Telefonunuz

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye gayret gösteriyor. Yazılım güncellemesinden dolayı bu kullanım kılavuzundaki bazı içerikler üründekinden farklı olabilir. Philips, bu kullanım kılavuzunu revize etme ve herhangi bir zamanda bildirim olmaksızın geri çekme hakkını saklı tutmaktadır. Lütfen ürününüzü standart olarak değerlendirin.

Ana ekran

Telefonunuzun ana ekranında aşağıdaki alanlar bulunur:

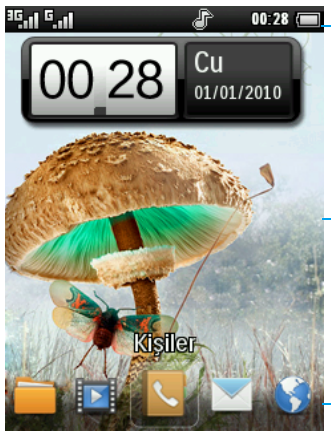

Durum Çubuğu

Widget'lar

Kısayol simgeleri

Kilit ekranı aşağıdaki alanlardan oluşur:

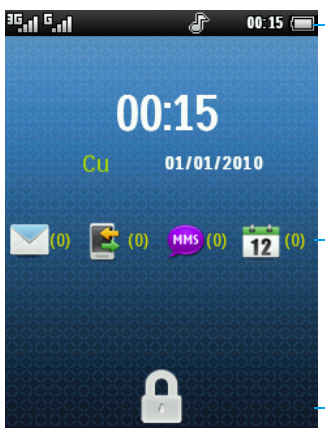

Durum Çubuğu

Bildirimler

Ekran kilidi

Ana Menü

Ana menüye girmek için tuşuna basın:

Durum Çubuğu

Uygulama simgeleri

Tuşlar

Ana tuşları öğrenin.

Tuş	Tanımlama	Fonksiyon
	Çevir	Arama yap veya cevapla.
	Aramayı sonlandır/ Güç/ Çık	Bir aramayı sonlandır; Telefonu açmak/kapatmak için basılı tutun; Ana ekrana dönün.
	Menü tuşu	Ana menüye gir
C	Sil tuşu	Öğeleri sil.

	Daha fazla tuşu LSK	İsteğe bağlı menüye gir. Düzenle ekranında, simgesi sol üst köşede gösterildiğinde, bir seçeneği onaylamak veya ayarları kaydetmek için simgeye basın. Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	Dönüş tuşu RSK	Önceki menüye geri git; Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	Onayla tuşu	Bir seçeneği seç veya onayla.

Uygulama simgeleri

Ana ekrandaki simgeleri öğrenin. Seç ile herhangi bir uygulamayı başlatın.

Simgeler	Tanımlama	Fonksiyon
	Java	Java uygulamalarını kullanın.
	Tarayıcı	İnternet tarayıcıyı başlatın.
	Multimedya	Müzik çaları açın.
	Kamera	Fotoğraf çekin ve video kaydedin.
	Metin Mesajı	Kısa mesaj gönderin ve alın.
	Dosyalarım	Telefon ve bellek kartındaki dosyaları yönetin.
	E-Posta	E-posta gönderin ve alın.
	Kişiler	Telefon defterine girin.
	Profiller	Profil ayarları.
	Takvim	Etkinlikleri, randevuları ve son tarihleri hatırlatması için takvimi kontrol edin ve uyarıları ayarlayın.
	Aramalar	Arama geçmişini kontrol edin.
	Ayarlar	Tüm telefon ayarlarının belirleyin ve ayarlayın.
	Bluetooth	Bluetooth kullanın.
	Saat	Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde saati görün.

	Multimedya Mesajı	Multimedya mesaj gönderin ve alın.
	FM radyo	FM radyoyu açın.
	Kaydedici	Telefona sesli notları kaydedin.
	Notlar	Notları düzenleyin.
	Dönüştürücü	Birim dönüştürücü fonksiyonunu kullanın.
	Hesap makinesi	Ekleme, çıkarma, çarpma ve bölme fonksiyonları.
	RSS	Haberleri dinlemek için RSS kullanın.
	STK	STK hizmetlerini kullanın.

Widget'ları özelleştirin

Tercihlerinize uyması için widget'ları özelleştirin.

Fonksiyon	İşlem
Duvar kâğıdını değiştir	Ana ekranda, ☰ tuşuna basarak **Duvar kâğıdını değiştir** seçin, listeden yeni resim seçin, onaylamak için OK tuşuna basın.
Widget'ları gizle	Ana ekranda, ☰ tuşuna basarak **Widget'ları gizle** seçin, ekrandaki tüm widget'lar gizlenir.
Widget'ları göster	Tüm widget'ları gizledikten sonra, ☰ tuşuna basarak **Widget'ları göster** seçin, tüm widget'lar geri gelir.
Widget'ları sil	Ana ekranda, ▲ veya ▼ tuşuna basarak widget seçin, silmek için C tuşuna basın.
Widget'lar ekle	Ana ekranda, ☰ tuşuna basarak **Widget'lar ekle** seçin, widget seçmek için ◄ veya ► tuşuna basın, onaylamak için OK tuşuna basın.
Kısayolu gizle	Ana ekranda, ☰ tuşuna basarak **Kısayolu gizle**, seçin, ekrandaki tüm kısayollar gizlenir.
Kısayolu göster	Ana ekranda, ☰ tuşuna basarak **Kısayolu göster** seçin, tüm kısayollar geri gelir.

Kısayolu değiştir	Ana ekranda bir kısayol seçin, tuşuna basarak **Kısayolu değiştir** seçin, yeni kısayol uygulaması seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın, onaylamak için OK tuşuna basın.
Widget'ı yukarı/ aşağı taşı	Widget seçin, tuşuna basarak **Widget'ları yukarı/aşağı taşı** seçerek widget'ların yerini özelleştirin.
Sadece duvar kağıdını görüntüle	Ana ekranda, tuşuna basarak **Sadece duvar kağıdını görüntüle** seçin.
Temel Boşta ekran	Ana ekranda, tuşuna basarak **Temel Boşta ekran**, seçin, varsayılan ayarlara döner.

Simgeler ve semboller

Simgeler ve sembolleri öğrenin ekranda.

Simgeler	Tanımlama	Fonksiyon
	Sessiz	Bir arama alındığında telefonunuz zil çalmayacak.
	Sadece titreşim	Telefonunuz bir arama alındığında bir arama alındığında titreyecek.
	Ses açık	Telefonunuz bir arama alındığında zil çalacak.
	Pil	Çubuklar pil doluluk seviyesini gösterir.
	Metin Mesajı	Yeni bir mesajınız var
	Multimedya Mesajı	Yeni bir multimedia mesajınız var
	Wap mesajı	Bir Wap istenmeden gönderme mesajı aldınız.
	Cevapsız arama	1 cevapsız arama.

	Bluetooth	Bluetooth aktif.
	Bluetooth kulaklık	Bluetooth kulaklık bağlı.
	Kulaklık	Kulaklık telefona takıldı.
	Müzik çalar	Müzik çalar etkinleştirildi
	Alarm	Alarm saati aktifleştirildi.
	GSM şebekesi	Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlandı. Çubuk sayısındaki artış daha iyi sinyal alımını gösterir.
	3G şebekesi	Telefonunuz bir 3G şebekesine bağlandı. Çubuk sayısındaki artış daha iyi sinyal alımını gösterir.
	GPRS bağlantısı	Telefonunuz bir GPRS şebekesine bağlandı.
	EDGE bağlantısı	Telefonunuz bir EDGE şebekesine bağlandı.
	WCDMA bağlantısı	Telefonunuz bir WCDMA şebekesine bağlandı.
	HSDPA bağlantısı	Telefonunuz bir HSDPA şebekesine bağlandı.

İçindekiler

Başlarken 7
SIM kartı takın ve pili şarj edin 7
Bir Mikro SD kart (Bellek kartı) takın 9
Bilgisayarınıza bağlayın 9
Telefonunuzu özelleştirin 10
Temel fonksiyon 12
Temel arama fonksiyonlarını kullanın 12
Mesaj alın ve gönderin 13
Metin girin 14
Telefon defterinizi yönetin 15
MultiMedia 17
Müzik çalar 17
Kamera 18
Video kaydedici 19
FM radyo 21
Kaydedici 22
İş uygulamaları 22
Ajandanızı yönetin 22
Bluetooth 22
Dosya yönetimi 23
Kara listeyi kullanın 24
Saati kullanın 24
Hesap makinesi 26
Birim Dönüştürücü 26
Web uygulamaları ve Java 27
Tarayıcı 27
RSS 27
Java uygulamaları 28
Ayarlar 29
Ekran 29
Ton ayarı 29
Telefon ayarları 29
Çift SIM yöneticisi 29
Arama ayarları 29
Şebeke ayarları 30
Bağlantı ayarları 30
Güvenlik 31
Fabrika ayarlarını geri yükle 31
Güvenlik ve Tedbir 32
Tedbir 32
İpuçları 33
Sorun giderme 33
Ticari Marka Beyannamesi 34
Özel Emme Oranı Bilgisi 35
Uygunluk Beyanı 35

Başlarken

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz!

Ürününüzden daha iyi yararlanmak ve Philips'in sunduklarının keyfini çıkarmak için ürününüzü şu adreste kaydettirin:

www.philips.com/mobilephones

Ürününüz ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şu adrese girin:

www.philips.com/support

Not:

- Lütfen telefonunuzu kullanmadan önce "Güvenlik ve Tedbir" bölümündeki güvenlik açıklamalarını okuyun.

SIM kartı takın ve pili şarj edin

İlk kullanımda SIM kartın takılması ve pilin şarj edilmesini öğrenin.

SIM kartı takın

SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları takip edin. Arka kapağı çıkartmadan önce telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

1 Arka kapağı çıkartın.

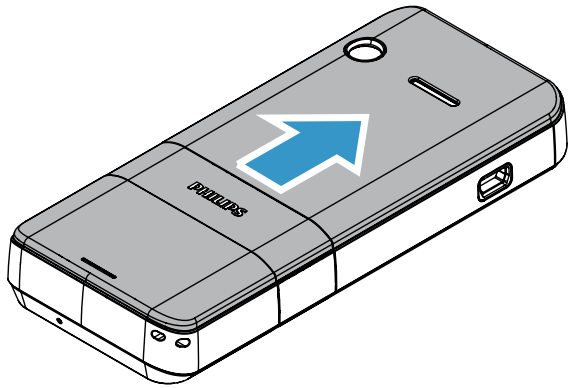

2 Pili çıkartın.

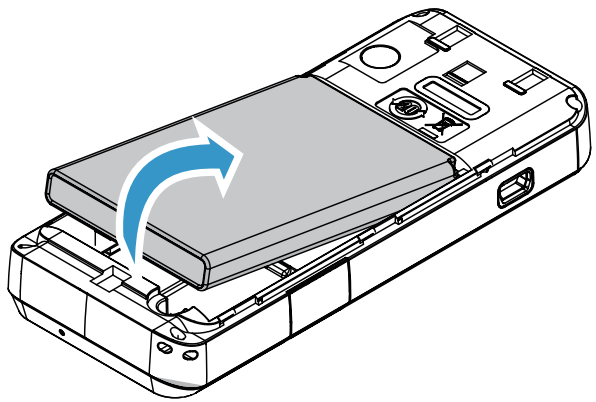

3 SIM kartı takın.

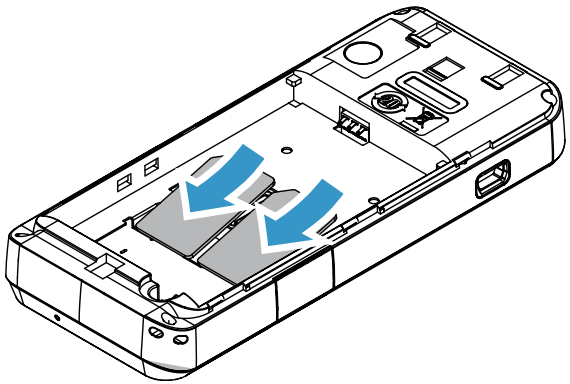

4 Pili takın.

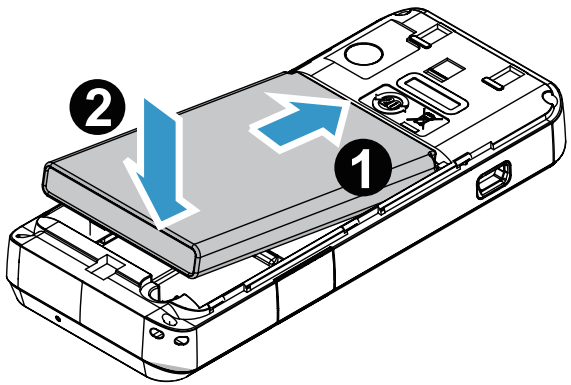

5 Arka kapağı takın.

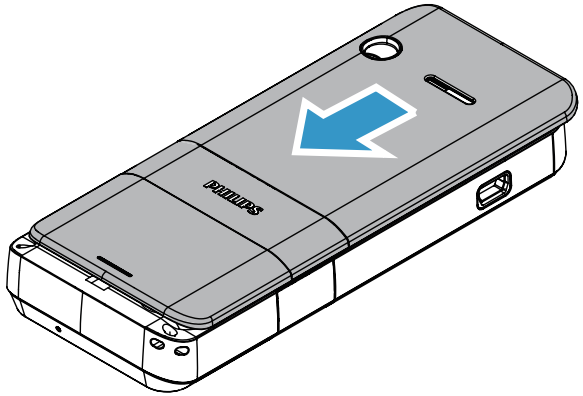

Pili şarj edin

Yeni piller kısmi şarjlıdır. Sağ üst köşedeki pil simgesi şarj durumundaki pil seviyesini gösterir.

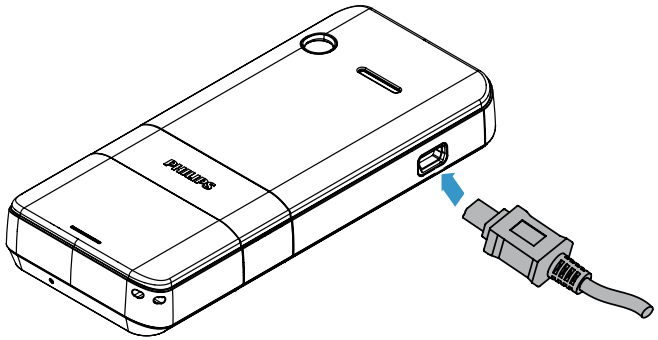

İpuçları:

- Telefonunuzu şarj sırasında kullanabilirsiniz.
- Pil tamamen doluyken şarj aletini cep telefonunuza takılı tutmanız pile zarar vermeyecektir. Şarj aletini etkisizleştirmenin tek yolu çıkartmaktır, bu yüzden kolay erişilebilir bir elektrik prizi kullanılması tavsiye edilir.
- Eğer telefonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ediyoruz.
- Dolu bir pil kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde şarjı kaybolacaktır.
- Bir pil ilk defa kullanılıyorsa ya da pil uzun bir süre kullanılmadıysa, şarj etmek daha uzun zaman alabilir.

Bir Mikro SD kart (Bellek kartı) takın

Bir Mikro-SD kart takarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

1 Bellek kartı kapağı kilidini açın.
2 Mikro-SD kartı yuvaya göre hizalayın. Yerine yerleştirin.
3 Kart tutucusunu aşağı bastırın ve kilitleninceye kadar çekin.

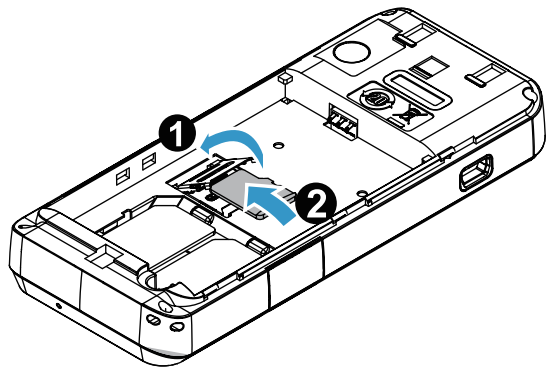

Bilgisayarınıza bağlayın

Veri senkronizasyonu için telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Bu arada, İnternet bağlantısı için bilgisayarınızın Modem kartı olarak telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Veri senkronizasyonu

1 Telefonunuzu verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın.
2 Telefonunuzda Bilgisayar Araçları (PCTools) simgesine çift tıklayın.
3 Veri senkronizasyonu yapmak için, telefonunuzda **Bilgisayar senkronizasyonu** seçin.

İpuçları:

- Otomatik senkronizasyon sürücüsü telefonda yüklüdür. İlk defada, telefonunuzun sanal sürücü olarak hareket edeceğinden, lütfen Bilgisayar Araçları (PCTools) sürücüsü yüklemeyi tamamlayıncaya kadar bekleyin.

Kablosuz Modem

1 Telefonunuzu verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın.
2 Veri senkronizasyonunu tamamlayın.
3 Bilgisayar Araçlarından (PCTools) **Modem** seçin, ardından **Bağlantı** üzerine tıklayın.
4 Bağlantı sağlandıktan sonra, İnternet bağlantısı için bilgisayarınızın Modem kartı olarak telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu özelleştirin

Telefonunuzu tercihlerinize uygun şekilde özelleştirin.

Çift-kart-iki-bekleme

Philips W715 çift kart ve iki bekleme modunu destekler, GSM, EDGE,GPRS,WCDMA ve HSDPA bağlantısı yapılabilir.

Çift SIM kart kombinasyonu

SIM1 kart	SIM2 kart
GSM	WCDMA
WCDMA	GSM
GSM	GSM
WCDMA	WCDMA

İpuçları:

- Her iki SIM kart WCDMA olduğunda. SIM1 varsayılan olarak 3G şebekesine bağlantı sağlayacaktır. SIM2 sadece 2G şebekesine bağlantı sağlayacaktır.

Çift kart ayarı

1 Telefonunuzun açık olduğunu kontrol edin. Gerekirse PIN kodunu girin.
2 Ana menüye girmek için tuşuna basın. **Ayarlar**>**Çift SIM yöneticisi** seçimi yapın.
3 OK basarak SIM kartı etkinleştirin ya da devre dışıbırakın, kartı yeniden adlandırmak veya görüntü numarasını değiştirmek için tuşuna basın.
4 **Birinci SIM** seçin, asıl kart olarak SIM1 veya SIM2 seçmek için OK tuşuna basın.
5 **Veri kaydı** seçin, varsayılan olarak SIM1 veya SIM2 seçmek için OK tuşuna basın.

Not:

- PIN kodu şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden konfigüre edilmiş ve bildirilmiştir.
- Eğer PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olacaktır. Açmak için operatörünüzden PUK kodunuzu istemelisiniz.
- Eğer PIN kodunu on kez yanlış girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olacaktır. Bu olduğunda lütfen şebeke operatörünüz veya satıcınız ile irtibata geçin.

Saat ve Tarih Ayarı

1 Ana menüye girmek için tuşuna basın, **Ayarlar**>**Telefon ayarları**>**Saat ve Tarih** seçimi yapın.
2 OK tuşuna basarak **Saat**/**Tarih** seçimi yapın: Alfa sayısal tuşla sayıları girin.
3 Ayarı onaylamak için OK tuşuna basın.

Zil sesi ayarı

1 Ana menüye girmek için tuşuna basın, **Ayarlar**>**Ton ayarı** seçimi yapın.
2 SIM1/SIM2 **Sesli arama zil sesi** veya **Video araması zil sesi** seçimi yapın, dosyalara girmek için OK tuşuna basın ve listeden istediğiniz zil sesini seçin.
3 Ayarı onaylamak için OK tuşuna basın.

Profiller

Profiller birkaç senaryo için önceden tanımlanmıştır. Bunlar zil sesleri, ses ve diğer ayarlardan oluşur. Ön ayarlı profiller ile gelen aramalar veya mesajlar için istediğiniz ayarları kolaylıkla yapabilirsiniz.

1 Ana menüye girmek için tuşuna basın, **Profiller** seçimi yapın.
2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak profil seçin.
3 Etkinleştirmek için OK tuşuna basın.
4 Değiştirmek veya sıfırlamak için tuşuna basın.

Not:

- Eğer Uçuş modunu seçerseniz, telefonunuz ve telefon şebekesi arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakmış olursunuz.

Temel fonksiyon

Temel arama fonksiyonlarını kullanın

Bir arama yapmayı veya aramayı yanıtlamayı ve temel arama fonksiyonlarını öğrenin.

Arama yapın

1 Telefon numarası girin.
2 Numarayı çevirmek için tuşuna basın.
3 Aramayı sonlandırmak için tuşuna basın.

Ipuçları:

- Uluslararası aramalar için, uluslararası ön ek olan "+" işaretini girmek için tuşuna uzun basın.
- Asıl kart ayarından sonra, ana ekranda numara çevirirseniz, varsayılan olarak tüm aramaların numarası asıl karttan çevrilecektir. Başka bir karttan arama yapmak için tuşuna basabilirsiniz.
- Telefon defterinden, arama geçmişinden mesaj gelen kutusundan bir arama yaptığınızda, tüm aramaların numarası alınan karttan çevrilecektir. basar numarayı çevirmek için SIM1 veya SIM2 seçimi yapabilirsiniz.

Bir aramayı yanıtlayın veya sonlandırın

1 Aramayı yanıtlamak için tuşuna basın (Sesi ayarlamak için yan taraftaki ses tuşuna basın).
2 tuşuna basarak hoparlörü açmak için **Hoparlör** seçimi yapın.
3 Aramayı sonlandırmak için tuşuna basın.

Ipuçları:

- Verilen kulaklığı kullanarak bir aramaya yanıt verebilir veya bitirebilirsiniz.

Bir konferans araması yapın

Eğer şebeke izin veriyorsa, iki veya daha fazla aramayı gerçekleştirebilir veya bir konferans araması yapabilirsiniz.

1 Bir arama sırasında, bir telefon numarası girin ve daha sonra numarayı çevirmek için tuşuna basın. İkinci numara çevrilir.
2 İlk arama beklemeye alınır.
3 Konferans başlatmak için tuşuna basarak **Konferans** seçimi yapın.
4 Aramayı sonlandırmak için tuşuna basarak **Tüm aramaları sonlandır** seçimi yapın.

Hızlı aramayı kullanın

Ana ekranda, bir sayısal simgeye uzun süre basarak bir numarayı arayabilirsiniz.

Hızlı arama tuşuna bir kişi atamak için:

1 Ana menüye girmek için tuşuna basın ve **Kişiler** seçimi yapın.
2 tuşuna basarak **Ayarlar**>**Hızlı aramalar** seçimi yapın.
3 Boş bir numara seçin, telefon defterine girmek için tuşuna basın.
4 Bir numara seçin ve tuşuyla onaylayın.

Bir acil durum araması yapın

Telefonunuzda bir SIM kartı takılı olmadan, acil durum araması yapabilirsiniz.

Avrupa'da, standart acil durum kodu 112; Birleşik Krallık'ta 999'dur.

Mesaj alın ve gönderin

Metin mesajları, multimedia mesajları ve E-postalar göndermek için telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Bir SMS mesajı gönderin

1 Ana menüye girmek için tuşuna basınve **SMS** >**Yeni SMS** seçimi yapın.
2 Numarayı girin ya da tuşuna basarak telefon defterinizden numarayı seçin.
3 Metin mesajınızı yazın.
4 Mesaj göndermek için tuşuna basın.

Ipuçları:

- Yeni mesaj düzenlediğinizde, varsayılan olarak mesaj asıl karttan gönderilecektir. Mesajı S1M1 veya S1M2 üzerinden göndermek için tuşuna basabilirsiniz.
- Telefon defterinden, arama geçmişinden veya metin gelen kutusundan bir mesaj gönderdiğinizde, mesaj alınan karttan gönderilecektir. Mesajı göndermek için tuşuna basarak S1M1 veya S1M2 seçimi yapabilirsiniz.

Bir MMS mesajı gönderin

1 Ana menüye girmek için tuşuna basınve **MMS** >**Yeni MMS** seçimi yapın.
2 Kişi ekleyin.
3 İçerikleri düzenleyin ve multimedya içerikler (resim, ses, video ya da diğer metin) eklemek için tuşuna basın.
4 Multimedya mesaj göndermek için tuşuna basın.

Not:

- Telif hakkı korumalı resimler ve ses dosyaları Multimedya Mesajı ile gönderilemez.

Mesajınızı yönetin

1 Ana menüye girmek için tuşuna basarak **SMS** veya **MMS** seçimi yapın.
2 Ekranın üst tarafında dört klasör vardır: **Gelen kutusu**, **Gönderilenler**, **Taslaklar**, **Giden kutusu**.
3 Klasör seçmek için navigasyon tuşuna basın.
4 Mesajı silmek ya da yönlendirmek için tuşuna basın.

Metin girin

Cep telefonunuz birçok metin girişi yöntemini destekler. Örneğin, İngilizce giriş, T9® girişi, kestirimci metin girişi,sayısal giriş ve sembol girişi vb.

Tuşlar:

tuşlar	Fonksiyon
	Bir giriş dili seçin.
	Semboller ve noktalama işaretleri girin.
	T9 kestirimci metin girişini açmak/ kapatmak için uzun basın.
	Boşluk ekleyin.
	Bir karakteri seçin veya onaylayın.
	Önce karakteri silin.

Giriş yöntemlerinin tanıtımı:

Giriş yöntemi	Fonksiyon
İngilizce giriş	Girmek istediğiniz harf ile işaretlenmiş tuşlara basın. Tuş üzerinde yazan ilk harf için tuşa bir kez, ikinci harf için iki kez ve aynı şekilde görmek istediğiniz harf ekranda görününceye kadar çabucak basın.

T9® kestirimci metin girişi	Bir kelimeyi hecelemek için gereken her bir harfin üzerinde yazılı olduğu tuşa bir kez basmanız yeterlidir: Tuş basışları analiz edilir ve kelime T9® tarafından tahmin edilen kelime açılır pencerede gösterilir.
Sayısal giriş	Bir numara girmek için sayısal tuşa basın.

Not:

- Telefonunuz için seçtiğiniz dile göre desteklenen giriş yöntemleri farklı olabilir.

Telefon defterinizi yönetin

Temel telefon defteri fonksiyonlarını öğrenin.

Yeni kişi ekleyin

Birinci yöntem:

1. Ana ekranda, bir numara girin.
2. tuşuna basarak **Rehbere kaydet**>**Yeni kişi** seçimi yapın.
3. İstenilen ayrıntıları ekleyin.
4. Kaydı tamamlamak için tuşuna basın.

İkinci yöntem:

1. **Kişiler** seçin.
2. tuşuna basarak **Yeni kişi ekle** seçimi yapın.
3. İstenilen ayrıntıları ekleyin.
4. Kaydı tamamlamak için tuşuna basın.

Ipuçları:

- Akıllı telefon defterindeki kişiler için ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz, örneğin ev numarası, ofis numarası, kişi resmi veya zil tonu.

Rehberinizi yönetin

SIM kart ve telefon arasında kişileri kopyalayabilir veya taşıyabilir ya da kişileri silebilirsiniz. İstediğiniz seçeneği seçmek için **Kişiler** yolunu izleyin, tuşuna basın.

1. Grup belirleyin:
   - Rehberinizde bulunan kişileri farklı gruplar olarak gruplayabilirsiniz ve bir gruba mesaj gönderebilirsiniz.
   - **Kişiler**>**Gruplar** kısmına girin.
   - Bir grup seçin, gruba girmek için OK tuşuna basın, tuşuna basın ve **Ekle** seçin, rehberden grup üyesi seçin.
   - Kaydetmek için tuşuna basın.

2 Rehberinizi yedekleyin:
- Rehber kısmına girin tuşuna basarak **SD karta aktar** seçimi yapın.
- İstediğiniz seçeneği seçin.
- OK tuşuna basarak Kişileri.csv dosyası olarak kaydedin.

3 Kişi bilgisini geri yükleyin:
- Rehber kısmına girin tuşuna basarak **SD karttan aktar** seçimi yapın.
- Yedekleme dosyasını bulmak için OK tuşuna basın.
- OK tuşuna basarak kişileri telefon defterinize geri yükleyin.

MultiMedia

Müzik çalar

MP3, WMA, MIDI ve AAC müzik dosyalarınızı telefonunuzdaki ve bellek kartınızdaki **Ses** klasörünün içine kaydedin.

Müzik çal

1 Ana menüye gidin ve **Multimedya** seçin.
2 Çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Fonksiyon	Tanımlama
OK	Duraklat ve devam et.
◂ veya ▸	önceki ya da sonraki parçayı seçin.
▴ veya ▾	Sesi ayarlamak için basın.
	Önceki menüye geri dönün.
	Seçenekler ve ayar kısmına gidin.

Müzik çalar ayarları

tuşuna basarak **Ayarlar** kısmına girin:

- **Ekolayzır ayarları**: Şarkılarınıza uygun müzik tarzını seçin.
- **Çalma modu**:
  - **Normal** (normal sırada çalar)
  - **Tümünü tekrarla** (klasördeki tüm dosyaları tekrar çalar)
  - **Rastgele** (geçerli dosyayı rastgeleolarak çalar)
  - **Tekrarla karıştır** (klasördeki dosyaları karışık olarak tekrar çalar)
  - **Bir kez tekrarla** (geçerli dosyayı tekrar çalar)
- **Uyku modu**: Müzik çalar belirlenen zamanda çalmayı durduracaktır.
- **Şarkı sözleri ekranı**: Müzik çalar şarkının sözlerini çalar.

Not:

- Müzik dinlerken sesi orta seviyeye ayarlayın. Sürekli yüksek seste dinlemek işitme yeteneğinize zarar verebilir.
- Müzik çalar ana ekranda widget olarak eklenme arka planda müzik dinlerken, lütfen kapatmak için çalma ekranına geri dönün.

Şarkı sözleri ekranı

Şarkı dinlediğinizde şarkı sözlerinin ekranda nasıl görüntüleneceğini öğrenin.

1 Her iki şarkı ve şarkı sözleri dosyasını tek bir ses klasörüne kaydedin ve iki dosyanın aynı ada sahip olmasını sağlayın. Örneğin, “Silent night.mp3” ve “Silent night.lrc” dosyalarını tek bir Ses klasörüne kaydedin).
2 Şarkıyı çalmak için müzik çalara girin.
3 tuşuna basarak **Ayarlar** kısmına girin ve **Şarkı sözleri ekranı** açık duruma getirin.

Kamera

Kamera fonksiyonlarını öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz resimleri çekebilirsiniz.

Resim çekin

1 Ana menüye girmek için tuşuna basın ve **Kamera** seçimi yapın, kamera modunu seçmek için tuşuna basın.
2 Merceği hedefe doğrultun, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yan ses tuşuna basın.
3 Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın.
4 Çıkmak için tuşuna basın.

Ipuçları:

- Çekilen tüm fotoğraflar **Dosyalarım**>**Telefon** veya **SD karta**>**Fotoğraflar** içine kaydedilir.

Fotoğrafları görün

basarak Fotoğraflar seçimi yapın:

1 Fotoğrafları seçin: ▲ ya da ▼ tuşuna basarak.
2 Fotoğrafları görün: Seçmek için ▸ tuşuna basın ve slayt gösterisini başlatmak için tuşuna basın.
3 Duvar kağıdını belirleyin: Fotoğrafları gördüğünüzde, fotoğrafı duvar kağıdı olarak belirlemek için seçin.
4 Fotoğrafı sil: Fotoğrafı silmek için seçin.

Kamera ayarları

Kamerayı kullanırken, ayarları seçmek için tuşuna basın:

Simge	Seçenek	Fonksiyon
	Kayıt Geçişi Yap	Kamera/video modu arasında geçiş yapın.
SCN	**Sahneler**	Resim çekmek için bir sahne seçin.
	Ön kamerayı kullan	Ön kamera merceğine geçiş yapın.
EV	**EV**	Poz değerini seçin.
	Ayarlar	Kameranın temel ayarları.
	Piksel	Görüntü boyutunu seçin.
	Zamanlayıcı	Otomatik fotoğraf çekimi için bir zaman aralığı seçin.
	Beyaz dengesi	Ortamın renkler üzerindeki efektlerini kaldırın.
	Efektler	Fotoğraflara özel efektler ekleyin.
ISO	**ISO**	ISO değeri seçin.
	Kalite	Görüntü kalitesini belirleyin.
	Deklanşör sesi	Deklanşör sesini ayarlayın.
	Kayıt yeri	Varsayılan Kayıt yeri konumunu seçin.
	Fotoğraflar	Çektiğiniz resimleri görün.

Video kaydedici

Video kaydedici fonksiyonunu öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz bir video klipi kaydetmenize izin verir.

Video kaydedin

1. Ana menüye girmek için tuşuna basın ve kaydedici modunu seçmek için **Kamera** seçimi yapmak için tuşuna basın.
2. Merceği hedefe doğrultun, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yan ses tuşuna basın.
3. Video klibi başlatmak için kamera tuşuna basın.
4. Kaydı duraklatmayı ◂ ▸ seçmek için navigasyon tuşuna basın.
5. ◂ Kaydı sonlandırmayı seçmek için ▸ navigasyon tuşuna basın.

İpuçları:

- Kaydedilen tüm videolar **Dosyalarım**>**Telefon** veya **SD karta**>**Videolar** içine kaydedilir.

Bir video klipi oynatın.

basarak aşağıdakiler seçimi yapın:

1 Video klip seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
2 Kaydediciyi durdurmak veya çalmak için OK tuşuna basın.
   - navigasyon tuşuna ◀ veya ▶ tuşuna basarak ses yüksekliğini ayarlayın.
   - Hızlı ileri veya geri sarım için ▲ veya ▼ navigasyon tuşuna basın.
3 Geri dönmek için tuşuna basın.

Video kaydedici ayarları

Video kaydediciyi kullanırken, ayarları seçmek için tuşuna basın:

Simge	Seçenek	Fonksiyon
	Fotoğraf Geçişi Yap	Kamera/video modu arasında geçiş yapın.
	Ayarlar	Video kaydedicinin temel ayarları.
	Ses kaydı	Ses kaydını açın veya kapatın

Diğer ayarlar, bkz. Kamera ayarları sayfa 19.

Ipuçları:

- E-posta ile bir video klip göndermek için dosya boyutu 100K değerine eşit veya daha küçük olmalıdır.

FM radyo

FM radyoyu kullanarak radyo programlarını dinlemeyi öğrenin.

Bir radyo istasyonunu dinleyin

1 Verilen kulaklığı telefonunuza takın.
2 **FM radyo** üzerine gidin, tuşuna basarak **Kanalları tara** seçimi yapın. Kullanılabilir kanalları otomatik olarak taramak ve kaydetmek için OK tuşuna basın.
3 tuşuna basarak **Otomatik ayar** veya **Adım modu** seçin. navigasyon tuşuna ◀ veya ▶ basarak istasyon arayın.
4 OK tuşuna basarak FM radyo başlat/duraklat seçin.
5 Geri dönmek için tuşuna basın.

Radyo programlarını kaydet

Bir radyo programını dinlerken kaydedebilirsiniz.

1 tuşuna basarak kaydı başlamak için **FM kaydı** seçin.
2 tuşuna basarak kaydı durdurun ve dosyayı kaydedin.

Ipuçları:

- Kaydedilen dosyalar **Dosyalarım**>**Telefon** veya **SD karta**>**Sesler** içine kaydedilir.

Kaydedici

Kaydediciyi kullanarak ses Kaydedici öğrenin.

Kaydediciyi kullanın

1 Ana menüye girerek Kaydedici seçin.
2 tuşuna basarak ses kaydetmeye başlayın.
tuşuna basarak kaydetmeyi duraklatın.
3 tuşuna basarak ses dosyasını kaydetmeye başlayın.

Kaydediciyi ayarlayın

tuşuna basarak **Ayarlar** kısmını seçin:

- **Kayıt modu**: Tercih ettiğiniz kayıt modunu seçin.
- **Depolama konumu**: Varsayılan depolama konumunu seçin.

İş uygulamaları

Ajandanızı yönetin

Ajandanızda yapılacaklar listesi veya plan oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar listenizi oluşturun

1 Ana menüye girmek için tuşuna basın ve **Takvim** seçin, tuşuna basarak **Yeni oluştur** seçin.
2 tuşuna basarak görev türünü seçin ve hatırlatıcı ayarlarını düzenleyin.
3 tuşuna basara ketkinliği kaydedin.
4 Yapılacaklar listenizi değiştirmek için görev seçin ve daha sonra tuşuna basarak **Düzenle** seçin.

Yapılacaklar listenizi kontrol edin

Yapılacaklar listenizi haftalık veya aylık görünümde kontrol edebilirsiniz. **Takvim kısmına gidin,** > **Görünüm**> **Tümü** görüntüleyerek yapılacaklar listenizi kontrol edin.

Takvimi kontrol edin

Takvim menüsüne giderek takviminizi kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth

Veri değişimi için telefonunuzu Bluetooth uyumlu cihaza bağlayabilirsiniz.

Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için

1 Ana menüye girmek için tuşuna basın ve **Bluetooth** seçimi yapın.
2 tuşuna basarak Bluetooth fonksiyonunu açın.
3 **Cihaz listesi** seçin, aramayı başlatmak için tuşuna basın.
4 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
5 Bağlanmak için tuşuna basın.

Dosyalarınızı Bluetooth ile gönderin

1 **Dosylarım** yoluyla gidin, göndermek istediğiniz dosyayı seçin.

2 tuşuna basarak >**Bluetooth ile Gönder** seçin.
3 Bir cihaz seçin.
4 Dosya göndermeye başlamak için OK tuşuna basın.

Dosyalarınızı Bluetooth ile alın

1 **Bluetooth**>**Ayarı**>**Telefonumun görünürlüğü** yoluyla giderek, telefonunuzu diğer Bluetooth cihazlarına görünür kılın.
2 Parolayı onaylayın ve isteği kabul edin.
3 Telefonunuz dosya almaya başlar.

Alınan dosyalar **Dosyalarım**>**Telefon** veya **SD karta**>**Bluetooth** içine kaydedilir.

Ipuçları:

- Eğer Bluetooth özelliğini kullanmayacaksanız, pil gücünü korumak için bunu devre dışı bırakmalısınız.

Dosya yönetimi

Dosyalarınızı ve klasörlerinizi nasıl kullanacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenin.

Dosyalarınızı kullanın

1 Bir fotoğrafı kişi resmi veya duvar kağıdı olarak ayarlayın:
   - **Dosyalarım>Resimler >Fotoğraflar** kısmını açın, bir fotoğraf seçin ve açın.
   - tuşuna basarak **duvar kağıdı** veya **Kişi resmi** seçin.
2 Bir ses dosyasını zil sesi olarak belirleyin:
   - Bir ses dosyasını seçin ve açın.
   - tuşuna basarak **Arayan zil sesi >olarak belirle** seçin.

Ipuçları:

- Kişi resmi olarak çektiğiniz fotoğrafları belirlemek için, **QVGA** seçmini **Görüntü boyutu** içinde yapın.

Dosyalarınızı paylaşın

Resimlerinizi, ses ve video dosyalarınızı Multimedya Mesajı, E-posta veya Bluetooth yoluyla başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

1 İstediğiniz fotoğraf, ses veya video dosyalarını seçin.
2 tuşuna basarak **Gönder** seçin.

Ipuçları:

- Dosyaları E-posta ile göndermek için E-posta boyutu 1.000K'dan küçük olmalıdır.

Dosyalarınızı yönetin

Dosyalarınızı bir klasörde kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

1. Klasörü açın, tuşuna basarak **Dosya yönetimi** seçin.
2. ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Taşı**, **Kopyala** veya **Yeni klasör** seçin.
3. Listeden dosya seçin.
4. tuşuna basarak seçeneği onaylayın.
5. tuşuna basarak kopyalamayı, taşımayı ya da yeni klasör oluşturmayı bitirin.

Kara listeyi kullanın

Kara listenin nasıl belirleneceğini ve kara listede yer alan gelen aramaları nasıl reddedeceğinizi öğrenin.

Kara listeyi aktifleştirin

1. **Ayarlar**>**Güvenlik**>**Kara liste**>**Durumu** yoluyla gidin.
2. Kara liste fonksiyonunu aç seçin.

Bir telefon numarasını kara listeye ekleyin

1. **Kara liste numarası** yoluyla gidin.
2. tuşuna basarak kara listeyi düzenleyin.

Not:

- Güvenlik parolanızı girmeniz gerekir (varsayılan olarak 0000).

Saati kullanın

Dünya saatini nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin, alarm ayarlayın ve kronometreyi ve geri sayım zamanlayıcıyı kullanın.

Dünya saati

ana menüye girin, **Saat**>**Dünya saati** seçin,

1. tuşuna basarak **Ekle** seçin.
2. Bir şehir seçmek için navigasyon tuşunu kullanın.
3. tuşuna basarak yeni dünya saati ekleyin.

4 Saati silin: Saati seçmek için navigasyon tuşunu kullanın ve silmek için C tuşuna basın.

Not:

- Alarmlar, hatırlatıcılar, programlanmış olaylar saat diliminden bağımsızdır.
- Belirtilen şehir listede bulunmuyorsa, aynı zaman diliminde diğer şehir kontrol etmeyi deneyin.

Alarm

Bir alarm ayarlayın

1 Ana menüde **Saat** yoluyla gidin.
2 **Alarm** seçmek için navigasyon tuşunu kullanın.
3 tuşuna basarak **Ekle** seçin.
4 Alarmı düzenledikten sonra tuşuna basarak ayarı kaydedin.

Alarmı silin

1 **Saat**>**Alarm** yoluyla gidin.
2 Silmek istediğiniz alarmı seçmek için navigasyon tuşunu kullanın.
3 Silmek için C tuşuna basın.

Alarmı durdurun

Alarm çaldığı zaman,

- **Durdur** seçin: Alarm durdurulur.
- **Ertele** seçin: Ayarlanan **Ertele** süresinden sonra alarm tekrar çalacaktır.

Kronometre

1 **Saat**>**Kronometre** yoluyla gidin.
2 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçin.
   - Duraklat/Başlat: OK tuşuna basarak duraklatın ya da yeniden başlatın.
   - Temizle: Tüm verileri temizlemek için seçin.

Geri sayım zamanlayıcı

1 **Saat**>**Geri sayım zamanlayıcı** yoluyla gidin.
2 Saat seçin ve OK tuşuna basarak saati ayarlayın.
3 Geri sayım zamanlayıcıyı başlatmak için **Başlat** seçin.
   - Duraklat/Başlat: OK tuşuna basarak duraklatın ya da yeniden başlatın.
   - Temizle: Tüm verileri temizlemek için seçin.
4 Geri sayımı tamamlarken, telefon zil sesi çalacaktır.
5 Durdurmak için OK tuşuna basın.

Hesap makinesi

Ana menüye girerek **Hesap makinesini** seçin. Telefonunuzda hesap yapmak için sayısal tuşları kullanın.

Birim Dönüştürücü

1 **Birim Dönüştürücü** yoluyla gidin.
2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak birim seçin.
3 Sonucu kontrol etmek için değeri girin.

Not:

- Hesap makinesinin sonucu sadece gösterimseldir.

Web uygulamaları ve Java

Tarayıcı

Internet'te gezinmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Servis aboneliği, veri hesabı bilgisi ve WAP ayarları için şebeke operatörünüze danışın.

Web sitelerine girin

1 **Tarayıcı** kısmına gidin.
2 ☰ tuşuna basarak **Adresi girin** seçin, istediğiniz web sitelerini girin.
3 OK tuşuna basarak web sitesine erişin.

Ana sayfa olarak belirleyin

1 **Tarayıcı** yoluyla gidin, bir web sitesine girin.
2 ☰ tuşuna basarak **Ana sayfa olarak kaydet** seçin.
3 Sık kullandığınız web sitelerini ana sayfa olarak ekleyebilirsiniz.

Yer imlerine ekleyin

1 **Tarayıcı** yoluyla gidin, bir web sitesine girin.
2 ☰ tuşuna basarak **Sık kullanılan olarak kaydet**.
3 Sık kullandığınız web sitelerini yer imlerine ekleyebilirsiniz.

RSS

Düzenli olarak değişen web haberlerini görmek için RSS kullanın. İlgilendiğiniz sitelerdeki son haberleri alarak kolayca haberdar kalmanıza olanak sağlar.

Yayın Ekle

1 **RSS** kısmına gidin.
2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Yayın Ekle**>**URL'ye göre ekle** seçin, ilgilendiğiniz sitelere girin.
3 Kaydetmek için ☰ tuşuna basın.

Yayın Okuyucu

1 RSS Okuyucuya girin
2 Listeden bir Yayın seçin.
3 OK tuşuna basarak web içeriğini görün.

Ipuçları:

- Yayın Okuyucu çeşitli sitelerden gelen yayınları kavramanıza ve okumanız ve kullanmanız için görüntülemenize olanak sağlar. Lütfen ☰ tuşuna basarak **URL'ye git** seçerek tam içeriği görün.

Favori Yayın

1 RSS Okuyucuya girin ve Haberleri görün.
2 ☰ tuşuna basarak **Favorilerime taşı** seçerek ilgilendiğiniz siteleri kaydedin.
3 ☰ tuşuna basarak **SMS ile** veya **E-posta ile** seçerek, favori sitelerinizi paylaşın.

Yayın Okuyucuyu Yönetin

RSS Okuyucuya girin ve ☰ tuşuna basın:

- **Güncelle**: Geçerli RSS Yayınını güncellemeye başlayın.
- **Tümünü güncelle**: Tüm RSS Yayınını güncellemeye başlayın.
- **Okundu olarak işaretle**: Okundu olarak işaretle.
- **Tümü okundu**: Tümü okundu olarak işaretle.
- **Sil**: RSS Yayınını listeden silin.
- **Düzenle**: RSS Yayını sitesini düzenleyin.
- **Mesajla yayın paylaşın**: Favori sitenizi arkadaşınıza gönderin.
- **Ayarlar**: RSS Yayınını ayarlayın.
  - **Otomatik güncelle**: Güncelleme sıklığını ayarlayın.
  - **Dosya sınırı**: İzin verilen maksimum boyutu ayarlayın.

Java uygulamaları

Java uygulamalarını nasıl kullanacağınızı ve nasıl oyun oynayacağınızı öğrenin. Telefonunuzda bazı Java oyunları ve uygulamaları önceden yüklenmiştir.

Java uygulamalarını çalıştırın

1 Java uygulamalarından birini seçmek için ana menüye girin.
2 Uygulamayı çalıştırmak için OK tuşuna basın.
3 Açılır pencerelerdeki talimatları takip edin.

Java oyunlarını oynayın

1 **Java** kısmına gidin.
2 Listeden bir oyun seçin.
3 Oyun oynamaya başlamak için OK tuşuna basın.

Ayarlar

Ekran

Fonksiyon	Tanımlama
Temalar	Telefonunuz için tema tanımlayın.
Duvar kâğıdı	Bir görüntüyü telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Ton ayarı

Fonksiyon	Tanımlama
Sesli arama zil sesi	Gelen sesli aramalar için bir zil sesi seçin.
Video araması zil sesi	Gelen video aramalar için bir zil sesi seçin.
Mesaj uyarısı	Mesaj uyarı sesi seçin.

Telefon ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Saat ve Tarih	Saat ve tarih ayarlayın.
Dil	Telefonunuz için bir dil seçin.
Arka ışık ayarı	Arka ışığın parlaklığını seçin.
Giriş ayarları	Giriş yöntemi seçin.
Otomatik tuş kilidi	Otomatik tuş kilidinin açılıp açılmayacağını seçin.
Otomatik güç	Telefonun otomatik olarak açılacağı/kapanacağı zamanı ayarlayın.

Çift SIM yöneticisi

Bkz. Çift-kart-iki-bekleme sayfa 10.

Arama ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Tüm aramalar	Telefonunuz için arama seçeneklerini seçin.
• **Kimliğimi göster**	Aranan tarafa numaranızın gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
• **Nezaket hatırlatma**	Nezaket SMS'i göndererek gelen aramayı reddedin.
• **Arama bağlama tonu**	Arama bağlandığında uyarı sesini açın/kapatın.

• **Faaliyet hatırlatıcı**	Süre hatırlatıcı uyarıyı açın/kapatın.
• **Aramayı bitirme tonu**	Arama sona erdiğinde uyarı sesini açın/kapatın.
• **Cevap modu**	Arama alma modunu seçin
• **Arama süresi**	Belirli bir zaman aralığından sonra veya sürekli olarak kaydedilir.
Sesli arama	Telefonunuz için sesli arama seçeneklerini seçin.
• **Çağrı yönlendirme**	Gelen aramaları sesli mesaj kutusuna veya başka bir telefon numarasına yönlendirin.
• **Arama engelleme**	Gelen ve giden aramalar için limit belirleyin.
• **Aramayı bekletme**	Görüşme sırasında bir arama geldiğinde bilgi verilir (şebekeye bağlı).
• **Otomatik tekrar ara**	Arama başarısız olduğunda tekrar arayın.
Video araması	Telefonunuz için video arama seçeneklerini seçin.
• **Şovum ayarları**	Video aramada şov resmini seçin.
• **Çağrı yönlendirme**	Gelen aramaları video mesaj kutusuna veya başka bir telefon numarasına yönlendirin.
• **Arama engelleme**	Gelen ve giden aramalar için limit belirleyin.
Sesli mesaj (SIM1/SIM2)	Sesli mesaj numarasını ayarlayın ve sesli mesaj alın. Lütfen ayrıntılar için şebeke operatörünüze başvurun.

Şebeke ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Şebeke modu	Tercih edilen şebeke modunuzu seçin.
Operatör seçimi	Telefonunuz için bir şebeke seçin. Otomatik önerilir.

Bağlantı ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Varsayılan bağlantı	Varsayılan bağlantı seçin.
Tarayıcı bağlantı ayarları	Varsayılan tarayıcı bağlantısı seçin.
Java bağlantı ayarları	Varsayılan Java bağlantısı seçin.

MMS bağlantı ayarları	Varsayılan MMS bağlantısı seçin.
Duraksız işlem medya bağlantısı	Varsayılan duraksız işlem medya bağlantısı seçin.
Erişim verileri hesabı	Varsayılan veri erişim hesabını belirleyin.

Güvenlik

Fonksiyon	Tanımlama
Telefon kilidi	Telefonunuz için şifre belirleyin. Telefonunuzu her açtığınızda bu şifreyi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 0000).
Özel tuş koruması	Telefonunuzda saklanan bilgiler için parola koruması belirleyin.
Kara liste	Bkz. Kara listeyi kullanın sayfa 24.
Şifre değiştirin	Güvenlik parolalarınızı istenildiği gibi değiştirin.
Güvenlik ayarları (SIM1/ S1M2)	Bu menü SIM kartınızı korumanız için parola kullanmanıza olanak sağlar.
• **PIN koruması**	SIM kartınız için PIN veya PIN2 şifresini ayarlayın. (PIN veya PIN2 şebeke operatörü tarafından verilir.)
• **PIN/PIN2 değiştirin**	PIN ve PIN2 parolalarınızı istenildiği gibi değiştirin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürün. Telefon kilidi parolanızı girmeniz gerekir (varsayılan olarak 0000).

Güvenlik ve Tedbir

Tedbir

Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarları küçük çocuklardan uzak tutun. Küçük parçalar yutulduğunda boğulma veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Radyo Dalgaları

Telefonunuz GSM(900/1800MHz) và WCDMA(2100MHz) frekansında radyo dalgalarını gönderir/alır.

Elektronik ekipmanın kullanımından dolayı aracınızın radyo enerjisinden etkilenmeyeceğinizi otomobil imalatçınız ile kontrol edin.

Telefonunuzu kapatın...

Uçaktayken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçakta kullanılması uçağın çalışması için tehlikeli olabilir, mobil telefon şebekesini ihlal edebilir ve yasa dışı olabilir.

Hastane, klinik vb diğer sağlık merkezlerinde ve başka yerlerde medikal ekipmanlara çok yakın yerlerde kullanmayın.

Olası patlayıcı ortamlarda (örneğin benzin istasyonları ve ayrıca metal tozları gibi küçük toz parçacıklarını içeren hava) kullanmayın. Yanıcı ürünlerle çalışan bir araçta veya gazlı araçlarda kullanmayın. Maden veya patlama gerçekleştirilen diğer ortamlarda kullanmayın.

Cep telefonunuz ve arabanız

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş esnasında telefon kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyum gösterin. Güvenliğinizi artırmak amacıyla eller serbest aksesuarlarını kullanmaya gayret gösterin. Telefonunuzun ve araç kitinizin hava yastıklarını veya aracınızdaki diğer güvenlik araçlarını engellemediğinden emin olun.

Telefonunuzu dikkatli ve nazik bir şekilde kullanın

Telefonunuzun en uygun şekilde çalışması için telefonunuzu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız önerilir.

- Telefonunuzu aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu herhangi bir sıvıya daldırmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pili çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Sıcak havalarda veya uzun süre güneşte kaldıktan sonra (örneğin pencerenin arkasında veya araç ön konsolu üzerinde) telefonunuzun gövde sıcaklığı artabilir. Bu durumlarda çok dikkatli olun ve telefonunuzu 40 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmaktan kaçının.

Pilin zarar görmemesini sağlayın

Sadece Philips Güvenilir Aksesuarlarını kullanmalısınız. Diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir. Ayrıca, Philips telefonunuz için tüm garanti haklarını geçersiz kılacaktır. Belirtilmeyen tipte bir pil kullanılması patlamaya neden olabilir.

Zarar gören parçaları yetkili bir teknisyen yardımıyla, Philips yedek parçalarıyla değiştirin.

- Telefonunuz yeniden şarj edilebilir bir pilden güç alır.
- Sadece belirtilen şarj aletini kullanın.
- Yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya içini açmayın.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) pil kontaklarını kısa devre yaptırmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklık (>60 °C veya 140 °F), nem ya da aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.

Çevre korunumu

Paketleme malzemeleri, tükenmiş piller ve eskimiş telefonun elden çıkartılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere dikkat edin ve lütfen geri dönüşümü destekleyin. Philips, atıkların geri dönüşümü ve uygun şekilde elden çıkartılmasını desteklemek için tasarlanan standart semboller ile pil ve paketleri işaretler.

:Etiketli paket malzemesi geri dönüştürülebilir.

:Birleşmiş milletler paket kurtarma ve geri dönüşüm sistemine mali katkıda bulunulur.

:Geri dönüştürülebilir plastik malzeme (ayrıca plastik tipini belirler).

WEEE İşaretlemesi: "Tüketici için bilgi"

Eski ürününüzün elden çıkartılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler ile tasarlanıp imal edilmiştir.

Ürüne eklenen üzeri çizili çöp kutusu sembolü ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC tarafından kapsandığı anlamına gelir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sisteminiz hakkında bilgi sahibi olun.

Lütfen yerel yasalara uyum sağlayın ve eski ürünlerinizi normal ev atıkları ile birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkartılması çevre ve insan sağlığı iin olası negatif sonuçların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu cihaz ABD ve diğer ülkelerin ihracat kuralları ve düzenlemelerine uygun olan hammadde, teknoloji ve yazılımı içerebilir. Yasanın aksine durumlara izin verilmez.

İpuçları

Kalp pilleri

Eğer kalp pili kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açıkken, olası müdahalelerden korunmak amacıyla telefonunuzu kalp pilinizden 15 cm den daha uzakta tutun.
- Telefonu yaka cebinizde taşımayın.
- Olası müdahaleleri asgariye indirmek için telefonu sağ kulağınıza tutarak kullanın.
- Müdahaleden şüphe duyduğunuzda telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer işitme cihazı kullanıyorsanız cihazın telefonunuzdan kaynaklanacak müdahalelere karşı duyarlı olup olmadığını öğrenmek üzere doktorunuza veya cihaz üreticisine danışın.

Telefonunuzun pil ömrünün uzatılması

Cep telefonunuzun düzgün şekilde çalışması için yeterli pil gücü olması gerekir. Güç tasarrufu için aşağıdakileri yapmaya çalışın:

- Telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
- Telefonunuzun arka ışık seviyesini ve süresini düşük bir değere ayarlayın.
- Otomatik tuş kilidini açın, tuş sesini kapatın, titreşim veya titreşim uyarılarını kullanın.
- Gerektiğinde GPRS bağlantısını kullanın. Aksi halde, telefonunuz GPRS bağlantısı bulmak için arayacak ve pili boşaltacaktır.
- Kapsama alanında olmadığınızda telefonunuzu kapatın. Aksi halde, telefonunuz GPRS bağlantısı bulmak için arayacak ve pili boşaltacaktır.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın ve tekrar takın. Daha sonra pil simgesindeki çubuklar sabit oluncaya kadar telefonu şarj edin. Şarj aletini çıkartın ve telefonu açmaya çalışın.

Telefon açıldığında ekranda BLOKE EDİLDİ yazıyor

Yanlış PIN kodu veya PUK koduyla telefon açılmaya çalışılmış. Hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Ekranda IMSI hatası görünüyor

Bu problem aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefon boşta ekrana dönmüyor

Kapat tuşuna uzun süre basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin düzgün şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke sembolü görünmüyor

Şebeke bağlantısı kayıp. Bir tünel veya yüksek binalar arasında ya da kapsama alanının dışında bir yerdesiniz. Başka bir yere gidin, şebekeye tekrar bağlanmaya çalışın (özellikle yurt dışındayken), cep telefonunuzda harici bir anten varsa antenin takılı olduğunu kontrol edin veya destek/bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya geç cevap veriyor)

Ekran çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap veriyor. Bu normal bir durum ve telefonun çalışmasını olumsuz etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Pil aşırı ısınıyor
Telefonunuza uygun olmayan bir şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen Philips güvenilir aksesuarını kullandığınızdan emin olun.

Telefon gelen aramaların numaralarını göstermiyor
Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa telefon Arayan 1 veya Tut gösterecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Metin mesajları gönderilemiyor
Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alış verişine izin vermez. İlk önce Metin Mesajı merkezi numaranızı girdiğinizi kontrol edin ve bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünz ile irtibata geçin.

JPEG resimleri alınamıyor/veya kaydedilemiyor
Resim dosyası çok büyükse, ismi çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilemeyebilir.

Bazı aramalar alınamıyor
Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Şarj esnasında pil simgesinde çubuk görünmüyor ve ana hat yanıp sönüyor
Pili sadece 0 °C (32 °F) ve 50 °C (113 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin.

Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Ekranda SIM hatası görünüyor
SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Menüde bir özelliği kullanmaya çalışırken ekranda İZİN VERİLMEDİ görünüyor
Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bunlar sadece şebeke veya aboneliğiniz destekliyorsa kullanılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN yazıyor
SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefonunun özerkliği kullanım kılavuzunda gösterilenden daha düşük
Özerklik ayarlarınız (örn. zil sesi, arka ışık süresi) ve kullandığınız özelliklerle ilişkilidir. Özerkliği artırmak için mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmalısınız.

Telefon araç içerisinde düzgün çalışmıyor
Araçlar, telefonun performansını etkileyecek olan, elektromanyetik dalgaları emen birçok metalik parça içerir. Harici anten ile bir araç kiti size sunulur ve ahizeyi kullanmadan arama yapmanızı ve cevap vermenizi sağlar.

Not:
- Yerel yetkililere danışarak telefonunuzu sürüş sırasında Kullanıp kullanamayacağınızı öğrenin.

Telefon şarj olmuyor
Eğer pil tamamen boşalmışsa ekranda şarj simgesi görünmeden önce birkaç dakika için ön şarj gerçekleşir (bazı durumlarda beş dakikaya kadar).

Telefonun kamerasıyla çekilen resim net değil
Her iki taraftaki kamera merceğinin de temiz olduğundan emin olun.

Ticari Marka Beyannamesi

T9®	T9® Nuance Communications, Inc. tescilli ticari markasıdır..
JAVA	JAVA, Sun Microsystems, Inc. ticari markasıdır.
Bluetooth™	Bluetooth™ telefonaktiebolaget L M Ericsson, İsveç ticari markasıdır ve Philips'e lisanslıdır.
Philips	PHILIPS ve PHILIPS' Shield Emblem Koninklijke Philips Electronics N.V. tescilli markasıdır ve Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. tarafından üretilir. Koninklijke Philips Electronics N.V. lisansına sahiptir.

Özel Emme Oranı Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖNERİLERİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlartarafından tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusundaki limitleri aşmamak üzere tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bu öneriler İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruması Uluslararası Komisyonu (ICNIRP) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur. Yaş ve sağlıklarına bakılmaksızın tüm kişilerin korunmasını sağlamak için önemli bir güvenlik payını öngörür.

Cep telefonları için ışığa maruz kalma önerileri Özel Emme Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanır. Kamu tarafından kullanılan cep telefonları için ICNIRP tarafından önerilen SAR limiti baş için IEEE Std 1528'e göre **10 gram doku üzerinde ortalama 2,0W/kg ve 10 gram doku üzerinde ortalama 1,6W/kg** değerindedir.

SAR için uygulanan testler, tüm test edilen frekans bantlarında kendi en yüksek sertifikalı güç seviyesinde sinyal yayan cep telefonuyla önerilen çalışma koşullarını kullanarak idare edilir. Her ne kadar SAR en yüksek sertifikalı güç seviyesinde belirlenmiş olsa da cep telefonunun gerçek SAR seviyeleri genellikle çalışma sırasındaki maksimum SAR değerinin altındadır. Bunun nedeni, telefonun şebekeye ulaşmak için sadece gereken gücü kullanması amacıyla birden fazla güç seviyesinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakın bulunduğunuzda daha düşük güç çıkışı söz konusudur.

Farklı telefonların SAR seviyeleri ve farklı pozisyonları arasında farklılıklar bulunabilirken bunların hepsi radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası koruma standartlarını karşılar.

Bu W715 model telefon için en yüksek SAR değeri standarda göre test edildiğinde ICNIRP önerisi için 0,285 W/kg'dır.

Radyo dalgalarının maruz kalmayı sınırlamak için arama süresini kısa tutmak ve bir kulaklık kullanmak önerilir. Bu tedbirlerin amacı cep telefonunu baş ve gövdeden uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

bu ürünle ilgili tek sorumluluğumuzu beyan ederiz:

W715
Philips GSM(900/1800MHz) WCDMA(2100MHz)
TAC numarası: 35703404

bu beyanname ile ilişkili olarak aşağıdaki standartlar ile uyumluluğu beyan ederiz:

GÜVENLİK: IEC 60950-1:2005 (2. Baskı) + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

SAĞLIK: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006

EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.2.1
ETSI EN 301 489-24 v1.5.1

SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 301 908-1 v3.2.1
ETSI EN 301 908-2 v3.2.1
ETS1 EN 300 328 v1.7.1

Burada gerçekleştirilen tüm temel radyo testlerinin ve yukarıda bahsi geçen ürünün 1999/5/EC Direktifinin tüm gereksinimleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Madde 10'da belirtilen ve 1999/5/EC Direktifi Ek III veya IV bölümünde detaylandırılan uyumluluk değerlendirmesi prosedürü takip eden Onaylanmış Kuruluşun katılımıyla izlenir:

SIEMIC, 2206 Ringwood Avenue,San Jose,C,USA

Tanımlama işareti: **2200**

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

1 Nisan 2011

Kalite Müdürü

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LISTESI

Başarı Teknik Servis ANKARA SERVİS
Adres: Sakarya cad. No:1/8 Kizilay
Tel: 90 312 430 56 65
Faks: 90 312 430 43 22

Başarı Teknik Servis İSTANBUL Kadıköy Servis
Adres: Miralay Nazım Sk.N:26/A Bahariye/Kadıköy/ İstanbul
Tel: 0216 418 07 00
Fax: 0216 418 07 67

Başarı Teknik Servis İSTANBUL-Bakırköy Servis:
Adres: Dikilitas İncirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy
Tel: 0 212 660 25 02
Faks: 0 212 570 54 88

Başarı Teknik Servis İZMİR SERVİS
Adres: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkezi No:3/2 Kat:1 Çankaya/İzmir
Tel: 0 232 483 40 40
Faks: 0 232 482 1514

Başarı Teknik Servis ADANA SERVİS
Adres: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No: 5/A Seyhan
Tel: 90 322 457 59 00
Faks: 90 322 457 88 60

Başarı Teknik Servis DİYARBAKIR SERVİS
Adres: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir
Tel: 90 412 229 67 00
Faks: 90 412 229 67 01

Başarı Teknik Servis ERZURUM SERVİS
Adres: Muratpaşa mah. Vani Efendi İş Merkezi No:4 Kat:1
Tel: 90 442 235 32 32
Faks: 90 442 235 01 82

Başarı Teknik Servis SAMSUN SERVİS
Adres: Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. 10/1 Gelişen Han
Tel: 90 362 431 64 11
Faks: 90 362 431 64 22

İMALATÇI FİRMA
Shenzen Sangfei Consumer
Communications Co.,Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzen Hi-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzen 518057
CHINA
Tel. +86 755 8613 8270
Fax. + 86 755 2661 3590
www.philips.com/support

İTHALATÇI FİRMA
Sangfei CEC Elektronik Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.No.6
Yeni Sahra - Kadıköy
İstanbul TÜRKİYE
Tel. +0 800 261 33 02
Fax. +0216 522 17 94
www.philips.com.tr
ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır.