


Jūsų telefonas



"Philips" nuolat siekia tobulinti savo produktus. Dėl programinės įrangos atnaujinimų tam tikras šios instrukcijos turinys gali skirtis nuo produkto. "Philips" pasilieka teisę keisti šią naudojimosi instrukciją arba ją atšaukti bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Žinokite, kad Jūsų produktas yra standartinis.

Pradžios ekranas

Telefono pradžios ekraną sudaro:



Mygtukai

Informacija apie pagrindinius mygtukus.

Piktogramos	Aprašymas	Funkcija
	Rinkti numerį	Skambinti arba atsiliepti.
	Patvirtinimo ir naršymo mygtukas	Pasirinkimo ar patvirtinimo parinktis.
	Baigti pokalbį/ Išėiti/ Maitinimas	Baigti pokalbį; Grįžti į pradžios ekraną; Palaikykite, norėdami įjungti/išjungti telefoną.
	Kairysis funkcinis mygtukas	Pasirinkite parinktis ekrane.
	Dešinysis funkcinis mygtukas	Pasirinkite parinktis ekrane.
	Užrakinti/ atrankinti	Paspauskite tada kad atrakintumėte/užrakintumėte mygtukus.

Piktogramos ir simboliai

Sužinokite daugiau apie piktogramas ir simbolius ekrane.

Piktogramos	Aprašymas	Funkcija
	Skambučio garsas	Jūsų telefonas skambės, kai gausite skambutį.
	Tik vibravimas	Jūsų telefonas vibruos, kai gausite skambutį.
	Tylus	Jūsų telefonas neskambės kai gausite skambutį.
	Baterija	Juostose rodo baterijos įkrovimo lygį.
	SMS	Jūs gavote naują žinutę.
	Praleistas skambutis	Jūs praleidote skambutį.
	Ausinės	Ausinės prijungtos prie telefono.
	Žadintuvas	Žadintuvas aktyvuotas.
	GSM tinklas	Jūsų telefonas prijungtas prie GSM tinklo. Kuo daugiau rodoma juostų, tuo geresnis priėmimas.
	Klaviatūros užraktas	Klaviatūra užrakinta.


Naudojimosi pradžia

Įdėkite SIM kortelę ir įkraukite bateriją


Sužinokite apie SIM kortelės įdiegimą ir baterijos įkrovimą pirmą kartą.

SIM kortelės įdėjimas


1 Nuimkite galinį dangtelį.




2 Išimkite bateriją.




3 Įdėkite SIM kortelę.



4 Įdėkite bateriją.




5 Uždėkite galinį dangtelį.



Įkraukite bateriją

Nauja baterija yra iš dalies įkrauta. Baterijos piktograma viršutiniame dešiniajame kampe rodo baterijos įkrovimo būklę.




* Patarimai:

- Galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.
- Jei laikysite įkroviklį pajungę prie telefono su įkrauta baterija, baterijos tai nesugadins. Vienintelis būdas išjungti įkroviklį yra jį ištraukti, todėl patartina naudoti lengvai pasiekiamą elektros lizdą.
- Jei telefonu ketinate nesinaudoti kelias dienas, išimkite bateriją.
- Jei pilnai pakrautą bateriją paliksite nenaudojamą, ji po truputį išsikraus.
- Jei baterija įkraudinėjama pirmą kartą arba jei ji nebuvo naudojama ilgesnį laiką, įkrovimas užtruks kiek ilgiau.

Mikro SD kortelės (atminties kortelės) įdėjimas

Naudodami mikro SD kortelę galite gerokai padidinti telefono atmintį. Telefonas palaiko Mikro SD kortelę iki 32 GB.



- 1 Pastumkite kortelės laikiklį žemyn ir jį pakelkite. Sulygiuokite mikro SD kortelę su anga. Įstatykite ją į vietą.
- 2 Paspauskite kortelių laikiklį žemyn ir traukite, kol užsifiksuos.


Nešiojamas mobiliojo telefono įkroviklis

Nešiojamas mobiliojo telefono įkroviklis gali įkrauti kitus mobiliojo telefono įtaisus.

- 1 Prijunkite kitą išmaniojo telefono įtaisą prie telefono, naudodami USB laidą.
- 2 Paspauskite naršymo mygtuką - pradžios ekrane arba eikite į **Kroviklis** pagrindiniame meniu, kad atidarytumėte/uždarytumėte nešiojamą mobiliojo telefono įkroviklį.
- 3 Atidarius nešiojamą mobiliojo telefono įkroviklį, telefonas pradės krauti šį įtaisą.
- 4 Galite atidaryti/uždaryti nešiojamą mobiliojo telefono įkroviklį įkrovimo metu arba jį baigus.
- 5 Neprijungus jokio įtaiso prie atidaryto įkroviklio, telefonas automatiškai pradės veikti nekraunamu režimu, kad būtų sumažintas energijos sunaudojimas.

Pastaba:

- Nešiojamo mobiliojo telefono įkroviklio darbinė temperatūra: -20-50° C. Jei temperatūra yra didesnė, telefonas uždarys įkroviklį ir pateiks bendruosius patarimus.
- Nešiojamas mobiliojo telefono įkroviklis yra skirtas naudoti su išmaniaisiais telefono įtaisais, kurių išvesties įkrovimo įtampa yra 5 V, o maksimali išvesties srovė siekia 480 mA.

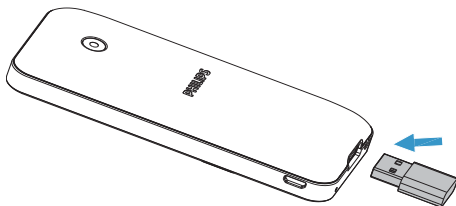

Telefono tinkinimas

Tinkinkite telefoną pagal savo pageidavimus.

Laikrodžio nustatymas

- 1 Pradžios ekrane eikite į **Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Laikas ir data**.
- 2 Pasirinkite **Nustatyti** laiką/datą: naudokite skaitmeninį klavišą, kad įvestumėte skaičius.

SIM kortelės nustatymai

- 1 Įsitinkinkite, kad telefonas yra įjungtas. Jei reikia, įveskite PIN kodą.
- 2 Eikite į **Meniu > Nustatymai > Dvi SIM Nustatymai**, kad aktyvintumėte tik abi arba vieną kortelę.

Pastaba:

- PIN kodą iš anksto sukonfigūruoja ir pateikia tinklo operatorius ar pardavėjas.
- Jei įvesite PIN kodą neteisingai tris kartus iš eilės, SIM kortelė bus užblokuota. Kad ją atblokuotumėte, kreipkitės į savo paslaugų tiekėją, kuris pateiks PUK kodą.
- Neteisingai įvedus PUK kodą dešimt kartų iš eilės, SIM kortelė bus užblokuota visam laikui. Tokiu atveju, kreipkitės į tinklo operatorių ar pardavėją.

Telefono naudojimas

Pagrindinės skambučio funkcijos

Skambinimas

- 1 Įveskite telefono numerį.
- 2 Paspauskite , kad surinktumėte numerį.
- 3 Paspauskite , kad pabaigtumėte pokalbį.

Atsiliepiamas ir pokalbio baigimas

- 1 Paspauskite , kad atsilieptumėte.
- 2 Paspauskite  kad pasirinktumėte laisvųjų rankų režimą.
- 3 Paspauskite , kad baigtumėte pokalbį.

Patarimai:

- Atsiliepiant ar baigiant pokalbį, galima naudoti pridėtas ausines.

Skambučiai pagalbos tarnyboms

Jei SIM kortelės nėra telefone, galite spausti skaitinius mygtukus, kad paskambintumėte pagalbos tarnyboms. Europoje pagalbos tarnybos bendrasis telefonas yra 112; D. Britanijoje 999.

Žinučių gavimas ir siuntimas

Norėdami siųsti žinutes, naudokite **Žinučių siuntimo** meniu.

Naujas SMS

- 1 Pasirinkite **Žinučių siuntimas** > **Rašyti žinutę**.
- 2 Parašykite žinutę.
- 3 Paspauskite **Parinkty**s > **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto įvedimas

Jūsų mobilusis telefonas palaiko kelis teksto įvedimo būdus bei anglišką raidžių, skaitmenų ir simbolių įvestis.

Mygtukai:

Mygtukai	Funkcija
	Pasirinkite įvesties būdą.
	Įveskite simbolius ir skyrybos ženklus.
	Padarykite tarpą.
	Pašalinkite ankstesnį simbolį.
	Pasirinkite simbolį ekrane.
	Pasirinkite arba patvirtinkite simbolį.
	Naršykite norimus simbolius ankstesniajame ar kitame puslapyje.

 Pastaba:

- Atsižvelgiant į tai, kokią kalbą pasirinkote telefone, palaikomi įvesties būdai gali skirtis.

Telefonų knygos tvarkymas

Sužinokite daugiau apie pagrindinę telefonų knygos funkciją.

Naujo kontakto pridėjimas

Pirmasis būdas:

- 1 Pradžios ekrane įveskite skaičių. Paspauskite **Išsaugoti** > **SIM 1** > **SIM 2/Telefone**.
- 2 Išsaugokite numerį ir, jei pageidaujate, pridėkite papildomos informacijos.
- 3 Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką  > **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte įrašą.

Antrasis būdas:

- 1 Eikite į **Telefonų knygą**, pasirinkite **Pridėti naują kontaktą**.
- 2 Pasirinkite vietą. (**SIM1/SIM2/Telefone**).
- 3 Išsaugokite numerį ir, jei pageidaujate, pridėkite papildomos informacijos.
- 4 Paspauskite **Parinkty** > **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte įrašą.

Kontakto paieška

- 1 Eikite į **Telefonų knygą**.
- 2 Įveskite vardo raides paieškos juostoje. (pvz., ieškodami "John Henry", įveskite "J H")
- 3 Pasirinkite kontaktą sąraše.

Kontaktų tvarkymas

Galite kopijuoti ar perkelti kontaktus iš SIM kortelės į telefoną ir atvirkščiai arba pašalinti kontaktus. Eikite į **Telefonų knygą** > **Parinkty**, paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte norimą parinktį.

Multimedija

Medijos įrašų leistuvas

Išsaugokite MP3 muzikos failus aplanke **Muzika** atminties kortelėje.

Muzikos paleidimas

- 1 Eikite į **Multimedija** > **Garso įrašų leistuvas**, kad pasirinktumėte norimą dainą aplanke.
- 2 Grojimą valdykite šiais mygtukais:

Funkcija	Aprašymas
	Pristabdyti ir atnaujinti grojimą.
◀ arba ▶	Paspauskite naršymo mygtuką, kad pasirinktumėte ankstesnį ar kitą garso takelį.
	Grįžkite į ankstesnįjį meniu.
	Grįžkite į pradžios ekraną.

Leistuvo nustatymai

Eikite į **Garso įrašų leistuvas** > **Sąrašas** > **Parinkty** > **Nustatymai**:

- **Iš anksto nust. įrašų sąrašas:** Grokite garso įrašų failus, esančius telefone ar atminties kortelėje.
- **Autom. sąrašo gen.:** Atnaujinti visus garso įrašų failus, esančius Jūsų sąraše.
- **Kartoti:** Pasirinkite kartoti esamą failą/visus garso įrašų failus.
- **Maišyti:** Grokite garso įrašų failus, esančius aplanke, atsitiktine tvarka.
- **Grojimas fone:** Toliau groti muziką išėjus iš muzikos įrašų leistuvo.

Išjunkite muzikos įrašų leistuvą pradžios ekrane Paspauskite .

Pastaba:

- Klausydamiesi muzikos, nustatykite vidutinį garso stiprumą. Dėl dažno klausymosi dideliu garsu galite pakenkti klausai.

FM radijas

Radijo stoties klausymasis

- 1 Prijunkite ausines prie telefono.
- 2 Eikite į **Meniu > Multimedia > FM radijas > Parinktys > Automatinė paieška**. Prasidės automatinis nuskaitymas ir bus išsaugoti galimi kanalai.
- 3 Paspauskite naršymo kanalą ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte kanalą.
- 4 Paspauskite , kad išjungtumėte FM radiją.

FM radijo nustatymai

Eikite į  **Parinktys > Nustatymai**:

- **Radijo klausymasis fone**: Toliau klausykitės radijo fone išėję iš FM radijo.
- **Garsiakalbis**: Klauskitės radijo neužsidėję ausinių.

Kalendoriaus tvarkymas

Sukurkite darbų sąrašą ir sudarykite planą savo kalendoriuje.

Sukurkite darbų sąrašą

- 1 Eikite į **Užrašinė > Kalendorius** pasirinkite datą, tada pasirinkite  **Parinktys > Pridėti įvykį**.
- 2 Redaguokite priminimo nustatymus.
- 3 Spauskite  **Parinktys > Atlikta**, kad išsaugotumėte įvykį.
- 4 Norėdami pakeisti savo darbų sąrašą, pasirinkite įvykį ir spauskite  **Parinktys > Redaguoti**, kad galėtumėte redaguoti užduotį.

Kalendoriaus tikrinimas

Eikite į **Užrašinė > Kalendorius**, kur galite patikrinti kalendorių.

Įrankiai

Žadintuvas

Sužinokite, kaip nustatyti ir naudoti žadintuvą. Galima nustatyti iki penkių žadintuvus.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Eikite į **Užrašinė > Žadintuvas**.
- 2 Pasirinkite žadintuvą, paspauskite , kad galėtumėte redaguoti žadintuvą.
- 3 Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką , kad išsaugotumėte jį.

Žadintuvo išjungimas

- 1 Eikite į **Užrašinė > Žadintuvas**.
- 2 Pasirinkite žadintuvą, kurį norite išjungti.

Žadintuvo sustabdymas

Suskambėjus žadintuvui,

- pasirinkite **Sustabdyti**: Žadintuvas išsijungs.
- Pasirinkite **Snausti**: Žadintuvas vėl suskambės nustačius **Snausti (5 min.)** intervalą.

Internetas

Šią funkciją naudokite naršydami internete. Pasikonsultuokite su tinklo operatoriumi dėl paslaugos prenumeratos, duomenų paskyros informacijos ir WAP nustatymų.

Prieiga prie interneto svetainių

- 1 Eikite į **Paslaugos > Interneto paslauga > Ieškoti arba įvesti URL**, kad įvestumėte norimas interneto svetaines.
- 2 Paspauskite , kad pasiektumėte interneto svetaines.

Naršyklės nustatymai

Eikite į **Paslaugos > Interneto paslaugos > Nustatymai**, galite nustatyti numatytąjį puslapį, pasirinkite kortelę prieigai prie svetainių, pasirinkite duomenų paskyrą ir nustatykite kitas parinktis, kad pritaikytumėte naršyklę.

Nustatymai

Dviguba SIM kortelė

Žr. "Telefono tinkinimas" 7 psl.

Naudotojo profiliai

Profiliai yra apibrėžti keletui scenarijų. Juos sudaro skambučio garso, garso stiprumo ir kt. nustatymai. Turint iš anksti nustatytus profilius, galite lengvai sureguliuoti įeinančių skambučių ir žinučių nustatymus pagal pageidavimus.

- 1 Eikite į **Meniu > Nustatymai > Profiliai**, paspauskite  **Parinkty** > **Aktyvinti**, kad aktyvintumėte savo profilį.
- 2 Norėdami aktyvinti **Susitikimų** režimą, palaikykite nuspaudę # pradžios ekrane.

Skambučio nustatymai

Funkcija	Aprašymas
Skambučio laukimas	Būsime informuoti apie įeinantį skambutį, kalbėdami telefonu (priklauso nuo tinklo).
Peradresavimas	Peradresuokite įeinančius skambučius į savo balso paštą ar kitą telefono numerį.
Skambučių uždraudimas	Apriboja įeinančius ir išeinančius skambučius.
Linijų perjungimas	Pereikite nuo 1 linijos iki 2 ir atvirkščiai.
Juodasis sąrašas	Ijunkite/išjunkite juodąjį sąrašą ir nustatykite atmetamus numerius.
Automatinis pakartotinis rinkimas	Nepavykus prisiskambinti, pakartotinai renka numerį.
Skambučio laiko priminimas	Nustatykite priminimą skambučio laikui pasiekus nustatytą laiką.
Atsiliepimo režimas	Nustatykite atsiliepimo režimą.

Telefono nustatymai

Funkcija	Aprašymas
Laikas ir data	Nustatykite telefono laikrodį.
Tvarkaraščio įjungimas/išjungimas	Nustatykite laiką, kada telefonas įsijungs/išsijungs automatiškai.
Kalba	Pasirinkite telefono kalbą.
Pageid. įvesties būdas	Pasirinkite pageidaujamą įvesties būdą.
Nuorodos	Pasirinkite naršymo mygtuką kaip tiesioginę prieigą prie meniu.
Paskirtieji mygtukai	Nustatykite išsamią mygtukų funkciją.
Skrydžio režimas	Pereikite nuo įprasto prie skrydžio režimo.

LCD ekrano apšvietimas	Nustatykite ekrano apšvietimo ryškumą ir laiką.
Saugos nustatymai	Šis meniu nustatymas leidžia naudoti slaptažodį, skirtą apsaugoti savo telefoną.

Ekranas

Funkcija	Aprašymas
Ekranas užsklanda	Pasirinkite paveikslėlį kaip telefono ekrano užsklandą.
Automatinis ekrano užraktas	Nustatykite automatinio ekrano užrakto laiką.
Rodyti datą ir laiką	Pasirinkite rodyti arba nerodyti datos ir laiko.

Kiti nustatymai

Funkcija	Aprašymas
Saugos nustatymai	Šis meniu punktas leidžia naudoti slaptažodžius ar PIN kodą, kad apsaugotumėte savo telefoną.
Tinklo nustatymai	Pasirinkite telefono tinklą (priklauso nuo paslaugos tiekėjo abonento). Rekomenduojama naudoti automatinį paieškos režimą.
Nustatymų atkūrimas	Atkurkite telefono nustatymus į numatytuosius. Turite įvesti telefono užrakto slaptažodį (1122 pagal numatytuosius parametrus).

Sauga ir atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės

Saugokite telefoną nuo vaikų



Laikykite telefoną ir jo priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali užspringti ir rimtai susižaloti mažomis telefono dalimis, jas prarijus.

Radio bangos



Sis telefonas siunčia/priima radijo GSM bangas (B2/B3/B5/B8).



Pasitikslinkite su transporto priemonės gamintoju, ar elektroninė įranga, naudojama jūsų automobilyje, negali būti paveikta radijo energijos.

Išjunkite telefoną...

Skrisdami lėktuvu, išjunkite telefoną. Naudojimasis mobiliuoju telefonu lėktuve gali būti pavojingas, nes jis gali sutrikdyti lėktuvo radijo įrangos veikimą ir dėl to tai gali užtraukti atsakomybę.



Ligoninėse, klinikose, kitose sveikatos apsaugos įstaigose ir ten, kur galite būti netoli medicininės įrangos.



Vietose, kuriose yra potencialiai sprogi atmosfera (pvz., benzino kolonėlėse ir vietose, kur ore yra dulkių dalelių, tokių, kaip metalo milteliai). Transporto priemonėje, kuri transportuoja degius produktus arba transporto priemonėje, kuri transportuoja automobilių dujas (LPG). Karjeruose ar kitokiose vietose, kur atliekami sprogdinimo darbai.

Jūsų mobilusis telefonas ir automobilis



Venkite naudotis telefonu vairuodami ir laikykitės visų taisyklių bei reikalavimų, kurie susiję su naudojimu mobiliaisiais telefonais vairuojant. Naudokite laisvų rankų įrangą norėdami kiek įmanoma padidinti saugumą. Užtikrinkite, kad Jūsų automobilinis telefono komplektas neužblokuoja automobilio oro pagalvių ar kitos įrangos.

Naudokitės telefonu atsakingai ir saugiai



Tam, kad telefonas veiktų optimaliai ir patenkinamai, rekomenduojame telefoną naudoti įprastoje darbinėje jo padėtyje.

- Nelaikykite telefono ekstremaliose temperatūrose.
- Nemerkite telefono į jokią skystį; jei telefonas sudrėktų, išjunkite jį, išimkite bateriją ir palikite džiūti 24 valandoms prieš vėl naudojantis.
- Telefoną valykite minkštu skudurėliu.
- karštame ore arba ilgai telefoną palaikius saulėje (ant palangės, ant mašinos lango), jo korpuso temperatūra gali padidėti. Tokiais atvejais būkite labai atsargūs naudodamiesi telefonu, ypač, kada naudojimosi aplinkos temperatūra yra aukščiau 40°C arba žemiau -0°C.

Apsaugokite baterijas nuo apgadinimo



Naudokite tik originalius gamintojo priedus, nes kitų priedų naudojimas gali pakenkti telefonui ir panaikinti jūsų "Phillips" telefono garantiją. Neoriginalios baterijos naudojimas gali sukelti sprogimą.

Užtikrinkite, kad apgadintas dalis nedelsiant pakeistų kvalifikuotas technikas ir kad jos būtų keičiamos tik originaliomis gamintojo dalimis.

- Jūsų telefonas maitinamas įkraunama baterija.
- Naudokite tik nurodyto tipo įkroviklį.
- Nedeginkite baterijų.
- Neardykite baterijų.
- Saugokite, kad smulkūs metaliniai daiktai (tokie, kaip raktai Jūsų kišenėje) neužtrumpintų baterijos kontaktų.
- Nelaikykite prietaiso ir jo baterijos pernelyg dideliame šaltyje ar karštyje (žemiau nei -0°C 40°C), drėgnoje ar šarminėje aplinkoje.

Rūpinimasis aplinka



Laikykites visų vietinių su aplinkos apsauga ir atliekų bei pakuočių, atitarnavusių baterijų ir telefono išmetimo bei perdirbimo reikalavimų. Gamintojas pažymėjo bateriją ir pakuotę standartiniais simboliais, kurie skirti informuoti apie tinkamą perdirbimą ir tinkamą atitarnavusios įrangos išmetimą.

⊗: Atitinkamai pažymėta pakuotės medžiaga yra perdirbama.

⊙: Buvo padarytas finansinis indėlis į asocijuotą nacionalinę pakuočių surinkimo ir perdirbimo sistemą.

△: Plastikinė medžiaga yra perdirbama (taip pat identifikuoja plastiko tipą).

Klausos apsauga



Klausydamiesi muzikos, nustatykite vidutinį garso stiprumą.

Jei ilgai klausysitės dideliu garsu, galite pakenkti klausai. Patartina laikyti atokiau nuo kūno ir galvos, mažiausiai 15 mm atstumu veikimo metu.

WEEE ženklas ir DFU: "Informacija vartotojui"

Atitarnavusio produkto išmetimas

Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB.

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl atitarnavusių elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo sistemų.

Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite atitarnavusių gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šiame prietaise gali būti dalių, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi JAV ir kitų šalių eksporto įstatymai bei reglamentai. Jų nesilaikymas neleistinas.

Saugos informacija ir pranešimai

Šių atsargumo priemonių nesilaikymas gali būti pavojingas arba neteisėtas.

Niekada nebandykite išmontuoti savo įrenginio. Jūs pats esate atsakingas už tai, kaip naudojate savo įrenginį ir už visas to pasekmes.

Visada išjunkite įrenginį, kur jo naudojimas yra draudžiamas. Prietaisu naudokitės laikydamiesi saugos reikalavimų, kurie susiję su vartotojų ir kitų asmenų bei aplinkos apsauga.

Nenaudokite įrenginio drėgnose vietose (vonioje, plaukimo baseine). Saugokite jį nuo skysčių ir kitokios drėgmės.

Saugokite įrenginį nuo ekstremalių temperatūrų - žemesnių nei 0 °C ir didesnių nei + 40 °C.

Nepalikite savo įrenginio tokiose vietose, kur jį galėtų pasiekti maži vaikai (kai kurias šio prietaiso dalis maži vaikai gali lengvai praryti). Atidžiai perskaitykite ir laikykites žemiau pateiktų sąlygų:

Veikimo nuotolis

Šis prietaiso modelis buvo išbandytas ir atitinka radiodažnių trikdymo normatyvus naudojant tokiu būdu:

- Šalia ausies: Skambindami arba priimdami skambutį prietaisą pridėkite prie ausies taip, kaip naudodamiesi įprastu laidiniu telefonu.
- Kūno apranga: Perdavimo metu prietaisas turi būti tokiame priede, kuriame nėra metaliniu daiktų, o prietaiso padėtis turi būti minimum 1,0 cm nuo kūno. Kitų priedų naudojimas gali neužtikrinti radijo dažnių poveikio rekomendacijų laikymosi. Jei nedėvite ant kūno naudojamo priedo arba nelaikote prietaiso ties ausimi, padėkite prietaisą minimum 1,0 cm atstumu nuo kūno.
- Duomenų naudojimas: Kada naudojate duomenų perdavimo funkciją, pridėkite telefoną minimum 1,0 cm nuo kūno visos duomenų perdavimo operacijos trukmės metu.

Adapteris

Adapteris turi būti montuojamas netoli prietaiso ir turi būti lengvai prieinamas.

Garso slėgio sauga

Naudodamiesi ausinėmis būkite atsargus, nes per didelis garsas iš ausinių gali pakenkti klausai.



Atsargiai

Sprogimo pavojus pakeitus bateriją neteisingo tipo nauja baterija. Atitarnavusias baterijas išmeskite pagal visas instrukcijas.

Tinkamas naudojimas

Kaip aprašyta šioje instrukcijoje, Jūsų prietaisas turi būti naudojamas tik tam tinkamose vietose. Jei įmanoma, nelieskite antenos vietos ant savo prietaiso.

Patarimai

Širdies stimulatorius

Jei turite širdies stimuliatorių:

- Visuomet laikykite telefoną 15 cm ir toliau nuo širdies stimulatoriaus tada, kai telefonas įjungtas tam, kad telefonas nepaveiktų stimulatoriaus.
- Nenešiokite telefono marškinų priekinėje kišenėje.
- Naudokite stimuliatoriui priešingą ausį, norėdami sumažinti galimus trikdžius.
- Išjunkite telefoną, jei manote, kad jis kelia trikdžius stimuliatoriui.

Klausos aparatai

Jei naudojate klausos aparatus, pasikonsultuokite su gydytoju arba klausos aparato gamintoju apie tai, kaip šis aparatas turi būti naudojamas su mobiliuoju telefonu.

Kaip pailginti telefono baterijos veikimo laiką

Tam, kad Jūsų mobilusis telefonas veiktų tinkamai, būtinas tinkamas jo maitinimas iš baterijos. Tam, kad taupytumėte baterijos energiją, rekomenduojame:

- Įjungti "Bluetooth" funkciją telefone tada, kai ji nenaudojama.
- Telefono ekrano apšvietimą sumažinti iki mažiausio lygmens.
- Įjungti automatinio ekrano užrakimo funkciją, išjungti klaviatūros garsus, vibraciją, įspėjimus su vibracijos funkcija.
- Nustatyti GPRS ryšį tik tada, kai jo reikia. Priešingu atveju Jūsų telefonas nuolatės ieškos GPRS tinklo, dėl ko bereikalingai naudosis baterija.
- Išjunkite telefoną jei esate ne ryšio zonoje. Priešingu atveju telefonas nuolat ieško tinklo ir eikvos bateriją.

Trikdžių diagnostika

Telefonas neįsijungia

Išimkite ir vėl įdėkite bateriją. Įkraukite telefono bateriją, kol įkrovimo piktograma nustos mirksėti. Išjunkite įkroviklį ir bandykite įjungti telefoną.

Ekране rodomas užrašas "BLOCKED" ("užblokuota") įjungus telefoną

Kažkas bandė naudotis telefonu, tačiau nepavedė PIN kodo arba PUK kodo. Susisiekite su ryšio paslaugos teikėju.

Ekране rodomas užrašas "IMSI failure" ("IMSI triktis")

Ši problema yra susijusi su jūsų abonemento planu. Kreipkitės į savo operatorių.

Telefonas nepersijungia į laisvo veikimo režimą

Paspauskite kiek ilgiau palaikykite skambučio atmetimo funkcijos mygtuką, patikrinkite SIM kortelę ir ar teisingai įdėta baterija; tada bandykite įjungti dar kartą.

Nerodomas tinklo simbolis

Nėra ryšio su tinklu. Gali būti, kad esate ryšio blokavimo zonoje (tunelyje, tarp aukštų pastatų), arba ne ryšio zonoje. Pabandykite nustatyti ryšį iš kitos vietos, iš naujo pasijungti prie tinklo (ypač tada, jei esate užsienyje), patikrinkite, ar prietaiso antena savo vietoje (jei telefonas turi išorinę anteną), arba susisiekite su savo ryšio operatoriumi dėl pagalbos/informacijos.

Specifinės sugerties spartos informacija

Tarptautiniai standartai

ŠIS MOBILUSIS TELEFONAS ATITINKA VISUS GALIOJANČIUS TARPTAUTINIUS STANDARTUS DĖL RADIJO BANGŲ POVEIKIO

Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad nebūtų viršijamos radijo dažnių (RD) poveikio ribos, kurios nustatytos pagal tarptautinius standartus. Šias rekomendacijas nustatė Tarptautinė nejonizuojančiojo spinduliavimo apsaugos komisija (ICNIRP) ir Elektros bei elektronikos inžinierių institutas (IEEE), kuris nustato esminius asmenų saugos standartus nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės.

Mobiliojo telefono bangų poveikis ir susijusios rekomendacijos vertinamos pagal specifinį absorbcijos lygį (SAR). ICNIRP rekomenduoja SAR metodiką mobiliams telefonams, skirtiems bendrajam naudojimui matuojant **2,0 W/kg vidurkį dešimčiai gramų audinio ir 1,6 W/kg vidurkį vienam gramui audinio** pagal IEEE standartą 1528 vienam asmeniui.

SAR bandymai atliekami naudojant rekomenduojamas naudojimo padėtis su mobiliuoju telefonu, kuris spinduliuoja didžiausią lygį pagal testuojamus dažnius. Nors SAR bandymai atliekami naudojant didžiausią bangų galią, faktiniai SAR lygmenys naudojantis mobiliuoju telefonu dažniausiai būna žymiai mažesni už maksimalią SAR reikšmę. Taip yra dėl to, kad telefonas sukurtas veikti įvairiais galios lygmenimis ir kad naudotų tik tiek energijos, kiek reikia pasiekti tinklą. Kalbant apibendrintai - kuo arčiau esate stoties antenos, tuo mažesnė galia naudojama telefonui.

Nor skirtingų telefonų SAR lygiai gali skirtis skirtingose padėtyse, jie visi atitinka tarptautinius apsaugos nuo radijo bangų poveikio standartus.

Aukščiausia SAR reikšmė, testuojant ICNIRP, šiam Philips Xenium E181 modelio telefonui, kai bandymas atliekamas šalia ausies yra 0,815 W/kg, o kai tinkamai dėvima ant kūno - 1,376 W/kg, ICNIRP rekomendacijai.

SAR reikšmė matuojama ties galva ir kada prietaisas yra 15 mm nuo kūno transliuojant didžiausią leistiną galią pagal mobiliojo telefono dažnio juostas.

Norint apribot radijo bangų poveikį, rekomenduojame sumažinti pokalbių mobiliuoju telefonu laiką arba naudoti laisvų rankų įrangą. Šių apsaugos priemonių tikslas - kad mobilusis telefonas būtų kuo toliau nuo galvos ir nuo kūno.

Atitikties deklaracija

Mes,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Kinija

pareiškiame, kad išskirtinai atsakome už šį produktą

Philips Xenium E181

TAC numeris: 8612 7703

ir patvirtiname, kad šis produktas pagamintas laikantis bei atitinka šių standartų reikalavimus:

SAUGA: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

SVEIKATA: EN 50360:2001/A1:2012; EN 50566:2013/AC:2014
EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010

EMS: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2;
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1;
ETSI EN 301 489-17 v2.2.1

SPEKTRAS: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.9.1

Pagal įstatymuose nustatytus atitikties reikalavimus šiuo "Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co.Ltd" pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir parametrus, kurie nustatyti direktyvoje 1999/5/EB.

Žymėjimo ženklas: CE0700

2016 m. balandžio 16 d.



Kokybės vadybininkas