

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS2500  
HTS2501



**PHILIPS**



# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Oznámení</b>	2
	Copyright	2
	Soulad s normami	2
	Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie)	2
	Ochranné známky	2

---

<b>2</b>	<b>Důležité informace</b>	3
	Bezpečnost	3
	Péče o výrobek	3
	Likvidace starého výrobku a baterií	4

---

<b>3</b>	<b>Vaše domácí kino</b>	4
	Hlavní jednotka	4
	Dálkový ovladač	5

---

<b>4</b>	<b>Připojení domácího kina</b>	6
	Konektory	6
	Připojení k televizoru	7
	Připojení zvuku z televizoru nebo jiných zařízení	7

---

<b>5</b>	<b>Použití domácího kina</b>	8
	Dříve než začnete	8
	Zvolte zvuk	8
	Přehrávání disku	9
	Přehrávání z paměťového zařízení USB	10
	Další funkce pro přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB	10
	Přehrávání rádia	11
	Přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení	11

---

<b>6</b>	<b>Změna nastavení</b>	11
	Přístup do nabídky nastavení	11
	Změna obecných nastavení	12
	Změna nastavení zvuku	12
	Změna nastavení videa	12
	Změna předvoleb	13

---

<b>7</b>	<b>Aktualizace softwaru</b>	13
	Ověření verze softwaru	13
	Aktualizace softwaru z disku CD-R nebo z USB	13

---

<b>8</b>	<b>Specifikace výrobku</b>	14
----------	----------------------------	----

---

<b>9</b>	<b>Řešení problémů</b>	15
----------	------------------------	----

---

<b>10</b>	<b>Rejstřík</b>	16
-----------	-----------------	----

# 1 Oznámení

## Copyright



Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompileace jsou zakázány.

## Autorská práva ve Velké Británii

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performers Protection Act z roku 1958 až 1972.

## Soulad s normami



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/EC (Nízké napětí) a 2004/108/EC (EMC).

## Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie)

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).

- 1 Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
- 2 Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést značku schválení ASTA. V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.
- 3 Nasaďte kryt pojistky zpět.

### Poznámka

- Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí zástrčka tohoto výrobku pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

## Ochranné známky



Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.




DivX® a DivX Ultra® jsou registrované obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.

Certifikováno dle standardu DivX Ultra® k přehrávání videa DivX® s pokročilými funkcemi a prémiovým obsahem.

DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikováno jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách [www.divx.com](http://www.divx.com) najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli přehrávat obsah DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li vygenerovat registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Registraci dokončíte tím, že s tímto kódem přejdete na adresu [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kde získáte další informace o obsahu DivX VOD.



### Regionální upozornění

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu. Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjštění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření! Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Závuka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku. Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

## 2 Důležité informace

Před použitím domácího kina si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

### Bezpečnost

#### Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obráťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

#### Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

#### Nebezpečí zranění nebo poškození domácího kina!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevňte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

- Pro reproduktory se stojany použijte pouze dodané stojany. Stojany pevně připevněte k reproduktorům. Smontované stojany umístěte na hladký, rovný povrch, který udrží celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.

#### Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

#### Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

### Péče o výrobek

- Do podavače disku nevkládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disku nevkládejte pokřivené nebo poškozené disky.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte disk z podavače disku.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovlákna.

## Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízeních a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.




Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

## 3 Vaše domácí kino


Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte své domácí kino na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Hlavní jednotka

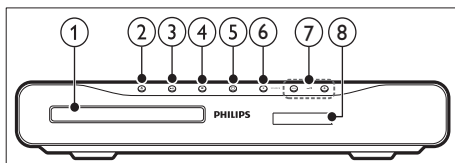

- 1 **Podavač disku**
- 2 ▲ **(Otevřít/Zavřít)**  
Otevírá/uzavírá podavač disku
- 3 ►|| **(Přehrát/Pozastavit)**  
Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
- 4 ■ **(Stop)**
  - Zastavení přehrávání.
  - V režimu rádia smaže aktuální přednastavenou rádiovou stanici.
- 5 ⏻ **(Pohotovostní režim – zapnuto)**  
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- 6 **SOURCE**  
Výběr zdroje zvuku/obrazu pro domácí kino.
- 7 ▲ +/-  
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- 8 **Panel displeje**

# Dálkový ovladač

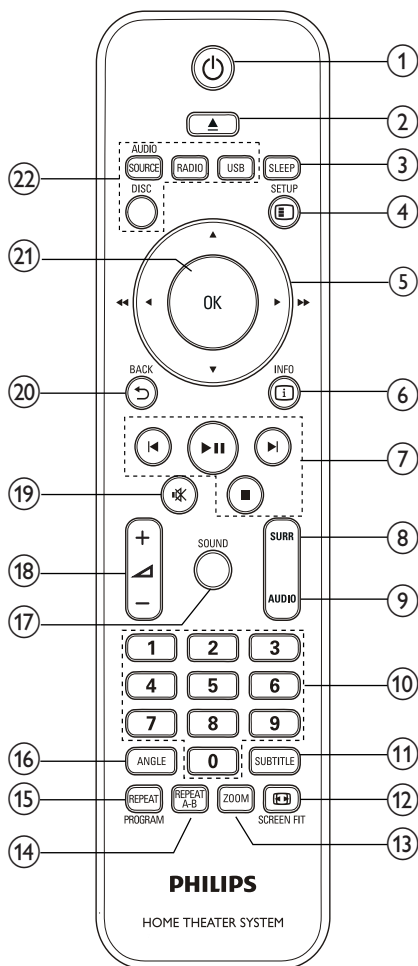

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**  
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **▲ (Otevřít/Zavřít)**  
Otevírá/uzavírá podavač disku
- ③ **SLEEP**  
Přepne domácí kino do pohotovostního režimu po volbě nastaveného času.
- ④ **☰ SETUP**  
Otevírá nebo zavírá nabídku Nastavení.

- ⑤ **▲▼◀▶ (Navigační tlačítka)**
  - Procházení nabídkami.
  - V režimu videa stisknutím doleva nebo doprava spustíte rychlý posun vzad nebo vpřed.
  - V režimu rádia stisknutím doleva nebo doprava spustíte hledání rádiové stanice; stisknutím nahoru nebo dolů vyladíte rádiovou frekvenci.
- ⑥ **☰ INFO**  
Zobrazení informací o přehrávaném obsahu.
- ⑦ **Tlačítka přehrávání**  
Ovládání přehrávání.
- ⑧ **SURR (Prostorový zvuk)**  
Přepínání na prostorový nebo stereofonní zvuk.
- ⑨ **AUDIO**  
Vyberá jazyk zvuku nebo kanál.
- ⑩ **Číselná tlačítka**  
Umožňuje výběr položky pro přehrávání.
- ⑪ **SUBTITLE**  
Výběr jazyka titulků pro video.
- ⑫ **☰ SCREEN FIT**  
Přizpůsobí formát obrazu obrazovce televizoru.
- ⑬ **ZOOM**  
Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku.
- ⑭ **REPEAT A-B**  
Slouží k označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo režim opakování vypne.
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
  - Volba režimu opakování nebo náhodného přehrávání.
  - V režimu radiopřijímače slouží k naprogramování rádiových stanic.
- ⑯ **ANGLE**  
Zobrazení možností pro různé úhly kamery.
- ⑰ **SOUND**  
Výběr režimu zvuku.
- ⑱ **▲ +/-**  
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑲ **🔇 (Ztlumení)**  
Ztlumí nebo obnoví hlasitost.

⑳ ↩ BACK  
Návrat na předchozí obrazovku nabídky.

㉑ OK  
Potvrdí zadání nebo výběr.

- ㉒ Tlačítka zdroje
- **AUDIO SOURCE:** Vybírá zdroj vstupu zvuku.
  - **RADIO:** Přepne do režimu radiopřijímače VKV.
  - **USB:** Přepnutí na paměťové zařízení USB.
  - **DISC:** Přepíná na zdroj disku.

## 4 Připojení domácího kina


Tato část popisuje připojení domácího kina k televizoru a k dalším zařízením. Základní připojení domácího kina s příslušenstvím je popsáno ve stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### ☰ Poznámka

- Identifikační informace a hodnocení od dodavatele naleznete na zadní straně produktu.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.


## Konektory

### Konektory na boku

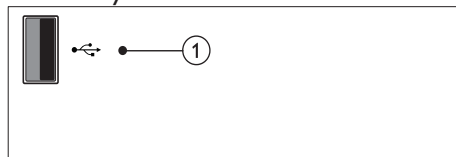

- ① (USB)  
Vstup pro zvuk, video nebo obrázky z paměťového zařízení USB.

### Konektory vzadu

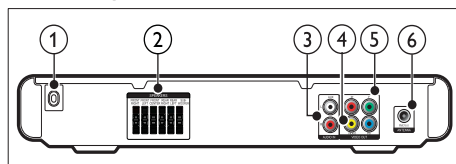

- ① **AC MAINS~**  
Připojení k napájení.
- ② **SPEAKERS**  
Připojení k dodaným reproduktorům a subwooferu.
- ③ **AUDIO IN-AUX**  
Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.



- ④ **VIDEO OUT-VIDEO**  
Připojení ke vstupu kompozitního videa na televizoru.
- ⑤ **VIDEO OUT-Y Pb Pr**  
Připojení ke vstupu komponentního videa na televizoru.
- ⑥ **FM ANTENNA**  
Připojení k anténě VKV pro příjem rádia.

## Připojení k televizoru

Připojte domácí kino přímo k televizoru pomocí jednoho z následujících konektorů (postupně od nejvyšší po základní kvalitu obrazu):


- ① Komponentní video
- ② Kompozitní video

### Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí konektorů YPbPr (komponentní video)

#### Poznámka

- Kabel komponentního videa může být označen **Y Cb Cr** nebo **YUV**.


(Kabel není součástí dodávky)

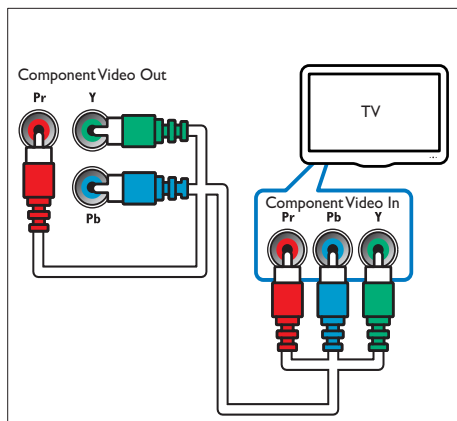

### Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí rozhraní kompozitního videa (CVBS)

#### Poznámka

- Kabel nebo konektor kompozitního videa může být označen **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** nebo **BASEBAND**.

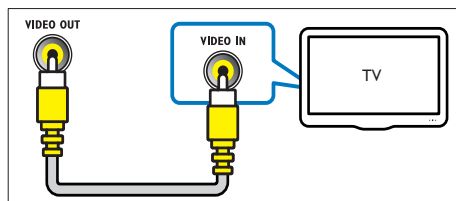


### Připojení zvuku z televizoru nebo jiných zařízení

Domácí kino můžete používat k přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení, například kabelového přijímače.

#### Tip

- Stisknutím tlačítka **AUDIO SOURCE** vyberte výstup zvuku pro příslušné připojení.

(Kabel není součástí dodávky)

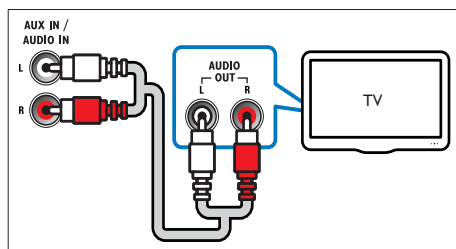

## 5 Použití domácího kina

Tato část popisuje použití domácího kina k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

### Dříve než začnete

Zkontrolujte, zda je splněno následující:


- Jsou provedena všechna potřebná připojení a je dokončeno nastavení popsané ve Stručném návodu k rychlému použití.
- Přepnuli jste televizor na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.

### Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

### Změna režimu zvuku

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

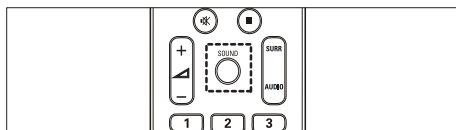


Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND** lze procházet dostupnými zvukovými režimy.

Zvukový režim	Popis
<b>ACTION / ROCK</b>	Zvýšení úrovně nízkých a vysokých frekvencí. Ideální pro akční filmy, rockovou a populární hudbu.
<b>DRAMA / JAZZ</b>	Zřetelná reprodukce středních a vysokých frekvencí. Ideální pro inscenace a jazzovou hudbu.
<b>CONCERT/ CLASSIC</b>	Neutrální zvuk. Ideální pro živé koncerty a klasickou hudbu.
<b>SPORTS</b>	Střední úroveň středních frekvencí a prostorových efektů zajišťujících srozumitelnost hlasů a zprostředkování atmosféry sportovního přenosu.
<b>NIGHT</b>	Režim dynamicky řízeného zvuku vhodný pro sledování filmů nebo pro nerušivou hudbu v pozadí.

### Změna režimu prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.



Opakovaným stisknutím tlačítka **SURR** lze procházet dostupnými režimy prostorového zvuku.

Možnost	Popis
<b>MULTI-CHANNEL</b>	Pohlující vícekanálový zvuk zajistí dokonalejší filmový zážitek.
<b>STEREO</b>	Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.

## Přehrávání disku


Domácí kino umožňuje přehrávat široké spektrum disků, včetně videodisků, zvukových disků a smíšených médií (například disk CD-R obsahující obrázky ve formátu JPEG a hudbu ve formátu MP3).

- 1 Vložte disk do domácího kina.
- 2 Stiskněte tlačítko **DISC**.
  - ↳ Disk se začne přehrávat nebo se zobrazí hlavní nabídka disku.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Akce
<b>Navigační tlačítka</b>	Procházení nabídkami.
<b>OK</b>	Potvrdí zadání nebo výběr.
<b>▶  </b>	Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
<b>■</b>	Zastavení přehrávání.
<b>◀ / ▶</b>	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změníte opakovaným stisknutím tlačítka.
<b>ZOOM</b>	Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku.
<b>REPEAT A-B</b>	Slouží k označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo režim opakování vypne.
<b>Ⓜ</b> <b>SCREEN FIT</b>	Přizpůsobí formát obrazu obrazovce televizoru.

## Použití nastavení videa

Při sledování videa máte přístup k několika užitečným funkcím.

 **Poznámka**

- Dostupná nastavení videa závisí na zdroji videa.

Tlačítko	Akce
<b>▲ / ▼</b>	Pomalé vyhledávání dozadu nebo dopředu. Rychlost vyhledávání změníte opakovaným stisknutím tlačítka. U disků VCD/SVCD není pomalé vyhledávání vzad dostupné.
<b>AUDIO</b>	Vybírá jazyk zvuku nebo kanál.
<b>SUBTITLE</b>	Výběr jazyka titulků pro video.
<b>ⓘ INFO</b>	Zobrazení informací o přehrávaném obsahu.
<b>REPEAT</b>	Opakování kapitoly nebo titulu.
<b>ANGLE</b>	Zobrazení možností pro různé úhly kamery.

## Použití možností obrázků

Při prohlížení obrázků máte přístup k několika užitečným funkcím.

Tlačítko	Akce
<b>▲ / ▼</b>	Otočení obrázku proti směru nebo po směru hodinových ručiček.
<b>◀ / ▶</b>	Přeskočení na předchozí nebo následující obrázek.
<b>REPEAT</b>	Opakování vybrané složky.
<b>ⓘ INFO</b>	Zobrazení fotoalb v přehledu náhledů.

## Použití nastavení zvuku

Při přehrávání zvuku máte přístup k několika užitečným funkcím.

Tlačítko	Akce
<b>REPEAT</b>	Opakování skladby, celého disku nebo náhodné přehrávání skladeb.

## Přehrávání z paměťového zařízení USB

Televizor je dodáván s konektorem USB, který umožňuje prohlížení fotografií, poslech hudby nebo sledování filmů uložených na paměťovém zařízení USB.

- 1 K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB.
- 2 Stiskněte tlačítko **USB**.  
↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Přehrávání (viz 'Přehrávání disku' na straně 9) lze ovládat pomocí tlačítek pro přehrávání.



### Poznámka

- Pokud nelze paměťové zařízení USB do konektoru zasunout, použijte prodlužovací kabel USB.
- Domácí kino nepodporuje digitální fotoaparáty, které potřebují k zobrazení fotografií počítačový program.
- Paměťové zařízení USB musí být naformátováno systémem souborů FAT nebo DOS a kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení.

## Další funkce pro přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB

Pro přehrávání obrazu a zvuku z disků nebo paměťových zařízení USB je k dispozici několik pokročilých funkcí.

### Přehrávání prezentace s hudbou

Současným přehráváním hudby a obrázků můžete vytvořit prezentaci s hudbou. Soubory musí být uloženy na téže disku nebo zařízení USB.

- 1 Přehrávání hudební stopy.
- 2 Přejděte k obrazovému souboru a stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci.
- 3 Stisknutím tlačítka **■** prezentaci zastavíte.
- 4 Opětovným stisknutím tlačítka **■** zastavíte přehrávání hudby.

## Rychlý přechod na konkrétní čas

Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času scény.

- 1 Během přehrávání videa stiskněte tlačítko **ⓘ INFO**.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** zvolte možnost:
  - **[Čas TT]** : Čas titulu.
  - **[Čas k.]** : Čas kapitoly.
  - **[Čas disku]** : Čas disku.
  - **[Čas stopy]** : Čas stopy.
- 3 Zadejte čas scény a poté stiskněte tlačítko **OK**.

## Přehrávání rádia

Domácí kino může uložit až 40 rádiových stanic.

- 1 Zkontrolujte, zda je připojena anténa VKV.
- 2 Stiskněte tlačítko **RADIO**.  
↳ Pokud jste dosud nainstalovali žádné rádiové stanice, zobrazí se na panelu displeje zpráva **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Stiskněte tlačítko **▶▶**.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Akce
<b>◀/▶</b>	Výběr předvolby rádiové stanice.
<b>◀◀/▶▶</b>	Vyhledání rádiové stanice.
<b>▲▼</b>	Jemné doladění rádiové frekvence.
<b>■</b>	Stisknutím a přidržením tlačítka předvolbu rádiové stanice vymažete. Stisknutím zastavíte instalaci rádiových stanic.
<b>PROGRAM</b>	Ručně: Jedním stisknutím zpřístupníte režim programu, opětovným stisknutím rádiovou stanici uložíte. Automaticky: Stiskněte a podržte po pět sekund, dojde k přeinstalaci rádiových stanic.



## Poznámka

- Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.
- Pokud není detekován signál stereofonního vysílání, nebo je nalezeno méně než pět stanic, zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího příjmu, umístěte anténu z dosahu televizoru nebo jiných zdrojů elektromagnetického záření.

## Přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení

Opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO SOURCE** vyberte výstup zvuku pro připojené zařízení.

## 6 Změna nastavení

Tato část popisuje změnu nastavení domácího kina.



### Výstraha

- Většina nastavení je již konfigurována na hodnotu, která je pro domácí kino nejvhodnější. Nemáte-li ke změně nastavení konkrétní důvod, doporučujeme ponechat výchozí hodnoty.

## Přístup do nabídky nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.  
↳ Zobrazí se následující nabídka.

Symbol	Popis
	[Všeob. nast.]
	[Nast. zvuku]
	[Nast. obrazu]
	[Nastavení předvolby]


- 2 Vyberte nabídku nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.  
Informace o změnách nastavení domácího kina naleznete v následujících částech.
- 3 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte k předchozí nabídce, stisknutím tlačítka **SETUP** nabídku ukončíte.



### Poznámka

- Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.

## Změna obecných nastavení


- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všob. nast.]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
  - **[Jazyk OSD]** : Výběr jazyka nabídky na obrazovce.
  - **[Spořič obr.]** : Aktivace či deaktivace režimu spořiče obrazovky. Pokud je aktivován, spořič obrazovky se zapne po 10 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
  - **[Kód DivX(R) VOD]** : Zobrazení registračního kódu DivX pro domácí kino.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.




### Poznámka

- Před zakoupením videosouborů DivX a jejich přehráváním na domácím kině zaregistrujte domácí kino na webových stránkách [www.divx.com](http://www.divx.com) pomocí kódu DivX VOD.

## Změna nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. zvuku]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
  - **[Hlasitost repr.]** : Nastavení hlasitosti každého reproduktoru pro ideální vyvážení zvuku.
  - **[Zpoždění repr.]** : Nastavení časové prodlevy pro střední a zadní reproduktory za účelem rovnoměrného přenosu zvuku ze všech reproduktorů.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

## Změna nastavení videa


- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. obrazu]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
  - **[Systém TV]** : Volba televizního systému kompatibilního s televizorem.
  - **[Displej TV]** : Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
  - **[Přízp. obrazovce]** : Volba formátu celé obrazovky, který nejlépe vyhovuje televizní obrazovce.
  - **[Nastavení obrazu]** : Výběr předdefinovaného nastavení barev.
  - **[Progresivní]** : Aktivace nebo deaktivace režimu Progressive Scan.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



### Poznámka

- Automaticky je vybráno nejvhodnější nastavení pro televizor. Pokud potřebujete nastavení změnit, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.
- Některá nastavení videa závisí na zdroji videa, zkontrolujte tedy, zda disk a televizor toto nastavení nebo funkci podporují.

## Změna předvoleb

- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení předvolby]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
  - **[Audio]** : Výběr jazyka zvuku pro obraz.
  - **[Titulek]** : Výběr jazyka titulků pro video.
  - **[Nabídka Disc]** : Výběr jazyka nabídky pro video disk.
  - **[Rodičovský]** : Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo nahráno hodnocení. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte úroveň ‚8‘.
  - **[PBC]** : Nastavení zobrazení nebo přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.
  - **[Heslo]** : Nastavení nebo změna kódu PIN umožňujícího přehrávání disku s omezením. Pokud kód PIN nemáte nebo jste jej zapomněli, zadejte ‚0000‘.
  - **[Titulky DivX]** : Výběr znakové sady podporující titulky DivX.
  - **[Informace o verzi]** : Zobrazení verze softwaru domácího kina.
  - **[Výchozí]** : Obnovení výchozích nastavení domácího kina naprogramovaných ve výrobě.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.




### Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, můžete v seznamu vybrat nabídku **[Další]** a zadat čtyřciferný kód jazyka, který lze nalézt na zadní straně tohoto manuálu.
- Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.
- Zámek disku, heslo (kód PIN) a nastavení rodičovského zámku nelze resetovat na výchozí hodnoty.

## 7 Aktualizace softwaru

Chcete-li zjistit dostupnost nových aktualizací, srovnejte aktuální verzi softwaru domácího kina s nejnovější verzí softwaru (je-li k dispozici) na webové stránce společnosti Philips.

### Ověření verze softwaru

- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Stiskněte možnosti **[Nastavení předvolby]** > **[Informace o verzi]** a poté tlačítko **OK**.  
↳ Zobrazí se verze softwaru.

### Aktualizace softwaru z disku CD-R nebo z USB

- 1 Zkontrolujte nejnovější verzi softwaru na webové stránce [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Vyhledejte příslušný model a klepněte na možnost ‚software a ovladače‘.
- 2 Software stáhněte na disk CD-R nebo paměťové zařízení USB.
- 3 Vložte disk CD-R nebo připojte paměťové zařízení USB k domácímu kinu.
- 4 Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace.
  - ↳ Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne.
  - Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.



### Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevyjímejte disk CD-R nebo paměťové zařízení USB, mohli byste domácí kino poškodit.

# 8 Specifikace výrobku



## Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

### Kód oblasti

Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku s typovými údaji na zadní nebo spodní části domácího kina

Země	DVD
Evropa, Velká Británie	
Asijskopacifická oblast, Tchaj-wan, Korea	
Latinská Amerika	
Austrálie, Nový Zéland	
Rusko, Indie	
Čína	

### Média pro přehrávání

DVD-Video, DVD+R+RW, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, paměťové zařízení USB

### Formát souborů

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (jednoduchý profil)
- Obraz: .jpeg, .jpg

### Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 300 W RMS (THD 30 %)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Citlivost vstupu:
  - AUX: 1000 mV

### Videí

- Systém signálu: PAL / NTSC

### Zvuk

- Vzorkovací frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
  - MP3: 112–320 kB/s
  - WMA: 48–192 kB/s

### Rádio

- Rozsah ladění: VKV 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Odstup signál/šum: VKV 50 dB
- Kmitočtová charakteristika: VKV 180 Hz–10 kHz / ±6 dB

### USB

- Kompatibilita: USB
- Podpora tříd: UMS (třída velkokapacitní paměťová zařízení USB)
- Systém souborů: FAT16, FAT32
- Maximální podporovaná velikost paměti: <160 GB

### Hlavní jednotka

- Napájení: 110–240 V, ~50–60 Hz;
- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,9 W
- Rozměry (Š x V H): 360 x 58 x 303 (mm)
- Hmotnost: 2,3 kg

### Subwoofer

- Impedance: 12 ohmů
- Vinutí reproduktorů: 133mm (5,25") basový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–150 Hz
- Rozměry (Š x V H): 160 x 267,5 x 265 (mm)
- Hmotnost: 2,65 kg
- Délka kabelu: 2 m

### Reproduktory

- Systém: širokopásmové satelity
- Impedance reproduktorů: 3 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 3" širokopásmové
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz–20 kHz
- Rozměry (Š x V H): 100 x 100 x 75 (mm)
- Hmotnost: 0,30 ~ 0,66 kg/každý
- Délka kabelu:
  - Střední: 1 m
  - Přední: 2 m
  - Zadní: 10 m

### Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová délka: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Výstupní výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů.



## 9 Řešení problémů



### Varování

- Nebezpečný úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získejte podporu na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně výrobku. Napište si čísla sem: Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

### Hlavní jednotka

#### Tlačítka domácího kina nefungují.

- Na několik minut odpojte domácí kino ze síťové zásuvky a poté je znovu zapojte.

### Obraz

#### Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
- Jestliže k této situaci dojde při změně systému televizního příjmu, přepněte na výchozí režim: 1) Stiskněte tlačítko **▲**. 2) Stiskněte tlačítko **◀**. 3) Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
- Jestliže k této situaci dojde při zapnutí režimu Progressive Scan, přepněte na výchozí režim: 1) Stiskněte tlačítko **▲**. 2) Stiskněte tlačítko **◀**. 3) Stiskněte tlačítko **AUDIO**.

### Zvuk

#### Žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda jsou připojeny audio kabely a vyberte správný zdroj vstupu (například **AUDIO SOURCE**) pro zařízení, ze kterého chcete přehrávat.

Při sledování televizního programu není slyšet zvuk.

- Připojte audio kabel ze vstupu zvuku na domácí kině k výstupu zvuku na televizoru a opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO SOURCE** vyberte správný zdroj zvuku.

#### Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk prostřednictvím domácího kina, zkontrolujte, zda je zvuk televizoru ztlumen nebo nastaven na minimum.

### Přehrávání

#### Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný disk (viz 'Specifikace výrobku' na straně 14) podporuje.
- Ověřte, zda domácí kino podporuje kód oblasti disku DVD.
- U disků DVD±RW nebo DVD±R zkontrolujte, zda je disk finalizován.

#### Nelze přehrávat soubor DivX video

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím režimem DivX zakódovaný na základě režimu 'Home Theater Profile' (Profil domácího kina).
- Zkontrolujte, zda je soubor DivX video úplný.

#### Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu.
- Vyberte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte tlačítko **⏏** **SETUP** (**⏏**). 2) Vyberte položku **[Nastavení předvolby]**. 3) Vyberte položku **[Titulky DivX]**. 4) Vyberte podporovaný znakovou sadu. 5) Stiskněte tlačítko **OK**.

#### Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.

- Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s domácím kinem (viz 'Specifikace výrobku' na straně 14).
- Ujistěte se, že je paměťové zařízení USB naformátováno na systém souborů, která je podporován domácím kinem.

Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“.

- Nelze uvést do provozu.

# 10 Rejstřík

---

<b>Ú</b>	
údržba	3

---

<b>B</b>	
bezpečnost	3

---

<b>D</b>	
dálkový ovladač	5
disk	
podporované disky	14
přehrávání	9

---

<b>F</b>	
formáty souborů	14

---

<b>K</b>	
kód oblasti	14
konektory	6
kontakt	15

---

<b>L</b>	
likvidace výrobku	4

---

<b>O</b>	
obraz	
možnosti	9
odstraňování problémů	15
přehled náhledů	9
prezentace	10, 9
odstraňování problémů	15
opakování	9, 10
otáčení snímků	9

---

<b>P</b>	
péče o výrobek	3
přehled	
dálkový ovladač	5
hlavní jednotka	4
konektory	6
přehrávání	
disk	9
možnosti	9
odstraňování problémů	15
paměťové zařízení USB	10
rádio	11

---

<b>prezentace</b>	
přehrávání prezentace s hudbou	10
<b>připojit</b>	
jiná zařízení	7
přívodce	6
Televize	7
zvuk z TV	7, 11

---

<b>R</b>	
<b>rádio</b>	
ladění	11
přehrávání	11
program	11
<b>recyklovat</b>	4

---

<b>S</b>	
<b>software</b>	
aktualizace	13
verze	13
<b>specifikace výrobku</b>	14

---

<b>T</b>	
<b>Televize</b>	
připojit	7
zvuk z TV	7, 11

---

<b>U</b>	
<b>USB</b>	
aktualizace softwaru	13
přehrávání	10

---

<b>V</b>	
vyhledání času videa	10

---

<b>Z</b>	
zesilovač	14
změna nastavení	11
zvuk	
připojení	7
<b>zvuk</b>	
odstraňování problémů	15
prostorový zvuk	8
režim	8

---

# Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavik; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

