Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS3231

PHILIPS

Obsah

1 Oznámení 2
Copyright 2
Prohlášení o shodě 2
Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie) 2
Software s otevřeným zdrojovým kódem 2
Ochranné známky 2

2 Důležité informace 4
Bezpečnost 4
Péče o výrobek 5
Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D 5
Likvidace starého výrobku a baterií 5

3 Vaše domácí kino 6
Hlavní jednotka 6
Dálkový ovladač 6

4 Připojení domácího kina 8
Konektory 8
Připojení k televizoru 8
Připojení zvuku z televizoru nebo jiných zařízení 9
Připojení k internetu 9

5 Použití domácího kina 10
Dříve než začnete 10
Přístup do hlavní nabídky 10
Zvolte zvuk 11
Přehrávání disku 12
Použití funkce Bonus View na discích Blu-ray 13
Přístup ke službě BD-Live na discích Blu-ray 13
Přehrávání videa 3D 14
Přehrávání z paměťového zařízení USB 14
Další funkce pro přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB 14
Přehrávání rádia 16
Přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení 16
Přehrávání z přehrávače MP3 16
Použití funkce Philips Easylink 16

6 Změna nastavení 17
Přístup do nabídky nastavení 17
Změna nastavení videa 18
Změna nastavení zvuku 18
Nastavení sítě 18
Nastavení funkce EasyLink 18
Změna nastavení preferencí 19
Změna pokročilých nastavení 20

7 Aktualizace softwaru 20
Ověření verze softwaru 20
Aktualizace softwaru ze sítě 20
Aktualizace softwaru pomocí rozhraní USB 21

8 Specifikace výrobku 21

9 Řešení problémů 23

10 Rejstřík 24

1 Oznámení

Copyright

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Autorská práva ve Spojeném království

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performers Protection Act z let 1958 až 1972.

Prohlášení o shodě

CE

Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie)

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).

1 Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
2 Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést značku schválení ASTA. V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.
3 Nasaďte kryt pojistky zpět.

Poznámka

- Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí zástrčka tohoto výrobku pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi. Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source@philips.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište anglicky na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu. Texty licencí a oznámení pro software s otevřeným kódem použitý v tomto výrobku jsou obsaženy v samostatném letáku.

Ochranné známky

Blu-ray 3D™

Logo „Blu-ray 3D“ a „Blu-ray 3D“ logo jsou obchodní známky společnosti Blu-ray Disc Association.

BD LIVE

BONUSVIEW™
„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ jsou obchodní známky společnosti Blu-ray Disc Association.

Java POWERED

Java a všechny další obchodní známky a loga Java jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

x.v.Colour

„x.v.Colour“ je obchodní známka společnosti Sony Corporation.

Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Vyrobeno v licenci na základě amerických patentů č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a dalších amerických a celosvětových patentů registrovaných nebo čekajících na vyřízení. DTS a symbol jsou registrované ochranné známky, & DTS-HD a DTS-HD Master Audio | Essential a loga DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou registrované obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.

Certifikováno dle standardu DivX Ultra® k přehrávání videa DivX® s pokročilými funkcemi a prémiovým obsahem.

DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikováno jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách www.divx.com najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli přehrávat obsah DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li vygenerovat registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Registraci dokončíte tím, že s tímto kódem přejdete na adresu vod.divx.com, kde získáte další informace o obsahu DivX VOD.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.

LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY
WITH OPTICAL INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT

Regionální upozornění

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte sít'ovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

2 Důležité informace

Před použitím domácího kina si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození domácího kina!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Pro reproduktory se stojany použijte pouze dodané stojany. Stojany pevně připevněte k reproduktorům. Smontované stojany umístěte na hladký, rovný povrch, který udrží celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Péče o výrobek

- Do podavače disku nevkládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nevkládejte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D

Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů nebo sledování ve 3D.

Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace doporučujeme nesledovat obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste měli jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se ihned poté žádné potenciálně nebezpečné činnosti (například řízení auta), dokud vaše příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají, nezačínejte znovu sledovat 3D, dokud se neporadíte s lékařem.

Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují 3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování ve 3D se nedoporučuje pro děti do šesti let věku, protože jejich zrakový systém ještě není plně vyvinutý.

Likvidace starého výrobku a baterií

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

3 Vaše domácí kino

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte své domácí kino na stránkách www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

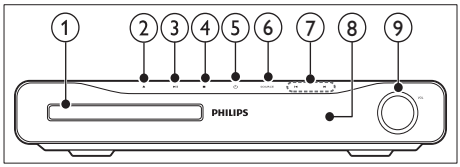

1. **Podavač disku**
2. **▲ (Otevřít/Zavřít)**
   Otevírá/uzavírá podavač disku
3. **▶II (Přehrát/Pozastavit)**
   Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
4. **■ (Stop)**
   - Zastavení přehrávání.
   - V režimu rádia smaže aktuální přednastavenou rádiovou stanici.
5. **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
   Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
6. **SOURCE**
   Výběr zdroje zvuku/obrazu pro domácí kino.
7. **I◀ / ▶I**
   - Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
   - V režimu radiopřijímače vybere předvolbu rádiové stanice.
8. **Panel displeje**
9. **Ovládací kolečko hlasitosti**

Dálkový ovladač

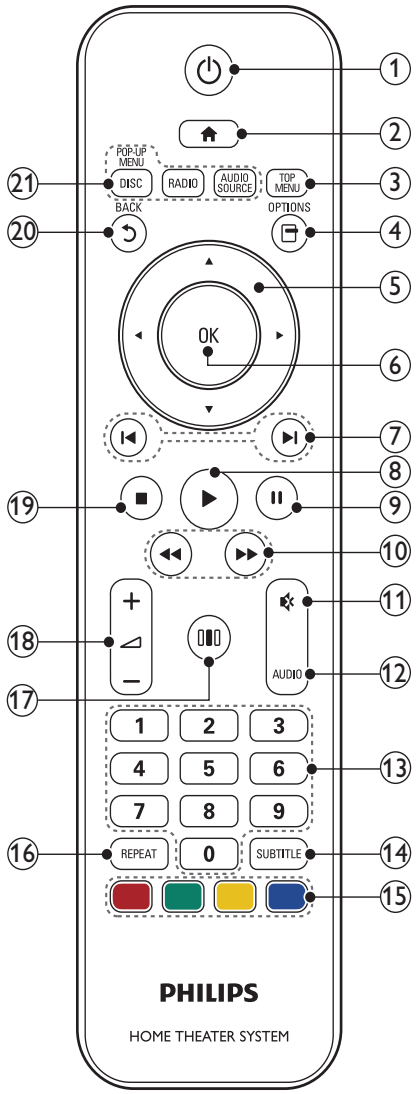

1. **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
   - Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
   - Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.

② **⌂ (Domů)**
Přístup do hlavní nabídky.

③ **TOP MENU**
Přístup k hlavní nabídce video disku.

④ **⊟ (Options)**
- Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.
- V režimu radiopřijímače slouží k naprogramování rádiových stanic.

⑤ **Navigační tlačítka**
- Slouží k procházení nabídek.
- V režimu radiopřijímače lze stisknutím tlačítka doleva nebo doprava spustit automatické vyhledávání.

⑥ **OK**
Potvrdí zadání nebo výběr.

⑦ **⏮ / ⏭ (Předchozí/Následující)**
- Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
- V režimu radiopřijímače vybere předvolbu rádiové stanice.

⑧ **▶ (Přehrávání)**
Spuštění nebo pokračování v přehrávání.

⑨ **❚❚ (Pozastavit)**
Pozastavení přehrávání.

⑩ **◀◀ / ▶▶ (Rychlý posun vzad / Rychlý posun vpřed)**
Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.

⑪ **🔇 (Ztlumit)**
Ztlumí nebo obnoví hlasitost.

⑫ **AUDIO**
V režimu videa umožňuje přepínat mezi jazyky.
V režimu rádia umožňuje přepínat mezi stereofonním a monofonním zvukem.

⑬ **Číselná tlačítka**
Umožňuje výběr položky pro přehrávání.

⑭ **SUBTITLE**
Výběr jazyka titulků pro video.

⑮ **Barevná tlačítka**
Pouze disky Blu-ray: Volba úkolu nebo možnosti.

⑯ **REPEAT**
Vybírá či vypíná režim opakování.

⑰ **(Nastavení zvuku)**
Otevření nebo zavření různých nastavení zvuku.

⑱ **+/- (Hlasitost)**
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

⑲ **■ (Stop)**
- Zastavení přehrávání.
- Stisknutím a podržením vysunete disk nebo otevřete podavač disku.
- V režimu rádia smaže aktuální přednastavenou rádiovou stanici.

⑳ **↩ (Zpět)**
Návrat na předchozí obrazovku nabídky.

㉑ **Tlačítka zdroje**
- **DISC** / **POP-UP MENU**: Přepne na zdroj disku. Umožňuje přístup k nabídce disku DVD nebo překryvné nabídce disku Blu-ray.
- **RADIO** : Přepne do režimu radiopřijímače VKV.
- **AUDIO SOURCE** : Vybírá zdroj vstupu zvuku.

4 Připojení domácího kina

Tato část popisuje připojení domácího kina k televizoru a k dalším zařízením. Základní připojení domácího kina s příslušenstvím je popsáno ve stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách www.connectivityguide.philips.com.

Poznámka

- Identifikační informace a hodnocení od dodavatele naleznete na zadní straně produktu.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Konektory

Připojení ostatních zařízení k domácímu kinu.

Konektory vzadu

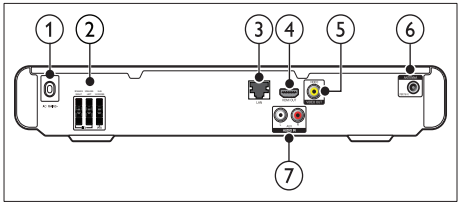

1. **AC MAINS~**
   Připojení k napájení.
2. **SPEAKERS**
   Připojení k dodaným reproduktorům a subwooferu.
3. **LAN**
   Připojení ke vstupu LAN na širokopásmovém modemu nebo směrovači.
4. **HDMI OUT**
   Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
5. **VIDEO OUT-VIDEO**
   Připojení ke vstupu kompozitního videa na televizoru.
6. **FM ANTENNA**
   Připojení k anténě VKV pro příjem rádia.
7. **AUDIO IN**
   Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.

Konektory na boku

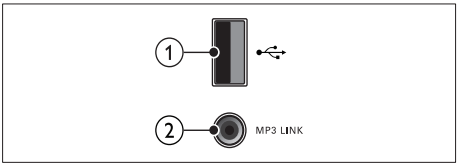

1. **(USB)**
   Vstup pro zvuk, video nebo obrázky z paměťového zařízení USB.
2. **MP3 LINK**
   Vstup zvuku z přehrávače MP3.

Připojení k televizoru

Připojte domácí kino přímo k televizoru pomocí jednoho z následujících konektorů (postupně od nejvyšší po základní kvalitu obrazu):

1. **HDMI**
2. **Kompozitní video**

Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI

Poznámka

- Je-li televizor s vysokým rozlišením (HDTV) vybaven konektorem DVI, připojte jej prostřednictvím adaptéru rozhraní HDMI/DVI.
- Pokud televizor podporuje funkci rozhraní EasyLink HDMI CEC, můžete domácí kino a televizor ovládat pomocí jednoho dálkového ovladače (viz 'Použití funkce Philips Easylink' na straně 16).

(Kabel není součástí dodávky)

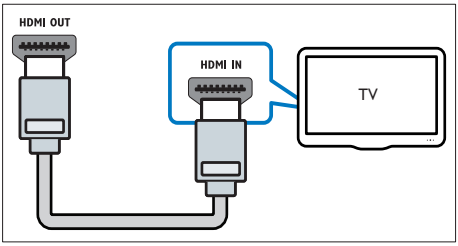

Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí rozhraní kompozitního videa (CVBS)

Poznámka

- Kabel nebo konektor kompozitního videa může být označen **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** nebo **BASEBAND**.

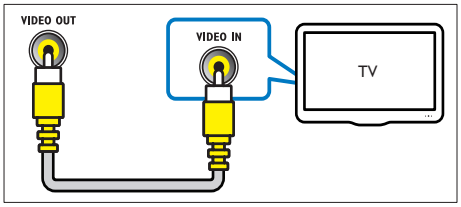

Připojení zvuku z televizoru nebo jiných zařízení

Domácí kino můžete používat k přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení, například kabelového přijímače.

Tip

- Stisknutím tlačítka **AUDIO SOURCE** vyberte výstup zvuku pro příslušné připojení.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

(Kabel není součástí dodávky)

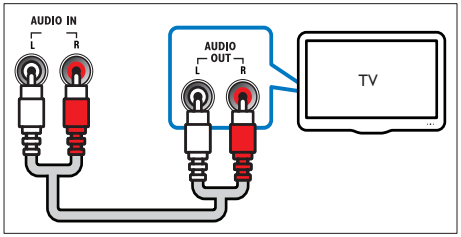

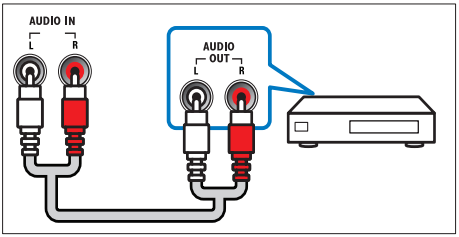

Připojení k internetu

Připojte domácí kino k síti Internet a užijte si zábavu:

- **Aplikace služby BD-Live:** přístup k některým exkluzivním službám z disků Blu-ray (viz 'Přístup ke službě BD-Live na discích Blu-ray' na straně 13) s aktivovanou službou BD-Live.
- **Aktualizace softwaru:** aktualizace softwaru domácího kina prostřednictvím sítě (viz 'Aktualizace softwaru ze sítě' na straně 20).

Co je potřeba:

- Síťový směrovač (protokol DHCP je povolen).
- Síťový kabel (přímý kabel RJ45).
- Při použití aplikace BD-Live a aktualizace softwaru se ujistěte, že má síťový směrovač přístup k síti Internet a brána firewall je vypnuta.

(Kabel není součástí dodávky)

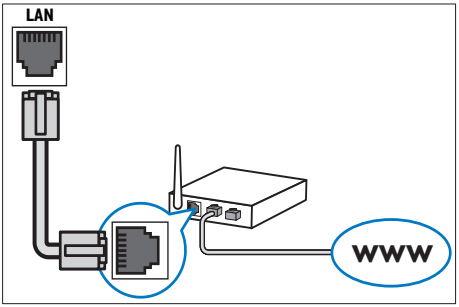

Nastavení sítě

1 Připojte domácí kino k širokopásmovému modemu nebo směrovači (viz 'Připojení k internetu' na straně 9).
2 Zapněte televizor a přepněte jej na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
3 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
4 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
5 Stiskněte možnosti **[Síť]** > **[Síťová instalace]** a poté tlačítko **OK**.
6 Vyberte možnost **[Kabelové (Ethernet)]** a stiskněte tlačítko **OK**.
7 Vyberte možnost **[Automaticky (doporučeno)]** nebo **[Ručně (pokročilé)]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
8 Nastavení dokončete podle pokynů na televizoru.
   ↳ Domácí kino se připojí k internetu. Pokud se připojení nezdaří, vyberte možnost **[Zkusit znovu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
9 Stiskněte tlačítko **[Provedení]** a poté nabídku opusťte stisknutím tlačítka **OK**.

Výstraha

- Než zkusíte připojit domácí kino k počítačové síti, seznamte se se síťovým směrovačem, softwarem serveru médií a zásadami připojení k síti. V případě potřeby si pročtěte dokumenty dodané spolu se síťovými komponenty. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.

5 Použití domácího kina

Tato část popisuje použití domácího kina k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

Dříve než začnete

Zkontrolujte, zda je splněno následující:

- Jsou provedena všechna potřebná připojení a je dokončeno nastavení popsané ve Stručném návodu k rychlému použití.
- Přepněte televizor na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.

Přístup do hlavní nabídky

Hlavní nabídka poskytuje snadný přístup k připojeným zařízením, nastavení zvuku a obrazu a k dalším funkcím.

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
   ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** lze vybrat tyto možnosti:
   - **[přehrát disk]** : Spuštění přehrávání disku.
   - **[Procházení USB]** : Přístup k prohlížeči obsahu připojeného paměťového zařízení USB.
   - **[Nastavení]** : Otevírá nabídky pro změnu obrazu, zvuku a jiných nastavení.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

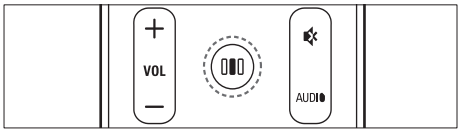

1 Stiskněte tlačítko (**Nastavení zvuku**).
2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) získáte přístup k nastavení zvuku.

Zvukový zážitek	Popis
SOUND	Výběr režimu zvuku.
SURROUND	Výběr prostorového zvuku nebo stereofonního zvuku.
TREBLE	Nastavení výstupu vyšších frekvencí.
MID	Nastavení výstupu středních frekvencí.
BASS	Nastavení výstupu nízkých frekvencí.
AUDIO SYNC	Nastavení zpoždění zvuku tak, aby odpovídal obrazu.

3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4 Stisknutím tlačítka ↩ (**Zpět**) nabídku ukončíte.
Pokud během pěti sekund nestisknete žádné tlačítko, dojde k automatickému ukončení zobrazení nabídky.

Změna režimu zvuku

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

1 Stiskněte tlačítko (**Nastavení zvuku**).
2 Vyberte možnost **SOUND** a stiskněte tlačítko **OK**.
3 Stisknutím tlačítek **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) vyberte následující nastavení:
- **ACTION**/**ROCK** : Zvýšení úrovně nízkých a vysokých frekvencí. Ideální pro akční filmy, rockovou a populární hudbu.
- **DRAMA**/**JAZZ** : Zřetelná reprodukce středních a vysokých frekvencí. Ideální pro inscenace a jazzovou hudbu.
- **CONCERT**/**CLASSIC**: Neutrální zvuk. Ideální pro živé koncerty a klasickou hudbu.
- **SPORTS** : Střední úroveň středních frekvencí a prostorových efektů zajišťujících srozumitelnost hlasů a zprostředkování atmosféry sportovního přenosu.

4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Změna režimu prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

1 Stiskněte tlačítko (**Nastavení zvuku**).
2 Vyberte možnost **SURROUND** a stiskněte tlačítko **OK**.
3 Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) vyberte následující nastavení:
- **DOLBY VS** : Reproduktor Dolby Virtual.
- **STEREO** : Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.

4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Změna výšek, středních frekvencí a basů

Změnou nastavení vysokých frekvencí (výšky), středních frekvencí (střední) a nízkých frekvencí (basy) domácího kina můžete upravit nastavení tak, aby bylo vhodné pro daný typ obrazu nebo hudby.

1 Stiskněte tlačítko (**Nastavení zvuku**).
2 Vyberte možnost **TREBLE**, **MID** nebo **BASS** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3 Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) upravte nastavení frekvencí:
4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Synchronizace zvuku a obrazu

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, můžete nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

1 Stiskněte tlačítko (**Nastavení zvuku**).
2 Vyberte možnost **AUDIO SYNC** a stiskněte tlačítko **OK**.
3 Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) synchronizujte zvuk s obrazem.
4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Poznámka

- Funkce Audio Lip Sync je k dispozici pouze při přehrávání videa.

Přehrávání disku

Domácí kino umožňuje přehrávat široké spektrum disků, včetně videodisků, zvukových disků a smíšených médií (například disk CD-R obsahující obrázky ve formátu JPEG a hudbu ve formátu MP3).

1 Vložte disk do domácího kina.
2 Stiskněte tlačítko **DISC** nebo vyberte v hlavní nabídce možnost **[přehrát disk]** a stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Disk se začne přehrávat nebo se zobrazí hlavní nabídka disku.
3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Akce
Navigační tlačítka	Procházení nabídkami.
OK	Potvrdí zadání nebo výběr.
▶ (**Přehrávání**)	Spuštění nebo pokračování v přehrávání.
❚❚	Pozastavení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
⏮ / ⏭	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
◀◀ / ▶▶	Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů)	Otočení obrázku proti směru nebo po směru hodinových ručiček.
SUBTITLE	Výběr jazyka titulků pro video.
DISC	Otevírá nebo zavírá nabídku disku.
(**Options**)	Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.

Použití funkce Bonus View na discích Blu-ray

Disky Blu-ray podporující funkci Bonus View (označovanou také jako obraz v obraze) umožňují zobrazovat speciální obsah, například komentář režiséra, při sledování hlavního obsahu.

1. V případě potřeby funkci BonusView (neboli obraz v obraze) aktivujte v nabídce disku Blu-ray.
2. V průběhu přehrávání hlavního obsahu stiskněte tlačítko ⊟ (**Options**).
   ↳ Zobrazí se nabídka možností.
3. Stiskněte možnosti **[Volba funkce PIP]** > **[PIP]** a poté tlačítko **OK**.
   ↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisí na obsahu videa.
   ↳ V malém okně se zobrazí video zprostředkované pomocí funkce obraz v obraze.
4. Vyberte možnost **[2. jazyk audia]** nebo **[2. jazyk titulků]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte jazyk k přehrávání a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka

- Chcete-li funkci Bonus View (obraz v obraze) vypnout, stiskněte tlačítko ⊟ (**Options**), vyberte možnost **[Volba funkce PIP]** > **[Vyp]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Přístup ke službě BD-Live na discích Blu-ray

Disky Blu-ray s aktivovanou službou BD-Live poskytují přístup k exkluzivním službám, například filmům a dalším bonusům online.

1. Připravte připojení k internetu a nastavte síť (viz 'Připojení k internetu' na straně 9).
2. K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB.
3. Vyberte ikonu služby BD-Live v nabídce disku a stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Služba BD-Live se začne načítat. Doba načítání závisí na disku a rychlosti připojení k internetu.
4. Jednotlivé položky služby BD-Live lze procházet stisknutím tlačítka**Navigační tlačítka**.
5. Položku vyberte stisknutím tlačítka **OK**.

Poznámka

- Rozsah položek služeb BD-Live závisí na daném disku.
- Při použití služby BD-Live získá poskytovatel obsahu přístup k datům na disku a datům v domácím kině.
- K ukládání stažených souborů použijte paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB volného místa.
- Pokud není ke stažení obsahu služby BD-Live k dispozici dostatek paměti, uvolněte místo v paměti.

Přehrávání videa 3D

Vaše domácí kino může přehrávat videozáznamy 3D na televizorech 3D.

Před začátkem nejprve zkontrolujte:

- zda máte televizor 3D a zda je připojen k domácímu kinu kabelem HDMI
- zda je váš disk Blu-ray 3D a
- zda máte brýle 3D, které jsou kompatibilní s vaším televizorem 3D.

1 Vložte disk Blu-ray 3D do domácího kina.
   ↳ Televizor se přepne na správný zdroj HDMI a disk se přehraje automaticky.

2 Pokud se disk nepřehraje automaticky, stiskněte tlačítko **DISC** nebo zvolte možnost **[přehrát disk]** v hlavní nabídce a poté stiskněte tlačítko **OK**.

3 Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze ovládat přehrávání.
   Při vyhledávání vpřed nebo vzad a v některých jiných režimech přehrávání se video zobrazí ve 2D. Do režimu 3D se vrátí, pokud jej zase přehráváte normálně.

4 Pro vychutnání efektů 3D si nasaďte brýle 3D.

Přehrávání disků 3D ve 2D

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
2 Vyberte položky **[Nastavení]** > **[Video]** > **[Blu-ray 3D video]** > **[Vyp]**.
3 Stiskněte tlačítko **OK**.
4 Přehrajte svůj disk Blu-ray 3D.
   ↳ Video 3D se zobrazí ve 2D.

Přehrávání z paměťového zařízení USB

Televizor je dodáván s konektorem USB, který umožňuje prohlížení fotografií, poslech hudby nebo sledování filmů uložených na paměťovém zařízení USB.

1 Připojte paměťové zařízení USB k domácímu kinu.
2 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
   ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
3 Vyberte možnost **[Procházení USB]** a stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
4 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
5 Přehrávání (viz 'Přehrávání disku' na straně 12) můžete ovládat pomocí tlačítek pro přehrávání.

Poznámka

- Pokud nelze paměťové zařízení USB do konektoru zasunout, použijte prodlužovací kabel USB.
- Domácí kino nepodporuje digitální fotoaparáty, které potřebují k zobrazení fotografií počítačový program.
- Paměťové zařízení USB musí být kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení a naformátováno systémem souborů FAT, DOS nebo NTFS.

Další funkce pro přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB

Pro přehrávání obrazu a zvuku z disků nebo paměťových zařízení USB je k dispozici několik pokročilých funkcí.

Použití nastavení videa

Při sledování videa máte přístup k několika užitečným funkcím.

Poznámka

- Dostupná nastavení videa závisí na zdroji videa.

1 Stiskněte tlačítko ☐ (**Možnosti**).
   ↳ Zobrazí se nabídka nastavení videa.
2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** proveďte výběr a úpravy těchto položek:
   - **[Jazyk zvuku]** : Výběr jazyka zvuku pro obraz.
   - **[Jazyk titulků]** : Výběr jazyka titulků pro video.
   - **[Posun titulků]** : Nastavení polohy titulků na obrazovce.

- **[Info]** : Zobrazení informací o přehrávaném obsahu.
- **[Znaková sada]** : Výběr znakové sady podporující titulky DivX.
- **[Vyhledávání podle času]** : Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času scény.
- **[2. jazyk audia]** : Výběr druhého jazyka zvuku pro přehrávání.
- **[2. jazyk titulků]** : Výběr druhého jazyka titulků pro přehrávání.
- **[Tituly]** : Výběr konkrétního titulu.
- **[Kapitoly]** : Výběr konkrétní kapitoly.
- **[Seznam úhlů]** : Výběr jiného úhlu záběru kamery.
- **[Nabídky]** : Zobrazení nabídky disku.
- **[Volba funkce PIP]** : Zobrazení okna obrazu v obraze.
- **[Zvětšení]** : Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) vyberte faktor zvětšení.
- **[Funkce Opakovat]** : Opakování kapitoly nebo titulu.
- **[Opakovat A-B]** : Slouží k označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo režim opakování vypne.
- **[Nastavení obrazu]** : Výběr předdefinovaného nastavení barev.

Použití možností obrázku

Při prohlížení obrázků máte přístup k několika užitečným funkcím.

1 Stiskněte tlačítko ☐ (**Možnosti**).
   ↳ Zobrazí se nabídka možností nastavení obrázků.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** proveďte výběr a úpravy těchto položek:
   - **[Otočit o +90 stupňů]** : Otočení obrázku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
   - **[Otočit o -90 stupňů]** : Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
   - **[Zvětšení]** : Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) vyberte faktor zvětšení.
   - **[Info]** : Zobrazení informací o obrázku.
   - **[Doba trvání na snímek]** : Nastavení doby trvání zobrazení jednotlivých obrázků v prezentaci.
   - **[Animace snímků]** : Výběr animace pro prezentaci.
   - **[Nastavení obrazu]** : Výběr předdefinovaného nastavení barev.
   - **[Funkce Opakovat]** : Opakování vybrané složky.

Použití nastavení zvuku

Při přehrávání zvuku máte přístup k několika užitečným funkcím.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka ☐ (**Možnosti**) můžete cyklicky procházet následující funkce:
   - **REPEAT TRACK** : Opakování aktuální stopy.
   - **REPEAT DISC** : Opakování všech stop na disku nebo ve složce.
   - **REPEAT RANDOM** : Slouží k náhodnému přehrávání zvukových stop.
   - **REPEAT OFF** : Vypnutí režimu opakování.

Přehrávání prezentace s hudbou

Současným přehráváním hudby a obrázků můžete vytvořit prezentaci s hudbou.

1 Vyberte stopu s hudbou a stiskněte tlačítko **OK**.
2 Stiskněte tlačítko ↩ (**Zpět**) a přejděte do složky s obrázky.
3 Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka **OK** spusťte prezentaci.
4 Stisknutím tlačítka ■ prezentaci zastavíte.
5 Opětovným stisknutím tlačítka ■ zastavíte přehrávání hudby.

Přehrávání rádia

Domácí kino může uložit až 40 rádiových stanic.

1 Zkontrolujte, zda je připojena anténa VKV.

2 Stiskněte tlačítko **RADIO**.

↳ Pokud jste dosud nenainstalovali žádné rádiové stanice, zobrazí se na panelu displeje zpráva ‚**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**'. Stiskněte ▶(**Přehrávání**).

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Akce
⏮ / ⏭	Výběr předvolby rádiové stanice.
Navigační tlačítka (doleva/ doprava)	Vyhledání rádiové stanice.
Navigační tlačítka (nahoru/ dolů)	Jemné doladění rádiové frekvence.
■	Stisknutím a přidržením tlačítka předvolbu rádiové stanice vymažete. Stisknutím zastavíte instalaci rádiových stanic.
(**Options**)	Ručně: Jedním stisknutím zpřístupníte režim programu, opětovným stisknutím rádiovou stanici uložíte. Automaticky: Stiskněte a podržte po pět sekund, dojde k přeinstalaci rádiových stanic.
AUDIO	Přepínání mezi stereofonním a monofonním zvukem.

Poznámka

- Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.
- Pokud není detekován signál stereofonního vysílání, zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího příjmu, umístěte anténu z dosahu televizoru nebo jiných zdrojů elektromagnetického záření.

Přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení

Opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO SOURCE** vyberte výstup zvuku pro připojené zařízení.

Přehrávání z přehrávače MP3

Můžete připojit přehrávač MP3 nebo jiná externí audiozařízení a přehrávat zvukové soubory, které jsou v nich uloženy.

1 Připojte přehrávač MP3 k domácímu kinu podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AUDIO SOURCE**, dokud se na panelu displeje nezobrazí ‚**MP3 LINK**'.

3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory a spusťte jejich přehrávání.

Použití funkce Philips Easylink

Domácí kino podporuje funkci Philips EasyLink, která používá standardní protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí konektorů HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.

Poznámka

- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

1 Zapněte ovládání HDMI CEC na televizoru a ostatních připojených zařízeních. Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru nebo ostatním zařízením.

2 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).

3 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.

4 Stiskněte možnosti **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)]** > **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)]** a poté tlačítko **OK**.

5 Vyberte možnost **[Zap]** a stiskněte tlačítko **OK**.

6 Nyní si můžete vychutnat následující ovládací prvky funkce Philips EasyLink.

Jednodotykové přehrávání
Při přehrávání disku se televizor automaticky přepne na správný kanál.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka
Při stisknutí a podržení tlačítka ⏻ (**POHOTOVOSTNÍ REŽIM**) na dálkovém ovladači se domácí kino a všechna zařízení připojená prostřednictvím rozhraní HDMI CEC (pokud podporují přepnutí do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka) současně přepnou do pohotovostního režimu.

Systémové ovládání audia
Při přehrávání ze zařízení, která má výstup zvuku přesměrován do domácího kina, se domácí kino automaticky přepne na odpovídající zdroj zvuku.
Chcete-li používat funkci přehrávání zvuku stisknutím jednoho tlačítka, povolte tuto funkci a podle pokynů na televizoru správně namapujte zařízení připojená ke konektorům vstupu zvuku na domácím kinu.

Mapování audio vstupu
Aktualizace mapování vstupů zvuku v případě připojení nových zařízení.

6 Změna nastavení

Tato část popisuje změnu nastavení domácího kina.

Výstraha

- Většina nastavení je již konfigurována na hodnotu, která je pro domácí kino nejvhodnější. Nemáte-li ke změně nastavení konkrétní důvod, doporučujeme ponechat výchozí hodnoty.

Přístup do nabídky nastavení

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).

2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se nabídka nastavení.

3 Vyberte nabídku nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
Informace o změnách nastavení domácího kina naleznete v následujících částech.

4 Stisknutím tlačítka ↩ (**Zpět**) se vrátíte k předchozí nabídce, stisknutím tlačítka ⌂ nabídku ukončíte.

Poznámka

- Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.

Změna nastavení videa

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
3 Vyberte možnost **[Video]** a stiskněte tlačítko **OK**.
4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
   - **[Televizní obrazovka]** : Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
   - **[HDMI Video]** : Výběr rozlišení videa HDMI.
   - **[Technologie HDMI Deep Color]** : Pokud je obrazový obsah zaznamenán pomocí technologie Deep Color a televizor tuto technologii podporuje, jsou barvy zobrazeny s větším počtem jemnějších odstínů.
   - **[Blu-ray 3D video]**: Slouží k výběru 3rozměrného výstupu videa, jestliže prostřednictvím domácího kina sledujete video 3D. Domácí kino musí být připojeno k televizoru 3D kabelem HDMI.
   - **[Nastavení obrazu]** : Výběr předdefinovaného nastavení barev.
5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Poznámka

- Automaticky je vybráno nejvhodnější nastavení pro televizor. Pokud potřebujete nastavení změnit, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.
- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.

Změna nastavení zvuku

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
3 Vyberte možnost **[Audio]** a stiskněte tlačítko **OK**.
4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
   - **[Noční režim]** : Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti tichých zvuků, například řeči.
   - **[HDMI Audio]** : Výběr formátu zvuku HDMI nebo vypnutí výstupu zvuku HDMI pro televizor.
5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Poznámka

- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- Noční režim je k dispozici pro disky DVD a Blu-ray (pro modely podporující přehrávání disků Blu-ray) kódované systémem Dolby.

Nastavení sítě

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
3 Vyberte možnost **[Síť]** a stiskněte tlačítko **OK**.
4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
   - **[Síťová instalace]** : Spustí instalaci pevné (Ethernet) sítě. Připojení k síti nastavte podle pokynů.
   - **[Zobrazit nastavení sítě]** : Zobrazení aktuálních nastavení sítě.
5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Nastavení funkce EasyLink

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
3 Vyberte možnost **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)]** a stiskněte tlačítko **OK**.

4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:

- **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)]** : Aktivace či deaktivace funkce EasyLink.
- **[Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka]** : Aktivace či deaktivace funkce přehrávání stisknutím jednoho tlačítka.

  Je-li aktivováno, můžete použít dálkový ovladač ke spuštění přehrávání disku v domácím kině a televizor se automaticky přepne na správný kanál.
- **[Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka]** : Aktivace či deaktivace funkce pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka.

  Je-li tato funkce aktivována, lze domácí kino přepnout do pohotovostního režimu dálkovým ovladačem televizoru nebo jiného zařízení připojeného prostřednictvím rozhraní HDMI CEC.
- **[Systémové ovládání audia]** : Aktivace či deaktivace systémového ovládání zvuku.

  Pokud je aktivováno, postupujte podle pokynů na televizoru a namapujte připojená zařízení správně na audio konektory domácího kina. Domácí kino se automaticky přepne na vstup zvuku z připojeného zařízení.
- **[Mapování audio vstupu]** : Aktualizace mapování vstupů zvuku v případě připojení nových zařízení.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Poznámka

- Zařízení musí být připojena prostřednictvím rozhraní HDMI a zapnutá.

Změna nastavení preferencí

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
3 Vyberte možnost **[Preference]** a stiskněte tlačítko **OK**.
4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:

- **[Nabídka jazyka]** : Výběr jazyka nabídky na obrazovce.
- **[Audio]** : Výběr jazyka zvuku pro obraz.
- **[Titulky]** : Výběr jazyka titulků pro video.
- **[Nabídka Disc Menu]** : Výběr jazyka nabídky pro video disk.
- **[Rodičovský zámek]** : Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo nahráno hodnocení. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte úroveň ‚8'.
- **[Spořič obrazovky]** : Aktivace či deaktivace režimu spořiče obrazovky. Pokud je aktivován, spořič obrazovky se zapne po 10 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
- **[Automatický posun titulků]** : Aktivace či deaktivace posunu titulků. Pokud je tato funkce aktivována, automaticky upravuje polohu titulků tak, aby byly přizpůsobeny televizní obrazovce.
- **[Změnit heslo]** : Nastavení nebo změna kódu PIN umožňujícího přehrávání disku s omezením. Pokud kód PIN nemáte nebo jste jej zapomněli, zadejte ‚**0000**'.
- **[Panel displeje]** : Změna jasu displeje.
- **[Automatický pohotovostní režim]** : Aktivace či deaktivace automatického pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, přepne se domácí kino do pohotovostního režimu po 30 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
- **[VCD PBC]** : Nastavení zobrazení nebo přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.
- **[Časovač]** : Nastavení časovače pro přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, můžete v seznamu vybrat nabídku **[Další]** a zadat čtyřciferný kód jazyka, který lze nalézt na zadní straně tohoto manuálu.
- Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.

Změna pokročilých nastavení

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
3 Vyberte možnost **[Pokroč.]** a stiskněte tlačítko **OK**.
4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
   - **[Zabezpečení BD-Live]** : Omezení nebo povolení přístupu ke službě BD-Live.
   - **[Vylepšené audio]** : Aktivace či deaktivace poprodukčního zpracování zvuku na výstupu reproduktorů.
   - **[Aktualizace softwaru]** : Výběr aktualizace softwaru ze sítě nebo z paměťového zařízení USB.
   - **[Vymazat paměť]** : Vymazání místní paměti, odstranění stažených souborů BD-Live. Při použití paměťového zařízení USB je místní složka úložiště ‚BUDA'.
   - **[Kód DivX® VOD]** : Zobrazení registračního kódu DivX pro domácí kino.
   - **[Informace o verzi]** : Zobrazení verze softwaru domácího kina.
   - **[Obnovení výchozích nastavení]** : Obnovení výchozích nastavení domácího kina naprogramovaných ve výrobě.
5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Poznámka

- U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup k Internetu.
- Před zakoupením videosouborů DivX a jejich přehráváním na domácím kině zaregistrujte domácí kino na webových stránkách www.divx.com pomocí kódu DivX VOD.
- Nelze resetovat nastavení funkce Rodičovský zámek na výchozí hodnotu.

7 Aktualizace softwaru

Chcete-li zjistit dostupnost nových aktualizací, srovnejte aktuální verzi softwaru domácího kina s nejnovější verzí softwaru (je-li k dispozici) na webové stránce společnosti Philips.

Ověření verze softwaru

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**).
2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
3 Stiskněte možnosti **[Pokroč.]** > **[Informace o verzi]** a poté tlačítko **OK**.
   ↳ Zobrazí se verze softwaru.

Aktualizace softwaru ze sítě

1 Připravte internetové připojení (viz 'Připojení k internetu' na straně 9).
2 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**) a vyberte možnost **[Nastavení]**.
3 Vyberte položku **[Pokroč.]** > **[Aktualizace softwaru]** > **[Síť]**.
   ↳ Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění nebo zrušení aktualizace.
4 Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace.
   ↳ Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne.
   - Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.

Poznámka

- Pokud se domácímu kinu nepodaří připojit k serveru společnosti Philips, stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**) a volbou možnosti **[Nastavení]** > **[Síť]** > **[Síťová instalace]** nastavte síť.

Aktualizace softwaru pomocí rozhraní USB

1 Zkontrolujte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www.philips.com/support.
   - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost ‚software a ovladače'.

2 Vytvořte v kořenovém adresáři paměťového zařízení USB složku ‚UPG'.

3 Stáhněte software do složky ‚\UPG' paměťového zařízení USB.

4 Rozbalte software ve složce ‚\UPG'.

5 K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB.

6 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Domů**) a vyberte možnost **[Nastavení]**.

7 Vyberte položku **[Pokroč.]** > **[Aktualizace softwaru]** > **[USB]**.

8 Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace.
   ↳ Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne.
   - Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.

Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměťové zařízení USB, mohli byste domácí kino poškodit.

8 Specifikace výrobku

Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Kód oblasti

Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku s typovými údaji na zadní nebo spodní části domácího kina

Země	DVD	BD
Evropa, Velká Británie	ALL 2	B
Asijskopacifická oblast, Tchaj-wan, Korea	ALL 3	A
Latinská Amerika	ALL 4	A
Austrálie, Nový Zéland	ALL 4	B
Rusko, Indie	ALL 5	C
Čína	ALL 6	C

Média pro přehrávání

- BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, paměťové zařízení USB.

Formát souboru

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 300 W RMS (THD 30 %)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Citlivost vstupu:
  - AUX: 1000 mV
  - MP3 LINK: 500 mV

Videí

- Systém signálu: PAL / NTSC
- Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Zvuk

- Vzorkovací frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
  - MP3: 112–320 kB/s
  - WMA: 48–192 kB/s

Rádio

- Rozsah ladění: VKV 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Odstup signál/šum: VKV 55 dB
- Kmitočtová charakteristika: VKV 180 Hz–12,5 kHz / ±3 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: UMS (třída velkokapacitní paměťová zařízení USB)
- Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximální podporovaná velikost paměti: <160 GB

Hlavní jednotka

- Napájení: 220–240 V; ~50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,9 W
- Rozměry (Š x V H): 360 x 58 x 351 (mm)
- Hmotnost: 3,1 kg

Subwoofer

- Impedance: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 165mm (6,5") basový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–150 Hz
- Rozměry (Š x V H): 123 x 309 x 369 (mm)
- Hmotnost: 3,56 kg
- Délka kabelu: 4 m

Reproduktory

- Impedance reproduktorů: 8 ohmů
- Vinutí reproduktorů: 1 x 3" širokopásmový
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz–20 kHz
- Rozměry (Š x V x H): 95 x 161 x 87 (mm)
- Hmotnost: 0,56 Kg
- Délka kabelu: 3 m

Technické údaje laseru

- Typ laseru (dioda): InGaN/AlGaN (BD), InGaAlP (DVD), A lGaAs (CD)
- Vlnová délka: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 650 +13 nm/-10 nm (DVD), 790 +15 nm/-15 nm (CD)
- Výstupní výkon (Max. hodnota): 20 mW (BD), 7 mW (DVD/CD)

9 Řešení problémů

Varování

- Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně výrobku. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

_____

Serial No. (sériové číslo)

_____

Hlavní jednotka

Tlačítka domácího kina nefungují.

- Na několik minut odpojte domácí kino ze síťové zásuvky a poté je znovu zapojte.

Obraz

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.

Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI.

- Změňte nastavení videa HDMI nebo počkejte 15 sekund na automatické obnovení.
- Zkontrolujte, zda kabel rozhraní HDMI není poškozený. Vyměňte kabel HDMI za nový.

Na televizoru není videosignál s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.

Zvuk

Žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda jsou připojeny audio kabely a vyberte správný zdroj vstupu (například **AUDIO SOURCE**) pro zařízení, ze kterého chcete přehrávat.

Žádný zvuk při připojení přes rozhraní HDMI.

- Při připojení nemusíte slyšet žádný zvuk, pokud připojené zařízení není kompatibilní s ochranou HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebo pokud je kompatibilní pouze s rozhraním DVI. Použijte analogové nebo digitální připojení zvuku.
- Zkontrolujte, zda možnost **[HDMI Audio]** je aktivována.

Při sledování televizního programu není slyšet zvuk.

- Připojte audio kabel ze vstupu zvuku na domácím kině k výstupu zvuku na televizoru a opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO SOURCE**vyberte správný zdroj zvuku.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk prostřednictvím domácího kina, zkontrolujte, zda je zvuk televizoru ztlumen nebo nastaven na minimum.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- 1) Stiskněte tlačítko (**Nastavení zvuku**) .
  2) Opakovaným stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) zobrazte možnost **AUDIO SYNC** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  3) Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) synchronizujte zvuk s obrazem.

Přehrávání

Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný disk (viz 'Specifikace výrobku' na straně 21) podporuje.
- Ověřte, zda domácí kino podporuje kód oblasti disku.
- U disků DVD±RW nebo DVD±R zkontrolujte, zda je disk finalizován.

Nelze přehrávat soubory DivX video

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím zařízením DivX zakódovaný na základě režimu ‚Home Theater Profile' (Profil domácího kina).
- Zkontrolujte, zda je soubor DivX video úplný.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu.
- Vyberte správnou znakovou sadu:
  1) Stiskněte tlačítko ⊟ (**Options**).
  2) Vyberte položku **[Znaková sada]**.
  3) Vyberte podporovanou znakovou sadu.
  4) Stiskněte tlačítko **OK**.

Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.

- Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s domácím kinem (viz 'Specifikace výrobku' na straně 21).
- Ujistěte se, že je paměťové zařízení USB naformátováno na systém souborů, která je podporován domácím kinem.

Na televizoru se zobrazuje „No entry" (Chybí záznam) nebo znak „x".

- Nelze uvést do provozu.

Funkce EasyLink nefunguje.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je funkce EasyLink zapnutá.

Nechci, aby se domácí kino zapínalo při zapnutí televizoru.

- Toto chování je při použití funkce Philips EasyLink (HDMI-CEC) správné. Pokud chcete, aby domácí kino fungovalo nezávisle, vypněte funkci EasyLink.

Nemám přístup k funkcím služby BD-Live.

- Zkontrolujte síťové připojení nebo ověřte, zda byla nastavena síť. (viz 'Nastavení sítě' na straně 10).
- Vymažte paměťové úložiště. (viz 'Změna pokročilých nastavení' na straně 20)
- Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray podporuje službu BD-Live.

Video 3D se přehrává v režimu 2D.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru 3D pomocí kabelu HDMI.
- Zkontrolujte, zda je váš disk Blu-ray 3D.
- Ověřte, zda je nastavení **[Blu-ray 3D video]**zapnuto.

Na televizní obrazovce vidím černý obraz.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Televizor přepněte na správný zdroj HDMI.

10 Rejstřík

Ú

údržba 5

B

BD-Live
- nastavení 10
- přístup 13

bezdrátové bezpečnost 4
Bonus View 13

D

dálkový ovladač 6
disk
- podporované disky 21
- přehrávání 12

DivX
- znaková sada 14

E

EasyLink
- nastavení 16, 18

F

formáty souborů 21

H

HDMI CEC (viz Easylink) 16
heslo (kód PIN) 19

I

Internet
- BD-Live 13

J

jazyk
- nabídka disku 19
- nabídka na obrazovce 19
- titulek 14, 19
- zvuk 14, 19

jednodotykové přehrávání 16, 18

K

kapitola 14
kód oblasti 21
konektory 8
kontakt 23

L

likvidace výrobku 5

M

mapování vstupů zvuku 16, 18
MP3
přehrávání 16

N

nastavení
EasyLink 18
předvolby 19
rodičovský zámek 19

O

obraz
možnosti 15
odstraňování problémů 23
otáčení 15
prezentace 15, 15
obraz v obraze
druhý jazyk titulků 13
druhý jazyk zvuku 13
povolení 13
odstraňování problémů 23
opakování 14, 12
otáčení snímků 15
ovládání zvuku systému 16

P

péče o výrobek 5
posun titulků 14, 19
přehled
dálkový ovladač 6
hlavní jednotka 6
konektory 8
přehrávání
disk 12
možnosti 12
odstraňování problémů 23
paměťové zařízení USB 14
přehrávač MP3 16
rádio 16
video 2D 14
video 3D 14
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka 16, 18
prezentace
animace 15
doba trvání 15
přehrávání prezentace s hudbou 15
připojit
jiná zařízení 9
průvodce 8
Televize 8
zvuk z TV 9, 16

R

rádio
ladění 16
přehrávání 16
program 16
recyklovat 5

S

síť
nastavení 10
software
aktualizace 20
verze 20
specifikace výrobku 21

T

Televize
připojit 8
zvuk z TV 9, 16
titul 14
titulek
jazyk 14, 19

U

USB
aktualizace softwaru 21
přehrávání 14

V

videí
možnosti 14
synchronizace se zvukem 12
video 3D 14
vyhledání času videa 14

Z

zesilovač 21
změna nastavení 17
zvuk
jazyk 19
připojení 9
synchronizace s obrazem 12
zvuk
odstraňování problémů 23
prostorový zvuk 11
režim 11
výšky a basy 11