


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MBD 7020



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	4	6 Iestatījumu regulēšana	27
Jūsu vecās ierīces un bateriju izmešana atkritumos	5	Video iestatīšana	27
Dzirdes drošība	5	Audio iestatīšana	28
Piezīme par autortiesībām	6	Tikla iestatīšana	29
Piezīme par zīmolliem	6	EasyLink iestatīšana	29
2 Jūsu Blu-ray Hi-Fi sistēma	8	Priekšrocību iestatīšana	30
Funkciju iezīmes	8	Padziļināta iestatīšana	31
Atskaņojamie mēdiji	8	7 FM Radio staciju uztveršana	32
Preces pārskats	9	Automātiskā radio staciju programmēšana ...	32
3 Savienojumi	12	Manuālā radio staciju programmēšana	33
Sagatavošanās	12	Saglabāto radio staciju uztveršana	33
Skaļruņu pieslēgšana	12	RDS pulksteņa uzstādīšana	33
Video/audio vadu pieslēgšana	13	8 Skaļuma līmeņa un skaņas efektu regulēšana	34
Audio pārsūtīšana no citām ierīcēm	15	Skaļuma līmeņa regulēšana	34
FM antenas pieslēgšana	16	Skaņas efekta izvēle	34
USB ierīces pieslēgšana	16	Skaņas atslēgšana	34
Pieslēgšana sakaru tīklam	16	Klausīšanās caur austiņām	34
Strāvas pieslēgšana	17	9 Papildu informācija	35
4 Uzsākot darbību	17	Displeja paneļa spožuma regulēšana	35
Tālvadības pults sagatavošana	17	LED gaismas ieslēgšana vai izslēgšana	35
Ieslēgšana	17	Modinātāja iestatīšana	35
Pulksteņa iestatīšana	17	Automātiskās izslēgšanās taimera iestatīšana	35
Demonstrācijas režīma aktivizēšana	18	Programmatūras atjaunināšana	35
TV ieejas atrašana	18	Apkope	36
Mājas izvēlnes lietošana	18	10 Traucējumu novēršana	38
Navigācija pa izvēlni	18	11 Lietotie termini	40
Izvēlnes valodas izvēle	19		
Tikla iestatīšana	19		
Philips EasyLink lietošana	20		
5 Atskaņošana	22		
Diska atskaņošana	22		
Atskaņošana no USB ierīces	22		
Video atskaņošana	22		
Foto atskaņošana	25		
Mūzikas atskaņošana	26		

1. SVARĪGI

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrums pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.
- Skaļruņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skaļruņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzenas virsmas, kas ir pietiekami stabila skaļruņu un statīvu kopējā svara noturēšanai.

- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālvadības pultī var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem neaizsniēdamā vietā!



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

... LIETOTIE TERMINI

PCM

Impulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

Reģiona kods

Sistēma, kas ļauj diskus atskaņot tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņo tikai diskus, kam ir saderīgs reģiona kods. Jūsu ierīces reģiona kods ir atrodams uz preces etiķetes. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem).

WMA

Windows Media™ Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

11. LIETOTIE TERMINI

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstuļu kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

AVCHD

AVCHD ir jauns formāts (standarts) augstas izšķirtspējas video kamerām, ko var lietot, lai ierakstītu un atskaņotu augstas izšķirtspējas HD attēlus.

'Blu-ray' disks (BD)

'Blu-ray' disks ir nākamās paaudzes optiskais video disks, kas var saglabāt piecas reizes vairāk datus kā standarta DVD. Lielā ietilpība padara par iespējamu izmantot funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpisko skaņu, interaktīvas izvēlnes utt.

BONUSVIEW

BonusView, zināms arī kā 'Profilis 1.1' Papildinot pamat atskaņošanu un interaktīvas iezīmes, BonusView atskaņotāji, ieviesti pēc 2007. Gada 31. Oktobra, ļauj lietotājiem baudīt iezīmi 'ekrāns – ekrānā' (PiP) un sekundāra audio iezīmes (noderīgs spēlējot spēles, kurās lieto papildus audio straumējumu, laikā, kad tiek atskaņota filma) uz saderīgiem BonusView diskkiem.

Digitālais Audio

Digitālais audio ir skaņas signāls, kas ir pārveidots ciparu vērtībās. Digitālo skaņu var pārraidīt pa vairākiem kanāliem. Analogo skaņu var pārraidīt tikai pa diviem kanāliem.

DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD)

Šī DivX Certified ierīce jāreģistrē, lai atskaņotu DivX video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodi DivX VOD nodaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu dodieties uz vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko attīstījuši Dolby Laboratories, satur līdz pat sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējo kreiso un labo, aizmugurējo kreiso un labo, centra un zemo frekvenču).

DTS

Digital Theater Systems. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, lai nodrošinātu 5.1 kanālus digitālā audio patērētāju elektronikas precēs un programmatūrā. To nav attīstījuši Dolby Digital.

HDCP

Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība. Šī ir specifikācija, kas sniedz drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neautorizētu kopēšanu).

HDMI

Augstas izšķirtspējas Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspieštu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegādā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezies saderīgs ar DVI.

Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma '.jpg' vai '.jpeg'.

LAN (vietējās apkārtnes tīkls)

Uzņēmumā, skolā vai mājās savienotu ierīču grupa. Norāda noteikta tīkla robežas.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

... SVARĪGI

Jūsu vecās ierīces un bateriju izmešana atkritumos



Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtnē videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtnē videi un cilvēku veselībai.

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skaļumā.

- Klausīšanās ar ausiņām lielā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika 'dzirdes komforta līmenis' pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet 'normāls', patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

Droša skaņas līmeņa noteikšana:

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir 'drošā' līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliedzinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.



**Esiet atbildīgi
Ievērojiet autortiesības!**

Šī prece sevi ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Rovi Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Atvērtā avota programmatūra

Ar šo Philips Electronics Singapore Pte Ltd piedāvā par samaksu, kas ir ne lielākā kā maksa par fiziski veicamo avota izplatīšanu, piegādāt vai nodrošināt piekļuvi, pēc pieprasījuma, programmas apmaiņai nepieciešamās visplašāk ierastās atbilstoša avota koda pilnīgai kopijai, kas ir ierīcei nolasāma. Šis piedāvājums ir derīgs 3 gadu periodam pēc šīs ierīces pirkšanas datuma. Lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com, lai iegūtu avota kodu. Ja Jūs izvēlaties neizmantojiet e-pastu, vai arī, ja Jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu nedēļas laikā pēc vēstules nosūtīšanas uz šo adresi, lūdzu, rakstiet uz adresi 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600AE Eindhoven, The Netherlands'. Ja Jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par Jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekš minēto e-pasta adresi.

Piezīme par zīmoliem



'Blu-ray Disc' un 'Blu-ray Disc' logo ir zīmols.



'BD LIVE' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, simbols, DTS-HD un HTS-HD Master Audio / Essential un DTS logo ir DTS, Inc. zīmoli. Produkts ietver programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiat sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.

DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX Ultra Sertificēts produkts DivX® video, ieskaitot modernizētās iezīmes un apmaksātā satura, atskaņošanai.

- Pārliedzieties, ka JPEG faila paplašinājums ir .jpg, .JPG, .jpeg vai .JPEG.
- Pārliedzieties, ka MP3/WMA faila paplašinājums ir .mp3 vai .MP3 un .wma vai .WMA, kas paredzēts Windows Media TM Audio.

DivX video failus nevar atskaņot.

- Pārliedzieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliedzieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo atskaņotāju.
- Maksimālais atbilstīgais atmiņas izmērs ir 160GB.

TV parādās zīme 'No entry' (nav ievades) vai 'x'

- Šī darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā.

- Pārliedzieties, ka šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt).

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet tīkla savienojumu, lai pārliedzīnātos, ka tīkls ir iestatīts (Skatiet nodaļu 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla uzstādīšana').
- Lai atbrīvotu vietu atmiņā, dzēsiet lejupielādētos BD-Live datus no pieslēgtās USB atmiņas ierīces (Skatiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > 'Padziļināta iestatīšana' > [Dzēst atmiņu]).
- Pārliedzieties, ka BD disks atbalsta BD-LIVE funkciju.

Vāja radio uztvere

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet ārā FM antenu.

Tīkls

Bezvadu savienojumu neatrod vai tas ir bojāts

- Pārliedzieties, ka bezvadu savienojumu netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni vai citas Wi-Fi ierīces Jūsu kaimiņos.
- Pārliedzieties, ka Jūsu tīkla 'ugunsmūri' ļauj piekļūt šīs ierīces bezvadu savienojumam.
- Mēģiniet uzstādīt bezvadu sakaru tīklu, ja bezvadu sakaru tīkls nedarbojas pareizi (Skatiet nodaļu 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla uzstādīšana').

10. TRAUČĒJUMU NOVĒRŠANA



Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo precī, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precī un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Nav reakcijas uz tālvadības pulti

- Pieslēdziet šo ierīci strāvas rozetei.
- Mērķējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensoru, kas atrodas uz šī atskaņotāja priekšējā paneļa.
- Ievietojiet baterijas pareizi.
- Ievietojiet tālvadības pulti jaunas baterijas.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

Attēls

Nav attēla.

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat Philips ekrānu.

Nav attēla HDMI savienojumam

- Ja šī ierīce ir pieslēgta pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt HDMI video izšķirtspēju, spiediet taustiņu un spiediet skaitļu kombināciju '731' (ciparu taustiņi), lai atjaunotu attēlu.

TV nav augstas izšķirtspējas video signāla

- Pārliedzieties, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedzieties, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav skaņas vai slikta skaņa

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pieslēgti pareizi.
- Pārbaudiet, vai notīrītie skaļruņu vadu gali ir stingri iespiesti kontaktā.

Nav skaņas HDMI savienojumam.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audio izejas Attēls-attēla funkcijai

- Ja izvēlnē [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts [Bitstream], interaktīvā skaņa, kā sekundārā skaņa Attēls-attēla funkcijai, tiek izslēgts. Izslēdziet iestatījumu [Bitstream].

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Pārliedzieties, ka disks ir ievietots pareizi.
- Pārliedzieties, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt nodaļu 'Jūsu Blu-ray Hi-Fi sistēma' > 'Atskaņojamie mediji'.
- Pārliedzieties, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR, pārliedzieties, ka disks ir aizvērts.
- Notīriet disku.

Datu failus (JPEG, MP3, WMA) nevar atskaņot vai nolasīt

- Pārliedzieties, ka datu fails ir ierakstīts UDF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārliedzieties, ka izvēlēta grupa (vai direktorijs) nesatur vairāk kā 9,999 failus DVD vai 999 failus CD diskā.

... SVARĪGI

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un citās valstīs.



Java un visi citi Java zīmoli, un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

LĀZERA STAROJUMS

**NESKATĪTIES TIEŠI VIRSŪ
AR OPTISKIEM
INSTRUMENTIEM**

1M KLASES LĀZERA IERĪCE

2. JŪSU BLU-RAY HI-FI SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., ierīces programmatūras atjauninājumus), reģistrējiet Jūsu precīzi tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami šīs ierīces apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Funkciju iezīmes

Šīs ierīces optimālai darbībai tiek ieteikts regulāri atjaunināt šīs ierīces programmatūru.

Augstas izšķirtspējas izklaide

Skatieties augstas izšķirtspējas saturu diskus uz HDTV (augstas izšķirtspējas televizora). Pieslēdziet to ar liela ātruma HDMI vadu (1.3 vai 2.kategorijas). Jūs varat izbaudīt izcilu attēla kvalitāti ar izšķirtspēju līdz pat 1080p un kadru ātrumu līdz pat 24 kadriem sekundē, izmantojot progresīvās skenēšanas izeju.

BD-Live

Pieslēdziet šo atskaņotāju filmu studijas mājas lapai, izmantojot LAN portu, lai piekļūtu dažādam atjauninātam saturam (piem., atjaunotiem priekšskatījumiem vai ekskluzīvām īpašām funkcijām).




Atskaņojamie mēdiji

Šīs ierīces var atskaņot:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubulta slāņa)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 medijus, WMA medijus, JPEG failus
- DivX (Ultra)/ DivX Plus HD medijus
- USB zibatmiņu.

Reģiona kodi

Jūs varat atskaņot diskus ar sekojošiem reģionu kodiem.

Reģiona kods	Valsts
DVD	BD
 	
	Eiropa, Apvienotā Karaliste

... PAPILDU INFORMĀCIJA

Austiņu izeja

- Izejas līmenis: 500mV (RL=32 omi)
- Kopējie harmoniskie traucējumi > 65dB (1 kHz)
- Frekvenču veikspēja: 20Hz – 20kHz
- Signāla trokšņa attiecība: > 85dB

S/PDIF digitālā audio izeja

- Koaksiāls: IEC 60958-3

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB masu saglabāšanas klase)

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve
 - Eiropā: 220-230V~, 50Hz
- Strāvas patēriņš: 40W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 0.5W
- Izmēri (p x a x d): 256 x 94 x 296 (mm)
- Tīrsvars: 2.7 kg

Skaļruņi

- Skaļruņu pretestība: 6 omi
- Skaļruņu skandas: 5.25" zemajām frekvencēm + 3" diskanta skaņām
- Jūtība: >80dB/m/W ±4dB/m/W
- Izmēri (p x a x d): 176 x 260 x 240 (mm)
- Tīrsvars: 3.05 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Video vads
- Strāvas vads
- Skaļruņu vadi
- FM antena
- MP3 LINK vads
- Ātrā sākuma ceļvedis
- Lietošanas pamācība (CD-ROM)

Izvēles piederumi

- Bezvadu Philips USB adapteris (ar nosaukumu WUB1110, iegādājams atsevišķi)
 - Daudzmēdiju savienojumi: Wi-Fi 802011b/g/n
 - Savienojamība: aizmugurējais kontakts (USB)
 - Apkārtējā temperatūra 5 grādi pēc Celsija līdz 40 grādiem pēc Celsija
 - 'Dongle' izmēri (p x a x d): 28.4 x 82 x 13.4 mm
- iPod/iPhone pieslēgvietas (DCK3060)

Lāzera specifikācija


- Lāzera tips:
 - BD lāzera diode: InGaN/AlGaIn
 - DVD lāzera diode: InGaAlP
 - CD lāzera diode: AlGaAs
- Viļņa garums:
 - BD: 405 +7nm/-7nm
 - DVD: 655 +10nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Izejas jauda:
 - BD: līdz 20mW
 - DVD: līdz 7mW
 - CD: līdz 7mW
- Uztvērējs
- Uztveršanas diapazons: 87.5 – 108MHz
- Regulēšanas solis: 50KHz
- Jūtība
 - Monofonisks, 26dB S/T attiecība: <22 dBf
 - Stereo, 46dB S/T attiecība: >43 dBf
- Meklēšanas jutība: >28dBf
- Kopējie harmoniskie traucējumi: <1 %
- Signāla trokšņa attiecība: >65dB

... PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmatūras atjaunināšana no tīkla

1. Iestatiet tīkla savienojumu (Skatīt 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla iestatīšana').
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (tīkls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
3. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana no USB

1. Apmeklējiet www.philips.com/support, lai pārbaudītu, vai ir pieejama jaunāka programmatūras versija šim atskaņotājam.
2. Lejuplādējiet programmatūru USB zibatmiņā.
 - (1) **Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka failu direktorijas nosaukums ir 'UPG_ALL'.**
 - (2) **Ievietojiet direktoriju 'UPG_ALL' USB ierīces saknes direktoriā.**
3. Ievietojiet USB zibatmiņu kontaktā  (USB) šīs ierīces priekšā.
4. Mājas izvēlnē izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas.

Piezīme

- Neizslēdziet strāvu un neizņemiet USB zibatmiņu programmatūras atjaunināšanas procesa laikā, lai novērstu iespējamu šīs ierīces bojājumu.

Apkope

! Uzmanību

- Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti diskos.

Disku tīrīšana

Tīriet disku ar mikrošķiedras lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

Specifikācijas

☰ Piezīme

- Preces specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Video

- Video DAC: 12 biti
- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Video formāts: 4:3 / 16:9
- Video S/T: > 60dB
- HDMI izeja 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio izeja

- Izejas līmenis: 2.0Vrms +/-2dB
- Kopējie harmoniskie traucējumi > 65dB (1 kHz)
- Frekvenču veikspēja: 20Hz – 20kHz
- S/T attiecība: >65dBA


Audio uztvērējs

Kopējā izejas jauda: 2 x 50W RMS
Kopējie harmoniskie traucējumi > 65dB (1kHz)
Frekvenču veikspēja: 30Hz – 16kHz
Signāla trokšņa attiecība: >65dB

... JŪSU BLU-RAY HI-FI SISTĒMA

Preces pārskats

Galvenā ierīce

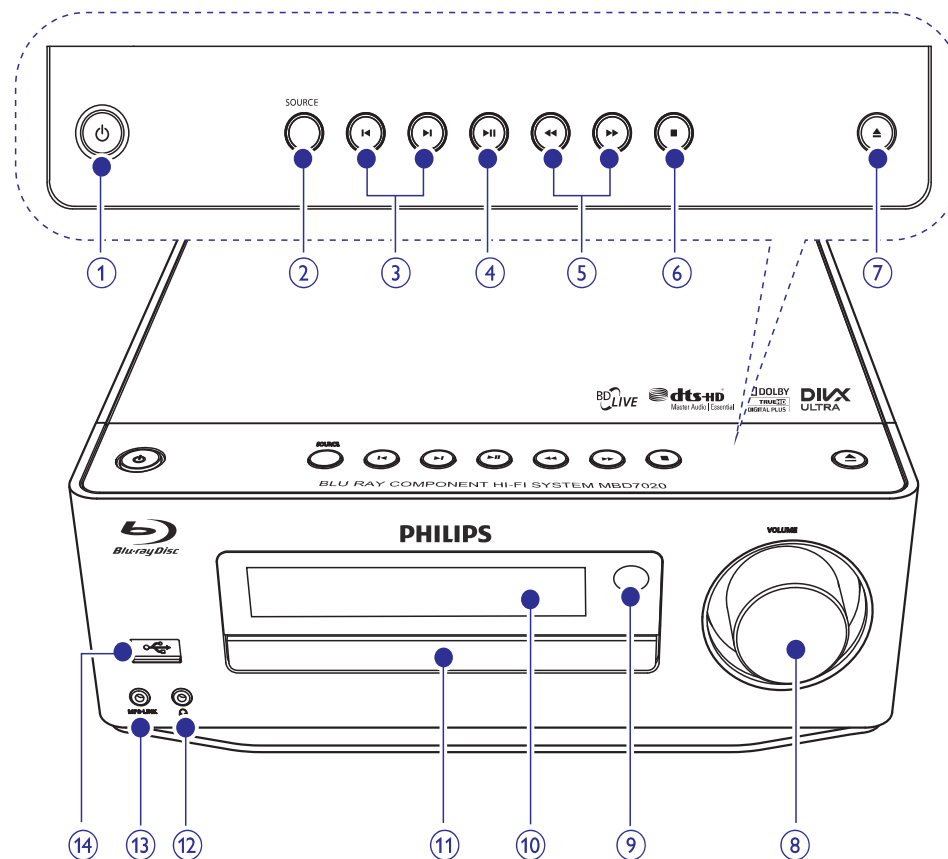

1.

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Ja EasyLink ir ieslēgts, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu gaidīšanas režīmā visas pievienotās HDMI CEC saderīgās ierīces.
- (Nospiediet un turiet) pārslēdzas starp normālo gaidīšanas režīmu un ekonomisko gaidīšanas režīmu.

2. SOURCE (avots)

- Izvēlas avotu.

3. (Iepriekšējais/ nākamais)


- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu.
- Pārlec uz iepriekšējo/ nākamo virsrakstu vai nodāļu.

4.

- Sāk vai pauzē atskaņošanu.

5. ◀▶
 - Meklē atpakaļ vai uz priekšu.
 - Uztver radio staciju.
6. ■
 - Beidz atskaņošanu.
 - (Nospiediet un turiet) dzēš programmu.
 - (Nospiediet un turiet) aktivizē/ izslēdz demonstrācijas režīmu.
7. ▲
 - Atver vai aizver diska nodalījumu.
8. **VOLUME**
 - Regulē skaļumu.
 - Regulē laiku.
9. **Infrasarkanais (IR) sensors**
 - Uztver signālus no tālvadības pults. Mērkējiet tālvadības pulti uz infrasarkano sensoru.
10. **Displeja panelis**
11. **Diska nodalījums**
12. 🎧
 - Austiņu kontakts.
13. **MP3 LINK**
 - Pieslēdz pie ārējas audio ierīces.
14. 🔄
 - Pieslēdz USB atbalstītu ierīci.

Tālvadības pults

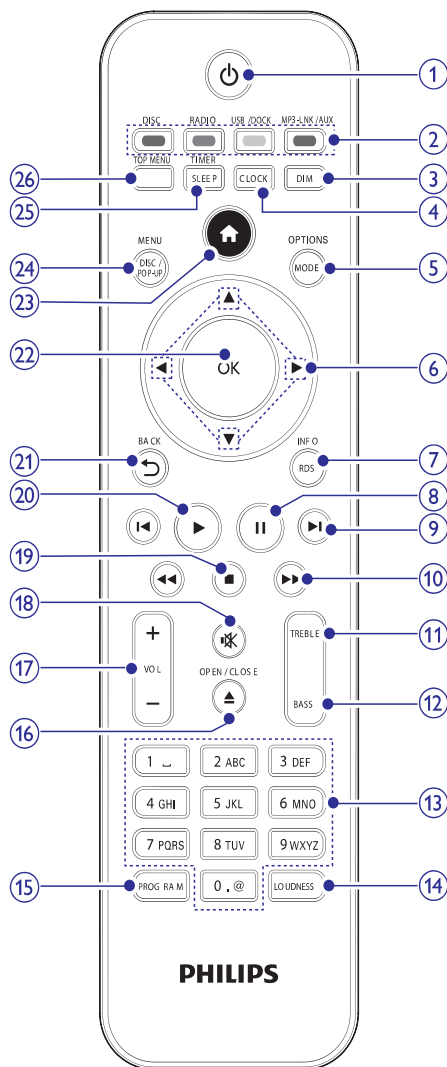

1. ⏻
 - Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
 - Ja EasyLink ir ieslēgts, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu gaidīšanas režīmā visas pievienotās HDMI CEC saderīgās ierīces.
 - (Nospiediet un turiet) pārslēdzas starp normālo gaidīšanas režīmu un ekonomisko gaidīšanas režīmu.

Displeja paneļa spožuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos dažādus displeja spilgtuma līmeņus.

LED gaismu ieslēgšana vai izslēgšana

1. Laikā, kad strāva pieslēgta ierīcei, turiet nospiestu taustiņu **DIM**, lai ieslēgtu vai izslēgtu LED gaismu ierīces apakšā un ap skaļuma pogu.

Modinātāja iestatīšana

Piezīme

- Pārliedzieties, ka esat pareizi iestatījuši pulksteni.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/ TIMER**.
 - ↳ **[TIMER SET]** (Taimera iestatīšana) īsi parādās. Tad ziņojums **[SELECT SOURCE]** (Izvēlieties avotu) tiek rītināts, kam seko modinātājam pieejamie avoti.
2. Spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai izvēlētos modinātāja avotu: **DISC**, **TUNER**, **USB DIRECT** vai **DOCK**.
3. Spiediet taustiņu **SLEEP/ TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Stundu cipari sāk mirgot.
4. Spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai iestatītu stundas.
5. Spiediet **SLEEP/ TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Minūšu cipari mirgot.
6. Spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai iestatītu minūtes.
 - ↳ Skaļuma līmeņa indikators sāk mirgot.
7. Spiediet taustiņu **SLEEP/ TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Skaļuma līmeņa indikators sāk mirgot.

8. Spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai iestatītu skaļuma līmeni, tad spiediet **SLEEP/ TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Modinātāja ikona tiek parādīta.

Piezīme

- Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/ TIMER**, lai ieslēgtu/ izslēgtu modinātāja taimeru.
- Modinātāja skanēšanas laikā Jūs varat spiest taustiņu **VOL +/-**, lai regulētu skaļumu.
- Ja disks/ USB/ Pieslēgvietā (DOCK) ir izvēlēts kā modinātāja avots, bet disks nav pieslēgts, sistēma tā vietā pārslēdzas uz radio avotu.

Automātiskās izslēgšanās taimera iestatīšana

1. Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/ TIMER**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
 - ↳ Ierīce automātiski izslēdzas pēc izvēlēta laika.

Programmatūras atjaunināšana

Programmatūras atjaunināšanai ierīces darbības uzlabošanai, pārbaudiet šīs ierīces pašreizējās programmatūras versiju, lai salīdzinātu to ar jaunāko programmatūru (ja pieejama) Philips interneta lapā.

1. Spiediet taustiņu 🏠.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (padziļināta iestatīšana) > **[Version Info.]** (versijas informācija) un spiediet taustiņu **OK**.

8. SKAĻUMA LĪMEŅA UN SKAŅAS EFEKTU REGULĒŠANA

Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Skaņas efekta izvēle



Piezīme

- Jūs nevarat lietot dažādus skaņas efektus vienlaicīgi.

Basu regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **BASS**, lai piekļūtu basu regulēšanai.
2. Spiediet **VOL +/-**, lai regulētu basu līmeni.

Diskanta skaņu regulēšana


1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **TREBLE**, lai piekļūtu diskanta skaņu regulēšanai.
2. Spiediet **VOL +/-**, lai regulētu diskanta skaņu līmeni.

Automātiskās skaļuma vadības izvēle

Automātiskās skaļuma vadības iezīme nodrošina sistēmas automātisku augsto un zemo frekvenču skaņas pastiprinājumu zemos skaļuma līmeņos (jo lielāks skaļums, jo mazāks augsto un zemo frekvenču skaņas pastiprinājums).

1. Lai ieslēgtu/ izslēgtu automātiskās skaļuma vadību, atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **LOUDNESS**.

Skaņas atslēgšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu , lai atslēgtu/atjaunotu skaņu.

Klausīšanās caur austiņām

1. Pieslēdziet austiņas ierīces  kontaktam.

... JŪSU BLU-RAY HI-FI SISTĒMA

2. Avotu un krāsu taustiņi

- Izvēlas avotu.
- BD-live: izvēlas uzdevumus vai iespējas.

3. DIM

- Izvēlas galvenās ierīces displeja ekrāna apgaismojuma līmeni.
- (Nospiediet un turiet) ieslēdz vai izslēdz LED gaismu ierīces apakšā un ap skaļuma pogu.



4. CLOCK

- Iestata pulksteni.
- Parāda iestatīto pulksteni.

5. MODE/ OPTIONS

- Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmus.
- Izvēlas sajauktas secības atskaņošanas režīmu.
- Piekļūst pašreizējās darbības vai izvēles iespējām.

6.

- Navigācijai pa izvēlnēm.
- : Meklē atpakaļ vai uz priekšu radio staciju.
- : Uztver radio staciju.

7. RDS/ INFO

- Daļai radio staciju:
- Parāda RDS informāciju.
- Parāda pašreizējā statusa vai diska informāciju.
- Parāda mēdiju informāciju (datu diskam/ USB ierīcēm).

8. II

- Pauzē atskaņošanu.

9.

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.
- Pārlec uz iepriekšējo/ nākamo virsrakstu vai nodaļu.

10.

- Meklē atpakaļ vai uz priekšu.
- Uztver radio staciju.

11. TREBLE

- Piekļūst diskanta skaņu līmeņa regulēšanai.

12. BASS

- Piekļūst basu līmeņa regulēšanai.

13. Burtu-ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.
- Ievada ciparus/ burtus/ tekstus.

14. LOUDNESS

- Ieslēdz vai izslēdz automātisku skaļuma regulēšanu.

15. PROGRAM

- Programmē radio stacijas.

16. OPEN/ CLOSE (Atvērt/ aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

17. VOL +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.
- Regulē basu/ diskanta skaņu līmeni.

18.

- Izslēdz vai atjauno skaņu

19.

- Beidz atskaņošanu.

20.

- Sāk vai turpina atskaņošanu.

21. BACK

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

22. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

23.

- Atver šīs ierīces mājas izvēlni.

24. DISC /POP-UP/ MENU

- **BD**: atver vai aizver iznirstošo izvēlni.
- **DVD**: atver vai aizver diska izvēlni.

25. SLEEP/ TIMER

- Iestata izslēgšanās taimerī.
- Iestata modinātāja taimerī.

26. TOP MENU

- **BD**: atver galveno izvēlni.
- **DVD**: parāda virsraksta izvēlni.

3. SAVIENOJUMI


Lai lietotu šo ierīci, veiciet zemāk sekojošus savienojumus.

Sagatavošanās

1. Novietojiet ierīci TV tuvumā.
2. Novietojiet kreiso un labo skaļruņi vienādā attālumā no TV un apmēram 45 grādu leņķī no klausīšanās pozīcijas.

Piezīme

- Lai novērstu magnētiskos traucējumus vai nevēlamus trokšņus, nekad nenovietojiet ierīci un skaļruņus jebkādu starojuma avotu tuvumā.

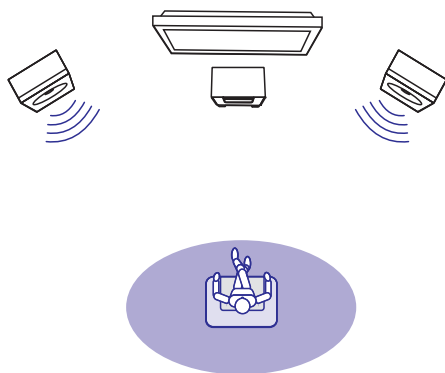

Pamatsavienojumi:

- Skaļruņi
- Video
- Audio
- Barošana

Papildu savienojumi

- Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm.
 - HDMI -saderīgs AV resiveris/ pastiprinātājs
 - Daudzkanālu AV resiveris/pastiprinātājs
 - Digitālais AV pastiprinātājs/resiveris
 - Analogā stereo sistēma
- FM antena
- USB ierīce

- iPod/iPhone pieslēgvietā (saderīgais pieslēgvietas modelis: DCK3060: nav iekļauts komplektā).

- Vadu/ bezvadu sakaru tīkls

Piezīme


- Identifikācijai un strāvas padeves prasībām skatiet datu etiķeti preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliedzieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.

Skaļruņu pieslēgšana

Piezīme

- Pilnībā ievietojiet notīrīto skaļruņu vada galu terminālā, kā tas parādīts zīmējumā.
- Optimālas skaņas iegūšanai izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai lielāka nekā komplektā iekļautajiem skaļruņiem.
- DEMO kontakts ir izmantojams tikai demonstrācijas ierīcei, kas nav iekļauta šajā ierīcē. Nemēģiniet pievienot šim kontaktam nevienu citu ierīci.

Pie galvenās ierīces:

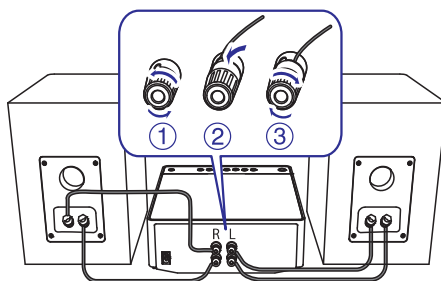

... FM RADIO STACIJU UZTVERŠANA

Manuālā radio staciju programmēšana

Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 40 radio stacijas.

1. Uztveriet radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai aktivizētu programmēšanu.
3. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos radio stacijai numuru no 1 līdz 40, tad spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā tiek parādīts saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas radio stacijas.

Piezīme

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu radio staciju, saglabājiet citu radio staciju tās vietā.

Saglabāto radio staciju uztveršana

1. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas, kuru vēlaties dzirdēt, numuru.

Padoms

- Lai dzēstu saglabātu radio staciju, uztveriet izvēlēto staciju, tad nospiediet un turiet taustiņu **■**.

RDS pulksteņa uzstādīšana

Jūs varat izmantot laika signālus, kas tiek pārraidīti kopā ar RDS signāliem, lai automātiski iestatītu ierīces pulksteni.

1. Uztveriet RDS radio staciju, kas pārraida laika signālus.
2. Turiet nospiestu taustiņu **RDS/ INFO**.
 - ↳ Ierīce automātiski nolasa laika signālus un iestata pulksteni.

Piezīme

- Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no laika signālu pārraidošās RDS stacijas.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[DivX VOD Code] (DivX VOD kods)

Parāda DivX reģistrācijas kodu vai kodu atcelšanai no reģistra.



Padoms

- Lietojiet šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

[Version Info.] (versijas informācija)

Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju un MAC adresi.



Padoms

- Šī informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu, vai Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka programmatūras versija, lai to varētu lejupielādēt un uzstādīt uz šī atskaņotāja.

[Restore Factory Settings] (atjaunot rūpnīcas iestatījumus)

Pārstata visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem, izņemot iestatījumu [Parental Control] (vecāku kontrole).

7. FM RADIO STACIJU UZTVERŠANA

- Pārliecinieties, ka esat pievienojuši un pilnībā izritinājuši komplektā iekļauto FM antenu.
- Nospiediet **RADIO**.
- Nospiediet ◀▶ vai ◀▶.
- Kad frekvences indikācija sāk mainīties, atlaidiet taustiņu.
 - ↳ FM radio uztvērējs atskaņo radio staciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
- Atkārtojiet 3. un 4. soli, lai uztvertu citas radio stacijas.

Vāja signāla radio staciju uztveršana

Atkārtoti spiediet ▲ / ▼, līdz uztveršana ir optimāla.

Automātiskā radio staciju programmēšana

Piezīme


- Jūs varat ieprogramēt ne vairāk kā 40 radio stacijas.

- Spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos radio stacijas numuru, no kura sākt programmēšanu.
- Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROGRAM**, lai aktivizētu automātisku programmēšanu.
 - ↳ Displejā īsi parādās [AUTO].
 - ↳ Tiek saglabātas visas pieejamās radio stacijas frekvences stipruma secībā.
 - ↳ Pirmā ieprogramētā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

... SAVIENOJUMI

- Atskrūvējiet skaļruņu kontaktus.
- Pilnībā ievietojiet skaļruņa vada sarkano galu sarkanajā (+) kontaktā.
- Pieskrūvējiet sarkano (+) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
- Pilnībā ievietojiet skaļruņa vada sudrabināto galu melnajā (-) kontaktā.
- Pieskrūvējiet melno (-) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
- Atkārtojiet no 2. – 5. solim labajam skaļrunim.

Pie skaļruņiem:




- Atskrūvējiet skaļruņu kontaktus.
- Kreisajam skaļrunim, identificējiet skaļruņa vadu, kas pieslēgts pie galvenās ierīces kreisā kontakta.
- Pilnībā ievietojiet skaļruņa vada sarkano galu sarkanajā (+) kontaktā.
- Pieskrūvējiet sarkano (+) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
- Pilnībā ievietojiet skaļruņa vada sudrabināto galu melnajā (-) kontaktā.
- Pieskrūvējiet melno (-) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
- Atkārtojiet no 2. – 6. solim labajam skaļrunim.

Video/audio vadu pieslēgšana

Izvēlieties labāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- 1. iespēja: Pieslēgšana pie HDMI kontakta (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV).**
- 2. iespēja: Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta (standarta TV).**

1. iespēja: Pieslēgšana pie HDMI kontakta

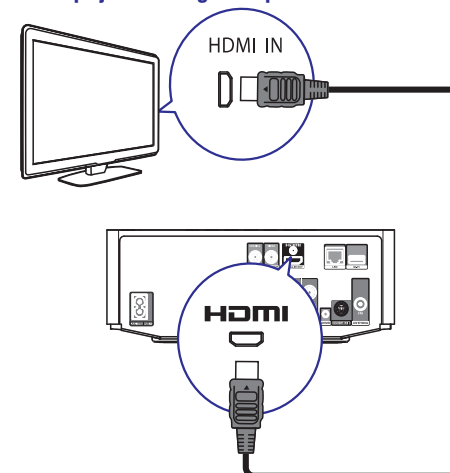

- Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šīs ierīces **HDMI** kontakta
 - TV HDMI ieejas kontakta.




Padoms

- Ja TV ir tikai DVI kontakts, pieslēdziet HDMI/DVI adapteri. Pieslēdziet audio vadu, lai būtu dzirdama skaņa.
- Ja šo ierīci pieslēdz pie TV, kas saderīgs ar 1080p vai 1080p/ 24Hz, Philips iesaka lietot HDMI 2. kategorijas vadu, zināms arī kā Liela ātruma HDMI vads, lai nodrošinātu optimālu video un audio izeju.
- Lai atskaņotu digitālos video attēlus no BD-video vai DVD-video, izmantojot HDMI savienojumu, ir nepieciešams, lai atskaņotājs un displeja ierīce (vai AV resiveris/pastiprinātājs) atbalstītu autortiesību aizsardzības sistēmu, sauktu par HDCP (augsta diapazona digitālā satura aizsardzības sistēma).
- Šī tipa savienojums nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.

... SAVIENOJUMI

2. iespēja: Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta

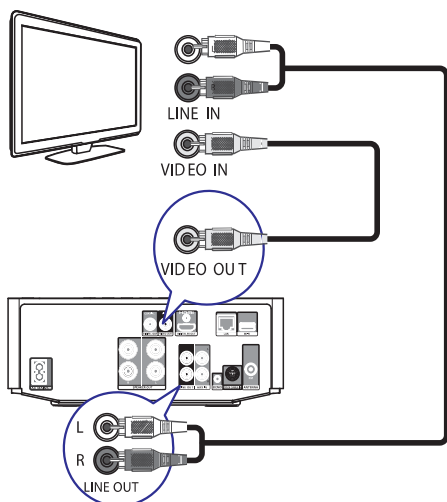

1. Pieslēdziet kompozītu video vadu pie:
 - šīs ierīces **VIDEO** kontakta
 - TV VIDEO ieejas kontakta.
2. Pieslēdziet audio vadus pie
 - šī atskaņotāja **LINE OUT/ AUDIO -L/R** kontaktiem
 - TV AUDIO ieejas kontaktiem.


Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā **A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm

Audio no šīs ierīces Jūs varat pārsūtīt uz citām ierīcēm.

Pieslēgšana HDMI – saderīgam AV resīverim/pastiprinātājam

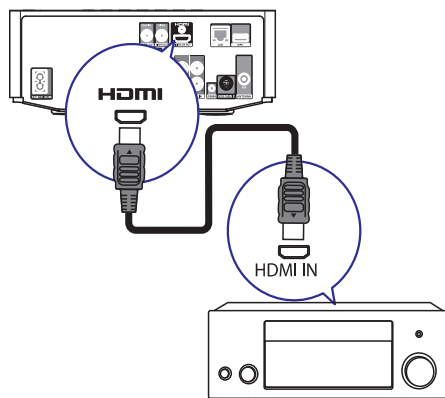


1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šī atskaņotāja **HDMI** kontakta
 - ierīces HDMI ieejas kontakta.



Padoms

- HDMI savienojums nodrošina vislabāko audio kvalitāti.

Pieslēgšana digitālajam AV pastiprinātājam/resīverim

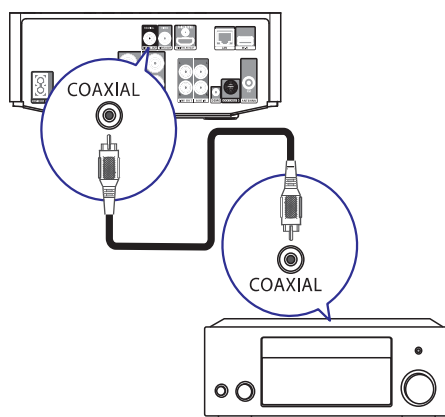

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Screen Saver] (ekrāna saudzētājs)

Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Tas palīdz aizsargāt TV ekrānu no bojājumiem, kas radušies no pārāk ilgas stacionāra attēla ietekmes.

- **[On]** (ieslēgt) – iestata ekrāna saudzētāju uz ieslēgšanas pēc 10 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīma).
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu.

[Change Password] (Paroles nomainīšana)

Iestata vai maina paroli.

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli un pēdējo iestatīto paroli. Ja parole ir aizmirsta, ievadiet '0000' un spiediet taustiņu **OK**.
- 2) Ievadiet jauno paroli.
- 3) Vēlreiz ievadiet to pašu paroli.
- 4) Izvēlnē izvēlieties punktu **[Confirm]** (Apstiprināt) un spiediet taustiņu **OK**.

[Display Panel] (displeja panelis)

Izvēlas spilgtuma līmeni priekšējā paneļa displejam.

- **[100%]** – spožākais iestatījums
- **[70%]** – vidējs spožums
- **[40%]** – tumšāks displejs.

[VCD PBC]

Ieslēdziet vai izslēdziet VCD/SVCD ar PBC (atskaņošanas kontroli) saturu izvēlni.

- **[On]** (ieslēgt) – parāda satura izvēlni, kad tiek ievietots disks.
- **[Off]** (izslēgt) – izvēlni tiek izlaista un sākas atskaņošana no pirmā virsraksta.

Padziļināta iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (padziļināta iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	BD Live Security	● Off
Audio Setup	Software Update	●
Network Setup	Clear Memory	●
EasyLink Setup	DivX® VOD Code	●
Preference	Version Info.	●
Advanced	Restore Default Settings	●

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶ BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

[BD-Live security] (BD-LIVE drošība)

Liedz vai atļauj piekļuvi BD-Live programmai (attiecas tikai uz ne-komerčiāļiem, lietotāja veidotajiem BD-Live diskkiem)..

[Software Update] (programmatūras atjaunināšana)

Atjaunina šīs ierīces programmatūru (ja Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka versija), lai uzlabotu atskaņotāja atskaņošanas iespējas.

- **[USB]** – atjaunina programmatūru no USB ierīces, kas pieslēgta šai ierīcei.
- **[Network]** (tīkls) – lejuplādē programmatūru no Interneta.



Piezīme

- Detalizēta pajaunināšanas informācija pieejama sadaļā 'Papildus informācija' > 'Programmatūras pajaunināšana'.

[Clear Memory] (dzēst atmiņu)

Ja pieslēgtas USB atmiņas ierīces atmiņa ir par mazu, lai lejupielādētu failus BD diskam, formatējiet USB ierīces atmiņu, lai dzēstu visu tās saturu.



Piezīme

- Izdzēšot pieslēgtās USB atmiņas ierīces atmiņu, iepriekš no BD-Live ielādētais saturs vairs nebūs pieejams.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[System Audio Control] (Sistēmas Audio Vadība)

Atskaņojot audio no pieslēgtas ierīces, šī ierīce automātiski pārslēdzas uz atbilstošā audio avotu.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz Sistēmas Audio Vadības iezīmi. Tad turpiniet ar iestatījumu [Audio Input Mapping] (Audio ieejas piešķiršana), lai skenētu un piešķirtu visu pieslēgto ierīču audio kanālus.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz Sistēmas Audio Vadības iezīmi.
- **[Audio Input Mapping]** (Audio ieejas piešķiršana): atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei.

Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink vadības, Jums uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jāieslēdz HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

Priekšrocību iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (priekšrocību iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Menu Language	● Auto (ENG)
Audio Setup	Audio	● English (ENG)
	Subtitle	● Off
Network Setup	Disc Menu	● English (ENG)
EasyLink Setup	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
	Change Password	●
Advanced		

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶ BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

[Menu Language] (izvēlnes valoda)

Izvēlas displeja-uz-ekrāna valodu.

Piezīme

- Ja šī ierīce ir pieslēgta pie HDMI CEC saderīga TV, šo iestatījumu nevajag veikt. Tas tiek iestatīts automātiski uz tādu pašu, kāds ir TV izvēlnu valodu iestatījums (ja TV iestatītā valoda ir saderīga ar šo ierīci).

[Audio]

Izvēlas audio valodu diska atskaņošanai.

[Subtitle] (subtitri)

Izvēlas subtitru valodu diska atskaņošanai.

[Disc Menu] (diska izvēlne)

Izvēlas valodu diska izvēlnei.

Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem diskkiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.

[Parental Control] (vecāku kontrole)

Liedz piekļuvi diskkiem, kas nav piemēroti bērniem. Šī tipa diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

Lai piekļūtu, ievadiet pēdējo iestatīto paroli vai '0000'.


Piezīme

- Diski, kas novērtēti virs vecāku kontrolē iestatītā līmeņa iestatījumā **[Parental Control]**, pieprasīs paroli, lai tos varētu atskaņot.
- Vērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **'8'** priekš DVD-video un BD-video.
- Dažiem diskkiem novērtējums ir drukāts uz iepakojuma, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem diskkiem.

... SAVIENOJUMI

1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šīs ierīces **COAXIAL** kontakta
 - ierīces COAXIAL/DIGITAL ieejas kontakta.

Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

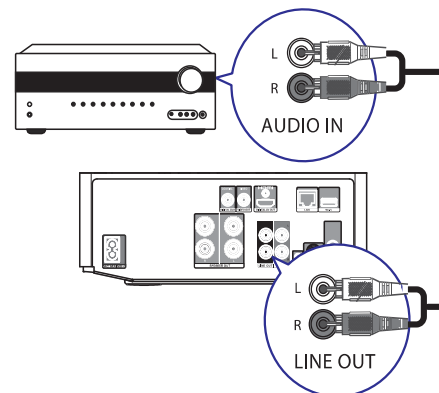


1. Pieslēdziet audio vadus pie:
 - šīs ierīces **LINE OUT/ AUDIO -L/R** kontaktiem
 - ierīces AUDIO ieejas kontaktiem

Audio pārsūtīšana no citām ierīcēm

Audio pieslēgšana no TV vai citām ierīcēm

Lietojiet šo ierīci, lai atskaņotu audio no TV un citām ierīcēm, piemēram, kabeļa ierīces.

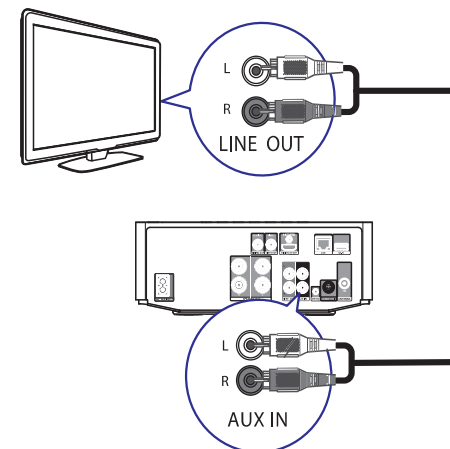


Padoms

- Spiediet **MP3 LINK/AUX**, lai izvēlētos Jūsu savienojuma audio izeju.

Audio atskaņotāja klausīšanās

Jūs varat klausīties audio atskaņotāju caur šo ierīci.

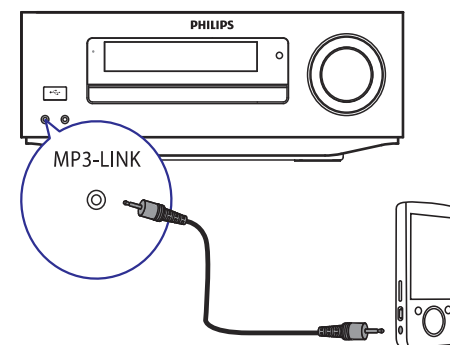

- Pieslēdziet komplektā iekļauto MP3 savienojuma vadu pie šīs ierīces **MP3-LINK** kontakta un audio atskaņotāja austiņu kontakta.

... SAVIENOJUMI




Padoms

- Spiediet **MP3 LINK/AUX**, lai izvēlētos Jūsu savienojuma audio izeju.

iPod/ iPhone pieslēgvietas pievienošana

Ar pieslēgtu iPod/ iPhone pieslēgvietu Jūs varat lādēt iPod/ iPhone ierīci vai klausīties mūziku no Jūsu iPod/ iPhone caur šo ierīci.

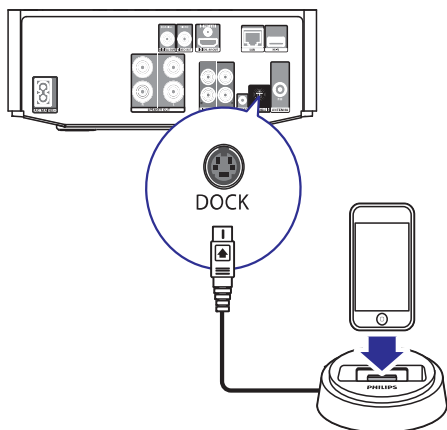

- Pieslēdziet pieslēgvietu (nav iekļauta komplektā) pie šīs ierīces **DOCK** kontakta.



Padoms

- Spiediet **USB/DOCK**, lai izvēlētos Jūsu savienojuma audio izeju.


FM antenas pieslēgšana



Padoms

- Optimālai uztverei, pilnībā izstiepiet un regulējiet antenas novietojumu.
- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet ārā FM antenu **FM** kontaktam.
- Šī ierīce nav saderīga ar MW radio uztveršanu.

- Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie ierīces kontakta **FM**.

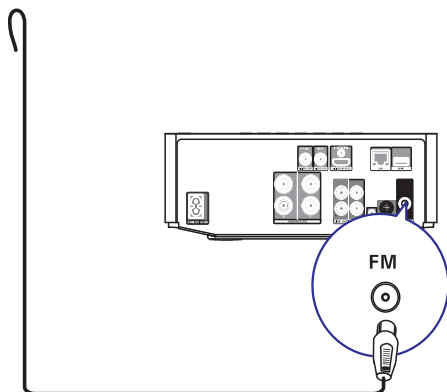

USB ierīces pieslēgšana

- Pieslēdziet USB ierīci šīs ierīces priekšējā panelā ↔ **USB** kontaktam.



Piezīme

- Spiediet taustiņu **↑**, izvēlnē izvēlieties **[Browse USB]** (pārlūkot USB), lai piekļūtu saturam un atskaņot failus.
- Pievienojiet USB ierīci tikai ↔ kontaktam uz šīs ierīces priekšējā panela.
- Philips negarantē saderību ar visām USB ierīcēm.

Pieslēgšana sakaru tīklam

Ar vadu vai bezvadu savienojumus (skatiet nodaļu 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla iestatīšana') Jūs varat pieslēgt šo ierīci Internetam, lai lietotu programmatūras atjaunināšanu un BD-LIVE saturu.



Piezīme

- Interneta piekļuve Philips interneta lapai, lai iegūtu programmatūras atjauninājumus, var būt liegta, atkarībā no lietotā maršrutētāja un interneta pakalpojuma sniedzēja līguma. Papildus informācijai, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Tīkla iestatīšana

- Spiediet taustiņu **↑**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Network Setup]** (Tīkla iestatīšana) un spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Network Installation ●
Audio Setup	View Network Settings ●
Network Setup	View Wireless Settings ●
EasyLink Setup	
Preference	
Advanced	

- Izvēlieties iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶ BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **↑**.

[Network Installation] (Tīkla uzstādīšana)

Uzstāda tīkla savienojumu.

[View Network Settings] (Apskatīt tīkla iestatījumus)

Parāda pašreizējā tīkla statusa informāciju.

[View Wireless Settings] (Apskatīt bezvadu iestatījumus)

Parāda informāciju par pašreizējo Wi-Fi statusu.

Ja pašreizējais tīkls nav iestatīts bezvadu savienojumā, šī iezīme ir neaktīva.

EasyLink iestatīšana

- Spiediet taustiņu **↑**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[EasyLink Setup]**, tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	EasyLink ● On
Audio Setup	One Touch Play ● On
Network Setup	One Touch Standby ● On
EasyLink Setup	System Audio Control ● Off
Preference	Audio Input Mapping ●
Advanced	

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶ BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **↑**.

[EasyLink]

Šī ierīce atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronika kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu visas EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas ar HDMI kontaktiem.

- [On]** (ieslēgt) – ieslēdz EasyLink funkcijas.
- [Off]** (izslēgt) – izslēdz EasyLink funkcijas.

[One Touch Play] (atskaņošana ar vienu pieskārienu)

Spiežot taustiņu **⏪**, lai ieslēgtu šo atskaņotāju, TV (ja atbalsta atskaņošanu ar vienu pieskārienu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu. Ja atskaņotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskaņošana.

- [On]** (ieslēgt) – ieslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.
- [Off]** (izslēgt) – izslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.

[One Touch Standby] (gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu)

Nospiežot un turot taustiņu **⏪**, visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- [On]** (ieslēgt) – ieslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.
- [Off]** (izslēgt) – izslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Picture Settings] (attēla iestatījumi)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu.

- **[Standard]** – oriģinālais krāsu iestatījums.
- **[Vivid]** – košu krāsu iestatījums.
- **[Cool]** – maigs krāsu iestatījums.
- **[Action]** – asu krāsu iestatījums. Uzlabo detaļas tumšā apgabalā. Ideāls iestatījums trilleriem.
- **[Animation]** – kontrastu krāsu iestatījums. Ideāls animācijas attēliem.

Audio iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio Setup]** (audio iestatīšana) un nospiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Night Mode	● Off
Audio Setup	HDMI Audio	● Auto
Network Setup	Digital Audio	● Auto
EasyLink Setup	PCM Downsampling	● On
Preference		
Advanced		

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶ BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

[Night Mode] (nakts režīms)

Padara skaļo skaņu klusāku un kluso skaņu skaļāku, lai atskaņotu disku nelielā skaļumā, netraucējot citus.

- **[Auto]** – Uztver un izvēlas labāko skaņas līmeni zemā skaļumā. Attiecas tikai uz celiņiem ar Dolby TrueHD audio.
- **[On]** (ieslēgt) – klusai skatīšanai naktī.
- **[Off]** (izslēgt) – telpiskajai skaņai ar pilnu dinamisko diapazonu.

☰ Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby kodētiem DVD-video vai BD-video.

[HDMI Audio]

Izvēlas HDMI audio izeju, ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie TV/audio ierīces ar HDMI vadu.

- **[Bitstream]** – izvēlieties labāko oriģinālo HD audio (tikai uz HD audio saderīgu resiveri).
- **[Auto]** – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.

[Digital Audio] (Digitālais audio)

Izvēlas audio formātu skaņai, kas tiek izvadīta pa DIGITAL OUT kontaktu (koaksiālo/optisko).

- **[Auto]** – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.
- **[PCM]** – audio ierīce neatbalsta daudzkanālu formātu. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu.
- **[Bitstream]** – izvēlas oriģinālo audio, lai atskaņotu Dolby vai DTS audio (BD-video īpašais skaņas efekts ir izslēgts).

☰ Piezīme

- Pārļiecinieties, ka audio formātu atbalsta disks un pieslēgtā audio ierīce (pastiprinātājs/resiveris).
- Ja izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvais audio, kā taustiņu skaņa, ir izslēgts.

[PCM Downsampling] (PCM kvalitātes samazināšana)

Iestata PCM audio atjaunošanas frekvenci izejai DIGITAL OUT (koaksiālajai/optiskajai).

- **[On]** (ieslēgt) – PCM audio tiek pārveidots uz 48kHz.
- **[Off]** (izslēgt) – BD vai DVD, kas ierakstīts LPCM formātā ar autortiesību aizsardzību, divu kanālu audio signāli līdz 96 kHz tiek izvadīti kā LPCM signāli bez pārveidošanas.

... SAVIENOJUMI

Strāvas pieslēgšana


! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārļiecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta ierīces mugurpusē.
- Pirms strāvas vada pievienošanas, pārļiecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

☰ Piezīme

- Datu etiķete atrodas ierīces mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu pie:
 - šīs ierīces
 - sienas rozetes
 - Šī ierīce ir gatava iestatīšanai lietošanai.

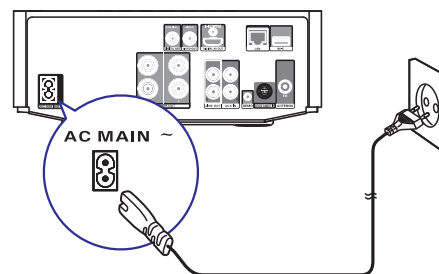

4. UZSĀKOT DARBĪBU


! Uzmanību

- Citu kā šeit norādītu vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojuma noplūdi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi ievērojiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Tālvadības pults sagatavošana

1. Piespiediet un nostumiet baterijas pults bateriju nodalījuma vāku, lai attaisītu bateriju nodalījumu (skatiet punktu 1 zīmējumā).
2. Ievietojiet divas AAA baterijas, ievērojot bateriju polaritāti + un -, kā norādīts.
3. Piespiediet un uzstūmiet bateriju nodalījuma vāku vietā, lai aizvērtu bateriju nodalījumu (skatiet punktu 3 zīmējumā).

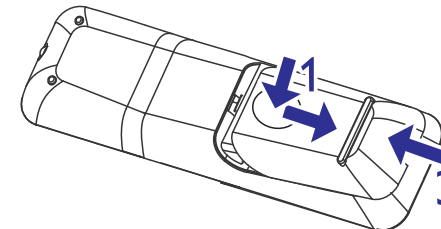

☰ Piezīme


- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Bateriju sastāvā ir ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **⏻**.
 - ↳ Ierīce ieslēdz pēdējo izvēlēto avotu.

... UZSĀKOT DARBĪBU

Ierīces pārslēgšana normālajā gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci normālajā gaidīšanas režīmā.
 - Pulkstenis (ja iestatīts) ir parādīts.

Lai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā,

- Nospiediet un turiet taustiņu  līdz fona apgaismojums displeja panelī izdziest.

Padoms


- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā Jūs varat nospriest taustiņu **CLOCK**, lai pārslēgtos uz normālo gaidīšanas režīmu un apskatītu pulksteni (ja iestatīts). Ja neviena darbība netiek izpildīta, ierīce pēc neilga brīža automātiski pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

Pulksteņa iestatīšana


- Normālajā gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
 - Stundu cipari tiek parādīti un sāk mirgot.
- Spiediet taustiņu **VOL+/-**, lai iestatītu stundas, tad atkal spiediet **CLOCK**
 - Minūšu cipari tiek parādīti un sāk mirgot.
- Spiediet taustiņu **VOL+/-**, lai iestatītu minūtes, tad spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.

Demonstrācijas režīma aktivizēšana


Šajā režīmā Jūs varat redzēt visu iezīmju pārskatu.

- Normālajā gaidīšanas režīmā turiet nospriestu taustiņu  uz galvenās ierīces, lai aktivizētu demonstrācijas režīmu.
 - Nozīmīgāko pieejamo iezīmju demonstrācija sākas.

Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu,

- Atkal uz galvenās ierīces nospiediet taustiņu .

TV ieejas atrašana

- Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu šo atskaņotāju.
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu vienā no sekojošiem veidiem (informāciju par pareizā A/V ieejas kanāla izvēli meklējiet TV lietošanas pamācībā).




Mājas izvēlnes lietošana



- Spiediet taustiņu , lai parādītu sākuma izvēlni.
 - Lai sāktu diska atskaņošanu, izvēlieties punktu **[Play Disc]** (atskaņot disku).
 - Lai apskatītu USB saturu, izvēlieties punktu **[Browse USB]** (pārliūkot USB).
 - Lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnēm, izvēlieties punktu **[Setup]** (iestatīšana).

Navigācija pa izvēlni

- Kad tiek rādīta izvēlnē, spiediet tālvadības pults taustiņus, lai pārvietotos pa izvēlni.

Taustiņš	Darbība
	Pārvietojas augšup vai lejup.
	Pārvietojas pa kreisi vai pa labi.
OK	Apstiprina izvēlni.
	Ievada skaitļus/ burtus/ tekstus.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA



Piezīme

- Ja iestatīšanas punkts ir pelēks, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.

Video iestatīšana


- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Video Setup]** (Video iestatīšana) un spiediet taustiņu .

Video Setup	TV Display	● 16:9 Widescreen
	HDMI Video	● Auto
Audio Setup	HDMI Deep Color	● Auto
Network Setup	Picture Settings	● Standard
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		

- Izvēlieties iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu  **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlas displeja formātu:



- [4:3 Letterbox]** – 4:3 TV: platekrāna attēls ar melnām joslām ekrāna augšā un apakšā.
- [4:3 Panscan]** – 4:3 TV: pilna augstuma attēls ar apgriezām malām.
- [16:9 Widescreen]** – platekrāna TV: ekrāna proporcija 16:9.

- [16:9]** – 16:9 ekrāna TV: parāda attēlu ar attiecību 4:3 diskam, kurā ir 4:3 attiecība, ar melnām joslām ekrāna sānos.

Piezīme


- Ja disks nav saderīgs ar izvēlētu **[4:3 Panscan]** režīmu, ekrānā tiek parādīts **[4:3 Letterbox]** formāts.

[HDMI Video]

Izvēlieties HDMI video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.

- [Auto]** – Uztver un izvēlas labāko video izšķirtspēju automātiski.
- [Native]** – Iestata oriģinālo video izšķirtspēju.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** – izvēlieties video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ja izvēlētais attēla izšķirtspējas iestatījums nav saderīgs ar pieslēgto TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums, vai uz tālvadības pults spiediet taustiņu  un tad spiediet taustiņu kombināciju **'731'** (ciparu taustiņus).

[HDMI Deep Color] (HDMI dziļās krāsas)

Šī iezīme ir pieejama tikai tad, ja displeja ierīce ir pieslēgta ar HDMI vadu un atbalsta dziļās krāsas funkciju.

- [Auto]** – Ieslēdzas automātiski, ja pieslēgtā displeja ierīce atbalsta HDMI 'Deep Color' (dziļās krāsas).
- [On]** (ieslēgt) – Baudiet izteismīgus attēlu vairāk kā miljarda krāsās dziļu Krāsu iezīmi atbalstoša TV ekrānā. Ievada 12 bitu krāsas, kas samazina aifišas efektu.
- [Off]** (izslēgt) – Ievada standarta 8 bitu krāsas.

... ATSKAŅOŠANA

Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem jāatrodas vienā diskā vai USB ierīcē.

- Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
- Spiediet taustiņu **BACK**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- Atrodiet foto mapi un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto mapes beigām.
 - Audio turpina atskaņošanu līdz diska beigām.
 - Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

Mūzikas atskaņošana

Celiņu vadība

- Atskaņojiet celiņu.
- Lietojiet tālvadības pultī, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Pauzē atskaņošanu.
▶	Sāk vai turpina atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀/▶	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
1 ... 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 . #	Izvēlas atskaņojamo punktu.
◀◀/▶▶	Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

MODE/ OPTIONS Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskaņošanas vai sajauktas secības režīmu.

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augsti saspiestu audio failu tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

- Ievietojiet disku vai USB, kas satur MP3/WMA mūziku.
 - Atskaņošana sākas automātiski.
- Spiediet taustiņu **BACK**.
 - Tiek parādīta satura izvēlne.
- Izvēlieties mūzikas mapi un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK**.

Piezīme

- Diskam, kas ierakstīts vairākās sesijās, atskaņota tiek tikai pirmā sesija.
- WMA failus, ko aizsargā Digitālo Tiesību Menedžments (DRM), nevar atskaņot uz šī atskaņotāja.
- Šī ierīce nav saderīga ar MP3PRO audio formātu.
- Īpašie simboli, kas ir MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā, var netikt parādīti ekrānā, jo tie nav saderīgi.
- Mapes/ faili, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbalsītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

... UZSĀKOT DARBĪBU

Izvēlnes valodas izvēle

Piezīme

- Ja šī ierīce ir pieslēgta pie HDMI CEC saderīga TV, šo iestatījumu nevajag veikt. Tas tiek iestatīts automātiski uz tādu pašu, kāds ir TV izvēlņu valodu iestatījums (ja TV iestatīto valodu šī ierīce atbalsta).

- Mājas izvēlnē izvēlieties punktu **[Setup]** (iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[Preference]** (priekšrocību iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
- Izvēlieties punktu **[Menu Language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Menu Language	● Auto (ENG)
Audio Setup	Audio	● English (ENG)
	Subtitle	● Off
Network Setup	Disc Menu	● English (ENG)
EasyLink Setup	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
Advanced	Change Password	●

- Valodu iespējas var atšķirties, atkarībā no valsts vai reģiona.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.


Tikla iestatīšana

Jūs varat pieslēgt šo ierīci Internetam, lai lietotu programmatūras atjaunināšanu un BD Live saturu.

Vadu tīkla uzstādīšana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka tīkla vads ir pareizi pieslēgts.
- Pieslēdziet tīkla vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šīs ierīces LAN kontakta
 - maršrutētāja ar Interneta savienojumu LAN porta.
 - Ieslēdziet šo ierīci un maršrutētāju.

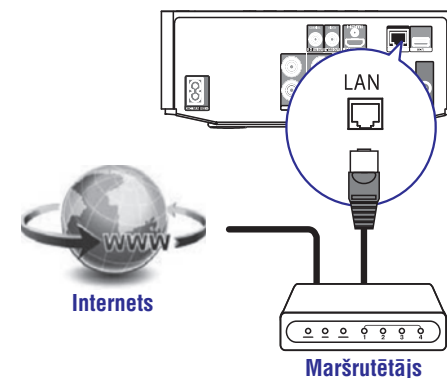

Padoms

- Vadu tīkls nodrošina vislabāko datu pārraides izpildi starp ierīcēm.


Bezvadu tīkla uzstādīšana

Piezīme

- Bezvadu savienojumam Jums nepieciešams lietot atsevišķi iegādājumu Philips Wi-Fi USB adapteri (ar nosaukumu WUB1110).
- Wi-Fi USB adapteris (WUB1110) nav iekļauts komplektā. Lai iegādātos šo adapteri, apmeklējiet tiešsaistes veikalu shop.philips.com. Ja Philips tiešsaistes veikals nav pieejams Jūsu valstī, lūdzu, sazinieties ar Philips Klientu servisu. Uzziņām apmeklējiet mājas lapu www.philips.com/support.

... UZSĀKOT DARBĪBU

1. Pieslēdziet Philips Wi-Fi USB adapteri (ar nosaukumu WUB1110, iegādājams atsevišķi) **Wi-Fi** portam šīs ierīces aizmugurē.
2. Ieslēdziet šo ierīci un maršrutētāju.

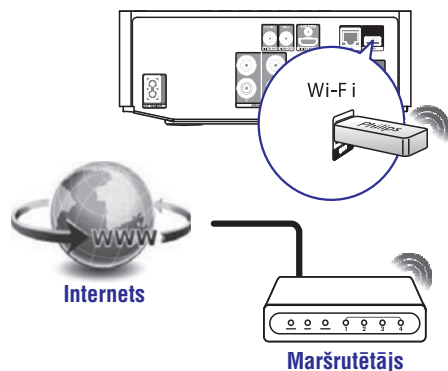


Padoms

- Bezvadu savienojuma darbība var atšķirties atkarībā no diapazona savienojuma, tīkla satiksmes un dažiem apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, apkārtnē ir metāla paneļi, biezas cementa sienas, radio traucējumi un pārklājuma attālumš.

Tīkla savienojuma instalēšana

Pirmo reizi pieslēdzot tīklu, instalējiet tīkla savienojumu.

1. Uzstādiet vadu vai bezvadu tīklu.
2. Spiediet **↕**, lai parādītu mājas izvēlni.
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Network]** (tīkls) un spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Network Installation]** (Tīkla instalācija) un spiediet **OK**.

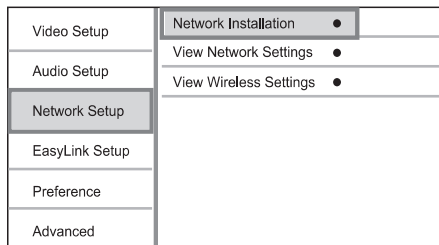

6. Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu tīkla instalēšanu.
↳ Pēc tīkla instalēšanas pabeigšanas Jūs varat piekļūt šādiem servisiem 'BD-Live' un programmatūras atjauninājumiem.

Padoms

- Šīs ierīces vadu vai bezvadu savienojuma statusus Jūs varat pārbaudīt (skatiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > 'Tīkla iestatīšana' > **[View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus) vai **[View Wireless Settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus)).

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronikas kontroles) protokolu. Ar vienu tālvadības pulti var vadīt EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas HDMI kontaktiem.

Piezīme

- Lai ieslēgtu EasyLink funkciju, Jums jāieslēdz HDMI CEC darbības uz TV un citām ierīcēm, kas pievienotas pie TV. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.

... ATSKAŅOŠANA

DivX video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti augstas proporcijas saspiešanai.

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur DivX video.
2. Spiediet taustiņu **↕**, izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) vai **[Browse USB]** (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīta satura izvēlnē.
3. Izvēlieties video mapi un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu un spiediet taustiņu **OK**.
5. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
■	Beidz atskaņošanu.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai DivX video, kas tikuši iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' – **[Pardziļināta iestatīšana]** > **[DivX VOD kods]**).
- Jūs varat atskaņot DivX video failus, kas ir mazāki par 4GB.
- Šis atskaņotājs var parādīt līdz pat 45 simbolus subtitros.

Foto atskaņošana

Foto slīdrādes atskaņošana

Jūs varat atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpeg vai .jpg).

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur JPEG fotogrāfijas.
2. Spiediet taustiņu **↩ BACK**.
↳ Tiek parādīta satura izvēlnē.
3. Izvēlieties foto mapi un spiediet taustiņu **OK**, lai tai piekļūtu.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, spiediet **navigācijas taustiņus**.
 - Lai palielinātu izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.

4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, diskā ierakstīto dziesmu/fotogrāfiju lielā skaita dēļ.
- Šis atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus, saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar atskaņot kustīgus JPEG vai attēlus citos formātos kā JPEG, vai skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Mapes/faili, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbilstošos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

Foto atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet foto slīdrādi.
 - Spiediet taustiņu **MODE/OPTIONS**, lai piekļūtu atskaņošanas iespējām, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Slīdrādes atskaņošanas laikā Jūs varat arī spiest taustiņus **▲ ▼**, lai apgrieztu fotogrāfijas horizontāli/vertikāli.
 - Ja slīdrādes atskaņošana apstājas, spiediet taustiņu **▶**, lai turpinātu atskaņošanu.

Slīdrādes intervāla un animācijas iestatīšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MODE/OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlnē.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Duration per slide]** (slaida rādīšanas ilgums), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties ilgumu un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Slide Animation]** (slaida animācija) un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties animācijas efekta tipu un spiediet taustiņu **OK**.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai atskaņotu MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi.

... ATSKAŅOŠANA

Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MODE/OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Repeat A-B]** (atkārtot A-B), tad spiediet taustiņu **OK**, lai noteiktu sākuma punktu.
3. Turpiniet video atskaņošanu, tad spiediet taustiņu **OK**, lai noteiktu beigu punktu.
↳ Sākas atkārtota atskaņošana.
 - Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, spiediet taustiņu **O MODE/OPTIONS**, izvēlieties **[Repeat A-B]** un spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Segmenta iezīmēšana atkārtotai atskaņošanai ir iespējama tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

Video atskaņošanas apskate no dažādiem kameras leņķiem

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MODE/OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Angle List]** (leņķu saraksts), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties leņķa iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Atskaņošana nomainās uz izvēlēto leņķi.

Piezīme

- Attiecas tikai uz diskkiem, kas satur ainas ar vairākiem leņķiem.

Subtitru manuāla parādīšana augstāk

Jūs varat manuāli noregulēt subtitru pozīciju TV ekrānā.

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MODE/OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Subtitle Shift]** (Pacelt subtitrus), tad spiediet taustiņu **OK**.

3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (▲▼), lai paceltu subtitrus, tad spiediet taustiņu **OK**.



Padoms

- Subtitru pacelšana nedarbojas DivX video ar ārējiem subtitriem.

BD-video atskaņošana

'Blu-ray' video diskam ir lielāka ietilpība un tas atbalsta tādas funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpiskā skaņa, interaktīvas izvēlnes u.tml.

1. Ievietojiet BD-video disku.
2. Spiediet taustiņu **▶**, izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Atskaņošana sākas automātiski vai izvēlieties atskaņošanas iespēju izvēlnē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **TOP MENU**, lai parādītu diska izvēlni, nepārtraucot diska atskaņošanu.
 - Atskaņošanas laikā var spiest arī taustiņu **DISC/POP-UP MENU**, lai parādītu papildus informāciju, funkcijas vai saturu, kas saglabāti diskā.

BD-LIVE lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BD-LIVE saturu. Pārliecinieties, ka šī ierīce ir pieslēgta Internetam.)

Papildus saturs (kā filmu reklāmkadri, subtitri utt.) ir lejupielādējami uz šī atskaņotāja iekšējo atmiņu vai pieslēgto USB saglabāšanas ierīci. Īpaši video dati var tikt atskaņoti, kamēr tie tiek lejuplādēti.

Atskaņojot disku, kas atbalsta BD-LIVE, atskaņotāja vai diska ID var tikt nosūtīts satura sniedzējam, izmantojot internetu. Piedāvājamie pakalpojumi un funkcijas ir atkarīgi no diska.

... UZSĀKOT DARBĪBU

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

1. Spiediet taustiņu **⏻** (gaidīšanas režīms), lai ieslēgtu šo ierīci.
↳ TV (ja saderīgs ar viena pieskāriena atskaņošanu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.
↳ Ja šajā ierīcē ir ievietots disks, tā atskaņošana tiek sākta automātiski.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

1. Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu **⏻** (gaidīšanas režīms).
↳ Visas pievienotās ierīces (ja saderīgas ar viena pieskāriena gaidīšanas režīmu) automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Audio ieeju piešķiršana ierīcēm


Piezīme

- Pirms sākat darbību, pārliecinieties, ka HDMI TV un citu HDMI ierīču audio izejas ir pieslēgtas šīs ierīces audio ieeju kontaktiem.

Video Setup	EasyLink ● On
Audio Setup	One Touch Play ● On
Network Setup	One Touch Standby ● On
EasyLink Setup	System Audio Control ● Off
Preference	Audio Input Mapping ●
Advanced	

1. Spiediet **▶**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
2. Izvēlieties **[EasyLink Setup]**, tad spiediet **▶**.
 - Iezīmes **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu) ir ieslēgtas pēc noklusējuma.
3. Izvēlieties **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadība) > **[On]** (Ieslēgts).
4. Izlasiet ekrānā redzamās pamācības un spiediet **OK**, lai izvēlētos **[Continue]** (Turpināt).
↳ Ierīce skenē un parāda pieejamās ierīces.

5. Spiediet **OK**, lai izvēlētos **[Continue]** (Turpināt).

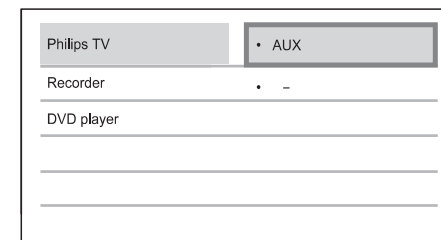

Izvēlieties pieslēgto ierīci izvēlnes kreisajā pusē, tad spiediet **OK**.

6. Izvēlieties kontaktu, kas lietots ierīcei, tad spiediet **OK**.
↳ Atkārtojiet no 6. – 7. solim, lai piešķirtu audio ieejas citām ierīcēm.
7. Spiediet **▶**, lai izietu no izvēlnes.

Audio ieeju piešķiršanas no pieslēgtajām ierīcēm atjaunināšana

Ja Jūs jau esat piešķīruši audio ieejas pieslēgtajām ierīcēm, Jūs varat lietot šo procedūru iezīmes atjaunināšanai.

1. Spiediet taustiņu **▶**, izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi), tad spiediet **OK**.
2. Izvēlieties **[EasyLink Setup]** > **[Audio Input Mapping]** (Audio ieeju piešķiršana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties pieslēgto ierīci, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties AUX ieejas kontaktu, kas lietots ierīcei, tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Philips negarantē pilnīgu sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskaņošana

! Uzmanību

- Neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.

1. Spiediet taustiņu **OPEN/ CLOSE** ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
3. Spiediet taustiņu **OPEN/ CLOSE** ▲, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskaņošanu.
 - Lai redzētu diska saturu, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
 - Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet taustiņu ■.


☰ Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus (skatīt 'Jūsu Blu-ray Hi-Fi sistēma' > 'Atskaņojamie mediji').
- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, ievadiet paroli, pirms būs iespējams atskaņot slēgtu vai aizliegtu disku (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Priekšrocību iestatīšana' > [Vecāku kontrole]).
- Ja diska atskaņošana ir pauzēta vai apturēta, pēc 10 minūšu bezdarbības parādīsies ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet jebkuru taustiņu.
- Ja diska atskaņošana ir pauzēta vai apturēta, pēc 15 minūšu bezdarbības atskaņotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Atskaņošana no USB ierīces

Atskaņojiet vai apskatiet mediju failus no šādām USB ierīcēm:

- Zibatmiņa
- Atmiņas karšu lasītājs
- HDD (šīs ierīce var atpazīt tikai pārnēsājamus cieto disku draivus ar USB ar jaudu ne lielāku kā 500mA.)

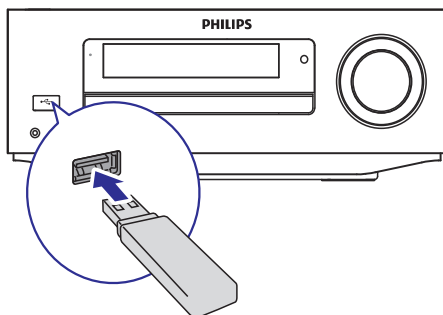

1. Sagatavojiet USB ierīci, kurā saglabāti atskaņojami mediju faili.
2. Pieslēdziet USB ierīci kontaktam (USB) uz šīs ierīces priekšējā paneļa.
 - ↳ Pēc tam, kad ierīce veiksmīgi nolasījusi failus USB ierīcē, atskaņošana sākas automātiski.
3. Spiediet taustiņu ↵ **BACK**.
 - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
4. Izvēlieties atskaņojamo failu, tad spiediet taustiņu **OK**.

* Padoms

- Skatiet nodaļas 'Mūzikas atskaņošana', 'Foto atskaņošana', 'Video atskaņošana', lai iegūtu papildus informāciju.

- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu ■ vai izņemiet USB ierīci.

☰ Piezīme

- Philips negarantē saderību ar visām USB ierīcēm.
- Ne visas digitālās kameras tiek atbalstītas. Digitālās kameras, kam nepieciešama datoru programmas instalēšana netiek atbalstītas.
- NTFS (jaunas tehnoloģijas failu sistēma) datu formāts nav atbalstīts.

Video atskaņošana

Video atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu atskaņošanu.


... ATSKAŅOŠANA

Taustiņš	Darbība
	Pauzē atskaņošanu.
▶	Sāk vai turpina atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo/nākamā virsrakstu vai nodaļu.
◀◀ / ▶▶	Ātri meklē atpakaļ/uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

☰ Piezīme

- BD diskem ar Java programmu, turpināšanas funkcijas pieejamība ir atkarīga no diska.

Izvēlnes atvēršana



BD-video disks

- **TOP MENU:** piekļūst BD-video diska izvēlnei, nepārtraucot diska atskaņošanu.
- **POP-UP MENU:** beidz video atskaņošanu un parāda diska izvēlni. Šī funkcija ir atkarīga no diska.

DVD-video disks

- **TOP MENU:** parāda diska pamat-izvēlni.
- **DISC MENU:** parāda diska informāciju un palīdz ar diskā pieejamajām funkcijām.

VCD/SVCD/DivX disks

- **DISC MENU:** parāda diska saturu.

* Padoms

- Ja iestatījums PBC ir izslēgts, VCD/SVCD izlaidi izvēlni un sāk atskaņošanu no pirmā virsraksta. Lai parādītu izvēlni pirms atskaņošanas, ieslēdziet iestatījumu PBC (skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Priekšrocību iestatīšana] > [VCD PBC]).

Virsraksta/nodaļas izvēle

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MODE/OPTIONS**.
 - ↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties [Titles] (virsraksti) vai [Chapters] (nodaļas), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties virsraksta vai nodaļas numuru, tad spiediet taustiņu **OK**.

Atskaņošanas pārlēkšana uz noteiktu laiku

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MODE/OPTIONS**.
 - ↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties [Time Search] (laika meklēšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (▲▼), lai mainītu laiku, uz kuru vēlaties pārlēkt, tad spiediet taustiņu **OK**.

Palielināšana/samazināšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MODE/OPTIONS**.
 - ↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties [Zoom] (mērogmaiņa), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (◀▶), lai izvēlētos palielinājuma attiecību, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** (◀▶▲▼), lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
 - Lai atceltu palielinājuma režīmu, spiediet taustiņu ↵ **BACK**, lai parādītu mērogmaiņas attiecības skalu, un spiediet **navigācijas taustiņus** (◀▶), līdz tiek izvēlēta tūlummaiņas attiecība [1X].