

Registe o seu produto e obtenha assistência em

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AS141



# Manual do utilizador

**PHILIPS**

# Índice

---

## 1 Importante 2

---

## 2 O seu sistema de base para Android™ 3

- Introdução 3
  - Conteúdo da embalagem 3
  - Visão geral do sistema de base 4
- 

## 3 Introdução 6

- Ligar a corrente 6
  - Ligar 6
    - Passa para o modo de standby. 6
  - Seleccionar uma fonte 6
- 

## 4 Reproduzir e carregar 7

- Compatível com Android™ 7
  - Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth manual 7
  - Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth automática da Philips DockStudio 8
    - Instalar a aplicação DockStudio no dispositivo Android 9
    - Activar o Bluetooth com a aplicação DockStudio 11
    - Sincronizar a hora automaticamente 14
  - Reproduzir áudio com o Philips Songbird 14
    - Instalar o Songbird num dispositivo Android 14
    - Instalar o Songbird no PC 16
    - Sincronizar com o PC através do Philips Songbird 16
  - Utilizar mais funcionalidades com o DockStudio 17
    - Definir o despertador 17
    - Definir o temporizador 18
    - Ouvir rádio na Internet 19
- 

- Colocar na base e carregar um telefone Android 20
    - Colocar o telefone Android na base 20
    - Utilizar a extensão da base 20
    - Carregar telefone Android 21
- 

## 5 Ouvir rádio FM 22

- Sintonizar estações de rádio FM 22
  - Memorizar estações de rádio FM automaticamente 22
  - Memorizar estações de rádio FM manualmente 22
  - Seleccionar uma estação de rádio programada 22
- 

## 6 Outras funções 23

- Acertar hora 23
  - Definir o despertador 23
    - Definir o alarme 23
    - Seleccionar a fonte de alarme 23
    - Activar/desactivar o despertador 23
    - Repetir alarme 23
  - Definir a função adormecer 24
  - Reproduzir áudio de um dispositivo externo 24
  - Ajustar a iluminação do visor 24
- 

## 7 Informações do produto 25

- Especificações 25
    - Amplificador 25
    - Sintonizador 25
    - Informações Gerais 25
- 

## 8 Resolução de problemas 26

- Sobre o dispositivo Bluetooth 26
- 

## 9 Aviso 27

- Reciclagem 27

# 1 Importante

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída da unidade.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue a ficha da unidade durante a ocorrência de trovoadas ou quando não a utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando a unidade for danificada de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior da unidade, exposição desta à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda da mesma.
- Esta unidade não deve ser exposta a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima da unidade (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.

## 2 O seu sistema de base para Android™

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Introdução

Com este sistema de base, pode:

- desfrute de áudio do seu dispositivo Android;
- carregar o seu telefone através do conector micro USB;
- ouvir rádio FM;
- despertar com o sinal sonoro, o rádio ou áudio do seu dispositivo; e
- experimentar uma variedade de funcionalidades proporcionadas pelas aplicações **Philips DockStudio** e **Philips Songbird**.


---

### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Extensão da base
- Cabo MP3 Link x 1
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança

## Visão geral do sistema de base

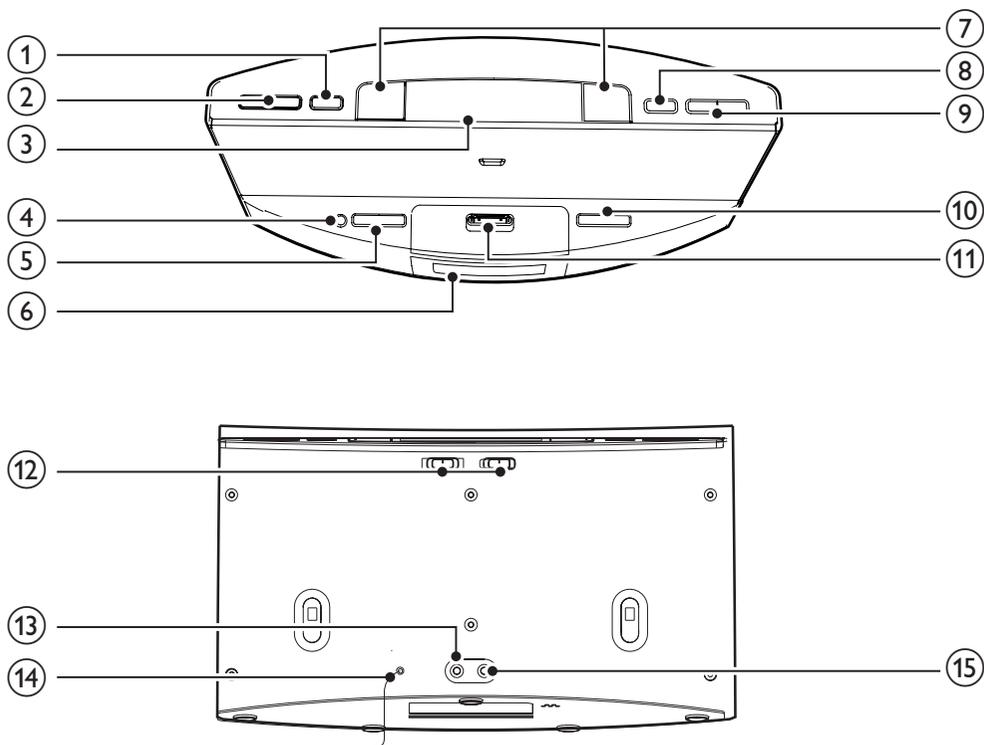

### ① SET TIME/PROG

- Acertar o relógio.
- Memorizar estações de rádio FM.

### ② PRESET ▲ / ▼

- Seleccionar uma estação de rádio programada.
- Acertar a hora e ajustar o formato das horas.

### ③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Repetir alarme.
- Ajustar o brilho do visor.

### ④

- Ligar ou desligar o sistema de base.
- Mudar o sistema para o modo de espera.

### ⑤ SOURCE

- Seleccionar uma fonte: sintonizador FM, dispositivo Bluetooth ou MP3 Link.

### ⑥ Painel do visor

- Apresentar a informação actual.

### ⑦ AL1/AL2

- Definir o alarme.
- Ver as definições do alarme.
- Activar ou desactivar o despertador.

### ⑧ SLEEP

- Definir o temporizador.

### ⑨ TUNING ·◀◀ / ▶▶

- Sintonizar estações de rádio FM.
- Definir os minutos.

- ⑩ **VOLUME +/-**
  - Ajustar o volume.
- ⑪ **Base para telefone Android**
  - Colocar o seu telefone Android na base.
- ⑫ **AL1/AL2 RADIO ·BUZZ ·DOCK**
  - Seleccionar a fonte de alarme para Alarme 1 ou Alarme 2.
- ⑬ **MP3 LINK**
  - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ⑭ **FM ANTENNA**
  - Melhorar a recepção FM.
- ⑮ **DC IN**
  - Ligar a alimentação.

# 3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

## Ligar a corrente

### ! Atenção


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior do dispositivo.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

### ☰ Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do sistema de base.

Ligue o transformador:

- à tomada **DC IN** do sistema de base.
- à tomada de parede.

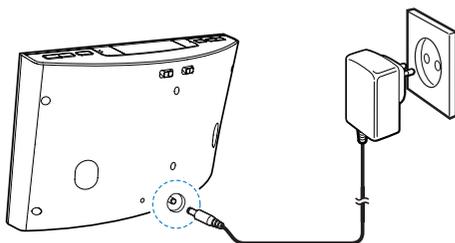

## Ligar

Prima  $\odot$ .

- ↳  $\odot$  sistema de base muda para a última fonte seleccionada.

## Passa para o modo de standby.

Prima  $\odot$  novamente para mudar o sistema de base para o modo de espera.

- ↳ **[OFF]** é exibido no visor e, em seguida, é apresentado o relógio (se definido).

## Seleccionar uma fonte

Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar uma fonte: Bluetooth, sintonizador FM ou MP3 Link.

### ☰ Nota

- Quando um dispositivo Android é colocado na base, o sistema muda automaticamente para o modo Bluetooth.

## 4 Reproduzir e carregar

Com este sistema de base, pode desfrutar de áudio de duas formas:

- através de uma ligação Bluetooth manual;
- através da ligação Bluetooth automática da aplicação **Philips DockStudio**.

### Compatível com Android™

Para aproveitar o seu sistema de base ao máximo, o seu dispositivo Android deve satisfazer os seguintes requisitos:

- Equipado com sistema operativo Android (versão 2.1 ou superior);
- Equipado com software Bluetooth (versão 2.1 ou superior); e
- Equipado com um conector micro USB.

Noutros dispositivos com conector micro USB e função Bluetooth, pode utilizar o sistema de base para as seguintes funções:

- Para carregar o seu dispositivo através do conector USB;
- Para desfrutar do áudio via Bluetooth.



Dica

- Para mais informações, visite [www.philips.com/flexidock](http://www.philips.com/flexidock).

### Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth manual


O sistema de base utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth para transmitir música do seu dispositivo portátil para o sistema.




Nota

- Antes de ligar um dispositivo Bluetooth a este sistema de base, familiarize-se com as capacidades do Bluetooth do dispositivo.
- Mantenha este sistema de base afastado de outros dispositivos electrónicos que podem causar interferências.

- 1 No seu sistema de base, prima **Ⓞ** para activar o Bluetooth.  
↳ O indicador do Bluetooth **Ⓞ** fica intermitente no visor.
- 2 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo portátil.
  - Dispositivos diferentes podem ter procedimentos diferentes para activar o Bluetooth.

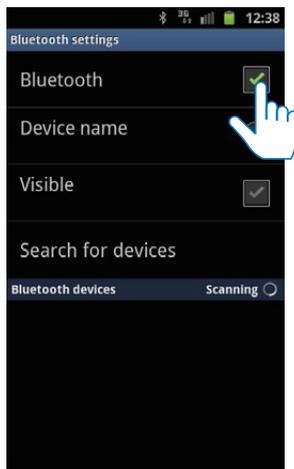


- 3 Procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados com o seu dispositivo portátil.

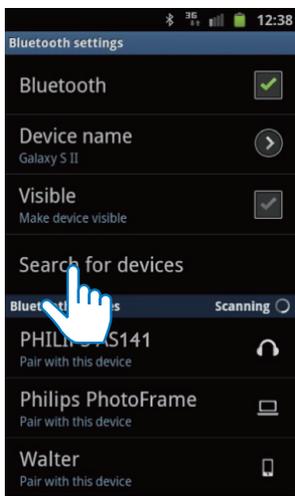


- 4 Quando [PHILIPS AS141] for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar a ligação.

↳ Se ligação for bem sucedida, ouvirá uma confirmação com um sinal sonoro duplo e poderá ver um ícone de Bluetooth diferente na parte superior do ecrã.

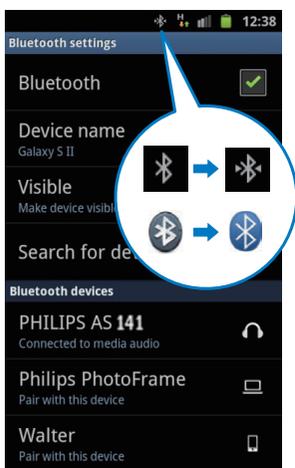

- 5 Reproduza áudio com o leitor multimédia do seu dispositivo portátil.

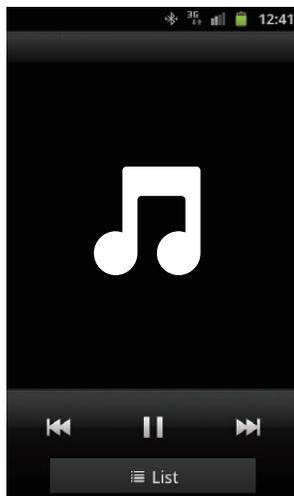

↳ O áudio é emitido pelo sistema de base.



#### Dica

- O alcance de funcionamento efectivo entre o sistema de base e o dispositivo emparelhado é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre o sistema e o dispositivo pode reduzir o alcance de funcionamento.

## Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth automática da Philips DockStudio

A aplicação **Philips DockStudio** fornece um conjunto de novas funcionalidades ao seu sistema de base, incluindo ligação automática do Bluetooth, leitor de música Songbird, rádio na Internet e um rádio despertador multifunções. Para desfrutar de mais funcionalidades, recomendamos que transfira e instale a aplicação gratuita.

## Instalar a aplicação DockStudio no dispositivo Android


Pode instalar o **Philips DockStudio** no seu dispositivo Android de duas formas.

### Instalar a aplicação DockStudio através do código QR


#### Nota

- Assegure-se de que o dispositivo Android está ligado à Internet.
- Assegure-se de que o seu dispositivo tem um leitor de códigos de barras, como o "QR Droid". Se não tiver, transfira um do Android Market.

- 1 Utilize o leitor de códigos de barras para ler o código QR na embalagem ou no guia de início rápido.

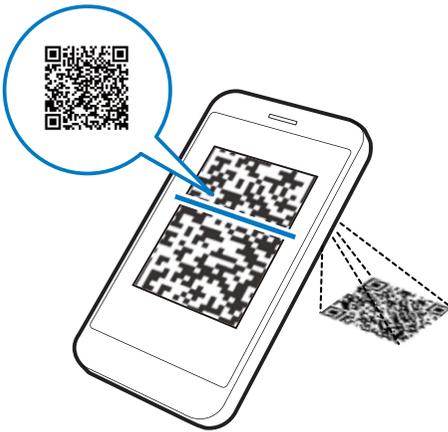

- 2 Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação **Philips DockStudio**.

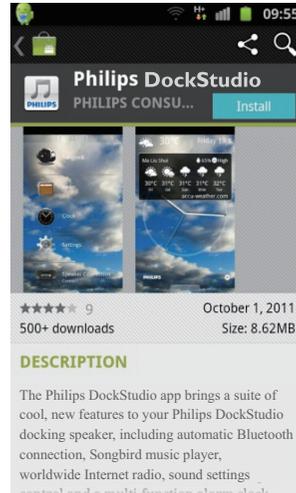

- 3 Quando a instalação estiver concluída, toque em **[Done]** (concluído).



- ↳ O ícone **DockStudio** é apresentado no seu dispositivo portátil.



## Instalar a aplicação DockStudio através do Android Market

Também pode procurar o **Philips DockStudio** directamente no **Android Market** e, em seguida, instalar a aplicação.

### Nota

- Assegure-se de que o dispositivo Android está ligado à Internet.
- Assegure-se de que o **Android Market** está disponível no seu dispositivo Android.

- 1 Toque no ícone "Android Market" no ecrã do seu dispositivo.



- 2 Toque no ícone de procura no ecrã.




- 3 Na barra de procura, escreva "Philips DockStudio" para procurar a aplicação.
- 4 Na lista dos resultados de pesquisa, procure e toque em **Philips DockStudio** para iniciar a transferência.

- 5 Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação **DockStudio**.



- 6 Quando a instalação estiver concluída, toque em **[Done]** (concluído).

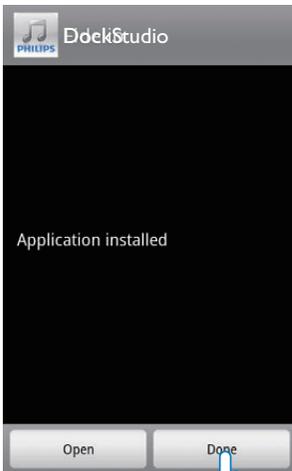

## Activar o Bluetooth com a aplicação DockStudio

A aplicação **Philips DockStudio** ajuda a ligar automaticamente o seu dispositivo Android ao sistema de base através do Bluetooth.

### Nota

- Assegure-se de que o dispositivo Android está ligado à Internet.

### Primeiro início

- 1 No seu sistema de base, prima **Ⓞ** repetidamente para seleccionar a fonte do Bluetooth.  
↳ **✳** fica intermitente no visor.
- 2 No ecrã inicial do seu dispositivo, toque no ícone **DockStudio** para iniciar a aplicação.




- ↳ É apresentada uma mensagem de diálogo a solicitar a transferência do Songbird.

3 Toque em **[Cancel]** (cancelar).




↳ O dispositivo começa a pesquisar dispositivos Philips que possam ser emparelhados automaticamente.

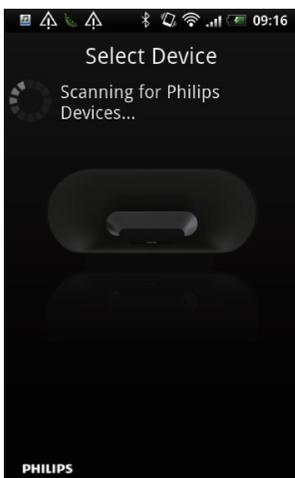


4 Quando **[PHILIPS AS141]** for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar a ligação.


↳ Pode demorar alguns segundos a estabelecer a ligação.

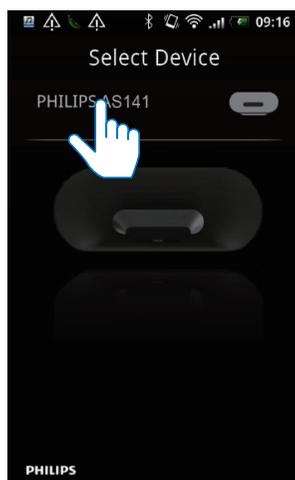

↳ Depois de ser estabelecida a ligação ao Bluetooth, é apresentado um ícone de Bluetooth diferente na parte superior do ecrã.

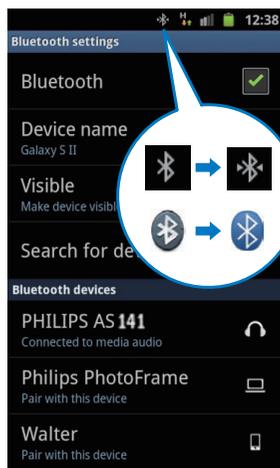

- 5 Reproduza áudio com o leitor multimédia do seu dispositivo portátil.

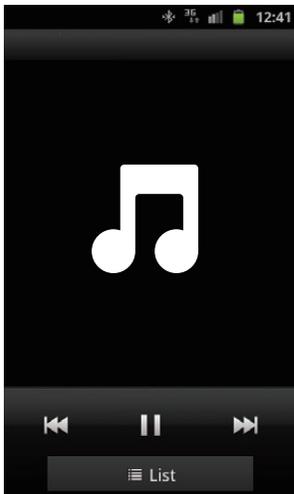

↳ O áudio é emitido pelo sistema de base.

### Próximo início


Da próxima vez que iniciar a aplicação **DockStudio**, ligue-a ao sistema de base via Bluetooth como indicado abaixo.

- 1 Active a função Bluetooth do seu sistema de base.

- 2 Inicie a **Philips DockStudio** e aceda ao seu menu.



- 3 Toque em **[Speaker Connection]** (Ligação do altifalante) para activar a ligação automática do Bluetooth.

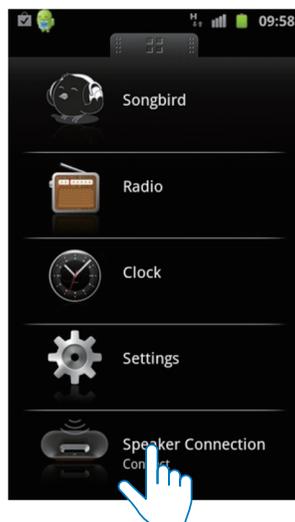


↳ Pode demorar alguns segundos a estabelecer a ligação.

- 4 Reproduza áudio no seu dispositivo portátil.
- ↳ O áudio é emitido pelo sistema de base.

### Sincronizar a hora automaticamente

Depois de activar a ligação Bluetooth através do **Philips DockStudio**, o sistema de base sincroniza automaticamente a hora com o seu dispositivo Bluetooth.

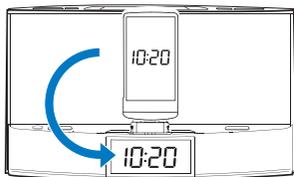

### Reproduzir áudio com o Philips Songbird

O **Philips Songbird** é um programa para PC e uma aplicação para Android simples e fácil de utilizar. Este permite-lhe descobrir, reproduzir e sincronizar os seus ficheiros multimédia do PC com os seus dispositivos Android sem qualquer problema.

### Instalar o Songbird num dispositivo Android


- 1 Toque no ícone **DockStudio** no seu dispositivo Android.



- ↳ É apresentado o menu **DockStudio**.



2 Toque em [Songbird].

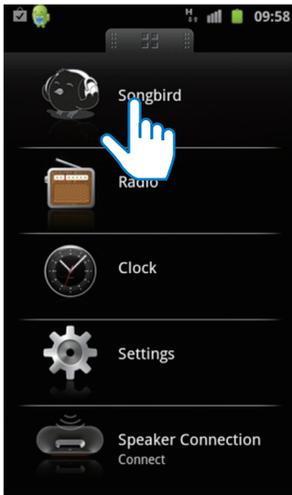

↳ É-lhe solicitado que transfira o Songbird.


3 Siga as instruções no ecrã para transferir a aplicação.




4 Após a instalação, toque em [Open] (Abrir) para aceder ao menu Songbird.



5 Selecciona uma faixa e toque em ► para reproduzir música.

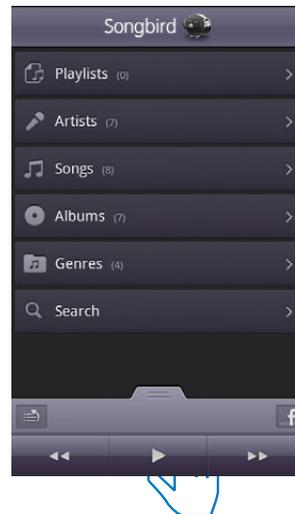

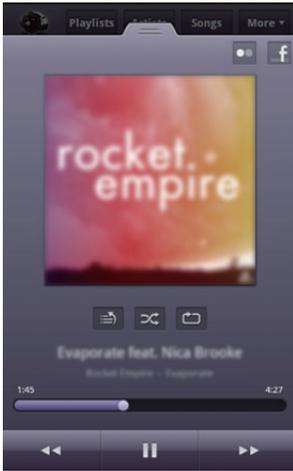

## Instalar o Songbird no PC

- 1 Vá a [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).
- 2 Procure o **Songbird**.

songbird

- 3 Transfira a aplicação mais recente do **Songbird**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para instalar o **Philips Songbird** no seu PC.


## Sincronizar com o PC através do Philips Songbird

 Nota

- Assegure-se de que activou o armazenamento USB.

- 1 No seu PC, inicie o **Philips Songbird**.

- 2 Ligue o seu dispositivo Android ao PC com um cabo USB. Aguarde até o dispositivo ser reconhecido pelo **Songbird**.
  - ↳ No **Philips Songbird**, o dispositivo é apresentado quando é reconhecido pelo PC.

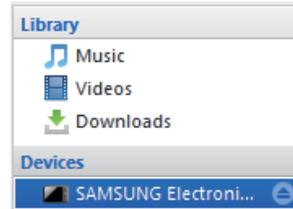


- ↳ Se for a primeira vez que liga o dispositivo ao **Philips Songbird**, é apresentada uma janela de contexto. Selecciona a sincronização automática como solicitado.



- ↳ O dispositivo sincroniza-se automaticamente com o **Philips Songbird**.

Se não tiver seleccionado a sincronização automática, pode sincronizá-lo com **Songbird** manualmente.

- 1 Selecciona o dispositivo em **Devices** (Dispositivos).

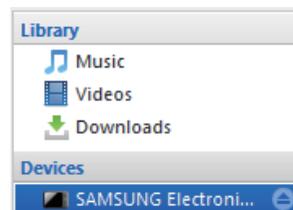

- 2 Seleccione **Manual** (Manual) ou **Auto** (Automático).

Audio Syncing:   |

- 3 Clique em **Sync** (Sincronizar).  
↳ Se tiver seleccionado a sincronização automática, esta é iniciada automaticamente quando liga o dispositivo ao PC.

---

## Utilizar mais funcionalidades com o DockStudio


Com o **Philips DockStudio**, também pode ouvir rádio na Internet, definir um despertador e o temporizador.

---


### Definir o despertador

Com o **Philips DockStudio**, pode definir vários alarmes e receber previsões meteorológicas. Este até o avisa quando as condições meteorológicas são favoráveis para a sua actividade preferida ao ar livre.


- 1 Inicie a aplicação.

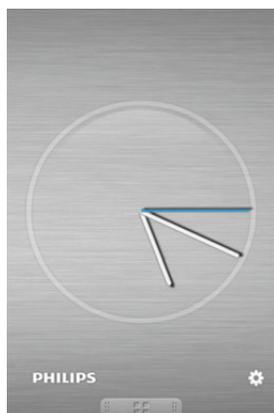

- 2 Toque no ícone **⚙** para aceder ao menu de definição do relógio.

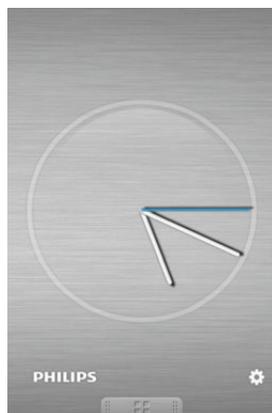

- 3 Toque em **[Alarm settings]** (Definições de alarme).

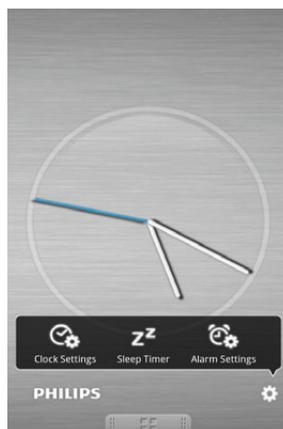


- 4 Toque em **+** para aceder ao menu de definição do alarme.



- 5 Defina o alarme e toque em **[Save]** (Guardar) no canto superior direito do ecrã.

↳ O novo alarme é guardado e é apresentado no ecrã.

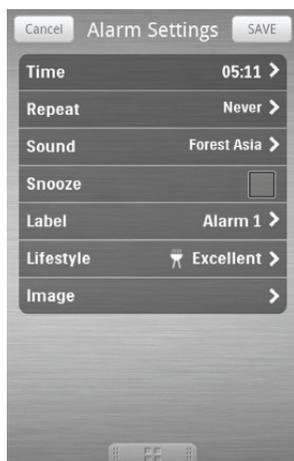


## Nota


- No separador **[Lifestyle]** (Estilo de vida) pode seleccionar o seu desporto e as condições meteorológicas preferidas (excelentes, boas ou moderadas). O alarme não será emitido se as condições meteorológicas não forem suficientemente boas.

## Definir o temporizador


- 1 Inicie o **Philips DockStudio**.

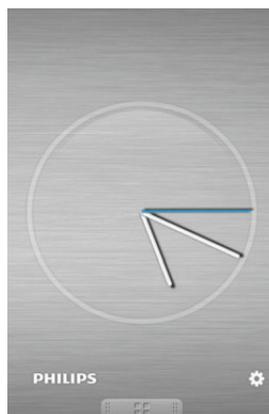

- 2 Toque no ícone **\*** para aceder ao menu do temporizador.

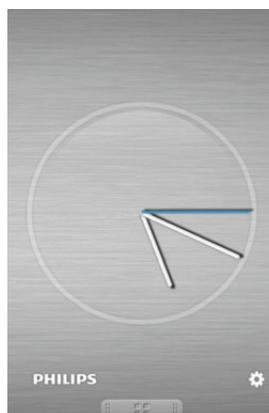

- 3 Seleccione um período de tempo para o temporizador e, em seguida, toque em [Start] (Iniciar).

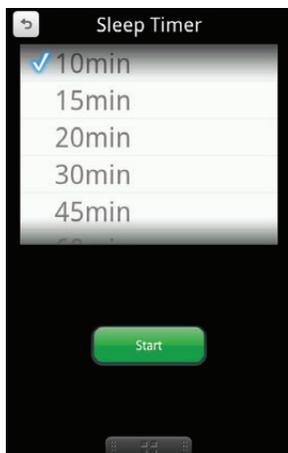


#### Nota

- Esta função funciona apenas com o Philips Songbird.

## Ouvir rádio na Internet

- 1 Ligue o seu dispositivo Android ao sistema de base através do Bluetooth.
- 2 Abra o **Philips DockStudio** para aceder ao menu principal.

- 3 Toque em [Radio] (Rádio) no ecrã.

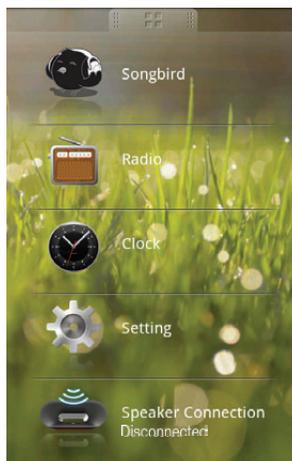

- 4 Procure uma estação de rádio na barra de procura.




- 5 Seleccione uma estação de rádio na lista de resultados da procura.
- ↳ A estação de rádio começa a ser transmitida.

## Colocar na base e carregar um telefone Android


### Colocar o telefone Android na base

Para carregar o seu telefone Android, primeiro tem de o colocar no sistema de base.


- 1 Verifique a orientação do conector micro USB no seu telefone Android.

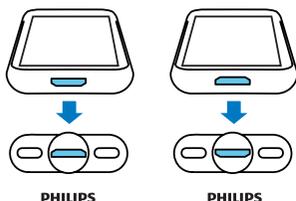


↳ Se o conector USB tiver uma tampa, abra-a.

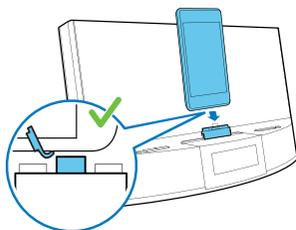


- 2 Se necessário, rode o conector USB no sistema de base e coloque o seu telefone Android na base.

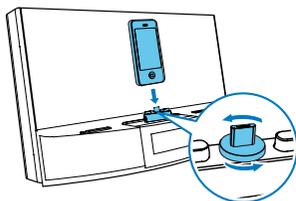

- 3 Ajuste as protecções amortecedoras de ambos os lados do conector para estabilizar o telefone.

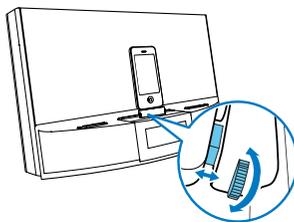

- 4 Deslize o conector para posicionar o seu telefone no meio do sistema de base.

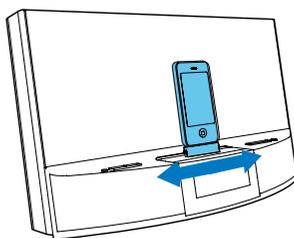


#### Nota

- Se o conector micro USB estiver localizado na parte superior e estiver a utilizar um sistema Android da versão 2.3 ou superior, a função de rotação automática do ecrã está disponível.


### Utilizar a extensão da base

Se o conector USB no seu telefone estiver próximo do rebordo, utilize a extensão de base fornecida para equilibrar o telefone na base, conforme ilustrado.

- 1 Ajuste os botões deslizantes para regular as duas protecções amortecedoras para a posição mais baixa.

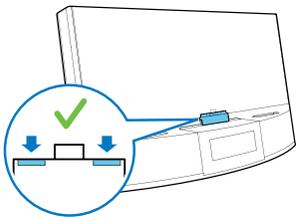

- 2 Coloque a extensão de base na base.

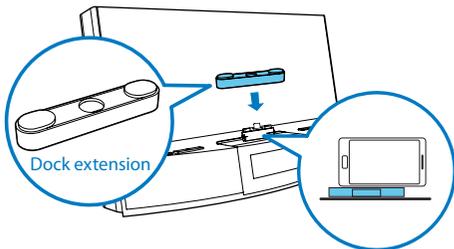

- 3 Coloque o seu telefone na base.

---

## Carregar telefone Android

Quando o sistema de base está ligado à corrente, o seu telefone colocado na base começa a ser carregado automaticamente, mesmo no modo de espera.

# 5 Ouvir rádio FM

## Sintonizar estações de rádio FM



### Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível de TV, videogravadores ou outras fontes de radiação.
- Para uma melhor recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte do sintonizador FM.
- 2 Mantenha **◀◀ / ▶▶** premido durante dois segundos.  
↳ O sistema de base sintoniza automaticamente uma estação com uma recepção forte.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações de rádio.

Para sintonizar uma estação manualmente:

- 1 Prima **◀◀ / ▶▶** repetidamente até encontrar a melhor recepção.

## Memorizar estações de rádio FM automaticamente



### Nota

- Pode memorizar um máximo de 20 estações de rádio FM.

No modo do sintonizador, mantenha **PROG** premido durante dois segundos.

- ↳ O sistema de base memoriza todas as estações de rádio FM disponíveis e transmite automaticamente a primeira estação disponível.

## Memorizar estações de rádio FM manualmente

- 1 Sintonizar uma estação de rádio FM.
- 2 Prima **PROG**.  
↳ O número da pré-programação fica intermitente.
- 3 Prima **▲ / ▼** repetidamente para seleccionar um número.
- 4 Prima novamente **PROG** para confirmar
- 5 Repita os passos 1 a 4 para memorizar as outras estações.



### Nota

- Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize outra estação na sua posição.

## Seleccionar uma estação de rádio programada

No modo do sintonizador, prima **▲ / ▼** repetidamente para seleccionar uma estação programada.

## 6 Outras funções

### Acertar hora

- 1 Prima  $\odot$  para mudar o sistema de base para o modo de espera.
- 2 Mantenha **SET TIME** premido durante dois segundos.  
↳ Os dígitos da hora e dos minutos ficam intermitentes.
- 3 Prima  $\blacktriangle / \blacktriangledown$  e  $\lll / \ggg$  repetidamente para acertar a hora e os minutos.
- 4 Prima **SET TIME** para confirmar:  
↳ **[12H]** ou **[24H]** fica intermitente no visor.
- 5 Prima  $\blacktriangle / \blacktriangledown$  para seleccionar o formato de 12/24 horas.
- 6 Prima **SET TIME** para confirmar:  
↳ É apresentada a hora definida.

### Definir o despertador

#### Definir o alarme

No modo de espera, pode definir dois alarmes para despertar a horas diferentes.

#### Nota

- Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.

- 1 Mantenha **AL1/AL2** premido durante dois segundos para activar o modo de definição do alarme.  
↳ Os dígitos da hora e dos minutos ficam intermitentes.

- 2 Prima  $\blacktriangle / \blacktriangledown$  e  $\lll / \ggg$  repetidamente para acertar a hora e os minutos.
- 3 Prima **AL1/AL2** para confirmar.

### Seleccionar a fonte de alarme

#### Nota

- Para o som do alarme, pode seleccionar o sinal sonoro, a última estação de rádio a que assistiu ou a última faixa reproduzida no seu dispositivo Android.

Defina o controlo **AL1/AL2** **RADIO·BUZZ·DOCK** para seleccionar a fonte de alarme para os dois alarmes.

#### Nota

- Se a fonte **DOCK** for seleccionada como fonte de alarme, assegure-se de que colocou o dispositivo no sistema de base.

### Activar/desactivar o despertador

- 1 Prima **AL1/AL2** para ver as definições de alarme.
- 2 Prima **AL1/AL2** novamente para activar ou desactivar o despertador:  
↳  $\odot$  ícone de alarme é apresentado se o despertador estiver ligado e desaparece se este estiver desligado.
  - Para parar o sinal do alarme, prima o botão correspondente **AL1/AL2**.  
↳ O alarme é repetido no dia seguinte.

### Repetir alarme

Quando o alarme é emitido, prima **SNOOZE**.  
↳ O alarme pára e é repetido nove minutos mais tarde.

---

## Definir a função adormecer

Este sistema de base pode mudar para o modo de espera automaticamente depois de um período de tempo predefinido.

Prima **SLEEP** repetidamente para seleccionar o período de tempo do temporizador (em minutos).

↳ Quando o temporizador está activado, **zZ** é apresentado.

### Para desactivar o temporizador

Prima **SLEEP** repetidamente até **[OFF]** (desligado) ser apresentado.

---

## Reproduzir áudio de um dispositivo externo

Pode ouvir áudio de um dispositivo externo através deste dispositivo.

- 1 Ligue o cabo MP3 link:
  - à entrada **MP3 LINK**.
  - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte MP3 link.  
↳  é apresentado.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o respectivo manual do utilizador).

---

## Ajustar a iluminação do visor

Prima **BRIGHTNESS** repetidamente para seleccionar diferentes níveis de brilho.

# 7 Informações do produto



## Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Máx. de carga para a saída do Android | 5 V $\equiv$ 1 A   |
| Dimensões                             |                    |
| - Unidade principal (L x A x P)       | 290 x 160 x 113 mm |
| Peso                                  |                    |
| - Com embalagem                       | 2 kg               |
| - Unidade principal                   | 1,4 kg             |

## Especificações

### Amplificador

|                  |          |
|------------------|----------|
| Potência nominal | 20 W RMS |
|------------------|----------|

### Sintonizador

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Gama de sintonização      | FM: 87,5 - 108 MHz |
| Sensibilidade             |                    |
| - Mono, relação S/R       | FM: <22 dBf        |
| 26dB                      |                    |
| Selectividade de pesquisa | FM: <28 dBf        |
| Distorção harmónica total | FM: <2%            |
| Relação sinal/ruído       | FM: >55 dB         |

### Informações Gerais

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Energia CA                           | Modelo: AS190-100-AE180; Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Saída: 10 V $\equiv$ 1,8 A |
| Consumo de energia em funcionamento  | <35 W  |
| Consumo de energia em modo de espera | <2 W   |

# 8 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

### Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

### Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume do seu sistema de base e do dispositivo Android.
- Assegure-se de que o seu dispositivo Android está ligado ao sistema de base via Bluetooth.

### Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.

### Definição de relógio/temporizador eliminada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Volte a definir o relógio/temporizador.

### O alarme não funciona

- Defina o relógio/alarme correctamente.

---

## Sobre o dispositivo Bluetooth

A reprodução de música não está disponível no sistema, mesmo após uma ligação bem sucedida do Bluetooth.

- Não é possível utilizar o dispositivo com o sistema para reproduzir música.

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.

Não é possível ligar ao sistema.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para o sistema.
- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O sistema não se encontra no modo de emparelhamento.
- O sistema já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo ou todos os dispositivos ligados e volte a tentar.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria do sistema.

## 9 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

---

### Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de

poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AS141\_12\_CCR\_V1.0

