



Philips
Бездротовий телефон

1,9-дюймовий дисплей/біла
підсвітка
Динамік на трубці

XL490S

Комфортний та простий

Насолоджуйтеся легкою простотою разом із бездротовим телефоном Philips XL490, який має надзвичайно великий дисплей і клавіші, зручну трубку і корисні функції, такі як підсилення гучності, підтримка слухових апаратів, кілька полів для запису в телефоні та налаштування приватності.

Розумний, простий та легкий у використанні

- До 16 годин розмов після одного заряджання
- Надзвичайно великий дисплей та символи для легкого читання
- Висококонтрастний графічний дисплей 4,8 см (1,9 дюйма)
- Світлодіодний індикатор події показує стан заряджання чи виклику/повідомлення
- Два поля для призначення 2 номерів одному контакту
- Вдосконалена приватність: чорний список, тихий режим, заборона викликів*
- Миттєво телефонуйте своїм близьким за допомогою 3 прямих клавіш пам'яті
- Підсвітка клавіатури для швидкого доступу навіть у темній кімнаті
- Візуальний дзвінок блимає, щоб сповістити Вас про вхідні виклики
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить*


Чуйте все голосно та чітко

- Підтримка слухових апаратів – зменшує небажаний шум
- Підсилення гучності одним дотиком для надзвичайно гучного звуку
- Динамік на телефонній трубці дозволяє розмовляти в режимі "вільні руки"

PHILIPS


Основні особливості

Графічний дисплей 4,8 см (1,9 дюйма)

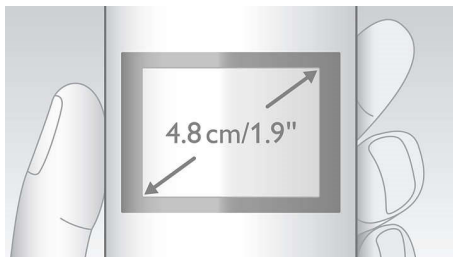

Висококонтрастний графічний дисплей 4,8 см (1,9 дюйма) із білою підсвіткою

Вдосконалені налаштування приватності*

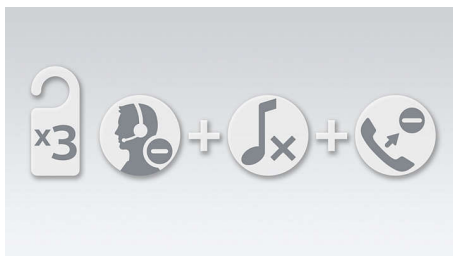

Чорний список обмежує отримання викликів із певних номерів або номерів, які починаються із певних цифр. Можна заблокувати 4 набори номерів, кожен з яких може складатися з 1–24 цифр. Якщо номер вхідного виклику починається з одного із цих номерів чи є одним із 4 наборів номерів абонентів, телефон не дзвонитиме. Завдяки тихому режиму можна вимикати рингтони на певний період часу. Функція заборони викликів дозволяє уникнути неприємних сюрпризів у вигляді великих телефонних рахунків шляхом блокування викликів на номери, які починаються із певних цифр. Функція анонімного виклику обмежує вхідні виклики із прихованими номерами.

Визначення номера абонента*



Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

Сповіщення про події

Світлодіодний індикатор події показує стан заряджання чи виклику/повідомлення

Підтримка слухових апаратів



Підтримка слухових апаратів – зменшує небажаний шум

Миттєвий виклик

Ще ніколи не було так легко телефонувати людям, про яких Ви піклуєтесь найбільше. Завдяки простому набору одним дотиком Вам більше не доведеться шукати їхній номер знову.

Підсвітка клавіатури



М'яка жовта підсвітка дозволяє легко читати клавіші за поганого освітлення та вночі.

Великий дисплей та символи

Надзвичайно великий дисплей та символи для легкого читання

Два поля для запису в телефонній книзі



Сьогодні більшість людей мають кілька номерів телефону. Наш список контактів дозволяє зручніше керувати контактами. Просто зберігайте два номери телефону у трьох різних полях для позначення домашнього, робочого чи мобільного номерів.

До 16 годин роботи у режимі розмови

До 16 годин розмов після одного заряджання

Візуальний дзвінок

Візуальний дзвінок блимає, щоб сповістити Вас про вхідні виклики

Специфікації

Звук

- Підтримка слухових апаратів
- Профіль звуку: MySound
- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 поліфонічних
- HQ-Sound
- Підсилення звуку

Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Кількість кнопок: 24
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Персоналізація: Безгучний режим
- Керування викликами: Очікування виклику*, Визначення номера абонента*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Заборона викликів: Обмеження здійснення телефоном певних вихідних викликів
- Клавіатура з підсвіткою: М'яка жовта
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Відображення дати/часу
- Будильник
- Програмовані гарячі клавіші: Клавіша 1 та 2, M1/2/3
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автоматична реєстрація
- Автовідбій
- Клавіатура з підсвіткою
- Збільшення цифри, яку набираєте
- Час розмови: до 16 годин
- Час очікування: до 250 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,8 м
- Довжина шнура живлення: 1,8 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Блокування абонентів/чорний список*: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Сповіщення про події: для стану подій чи заряджання
- Неслизька поверхня: Ромбоподібна текстура
- Візуальний дзвінок

Потужність

- Ємність батареї: 550 мАгод.
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна AAA
- Споживання енергії: < 0,7 Вт

Розміри упаковки

- Висота: 15,7 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Ширина: 19,7 см
- Глибина: 7,5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 69 51613 99938 7
- Вага брутто: 0,65 кг
- Вага нетто: 0,544 кг
- Вага тари: 0,106 кг

Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,8 см/1,9 дюйма
- Колір підсвітки: Білий
- Тип дисплея: Точкова матриця
- Підсвітка: так

Об'єм пам'яті

- Записи журналу викликів: 50 записів
- Телефонна книга: 50 імен та номерів + 3 пам'яті безпосереднього доступу
- Місткість списку номерів повторного набору: 20 останніх номерів
- Збереження телефонної книги в базовій станції
- Кілька полів для запису в телефонній книзі: до 2 номерів

Безпека

- Кодування передачі: так

Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Екодизайн

- Режим економії енергії: автоматичний та ручний
- Eco+

Характеристики мережі

- Сумісність: GAP



Дата випуску 2024-03-14

Версія: 7.1.4

EAN: 69 51613 99938 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.