

PHILIPS

Bežični zvučnik

JS50



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Bitno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
3	Započnimo	4
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Uključivanje/isključivanje	4
4	Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	5
	Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	5
	Kontrola reprodukcije	5
	Uparivanje za stereo režim	5
5	Ostale funkcije	6
	Napunite vanjski audio uređaj	6
6	Informacije o proizvodu	7
7	Rješavanje problema	7
	Opšte	7
	Bluetooth	8
8	Obavještenje	8
	Usklađenost	8
	Briga o okolišu	8
	Izjava Federalne komisije za komunikacije	9
	Obavijest o zaštitnom znaku	10

Sigurnost

Važna sigurnosna uputstva

- Provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Upotrebljavajte zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0° i 45°.
- Koristite samo one dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite bateriju. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (ugrađena baterija ili baterije) ne smije biti izložena prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemote vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onеспособiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdi i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Držite zvučnik dalje od direktnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom.

2 Vaš bežični zvučnik

Čestitamo na vašoj kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Uvod


Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa omogućenih Bluetooth uređaja.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u cijelom svijetu
- Garancija važeća u Tajvanu
- Krpa za čišćenje

Pregled zvučnika

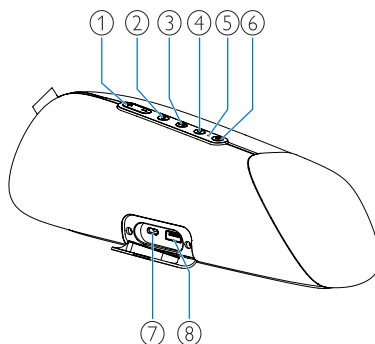

- ① **—/+**
 - Podesite jačinu zvuka.
- ② 
 - Pritisnite i držite da uključite režim stereo uparivanja.
- ③ **▶||**
 - Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju.
 - Pritisnite dvaput da reprodukujete sljedeću numeru.
- ④ 
 - Uključite režim Bluetooth uparivanja.
 - Obrišite informacije o Bluetooth uparivanju.
- ⑤ **LED indikator**
- ⑥ 
 - Uključivanje ili isključivanje zvučnika.
- ⑦ 
 - Napunite ugrađenu bateriju.
- ⑧ 
 - Napunite vanjski audio uređaj.

3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.

Napomena

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti prije upotrebe.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, LED indikator nivoa baterije svjetluca crveno.

Povežite USB-C utičnicu zvučnika na utičnicu (5V $\equiv$ 3 A) koristeći isporučeni USB kabl.

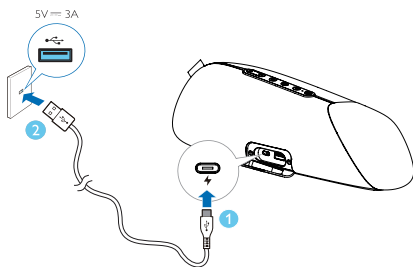

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator svijetli crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED indikator svijetli plavo ako je zvučnik uključen.

Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Rizik od električnog udara! Kada odspojite USB kabl, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  da uključite zvučnik.

↳ Čućete zvuk signala.

↳ LED indikator će svjetlucati plavo.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite  ponovo.

Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez audio signala sa Bluetootha.

4 Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.

Napomena

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati interferenciju.

1 Pritisnite  da uključite zvučnik. Automatski će se uključiti režim Bluetooth uparivanja. Možete pritisnuti i držati  2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja.

2 Omogućite Bluetooth i odaberite "Philips JS50" sa Bluetooth spiska vašeg uređaja za uparivanje.

↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu Bluetooth veze, potvrdite je.

↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.

3 Reprodukujte audio na svom Bluetooth uređaju za strimovanje muzike.

LED indikator	Opis
Brzo trepćuće plavo	Spreмно za uparivanje
Sporo trepćuće plavo	Ponovno povezivanje sa zadnjim povezanim uređajem
Plavo svjetlo	Povezano

Napomena

- Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite  2 sekunde dok ne LED indikator ne počne brzo treptati plavo.
- Kad uključite zvučnik, on uvijek automatski pokušava ponovno povezati posljednji uspješno povezani uređaj.
- Da očistite informacije o uparivanju, pritisnite i zadržite  8 sekundi dok LED indikator lagano treperi cijan 3 puta.

Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije muzike,

	Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju
	Pritisnite dvaput da reprodukujete sljedeću numeru
	Prilagodite jačinu zvuka

Uparivanje za stereo režim

Dva identična bežična zvučnika (Philips JS50) se mogu upariti za stereo zvuk.

Napomena

- Bilo koji zvučnik se može koristiti kao primarni zvučnik.
- Zvučnik povezan s Bluetooth uređajem se može koristiti samo kao primarni zvučnik.
- Prije stereo uparivanja, provjerite da li je sekundarni zvučnik u režimu Bluetooth uparivanja.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- U stereo režimu tipka na sekundarnom zvučniku jednaka je onoj na primarnom zvučniku.

1 Za uključenje pritisnite  na oba zvučnika. Automatski će oba uključiti režim Bluetooth uparivanja. Zvučnik povezan s Bluetooth uređajem će se koristiti samo kao primarni zvučnik.

2 Na primarnom zvučniku, pritisnite i držite  za uključivanje stereo uparivanja sve dok LED indikator svjetluca naizmjenično plavo i crveno.

↳ Čućete zvučni signal kada povezivanje bude uspješno.

↳ LED indikator svijetli ili svjetluca plavo na primarnom zvučniku.

↳ LED indikator svijetli plavo na sekundarnom zvučniku.

3 Pritisnite  na jednom od zvučnika. Muzika će se reprodukovati na oba zvučnika.

Za isključivanje stereo režima, pritisnite i držite

 na jednom od zvučnika.

5 Ostale funkcije

Napunite vanjski audio uređaj

Napunite vanjski audio uređaj (na primjer, pametni telefon ili MP3 uređaj) preko  priključka sa zadnje strane zvučnika.



Napomena

- Struja USB priključka za punjenje je 5V  2 A.
- Koristite originalni podatkovni kabl pripadajućeg uređaja.
- Ne garantujemo punjenje svih USB uređaja.

6 Informacije o proizvodu

Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Opšte informacije

Napajanje	5 V $\equiv$ 3 A
Ugrađena litijumska baterija	7,4V, 4400 mAh
USB priključak	5 V $\equiv$ 2 A
Dimenzije (Š x V x D)	299 x 98 x 100 mm
Težina (glavne jedinice)	1,065 kg

Pojačavač

Izlazna snaga	10 W x 2
Odziv frekvencije	100 Hz - 20 kHz
Odnos signala i buke	> 70 dB

Zvučnici

Impedansa	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	10 W
Veličina	2,25"

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.0
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	5 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth opseg	oko 20 m

7 Rješavanje problema

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište zvučnika.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi zvučnika, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/welcome). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Opšte

Ne uključuje se

- Uvjerite se da je zvučnik napunjen.
- Uvjerite se da je USB utičnica na zvučniku pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal ili nije priključen audio uređaj.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Provjerite da li je Bluetooth uređaj u radnom opsegu.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

Kvaliteta zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips JS50] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite  2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja i pokušajte ponovo.

Povezivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija ovog uređaja nije omogućena. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

8 Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku na upotrebu ovog proizvoda.

Usklađenost



Kompanija, **MMD Hong Kong Holding Limited** ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda

i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

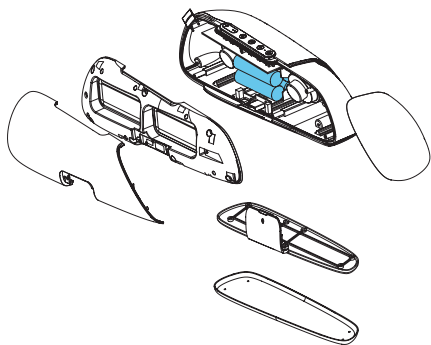

Samo u svrhu informacije

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj je u skladu sa Dijelom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj neće izazvati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.

Upozorenje: Izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Napomena: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera: (1) Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik. (4) Konsultujte se s prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Izjava upozorenja radio frekvencije

Ovaj uređaj je ocijenjen da ispunjava zahtjeve izloženosti radio zračenju. Ovaj uređaj se može koristiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

Obavijest o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAJS50_00_UM_VI.0

