

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Micro System

MCM355/12



CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2	7	Nastavení zvuku	17
	Bezpečnost	2		Úprava hlasitosti	17
	Upozornění	4		Výběr předvolby zvukového efektu	17
				Vylepšení basů	17
				Ztlumení zvuku	17
2	Váš mikrosystém	6	8	Další funkce	18
	Úvod	6		Nastavení časovače vypnutí	18
	Obsah dodávky	6		Nastavení budíku	18
	Celkový pohled na hlavní jednotku	7		Poslech externího zařízení	18
	Celkový pohled na dálkový ovladač	8		Poslech prostřednictvím sluchátek	18
3	Začínáme	10	9	Informace o výrobku	19
	Připojení reproduktorů	10		Specifikace	19
	Připojení antény VKV	10		Informace o hratelnosti USB	20
	Připojení napájení	11		Podporované formáty disků MP3	20
	Instalace baterií do dálkového ovládání	11		Typy programů RDS	21
	Nastavení hodin	11			
	Zapnutí	11	10	Řešení problémů	22
4	Přehrávání	13			
	Přehrávání disku	13			
	Přehrávání z jednotky USB	13			
5	Možnosti přehrávání	14			
	Opakované a náhodné přehrávání	14			
	Programování stop	14			
	Zobrazení informací o přehrávání	14			
6	Poslech rádia	15			
	Naladění rádiové stanice	15			
	Automatické programování rádiových stanic	15			
	Ruční programování rádiových stanic	15			
	Výběr předvolby rádiové stanice	15			
	Zobrazení informací RDS	16			
	Nastavení hodin pomocí RDS	16			

1 Důležité informace

Bezpečnost

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst příloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající široké šterbině a zasuňte až na doraz.

- 1 Přečtěte si tyto pokyny.
- 2 Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- 3 Respektujte všechna upozornění.
- 4 Dodržujte všechny pokyny.
- 5 Zařízení nepoužívejte poblíž vody.

- 6 K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- 7 Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- 8 Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- 9 Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- 10 Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- 11 Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- 12 Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- 13 Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- 14 **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniklu elektrolytu

z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:

- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.

15 Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.

16 Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

17 Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

18 Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Nebezpečí přehřívání! Přístroj nikdy neinstalujte v uzavřeném prostoru. Kolem přístroje ponechte mezeru nejméně 10 cm z důvodu proudění vzduchu. Zkontrolujte, zda ventilační otvory na přístroji nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

Bezpečný poslech

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ hlasitosti přizpůsobuje vyšším hlasitostem zvuku. Tedy to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Svě zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Hlasitost nenastavujte na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli okolní zvuky.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jždě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Upozornění



Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.

Tento výrobek je ve shodě s požadavky následujících směrnic a nařízení: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Je-li výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem „Pb“, znamená to, že baterie odpovídají požadavkům směrnice pro olovo.



Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.) Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Logo Windows Media a Windows jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

2 Váš mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využít všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Reproduktorová skříň x 2
- Napájecí kabel
- Dálkové ovládání
- Anténa VKV
- Kabel MP3 Link
- Uživatelský manuál
- Stručný návod k rychlému použití

Úvod


Díky této jednotce si můžete vychutnat zvuk z audiodisků, kazet, zařízení USB a jiných externích zařízení nebo poslech ráiových stanic.

Jednotka nabízí nastavení více zvukových efektů, které zvuk obohacují o funkce DSC (Digital Sound Control), DBB (Dynamic Bass Boost) a vylepšení basů a výšek (zdůraznění basů).

Jednotka podporuje tyto formáty médií:



Celkový pohled na hlavní jednotku

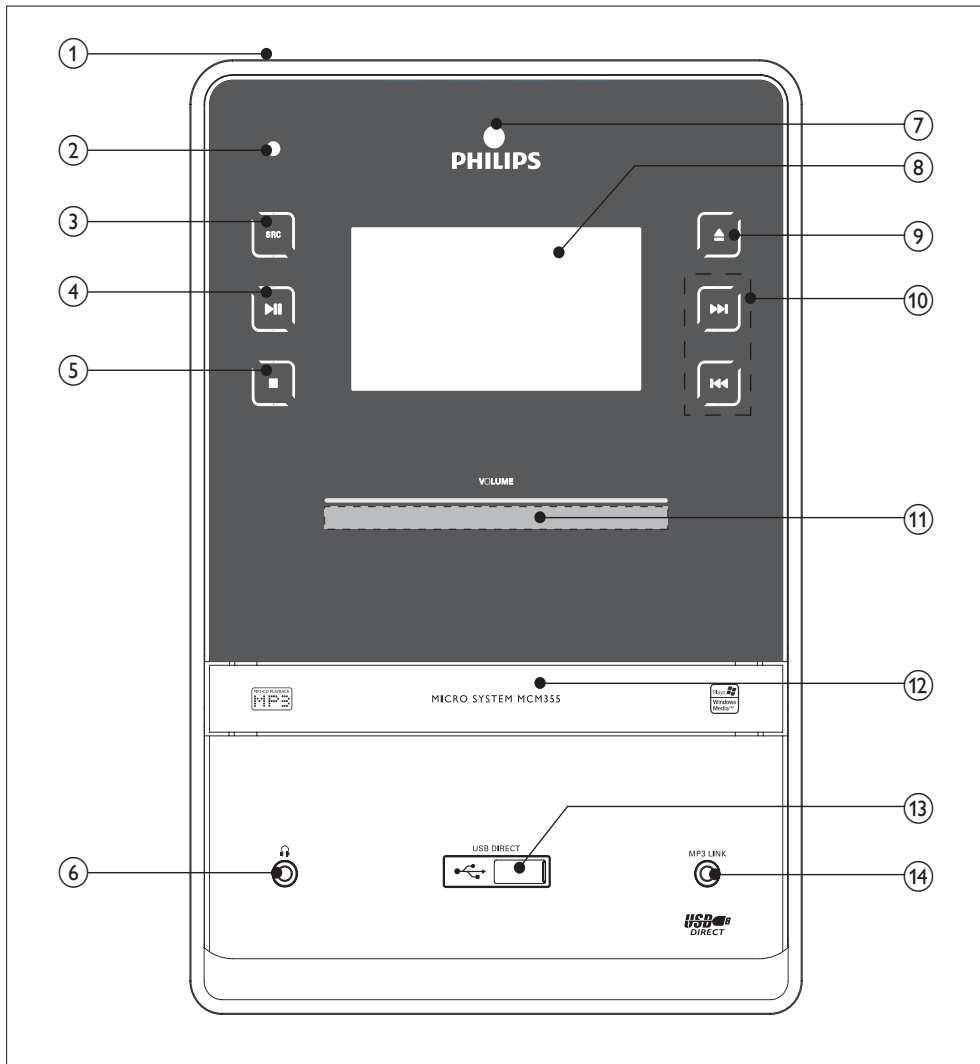

① POWER

- Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

② Indikátor napájení

③ SRC

- Výběr zdroje: CD, USB, TUNER, MP3 LINK nebo AUX.

④ ►||

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.


⑤ ■

- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.

⑥ 🎧




- Připojení sluchátek.

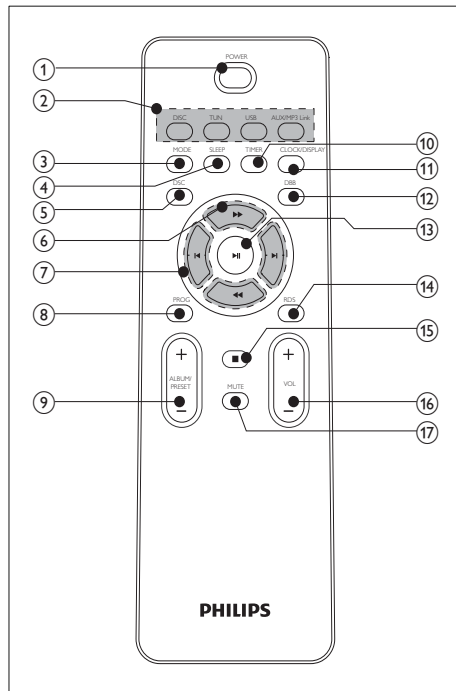Celkový pohled na dálkový ovladač



- ① **POWER**
 - Přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **Tlačítka volby zdroje (DISC, TUN, USB, AUX/MP3 LINK)**
 - Výběr zdroje: CD, USB, TUNER, USB AUX/MP3 nebo LINK.
- ③ **MODE**
 - Volba opakovaného nebo náhodného přehrávání.
- ④ **SLEEP**
 - Nastavení časovače vypnutí.
- ⑤ **DSC**
 - Výběr předvolby nastavení zvuku.
- ⑥ **⏮/⏪/⏩/⏭**

- ⑦ **Infračervený senzor**
- ⑧ **Panel displeje**
 - Zobrazení aktuálního stavu.
- ⑨ **▲**
 - Vysunutí nebo zavření podavače disku.
- ⑩ **⏮/⏪/⏩/⏭**
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci stopy / disku / USB.
 - Naladíte ráiovou stanici.
- ⑪ **Ovládání hlasitosti**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑫ **Podavač disku**
- ⑬ **↔**
 - Konektor pro velkokapacitní paměťové zařízení USB.
- ⑭ **MP3 LINK**
 - Vstupní konektor audia (3,5mm) pro externí audiozařízení.

- Vyhledávání v rámci stopy / disku / USB.
 - Naladte rádiovou stanici.
- ⑦ 
- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
- ⑧ **PROG**
- Programování stop
 - Naprogramování rádiových stanic.
- ⑨ **ALBUM/PRESET +/-**
- Odstranění předvolby rádiové stanice.
 - Přechod na předchozí nebo následující album.
- ⑩ **TIMER**
- Nastavení budíku.
 - Aktivace nebo deaktivace budíku.
- ⑪ **CLOCK/DISPLAY**
- Nastavení hodin.
 - Během přehrávání výběr zobrazených údajů..
- ⑫ **DBB**
- Zapnutí nebo vypnutí dynamického zdůraznění basů.
- ⑬ 
- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑭ **RDS**
- Zobrazení dostupných informací RDS (Radio Data System) rádiové stanice VKV.
- ⑮ 
- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑯ **VOL +/-**
- Nastavení hlasitosti.
- ⑰ **MUTE**
- Ztlumení hlasitosti.

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje.

Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)



Připojení reproduktorů

☰ Poznámka

- Ujistěte se, že se shodují barvy kabelů reproduktorů a svorek.


- 1 Podržte kryt zásuvky.
- 2 Zcela zasuňte holou část kabelu.
 - Kabely pravého reproduktoru zasuňte do svorek „**Right L/Right H**“, kabely levého reproduktoru do svorek „**Left L/Left H**“.
 - Červené a modré kabely zasuňte do svorek „**+**“, černé kabely do svorek „**-**“.

- 3 Uvolněte kryt zásuvky.

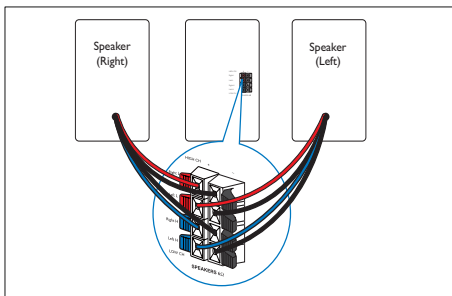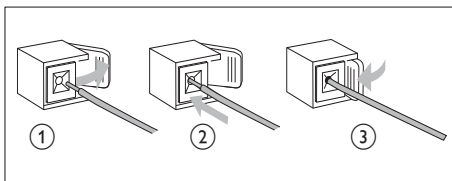

Připojení antény VKV

- 1 Dodanou anténu VKV připojte k zásuvce **FM AERIAL** na hlavní jednotce.

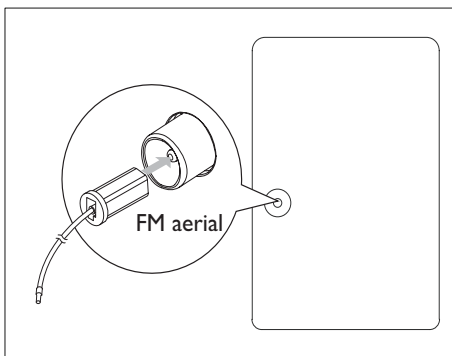


Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťové šňůry vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

- 1 Zapojte síťovou šňůru do konektoru **AC~MAINS** hlavní jednotky.
- 2 Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky ve zdi.

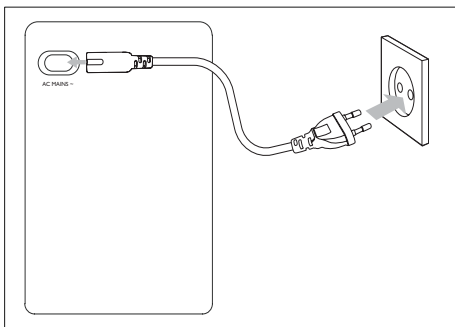


Instalace baterií do dálkového ovládání

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nemíchejte různé značky ani typy baterií.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se dálkové ovládání nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.

- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

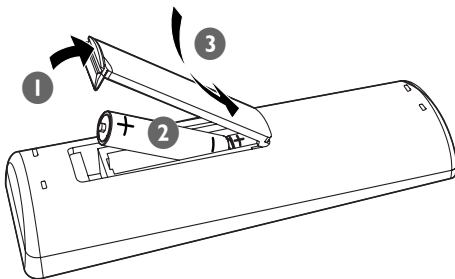

Nastavení hodin

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítka **CLOCK/ DISPLAY** v pohotovostním režimu aktivujete režim nastavení hodin.
↳ Krátce se zobrazí hlášení [SET CLOCK] (nastavení hodin). Poté se zobrazí čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.



Poznámka

- Nejprve v úsporném pohotovostním režimu Eco zobrazte stisknutím tlačítka **CLOCK** hodiny, poté stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** pokračujte jejich nastavením.

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka ■ vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte hodinu.
- 4 Stisknutím tlačítka **CLOCK/DISPLAY** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 5 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte minutu.
- 6 Stisknutím tlačítka **CLOCK/DISPLAY** volbu potvrďte.

Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko **POWER** na hlavní jednotce.
 - ↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- 1 Stisknutím tlačítka **POWER** přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
 - ↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne.
 - ↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).




Poznámka

- Jestliže není během 15 minut v pohotovostním režimu stisknuto žádné tlačítko, jednotka přejde do úsporného pohotovostního režimu Eco a podsvícení displeje se vypne.

4 Přehrávání

Přehrávání disku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **DISC** vyberte zdroj disk.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** na předním panelu otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru a zavřete podavač disku.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
 - U disku MP3/WMA: album vyberte stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET +/-**.
 - Chcete-li vynechat stopu, stiskněte tlačítko **◀/▶**.
 - Chcete-li vyhledávat v rámci stopy, stiskněte a přidržte tlačítko **◀◀ /▶▶**. Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

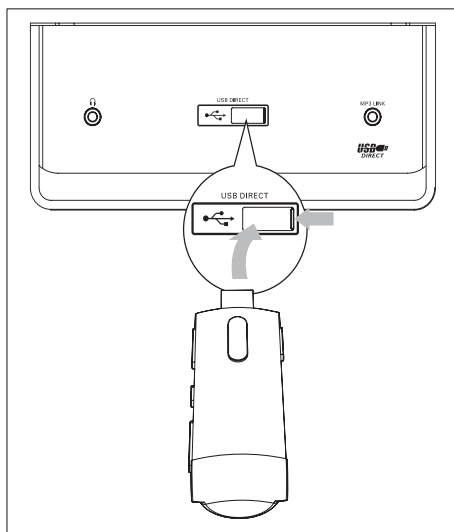

- 3 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj jednotky USB.
 - ↳ Je zobrazen celkový počet skladeb.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
 - Chcete-li vybrat album, stiskněte tlačítko **ALBUM/PRESET +/-**.
 - Chcete-li vynechat stopu, stiskněte tlačítko **◀/▶**.
 - Chcete-li vyhledávat v rámci stopy, stiskněte a přidržte tlačítko **◀◀ /▶▶**. Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

Přehrávání z jednotky USB

Poznámka

- Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje zvukový obsah.

- 1 Odklopte kryt zásuvky USB na předním panelu.
- 2 Konektor USB zařízení USB vložte do zásuvky.

5 Možnosti přehrávání

Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Opakováním stisknutím tlačítka **MODE** vyberte:
 - [REP] (opakování): aktuální stopa je přehrávána opakovaně.
 - [REP ALL] (opakovat vše): všechny stopy jsou přehrávány opakovaně.
 - [SHUF] (náhodné přehrávání): všechny stopy jsou přehrávány v náhodném pořadí.
 - [REP ALL SHUF] (opakovat vše v náhodném pořadí): všechny stopy jsou opakovaně přehrávány v náhodném pořadí.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud se režim přehrávání nepřestane zobrazovat.



Tip

- Náhodné přehrávání nelze zvolit při přehrávání naprogramovaných stop.

Programování stop

Naprogramovat lze maximálně 20 stop.

- 1 V režimu CD/USB v pozici zastavení stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
 - ↳ Na displeji se rozbliká hlášení [PROG] (program).
- 2 U stop MP3/WMA vyberte pomocí tlačítka **ALBUM/PRESET +/-** album.
- 3 Pomocí tlačítek **◀▶** vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.

- 4 Opakováním kroků 2 - 3 naprogramujete další stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované stopy.
 - ↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko **■**.
 - Chcete-li si prohlédnout program, stiskněte a přidržte v pozici zastavení tlačítko **PROG** déle než 2 sekundy.

Zobrazení informací o přehrávání

- 1 Během přehrávání lze opakovaným stisknutím tlačítka **CLOCK/DISPLAY** vybrat různé volby opakování.

6 Poslech rádia

↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Naladění rádiové stanice

Poznámka

- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.
- Jednotka nepodporuje příjem rádia SV.

- 1 Stisknutím tlačítka **TUN** vyberte zdroj tuner.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [SEARCH] (hledání).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
 - Chcete-li naladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko **◀◀▶▶**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Automatické programování rádiových stanic

Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 40 předvoleb rádiových stanic.

- 1 V režimu tuneru stiskněte a podržte tlačítko **PROG** po dobu 2 sekund a aktivujte tak automatický režim programu.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [AUTO] (automaticky).
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.

Ruční programování rádiových stanic

Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 40 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujte režim programu.
 - ↳ Na displeji se rozblíká hlášení [PROG] (program).
- 3 Stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET +/-** přiřadte této rádiové stanici číslo (1 až 40) a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujte další stanice.

Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice.

- 1 V režimu tuneru stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET +/-** vyberte číslo předvolby.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic VKV. Naladíte-li stanici RDS, zobrazí se ikona RDS a název stanice.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **RDS** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné):
 - ↳ Název stanice
 - ↳ Typ programu, např. **[NEWS]** (zprávy), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (populární hudba)...
 - ↳ Rádiové textové zprávy
 - ↳ Frekvence



Poznámka

- Jsou k dispozici definice programů RDS (viz 'Typy programů RDS' na straně 21).

Nastavení hodin pomocí RDS

Hodiny lze nastavit automaticky pomocí časových signálů vysílaných některými rádiovými stanicemi RDS.

- 1 Naladte rádiovou stanici RDS, která vysílá časové signály.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **RDS** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Jednotka načte čas RDS a automaticky nastaví hodiny.



Poznámka


- Přesnost přeneseného času závisí na stanici RDS, která přenáší časový signál.

7 Nastavení zvuku

Ztlumení zvuku

Úprava hlasitosti

- 1 Během přehrávání upravte hlasitost následovně:
 - Na dálkovém ovladači: stiskněte tlačítko **VOL +/-**.
 - Na hlavní jednotce: přejedte přes ovladač hlasitosti na předním panelu.

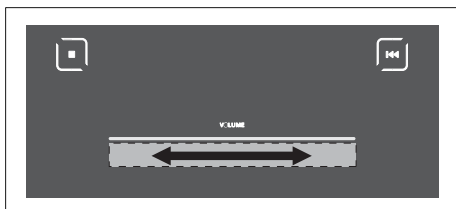

- 1 Stisknutím tlačítka **MUTE** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

Výběr předvolby zvukového efektu

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **DSC** vyberte možnost:
 - [POP] (pop)
 - [CLASSIC] (klasická hudba)
 - [ROCK] (rock)
 - [JAZZ] (jazz)


Vylepšení basů

- 1 Během přehrávání stisknutím tlačítka **DBB** zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.
 - ↳ Je-li funkce DBB aktivována, je zobrazeno hlášení DBB.


8 Další funkce

Nastavení časovače vypnutí

Tato jednotka se umí automaticky přepnout do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného intervalu.

- 1 Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte časové období (v minutách).
 - ↳ Pokud je časovač vypnutí aktivován, na displeji se zobrazí symbol .

Deaktivace časovače



- 1 Opakovaně stiskněte tlačítka **SLEEP**, dokud se nezobrazí hlášení „SLEEP OFF“.
 - ↳ Pokud je časovač vypnutí deaktivován, symbol  z displeje zmizí.

Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. V určený čas dojde ke spuštění zdroje typu DISC, TUNER nebo USB.

- 1 Zkontrolujte správné nastavení hodin.
- 2 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítka **TIMER** déle než 2 sekundy.
- 3 Stisknutím tlačítka **DISC**, **TUN** nebo **USB** vyberte zdroj.
- 4 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 5 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte hodinu.
- 6 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 7 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte minutu.
- 8 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.
 - ↳ Časovač je nastaven a aktivován.

Aktivace a deaktivace budíku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **TIMER** aktivujte nebo deaktivujte budík.
 - ↳ Pokud je budík aktivován, na displeji se zobrazí symbol .
 - ↳ Pokud je budík deaktivován, symbol  z displeje zmizí.



Poznámka

- Je-li vybrán zdroj DISC/USB a stopu nelze přehrát, je automaticky aktivován tuner.

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.


Audiozařízení s konektorem pro připojení sluchátek:

- 1 Stisknutím tlačítka **AUX/MP3 LINK** vyberte zdroj MP3 link.
- 2 Připojte dodaný kabel MP3 link ke
 - konektoru **MP3 LINK** na této jednotce.
 - konektoru pro připojení sluchátek na MP3 přehrávači.
- 3 Spusťte přehrávání MP3 přehrávače. (viz uživatelská příručka MP3 přehrávače)

Jiná audiozařízení:

- 1 Stisknutím tlačítka **AUX/MP3 LINK** vyberte zdroj AUX link.
- 2 Připojte audiokabely k
 - zásuvkám **LINE IN** na této jednotce.
 - zásuvkám výstupu zvuku na audio zařízení.
- 3 Spusťte přehrávání zařízení. (viz návod k použití daného zařízení)

Poslech prostřednictvím sluchátek

- 1 Připojte sluchátka do  zásuvky na jednotce.

9 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	4 x 50 W RMS
Kmitočtová charakteristika	63 - 14 000 Hz, ±3 dB
Poměr signálu k šumu	>62 dB

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Kmitočtová charakteristika	63 Hz - 14 kHz
Poměr signálu k šumu	>65 dBA

Tuner (VKV)

Rozsah ladění	87,5 - 108 MHz
Ladící mřížka	50 KHz
Citlivost	
– Mono, poměr signál/šum	
26 dB	<22 dBu
Odladivost vyhledávání	<28 dBu
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Poměr signálu k šumu	>45 dB

Reproduktory

Impedance reproduktoru	6 ohmů
------------------------	--------

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	220 – 230 V, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	42 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<20 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco Power	<0,8 W
Rozměry	
– Hlavní jednotka (Š x V x H)	173 x 257 x 240 mm
– Reproduktorová skříň (Š x V x H)	173 x 257 x 240 mm
Hmotnost	
– Včetně balení	10,8 kg
– Hlavní jednotka	2,3 kg
– Reproduktorová skříň	2 x 2,8 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro systém MCM355)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdna alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audio soubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Typy programů RDS

NO TYPE	Žádný typ programu RDS
NEWS	Zprávy
AFFAIRS	Politické a aktuální události
INFO	Zvláštní informační programy
SPORT	Sport
EDUCATE	Vzdělávání a školení
DRAMA	Rozhlasové hry a literatura
CULTURE	Kultura, náboženství a společnost
SCIENCE	Věda
VARIED	Zábavné programy
POP M	Populární hudba
ROCK M	Rocková hudba
MOR M	Nenáročná hudba
LIGHT M	Nenáročná klasická hudba
CLASSICS	Klasická hudba
OTHER M	Zvláštní hudební programy
WEATHER	Počasí
FINANCE	Finance
CHILDREN	Dětské programy
SOCIAL	Společenské události
RELIGION	Náboženství
PHONE IN	Kontaktní programy typu Phone In
TRAVEL	Cestování
LEISURE	Volný čas
JAZZ	Jazzová hudba
COUNTRY	Country hudba
NATION M	Národní hudba
OLDIES	Starší hudba
FOLK M	Folková hudba
DOCUMENT	Dokumenty

TES	Test alarmu
ALARM	Alarm

10 Řešení problémů



Výstraha

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Kvůli úspoře energie se systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

Levý a pravý výstup zvuku zní obráceně.

Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarit (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namířte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.
- Připojte venkovní anténu VKV.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

