

**PHILIPS**

Soundbar  
zvučnik

**8000** Serija

TAB8507B



# Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---


<b>1 Važna bezbjednosna uputstva</b>	<b>3</b>	
Bezbijednost	3	
Starajte se o svom proizvodu	4	
Starajte se o okruženju	5	
Deklaracija o usklađenosti	5	
Pomoć i podrška	6	
FCC informacija	6	
<b>2 Vaš soundbar</b>	<b>7</b>	
Šta je u kutiji	7	
Soundbar zvučnik	8	
Konektori	9	
Bežični sabvufer	9	
Daljinski upravljač	10	
Priprema daljinskog upravljača	11	
Postavljanje	12	
Postavljanje na zid	12	
<b>3 Povezivanje</b>	<b>13</b>	
Dolby Atmos®	13	
Povezivanje preko HDMI utičnice	14	
Povezivanje optičkog ulaza	15	
Povezivanje s audio in	15	
Povezivanje sa naponskom mrežom	15	
Uparivanje sa sabvuferom	15	
Povezivanje sa Wi-Fi (Bežični rad)	16	
Povežite soundbar zvučnik sa Philips Play-fi TV-om	19	
<b>4 Upotreba soundbara</b>	<b>20</b>	
Uključivanje i isključivanje	20	
Odabir režima	20	
Podesite jačinu zvuka	21	
Uživajte u Dolby Atmos zvuku	21	
Meni podešavanja	21	
Reprodukcijska Bluetooth uređaja	23	
Slušanje eksternog uređaja	24	
Audio reprodukcija putem USB-a	25	
Vraćanje na fabrička podešavanja	25	
<b>5 Specifikacije proizvoda</b>	<b>26</b>	
<b>6 Rešavanje problema</b>	<b>28</b>	
Zaštitni znaci	31	

# 1 Važna bezbijednosna uputstva

Pročitajte i razumijte sva uputstva prije no što upotrijebite proizvod. Ako dođe do oštećenja uslijed nepoštivanja uputstava, garancija neće važiti.

## Bezbijednost

### Upoznajte ove bezbijednosne simbole

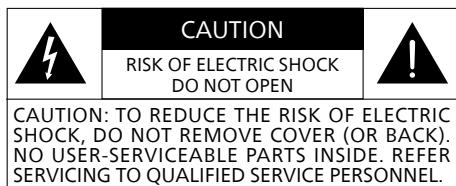

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Ovo je aparat **KLASE II**, sa dvostrukom izolacijom i bez uzemljenja.



AC volatža



Slijedite uputstva iz ovog priručnika!



**UPOZORENJE!**  
Upozorenje: Rizik od strujnoga udara!



Uzvičnik ima za cilj da skrene pažnju korisniku na prisustvo važnih uputstava za rukovanje.

### Rizik od strujnoga udara ili izbijanja požara!

- Prije bilo kakvog povezivanja ili mijenjanja povezivanja, vodite računa da svi uređaju budu isključeni iz utičnice u zidu.
- Nikada ne izlažite proizvod ili njegove dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljamte posude s vodom, poput vaza, blizu proizvoda. Ako se neka tečnosti prolije na ili u proizvod, odmah izvucite njegov utikač iz utičnice u zidu. Kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima da provjere uredaj prije upotrebe.
- Nikada nemojte stavlјati proizvod ili njegove dodatke blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući i direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikad nemojte stavlјati prijedmete u ventilacione ili druge otvore na proizvodu.
- Tamo gdje je uredaj isključen putem utikača, uredaj će ostati spreman za rad.
- Baterija (pakovanje baterija ili instalirane baterije) ne smiju biti izložene jakoj toploti, poput direktnih sunčevih zraka, vatri ili sličnom.
- Izklučite uredaj iz utičnice u zidu prije oluje s grmljavinom.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek povlačite za utikač i nikad ne povlačite za kabl.
- Proizvod koristite u tropskoj i/ili umjerenoj klimi.

## Rizik od kratkog spoja ili izbjanja požara.

- Za identifikaciju naponske mreže, pogledajte pločicu na zadnjem ili donjem dijelu proizvoda.
- Prije no što priključite uređaj utičnicu u zidu, provjerite da li voltaž napomske mreže slaže s vrijednostima odštampanim na zadnjem ili donjem dijelu proizvoda. Nikada ne uključujte proizvod u utičnicu u zidu ako postoji razlika u voltaži.

## Postoji opasnost od zadobijanja povrede ili oštećenja proizvoda.

- U slučaju postavljanja na zid, ovaj uređaj mora biti bezbjedno postavljen na zid u skladu sa uputstvima za instalaciju. Koristite samo nosač za zid koji ste dobili uz proizvod (ako je primjenjivo). Nepropisno postavljanje na zid može dovesti do nezgoda, povreda ili oštećenja. Ako imate nekih pitanja, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima.
- Nikada nemojte stavljati proizvod ili bilo koje prijedmete preko strujnih kablova ili preko druge električne opreme.
- Ako je proizvod transportovan na temperaturi ispod 5°C, otpakujte proizvod i sačekajte dok se njegova temperatura ne izjednači sa sobnom temperaturom prije no što ga uključite u utičnicu u zidu.
- Dijelovi ovoga proizvoda mogu biti napravljeni od stakla. Pažljivo rukujte da biste izbjegli povredu ili oštećenje.

## Rizik od pregrijevanja!

- Nikad ne instalirajte ovaj proizvod u skočenom prostoru. Uvijek ostavite najmanje deset centimetara sa svih strana proizvoda zarad ventilacije. Vodite računa da zavjesi ili drugi predmeti ne prekrivaju ventilacione otvore na proizvodu.

## Rizik od kontaminacije!

- Nemojte miješati baterije (stare i nove ili ugljenične i alkalne i slično).
- OPREZ: Postoji opasnost od eksplozije ako baterije budu nepravilno zamijenjene. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme.
- Baterije sadrže hemijske supstance i trebaju biti propisno odložene na otpad.



### Napomena

- Oznaka sa podacima nalazi se na dnu uređaja ili na njegovom zadnjem dijelu.

## Starajte se o svom proizvodu

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpe od mikrofibera.

# Starajte se o okruženju

## Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizведен od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod uskladen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije uskladene s Evropskom direktivom 2013/56/EU, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o loklanom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

## Uklanjanje zamjenjivih baterija

Da biste uklonili zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak za instaliranje baterija.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)	
UK							

## ME Za 5G Wi-Fi uređaje

Ovaj uređaj namijenjen za rad na frekvencijama od 5150–5350 MHz samo je za upotrijebu u zatvorenom prostoru da bi smanjio rizik od štetnih interreferenci na mobilnim satelitskim sistemima na sličnom kanalu.

## FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

## Deklaracija o uskladjenosti

Ovaj proizvod je uskladen sa zahtjevima Evropske komisije u pogledu radio-interferencije.

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o uskladjenosti možete naći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za:

- preuzimanje priručnika i vodič za brz start
- gledanje video tutorijala (dostupno samo za pojedine modele)
- nalaženje odgovora za često postavljana pitanja (FAQ)
- pošaljite nam vašem pitanje putem e-maila
- razgovarajte sa našim predstavnikom za podršku.

Slijedite uputstva na sajtu da odaberete svoj jezik, a potom unesite šifru vašeg modela.

Alternativno, možete kontaktirati i Centar za brigu o potrošačima u vašoj zemlji. Prije poziva, zabilježite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Te informacije možete naći na zadnjem ili donjem dijelu vašeg proizvoda.

## FCC informacija

**NAPOMENA:** Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je uskladena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Odijeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumno zaštitu od štetnih interreferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radio-frekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištenja u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetne interreferencije kod radio komunikacije.

Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojavit u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predlažemo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorijentacija ili relokacija prijemne antene.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara.

### FCC&IC Upozorenje:

- Ova oprema treba biti instalirana i treba raditi na minimalnoj razdaljini od 20 cm od radijatora i vašega tijela
- Promjene ili modifikacije ovoga uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za uskladenost mogu dovesti do uskraćivanja prava korištenja ove opreme.

### FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

---

## IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ovaj uređaj koristi predajnik(e) / prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne može izazvati interferencije.
2. Ovaj uređaj mora prihvati bilo koje interferencije, uključujući i interferencije koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

---

## Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

# 2 Vaš soundbar


Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---


## Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u pakovanju:


- |   |     |
|---|-----|
| • Soundbar zvučnik  | x 1 |
| • Daljinski upravljač<br>(AAA baterije x 2)   | x 1 |
| • Bežični sabvufer  | x 1 |
| • Komplet za postavljanje na zid<br>(Nosači x 2 / Zavrtnji za nosače x 2 /<br>Zavrtnji za zidne nosače x 2 /<br>Zidni ankeri x 2) | x 1 |
| • Skraćeni priručnik /<br>Garantni list / Bezbjednosni list   | x 1 |
| • Obrazac postavljanja na zid   | x 1 |
| • Strujni kabl *  | x 2 |



Soundbar zvučnik



Daljinski upravljač (AAA baterije x 2)



Bežični sabvufer



Komplet za postavljanje na zid  
(Nosači x 2 / Zavrtnji za nosače x 2 /  
Zavrtnji za zidne nosače x 2 /  
Zidni ankeri x 2)



Skraćeni priručnik  
Garantni list / Bezbjednosni list



Obrazac postavljanja na zid



Za Evropsko Ujediništvo  
Kollektivno  
TAB8507B/10




Za SAD/Kanadu  
TAB8507B/37



Za Tailand  
TAB8507B/67



Za Kinu  
TAB8507B/93




Za Aziju  
TAB8507B/98

- Broj strujnog kabla i vrsta utičnice zavise od regionalne verzije.
- Slike, ilustracije i crteži u ovom priručniku za korisnike služe samo za referencu. Stvarni proizvod može drugačije izgledati.

## Soundbar zvučnik

Ovaj odjeljak uključuje prijegled soundbar zvučnika.

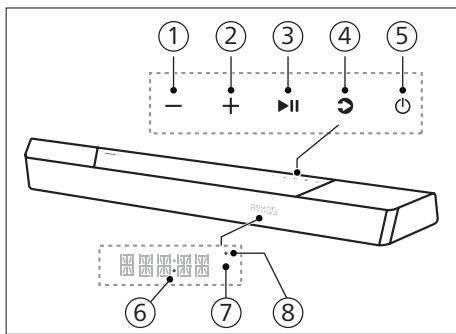

### ① Dugme za - (Jačinu zvuka)

Smanjivanje jačine zvuka.

### ② Dugme za + (Jačinu zvuka)

Povećajte jačinu zvuka.

### ③ Dugme za ►|| (Reprodukovanje/Pauziranje)

Start, pauza ili nastavak reprodukcije.

### ④ Dugme za (Izvor) / Bluetooth uparivanje

- Pritisnite da odaberete ulazni izvor za soundbar.
- U Bluetooth režimu, pritisnite i zadržite na tri sekunde da prekinete trenutnu Bluetooth vezu i uđete u režim Bluetooth uparivanja.

### ⑤ Dugme za (Mirovanje-Uključeno)

Status napajanja	Akcija	Funkcija
Uključeno		Slijedi status izvora
Režim polu-mirovanja	Pritisnite ◇ dugme jednom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi je povezan.</li> <li>• Podržava Play-fi i Airplay2, Chromecast, Spotify Connect, Works with Alexa.</li> </ul>
Eko režim	Pritisnite i zadržite na ◇ 3 sekunde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi je isključen.</li> <li>• Proizvod ulazi u režim manje potrošnje struje.</li> <li>• Restartovanje sistema će trajati malo duže.</li> </ul>

### ⑥ LED svjetlosna oznaka napajanja

- Pali se bijelo kada je u Eko režimu mirovanja (prekinuta veza sa mrežom).

### ⑦ Senzor daljinskog upravljača / Panel ekrana


### ⑧ Wi-Fi LED

Wi-Fi LED indikator (narandžasto)

LED status	Status
Treperi	Režim Wi-Fi pristupne tačke (AP)
Dvostruko treperi	Režim Wi-Fi zaštićenog podešavanja (WPS)
Neprekidno svijetli	Uspješno povezano / upareno

## Konektori

Ovaj odjeljak sadrži i prijegled dostupnih konektora na soundbar zvučniku.

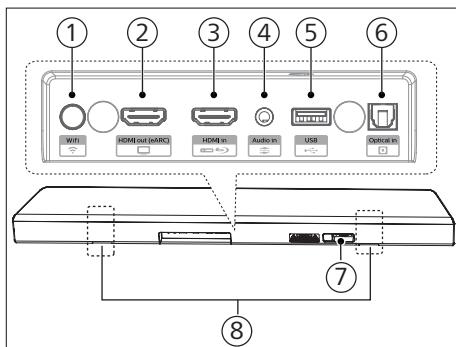

### ① (Wi-Fi podešavanje) dugme

- Pokreće Wi-Fi podešavanje za Play-fi.
- Pritisnite i zadržite dugme na četiri sekunde da aktivirate WPS režim
- Pritisnite i zadržite dugme na osam sekundi da aktivirate AP režim.

### ② Utičnica HDMI out (eARC) (HDMI izlaz (eARC))

Port podržava eARC/ARC HDMI funkcije, povezati sa HDMI (eARC) ulazom na TV-u.

### ③ Utičnica HDMI in (HDMI ulaza)

Povezuje HDMI ulazne uređaje, poput DVD plejera, Blu-ray Disc™ plejera ili gaming konzole.

### ④ Audio in (Audio ulaz)

Audio ulaz za, na primer, MP3 plejer (3,5 mm utičnica)

### ⑤ USB

- Povezuje USB memorijski uređaj za reprodukciju audio medija.
- Ažurirajte softver ovog proizvoda.

### ⑥ Optical in (Optička) utičnica

Povezuje optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.


### ⑦ AC in ~ (AC-) utičnica

Povezuje sa naponskom mrežom

### ⑧ Prorez zidnog nosača

## Bežični sabvufer

Ovaj odjeljak ukazuje i pregled bežičnog sabvufera.

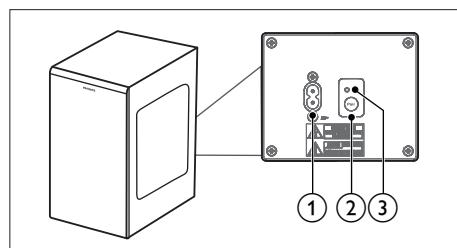

### ① AC~ utičnica

Povezuje sa naponskom mrežom

### ② Taster za uparivanje (pair)

Pritisnite i zadržite da uđete u režim uparivanja sa sabvuferom.


### ③ Sabvufer indikator

Određuje status na osnovu bežičnog sabvufera indikatora.

LED status	Status
Brzo treperenje	Sabvufer u režimu uparivanja
Neprekidno svjetli	Uspješno povezano / upareno
Sporo treperenje	Veza / uparivanje nisu uspjeli

# Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

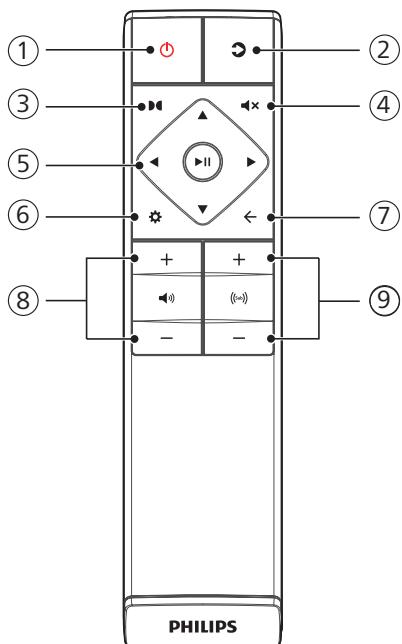

## ① Dugme za Ⓛ (Mirovanje-Uključeno)

Status napajanja	Akcija	Funkcija
Uključeno		Slijedi status izvora
Režim polu-mirovanja	Pritisnite Ⓛ dugme jednom	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi je povezan.</li><li>• Podržava Play-fi i Airplay2, Chromecast, Spotify Connect, Works with Alexa.</li></ul>
Eko režim mirovanja	Pritisnite i zadržite na Ⓛ 3 sekunde	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi je isključen.</li><li>• Proizvod ulazi u režim manje potrošnje struje.</li><li>• Restartovanje sistema će trajati malo duže.</li></ul>

## ② Ⓛ (Izvor)

- Pritisnite da odaberete ulazni izvor za soundbar.
- U Bluetooth režimu, pritisnite i zadržite na tri sekunde da prekinete trenutnu Bluetooth vezu i uđete u režim Bluetooth uparivanja.

## ③ Dolby Atmos

Odabir efekta nivoa visine za Dolby Atmos.

## ④ 🔍 (Isključivanje zvuka)

Isključivanje ili vraćanje zvuka.

## ⑤ Dugmad za navigaciju

### ◀/▶ (Lijevo/Desno)

- Predi na prijethodnu ili sljedeću numjeru u USB/BT režimu.
- Navigacija lijevo/desno u meniju.

#### ▲/▼ (Gore/Dolje)

- Navigacija gore/dolje u meniju.

#### ► II (Unesi)

- Start, pauza ili nastavak reprodukcije u USB/BT režimu.
- Potvrda odabira.

#### ⑥ ⚙ (MENI)

Ulaz u meni podešavanja.

#### ⑦ ← (Izlaz)

- Izlaz iz menija.
- Pritisnite i zadržite dugme na deset sekundi da resetujete Wi-Fi modul soundbara na fabrička podešavanja.

#### ⑧ 🔊 +/- (Jačina zvuka sistema)

Pojačavanje / utišavanje zvuka sistema.


#### ⑨ (🔊) +/- (Jačina zvuka sabvufera)

Pojačavanje / utišavanje zvuka sabvufera.

## Zamjena baterija u daljinskom upravljaču

Uklonite poklopac kućišta baterije klizanjem, ubacite 2 AAA baterije (1,5V), vodite računa o polaritetu i, potom, vratite poklopac kućišta baterije na mjesto.

- Vodite računa da se oznake (+) i (-) na baterijama poklapaju sa oznakama (+) i (-) u kućištu za baterije.

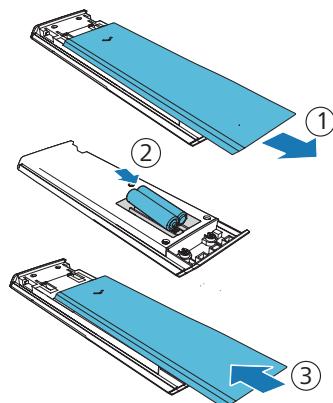

## Priprema daljinskog upravljača

- Priloženi daljinski upravljač omogućava da se uređajem upravlja daljinski.
- Čak i kada se rukuje daljinskim upravljačem unutar dometa od 6 m, može se desiti da daljinsko upravljanje ne funkcioniše ako ima prepreka između uređaja i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinskim upravljačem rukuje u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se blizu uređaja rukuje drugim daljinskim upravljačima koji koriste infracrvene zrake, uređaj može neispravno raditi. I obrnuto, drugi proizvodi mogu neispravno raditi.

## Mjere predostrožnosti vezane za baterije


- Vodite računa da postavite baterije sa ispravnim pozitivnim „+“ i „-“ negativnim polaritetetom.
- Koristite isti tip baterije. Nikad nemojte zajedno koristiti različite tipove baterija.
- Mogu se koristiti i punjive i obične baterije. Pogledajte mjere predostrožnosti na njihovim oznakama.
- Vodite računa o svojim noktima kada uklanjate poklopac kućišta za baterije i baterije.
- Nemojte ispustiti daljinski upravljač.

- Nemojte dozvoliti da bilo šta oštetи daljinski upravljač.
- Nemojte prosuti vodu, niti bilo koju drugu tečnost na daljinski upravljač.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač na mokre prijedmete.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač na direktnu sunčevu svjetlost ili blizu jakih izvora toplosti.
- Uklonite baterije iz daljinskog upravljača kada neće biti korišćen duži vremenski period, budući da može doći do korozije ili curenja baterija, što može dovesti do povreda i/ili oštećenja imovine i/ili požara.
- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su preporučene.
- Nemojte mijesati stare i nove baterije.
- Nikad nemojte puniti one baterije koje nijesu označene kao punjive.

## Postavljanje

Postavite sabvufer najmanje 1 m od soundbar zvučnika i 10 cm od zida.

Za najbolje rezultate postavite sabvufer kako je niže prikazano.

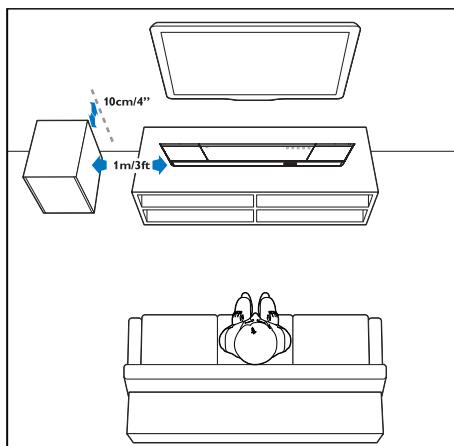


## Postavljanje na zid

### Napomena

- Nepropisno postavljanje na zid može dovesti do nezgoda, povreda ili oštećenja. Ako imate nekih pitanja, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima.
- Prije postavljanja na zid provjerite može li nositi težinu soundbar zvučnika.
- Prije postavljanja na zid, nemojte uklanjati gumene stope na dnu soundbara, jer se gumene stope više ne mogu vratiti na mjesto.
- U zavisnosti od tipa zida na koji postavljate soundbar, vodite računa da upotrijebite zavrtnje odgovarajuće dužine i prečnika.
- Molimo provjerite je li USB port na zadnjem dijelu soundbara povezan sa USB uređajem. Ako se primjeti da bilo koji povezani USB uređaj utiče na postavljanje na zid, moraćete koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

### Dužina/prečnik zavrtnja.

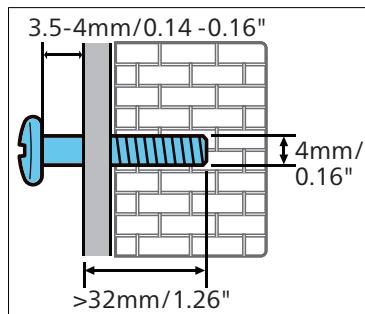


### Predložena visina postavljanja na zid:

Preporučuje se da instalirate TV prije postavljanja soundbara. Pošto je TV instaliran, postavite soundbar na zid 50 mm ispod donjeg dijela TV-a.

### UPOZORENJE!

- Da biste spriječili povrede, ovaj uređaj mora biti bezbjedno pričvršćen za pod/zid u skladu s uputstvima za instalaciju.
- Predložena visina postavljanja na zid: ≤ 1,5 metara.

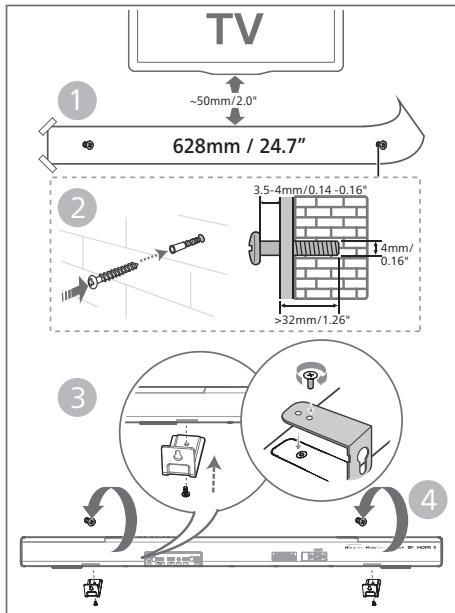

- 1** Izbušite dvije paralelne rupe u zidu (prečnika 3 – 8 mm svaka u zavisnosti od tipa zida)
  - Razdaljina između rupa treba biti: **628 mm / 24,7"**
  - Možete upotrijebiti ponudeni obrazac za postavljanje na zid da odredite položaj rupa prije bušenja rupa u zidu.
- 2** Osigurajte tiplove i zavrtnje u rupama.
  - Vodite računa da ostavite **3,5 - 4 mm** prostora između zida i glave zavrtnja.
- 3** Stavite zadne nosače (x2) u zadnji dio uređaja.
- 4** Okačite soundbar na zavrtnje.

### 3 Povezivanje

Ovaj odjeljak vam pomaže da povežete soundbar zvučnik sa televizorom i drugim uređajima i kako da ga podešite.

#### Napomena

- Za identifikaciju naponske mreže, pogledajte pločicu na zadnjem ili donjem dijelu proizvoda.
- Prije bilo kakvog povezivanja ili mijenjanja povezivanja, vodite računa da svi uređaju budu isključeni iz utičnica u zidu.

### Dolby Atmos®

Dolby Atmos vam daje impresivno iskustvo u slušanju, dajući zvuku trodimenzionalni prostor i svo bogatstvo, čistoću i snagu Dolby zvuka.

Za više informacija, molimo da posjetite: [dolby.com/technologies/dolby-atmos](http://dolby.com/technologies/dolby-atmos)

#### Upotreba Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je dostupan u HDMI režimu. Za detalje povezivanje, pogledajte „HDMI povezivanje“.

- 1** Da biste mogli koristiti Dolby Atmos® u HDMI in/HDMI eARC/ARC režimu vaš televizor mora podržavati Dolby Atmos®
- 2** Vodite računa da za bitstream na digitalnom audio izlazu povezanog spoljnog uređaja (npr. Blu-ray, DVD plejer, televizor i slično, bude odabранo „No Encoding“).
- 3** Kada ulazite u opciju Dolby Atmos/ Dolby Digital/PCM, na soundbar zvučniku će se pojaviti DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM.



## Napomena


- Potpuni Dolby Atmos doživljaj moguć je samo kada je soundbar zvučnik povezan sa izvorom putem HDMI 2.0 kabla.
- Soundbar zvučnik će i dalje raditi kada je povezan na drugačiji način (poput, recimo, digitalnog optičkog kabla), ali tada neće moći da podrži sve Dolby funkcije. S obzirom na ovo, preporučujemo da povežete putem HDMI, da biste osigurali potpunu Dolby podršku.

## Povezivanje preko HDMI utičnice

Pojedini 4K HDR televizori zahtijevaju HDMI ulaz ili podešavanja slike postavljena na HDR prijem. Za više detalja o HDR prikazu slike, molimo pogledajte u priručniku vašeg televizora.

### Opcija 1: HDMI eARC (Kanal poboljšanog audio povratka)

Vaš soundbar podržava HDMI sa eARC/ARC (Kanal poboljšanog audio povratka). Ako je vaš televizor uskladen sa HDMI eARC/ARC-om, onda ćete moći da čujete zvuk s televizora preko soundbar zvučnika putem jednog HDMI kabla.

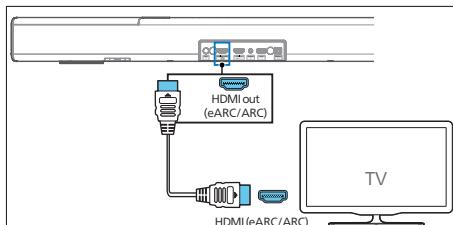

- 1 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Za detalje, pogledajte priručnik za korisnike televizora.
  - **HDMI ARC** konektor na TV-u je možda označen drugačije. Za detalje, pogledajte priručnik za korisnike televizora.

- 2 Pomoću HDMI kabla visokog protoka, povežite **HDMI out (eARC/ARC)** konektor na soundbar zvučniku na **HDMI ARC** konektor na televizoru.




## Napomena

- Televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti uključeni.
- Metod podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati od televizora do televizora. Za detalje ARC funkcije, pogledajte priručnik za TV.
- Vodite računa da koristite HDMI kablove koji podržavaju ARC funkciju.

## Opcija 2: Standardni HDMI


Ako televizor ne podržava HDMI ARC, povežite soundbar zvučnik sa televizorom putem standardne HDMI veze.

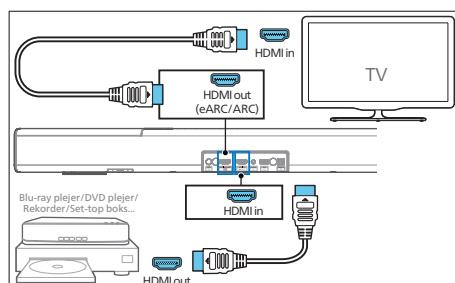

- 1 Upotrijebite HDMI kabl da povežete **HDMI in** soundbar zvučnik sa spoljnim uređajima (npr. konzole za igrice, DVD plejeri i Blu-rej).
- 2 Upotrijebite HDMI kabl da povežete **HDMI out (eARC)** utičnicu sa utičnicom **HDMI in** na televizoru.

## Povezivanje optičkog ulaza


- 1 Pomoću optičkog kabla, povežite **Optical** konektor na soundbar zvučniku sa **Optical out** konektorom na televizoru ili drugom uređaju.

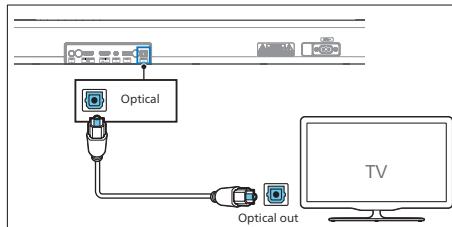


- Digitalni optički konektor može biti označen i kao **Spdif** ili **Spdif out**.

## Povezivanje s audio in

- Upotrijebite audio kabl 3,5 mm – 3,5 mm da povežete izlaz za slušalice na TV-u sa **Audio in** na soundbar zvučniku.

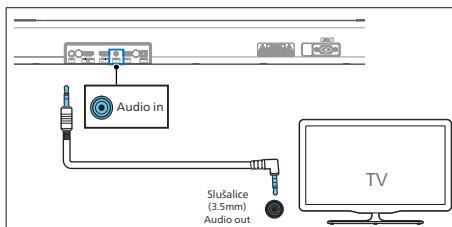


- Upotrijebite RCA – 3,5 mm audio kabl da povežete audio izlaz TV-a sa **Audio in** na soundbar zvučniku.

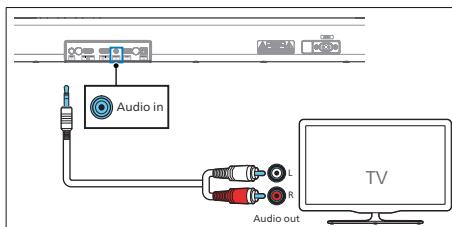

## Povezivanje sa naponskom mrežom

- Prije povezivanja strujnog kabla, provjerite jeste li povezali sve ostalo što je potrebno.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Vodite računa da napomska mreža odgovara voltaži označenoj na zadnjem ili bočnom dijelu uređaja.

- 1 Povežite strujni kabl na **AC~** utičnicu uređaja, a potom u napomsku mrežu.
- 2 Povežite strujni kabl na **AC~** utičnicu sabvufera, a potom u napomsku mrežu.

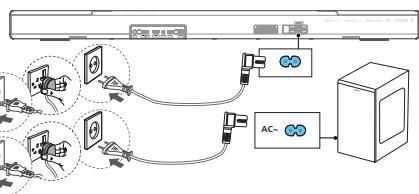


- \* Broj strujnog kabla i vrsta utičnice zavise od regionala.

## Uparivanje sa sabvuferom

### Automatsko uparivanje

Uključite soundbar zvučnik i sabvufer u struju i zatim pritisnite dugme za uključivanje na uređaju ili daljnskom upravljaču da prebacite uređaj u režim **Uključeno**. Sabvufer i soundbar zvučnik će se automatski upariti.

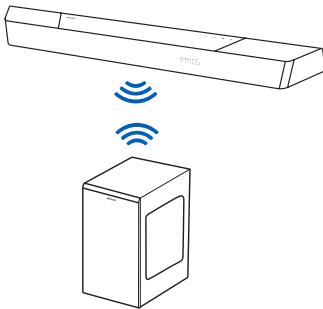

- Određuje status na osnovu bežičnog sabvufer indikatora.

LED status	Status
Brzo treperenje	Sabvufer u režimu uparivanja
Neprekidno svjetli	Uspješno povezano / upareno
Sporo treperenje	Veza / uparivanje nisu uspjeli

### Savjet

- Ne pritiskajte dugme za **Pair** osim kad obavljate ručno uparivanje.

## Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk iz bežičnog sabvufera, ručno uparite sabvufer.

- 1 Isključite iz struje i uređaj i sabvufer ponovo ih uključite nakon tri minute.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme za **Pair** na zadnjem dijelu sabvufera na 5 sekundi.
  - Indikator na sabvuferu će ubrzano treperiti.
- 3 Potom pritisnite ⌂ na uređaju ili daljinskom upravljaču da uključite uređaj.
  - Po uspešnom uparivanju, indikator na sabvuferu će svjetleti punim svijetлом.

- 4 Ako indikator nastavi da treperi, ponovite korake od jedan do tri.

### Savjet


- Sabvufer bi trebalo biti unutar 6 m od soundbar zvučnika bez prepreka (što bliže, to bolje).
- Uklonite predmete između sabvufera i soundbar zvučnika.
- Ako ponovo dođe do prekida bežične veze, provjerite ima li nekakvog konflikta ili jake interferencije (npr. od nekoga elektronskog uređaja) u blizini lokacije. Uklonite konflikte i jake interferencije i ponovite navedenu proceduru.

## Povezivanje sa Wi-Fi (Bežični rad)

### (Za iOS i Android verzije)

Povezivanjem ovog uređaja i mobilnih telefona i tableta (kao što su: iPad, iPhone, iPod tač, Android telefoni, itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete upotrijebiti Philips Sound aplikaciju sa DTS Play-fi da kontrolišete soundbar zvučnik i sluštate audio-zapise.

- 1 Preuzmite i instalirajte Philips Sound aplikaciju sa DTS Play-fi na telefon ili tablet.



- Provjerite je li vaš ruter uključen i radi li ispravno.


### Napomena

- U zavisnosti od verzije uređaja, ekran i način obavljanja operacija se može razlikovati.

- 2** Povežite svoj telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu ako želite da povežete svoj soundbar zvučnik.




- 3** Pritisnite i zadržite  (Wi-Fi) na osam sekundi dugme koje se nalazi na zadnjem dijelu kutije da biste pokrenuli Wi-Fi povezivanje.

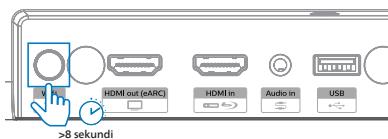


→ Dok zvučnik na proizvede drugi ton, a potom otpustite dugme.



- 4** Sačekajte dok Wi-Fi indikatorsko svjetlo na prednjem dijelu ne pređe iz brzog treperenja u spori puls. Kada započne treperiti sporo, to označava da je zvučnik ušao u režim Wi-Fi podešavanja.

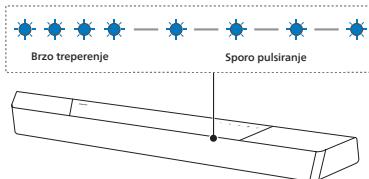

- 5** Pokrenite Philips Sound aplikaciju sa DTS Play-fi. Slijedite uputstva u aplikaciji da povežete ovaj proizvod sa vašom Wi-Fi mrežom.

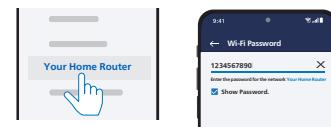

- 6** Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, svjetlosni indikator Wi-Fi će prestati da treperi i zasvjetleće punim svjetлом. Pošto povežete ovaj proizvod na vašu Wi-Fi mrežu, moći ćete da ga kontrolišete preko telefona ili tableta koji su na istoj mreži.

- 7** Nakon povezivanja možete promjeniti naziv uređaja. Imate nekoliko naziva koje možete izabrati ili možete napraviti svoj naziv odabirom na Custom Name (Napravi naziv) na kraju spiska sa nazivima. U suprotnome slučaju, ostaće njegov osnovni naziv.

- 8** Nakon povezivanja, možda će ovaj proizvod obaviti ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviju verziju softvera prilikom prvog povezivanja. Nadogradnja softvera može potrajati nekoliko minuta. Tokom nadogradnje, nemojte vaditi zvučnik iz struje, isključivati ga ili prekinuti njegovu vezu sa mrežom.

## Napomena

- Nakon povezivanja, možda će ovaj proizvod obaviti ažuriranje softvera. Nadogradnja je neophodna nakon inicijalnog podešavanja. Ako ne bude nadograđen softver, moguće je da neće biti dostupne sve opcije proizvoda.
- Ako podešavanje nije bilo uspješno prvo puta, pritisnite i zadržite na  (Wi-Fi) dugme na soundbar zvučniku na osam sekundi dok se ne začeće drugi ton i dok Wi-Fi svjetlost ne pređe na sporu pulsanje. Resetujte Wi-Fi vezu, restartujte aplikaciju i započnite ispočetka.
- Ako želite da promjenite Wi-Fi mrežu, morate ponovo podešiti konekciju. Pritisnite i zadržite  (Wi-Fi) dugme na soundbar zvučniku na osam sekundi da resetujete Wi-Fi konekciju.
- Ako prvo podešavanje nije uspješno, ugasite Philips Sound aplikaciju sa DTS Play-Fi. Restartujte aplikaciju i probajte ponovo.

## AirPlay podešavanje

Koristite AirPlay da podešite Wi-Fi vezu sa iOS uređajem (iOS7 ili noviji) i soundbarom.


- 1** iOS uređaj: Postavke > Wi-Fi > odaberite kućnu mrežu [Play-Fi Device (xxxxxx)]  
↳ Idite na Wi-Fi postavke. Naziv Play-Fi uređaja će biti prikazan za 5 sekundi.




- ↳ Odaberite Play-Fi uređaj u Airplay podešavanju.  
↳ Pritisnite „Done“ pošto završite podešavanje




- ↳ Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, svjetlosni indikator Wi-Fi će prestati da treperi i zasvjetleće punim svjetлом.

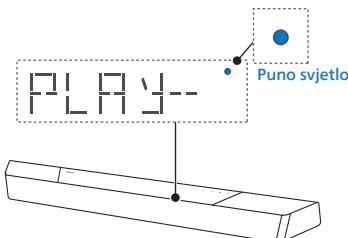

- 2** Vratite se u Philips Sound aplikaciju da nazovete uređaj.

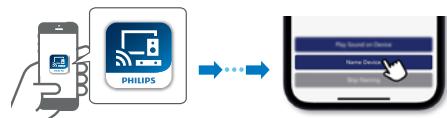

- 3** Nakon povezivanja možete promjeniti naziv uređaja. Imate nekoliko naziva koje možete izabrati ili možete napraviti svoj naziv odabirom na Custom Name (Napravi naziv) na kraju spiska sa nazivima. U suprotnome slučaju, ostaće njegov osnovni naziv.

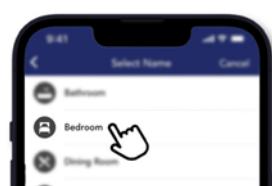

## WPS režim

Ako vaš ruter ima zaštićene Wi-Fi postavke (WPS), možete podesiti konekciju bez unošenja lozinke.

- Pritisnite i zadržite  (Wi-Fi) dugme na četiri sekunde. Začućete zvuk i Wi-Fi svjetlo će početi dvostruko da treperi.
- Pritisnite WPS dugme na vašem ruteru. Ovo je dugme obično označeno WPS logom.
- Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, svjetlosni indikator Wi-Fi će prestati da treperi i zasvjetleće punim svjetлом.



## Napomena

- WPS nije standardna opcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS onda upotrijebite standardne Wi-Fi postavke.
- Pritisnite  (Wi-Fi) dugme jednom ako želite da izadete iz WPS režima ili će zvučni automatski izaći nakon dvije minute.

## Povežite soundbar zvučnik sa Philips Play-fi TV-om

- Uključite DTS Play-fi TV povezan na internet.  
→ Zvuk na TV-u je utišan.
- Uđite u meni Settings (Postavke) na TV-u.  
→ Settings > Sound > DTS Play-fi (Postavke> Zvuk> DTS Play-fi)

## Surround sound postavke

Slijedite postavke na ekranu.

The screenshots show the 'DTS Play-Fi Wireless Home Theater' setup interface. Step 1 shows a speaker icon with a checkmark and the text 'Setup'. Step 2 shows a screen with 'Front Speakers' and 'Surround Speakers' options. Step 3 shows a confirmation message: 'The home theater speakers are now independent speakers.' with a 'Done' button.

## TV Audio postavke

Možete bežično strimovati zvuk sa TV-a na vaše zvučnike. Slijedite postavke na ekranu.

The screenshots show the 'DTS Play-Fi TV Audio' setup interface. Step 1 shows a speaker icon with a checkmark and the text 'Connect Speakers'. Step 2 shows a 'Select Speakers' menu with a list of devices, one of which is checked ('B8507B'). Step 3 shows a hand cursor clicking on the checked device.

# 4 Upotreba soundbara

Ovaj vam odijeljak pomaže kako da koristite soundbar da reprodukujete audio signal sa povezanih uređaja.

## Prije no što počnete

- Povežite sve što je potrebno, onako kako je to prikazano u skraćenom priručniku i priručniku za korisnike.
- Prebacite soundbar zvučnik na željeni izvor drugog uređaja.

## Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put uključite uređaj u naponsku mrežu, uređaj će biti u režimu mirovanja. Indikator REŽIMA MIROVANJA će zasvijetleti.

Status napajanja	Akciја	Funkcija
Uključeno		Slijedi status izvora
Režim polu-mirovanja	Pritisnite $\odot$ dugme jednom	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi je povezan.</li><li>• Podržava Play-fi i Airplay2, Chromecast, Spotify Connect, Works with Alexa.</li></ul>

Eko režim mirovanja	Pritisnite i zadržite na $\odot$ 3 sekunde	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi je isključen.</li><li>• Proizvod ulazi u režim manje potrošnje struje.</li><li>• Restartovanje sistema će trajati malo duže.</li></ul>
---------------------	--	--

## Odabir režima

Pritisnite  $\odot$  dugme neprekidno na uređaju ili na daljinskom upravljači da odaberete **Optical**, **Audio in**, **USB**, **BT**(Bluetooth), **HDMI in**, **HDMI eARC/ARC** režim.

→ Odabrani režim će se pojavitи на ekranu.

Ekran	Status
OPT	Optički
AUX	Audio ulaz
USB	USB
BT	Bluetooth
HDMI	HDMI ulaz
E-ARC	HDMI eARC
ARC	HDMI ARC



### Savjet

- Play-fi nije opcionalni izvor. Play-fi se mora direktno kontrolisati u aplikaciji.

## Podesite jačinu zvuka

### Podesite jačinu zvuka sistema

Pritisnite +/- dugmad na soundbar zvučniku ili pritisnite +/- dugmad (Jačina zvuka) na daljinskom upravljaču da pojačate ili utišate nivo zvuka sistema.

- Da isključite zvuk, pritisnite (Isključivanje zvuka) dugme na daljinskom upravljaču.
- Da vratite zvuk, pritisnite (Isključivanje zvuka) opet ili pritisnite +/- (Jačina zvuka).

### Podesite jačinu zvuka sabvufera

Pritisnите +/- (sabvufer) dugmad na daljinskom upravljaču da pojačate ili utišate nivo zvuka sabvufera.

## Uživajte u Dolby Atmos zvuku

Pritisnите dugme da odaberete visinu surround efekta koji naviješće odgovara vama i vašem okruženju.

- **UPMIX:** Vodite računa da svi zvučnici budu podešeni na sadržaje manje od 5.1.2 ili 7.1.2 zvučničke konfiguracije.
- **STANDARD:** Originalni zvuk.
- **AI:** Pametna medijska funkcija Dolby Atmos za kućni audio stvorena je za pojačavanje kvaliteta glasa ili surround efekat.
- Osnovna postavka audio miksa je **7.1.2**.



### Savjet

- Ecran će prikazati kanale zvučnika prema različitim zvučničkim konfiguracijama, poput:  
7.1.2: soundbar  
7.1.4: soundbar + surround zvučnici  
7.1.4: soundbar + surround zvučnici + sabvufer  
7.2.2: soundbar + 2x sabvufer  
7.2.4: soundbar + surround zvučnici + 2x sabvufer

## Meni podešavanja

Uredaj vam dozvoljava da konfigurišete napredne postavke, da biste dobili još bolje iskustvo.

Taster	Funkcija
	Ulazak u režim podešavanja
	Prethodni / sljedeći podmeni
	Prethodni / sljedeći odabir
	Izlaz iz režima podešavanja

Ekran	Opis
	Odabir ekvilajzera (EQ)
	Podešavanje nivoa niskih tonova
	Podešavanje nivoa visokih tonova
	Započinjanje Bluetooth uparivanja
	Prednji levi zvučnik
	Prednji desni zvučnik
	Središnji zvučnik
	Kontrola dinamičkog opsega
	Podešavanje audio dileja
	Podešavanje osvijetljenja ekrana
	Podešavanje isključivanja ekrana
	Automatsko mirovanje UKLJUČENO/ISKLJUČENO
	Ažuriranje firmvera putem USB-a

## EQ

Odaberite unaprijed definisane režime zvuka koji odgovaraju vašem videu i muzici: **MOVIE, MUSIC, VOICE, STADIUM, CUSTOM (FILM, MUZIKA, GLAS, STADION, UOBIČAJENO)**.

- **MOVIE:** Stvara surround iskustvo slušanja. Idealno za gledanje filmova.
- **MUSIC:** Stvara dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike.
- **VOICE:** Stvara zvučni efekat koji ljudski glas čini razumljivijim i istaknutijim za slušanje.
- **STADIUM:** Stvara atmosferu kao da prisustvujete sportskom događaju na stadionu.
- **CUSTOM:** Podesite zvuk na osnovu svojih želja. Mora se podesiti putem Fine Tune aplikacije.
  - ↳ Osnovna postavka EQ je za MOVIE.

## NISKI/VISOKI TONOVNI

Menja postavke niskih i visokih frekvencija na uređaju.

- **BAS -5 ~ BAS +5**
- **TRE -5 ~ TRE +5**
- ↳ Osnovna postavka za niske/visoke tonove je 0.

## BLUETOOTH UPARIVANJE

Uđite u režim Bluetooth uparivanja.

- Ako želite povezati vaš soundbar zvučnik sa drugim Bluetooth uređajem, možete aktivirati uparivanje u meniju (**BT PAIR**) da prekinete vezu sa svim uređajima i uđete u redim Bluetooth uparivanja.
  - ↳ Pritisnite  > odaberite „**BT PAIR**“ > Zatim pritisnite   (Unesi) da potvrdite režim uparivanja sa Bluetooth.

- Slijedite korake 2-3 u „**Reprodukuj sa Bluetooth uređaja**“ iznad da uparite svoj Bluetooth uređaj.



### Savjet

- Meni „**BT PAIR**“ će se pojaviti kada je trenutni izvor signala u „**BT**“ režimu

## Podešavanje nivoa zvučnika

- Prednji lijevi : **FL -5 ~ FL +5**
  - Prednji desni : **FR -5 ~ FR +5**
  - Centralni : **CT -5 ~ CT +5**
- ↳ Osnovna postavka nivoa zvučnika je 00.

## Kontrola dinamičkog opsega (DRC)

Možete primjeniti dinamičku kontrolu opsega na Dolby Digital numerama.

- **ON (Uključeno):** Optimizacija dinamičkog opsega
  - **OFF (Isključeno):** Gašenje podešavanja dinamičkog opsega
  - **AUTO:** Automatsko podešavanje dinamičkog opsega
- ↳ Osnovna postavka DRC režima je AUTO.



### Napomena

- DRC nije dostupan u USB/BT/Play-fi režimu.

## AV SINHRONIZACIJA

Podešavanje audio dileja.

Obrada videa ponekad traje duže od obrade audio signala. Ovo se naziva „kašnjenjem“. Audio dilej karakteristika je konstruisana da sprječi ovo kašnjenje.

- **S 00 ~ S 200**
- ↳ Osnovna postavka audio dileja je 00.

## ZATAMNJENJE

Podešavanje osvijetljenja ekrana.

- **HIGH, MID, LOW (VISOKO, SREDNJE, NISKO)**
- ↳ Osnovna postavka zatamnjena je MID.

## EKRAN

Postavljanje automatskog gašenja ekrana (osim za Wi-Fi LED indicator) nakon deset sekundi mirovanja kada nema rukovanja.

- **ON (Uključeno):** Postavljanje uključivanja ekrana
- **OFF (Isključeno):** Postavljanje isključivanja ekrana
- ↳ Osnovna postavka ekrana je ON.

## AUTOMATSKI REŽIM MIROVANJA

Uredaj automatski prelazi u režim mirovanja nakon **15** minuta ako TV ili eksterni uredaj nije povezan (ili USB, Bluetooth funkcija je pauzirana) ili je isključen.

- **STNBY IN 15M (MIROVANJE ZA 15 M):** Uključivanje automatskog režima mirovanja.
- **STNBY OFF (MIROVANJE ISKLJUČENO):** Isključivanje automatskog mirovanja.
- ↳ Prema osnovnoj postavci je podešeno na ON.



### Napomena

- Da biste potpuno isključili uredaj, izvucite strujni kabl iz naponske mreže.
- Molimo da potpuno isključujete uredaj kada ga ne koristite da biste štedeli energiju.

## Ažuriranje firmvera putem USB-a

Provjerite postoji li najnovija verzija firmvera na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Potražite vaš model i kliknite na „**Softver i drajveri**“.

Kopirajte fajlove za ažuriranje softvera na USB memoriju i priključite USB memoriju na uređaj

- ↳ Pritisnite > odaberite „**UPGRADE**“ > „**PLAY TO START**“
- ↳ Zatim pritisnite (Unesi) da potvrdite.
- ↳ Ažuriranje je završeno i uređaj je restartovan.

## Reprodukција sa Bluetooth uređaja

Povežite soundbar zvučnik sa Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop) putem Bluetooth-a. i onda možete slušati audio datoteke sa tog uređaja na soundbar zvučnicima.

- 1 Pritisnite dugme na uređaju više puta ili na daljinskom upravljaču da prebacite soundbar zvučnik u režim Bluetooth.
  - ↳ **BT** će se pojavitи на ekranu.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite i odaberite **Philips B8507B** da biste započeli povezivanje (pogledajte u priručniku za korisnike Bluetooth uređaja kako se na tom uređaju uključuje Bluetooth).
- 3 Sačekajte dok ne začujete glasovni znak sa soundbar zvučnika.
  - ↳ Ako je povezivanje uspešno, na ekranu će se pojavitи **BT**.

- 4** Odaberite i reprodukujte audio zapise ili muziku preko vašeg Bluetooth uređaja.
- Ako dode do poziva tokom reprodukcije, muzika će biti pauzirana. Reprodukovanje će se nastaviti po završetku poziva.
  - Ako Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, onda možete pritisnuti na daljinskom upravljaču, da preskočite numeru ili pritisnuti da pauzirate i nastavite reprodukovanje.

## Prekid Bluetooth veze i uparivanje novog uređaja

- 1** U Bluetooth režimu, pritisnite > odaberi „**BT PAIR**“ > Potom pritisnite (Unesi) da prekinete vezu sa svim uređajima i uđete u režim Bluetooth uparivanja.
- Alternativno, direktno pritisnite i zadržite dugme na soundbar zvučniku da prekinete vezu sa svim uređajima i uđete u režim Bluetooth uparivanja.  
↳ Na ekranu će treperiti „**PAIR**“.
- 2** Slijedite korake 2-3 u „**Reprodukuj sa Bluetooth uređaja**“ iznad da uparite svoj Bluetooth uređaj.



### Napomena

- Kod otvorenog prostora i bez prepreka, maksimalni operativni domet između soundbara i Bluetooth uređaja je oko deset metara.
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije garantovana.
- Strimanje muzike može biti prekinuto uslijed prepreka između uređaja i soundbar zvučnika, kao što su to zidovi, metalna kućišta koja prekrivaju uređaj ili drugi obližnji uređaji koji rade na istoj frekvenciji.

## Kontrola više uređaja

- Proizvod podržava multi-point karakteristiku i mogu se povezati dva Bluetooth uređaja u isto vrijeme (npr. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop).
- Začuće se audio signal kada se drugi Bluetooth uređaj poveže na soundbar.
  - Kada drugi Bluetooth uređaj strimuje svoj zvuk na soundbar, prvi Bluetooth uređaj će pauzirati reprodukciju drugog uređaja.
  - Dolazni pozivi imaju prioritet nad reprodukcijom muzike, bez obzira je li riječ o prvom ili drugom uređaju.

## Slušanje eksternog uređaja

Provjerite je li uređaj povezan sa televizorom ili audio uređajem.

- 1** Više puta pritisnite dugme na uređaju ili na daljinskom upravljaču da odaberete **Optical, Audio in, HDMI in, HDMI ARC** režim.
- 2** Za reprodukovanje, upravljajte direktno preko audio uređaja.
- 3** Pritisnite dugmad **Jačina zvuka +/–** da podešite jačinu zvuka na željeni nivo.  
↳ Prilikom odabira drugačijeg audio formata, soundbar zvučnik će prikazati sljedeće:

Audio (skraćeno)	Ekran
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


## Napomena

- Možda uređaj neće biti u mogućnosti da dekodira sve digitalne audio formate iz ulaznog izvora. U tom slučaju, uređaj neće emitovati zvuk. To NIJE kvar. Provjerite jesu li audio postavke ulaznog izvora zvuka (npr. televizor, konzola za igrice, DVD plejer itd.) prebačene na **PCM** ili **Dolby Digital** (pogledajte u priručniku za korisnike uređaja ulaznog signala za detalje njegovih audio postavki) putem HDMI in/HDMI ARC/optičkog kabla.

## Audio reprodukcija putem USB-a

Uživajte u zvuku sa USB memorijskog uređaj, poput MP3 plejera, USB memorije itd.

### 1 Priključite USB uređaj.

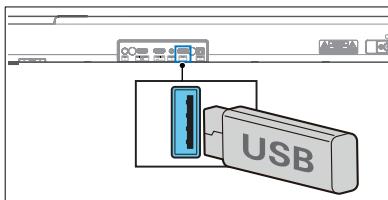

### 2 Pritisnite dugme na uređaju ili daljinskom upravljaču više puta da odaberete **USB** režim rada.

### 3 Tokom reprodukcovanja:

Taster	Akcija
▶/■	Start, pauza ili nastavak reprodukcije.
◀/▶	Prebacivanje na prijethodnu ili sljedeću numeru.

### Savjet

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa pojedinim tipovima USB skladišnih uređaja.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB hab ili USB multifunkcionalni čitač kartica, možda USB uređaj neće biti prepoznat.
- Ne uklanjajte USB skladišni uređaj dok učitava datoteke.
- Ovaj uređaj može podržavati USB uređaje do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može reprodukovati MP3/WAV/FLAC.
- Podrška USB porta: 5V === 500mA.

## Vraćanje na fabrička podešavanja

Resetovanje uređaja na osnovne postavke.

- Uključite soundbar, pritisnite i zadržite **+/-** dugmad istovremeno na osam sekundi.
  - Na ekranu će pisati „**RESET**“ na pet sekundi.
  - Dok se sistem restartuje, na ekranu će pisati „**REBOOT**“.

# 5 Specifikacije proizvoda



## Napomena

- Specifikacije i konstrukcija su podložne promenama bez obaviještenja.

## Bluetooth / Bežično

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija	V 5.3
Bluetooth frekventni opseg	2402 ~ 2480 MHz
Jačina prijenosa	≤ 10dBm
5.8G bežični frekventni opseg/ snaga transmitera (EIRP)	5729 ~ 5850 MHz ≤ 10dBm

## Mrežno podržano

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bežični frekventni opseg (Wi-Fi) / transmitovana snaga radio frekvencije (EIRP)	
2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20dBm
	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20dBm
5G Wi-Fi	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14dBm

## Soundbar zvučnik

Naponska mreža	100-240V~ 50/60Hz
RMS izlazna snaga	180 W
MAX izlazna snaga	360 W (10% THD)
Potrošnje energije tokom rada	35 W
Potrošnja energije u režimu mirovanja	< 0,5 W
Frekventni opseg	150 Hz - 20 KHz
Impedanca zvučnika	8Ω
Dimenzije (Š x V x D)	940 x 65 x 106 mm
Težina	2,7 kg
Radna temperatura	0°C - 45°C

## Sabvuf'er

Naponska mreža	100-240V~ 50/60Hz
RMS izlazna snaga	120 W
MAX izlazna snaga	240 W (10% THD)
Potrošnje energije tokom rada	25 W
Potrošnja energije u režimu mirovanja	< 0,5 W
Frekventni opseg	35 Hz - 150 Hz
Impedanca	3 Ω
Dimenzije (Š x V x D)	150 x 410 x 309 mm
Težina	5,6 kg
Radna temperatura	0°C - 45°C

## USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina		
USB	5V == 500mA		
Ekstenzija	Kodek	Protok uzorka	Brzina protoka
	MPEG 1 Layer 1	16 ~ 48 kHz	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Layer 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Layer 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 320 kbps
.mp3	MPEG 2 / MPEG 2.5	16 ~ 48 kHz	8 ~ 256 kbps
	Layer 1		
	MPEG 2 / MPEG 2.5	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
	Layer 2		
	MPEG 2 / MPEG 2.5	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
	Layer 3		
.wav	WAV	16 ~ 48 kHz	Do 1536 kbps
.flac	FLAC	Do 48 kHz / 16 bit	

## Daljinski upravljač

Razdaljina/Ugao	6m/30°
Tip baterije	AAA (1,5 V x 2)

## Podržani audio formati

Format	Funkcija			
	HDMI ulaz	HDMI eARC	HDMI ARC	Optički
LPCM 2ch	✓	✓	✓	✓
LPCM 5.1ch	✓	✓	✓	✓
LPCM 7.1ch	✓	✓	--	--
Dolby Digital	✓	✓	✓	✓
Dolby Digital Plus	✓	✓	✓	--
Dolby TrueHD	✓	✓	--	--
Dolby MAT	✓	✓	--	--
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	✓	✓	✓	--
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	✓	✓	--	--
Dolby Atmos - Dolby MAT	✓	✓	--	--

✓ : Podržani formati.

-- : Nepodržani formati.

## Proizvod će se uskladiti sa niže označenim obaveznim Dolby zahtjevima

Uzlazni signal	Audio format	Dolby virtualizer	Indikacija formata		
			Dolby Atmos <sup>1</sup>	Dolby Surround <sup>1</sup>	Dolby Audio
Dolby Digital	Zasnovano na kanalima	Isključeno			✓
		Uključeno		✓	
Dolby Digital Plus	Zasnovano na objektu	-	✓		
	Zasnovano na kanalima	Isključeno			✓
Dolby TrueHD	Zasnovano na objektu	Uključeno		✓	
		-	✓		
	Zasnovano na kanalima	Isključeno			✓
		Uključeno		✓	
Dolby MAT	Zasnovano na objektu	-	✓		
	Zasnovano na kanalima	Isključeno			✓
		Uključeno		✓	

# 6 Rešavanje problema



## Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikad ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da biste zadržali garanciju na uređaj, nikada ga nemojte sami popravljati.

Ako imate problema prilikom korištenja ovog proizvoda, prvo provjerite dolje navedene stavke prije no što zatražite servisne usluge. Ako i dalje imate problema, zatražite podršku na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Glavni uređaj

### Dugmad na glavnom uređaju ne rade.

- Isključite iz naponske mreže na nekoliko minuta, a zatim ponovo uključite.

### Nema struje

- Provjerite je li strujni kabl propisno povezan.
- Provjerite ima li struje u utičnicu u zidu.
- Pritisnite dugme za na daljinskom upravljaču ili soundbar zvučniku da uključite soundbar zvučnik.

## Zvuk

### Nema zvuka iz soundbar zvučnika.

- Povežite audio kabl iz vašeg soundbara sa TV-om ili drugim uređajima. Ipak, nije vam potrebna posebna audio veza u sljedećim slučajevima:
  - soundbar i TV su povezani putem HDMI ARC veze ili
  - uređaj je povezan putem HDMI in konektora vašeg soundbara.

- Na daljinskom upravljaču odaberite ispravan audio ulaz.
- Provjerite je li isključen zvuk soundbara
- Resetovanje proizvoda na fabrička podešavanja (vidi "Fabrička podešavanja").

### Izboljeni zvuk ili echo.

- Ako na ovom uređaju reprodukujete audio sa TV-a, vodite računa da zvuk na TV-u bude utišan.

### Audio i video nisu sinhronizovani.

- Pritisnite da sinhronizujete audio sa videom.

### Nema zvuka iz bežičnog sabvufera.

- Ručno povežite sabvufer sa glavnim uređajem.
- Povećajte jačinu zvuka. Pritisnite (Jačina zvuka) na daljinskom uređaju ili na soundbar zvučniku.
- Kada koristite bilo koji od digitalnih ulaza, a nema zvuka:
  - Pokušajte da prebacite televizor na PCM ili
  - Direktno povežite na Blu-rej/ drugi izvor. Neki televizori nemaju mogućnost propuštanja digitalnog audio signala.
- Možda je vaš televizor podešen na varijabilni audio izlaz. Provjerite da li je audio izlaz postavljen na FIXED ili STANDARD, a ne na VARIABLE. Konsultujte priručni za televizor za više informacija.
- Ako koristite Bluetooth, provjerite je li zvuk na vašem uređaju koji je izvor zvuka pojačan i je li na uređaju isključen zvuk.
- Kada se reprodukovanje zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, molimo da provjerite da li vaša kućna mreža normalno radi.

## Bluetooth

### Uredaj se ne može povezati sa soundbarom.

- Uredaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za soundbar.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. Provjerite u priručniku tog uređaja kako da omogućite Bluetooth na njemu.
- Uredaj nije ispravno povezan. Povežite uređaj ispravno.
- Soundbar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Prekinite postojeću vezu i pokušajte ponovo.

### Kvalitet audio reprodukcije sa povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj soundbaru ili uklonite prepreke između uređaja i soundbara.

### Ne mogu naći Bluetooth naziv ovog uređaja na svom Bluetooth uređaju

- Provjerite je li Bluetooth funkcija aktivirana na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite Bluetooth uređaje.

## Wi-Fi

### Nije moguće uspostaviti Wi-Fi konekciju.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže uređaju.
- Vodite računa da lozinka bude ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili restartujte modem i Wi-Fi ruter.

## Dolby Atmos

### Nije moguće ostvariti izuzetne Dolby Atmos efekte.

- Za ne-HDMI veze (kao što su USB, Bluetooth, Optical ili AUDIO IN), generišu se limitirani surround efekti. Vidite odjeljak „Dolby Atmos“ o tome kako postići najbolje Dolby Atmos efekte.

## Play-fi

### Na aplikacije nije moguće otkriti Play-fi podržane uređaje.

- Provjerite je li uređaj konektovan na Wi-Fi.

### Nije moguće reprodukovati Play-fi muziku.

- Moguće je da određene mrežne usluge koje su dostupne putem ovog uređaja, nisu dostupne u slučaju da pružalac usluga prekine pružanje usluga.
- Ako prvo podešavanje nije uspješno, ugasite Philips Sound aplikaciju sa DTS Play-fi. Restartujte aplikaciju.
- Kada je zvučnik bio podešen na Stereo Pairs (Stereo uparivanje) ili Surround Sound (Surround zvuk), mora biti prekinuta veza u aplikaciji, prije no što se ponovo upotrebi samostalno.

---

## **Daljinski upravljač ne radi**

- Prije no što pritisnute bilo koju kontrolu za reprodukovanje, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite razdaljinu između daljinskog upravljača i uređaja.
- Postavite baterije sa ispravnim polaritetom (+/-) kako je to naznačeno.
- Zamijenite baterije.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjem dijelu uređaja.

---

## **Ovo je funkcija gašenja nakon 15 minuta, dio ERPII standarda u poglјedu uštede energije**

- Kada je ulazni signal spoljnog uređaja previše nizak, uređaj će se automatski isključiti nakon 15 minuta. Molimo povećajte jačinu zvuka na vašem spoljnog uređaju.

---

## **Sabvufer ne daje nikakav signal ili se indikator na sabvuferu ne uključuje**

- Molimo da izvučete strujni kabl iz naponske mreže i ponovo ga uključite nakon tri minuta da bi se sabvufer resetovao.

## Zaštitni znaci



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



To control this AirPlay 2 -enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with technology identified in the badge and has been certified by trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tradename and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email [rokutvready@roku.com](mailto:rokutvready@roku.com).



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obavještenja.

Molimo posjetite [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support) za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom.

Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.

TAB8507BRE\_UM\_ME\_V1.0\_20220722

