

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support



BTB2315



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2

2 Votre microchaîne	4
Introduction	4
Contenu de l'emballage	4
Présentation du produit	5
Présentation de la télécommande	6

3 Mise en route	8
Connexion des enceintes	8
Connexion de l'antenne FM	8
Alimentation	8
Démonstration des fonctionnalités	9
Préparation de la télécommande	9
Réglage de l'horloge	9
Mise sous tension	10

4 Lecture	11
Lecture à partir d'un disque	11
Lecture à partir d'un périphérique USB	11
Contrôle de la lecture	12
Permet d'accéder à une piste.	12
Programmation des pistes	12
Lecture des fichiers de périphériques Bluetooth	12

5 Écoute de la radio	14
□ Écoute de stations de radio DAB+	14
Écoute de stations de radio FM	16

6 Autres fonctions	18
Réglage de l'alarme	18
Réglage de l'arrêt programmé	18
Réglage de la luminosité de l'affichage	18
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	18

7 Informations sur le produit	20
Caractéristiques techniques	20
Informations de compatibilité USB	21
Formats de disque MP3 pris en charge	21
Types de programme RDS	21

8 Dépannage	23
--------------------	-----------

9 Avertissement	25
Conformité	25
Protection de votre produit	25
Préservez l'environnement	25
Remarques liées à la marque commerciale	26
Droits d'auteur	26

1 Important

Sécurité

Signification des symboles de sécurité



Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de l'appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle.

Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, l'appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.

ATTENTION : pour éviter tout risque d'électrocution, insérez complètement la fiche. (Pour les pays utilisant des fiches polarisées : pour éviter tout risque d'électrocution, alignez la broche large sur l'orifice large correspondant.)

Consignes de sécurité importantes

- Respectez toutes les consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.

- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'unité.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'unité.
- Utilisation des piles **ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Votre appareil ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

2 Votre microchaîne

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez :

- écouter de la musique à partir de disques, d'appareils compatibles Bluetooth, de périphériques de stockage USB ou d'autres périphériques externes ;
- écouter des stations de radio FM ou DAB+.

Vous pouvez améliorer la qualité du son diffusé grâce aux effets sonores suivants :

- Digital Sound Control (DSC, contrôle du son numérique)
 - DSC 1 : équilibre
 - DSC 2 : chaud
 - DSC 3 : lumineux
 - DSC 4 : puissant
 - DSC 5 : clair


L'appareil prend en charge les formats multimédias suivants :




Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- 2 enceintes
- Télécommande (avec une pile AAA)
- Guide de démarrage rapide
- Sécurité et remarques

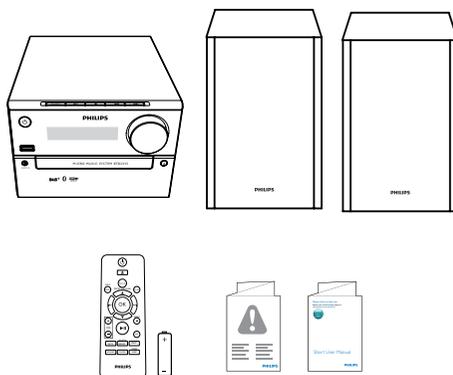

Présentation du produit

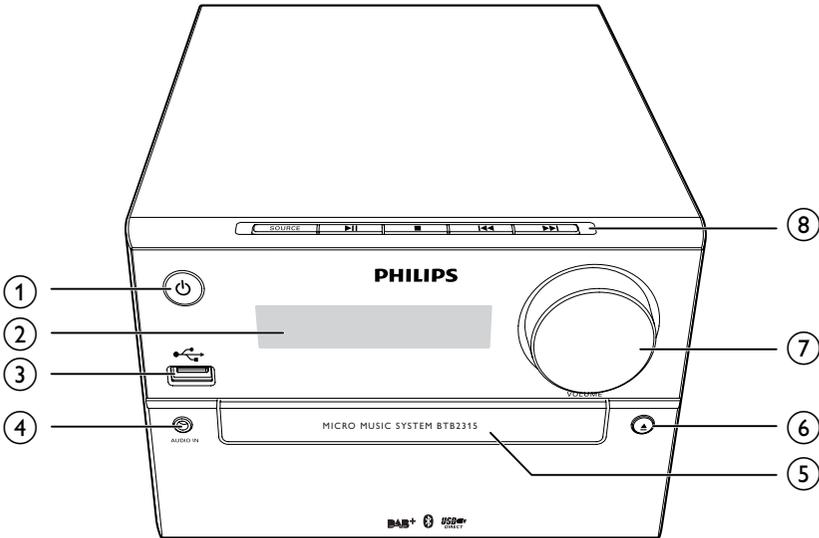

①

- Permet de mettre le produit sous tension.
- Permet de passer en mode veille ou en mode veille d'économie d'énergie.

② Afficheur

- Permet d'afficher l'état en cours.

③

- Permet de connecter des périphériques de stockage USB.
- Chargez votre appareil.

④ AUDIO IN

- Permet de connecter des appareils audio externes.

⑤ Logement du disque

⑥

- Permet d'ouvrir ou de fermer le logement du disque.

⑦ VOLUME

- Permet de régler le volume.

⑧ SOURCE


- Permet de sélectionner une source : DISC, USB, FM, DAB, AUDIO IN, BT (Bluetooth).

- Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture.

- Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.

- Permet de passer à la piste précédente/suivante.
- Permet d'effectuer une recherche dans une piste, un disque ou un périphérique USB.
- Permet de régler une station de radio de votre choix.
- Permet de régler l'heure.

Présentation de la télécommande

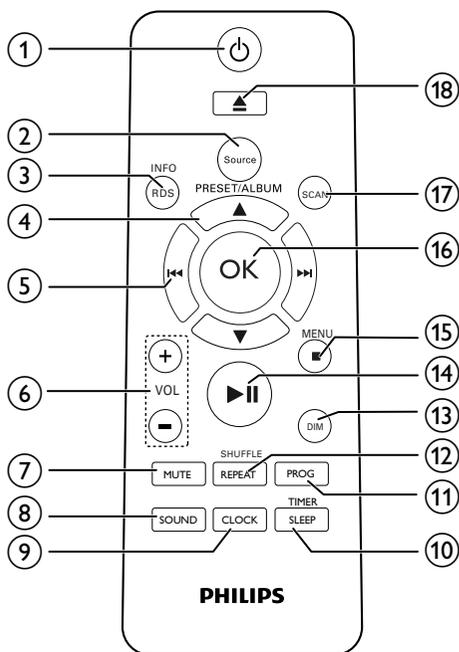

- ① **⏻**
- Permet d'allumer ou d'éteindre le produit.
 - Permet de passer en mode veille ou en mode veille d'économie d'énergie.
- ② **SOURCE**
- Permet de sélectionner une source : DISC, USB, DAB, FM, BT (Bluetooth), AUDIO IN.
- ③ **INFO/RDS**
- Permet d'afficher des informations sur le disque ou sur son état.
 - Pour les stations de radio FM ou DAB+ sélectionnées : permet d'afficher les informations RDS.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Permet de choisir une présélection radio.

- Permet de passer à l'album précédent/suivant.

- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
- Permet de passer à la piste précédente/suivante.
 - Permet d'effectuer une recherche dans une piste, un disque ou un périphérique USB.
 - Permet de régler une station de radio de votre choix.
 - Permet de régler l'heure.
- ⑥ **VOL +/-**
- Permet de régler le volume.
- ⑦ **SILENCE**
- Permet de couper et de rétablir le son.
- ⑧ **SON**
- Permet de sélectionner un effet sonore : **[BALANCE]** (équilibre), **[WARM]** (chaud), **[BRIGHT]** (lumineux), **[POWERFUL]** (puissant) ou **[CLEAR]** (clair).
- ⑨ **CLOCK**
- Permet de régler l'horloge.
 - Permet d'afficher les informations relatives à l'horloge.
- ⑩ **SLEEP/TIMER (Programmeur)**
- Permet de régler l'arrêt programmé.
 - Permet de régler l'heure de l'alarme.
- ⑪ **PROG**
- Permet de programmer des pistes.
 - Permet de programmer des stations de radio.
- ⑫ **REPEAT/SHUFFLE**
- Permet de sélectionner le mode répétition ou lecture aléatoire.
- ⑬ **DIM**
- Permet de régler la luminosité de l'écran.
- ⑭ **▶▶**
- Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture.

⑮ ■ /MENU

- Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.
- Permet d'accéder au menu DAB+ ou FM.

⑯ OK

- Permet de confirmer une sélection.

⑰ SCAN

- Permet de rechercher des stations de radio FM ou DAB+.

⑱ ▲

- Appuyez sur ce bouton pour ouvrir et fermer le compartiment du disque.

3 Mise en route

! Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de l'appareil. Notez ces numéros ici :


N° de modèle _____

N° de série _____

Connexion des enceintes

☰ Remarque

- Pour obtenir une qualité sonore optimale, utilisez uniquement les enceintes fournies.
- Connectez uniquement des enceintes dont l'impédance est supérieure ou égale à celle des enceintes fournies. Reportez-vous à la section Caractéristiques techniques du présent manuel.

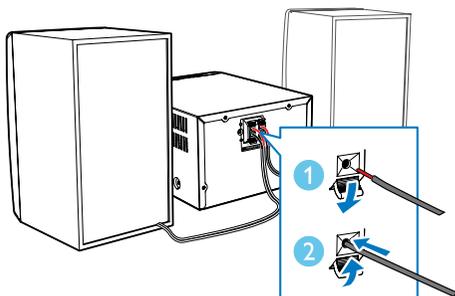


Connexion de l'antenne FM

✱ Conseil

- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.
- Pour une meilleure réception stéréo des stations FM, branchez une antenne FM externe sur la prise **FM AERIAL**.


Raccordez l'antenne FM fournie à la prise **FM AERIAL** située à l'arrière du produit.

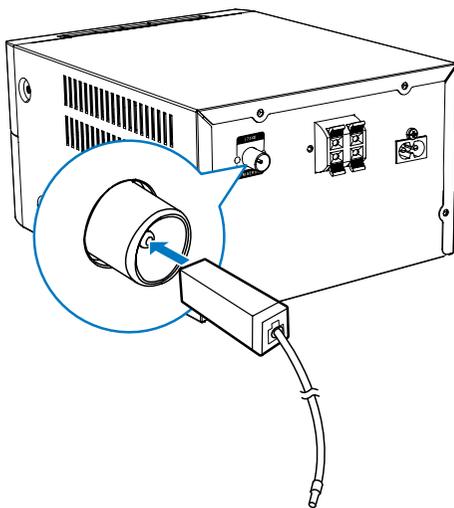

Alimentation

! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée à l'arrière ou sous le produit.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

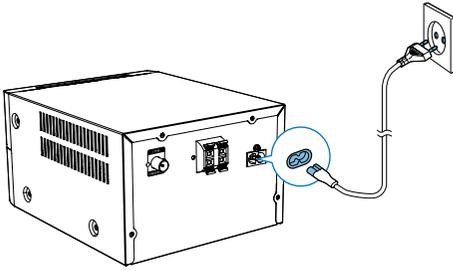

Démonstration des fonctionnalités

En mode veille, appuyez sur **■** pour lancer une démonstration des fonctionnalités de cet appareil.

- ↳ Les fonctionnalités apparaissent les unes après les autres sur l'afficheur.
- Pour désactiver la démonstration, appuyez de nouveau sur **■**.

Préparation de la télécommande

! Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos piles dans le feu.
- Risque d'impact sur l'autonomie des batteries ! Ne mélangez jamais plusieurs marques ou types de batteries.
- Risque d'endommagement du produit ! Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.

Pour insérer les piles de la télécommande :

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez la pile AAA fournie en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à pile.



Réglage de l'horloge

- 1 En mode veille, maintenez enfoncé le bouton **CLOCK** de la télécommande pendant plus de deux secondes.
↳ Le format d'heure **[24 HOUR]** ou **[12 HOUR]** s'affiche.
- 2 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner le format d'heure **[24 HOUR]** ou **[12 HOUR]**.
- 3 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.
↳ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner l'heure et appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.
↳ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- 5 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner les minutes et appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.
↳ **[SYNC ON]** apparaît sur l'afficheur LCD.
- 6 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner la synchronisation de l'horloge du système avec la station de radio RDS transmettant des signaux horaires, puis appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.

☰ Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 90 secondes, le système quitte le mode de réglage de l'horloge automatiquement.



Conseil

- En mode de mise sous tension, vous pouvez afficher les informations relatives à l'horloge en appuyant sur **CLOCK**.

Mise sous tension

appuyez sur la touche ϕ .

- ↳ L'appareil bascule sur la dernière source sélectionnée.

Activation du mode veille

Appuyez à nouveau sur ϕ pour activer le mode veille de votre appareil.

- ↳ Si vous avez préalablement réglé l'horloge, celle-ci apparaît sur l'afficheur.

Pour activer le mode veille d'économie d'énergie :

Maintenez ϕ enfoncé pendant plus de deux secondes.

- ↳ La luminosité de l'afficheur diminue.



Remarque

- Après 15 minutes en mode veille, l'appareil passe automatiquement en mode veille d'économie d'énergie.

Pour basculer entre le mode veille et le mode veille d'économie d'énergie :

Maintenez ϕ enfoncé pendant plus de deux secondes.




Remarque

- Le produit passe automatiquement en mode de charge lorsqu'un smartphone est connecté via la prise USB en mode veille d'économie d'énergie.

4 Lecture

Lecture à partir d'un disque

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source DISC.
- 2 Appuyez sur ▲ pour ouvrir le logement du disque.
- 3 Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut.
- 4 Appuyez sur ▲ pour fermer le logement du disque.
↳ La lecture démarre automatiquement.
Si rien ne se produit, appuyez sur ►||.

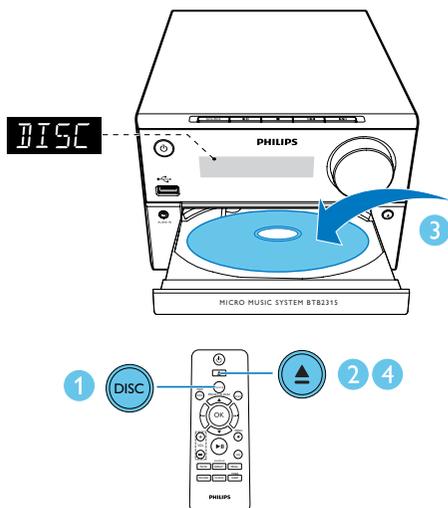


Lecture à partir d'un périphérique USB

Remarque

- Assurez-vous que le périphérique USB contient des fichiers audio compatibles.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source **USB**.
- 2 Insérez un périphérique USB dans la prise .
↳ La lecture démarre automatiquement.
Si rien ne se produit, appuyez sur ►||.

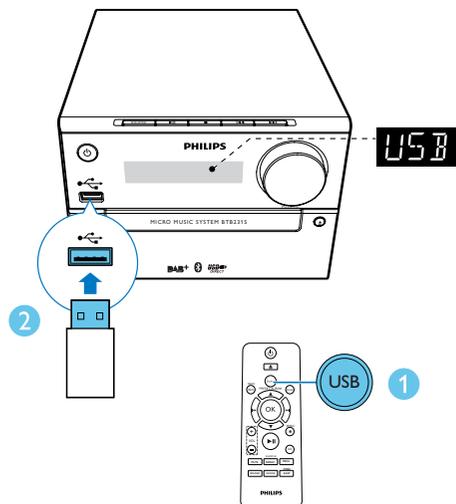


Charge de votre appareil

Vous pouvez charger votre appareil via le connecteur USB de ce produit à l'aide d'un câble USB (non fourni).

Remarque

- Le courant maximal pour la charge USB est 500 mA.
- Tous les appareils pour la charge USB ne sont pas garantis.

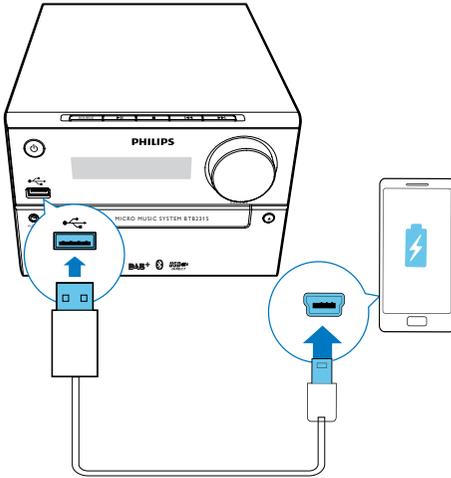

Contrôle de la lecture

▲ / ▼	Permet de sélectionner un dossier.
◀◀ / ▶▶	Permet de sélectionner un fichier audio.
▶	Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
REPEAT	Permet de lire une piste ou toutes les pistes en boucle.
SHUFFLE	Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
VOL +/-	Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
SILENCE	Permet de couper ou de rétablir le son.
SON	Permet d'enrichir l'effet sonore avec la fonction DSC : équilibré, chaud, lumineux, puissant et clair.

Permet d'accéder à une piste.

Pour un CD :

Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner une autre piste.

Pour un disque MP3 et un périphérique USB :

- 1 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un album ou un dossier;
- 2 Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner une piste ou un fichier.

Programmation des pistes


Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes.

- 1 Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
- 2 Pour les pistes MP3, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un album.
- 3 Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres pistes.
- 5 Appuyez sur ▶|| pour lire les pistes programmées.
 - ↳ Pendant la lecture, [**PROG**] s'affiche.
 - Pour effacer la programmation, appuyez sur ■ en mode d'arrêt.

Lecture des fichiers de périphériques Bluetooth

Remarque

- La portée efficace entre l'appareil et votre périphérique Bluetooth correspond à 10 mètres environ.
- Tout obstacle entre la station d'accueil et l'appareil peut réduire la portée.
- La compatibilité n'est pas garantie pour tous les périphériques Bluetooth.

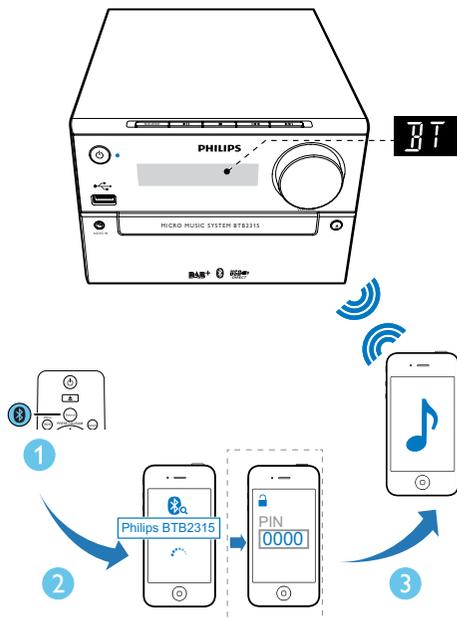

Conseil

- L'appareil peut enregistrer jusqu'à 4 périphériques Bluetooth précédemment connectés.

Pour déconnecter le périphérique :

- désactivez la fonction Bluetooth sur votre périphérique ; ou
- mettez le périphérique hors de portée ; ou
- Maintenez le bouton **▶||** enfoncé pendant 3 secondes.
 - ↳ La connexion Bluetooth actuelle est déconnectée.

Pour effacer l'historique de couplage Bluetooth :

- Maintenez le bouton **■** enfoncé pendant 8 secondes.
 - ↳ La connexion Bluetooth actuelle est supprimée.

1 Appuyez sur **SOURCE** à plusieurs reprises pour sélectionner la source **Bluetooth**.
↳ **[BT]** (Bluetooth) s'affiche.

↳ Le voyant Bluetooth clignote en bleu.

2 Sur votre périphérique prenant en charge la technologie A2DP (Profil de distribution audio avancée), activez le Bluetooth et recherchez les périphériques Bluetooth qui peuvent être couplés (reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil).

3 Sélectionnez « **Philips BTB2315** » sur votre périphérique compatible Bluetooth et, si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.

↳ Une fois le couplage et la connexion terminés, le voyant Bluetooth reste allumé en bleu et l'unité émet un signal sonore.

4 Lecture audio sur le périphérique connecté.

↳ Permet la lecture audio depuis le périphérique Bluetooth associé vers cet appareil.

5 Écoute de la radio

Conseil

- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Assurez-vous que vous avez connecté l'antenne fournie.
- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

Écoute de stations de radio DAB+

La fonction DAB+ permet une diffusion audio numérique via un réseau d'émetteurs. Ce système offre un plus grand choix, une meilleure qualité sonore et davantage d'informations.

Réglage des stations de radio DAB+

Remarque

- Assurez-vous que l'antenne est entièrement déployée.

Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source **DAB**.

- ↳ **[FULL SCAN]** (balayage intégral) s'affiche.
- ↳ L'appareil mémorise automatiquement toutes les stations de radio DAB+ et diffuse la première station disponible.
- ↳ La liste des stations est mémorisée dans l'appareil. Lorsque vous allumez l'appareil la fois suivante, le balayage des stations ne s'effectue pas.

Remarque

- Si aucune station de radio DAB+ n'est disponible, **[NO DAB]** (aucune DAB) s'affiche, suivi de **[FULL SCAN]** (balayage intégral) à nouveau.

Pour vous régler sur une station à partir de la liste des stations disponibles :

En mode DAB+, appuyez sur **◀◀ / ▶▶** à plusieurs reprises pour naviguer parmi les stations DAB+ disponibles.

Mémorisation automatique des stations de radio DAB+

Remarque

- De nouvelles stations et de nouveaux services seront ajoutés à la diffusion DAB+ de temps en temps. Pour bénéficier des nouvelles stations et des nouveaux services DAB+ disponibles, effectuez régulièrement un balayage intégral.

En mode DAB+, appuyez sur **SCAN**.

- ↳ L'appareil recherche et mémorise toutes les stations de radio DAB+ disponibles et diffuse la première station disponible.

Mémorisation manuelle des stations de radio DAB+

Remarque

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations de radio DAB+ présélectionnées.

- 1 Sélectionnez une station de radio DAB+.
- 2 Appuyez sur **PROG** pendant trois secondes pour activer le mode de programmation.
- 3 Utilisez les touches **▲ / ▼** pour sélectionner une chaîne.
- 4 Appuyez sur **PROG** pour confirmer.
 - ↳ Le nom de la station présélectionnée s'affiche.

- 5 Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer plus de stations DAB+.

Remarque

- Pour effacer une station de radio DAB+ présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio DAB+ présélectionnée

En mode DAB+, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un numéro de présélection, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Affichage des informations DAB+

Lorsque vous écoutez la radio DAB+, appuyez plusieurs fois sur **INFO/RDS** pour faire défiler les informations suivantes (si disponibles) :

- Nom de la station
- Message texte RDS
- Dynamic Label Segment (DLS)
- Type d'émission
- Nom de l'ensemble
- Fréquence
- Taux d'erreur du signal
- Débit binaire
- Type audio (DAB, DAB+)
- Temps
- Date

Utilisation du menu DAB+

En mode DAB+, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu DAB+.

- 1 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour faire défiler les options du menu :
- **[FULL SCAN]** (balayage intégral) : permet de rechercher et de mémoriser toutes les stations de radio DAB+ disponibles.
 - **[MANUAL]** (manuel) : permet de sélectionner une station DAB+ manuellement.

- **[PRUNE]** (nettoyer) : permet de supprimer toutes les stations non valides de la liste des stations.
- **[SYSTEM]** (système) : permet de modifier les paramètres système.

- 2 Pour sélectionner une option, appuyez sur **OK**.

- 3 Si une sous-option est disponible, répétez les étapes 2 et 3.

[System] (Système)

- **[RESET]** (réinitialisation) : permet de rétablir tous les réglages par défaut.
- **[BT RESET]** (réinitialisation Bluetooth) : permet rétablir les réglages Bluetooth par défaut.
- **[UPGRADE]** (mise à niveau) : permet de mettre à niveau le logiciel, le cas échéant.
- **[BT UPGRADE]** (mise à niveau Bluetooth) : permet de mettre à niveau le logiciel Bluetooth si une nouvelle version est disponible.
- **[SW VER]** (version du logiciel) : permet d'afficher la version du logiciel de cette unité.
- **[AUD DRC]** (compression automatique de gamme dynamique) : permet d'ajouter ou de supprimer un degré de compensation pour éliminer les différences de gamme dynamique entre les stations de radio. Il y a quatre options : **[NONE]**, **[HALF]**, **[FULL]** et **[TWICE]**.

Remarque

- Si aucun bouton n'est actionné au bout de 30 secondes, l'afficheur quitte ce menu.

Écoute de stations de radio FM

Réglage d'une station de radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source FM.
- 2 Maintenez le bouton **◀◀ / ▶▶** enfoncé pendant trois secondes.
↳ La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.

Pour régler une station dont le signal est faible :

Appuyez plusieurs fois sur **◀◀ / ▶▶** jusqu'à obtention de la réception optimale.

Mémorisation automatique des stations de radio FM



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées (FM).

- 1 En mode FM, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu FM.
↳ **[SEARCH LEVEL]** (niveau de recherche) s'affiche.
- 2 Appuyez sur **OK**, puis sur **◀◀ / ▶▶** pour faire défiler les options de menu :
 - **[Strong]** (stations fortes) : permet de rechercher uniquement les stations présentant un signal fort.
 - **[All stations]** (Toutes les stations) : permet de rechercher toutes les stations de radio FM.
- 3 Appuyez sur **OK** pour sélectionner une option.

- 4 En mode FM, appuyez sur **SCAN**.
 - ↳ Les stations recherchées sont basées sur la sélection de l'étape 2.
 - ↳ L'unité diffuse les premières stations de radio FM recherchées.

Programmation manuelle des stations de radio FM

- 1 Sélectionnez une station de radio FM.
- 2 Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
↳ **[PROG]** (programme) clignote.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **▲ / ▼** pour sélectionner un numéro.
- 4 Appuyez de nouveau sur **PROG** pour confirmer.
↳ La fréquence de la station présélectionnée s'affiche.
- 5 Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer plus de stations FM.



Remarque

- Pour effacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

En mode FM, appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner une station de radio présélectionnée.

Affichage des informations RDS

Le système RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires.

- 1 Sélectionnez une station RDS.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **RDS/INFO** pour parcourir les informations suivantes (si disponibles) :
 - Message texte radio
 - Type d'émission
 - Fréquence
 - Stéréo ou mono

6 Autres fonctions

Conseil

- Si la source DISC/USB est sélectionnée mais qu'aucun disque n'a été inséré ou qu'aucun périphérique USB n'est connecté, le système se règle automatiquement sur la source FM.

Réglage de l'alarme

Cet appareil peut être utilisé comme un radio-réveil. Vous pouvez sélectionner les sources d'alarme **DISC, FM, DAB** ou **USB**.

Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.

- 1 En mode veille, maintenez le bouton **SLEEP/TIMER** enfoncé pendant 3 secondes.
↳ **[TIMER]** s'affiche, suivi de **[DISC]**, qui commence alors à clignoter.
- 2 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** (ou **SOURCE**) à plusieurs reprises pour sélectionner une source d'alarme (**DISC, USB, DAB, FM**).
- 3 Appuyez sur **SLEEP/TIMER** (ou **OK**) pour confirmer.
↳ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l'heure et les minutes, puis réglez le volume de l'alarme.

Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 90 secondes, le système quitte le mode de réglage de l'alarme automatiquement.

Pour activer ou désactiver l'alarme :

Appuyez sur **SLEEP/TIMER** à plusieurs reprises pour afficher les informations d'alarme et activer ou désactiver l'alarme.

- ↳ Si le minuteur est activé, **[TIMER]** s'affiche.
- ↳ Si le minuteur est désactivé, **[TIMER]** disparaît.

Réglage de l'arrêt programmé

Pour régler l'arrêt programmé, en mode de mise sous tension, appuyez sur **SLEEP/TIMER** à plusieurs reprises pour sélectionner une durée (en minutes).

- ↳ Lorsque l'arrêt programmé est activé, **[SLEEP]** s'affiche. Dans le cas contraire, **[SLEEP]** disparaît.

Réglage de la luminosité de l'affichage

Appuyez sur **DIM** à plusieurs reprises pour régler le niveau de luminosité :


- **[DIM 1]**
- **[DIM 2]**
- **[DIM OFF]**

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique externe via cette unité, à l'aide d'un câble audio.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source **AUDIO IN**.
- 2 Connectez un câble audio (non fourni) entre :
 - la prise **AUDIO IN** (3,5 mm) située sur l'appareil ;
 - la prise casque d'un appareil externe.

- 3 Commencez la lecture à partir de l'appareil externe (consultez son mode d'emploi).

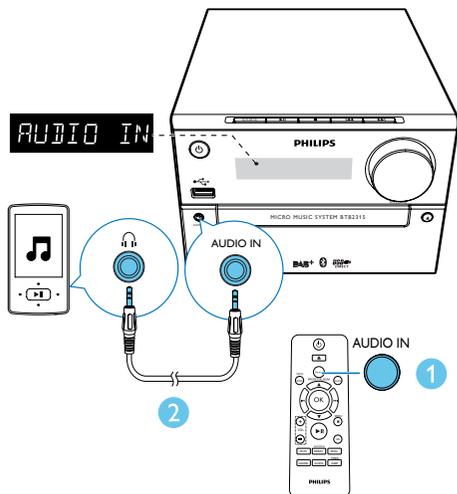

7 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie maximale	20 W
Réponse en fréquence	60 Hz - 20 kHz ; ±3 dB
Rapport signal/bruit	>70 dBA
Distorsion harmonique totale	< 1 %
Entrée AUX	600 mV RMS 22 kOhm

Enceintes

Impédance	6 ohms
Enceinte	3" à gamme étendue
Sensibilité	> 85 dB/m/W

Disque

Type de laser	Semi-conducteur
Diamètre du disque	12 cm / 8 cm
Disques pris en charge	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
CNA audio	24 bits/44,1 kHz
Distorsion harmonique totale	< 1 % (1 kHz)
Réponse en fréquence	60 Hz - 16 kHz ; ±3 dB
Rapport signal/bruit	>70 dBA

USB

Version USB Direct	1.0 (2.0 compatible)
Charge USB	≤ 500 mA

Bluetooth

Version Bluetooth	V4.0
Fréquence de transmission	Bande ISM 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Portée	10 m (sans obstacle)

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5-108 MHz
Grille de syntonisation	50 kHz
Sensibilité	
- Mono, rapport signal/bruit	26 dB < 22 dBf
- Stéréo, rapport signal/bruit	46 dB < 45 dBf
Sélectivité de recherche	< 30 dBf
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 45 dBA

Informations générales

Alimentation par secteur	220-240 V~, 50 Hz
Consommation électrique en mode de fonctionnement	15 W
Consommation électrique en mode veille d'économie d'énergie	< 0,5 W
Dimensions	
- Unité principale (l × H × P)	180 × 121 × 247 mm
- Enceinte (l × H × P)	150 × 238 × 125 mm
Poids	
- Unité principale	1,6 kg
- Enceinte	2 × 0,98 kg

Informations de compatibilité USB

Périphériques USB compatibles :

- Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)

Formats USB pris en charge :

- USB ou format de fichier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 octets)
- Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)

Formats USB non pris en charge :

- Albums vides : un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3. Il n'apparaît pas sur l'afficheur.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio WMA, AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fichiers WMA au format Lossless

Formats de disque MP3 pris en charge

- ISO9660, Joliet
- Nombre de titres maximum : 128 (selon la longueur des noms de fichier)
- Nombre d'albums maximum : 99
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge : 32 - 256 (Kbit/s), débits variables

Types de programme RDS

NO TYPE	Aucun type de programme RDS
NEWS	Services d'actualités
AFFAIRS	Politique et actualités
INFO	Émissions spéciales d'information
SPORT	Sports
EDUCATE	Éducation et formation avancée
DRAMA	Pièces radiophoniques et littérature
CULTURE	Culture, religion et société
SCIENCE	Science
VARIED	Programmes de divertissement
POP M	Musique pop
ROCK M	Rock
MOR M	Musique légère
LIGHT M	Musique classique légère
CLASSICS	Musique classique
OTHER M	Émissions musicales
WEATHER	Temps
FINANCE	Finances
CHILDREN	Programmes pour la jeunesse
SOCIAL	Affaires sociales
RELIGION	Religion
PHONE IN	Émissions à ligne ouverte
TRAVEL	Voyage
LEISURE	Loisirs
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Musique country
NATION M	Musique nationale
OLDIES	Vieux succès, classiques
FOLK M	Folk
DOCUMENT	Documentaire
TES	Test d'alarme
ALARM	Réveil

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- L'appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Par conséquent, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture de la piste lorsqu'aucune commande n'a été utilisée.

Pas de son ou son faible

- Permet de régler le volume.
- Vérifiez que les enceintes sont bien connectées.
- Vérifiez si les câbles d'enceinte dénudés sont fixés.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur; puis rallumez l'appareil.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction, commencez par sélectionner la source appropriée à l'aide de la télécommande (au lieu de passer par l'unité principale).

- Rapprochez la télécommande de l'appareil.
- Insérez la pile en respectant la polarité (signes +/–) conformément aux indications.
- Remplacez la pile.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

Aucun disque détecté

- Insérez un disque.
- Assurez-vous que le disque est inséré avec la face imprimée orientée vers le haut.
- Attendez que la condensation sur la lentille se soit évaporée.
- Remplacez ou nettoyez le disque.
- Utilisez un CD finalisé ou un disque dont le format est compatible.

Impossible d'afficher certains fichiers du périphérique USB

- Le nombre de dossiers ou de fichiers du périphérique USB dépasse une certaine limite. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Le format de ces fichiers n'est pas pris en charge.

Périphérique USB non pris en charge

- Le périphérique USB est incompatible avec l'appareil. Essayez un autre périphérique.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Connectez et déployez entièrement l'antenne fournie.

La lecture est impossible sur l'appareil alors que la connexion Bluetooth a réussi.

- Le périphérique ne permet pas de lire de la musique sur l'appareil sans fil.

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Déplacez le périphérique plus près de l'appareil ou enlevez tout obstacle entre eux.

Impossible de connecter Bluetooth à cette unité.

- Le périphérique ne prend pas en charge les profils requis par l'appareil.
- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique pour savoir comment activer la fonction.
- L'appareil n'est pas en mode de couplage.
- L'appareil est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.
- Si vous effectuez le couplage et la connexion via NFC, assurez-vous que :
 - vous avez activé les fonctions Bluetooth et NFC sur votre périphérique ;
 - vous avez maintenu la zone NFC du périphérique en contact avec celle de l'enceinte jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

Le téléphone portable associé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Déplacez le périphérique plus près de l'appareil ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Certains téléphones portables peuvent se connecter et se déconnecter sans cesse, lorsque vous effectuez ou terminez un appel. Ceci n'indique pas une défaillance de l'appareil.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance de l'appareil.

Le programmeur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou le cordon d'alimentation a été débranché.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.

9 Avertissement


Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

CE 0890

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Cet appareil présente l'étiquette suivante :



Protection de votre produit

- N'insérez pas d'autres objets que des disques dans le logement pour disques.
- N'insérez pas de disques gondolés ou fissurés dans le logement pour disques.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les disques du compartiment du disque.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

Préservez l'environnement

Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles conformes à la directive européenne 2013/56/EU, qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers. Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut des piles. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des piles aide à préserver l'environnement et la santé.

Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, consultez la section consacrée à l'installation des piles.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Remarques liées à la marque commerciale



Be responsible
Respect copyrights

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle détenus par Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

Bluetooth

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par WOOX Innovations sont régies par des accords de licence.



Remarque

- La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.

Droits d'auteur

2014 © WOOX Innovations Limited. Tous droits réservés.

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. WOOX se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BTB2315_12_UM_V1.0

