

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

XL390

XL395



Snelstartgids

1

Aansluiten

2

Aan de slag

3

Genieten

PHILIPS

Wat zit er in de doos?



Basisstation (XL395)



Basisstation (XL390)



Oplader*



Handset*



Netspannings-
adapter*



Telefoonsnoer**



Gebruikershandleiding, snelstartgids,
garantie



Opmerking

- * In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.
- ** In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.




Let op


- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en netspanningsadapter.

1 Aansluiten

Het basisstation aansluiten

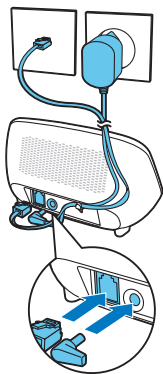

- 1** Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de achterkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2** Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de achterkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.

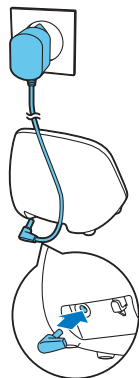


Alleen voor versies met meerdere handsets:

- 3** Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de achterkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.


2 Aan de slag

De telefoon configureren



- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op ***INT** om **[am]** of **[pm]** te selecteren.

De handset opladen

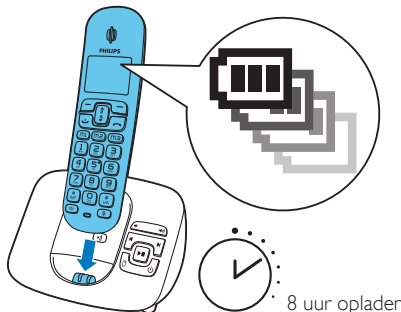

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.

↳ De handset begint met opladen.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.

Het batterijniveau controleren

Pictogram	Status
-----------	--------



Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

3 Genieten

Bellen

- Om te bellen drukt u op  en draait u het telefoonnummer.
- Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  wanneer de telefoon overgaat.
- Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

De sneltoetsen instellen

- 1 Voer het nummer in en houd **M1**, **M2** of **M3** ingedrukt.
- 2 Voer de naam in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk het nummer indien nodig en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
- 4 Om snel een oproep te plegen naar het nummer dat vooraf is opgeslagen onder een sneltoets, drukt u op  of , en drukt u vervolgens op **M1**, **M2** of **M3**.

Een contactpersoon toevoegen aan het telefoonboek


- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.
- 3 Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op **[Bewaar]**.

Een mededeling opnemen (alleen voor XL395)

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[Opnemen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 De opname begint na het piepje.
- 5 Druk op **[OK]** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.
 - ↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat (alleen voor XL395)



- ① Druk op  om het antwoordapparaat in of uit te schakelen vanuit de stand-bymodus.
- ② Beluisteren starten/stoppen: druk op .
- ③ Druk op  /  om het volume aan te passen.
- ④ Druk op  om het vorige bericht af te spelen/het huidige bericht opnieuw af te spelen.
- ⑤ Het volgende bericht afspelen: druk op .
- ⑥ Het huidige bericht verwijderen: druk op .

Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.

Welkom bij Philips

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.

Onlinehulp

www.philips.com/support



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. 2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden. Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL390-395
22_NL_V2.0
WK14025