


**PHILIPS**

**SoundBar**

Serie 6000

TAB6305

# Manuale d'uso

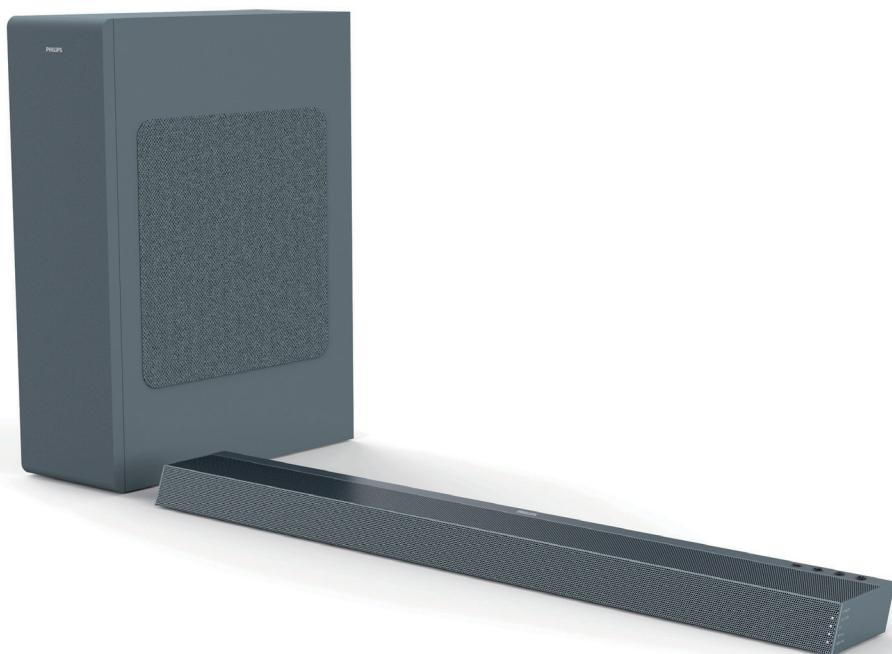

Registra il prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Indice

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Utilizzo della Soundbar</b>	<b>12</b>
	Aiuto e supporto	2		Accensione e Spegnimento	12
	Sicurezza	2		Selezione delle modalità	12
	Cura del prodotto	3		Selezione dell'effetto	
	Salvaguardia dell'ambiente	3		dell'equalizzatore (EQ)	12
	Avvertenza FCC e dichiarazione IC			Regolazione del volume	13
	per gli utenti (solo USA e Canada)	4		Funzionamento Bluetooth	13
	Conformità	4		Funzionamento sorgenti	
	Contenuto della confezione:	5		AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
				Funzionamento USB	14
<b>2</b>	<b>Soundbar</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>Montaggio a parete</b>	<b>15</b>
	Unità principale	6			
	Connettori	6	<b>6</b>	<b>Specifiche del prodotto</b>	<b>16</b>
	Subwoofer wireless	7			
	Telecomando	7	<b>7</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>17</b>
	Preparazione del telecomando	8			
	Posizionamento	8			
<b>3</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>9</b>			
	Collegamento alla presa HDMI ARC	9			
	Collegamento alla presa Ottica	9			
	Collegamento alla presa AUX	9			
	Collegamento del cavo				
	pass-through IR	10			
	Collegamento all'alimentazione	10			
	Abbinamento col subwoofer	11			

# 1 Importante

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Se il danno è causato dalla mancata osservanza delle istruzioni, la garanzia non verrà riconosciuta.

---

## Aiuto e supporto

Per un supporto online completo, visitare il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per:

- scaricare il manuale d'uso e la guida d'avvio rapido
- guarda i tutorial video (disponibili solo per alcuni modelli)
- trovare le risposte alle domande più frequenti (FAQ)
- inviarti una domanda via e-mail
- chattare con il nostro incaricato del supporto.

Seguire le istruzioni sul sito web per selezionare la propria lingua, quindi inserire il numero del modello del prodotto.

In alternativa, è possibile contattare l'assistenza clienti del proprio paese. Prima di contattarci, annotare il numero del modello e il numero di serie del prodotto. Queste informazioni sono disponibili sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.

---

## Sicurezza

### Rischio di scosse elettriche o incendi!

- Prima di effettuare o modificare qualsiasi collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.
- Non esporre mai il prodotto e gli accessori alla pioggia o all'acqua. Non posizionare mai contenitori di liquidi, ad esempio vasi, vicino al prodotto. Se si versano dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Contattare l'Assistenza Clienti per far controllare il prodotto prima dell'uso.
- Non posizionare mai il prodotto e gli accessori in prossimità di fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce solare diretta.

- Non inserire mai oggetti nelle fessure di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- In caso di utilizzo della spina di rete o di un accoppiatore di apparecchi come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di disconnessione deve restare sempre operativo.
- Le batterie (il pacco batterie o le batterie installate) non devono essere esposte a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima dei temporali.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione, tirare sempre la spina, mai il cavo.

### Rischio di cortocircuito o incendio!

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, leggere la targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente, assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro o sul fondo del prodotto. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

### Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Per il montaggio a parete, questo prodotto deve essere fissato saldamente alla parete secondo le istruzioni di installazione. Utilizzare solo la staffa per il montaggio a parete fornita (se disponibile). Un montaggio a parete non corretto può causare incidenti, lesioni o danni. In caso di domande, contattare il Servizio Clienti del proprio paese.
- Non collocare mai il prodotto o altri oggetti sui cavi di alimentazione o su altre apparecchiature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, disimballare il prodotto e attendere che la sua temperatura corrisponda a quella ambiente prima di collegarlo alla presa di corrente.
- Alcune parti di questo prodotto possono essere in vetro. Maneggiare con cura per evitare lesioni e danni.

### Rischio di surriscaldamento!

- Non installare mai questo prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare sempre uno spazio di almeno quattro pollici (10cm) intorno al prodotto per una corretta ventilazione. Assicurarsi che tende o altri oggetti non coprano mai le fessure di ventilazione sul prodotto.

### Rischio di contaminazione!

- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc...).
- **ATTENZIONE:** Se le batterie non vengono sostituite in modo corretto, si potrebbero verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando non verrà utilizzata per lungo tempo.
- Le batterie contengono sostanze chimiche, devono perciò essere smaltite in maniera corretta.

### Pericolo di ingestione delle batterie!

- Il prodotto/telecomando può contenere una batteria a moneta/botone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, la batteria può causare lesioni gravi o mortali. Entro due ore dall'ingestione possono verificarsi gravi ustioni interne.
- Se si sospetta che le batterie potrebbero essere state ingerite o posizionate in qualsiasi parte all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Dopo aver sostituito la batteria, accertarsi che il vano batteria sia fissato saldamente.
- Se non è possibile fissare completamente il vano batteria, interrompere l'uso del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e contattare il produttore.



Questo è un dispositivo di CLASSE II con doppio isolamento e senza messa a terra di protezione.

## Cura del prodotto

Usare solo un panno in microfibra per pulire il prodotto.

## Salvaguardia dell'ambiente

### Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie soggette alla Direttiva Europea 2013/56/UE e non possono quindi essere gettate insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie

e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.

### Rimozione delle batterie usa e getta

Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

---

## Avvertenza FCC e dichiarazione IC per gli utenti (solo USA e Canada)



---

### INFORMAZIONI FCC

#### Avvertenza:

- Questa apparecchiatura deve essere installata e fatta funzionare con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.
- Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile per la conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

**NOTA:** Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, eventualità che può essere verificata accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di eliminare l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

---


## Conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Contenuto della confezione:

Controllare ed identificare gli elementi contenuti nella confezione:

- Soundbar x 1
- Subwoofer wireless x 1
- Telecomando x 1
- Cavo di alimentazione (per il subwoofer) \* x 2
- Trasformatore CC (per la Soundbar) \* x 2
- Cavo pass-through IR x 1
- Staffa IR x 1
- Kit per montaggio a parete x 1  
(Staffe per montaggio a parete x2, viti x2, tasselli x2)
- Guida rapida / Scheda di garanzia / Scheda di sicurezza x 1




Subwoofer wireless



Telecomando



Cavo di alimentazione \*  
(per il subwoofer)




Trasformatore CC \*




Cavo pass-through  
IR



Staffa IR



Staffe per  
montaggio a  
parete Coperture  
in gomma Viti (per  
parete)



Guida rapida  
Scheda di  
garanzia Scheda  
di sicurezza


\* Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.

## 2 Soundbar

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare la Soundbar su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Unità principale

Questa sezione include una panoramica dell'unità principale.

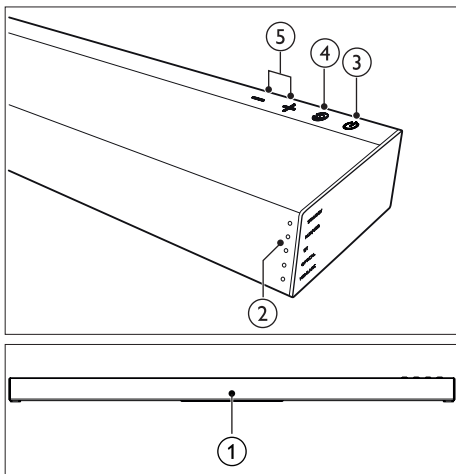

#### ① Sensore del telecomando

#### ② Spia LED della Soundbar

Commutando la sorgente in riproduzione, la spia anteriore si accende di conseguenza. È possibile fare riferimento al testo sul lato destro per un'indicazione della sorgente corrispondente.

Stato	Stato del LED
Standby	[Standby] Rosso fisso
AUX	[AUX/USB] Bianco fisso
USB	[AUX/USB] Lampeggiante in bianco
BT (Bluetooth)	
· Collegato	[BT] Bianco fisso
· In collegamento	[BT] Lampeggiante in bianco
OPTICAL	[OPTICAL] Bianco fisso
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bianco fisso

#### ③ ⏻ (Standby-acceso)

Accende la Soundbar o la mette in Standby.

#### ④ ↺ (Sorgente)


Selezione di una sorgente in ingresso per la Soundbar.

#### ⑤ +/- (Volume)

Aumento o diminuzione del volume.

### Connettori

Questa sezione include una panoramica dei connettori disponibili sulla Soundbar.

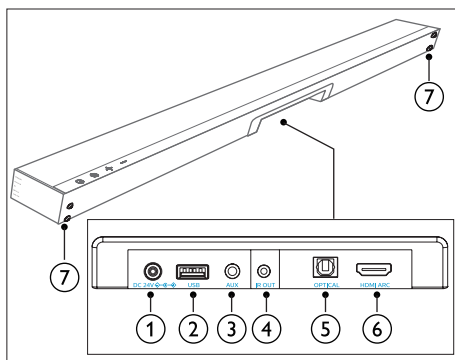

#### ① CC 24V

Collegare al trasformatore.

#### ② USB

- Ingresso audio da un dispositivo di archiviazione USB.
- Aggiornamento software del prodotto.

#### ③ AUX

Ingresso audio, ad esempio, da un lettore MP3 (jack da 3,5 mm).

#### ④ USCITA IR

Connettore del cavo pass-through IR.

#### ⑤ OPTICAL

Collegare ad un'uscita audio ottica del TV o di un dispositivo digitale.

#### ⑥ HDMI ARC


Collegare all'ingresso HDMI sul TV.

#### ⑦ Viti della staffa a parete



## Subwoofer wireless

Questa sezione include una panoramica del subwoofer wireless.

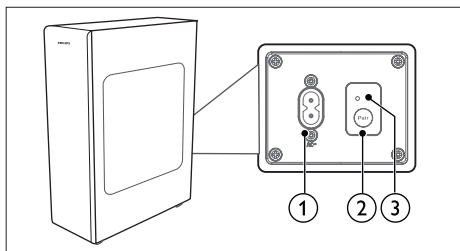

- ① **Presca CA~**  
Collegare all'alimentazione di rete.
- ② **Pulsante per l'abbinamento**  
Tenere premuto per attivare la modalità di abbinamento del subwoofer.
- ③ **Spia del subwoofer**  
Determinare lo stato in base alla spia del subwoofer wireless.

Stato del LED	Stato
Lampeggio rapido	Subwoofer in modalità di abbinamento
Costantemente acceso	Connesso / Abbinamento riuscito
Lampeggio lento	In collegamento / Abbinamento non riuscito

## Telecomando

Questa sezione include una panoramica del telecomando.


- ① **⏻ (Standby-accesso)**  
Accende la Soundbar o la mette in standby.
- ② **🔇 (Mute)**  
Disattivazione o ripristino del volume.
- ③ **Pulsanti sorgente**  
**Aux:** Impostazione della sorgente audio sul collegamento AUX (jack da 3,5 mm).  
**BT / Pair:** Passaggio alla modalità Bluetooth. Tenere premuto per attivare la funzione di abbinamento in modalità Bluetooth o per scollegare il dispositivo Bluetooth abbinato.

**Optical:** Passaggio della sorgente audio sul collegamento ottico.

**HDMI ARC:** Passaggio della sorgente sul collegamento HDMI ARC.

**USB:** Passaggio alla modalità USB.

- ④ **EQ**  
Selezione dell'effetto Equalizzatore (EQ).
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Precedente/Successivo)**  
Passaggio al brano precedente o successivo in modalità USB/BT.
- ⑥ **▶ || (Play/Pausa)**  
Avvio, pausa o ripresa della riproduzione in modalità USB/BT.
- ⑦ **🔊 +/- (Volume della Soundbar)**  
Aumento / diminuzione del volume della soundbar.
- ⑧ **🔊 (sub) +/- (Volume del subwoofer)**  
Aumento / diminuzione del volume del subwoofer.

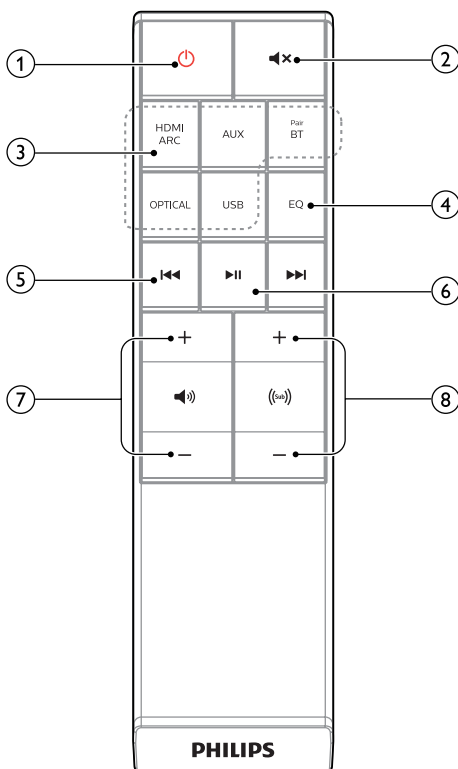


## Preparazione del telecomando

- Il telecomando in dotazione consente di azionare l'unità a distanza.
- Anche se il telecomando viene azionato entro una distanza effettiva di 6m (19,7 piedi), il suo funzionamento potrebbe non essere possibile in caso di ostacoli tra l'unità e il telecomando.
- Se il telecomando viene utilizzato in prossimità di altri prodotti che generano raggi infrarossi, o se in prossimità dell'unità vengono utilizzati altri dispositivi di controllo a distanza che utilizzano raggi infrarossi, potrebbe non funzionare correttamente. Al contrario, gli altri prodotti potrebbero non funzionare correttamente.

### Al primo utilizzo:


L'unità è dotata di una batteria al litio CR2025 preinstallata. Rimuovere la linguetta di protezione per attivare la batteria del telecomando.



### Sostituzione della batteria del telecomando

Il telecomando utilizza una batteria al Litio CR2025 da 3V

- 1 Utilizzare un utensile (ad esempio una batteria a bottone/una moneta) ed infilarlo nella scanalatura del coperchio del vano batteria, quindi ruotare in senso antiorario verso (sbloccato).
- 2 Rimuovere la vecchia batteria, che si trova nel coperchio, posizionare la nuova batteria CR2025 e prestare attenzione a rispettare la corretta polarità (+/-).
- 3 Utilizzare l'utensile ed infilarlo nella scanalatura del coperchio del vano batteria, quindi ruotare in senso orario verso (bloccato), e fissarlo al telecomando.

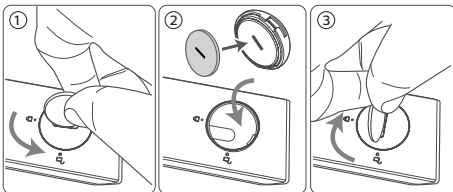


## Precauzioni relative alle batterie

- Quando il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato (più di un mese), rimuovere la batteria dal telecomando per evitare perdite.
- Se le batterie dovessero perdere del liquido, eliminare la perdita all'interno del vano batterie e sostituire le batterie con batterie nuove.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
- Non riscaldare o disassemblare le batterie.
- Non gettarle mai nel fuoco o nell'acqua.
- Non trasportare o conservare le batterie insieme ad altri oggetti metallici. In caso contrario, le batterie potrebbero causare cortocircuiti, perdite o esplosioni.
- Non ricaricare mai una batteria se non è confermato essere di tipo ricaricabile.

## Posizionamento

Posizionare il subwoofer ad almeno 1 metro (3 piedi) di distanza dalla Soundbar, ed a dieci centimetri di distanza dalla parete. Per le migliori prestazioni, posizionare il subwoofer come mostrato sotto.

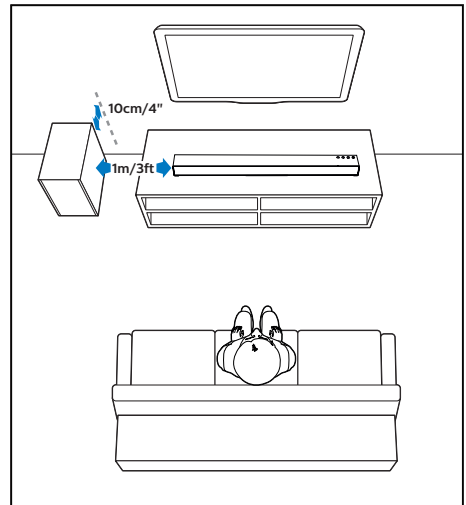

# 3 Collegamenti


Questa sezione aiuta a collegare la Soundbar ad un TV e ad altri dispositivi, ed a configurarla. Per informazioni sui collegamenti principali della Soundbar e degli accessori, vedere la guida rapida.

## Nota

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, leggere la targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di effettuare o modificare qualsiasi collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

## Collegamento alla presa HDMI ARC

La Soundbar supporta HDMI con Audio Return Channel (ARC). Se il TV supporta HDMI ARC, è possibile sentire l'audio del TV attraverso la Soundbar utilizzando un solo cavo HDMI.

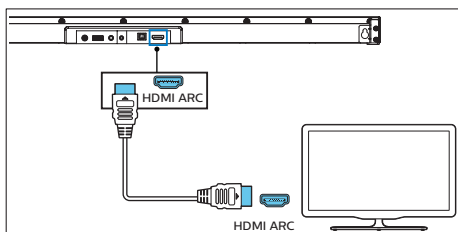


- 1 Utilizzando un cavo HDMI, collegare il connettore **HDMI ARC** sulla Soundbar al connettore **HDMI ARC** del televisore.
  - Il connettore **HDMI ARC** sul televisore potrebbe essere etichettato in modo diverso. Per i dettagli, vedere il manuale d'uso del televisore.
- 2 Sul televisore, attivare la funzione HDMI-CEC. Per i dettagli, vedere il manuale d'uso del televisore.

## Nota

- Il televisore deve supportare le funzioni HDMI-CEC e ARC. HDMI-CEC e ARC devono essere impostati su On (accesso).
- Il metodo di impostazione di HDMI-CEC e ARC può variare a seconda del televisore. Per ulteriori informazioni sulla funzione ARC, fare riferimento al manuale d'uso del televisore.
- Solo i cavi compatibili HDMI 1.4 supportano la funzione ARC.


## Collegamento alla presa Ottica

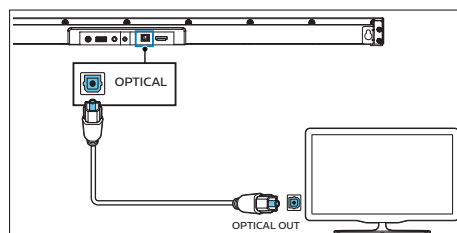


- 1 Utilizzando un cavo ottico, collegare il connettore **OPTICAL** della Soundbar al connettore **OPTICAL OUT** del televisore o di un altro dispositivo.
  - Il connettore ottico digitale potrebbe essere etichettato **SPDIF** o **SPDIF OUT**.

## Collegamento alla presa AUX

- Utilizzare un cavo audio da 3,5 mm a 3,5 mm per collegare la presa cuffie del TV alla presa AUX dell'unità.

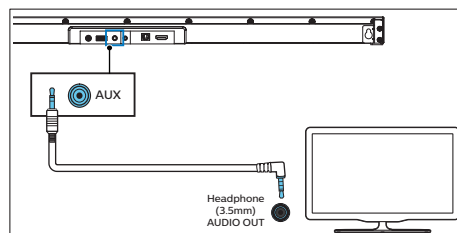


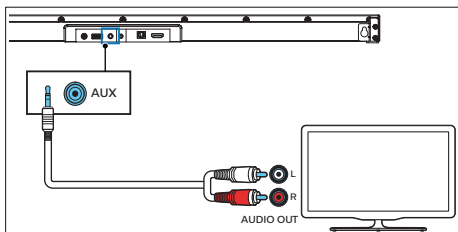

- Utilizzare un cavo audio da 3,5 mm a RCA per collegare l'uscita audio del TV alla presa AUX dell'unità.

## Collegamento del cavo pass-through IR

Se la Soundbar blocca il ricevitore IR del TV quando viene posizionata direttamente davanti ad esso, è possibile collegare la Soundbar e il TV con il cavo pass-through IR in dotazione in modo che possa ricevere il segnale dal telecomando del TV.

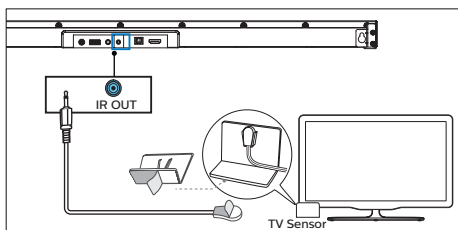

- 1 Collegare l'estremità da 2,5 mm del cavo pass-through IR al connettore IR OUT sulla Soundbar.
- 2 Quindi, posizionare l'altra estremità con il sensore IR vicino al sensore del TV. Per informazioni, consultare il manuale d'uso del TV.

### Nota


- Prima di iniziare a utilizzare il pass-through IR, assicurarsi che l'area di ricezione del segnale del telecomando sul televisore sia completamente ostruita.
- Se il ricevitore del telecomando del televisore non è ostruito e funziona ancora, è possibile non allestire il collegamento del cavo pass-through IR.

## Collegamento all'alimentazione

- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver completato tutti gli altri collegamenti.
- **Pericolo di causare danni al prodotto!** Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sul retro o sul lato inferiore del dispositivo.

## Spina di conversione

Scegliere l'adattatore per la propria regione. Se necessario, agganciare l'adattatore per la propria regione.

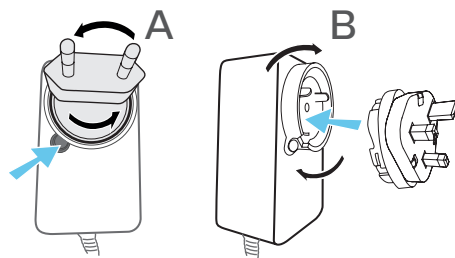

## Soundbar

- 1 Srotolare il cavo del trasformatore di rete e il cavo di alimentazione per tutta la lunghezza. Collegare il trasformatore di rete alla presa DC IN 24V della soundbar.
- 2 Quindi, collegare il trasformatore di rete a una presa di rete.


## Subwoofer

- 3 Collegare il cavo dell'alimentazione di rete alla presa CA~ del Subwoofer e quindi ad una presa di rete.
- Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.

## Abbinamento col subwoofer

### Abbinamento automatico

Collegare la Soundbar e il subwoofer alle prese di corrente, quindi premere il pulsante sull'unità o sul telecomando per commutare l'unità in modalità **ON**. Il subwoofer e la Soundbar si abbineranno automaticamente.



↳ Determinare lo stato in base alla spia del subwoofer wireless.

Stato del LED	Stato
Lampeggio rapido	Subwoofer in modalità di abbinamento
Costantemente acceso	Connesso / Abbinamento riuscito
Lampeggio lento	In collegamento / Abbinamento non riuscito

### Abbinamento manuale

Se non si sente alcun suono provenire dal subwoofer wireless, abbinarlo manualmente.

- 1 Scollegare nuovamente entrambe le unità dalle prese di corrente, quindi ricollegarle dopo 3 minuti.
- 2 Tenere premuto il pulsante **Pair** sul retro del subwoofer per alcuni secondi.
  - ↳ La spia Pair sul subwoofer lampeggerà rapidamente.
- 3 Quindi premere **⏻** sull'unità o sul telecomando per accenderla (ON).
  - ↳ La spia **Pair** sul subwoofer rimarrà accesa costantemente ad operazione correttamente avvenuta.
- 4 Se la spia Pair continua a lampeggiare, ripetere i passaggi 1-3.



#### Suggerimenti

- Il subwoofer deve trovarsi entro 6 m dalla Soundbar in un'area aperta (più vicino è meglio).
- Rimuovere eventuali oggetti tra il subwoofer e la Soundbar.
- Se la connessione wireless si interrompe di nuovo, verificare che non vi sia un conflitto o una forte interferenza (ad es. interferenza generata da un dispositivo elettronico) intorno al punto di installazione. Rimuovere questi conflitti o forti interferenze e ripetere le procedure di cui sopra.
- Se l'unità principale non è collegata al subwoofer ed è in modalità ON, l'indicatore STANDBY dell'unità lampeggia.



#### Suggerimenti

- Non premere Pair sul retro del subwoofer, tranne nel caso di abbinamento manuale.


# 4 Utilizzo della Soundbar

Questa sezione aiuta a utilizzare la Soundbar per riprodurre l'audio dai dispositivi collegati.

## Prima di iniziare

- Effettuare i collegamenti necessari descritti nel manuale utente.
- Impostare la Soundbar sulla sorgente corretta per gli altri dispositivi.

## Accensione e Spegnimento

- Quando si collega per la prima volta l'unità alla presa di corrente, l'unità sarà in modalità STANDBY. La spia Standby si accende.
- Premere il pulsante  sul telecomando per accendere o spegnere l'unità principale.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente se si vuole spegnere completamente l'unità.

## Accensione automatica


- Se è collegato un TV od un dispositivo esterno (solo per la presa AUX), l'unità si accende automaticamente all'accensione del TV o del dispositivo esterno.

## Standby automatico

L'unità passa automaticamente in modalità Standby dopo circa 15 minuti se il TV o l'unità esterna sono scollegati, o spenti.

- Per spegnere completamente l'apparecchio, togliere la spina di rete dalla presa di corrente.
- Quando non la si utilizza, spegnere completamente l'unità per risparmiare energia.

## Selezione delle modalità


- 1 Premere ripetutamente il pulsante  sull'unità o premere i pulsanti **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** sul telecomando per selezionare la modalità desiderata.
  - ↳ La spia luminosa sulla Soundbar indicherà quale modalità è attualmente in uso.

Stato	Stato del LED
AUX	[AUX/USB] Bianco fisso
USB	[AUX/USB] Lampeggiante in bianco
BT (Bluetooth) · Collegato · In collegamento	[BT] Bianco fisso [BT] Lampeggiante in bianco
OPTICAL	[OPTICAL] Bianco fisso
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bianco fisso

## Selezione dell'effetto dell'equalizzatore (EQ)

Scegliere fra le modalità audio predefinite quella più adatta ai propri video ed alla propria musica.

- 1 Premere il tasto **EQ** sul telecomando per selezionare gli effetti di equalizzazione predefiniti desiderati.
  - ↳ I LED si accendono per 3 secondi per mostrare la modalità di EQ corrente in base alle seguenti definizione delle modalità di EQ (Fig).

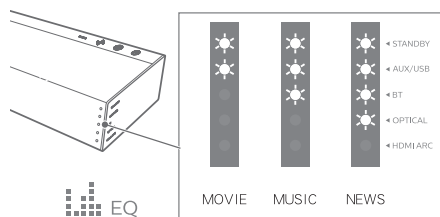


**Movie:** consigliato per la visualizzazione di film

**Music:** consigliato per l'ascolto di musica

**News:** consigliato per l'ascolto dei notiziari

## Regolazione del volume

Quando si regola il volume della soundbar e del subwoofer, la spia di stato aumenta / diminuisce la quantità di luce. In base all'illuminazione corrispondente / lampeggio (Fig), determinare il livello del volume attuale della soundbar e del subwoofer.

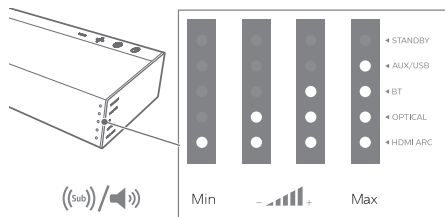

### Regolazione del volume della Soundbar

- 1 Premere **⏮** +/- (**Volume**) per aumentare o diminuire il livello del volume della soundbar.
  - Per silenziarla, premere **⏸** (**Mute**).
  - Per riattivare l'audio, premere di nuovo **⏸** (**Mute**) o premere **Vol+**/**Vol-** (**Volume**).

### Regolazione del volume del Subwoofer

- 1 Premere **(sub)** +/- (**subwoofer**) per aumentare o diminuire il livello del volume del subwoofer.

## Funzionamento Bluetooth

Tramite il Bluetooth, innanzitutto collegare la

Soundbar al dispositivo Bluetooth (ad esempio un iPad, iPhone, iPod touch, telefono Android o computer portatile); è quindi possibile ascoltare i file audio memorizzati sul dispositivo tramite gli speaker della Soundbar.

#### Cosa serve

- Un dispositivo Bluetooth che supporta il profilo Bluetooth A2DP AVRCP, e con versione Bluetooth 4.2 + EDR.

- La massima portata operativa tra la Soundbar ed un dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi).


- 1 Premere ripetutamente il pulsante **⏸** sull'unità o premere il pulsante **BT/Pair** sul telecomando per commutare la Soundbar in modalità Bluetooth.
  - ↳ La spia BT lampeggia.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, attivare il Bluetooth, cercare e selezionare **Philips TAB6305** per avviare il collegamento (consultare il manuale utente del dispositivo Bluetooth su come attivare il Bluetooth).
  - ↳ Durante il collegamento, la spia BT lampeggia.
- 3 Attendere fino a quando non si sente il riscontro vocale dalla Soundbar.
  - ↳ Se il collegato viene completato con successo, la spia BT rimarrà accesa.
- 4 Selezionare e riprodurre i file audio o musicali sul dispositivo Bluetooth.
  - Durante la riproduzione, se si riceve una chiamata, la riproduzione musicale viene messa in pausa. La riproduzione riprende al termine della chiamata.
  - Se il dispositivo Bluetooth supporta il profilo AVRCP, sul telecomando è possibile premere **⏮**/**⏭** per saltare un brano oppure premere **⏸** per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- 5 Per uscire dal Bluetooth, è possibile:
  - Impostare l'unità su un'altra sorgente.
  - Disattivare la funzione sul dispositivo Bluetooth. In alternativa, posizionare il dispositivo Bluetooth al di fuori del raggio d'azione massimo. Il dispositivo Bluetooth verrà disconnesso dall'unità dopo un messaggio vocale.
  - Tenere premuto il pulsante **BT/Pair** sul telecomando o il pulsante **⏸** sull'unità.

## Nota

- Lo streaming musicale potrebbe essere interrotto dagli ostacoli presenti tra il dispositivo e la Soundbar, come un muro, il rivestimento metallico che ricopre il dispositivo o altri dispositivi nelle vicinanze che operano sulla stessa frequenza.
- Se si vuole collegare Soundbar con un altro dispositivo Bluetooth, tenere premuto BT/Pair sul telecomando per disconnettere il dispositivo Bluetooth attualmente collegato.

## Funzionamento sorgenti AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Assicurarsi che l'unità sia collegata al TV o ad un dispositivo audio.

- 1 Premere ripetutamente il pulsante  sull'unità o premere i pulsanti **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** sul telecomando per selezionare la modalità desiderata.
  - ↳ La spia luminosa sulla Soundbar indicherà quale modalità è attualmente in uso.

Stato	Stato del LED
AUX	[AUX/USB] Bianco fisso
OPTICAL	[OPTICAL] Bianco fisso
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bianco fisso

- 2 Agire direttamente sul dispositivo audio per le funzioni di riproduzione.
- 3 Premere i pulsanti +/- (Volume) per regolare il volume al livello desiderato.


## Suggerimento


- In modalità OPTICAL/HDMI ARC, se non viene riprodotto alcun suono dall'unità e la spia di stato lampeggia, potrebbe essere necessario attivare l'uscita **PCM** o il segnale **Dolby Digital** sul dispositivo sorgente (ad es. TV, DVD o lettore Blu-ray).

## Funzionamento USB



Ascolta la musica memorizzata su un dispositivo di archiviazione USB, come un lettore MP3, una memoria flash USB, ecc.

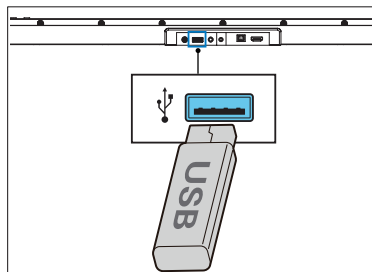- 1 Inserire il dispositivo USB.




- 2 Premere ripetutamente il pulsante  sull'unità o premere il pulsante **USB** sul telecomando per selezionare la modalità **USB**.
  - ↳ La spia LED [AUX/USB] lampeggia in bianco.

- 3 Durante la riproduzione:

Pulsante	Funzione
	Avvio, pausa o ripresa della riproduzione.
	Passaggio alla traccia precedente o successiva.

## Suggerimenti

- L'unità può supportare dispositivi USB con massimo 32 GB di memoria.
- Questa unità può riprodurre file MP3 / WAV / FLAC.
- Supporta una presa USB: 5 V , 500 mA.




# 5 Montaggio a parete

## Nota

- Un montaggio a parete non corretto può causare incidenti, lesioni o danni. In caso di domande, contattare il Servizio Clienti del proprio paese.
- Prima del montaggio a parete, assicurarsi che la parete sia in grado di sostenere il peso della Soundbar.
- Prima del montaggio a parete, non è necessario rimuovere i quattro piedini in gomma nella parte inferiore della Soundbar; i piedini in gomma rimossi non potranno essere fissati di nuovo.
- A seconda del tipo di parete prescelto per il montaggio della Soundbar, assicurarsi di utilizzare viti di lunghezza e diametro adeguati.
- Verificare se la porta USB sul retro della Soundbar è collegata o meno ad un dispositivo USB. Se il dispositivo USB collegato influisce sul montaggio a parete, è necessario utilizzare un altro dispositivo USB dalle dimensioni appropriate.

## Lunghezza/diametro delle viti




## Altezza consigliata per il montaggio a parete

Si consiglia di installare il TV prima di montare a parete la soundbar. Con un TV preinstallato, montare a parete la soundbar ad una distanza di 50 mm/2,0" dalla parte inferiore del televisore.

- 1 Praticare 2 fori paralleli ( $\varnothing$  3-8 mm ciascuno a seconda del tipo di parete) sulla parete. La distanza tra i fori deve essere di 611 mm/24".
  - ↳ Fissare i tasselli e le viti nei fori.

- 2 Rimuovere le viti (x4) dall'unità principale.
  - ↳ Fissare le staffe da parete (x2) all'unità principale con le viti appena rimosse.
- 3 Agganciare la Soundbar sulle viti di fissaggio.

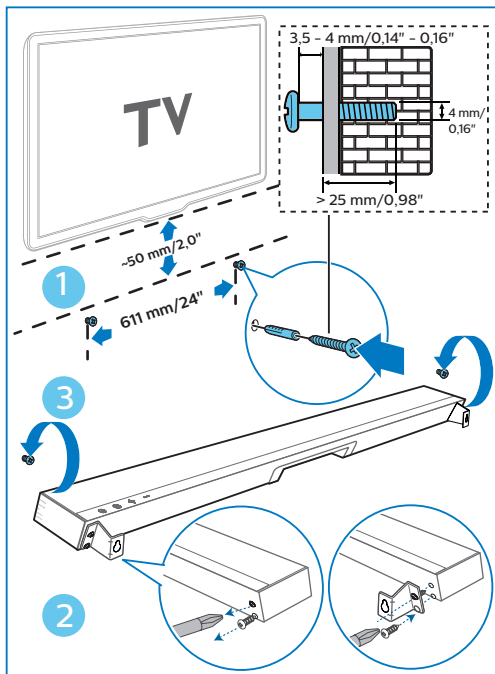

# 6 Specifiche del prodotto



## Nota

- Le specifiche e l'aspetto sono passibili di modifiche senza preavviso.

---

## Sezione amplificatore

- Potenza in uscita (RMS): 140W @10% THD
- Potenza in uscita (max): 288W

---

## Bluetooth

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versione Bluetooth: 4.2 + EDR
- Banda di frequenza/Potenza in uscita: 2402 MHz ~ 2480 MHz /  $\leq 5$  dBm
- Gamma di frequenza wireless 2,4 G: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Potenza massima wireless 2,4 G: 6dBm

---

## Unità principale

- Alimentazione: CC 24 V  $\equiv$  1,5 A
- Trasformatore per unità principale:  
Modello : KA3601A-2401500DE  
Ingresso : 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 1,0 A Max  
Uscita : 24 V  $\equiv$  1,5 A
- Consumo di Corrente: 18,0 W
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W
- USB: 5 V  $\equiv$  500 mA
- Risposta in Frequenza: 180 Hz - 20 KHz
- Sensibilità audio in ingresso (AUX): 500 mV
- Impedenza speaker: 8  $\Omega$  x 2
- Dimensioni (L x A x P): 650 x 35 x 81 mm
- Peso: 1,0 kg
- Temperatura d'esercizio: 0 °C - 45 °C

---

## Subwoofer

- Alimentazione: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz
- Consumo di Corrente: 20 W
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W
- Risposta in Frequenza: 40 Hz - 180 Hz
- Impedenza: 4  $\Omega$
- Dimensioni (L x A x P): 120 x 402 x 300 mm
- Peso: 4,8 kg
- Temperatura d'esercizio: 0 °C - 45 °C

---

## Telecomando

- Distanza/Angolo: 6 m / 30°
- Tipo di batteria: CR2025

---

## Formati audio supportati

- **HDMI ARC**  
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**  
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**  
SBC
- **USB**  
MP3, WAV, FLAC

# 7 Risoluzione dei problemi



## Avviso

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai il rivestimento di questo prodotto.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il prodotto.

In caso di problemi nell'utilizzo di questo prodotto, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, è possibile ricevere assistenza all'indirizzo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Il prodotto non si accende

- Assicurarsi che cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente.
- Accertarsi che sia presente corrente sulla presa CA.
- Premere il tasto standby sul telecomando o sulla Soundbar per accedere la Soundbar.

## Nessun suono

- Aumentare il volume. Premere Volume su sul telecomando o sulla soundbar.
- Premere MUTE sul telecomando per assicurarsi che la Soundbar non sia silenziata.
- Premere i pulsanti delle sorgenti per selezionare un'altra sorgente in ingresso.
- Quando si utilizza uno degli ingressi digitali, se non c'è audio:
  - Provare ad impostare l'uscita TV su PCM o
  - Effettuare un collegamento diretto al Blu-ray/altra sorgente, alcuni TV non fanno transitare l'audio digitale.

- Il televisore potrebbe essere impostato su un'uscita audio variabile. Accertarsi che l'impostazione dell'uscita audio sia impostata su FISSO o STANDARD, non su VARIABILE. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.
- Se si utilizza il Bluetooth, assicurarsi che il volume del dispositivo sorgente sia alzato e che il dispositivo non sia impostato come silenzioso.

## Il telecomando non funziona.

- Prima di premere qualsiasi pulsante di controllo della riproduzione, selezionare la sorgente corretta.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria rispettando le polarità (+/-) come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore posto sulla parte anteriore dell'unità.

## Non riesco a trovare il nome Bluetooth di questa unità sul mio dispositivo Bluetooth.

- Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo Bluetooth.
- Ri-abbiare nuovamente l'unità con il dispositivo Bluetooth.

## Questa è una funzione di spegnimento automatico dopo 15 minuti di inattività, uno dei requisiti dello standard ERPII per il risparmio energetico.

- Quando il livello del segnale in ingresso esterno dell'unità è troppo basso, l'unità si spegne automaticamente dopo 15 minuti. Aumentare il volume del dispositivo esterno.

## Il subwoofer è inattivo o la spia del subwoofer non si accende

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete e ricollegarlo dopo 3 minuti per resettare il subwoofer.



Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Prodotto in base a licenza concessa da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.

Le specifiche sono passibili di modifica senza preavviso. Visitare il sito web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per gli aggiornamenti ed i documenti più recenti.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.

