

**PHILIPS**

Беспроводный  
динамик

TAS1505

# Руководство пользователя



Зарегистрируйте свой продукт и воспользуйтесь поддержкой на  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Содержание

---

<b>1</b>	<b>Важная информация</b>	<b>2</b>
	Безопасность	2

---

<b>2</b>	<b>Ваш беспроводной динамик</b>	<b>3</b>
	Вступление	3
	Содержимое коробки	3
	Обзор динамика	3

---

<b>3</b>	<b>Начало работы</b>	<b>4</b>
	Зарядка встроенного аккумулятора	4
	Включение/выключение	4

---

<b>4</b>	<b>Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth</b>	<b>5</b>
	Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth	5
	Управление воспроизведением	5

---

<b>5</b>	<b>Информация о продукте</b>	<b>6</b>
----------	------------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Устранение неполадок</b>	<b>7</b>
	Общая информация	7
	Bluetooth	7

---

<b>7</b>	<b>Предупреждение</b>	<b>8</b>
	Соответствие	8
	Забота об окружающей среде	8
	Заявление FCC	8
	Сведения о товарных знаках	9

# 1 Важная информация

## Безопасность

### Важные инструкции по безопасности

- Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней или нижней стороне динамика.
- Не подвергайте динамик воздействию капель или брызг.
- Не ставьте на устройство какие-либо опасные предметы (например, вазы с водой, зажженные свечи).
- Убедитесь, что вокруг динамика достаточно свободного пространства для вентиляции.
- Используйте динамик безопасно в среде с температурой от 0 °C до 45 °C.
- Используйте только дополнительное оборудование и аксессуары, указанные производителем.

### Техника безопасности и меры предосторожности при работе с аккумулятором

- Существует опасность взрыва при неправильной замене аккумулятора. Выполняйте замену только на такой же или эквивалентный аккумулятор.
- Аккумулятор (установленный аккумуляторный блок или батарея) не должен подвергаться чрезмерному нагреву во время воздействия солнечного света, огня и тому подобного.
- Аккумулятор при экстремально высоких или низких температурах во время использования, хранения или транспортировки, а также при низком давлении воздуха на большой высоте может представлять угрозу безопасности.
- Не заменяйте аккумулятор на аккумулятор неправильного типа, что может нарушить защиту (например, в случае с литиевыми аккумуляторами некоторых типов);

- Бросание аккумулятора в огонь или горячую печь, механическое разрушение или разрезание аккумулятора может привести к взрыву.
- Оставление аккумулятора в среде с чрезвычайно высокой температурой или чрезвычайно низким давлением воздуха может привести к взрыву или утечке горячей жидкости или газа.




### Предупреждение

- Никогда не снимайте корпус динамика.
- Никогда не смазывайте какую-либо часть динамика.
- Устанавливайте динамик на плоскую, твердую и устойчивую поверхность.
- Никогда не устанавливайте динамик на другое электрооборудование.
- Используйте динамик только в помещении. Держите динамик вдали от воды, влаги и объектов с жидким наполнителем.
- Держите этот динамик вдали от прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- При замене аккумулятора на аккумулятор несоответствующего типа возникает опасность взрыва.

## 2 Ваш портативный динамик

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с приобретением! Чтобы в полной мере воспользоваться поддержкой, которую предлагает Philips, зарегистрируйте свой продукт по адресу [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


- ① Светодиодный индикатор
  - Состояние подключения Bluetooth или состояние заряда аккумулятора.
- ② 
  - Включение или выключение динамика.
- ③ DC IN
  - Зарядка встроенного аккумулятора.

## Содержимое коробки

Проверьте и определите содержимое коробки:

- Динамик
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Паспорт безопасности
- Всемирная гарантия
- Шнурок

## Обзор динамика

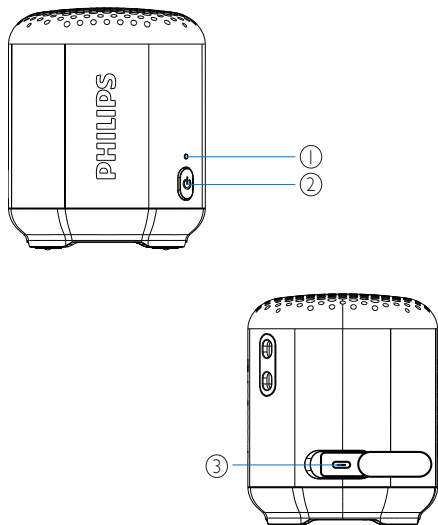

# 3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям в этой главе, соблюдая порядок.


## Зарядка встроенного аккумулятора

В динамике используется встроенный перезаряжаемый аккумулятор.

### Примечание

- Перед использованием полностью зарядите встроенный аккумулятор.
- Разъем USB-C предназначен только для зарядки.
- Полная зарядка аккумулятора занимает около двух часов.
- Перезаряжаемый аккумулятор имеет ограниченное количество циклов зарядки. Срок службы аккумулятора и количество циклов зарядки зависят от использования и настроек.

Подключите разъем USB-C на динамике к розетке (5 В, = 0,5 А) с помощью прилагаемого кабеля USB.

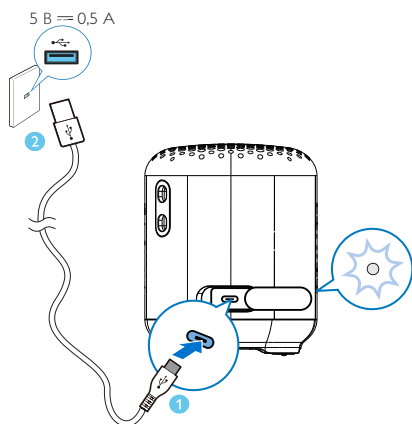

Подключено


- ↳ Всегда следуйте инструкциям в этой главе, соблюдая порядок.
- ↳ Когда динамик полностью заряжен, светодиодный индикатор горит синим.

Отключено

- ↳ Когда динамик заряжается, светодиодный индикатор горит красным.
- ↳ Когда динамик полностью заряжен, светодиодный индикатор не горит.

## Включение/выключение

- Чтобы включить динамик, нажмите и удерживайте "⏻" в течение двух секунд. Вы услышите звуковой сигнал и светодиодный индикатор будет мигать синим.




- Чтобы выключить динамик, нажмите и удерживайте "⏻" в течение двух секунд. Вы услышите звуковой сигнал и светодиодный индикатор не будет гореть.
- Автоматическое отключение через 15 минут при отсутствии соединения Bluetooth.


# 4 Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth


С помощью этого динамика вы можете слушать музыку с устройств с поддержкой Bluetooth.

## Примечание

- Динамик может запомнить максимум восемь сопряженных устройств. Девятое сопряженное устройство заменит первое.
- Любое препятствие между динамиком и устройством с поддержкой Bluetooth может уменьшить радиус действия.
- Чтобы удалить информацию о сопряжении, нажмите и удерживайте  в течение 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, и светодиодный индикатор будет мигать синим.
- Держите устройство подальше от любых других электронных устройств, которые могут вызывать помехи.
- Расстояние между динамиком и устройством с поддержкой Bluetooth не должно превышать примерно 20 метров (66 футов).

## Подключите устройство

- 1 Нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд, чтобы включить динамик.
  - » Светодиодный индикатор мигает синим.



- 2 На своем устройстве с поддержкой Bluetooth включите Bluetooth и найдите устройства Bluetooth, с которыми можно выполнить сопряжение.

- 3 Выберите [Philips S1505] на вашем устройстве для сопряжения и подключения. При необходимости введите «0000» в качестве пароля сопряжения.
  - » После успешного сопряжения и подключения вы услышите звуковой сигнал, а светодиодный индикатор будет гореть синим.
  - Если вы не можете найти [Philips S1505] на своем устройстве, удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить питание перед перезагрузкой, или выполните длительное нажатие в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.
- 4 Воспроизведите звук на своем устройстве с поддержкой Bluetooth, чтобы начать потоковую передачу музыки.

## Совет

- Вы можете использовать свое устройство с поддержкой Bluetooth для управления воспроизведением.

Светодиодный индикатор (синий)

Индикатор	Состояние подключения Bluetooth
Быстро мигает (2 Гц)	Сопряжение
Медленно мигает (1 Гц)	Подключение
Горит синим	Подключено

## Отключите устройство

- Отключите Bluetooth на вашем устройстве или
- Переместите устройство за пределы эффективного диапазона.
  - » Динамик издает два звуковых сигнала, а светодиодный индикатор мигает синим.

## Примечание

- Перед подключением другого устройства с поддержкой Bluetooth сначала отключите текущее устройство.

## Подключите устройство заново

Когда вы включаете динамик, он автоматически подключит последнее подключенное устройство. В противном случае выберите [Philips S1505] на вашем устройстве с поддержкой Bluetooth, чтобы начать соединение.

# 5 Информация о продукте



## Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

## Усилитель

Номинальная выходная мощность	2,5 Вт RMS
Частотный отклик	150 Гц - 18 кГц
Соотношение сигнал/шум	> 70 дБа

## Динамик

Сопrotивление динамика	4 Ома
Размер динамика	1,5" полный диапазон
Чувствительность	> 80 дБ/мВт

## Bluetooth

Версия Bluetooth	V5.0
Профиль Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Диапазон частот Bluetooth	2,4 ГГц ~ 2,48 ГГц
Радиус действия Bluetooth	20 м (без препятствий)

## Общая информация

Электропитание (через разъем micro USB)	5 В, 0,5 А
Встроенный литий-полимерный аккумулятор	3,7 В, 480 мАч
Размеры (основной блок) (Ш x В x Д)	64 x 64 x 78 мм
Масса (основной блок)	0,14 кг
Подходящая для эксплуатации рабочая среда	0 °С ~ 40 °С
Класс защиты IP	IPX7

# 6 Устранение неполадок



## Предупреждение

- Никогда не снимайте корпус этого устройства.

Чтобы гарантия действовала, никогда не пытайтесь ремонтировать систему самостоятельно.

Если вы столкнулись с проблемами при использовании этого устройства, проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться за техническим обслуживанием. Если проблема остается нерешенной, перейдите на веб-страницу Philips ([www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support)). При обращении в Philips убедитесь, что устройство находится рядом и доступны номер модели и серийный номер.

## Общая информация

### Не включается

- Зарядите динамик.

### Нет звука

- Убедитесь, что ваше устройство с поддержкой Bluetooth находится в пределах радиуса действия.

### Динамик не реагирует.


- Зарядите динамик.

## Об устройстве Bluetooth

### Низкое качество звука после подключения к устройству с поддержкой Bluetooth.

- Прием Bluetooth плохой. Переместите устройство с поддержкой Bluetooth ближе к данному устройству или удалите любые препятствия между ними.

### Не удается найти [Philips S1505] на вашем устройстве для сопряжения.

- Если вы не можете найти [Philips S1505] на своем устройстве, удерживайте  в течение 2 секунд, чтобы выключить питание, а затем нажмите и удерживайте кнопку в течение 6 секунд, чтобы очистить информацию о сопряжении/войти в режим сопряжения.

### Не удается подключиться к устройству.

- Функция Bluetooth устройства не включена. Обратитесь к руководству пользователя устройства, чтобы узнать, как включить эту функцию.
- Это устройство уже сопряжено с другим Bluetooth-совместимым устройством. Отключитесь от этого устройства и попробуйте снова.

### Сопряженное устройство постоянно подключается и отключается.

- Прием Bluetooth плохой. Переместите устройство с поддержкой Bluetooth ближе к данному устройству или удалите любые препятствия между ними.
- Для некоторых устройств соединение Bluetooth может отключаться автоматически в качестве функции энергосбережения. Это не указывает на неисправность данного продукта.



# 7 Предупреждение

Любые изменения или модификации, внесенные в это устройство, которые явно не одобрены **MMD Hong Kong Holding Limited**, могут лишить пользователя права на использование оборудования.

## Соответствие



Настоящим **TP Vision Europe B.V.** заявляет, что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС. Вы можете найти декларацию о соответствии на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Забота об окружающей среде

### Утилизация старого устройства и аккумулятора



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Этот символ на продукте означает, что на продукт распространяется европейская директива 2012/19/EU.



Этот символ означает, что продукт содержит встроенный аккумулятор, на который распространяется европейская директива 2013/56/EU и который нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Мы

настоятельно рекомендуем доставить продукт в официальный пункт сбора или в сервисный центр Philips, чтобы специалист извлек аккумулятор. Наведите справки о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических товаров и аккумуляторов. Следуйте местным правилам и никогда не утилизируйте продукт и аккумуляторы вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация старых продуктов и аккумуляторов способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.



### Внимание

- Извлечение встроенного аккумулятора аннулирует гарантию и может привести к повреждению продукта.

Всегда приносите свой продукт специалисту, чтобы он извлек встроенный аккумулятор.



### Экологическая информация

Вся ненужная упаковка была исключена. Мы постарались сделать упаковку легко разделяемой на три материала: картон (коробка), пенополистирол (буфер) и полиэтилен (пакеты, защитный пенопласт). Ваша система состоит из материалов, которые могут быть переработаны специализированной компанией. Пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации упаковочных материалов, использованных аккумуляторов и старого оборудования.

Бросание аккумулятора в огонь или горячую печь, механическое разрушение или разрезание аккумулятора может привести к взрыву.

## Заявление FCC

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) Это устройство не должно вызывать вредных помех и (2) Это устройство должно быть устойчивым ко всем принимаемым помехам, включая те, которые могут вызывать сбои в работе устройств.

**Предупреждение:** Изменения или модификации, явно не утвержденные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на использование оборудования.

**Примечание:** Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США (FCC), часть 15.

Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью описанных ниже мер: (1) Измените ориентацию или местоположение приемной антенны. (2) Увеличьте расстояние между приемником и данным устройством. (3) Подключите данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. (4) Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

### **Предупреждение о радиочастотном излучении**

Устройство было проверено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство можно использовать в условиях воздействия в портативном режиме без ограничений.

## Сведения о товарных знаках



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией **MMD Hong Kong Holding Limited**, осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью их соответствующих владельцев.



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Philips и эмблема Philips Shield являются зарегистрированными товарными знаками Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии.

Этот продукт был изготовлен и продан под ответственность MMD Hong Kong Holding Limited или одного из ее филиалов и MMD Hong Kong Holding Limited является гарантом в отношении этого продукта.

TAS1505\_00\_UM\_V1.0

