# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/support



AZ1890T





# Manual do utilizador



# Índice

1	Importante	2
١.	Conheça estes símbolos de segurança	
	Segurança auditiva	2
	Risco de ingestão de pilhas	2 3 3
	Tribes de ingestas de pintas	3
2	A sua CD Soundmachine	4
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Descrição geral da unidade principal	5 6
	Descrição geral do telecomando	О
3	Introdução	8
	Preparar o telecomando	8
	Fonte de alimentação	8
	Ligar	9
	Seleccionar uma fonte	9
4	Reproduzir de um disco ou USB	10
	Reproduzir um disco	10
	Reproduzir a partir de um dispositivo	
	USB	10
	Controlar a reprodução	11
	Reprodução repetida e aleatória	11 11
	Programar faixas	11
5	Reproduzir de dispositivos com	
	Bluetooth	12
	Estabelecer ligação a um dispositivo	12
	Reproduzir a partir do dispositivo	42
	Bluetooth	13 13
	Desligar o dispositivo com Bluetooth Ligar outro dispositivo com Bluetooth	13
	Voltar a ligar o dispositivo Bluetooth	13
	voltai a ligai o dispositivo bidetootii	13
6	Ajustar o volume e efeito de som	14
	Ajustar o volume	14
	Cortar o som	14
	Melhorar desempenho dos graves	14

7	Ouvir rádio Sintonizar estações de rádio FM Programar estações de rádio FM	15 15
	automaticamente Programar estações de rádio FM manualmente	15 15
	Seleccionar uma estação de rádio programada	15
8	Outras funções Ouvir um dispositivo de áudio externo Carregar dispositivos móveis Ouvir através de auscultadores	16 16 16 16
9	<b>Informações do produto</b> Especificações	17 17
10	Resolução de problemas Geral Sobre o dispositivo Bluetooth	19 19 19
11	Aviso Conformidade Cuidados a ter com o ambiente Aviso de marca comercial	21 21 21 21

## **Importante**

### Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho. O "ponto de exclamação" chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida para evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade e também não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do mesmo.

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha com o orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.



### Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste produto.
- · Nunca coloque o produto em cima de outros aparelhos eléctricos.
- · Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- · Nunca olhe para o feixe de laser no interior do produto.
- Certifique-se de que dispõe de acesso fácil ao cabo de alimentação, à ficha ou ao transformador para desligar o produto da alimentação.

- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas -Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos no produto:
  - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e como marcadas no produto.
  - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
  - As pilhas (ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar directa, fogo ou situações similares.
  - Retire as pilhas se o produto for utilizado durante um longo período de tempo.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento



#### Atenção

 A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

### Segurança auditiva



### Ouça a um volume moderado.

- A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o tempo, o "nível de conforto" da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado "normal" pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

### Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

### Ouça durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

### Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.

- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.

### Risco de ingestão de pilhas

- O produto ou o telecomando podem conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.
- Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.
- Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.



 A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.

# 2 A sua CD Soundmachine

Parabéns pela compra do seu produto e bemvindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

### Introdução

Com este produto, pode:

- desfrutar de áudio de discos, dispositivos USB, os seus dispositivos com Bluetooth® ou outros dispositivos de áudio externos;
- ouvir estações de rádio FM; e
- carregar os seus dispositivos móveis.

O produto oferece Dynamic Bass Boost (DBB) para enriquecer o som.

O produto é compatível com os seguintes formatos:






### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Telecomando
- Transformador
- Cabo MP3 link
- Manual do utilizador resumido
- Folheto de segurança e avisos


# Descrição geral da unidade principal

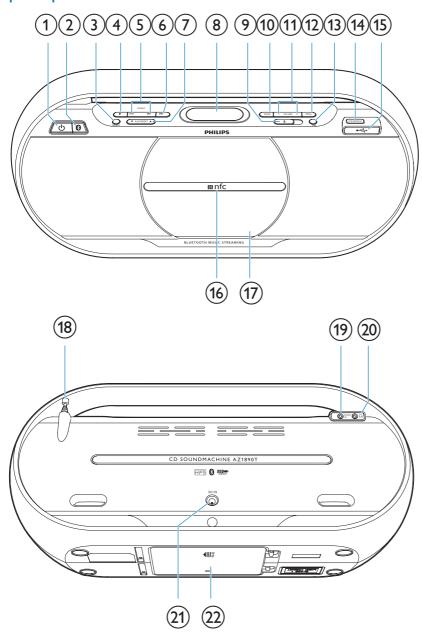

- (1) <sub>(j)</sub>
  - Ligar ou desligar o produto.
- (2) 8
  - Indicador LED.
- (3) SOURCE
  - Seleccionar uma fonte de áudio.
- (4)
  - Parar a reprodução ou eliminar a lista programada.
- (5) TUNING +/- I◀◀ / ▶▶I
  - Saltar para a faixa anterior ou seguinte.
  - Pesquisar numa faixa.
  - Sintonizar uma estação de rádio.
- (6) ►II
  - Iniciar ou interromper a reprodução.
- (7) ALB/PRESET/ ▲ / ▼
  - Saltar para o álbum anterior ou seguinte.
  - Seleccionar uma estação de rádio programada.
- (8) Painel do visor
  - Mostrar o estado actual.
- 9
  - Abrir o compartimento do disco.
- 10 MODE
  - Seleccionar um modo de reprodução.
- (11) VOLUME + / -
  - Ajustar o volume.
- (12) PROG
  - Programa faixas.
  - Programar estações de rádio.
- (13) DBB
  - Ligar ou desligar a melhoria dinâmica de graves.
- (14) PAIRING
  - Desactivar a ligação Bluetooth.
  - Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

- (15) ←
  - Ligar um dispositivo de armazenamento em massa USB.
  - Carregar os seus dispositivos móveis.
- (16) NFC
  - Estabelecer ligação a um dispositivo com a funcionalidade NFC via Bluetooth.
- (17) Tampo do compartimento de CD
- (18) Antena FM
  - Melhorar a recepção da rádio FM.
- (19) AUDIO IN
  - · Ligar um dispositivo de áudio externo.
- 20 1
  - Ligar auscultadores.
- (21) DC IN
  - Ligar a alimentação de CA.
- (22) Compartimento das pilhas

# Descrição geral do telecomando



- 1) SOURCE
  - Seleccionar uma fonte de áudio.

- (2) VOLUME + / -
  - Ajustar o volume.
- (3)
  - Parar a reprodução ou eliminar a lista programada.
- (4) |◀◀ / ▶▶|
  - Saltar para a faixa anterior ou seguinte.
  - Pesquisar numa faixa.
  - Sintonizar uma estação de rádio.
- (5) ALBUM/PRESET ▲ / ▼
  - Saltar para o álbum anterior ou seguinte.
  - Seleccionar uma estação de rádio programada.
- (6) MUTE
  - Cortar ou repor o som.
- (7) DBB
  - Ligar ou desligar a melhoria dinâmica de graves.
- (8) ▶11
  - Iniciar ou interromper a reprodução.
- (9) PAIRING
  - Desactivar a ligação Bluetooth.
  - Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

## 3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

### Preparar o telecomando



Nota

 A pilha contém substâncias químicas, pelo que deve ser eliminada correctamente.


### Na primeira utilização:

Retire a película protectora para activar a pilha do telecomando.




### Para substituir a pilha do telecomando:

1 Pressione a patilha na direcção (A) e, em seguida, puxe o suporte das pilhas para fora.



2 Introduza uma pilha CR2025 com as polaridades (+/–) no sentido ilustrado na figura.



Feche o compartimento da pilha.

### Fonte de alimentação

Este produto pode ser alimentado por CA ou a pilhas.

### Opção 1: Alimentação a pilhas




Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.



Nota

- As pilhas não são fornecidas com os acessórios.
- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira 6 pilhas (tipo: C-cell) com a polaridade correcta (+/-) conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.



### Opção 2: Alimentação de CA




#### Aviso

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do produto.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar a alimentação CA, desligue sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

### Ligue o transformador:

- à entrada DC IN na unidade.
- à tomada eléctrica.

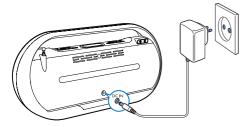

### Ligar

- Prima & para ligar o produto.
  - → O produto muda para a fonte de CD.
  - → A retroiluminação do visor é ligada.

### Desligar

- Prima O novamente para desligar o produto.
  - → A retroiluminação do visor é desligada.

# Mudar para o modo de poupança de energia

Se não for efectuada nenhuma operação nem for reproduzido áudio durante 15 minutos, o produto muda automaticamente para o modo de poupança de energia.

### Seleccionar uma fonte

Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar uma fonte: **CD**, **USB**, **BT** (Bluetooth), **sintonizador FM** ou **AUDIO IN**.

## Reproduzir de um disco ou **USB**

### Reproduzir um disco



- · Certifique-se de que o disco contém conteúdo áudio reproduzível.
- Deslize ≜ para a direita para abrir o compartimento do disco.



Introduza um disco com o lado impresso voltado para cima e feche a gaveta do disco.



- Prima SOURCE para seleccionar a fonte de disco.
  - → A reprodução inicia automaticamente.

### Reproduzir a partir de um dispositivo USB




Nota

- Certifique de que o dispositivo USB possui conteúdo áudio legível.
- Abra a tampa identificada com ← no painel frontal.



Introduza a ficha USB de um dispositivo USB na tomada exposta.



- Prima SOURCE repetidamente para seleccionar a fonte USB.
  - → A reprodução inicia automaticamente. Caso contrário, prima ►II.

### Controlar a reprodução

Durante a reprodução, siga as instruções abaixo para controlar a reprodução.

Botão	Função
<b>44</b> /	Premir para avançar para a faixa
<b>▶▶</b>	anterior ou seguinte.
	Manter premido para avançar ou
	retroceder rapidamente na faixa
	durante a reprodução e soltar para
	retomar a reprodução.
▲/▼	Premir para saltar para o álbum
	anterior ou seguinte.
►II	Premir para iniciar ou colocar a
	reprodução em pausa.
	Prima para parar a reprodução.

# Reprodução repetida e aleatória

- Prima MODE repetidamente na unidade principal para seleccionar um modo de reprodução.

  - [♣ALL]: Reproduzir todas as faixas repetidamente.
- Para voltar ao modo de reprodução normal, prima MODE repetidamente até os ícones de repetição e reprodução aleatória desaparecerem.



 A reprodução aleatória não pode ser seleccionada quando reproduz faixas programadas.

### Programar faixas

No modo CD ou USB, pode programar um máximo de 20 faixas

- 1 Com a reprodução parada, prima **PROG** para activar o modo de programação.
  - → [PROG] (programação) fica intermitente no visor.
- 2 Para faixas MP3, prima ▲ / ▼ para seleccionar um álbum.
- Prima I → I para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima PROG para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima ►II para reproduzir todas as faixas programadas.
  - → Durante a reprodução, [PROG] (programação) é apresentado.
  - Para apagar a programação, prima 
    duas vezes.

# 5 Reproduzir de dispositivos com Bluetooth

Com este produto, pode ouvir áudio de dispositivos com Bluetooth.

# Estabelecer ligação a um dispositivo



#### Nota

- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth é compatível com este produto.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este produto, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth.
- O produto pode memorizar um máximo de 4 dispositivos emparelhados.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.


### Opção 1: ligar um dispositivo via NFC

A tecnologia Near Field Communication (NFC - comunicação por aproximação) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos compatíveis com NFC, como telemóveis e etiquetas de circuito integrado.

Se o seu dispositivo Bluetooth for compatível com NFC, pode ligá-lo facilmente a este produto.

- Prima SOURCE repetidamente para seleccionar a fonte [BT].
  - → O indicador Bluetooth fica intermitente.

- Active a funcionalidade NFC no seu dispositivo Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
- Toque na indicação NFC (na tampa do compartimento de CD) com a área NFC do seu dispositivo Bluetooth.



- 4 No seu dispositivo Bluetooth, aceite o pedido de emparelhamento com o "AZ1890T". Se necessário, introduza "0000" como palavra-passe de emparelhamento.
- 5 Siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento e a ligação.
  - Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o produto emite dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul.

# Opção 2: ligar um dispositivo manualmente



#### Nota

- O alcance de funcionamento entre este produto e um dispositivo Bluetooth é de aprox, 10 metros.
- 1 Prima SOURCE repetidamente para seleccionar a fonte [BT].
- No seu dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

- Quando [AZ1890T] for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar o emparelhamento e a ligação. Se necessário, introduza a palavra-passe predefinida "0000".
  - Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o produto emite dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul

# Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth

Depois de ligação Bluetooth ser bem sucedida, reproduza áudio no dispositivo Bluetooth.

→ O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o produto.

### Desligar o dispositivo com Bluetooth

- Mantenha PAIRING premido durante 2 segundos;
- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação.

### Ligar outro dispositivo com Bluetooth

- Mantenha PAIRING premido durante dois segundos para desligar o dispositivo ligado actualmente;
  - → O altifalante entra no modo de emparelhamento Bluetooth.
- 2 Estabeleça a ligação a outro dispositivo Bluetooth.

### Voltar a ligar o dispositivo Bluetooth

- Da próxima vez que ligar o produto, este liga-se automaticamente ao último dispositivo ligado; ou
- No seu dispositivo Bluetooth, seleccione "AZ1890T" no seu menu Bluetooth para iniciar a ligação.

# 6 Ajustar o volume e efeito de som

### Ajustar o volume

Durante a reprodução, prima VOLUME + / para aumentar ou diminuir o volume.

### Cortar o som

Durante a reprodução, prima MUTE para cortar ou repor o som.

### Melhorar desempenho dos graves

Durante a reprodução, prima DBB para ligar ou desligar a melhoria de graves dinâmicos.

→ Se a função DBB estiver activada, [DBB] é apresentado.

### 7 Ouvir rádio

# Sintonizar estações de rádio FM



- Para uma melhor recepção, ajuste a posição da antena.
- 1 Estenda completamente a antena FM.



- 2 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte do sintonizador FM.
- 3 Mantenha ◄ / ► premido durante 2 segundos.
  - → [SEARCH] (procurar) é apresentado no visor.
  - → O produto sintoniza automaticamente uma estação com uma recepção forte.
- 4 Repita o passo 3 para sintonizar mais estações.
  - Para sintonizar uma estação manualmente, prima repetidamente
     I◀◀ / ▶►I até encontrar uma melhor recepção.

# Programar estações de rádio FM automaticamente



#### Nota

 Pode programar um máximo de 20 estações préprogramadas.

No modo de sintonizador FM, mantenha **PROG** premido durante 2 segundos para activar o modo de programação automática.

- → [AUTO] (automático) é apresentado.
- → Todas as estações de rádio disponíveis são memorizadas automaticamente e, em seguida, a primeira estação de rádio memorizada é transmitida.

# Programar estações de rádio FM manualmente



#### Nota

- Para substituir uma estação de rádio programada, guarde outra estação no seu lugar.
- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Prima PROG para activar a programação.
  - → [PROG] fica intermitente no visor.
- Prima ▲ / ▼ para atribuir um número a esta estação de rádio e, em seguida, prima PROG para confirmar.
  - O número da posição de programação e a frequência desta estação de rádio são apresentados.
- **4** Repita os passos 1 a 3 para programar mais estações.

# Seleccionar uma estação de rádio programada


No modo do sintonizador, prima ▲ / ▼ para seleccionar uma estação programada.

## 8 Outras funções

# Ouvir um dispositivo de áudio externo

Com este produto, também pode ouvir um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

- 1 Ligue o cabo MP3 Link fornecido:
  - à tomada AUDIO IN neste produto e
  - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.




- Prima SOURCE repetidamente para seleccionar a fonte AUDIO IN.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

### Carregar dispositivos móveis

Este produto permite-lhe carregar os seus dispositivos móveis através da porta micro USB.

- Ligue este produto à fonte de alimentação de CA.
- 2 Ligue ao seu dispositivo móvel com um cabo USB (não fornecido).
  - → Depois do dispositivo ser reconhecido, o carregamento é iniciado.





 Não é possível carregar no modo de poupança de energia.

# Ouvir através de auscultadores

Ligue uns auscultadores à tomada  $\ensuremath{\Omega}$  do produto.

# 9 Informações do produto



### Nota

 As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### Especificações

### **Amplificador**

Potência máx. de saída	Total de 10 W
Resposta em frequência	40 Hz -20 kHz
Relação sinal/ruído	> 65 dBA
Sensibilidade de entrada	600 mV/47 k <b>Ω</b>
(AUX IN)	

### Disco

Tipo de Laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R,
	CD-RW, CD de MP3
Áudio DAC	24 bits/44,1 kHz
Distorção harmónica	<0,8% (1 kHz)
total	
Resposta em frequência	20 Hz - 20 kHz
Relação S/R	> 65 dBA

### Sintonizador

JIII COME LA COME	
Gama de sintonização	FM: 87,5 -
	108 MHz
Grelha de sintonização	FM: 50 KHz
– Mono, relação S/R 26dB	<22 dBf
Selectividade de pesquisa	<28 dBf
Distorção harmónica total	< 2%
Relação sinal/ruído	>55 dBA

### **USB**

USB Direct	V 1.1
Carregamento por USB	5 V = 0,5 A

### Altifalantes

Sensibilidade	>85 dB/W/M

### Bluetooth

Versão do Bluetooth	V3.0
Perfis suportados	A2DP, AVRCP
Alcance	10 m (em espaços
	livres)
D I I C A '	D I. ICM 2.4 CLI
Banda de frequências	Banda ISM 2,4 GHz~
D       C	David ICM 2.4 CLL

### Informações gerais

### Alimentação de

corrente	
- Alimentação de CA	Nome da marca:
(transformador)	PHILIPS;
	Modelo: OH-
	1028A0901600U-VDE;
	Entrada: 100-240 V~,
	50/60 Hz, 800 mA
	MÁX;
	Saída: 9 V === 1,6 A
- Pilhas	6 x c-cell
Consumo de energia	10 W
em funcionamento	
Consumo de energia	< 0,5 W
em espera eco	
Saída dos	2 X 15 mW 32 ohm
to the second se	
auscultadores	
Dimensões	
	451 × 214 × 132 mm
Dimensões	451 X 214 X 132 mm
Dimensões - Unidade principal	451 X 214 X 132 mm
Dimensões - Unidade principal (L × A × P)	451 X 214 X 132 mm 2,2 kg

# Informações da capacidade de reprodução de USB

### Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB V2.0 ou USB V1.1)
- Leitores flash USB (USB V2.0 ou USB V1.1)
- Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade).

### Formatos suportados:

- USB ou formato de ficheiro de memória: FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes)
- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-192 kbps e taxa de bits variável.
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número máximo de álbuns/pastas: 99
- Número máximo de faixas/títulos: 999
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 16 bytes)

#### Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/ WMA e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros de áudio AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA com protecção DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Ficheiros WMA em formato Lossless

### Formato de discos MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (dependendo do tamanho do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

 Taxas de bits suportadas: 32~320 (kbps), taxas de bits variáveis

### Manutenção

### Limpar a cabine

 Utilize um pano macio levemente humedecido com uma solução com um detergente suave. Não utilize uma solução que contenha álcool, amoníacos ou abrasivos.

#### Limpar discos

 Quando um disco estiver sujo, retire a sujidade com um pano de limpeza. Limpe o disco a partir do centro para fora.



 Não utilize solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza ou vaporizadores anti-estáticos concebidos para discos analógicos.

### Limpar a lente do disco

Depois do uso prolongado, sujidade ou pó podem acumular-se na lente do disco. Para garantir uma boa qualidade de reprodução, limpe a lente do disco com o produto de limpeza para lentes de CD da Philips ou com qualquer outro produto de limpeza disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o produto de limpeza.

# 10 Resolução de problemas



#### Aviso

· Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifiquese de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

### Geral

#### Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Introduza as pilhas com as respectivas polaridades (símbolos +/-) alinhadas conforme indicado.
- Substitua as pilhas.

#### Sem som ou som distorcido

- Ajustar o volume no produto.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.

#### Sem resposta da unidade

- Retire as pilhas e volte a ligar a unidade.
- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

### O telecomando não funciona

 Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, primeiro, seleccione a fonte correcta com o telecomando e não com a unidade principal.

- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (sinais +/-) alinhadas conforme indicado.
- Volte a colocar a pilha.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor, localizado na parte frontal da unidade.

#### Nenhum disco detectado

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco está inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente desapareça.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correcto.

#### Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estique completamente a antena FM ou ajuste a sua posição.

### Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excedeu um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

### Dispositivo USB incompatível.

• O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente outro dispositivo.

### Sobre o dispositivo Bluetooth

# A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

 A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

### Não é possível ligar ao dispositivo.

 A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função. O produto já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

### O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

### 11 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

### Conformidade

# **C**€1177

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

# Cuidados a ter com o ambiente



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

#### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

### Aviso de marca comercial

### Bluetooth

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela WOOX Innovations é feita sob licença.



A marca N é uma marca comercial ou registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.



Os logótipos USB-IF são marcas comerciais do Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Este aparelho inclui esta etiqueta:





