

# PHILIPS

Muzikos  
mikrosistema

BTM2660

## Naudojimosi instrukcijų knygelė



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą interne

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Turinys

<b>1 Svarbi informacija</b>	<b>3</b>	
Saugumas	3	
Pastabos	4	
<b>2 Jūsų Muzikos Mikrosistema</b>	<b>6</b>	
Pristatymas	6	
Ką rasite dėžutėje	6	
Pagrindinio įrenginio apžvalga	7	
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	8	
<b>3 Pradžia</b>	<b>10</b>	
Įrenginio pastatymas	10	
Radio antenos prijungimas	10	
Maitinimo prijungimas	10	
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	11	
Ijungimas	11	
Laikrodžio nustatymas	11	
<b>4 Grojimas</b>	<b>13</b>	
Disko grojimas	13	
Grojimas iš USB įrenginio	13	
Grojimo valdymas	13	
Perėjimas prie kito takelio	14	
Takelių grojimo užprogramavimas	14	
Grojimas iš kitų įrenginių per "Bluetooth"	14	
<b>5 FM radio klausymas</b>	<b>16</b>	
Radio stoties paieška	16	
Automatinis radio stocių išsaugojimas	16	
Rankinis radio stočių išsaugojimas	16	
Nustatyti radio stoties pasirinkimas	16	
<b>6 Garso reguliavimas</b>	<b>17</b>	
Nustatyto garso efekto pasirinkimas	17	
Garsumo lygio reguliavimas	17	
Garso užtildymas	17	
<b>7 Kitos funkcijos</b>	<b>17</b>	
Žadintuvo nustatymas	17	
Išsijungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas	18	
Papildomai prijungto įrenginio klausymas	18	
Įrenginių įkrovimas	19	
<b>8 Informacija apie įrenginį</b>	<b>19</b>	
Informacija apie grojimą per USB	20	
Tinkami MP3 diskų formatai	20	
<b>9 Trikčių šalinimas</b>	<b>21</b>	

# 1 Svarbi informacija

## Saugumas

Prieš pradedant naudotis šia muzikos mikrosistema, perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijoje. Jeigu produktas suges dėl to, jog tinkamai nesilaikė instrukcijų, garantija produktui negalios.



“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotu daliu, kurios gali sukelti elektros iškrovą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminėti produkta dengiančio gaupto.

“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.  
**ISPĖJIMAS:** Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje ir ant įrenginio nestatykite objektų priplūdytų vandens, tokijų kaip vazos.

**DĒMESIO:** Norėdami išvengti elektros iškrovos, pilnai įkiškite ir užfiksukite laido kištuką.

### ! Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus/ dangčio.
- Niekada nesudrékinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Laikykite šį įrenginį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies šaltinių ir karščio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir tokiu būdu atjungti maitinimą.

- Įsitikinkite, kad aplink įrenginį yra pakankamai erdvės vėdinimuisi.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- **ISPĖJIMAS** dėl baterijų naudojimo: norint išvengti baterijų ištakėjimo, kas gali salygoti žalą jums, jūsų turtui arba pačiam įrenginiui:
  - Teisingai jidékite bateriją, t.y. teisingai atitaikydami + ir -, kaip pažymėta įrenginyje.
  - Negalima leisti, kad baterija paveiktų padidinto karščio šaltiniai, tokie kaip saulės spinduliaivimas, liepsnos ir pan.
  - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, bateriją išimkite.
  - Produktą negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objekty.
  - Ant įrenginio nestatykite pavojingu daiktų (degančių žvakų, vandens pilnų vazų ir pan.).
  - Jei atjungimui naudojamas MAINS kištukas arba “appliance coupler” įrenginys, jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet kokiui metu.

## Klausymosi saugumas

### ! Pavojus

- Norédami išvengti galimų klausos pažeidimų, nesiklausykite ausinių dideliu garsumu ilgą laiką ir nustatykite saugų garsumo lygi. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

### Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Nuolat nedidinkite garsumo, kadangi Jūsų klausą prie jo pripranta.
- Nedidinkite garsumo iki tokio lygio, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink Jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu arba naudokitės juo atsargiai.
- Didelis garso spaudimas iš ausinių gali lemti klausos praradimą.

## Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie néra išskirtinai patvirtinti "Gibson Innovations", gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

## Atitikimas

"Gibson Innovations" pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 2014/53/EU Direktyvoje. Atitikimo deklaracijos kopija galite parsisiųsti iš [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Rūpinimasis aplinka

### Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėlią, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2013/56/EU, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukslėmis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykiteis vietiniu taisykių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas atsikratymas senu produkту padės sumažinti neigiamas pasekmės gamtai ir žmonių sveikatai.

### Vienkartinių baterijų išémimas

Norédami išimti vienkartines baterijas, skaitykite skyrių apie baterijų idėjimą.

## Aplinkosaugos informacija

J įpakavimą nejeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume iš lengvai išskiriamaą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginjui išardyti kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vandinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimą, išsikrovusiu maitinimo elementu bei senos įrangos išmetimo tvarką.



Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra "Bluetooth SIG, Inc." registruoti prekiniai ženklai. "Gibson Innovations" šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai ir pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises**


Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų nelegalus kopijavimas gali būti autorinių teisių pažeidimas ir gali būti laikomas baudžiamu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

## Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.

- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išsimkite iš diskų skyrelio tame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikro pluošto medžiagas.

**Šiame įrenginyje rasite tokį žymėjimą:**



(I KLASĖ LAZERINIS ĮRENGINYS)

**Pastaba**

- Įrenginio tipą nurodanti lentelė yra šio produkto galinėje dalyje.

# 2 Jūsų Muzikos Mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) tinklapyje internete.

## Pristatymas

**Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite:**

- mégautis muzikos grojimu iš garso diskų, USB ir “Bluetooth” įrenginių bei kitų papildomai prijungtų įrenginių.
- Klausytis FM radio stočių.

**Šis įrenginys yra suderinamas su šiais medių duomenų formatais:**




## Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Stalo stovas
- 1x AC maitinimo adapteris
- 1x radio antena
- Nuotolinio valdymo pultas (su viena AAA tipo baterija)
- Atspausdinta informacija

# Pagrindinio įrenginio apžvalga

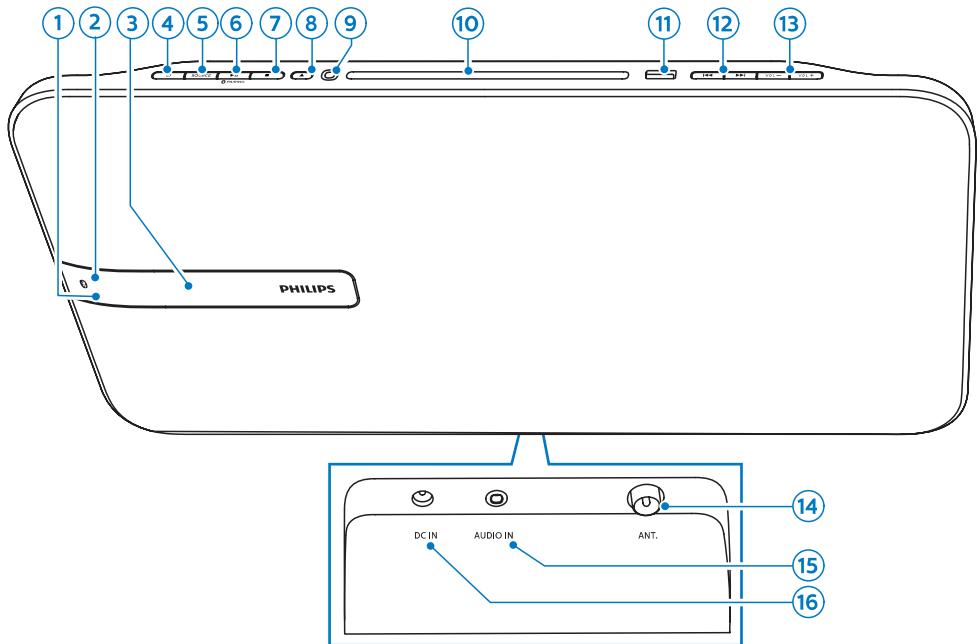

## 1. Infraraudonųjų spindulių sensorius

## 2. LED indikatorius

- Budėjimo režimo indikatorius: tampa raudonas, kuomet šis įrenginys išjungiamas į budėjimo režimą.
- “Bluetooth indicator”: tampa mėlynas ir rodo “Bluetooth” sujungimo būklę.

## 3. Ekranas

- Rodoma dabartinė būklė.

## 4. ⏪

- Ijungti arba išjungti šį įrenginį į budėjimo režima.

## 5. ⚡/PAIRING

- Spauskite, norėdami pasirinkti norimą grojimo šaltinį: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT.
- “Bluetooth” režime spauskite ir laikykite nuspaudę 2 sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą, kuris reikš, kad aktyvuojamas susijungimo (“poravimo”) režimas.

## 6. ►||

- Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

## 7. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą grojimą.

**8. ▲**

- Atidaro diskų dėklą.

**9. ⏪**

- Lizardas, skirtas ausinių prijungimui.

**10. Diskų skyrelis****11. ⏴**

- Lizardas, skirtas USB įrenginių prijungimui.

**12. ⏪/▶**

- “Peršokti” prie tolimesnio/ankstesnio takelio.
- Greita paieška takelyje/diske.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

**13. +/-(garsumas)**

- Garsumo lygio reguliavimas.

**14. ANT.**

- Lizardas, skirtas komplekste pateiktos radijo antenos prijungimui.


**15. AUDIO IN**

- Garso įvesties lizardas, skirtas papildomo įrenginio prijungimui.

**16. DC IN lizardas**

- Lizardas, skirtas komplekste pateikto maitinimo adapterio prijungimui.

## Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

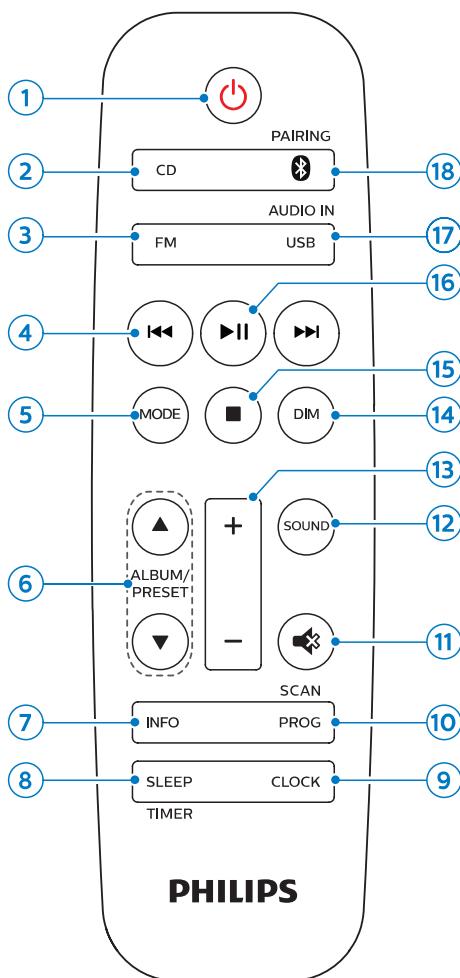**1. ⌂**

- Ijungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.

**2. CD**

- Pasirinkti CD (disko) šaltinį.

**3. FM**

- Pasirinkite FM šaltinį.

#### **4. ▶◀/▶▶**

- “Peršokti” prie tolimesnio/ankstesnio takelio.
- Ieškoti takelyje/diske/USB.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

#### **5. MODE**

- Pasirinkti “sumaišymo” režimą, kad dainos būtų grojamos atsitiktinė tvarka.
- Pasirinkti “pakartojimo” režimą, kad dainos būtų grojamos pakartotinai.

#### **6. ALBUM/PRESET ▲▼**

- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- “Peršokti” į tolimesnį/ankstesnį albumą.

#### **7. INFO**

- Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.

#### **8. SLEEP/TIMER**

- Išsijungimo (“sleep”) laikmačio nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.

#### **9. CLOCK**

- Laikrodžio nustatymas.
- Laikrodžio informacija.

#### **10. PROG/SCAN**

- Takelių grojimo tvarkos programavimas.
- Radijo stočių programavimas.
- Automatinis radijo stočių išsaugojimas.

#### **11. 🔊**

- Laikinas garso užtildymas arba gražinimas.

#### **12. SOUND**

- Pasirinkite iš anksto nustatyta garso efekta.

#### **13. +/-(garsumas)**

- Garsumo lygio reguliaivimas.

#### **14. DIM**

- Pareguliuoti ekranėlio apšvietimo ryškumą.

#### **15. ■**

- Sustabdyti grojimą arba ištinti užprogramuotą grojimą.

#### **16. ▶II**

- Spauskite, norėdami pradėti grojimą, laikinai ji sustabdyti arba tęsti grojimą.

#### **17. USB/AUDIO IN**

- Pasirinkti USB šaltinį.
- Pasirinkti AUDIO IN šaltinį.

#### **18. ⚡/PAIRINIG**

- Pasirinkti “Bluetooth” šaltinį.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą, kuris reikš, kad aktyvuojamas susijungimo (“poravimo”) režimas.

# 3 Pradžia



## ! Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesu atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą lazerio spinduliuavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

## Irenginio pastatymas

Prieš pastatydami šį įrenginį ant stalo, prie pagrindinio įrenginio pritvirtinkite stalo stovą taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

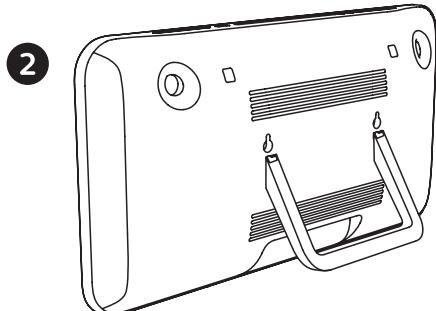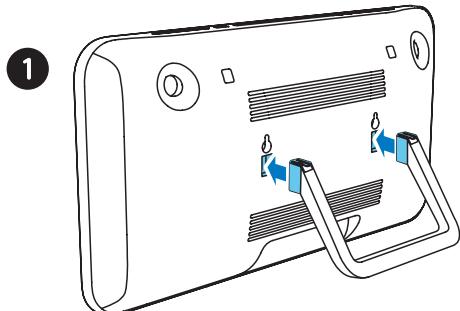


## \* Patarimas

- Skaitykite komplekte pridėtą montavimo prie sienos instrukciją, norédami sužinoti daugiau apie garsiakalbio montavimą ant sienos.

## Radijo antenos prijungimas


- Prieš klausantį radijo, prie šio įrenginio prijunkite komplekte pridėtą radijo anteną.

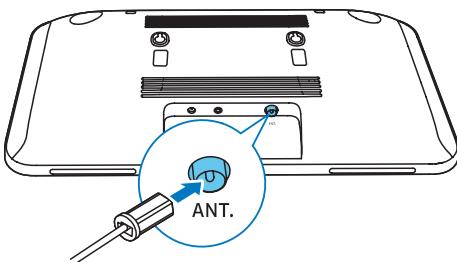

## Maitinimo prijungimas

## ! Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Išsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškrovos rizika! Atjungdami AC maitinimo laidą, išsitinkite, kad jis saugiai įtvirtintas. Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiu būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, išsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

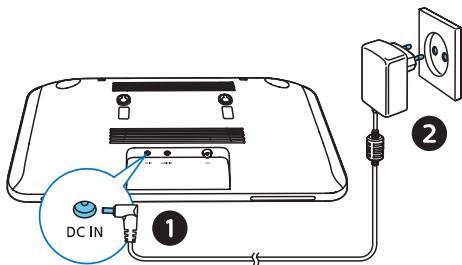

Maitinimo laidą prijunkite prie sieninės elektros rozetės.

## Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

### ! Dėmesio

- Produkto sugadinimo rizika! Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilga laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

### Norédami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

- Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- Įdékite komplekto pateiktą AAA tipo maitinimo elementą į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaikydamai + bei – simbolius, kaip parodyta.
- Uždékite atgal maitinimo elementus dengiantį dangtelį.



## Ijungimas

Spauskite mygtuką.

- ↳ Įrenginys įjungs paskutinį pasirinktą garo šaltinį.

## Išjungimas į budėjimo režimą

Spauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.

- ↳ Užsidegs raudonas budėjimo režimo indikatorius.

- Budėjimo režime spauskite ir laikykite nuspaudę **CLOCK**, kad perjungtumėte tarp darbo ir budėjimo režimų.

### Pastaba

- Įrenginys automatiškai išsiungs į budėjimo režimą po 15 minučių neaktyvumo.
- Norédami efektyviai taupyti energiją, iš USB lizdo atjunkite bet kokius papildomus elektronikos prietaisus, kuomet šis įrenginys yra nenaudojamas.

## Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **CLOCK** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
  - ↳ Rodomas **[24H]** arba **[12H]** valandų formatas.
- Spauskite mygtukus, kad pasirinktumėte **24H** arba **12H** formatą. Pasirinkę spauskite **CLOCK**.
  - ↳ Rodomi valandų skaičiaus ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- Spauskite mygtukus, kad nustatytomėte valandas. Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.

- ↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- 4 Spauskite **◀◀/▶▶** mygtukus, kad nustatyumėte minutes. Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.  
↳ Laikrodis yra nustatytas.





### Pastabos

- Laikrodžio informaciją galite matyti įjungus sistemą ir paspaudus **CLOCK** mygtuką.
- Budėjimo režime galite spausti ir laikyti nuspaudę **CLOCK** mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte laikrodžio rodymą.
- Jei budėjimo režimą įjungiamas laikrodžio rodymas, padidėja energijos sąnaudos.

# 4 Grojimas

## Disko grojimas

- Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte disko (CD) šaltinį.
- Idėkite diską.  
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

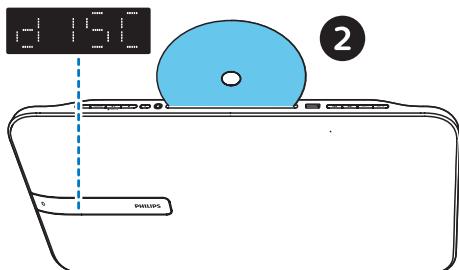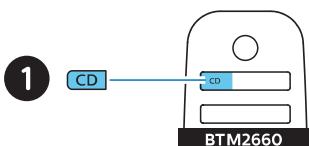


## Grojimas iš USB įrenginio

### Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

- Prijunkite USB įrenginį prie pažymėto lizdo.
- Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.  
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

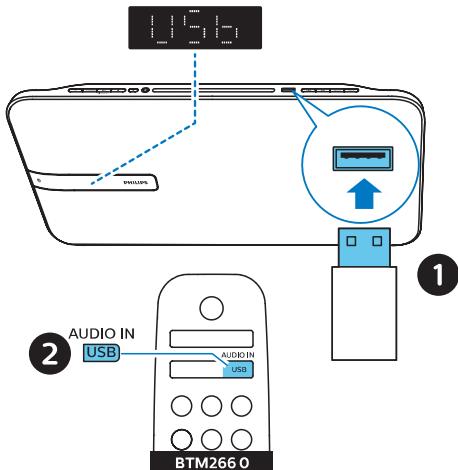

## Grojimo valdymas

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>▶II</b>   | Spauskite, norédami pradėti/ laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą.   |
| <b>■</b>     | Spauskite, norédami sustabdyti grojimą.   |
| <b>▲/▼</b>   | Pasirinkite albumą arba katalogą.   |
| <b>◀◀/▶▶</b> | Spauskite, norédami "peršokti" prie ankstesnio arba tolimesnio takelio. Spauskite ir laikykite nuspaudę, norédami atligli paiešką pirmyn/atgal takelio ribose.    |
| <b>MODE</b>  | Spauskite, norédami pakartotinai groti dabartinį takelį arba pakartotinai groti visus takelius. Spauskite, norédami pasirinkti grojimo atsitiktinę tvarką režimą. |
| <b>+/-</b>   | Spauskite, norédami padidinti arba sumažinti garsumo lygį.  |

<b>◀</b>	Spauskite, norédami išjungti garsą arba ji grąžinti.
<b>SOUND</b>	Spauskite, norédami pasirinkti iš anksto nustatyta goso efektą.
<b>DIM</b>	Spauskite, norédami pareguliuoti ekrano apšvietimo ryškumą.
<b>INFO</b>	Spauskite, norédami parodyti informaciją apie grojimą.

## Perėjimas prie kito takelio

### CD diskams:

Spauskite **◀◀/▶▶** ir pasirinkite kitą takelį.

### MP3 diskams ir USB:

- 1 Spauskite **▲/▼** ir pasirinkite albumą arba katalogą.
- 2 Spauskite **◀◀/▶▶** ir pasirinkite takelį arba failą.

## Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

- 1 "Stop" režime spauskite **PROG/SCAN**, norédami aktyvuoti grojimo programavimo režimą.  
↳ Ekranėlyje bus rodomas užrašas **[P01]**.
- 2 Esant MP3 takeliams, spauskite **▲/▼**, kad pasirinkumėte albumą, kuriamo yra norimi takeliai.
- 3 Spauskite **◀◀/▶▶**, kad pasirinkumėte takelio numerį, o tada spauskite **PROG/SCAN**, kad patvirtintumėte.

- 4 Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
- 5 Spauskite **▶▶II**, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.


### Norédami ištinti užprogramuotą grojimą:

Du kartus spauskite **■** mygtuką.

## Grojimas iš kitų įrenginių per "Bluetooth"

### Pastabos

- Philips negarantuoja suderinamumo su visais "Bluetooth" įrenginiais.
- Bet kokios kliūties tarp įrenginio ir "Bluetooth" įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Didžiausias atstumas, kuris gali būti tarp grotuvo bei "Bluetooth" įrenginio, kad signalas išliktu pakankamai stiprus, yra apytiksliai 10 metrų.
- Įrenginys gali atsiminti iki 8 anksčiau prijungtų "Bluetooth" įrenginių.

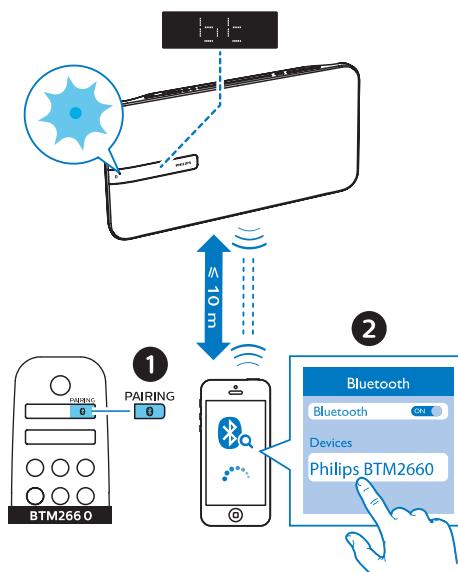

- 1 Spauskite , kad pasirinktumėte Bluetooth šaltinį.
  - ↳ Rodomas užrašas **[BT]** (Bluetooth).
  - ↳ "Bluetooth" indikatorius mirksės mėlyna spalva.
- 2 Prijungiamame įrenginyje, kuris yra suderinamas su A2DP profiliu, aktyvuokite "Bluetooth" ir ieškokite kitų "Bluetooth" įrenginių, su kuriais galite suporuoti savo įrenginį (skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimo instrukcijas).
- 3 Savo "Bluetooth" įrenginyje pasirinkite **"PHILIPS BTM2660"**. Jei prireiks, įveskite slaptažodį "0000".
  - Jei nerandate **"PHILIPS BTM2660"** arba nepavyksta sujungti ("suporuoti") įrenginių, spauskite ir ilgiau kaip 2 sekundes laikykite nuspaudę **PAIRING** mygtuką, kad aktyvuotumėte "suporavimo" režimą.
  - ↳ Sékmingesai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių, "Bluetooth" indikatorius nušvis tamsiai mėlyna spalva, sistema supypsės du kartus.
- 4 Prijungtame įrenginyje pradékite grojimą.
  - ↳ Garsas yra transliuojamas iš jūsų "Bluetooth" įrenginio į šią garso mikrosistemą.

## Norédami atjungti "Bluetooth" funkciją turintį įrenginį

- Išjunkite "Bluetooth" funkciją savo įrenginyje.

## Norédami "suporuoti" ir prijungti antrą įrenginį

Prie šios sistemos galite vienu metu prijungti ("suporuoti") du "Bluetooth" funkciją turinčius įrenginius.

- 1 Spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **PAIRINIG**, kad aktyvuotas sujungimo ("poravimo") režimas.
  - ↳ "Bluetooth" indikatorius ims greitai mirksėti mėlynai.
- 2 "Suporuokite" ir prie šios sistemos prijunkite antrą "Bluetooth" įrenginį.
  - ↳ Pirmasis prijungtas įrenginys irgi lieka prijungtas prie šios sistemos.
  - Norédami groti iš kito prijungto įrenginio, nutraukite muzikos transliavimą iš pirmojo įrenginio ir pradékite muzikos grojimą antrajame įrenginyje.

## Norédami prijungti ir groti iš trečio "Bluetooth" funkciją turinčio įrenginio

- Spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **PAIRINIG**, kad būtų aktyvuotas sujungimo ("poravimo") režimas.
  - ↳ Atsijungs pirmasis prijungtas įrenginys arba įrenginys, kuriamė negroja muzika.

# 5 FM radio klausymas

## Radijo stoties paieška



### Patarimai

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus ar kitokių spinduliaivimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai išskleidėte ir sureguliuavote pateiktą anteną.

- 1 Spauskite **FM**, norėdami pasirinkti FM radio šaltinį.
- 2 Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀/▶▶** ilgiau nei 2 sekundes.
  - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radio stotį su pakankamai stipriu signalu.
- 3 Kartokite 2 žingsnių, kad nustatytmėte kitas stotis.

### Norėdami nustatyti radio stotį su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite **◀◀/▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

## Automatinis radio stočių išsaugojimas



### Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radio stočių.

- 1 Spauskite **FM**, norėdami pasirinkti FM radio šaltinį.

- 2 Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG/SCAN** mygtuką.
  - ↳ Visos pasiekiamos radio stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą.
  - ↳ Pradedama groti pirma išsaugota radio stotis.

## Rankinis radio stočių išsaugojimas

- 1 Susiraskite norimą FM radio stotį.
- 2 Spauskite **PROG/SCAN**, kad aktyvuotumėte radio stočių nustatymą.
  - Ekrane bus rodomas užrašas **[P01]**.
- 3 Naudokitės **▲/▼** mygtukais, kad radio stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20), tuomet spauskite **PROG/SCAN** mygtuką, kad patvirtintumėte.
- 4 Pakartokite 1-3 žingsnius, norėdami išsaugoti ir kitas stotis.



### Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/išsaugoti kitą stotį.

## Nustatyto radio stoties pasirinkimas

FM radio režime spauskite **▲/▼** ir pasirinkite norimos, atmintyje išsaugotos radio stoties numerį.

- Klausydamiesi FM radio galite spausti **OK**, kad perjungtumėte tarp stereo ir mono režimų.

# 6 Garso reguliavimas

Žemiau aprašyti veiksmai gali būti atliki grojant bet kuriai suderinamai medijai.

## Nustatyto garso efekto pasirinkimas

- Pakartotinai spauskite **SOUND**, kad pasirinktumėte garso efektą.

## Garsumo lygio reguliavimas

- Nuotolinio valdymo pulte – pakartotinai spauskite **+/-** (garsumas).

## Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite **🔇** mygtuką ir tokiu būdu užtildykite arba grąžinkite garsą.

# 7 Kitos funkcijos

## Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltini, kuris įsijungs nustatyta laiku, galite pasirinkti disko, radijo arba USB (su tame esančiais .mp3 failais) režimą.



### Pastaba

- Žadintuvo funkcija negalima AUDIO IN režime.
- Jei pasirinktas žadintuvo šaltinis yra CD/USB, bet nėra įdėtas diskas ar prijungtas USB įrenginys, automatiškai pasirenkamas radijo šaltinis.

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.
- Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
  - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
- Naudokitės **◀◀/▶▶** mygtukais, kad nustatytmėte valandas, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
  - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaitmenys.
- Naudokitės **◀◀/▶▶** mygtukais, kad nustatytmėte minutes, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
  - ↳ Rodomas mirksintis paskutinis pasirinktas žadintuvo šaltinis.

- 5 Naudokitės **◀▶/▶▶** mygtukais, kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį (disko, USB arba FM radio), tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
  - ↳ Ekrane mirksės užrašas **XX** (XX nurodo žadintuvo garsumo lygi).
- 6 Naudokitės **◀▶/▶▶** mygtukais, kad nustatytmėte žadintuvo garsumo lygi, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.

### Norédami aktyvuoti/išjungti žadintuvu funkciją

Budėjimo režime kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvu funkciją.

- ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodomas užrašas **TIMER**.
- Budėjimo režime galite spausti ir laikyti nuspauđę **CLOCK** mygtuką, kad ijjungtumėte arba išjungtumėte laikrodžio rodymą.

### Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Jūs galite nustatyti tam tikrą laiko trukmę, po kurios šis įrenginys automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

- Kai sistema yra ijjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuka, kad nustatytmėte laiko trukmę (minutėmis), po kurios sistema išsijungs.
  - ↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs užrašas **SLEEP**.


### Kad išsijungimo laikmatis būtu deaktyvuotas:

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kol ekrane bus parodytas užrašas **[OFF]** (funkcija išjungta).
- ↳ Kai šis laikmatis deaktyvuotas, iš ekrano pranyks užrašas **SLEEP**.

### Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir kito audio įvesties laidu prijungto garso įrenginio.


- 1 Audio įvesties laidą (komplekto nepateiktas) prijunkite prie:
  - ↳ **AUDIO IN** lizdo (3.5 mm) pagrindiniame įrenginyje
  - ↳ ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.
- 2 Pakartotinai spauskite **AUDIO IN**, kad būtu pasirinktas **AUDIO IN** šaltinis.
- 3 Pradékite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

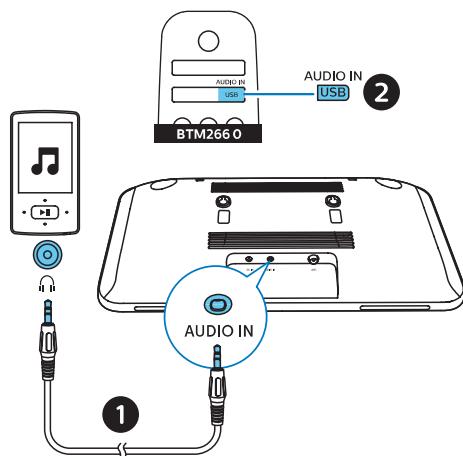

## Irenginių įkrovimas

Naudodamiesi šia muzikos mikrosistema, jūs taip pat galite įkrauti savo išoriškai prijungiamus įrenginius, pavyzdžiu, savo išmanujį telefoną, MP3 grotuvą ar kitus mobilius prietaisus.

- 1 Naudodamiesi USB laidu sujunkite sistemoje esantį USB lizdą su prijungiamo įrenginio USB lizdu.

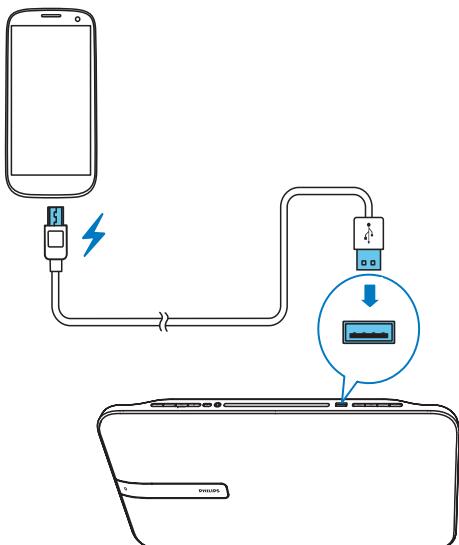

- 2 Ijunkite įrenginį.

↳ Atpažinus prijungtą įrenginį, prasidės jo įkrovimas.

### Pastaba

- Suderinamumas su visais prijungiamais įrenginiais nėra garantuojamas.

## 8 Informacija apie įrenginį

### Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

- Bendra išvesties galia (Stiprintuvas):**  
Viso 20W (max)
- Akustinis dažnio atsakas:**  
63 Hz - 20 kHz
- Garsiakalbių valdiklis:**  
2 x 2.75" "full range", 6Ω
- Žemų dažnių išryškinimas:**  
2 x bass port
- Suderinami diskų tipai:** CD, CD-R, CDRW, MP3-CD (12 cm)
- "Bluetooth" versija:** V4.1 + EDR
- "Bluetooth" sederinami profiliai:** A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- "Bluetooth" dažnio bangos/ išvesties galia:** 2.402GHz ~ 2.480GHz ISM Band / ≤ 4dBm (2 Klasė)
- USB grojimas:**
  - A tipas, USB Direct 2.0, 5V / 600mA , MSC failų formatas, FAT 16/32
  - MP3, 32-320 Kbps ir Kintamas bitų dažnis
- USB įkrovimas:**  
2A max (Budėjimo režimas); 500mA max (USB/CD šaltinis); 1A max (BT/ Radijo/CD/Audio in šaltinis)  
\*Reali įkrovimo srovė priklauso nuo mobiliaus įrenginio.
- Tiunerio dažnio diapazonas:**  
FM 87.5-108MHz
- Atmintyje išsaugomos radijo stotys:**  
20

- **AUDIO IN įvesties lygis:** 600mV ±100mV RMS
- **Ausinės:** 3.5mm lizdas
- **Maitinimas:**
  - Modelis (Philips firmos AC maitinimo adapteris): AC360-120—AE250
  - Įvestis: 100 – 240V~, 50/60 Hz, 1.2A
  - Išvestis: DC 12.0 V, 2.5A
- **Energijos suvartojimas veikimo metu:** 15W
- **Energijos suvartojimas budėjimo režime:** < 0.5W (su išjungtu laikrodžiu)
- **Matmenys (P x A x G):** 433 x 226 x 67 mm (be stovo)
- **Svoris:** 2.2 kg

## Informacija apie grojimą per USB

### Tinkami USB įrenginiai:

- USB “flash” atmintinė (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB “flash” grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

### Tinkami USB formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitu).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Katalogų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.

- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 32 baitai).

### Netinkami USB formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekranelyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai “Lossless” formatu.

## Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių (titles) skaičius: 128 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

# 9 Trikčių šalinimas



## Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją. Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internte, adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kai bandysite susiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

### Néra maitinimo

- Išitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Išitikinkite, kad elektros lizde yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

### Néra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygi.

### Gарso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

### Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdékite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pulta tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

### Nerandamas diskas

- Įdékite diską.
- Patirkrinkite, ar diskas néra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lėšio nudžius drėgmę.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

### Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomí

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai néra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

### Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

### Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.

## **Net ir po sékmindo “Bluetooth” susijungimo nepavyksta groti muzikos.**

- Šio įrenginio negalima naudoti muzikos grojimui bevieliu būdu.

## **Po susijungimo su “Bluetooth” įrenginiu garso kokybė prasta.**

- Prastas “Bluetooth” bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

## **“Bluetooth” neprisijungia prie šio įrenginio.**

- Įrenginys nesuderinamas su sistemai reikalingais profiliais.
- Neaktyvuota įrenginio “Bluetooth” funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas, norédami rasti informaciją apie funkcijos aktyvavimą.
- Sistema nėra prisijungimo (“poravimo”) režime.
- Sistema jau susijungusi su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite tą įrenginį bei visus kitus prijungtus įrenginius ir bandykite dar kartą.

## **“Suporuotas” “Bluetooth” įrenginys nuolatos prisijungia ir atsiųjungia.**

- Prastas “Bluetooth” bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali nuolatos prisijungti ir atsiųjungti, kuomet atliekami ir baigiami skambučiai. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.
- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” jungtis gali būti automatiškai išjungiamą, tokiu būdu taupant energiją. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.

## **Neveikia laikmatis**

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

## **Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai**

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

## **Kaip įjungti arba išjungti laikrodžio rodymą budėjimo režime?**

- Budėjimo režime galite spausti ir laikyti nuspaudę **CLOCK** mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte laikrodžio rodymą.




Autorinės teisės © 2017 “Gibson Innovations Limited”.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas “Gibson Innovations Ltd.” atsakomybėje.  
“Gibson Innovations Ltd.” garantuoja už šį produktą.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra “Koninklijke Philips N.V.” registruoti prekiniai ženklai ir  
yra naudojami pagal licenciją.

BTM2660\_12\_UM\_V1.0



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>