




# Hızlı başlangıç kılavuzu


CD680/CD685

**PHILIPS**


# İçindekiler



El cihazı\*



Baz istasyonu (CD685)




Baz istasyonu (CD680)



Şarj cihazı\*



Güç adaptörü\*



Hat kablosu\*\*



Kullanım kılavuzu  
Hızlı başlangıç kılavuzu  
Garanti

## Not

- \* Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.
- \*\* Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.


## Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.

# 1

## Bağlanın

### Baz istasyonunun bağlanması

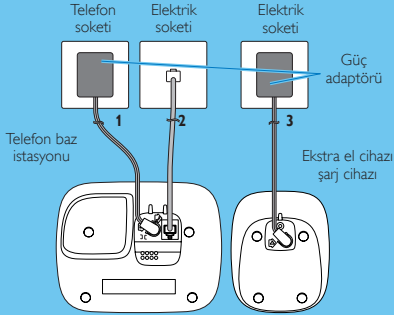


- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
  - baz istasyonunun alt kısmındaki DC giriş jakı;
  - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
  - baz istasyonunun alt kısmındaki telefon soketi;
  - duvardaki telefon soketi.

Sadece birden fazla el cihazı bulunan model için:

- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
  - ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jakı;
  - duvardaki priz.


## 2 Başlarken

### Telefonunuzu yapılandırın



- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir (ülkeye bağlı).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
  - Zaman, 12 saatlik formattaysa \* tuşuna basarak **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapın.

## Telefonunuzu şarj edin



Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

↳ El cihazı şarj olmaya başlar.

**Not** İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

### Pil seviyesini kontrol edin



El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu, orta ve düşük).






El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.





Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

# 3 Keyfini çıkarın


## Arama

- Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

## Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması


Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

## Telefon defterine bir kişi ekleme


- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Tercih]** > **[Yeni ekle]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.









- 4 Numarayı girin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
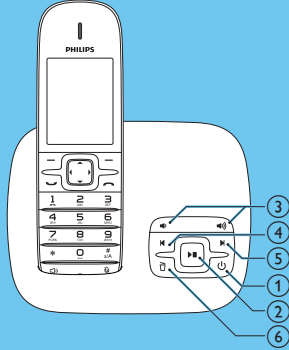
## Bir telesekreter mesajı kaydedin (sadece CD685 için)

- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2 Sırasıyla  > **[Mesaj]** öğelerini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Ardından **[Sadece cevap]** veya **[Cevap ve kyt]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Ardından, **[Yeni kaydet]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 5 Sinyal sesinden sonra mikrofona yaklaşarak kayda başlayın.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

## Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi (sadece CD685 için)



- ① Telesekreteri açma/kapatma:  tuşuna basın.
- ② Kayıtlı mesajları dinlemeyi başlatma/durdurma:  tuşuna basın.
- ③ Ses düzeyini ayarlama:  /  tuşuna basın.
- ④ Geri atlama:  
Mesajları dinlerken, mesajı baştan dinlemek için  tuşuna basın.  
Bir önceki mesajı dinlemek için geçerli mesajın ilk saniyesinde  tuşuna basın.
- ⑤ İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için  tuşuna basın.
- ⑥ Geçerli mesajı silme:  tuşuna basın.

**Not** Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter bölümü.

# Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydedin.

## Yardım mı gerekiyor?

### Kullanım Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

### Online yardım

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.  
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi ilgili sahiplerinin malıdır.  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.



**CE 0168**

QSG\_CD680-685\_TR\_V2.1  
WK11102