Зарегистрируйте ваше изделие и получите поддержку на веб-сайте

www.philips.com/welcome

AS111

Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Важная информация! 2

2 Док-станция с AC для Android™ 3
Введение 3
Комплект поставки 3
Описание основного устройства 3

3 Начало работы 4
Подключение питания 4
Включение 4
Установка времени 4
Настройка яркости дисплея 4
Настройка яркости ночника 4

4 Воспроизведение и зарядка 6
Совместимо с Android™ 6
Воспроизведение аудио через подключение Bluetooth, установленное вручную 6
Воспроизведение аудио с помощью Philips DockStudio через автоматическое подключение Bluetooth 7
Подключение к док-станции и зарядка телефона под управлением Android 13
Воспроизведение аудио с помощью приложения Philips Songbird 14

5 Дополнительные функции DockStudio 18
Прослушивание интернет-радио 18
Установка таймера отключения 18
Установка будильника 19

6 Сведения об изделии 21
Характеристики 21

7 Определение и устранение неисправностей 22

8 Уведомление 23
Утилизация 23

AS111_12_CCR_RU.indd 1 11/27/2013 2:49:54 PM

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях прибора, например при повреждении сетевого шнура или вилки, попадании жидкости или какого-либо предмета в прибор, воздействии дождя или влаги, неполадках в работе или падении.
- Следует исключить попадание на устройство капель или брызг.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.

AS111_12_CCR_RU.indd 2 11/27/2013 2:49:54 PM

2 Док-станция с AC для Android™

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение

С помощью док-станции с AC вы можете:

- прослушивать аудиоконтент с помощью устройства с поддержкой Bluetooth;
- заряжать устройство через разъем micro USB;
- следить за временем;
- работать с различными функциями, доступными в приложениях Philips **Philips DockStudio** и **Philips Songbird**.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер питания
- Адаптер для док-станции
- Краткое руководство
- Паспорт безопасности

Описание основного устройства

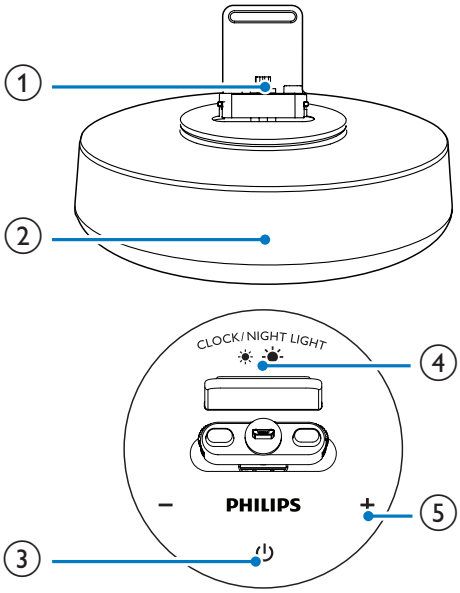

① **Док-гнездо для телефона под управлением ОС Android**

② **Дисплей**
- Отображение времени.
- Отображение статуса Bluetooth.

③ ⏻
- Включение и выключение функции Bluetooth.

④ CLOCK/NIGHT LIGHT
- Установка времени.
- Регулировка яркости дисплея и ночника.

⑤ +/-
- Регулировка громкости.
- Настройка времени.

AS111_12_CCR_RU.indd 3 11/27/2013 2:49:55 PM

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания

Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.

Подключите адаптер питания к розетке электросети.

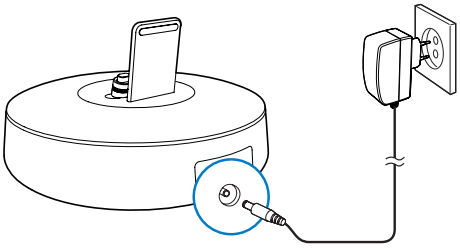

Включение

Нажмите ⏻.

↳ Начнет мигать индикатор Bluetooth ∗.

Переключение в режим ожидания

Нажмите ⏻ еще раз для переключения док-станции с AC в режим ожидания.

↳ Индикатор Bluetooth ∗ погаснет.

Установка времени

1 Чтобы войти в режим установки часов, в режиме ожидания нажмите и более двух секунд удерживайте кнопку **CLOCK/NIGHT LIGHT**.

↳ Начнет мигать индикация **[24H]**.

2 Нажмите **+/-**, выберите формат отображения времени (12/24 часа).

3 Нажмите **CLOCK/NIGHT LIGHT** для подтверждения.

↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.

4 Для настройки значения часа и минут повторите действия, описанные в шагах 2 и 3.

↳ На экране отобразится установленное время.

Настройка яркости дисплея

В режиме ожидания нажимайте кнопку **CLOCK/NIGHT LIGHT**, чтобы выбрать яркость дисплея: высокая, средняя, низкая.

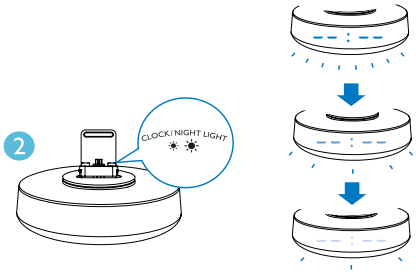

Настройка яркости ночника

1 Нажмите ⏻, чтобы включить акустическую систему.

AS111_12_CCR_RU.indd 4 11/27/2013 2:49:56 PM

2 Нажимайте кнопку **CLOCK/NIGHT LIGHT**, чтобы выбрать яркость ночника: высокая, средняя, выключено.

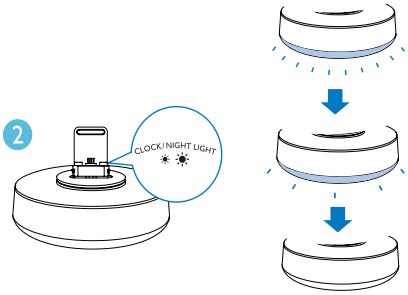

AS111_12_CCR_RU.indd 5 11/27/2013 2:49:56 PM

4 Воспроизведение и зарядка

При помощи этой док-станции с AC вы сможете слушать музыку двумя способами:

- через установленное вручную подключение Bluetooth;
- через автоматическое подключение Bluetooth в приложении **Philips DockStudio**.

Совместимо с Android™

Для полнофункциональной работы с док-станцией с AC устройство под управлением Android должно соответствовать следующим требованиям:

- операционная система Android (версии 2.1 или выше);
- программное обеспечение Bluetooth (версия 2.1 или выше);
- разъем micro USB.

Другие устройства, оснащенные разъемом micro USB и функцией Bluetooth, можно использовать с док-станцией с AC, чтобы:

- зарядка устройства через разъем USB;
- воспроизводить аудиоконтент через Bluetooth.

Совет

- Дополнительные сведения см. на сайте www.philips.com/flexidock.

Воспроизведение аудио через подключение Bluetooth, установленное вручную

Для потоковой передачи музыки с портативного устройства на док-станцию с AC используется беспроводная технология Bluetooth.

Примечание

- Перед подключением устройства Bluetooth к этой док-станции с AC необходимо ознакомиться с функциями Bluetooth устройства.
- Док-станция с AC должна быть установлена вдали от других электронных устройств, которые могут стать причиной помех.

1 На док-станции с AC нажмите ⏻, чтобы активировать Bluetooth.
   ↳ На дисплее начнет мигать индикатор Bluetooth ✱.

2 Включите функцию Bluetooth на портативном устройстве.
   - В разных устройствах порядок включения функции Bluetooth может отличаться.

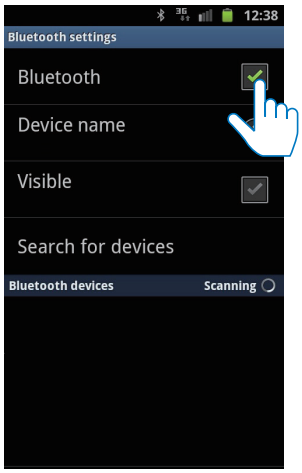

AS111_12_CCR_RU.indd 6 11/27/2013 2:49:56 PM

3 Выполните поиск устройств Bluetooth, которые можно подключить к вашему портативному устройству.

4 Когда на устройстве отобразится индикация **[PHILIPS AS111]**, выберите этот пункт для подключения.

↳ Если соединение установлено, раздастся подтверждающий двойной звуковой сигнал, а вверху экрана отобразится другой значок Bluetooth.

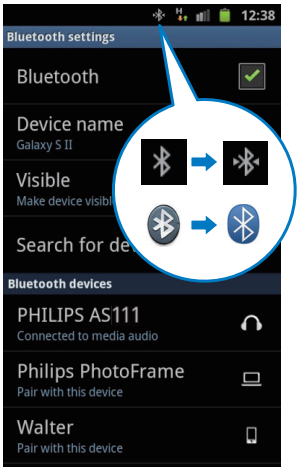

5 Воспроизведите аудио через медиаплеер портативного устройства.

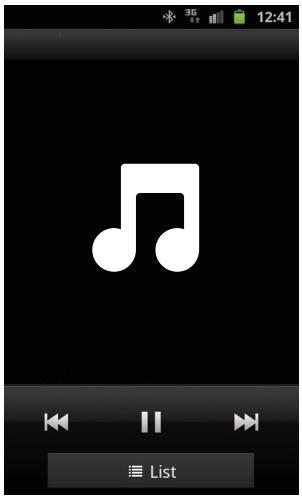

↳ Аудиопоток будет воспроизводиться через АС док-станции.

Совет

- Рабочее расстояние между док-станцией с АС и подключаемым устройством составляет примерно 10 метров.
- Препятствия между устройством и док-станцией с АС могут сократить рабочий диапазон.

Воспроизведение аудио с помощью Philips DockStudio через автоматическое подключение Bluetooth

Приложение **Philips DockStudio** содержит ряд новых функций для док-станции с АС, включая возможность автоматического подключения Bluetooth, поддержку аудиоплеера Songbird, функции интернет-радио и многофункционального будильника. Для доступа к большему количеству функций рекомендуется загрузить и установить бесплатное приложение.

AS111_12_CCR_RU.indd 7 11/27/2013 2:49:57 PM

Установка приложения DockStudio на устройство под управлением Android

Существует два способа установки приложения **Philips DockStudio** на устройство с ОС Android.

Установка приложения DockStudio через QR-код

Примечание

- Проверьте, подключено ли устройство под управлением Android к Интернету.
- Убедитесь, что на устройстве установлен сканнер штрих-кодов, например QR Droid. В противном случае загрузите соответствующее приложение на сайте Android Market.

1 При помощи сканера штрихкодов считайте QR-код, размещенный на упаковке или в кратком руководстве.

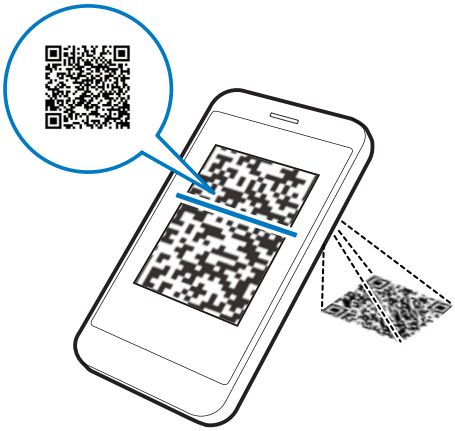

2 Следуйте инструкциям на экране для установки приложения **Philips DockStudio**.

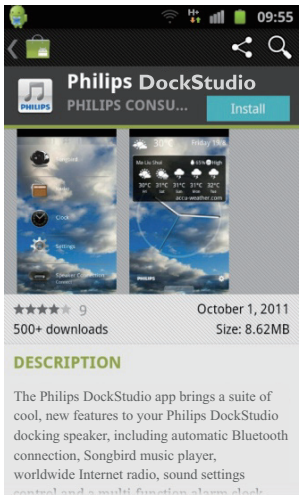

3 По окончании установки нажмите **[Done]** (Готово).

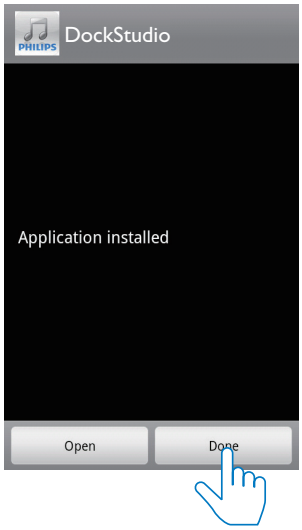

↳ На портативном устройстве отобразится значок **DockStudio**.

AS111_12_CCR_RU.indd 8 11/27/2013 2:49:58 PM

Загрузка приложения DockStudio через Android Market

Приложение **Philips DockStudio** также можно напрямую найти в Android Market и установить.

Примечание

- Проверьте, подключено ли устройство под управлением Android к Интернету.
- Убедитесь в том, что Android Market доступен на устройстве под управлением Android.

1 Коснитесь значка "Android Market" на экране своего устройства.

2 Коснитесь значка поиска на экране.

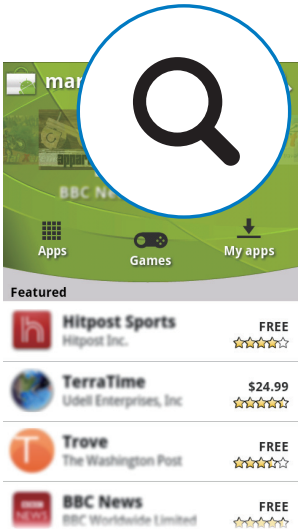

3 Чтобы выполнить поиск приложения, в строку поиска введите "Philips DockStudio".

4 Чтобы загрузить приложение, в результатах поиска выберите **Philips DockStudio**.

5 Следуйте инструкциям на экране для установки приложения **DockStudio**.

AS111_12_CCR_RU.indd 9 11/27/2013 2:49:59 PM

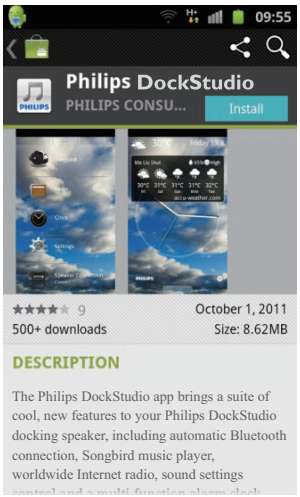

6 По окончании установки нажмите **[Done]** (Готово).

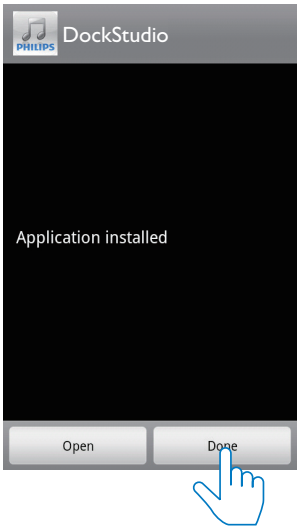

Активация Bluetooth в приложении DockStudio

Приложение **Philips DockStudio** позволяет автоматически подключать устройство Android к док-станции с AC с помощью функции Bluetooth.

Примечание

- Убедитесь, что устройство Android подключено к сети Интернет.

Первый запуск

1 На док-станции с AC нажмите ⏻, чтобы активировать Bluetooth.
   ↳ На панели дисплея начнет мигать ∗.

2 Для запуска приложения на главном экране устройства коснитесь значка **DockStudio**.

   ↳ Отобразится запрос на загрузку программы **Songbird**.

3 Коснитесь **[Cancel]** (Отмена).

AS111_12_CCR_RU.indd 10 11/27/2013 2:49:59 PM

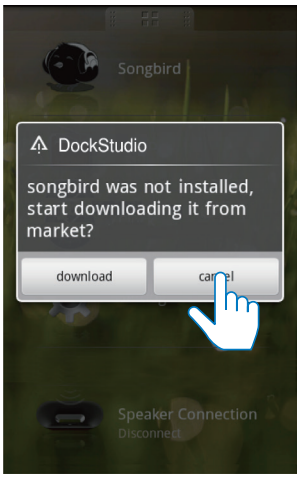

↳ Устройство начнет поиск устройств Philips, которые можно подключить автоматически.

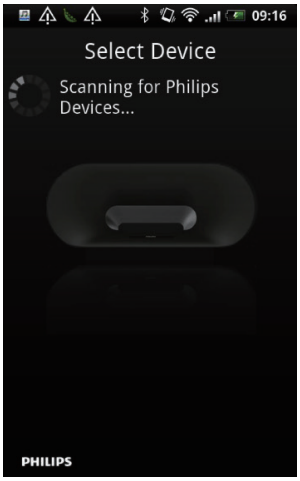

4 Когда на устройстве отобразится индикация **[PHILIPS AS111]**, выберите этот пункт для подключения.

↳ Установление подключения может занять несколько секунд.

↳ После установки подключения по Bluetooth в верхней части экрана отобразится другой значок Bluetooth.

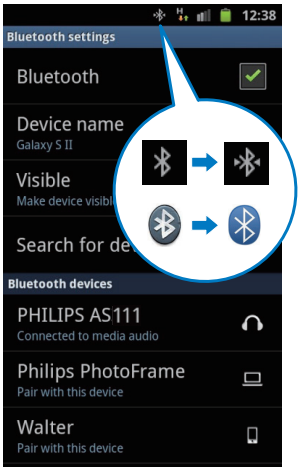

5 Воспроизведите аудио через медиаплеер портативного устройства.

AS111_12_CCR_RU.indd 11 11/27/2013 2:50:01 PM

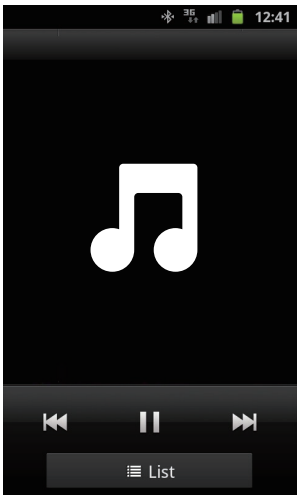

↳ Теперь вы можете слушать аудиоконтент через акустические системы.

Повторные запуски

При последующих запусках приложения **DockStudio** подключайте док-станцию с АС по Bluetooth, следуя указаниям ниже.

1 Активируйте функцию Bluetooth на док-станции с АС.

2 Запустите **Philips DockStudio** , чтобы войти в меню.

3 Для активации функции автоматического подключения Bluetooth выберите пункт **[Speaker Connection]** (Подключение динамиков).

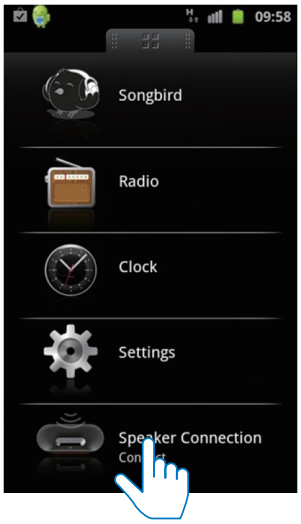

↳ Установление подключения может занять несколько секунд.

AS111_12_CCR_RU.indd 12 11/27/2013 2:50:01 PM

4 Включите воспроизведение аудио на портативном устройстве.
↳ Аудиопоток будет воспроизводиться через АС док-станции.

Автоматическая синхронизация времени

После активации подключения Bluetooth через приложение **Philips DockStudio** док-станция с АС автоматически синхронизирует время с устройством, подключенным по Bluetooth.



Подключение к док-станции и зарядка телефона под управлением Android

Подключение к док-станции устройства под управлением Android

Чтобы зарядить телефон под управлением Android, необходимо сначала подключить его к док-станции с АС.

1 Проверьте расположение разъема micro USB на телефоне под управлением Android. Если разъем USB прикрыт заглушкой, откройте ее.

2 При необходимости поверните USB-разъем док-станции с АС, затем установите телефон под управлением Android в док-станцию.

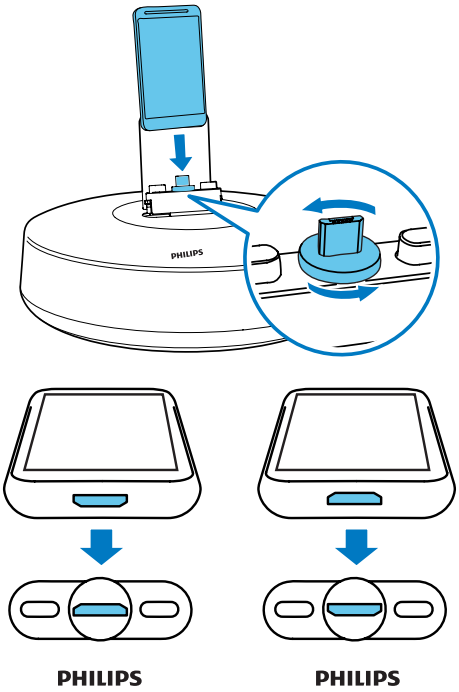

3 Установите телефон в разъем и выровняйте его по обеим сторонам с помощью фиксаторов.



4 Сдвиньте разъем таким образом, чтобы телефон находился в центре док-станции с АС.

AS111_12_CCR_RU.indd 13 11/27/2013 2:50:02 PM



Совет

- Если разъем micro USB находится в верхней части телефона, на котором установлена операционная система Android 2.3 или более поздней версии, будет доступен автоповорот экрана.

Использование адаптера для док-станции

Если разъем USB на телефоне расположен рядом с краем корпуса, используйте для подключения телефона входящий в комплект адаптер (см. рисунок).

1 Установите фиксаторы на обеих сторонах на самый нижний уровень.

2 Установите на док-станцию адаптер.

3 Подключите в док-станцию устройство под управлением Android.

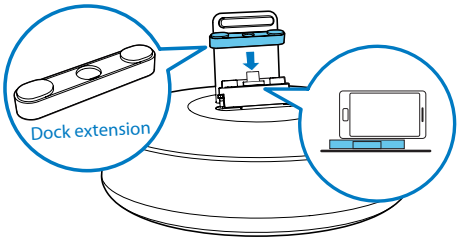

Зарядка телефона под управлением Android

При подключении док-станции с AC к источнику питания, установленный в нее телефон начнет заряжаться автоматически.

Совет

- Эта функция также доступна для устройств, оснащенных разъемом micro-USB, под управлением других ОС (не Android).

Воспроизведение аудио с помощью приложения Philips Songbird

Philips Songbird — это простое и удобное в использовании приложение, устанавливаемое на Android и ПК. Оно позволяет просматривать и воспроизводить сохраненные на ПК медиафайлы, а также быстро синхронизировать их с устройствами под управлением Android.

Установка Songbird на устройство под управлением Android

1 Коснитесь значка **DockStudio** на устройстве с ОС Android.

↳ Отобразится меню **DockStudio**.

AS111_12_CCR_RU.indd 14 11/27/2013 2:50:03 PM

2 Коснитесь **[Songbird]**.

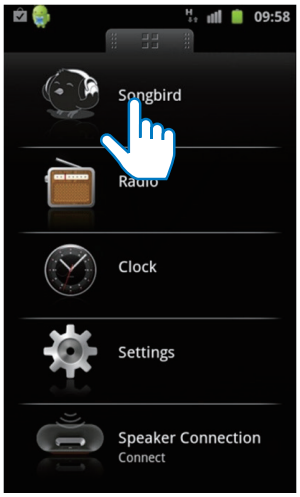

↳ Отобразится запрос на загрузку **Songbird**.

3 Для загрузки приложения следуйте инструкциям на экране.

4 После установки коснитесь пункта **[Open]** (Открыть) для перехода в меню **Songbird**.

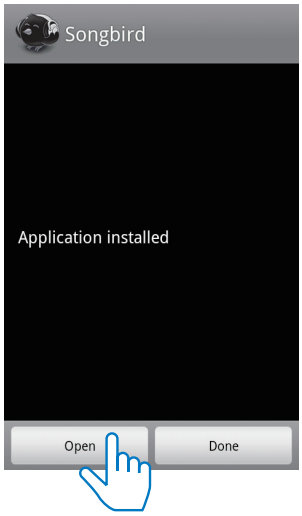

5 Выберите дорожку, коснитесь ▶ для воспроизведения.

AS111_12_CCR_RU.indd 15 11/27/2013 2:50:04 PM

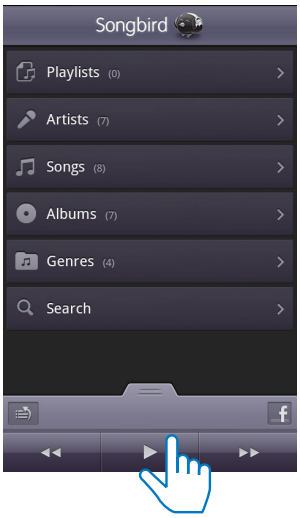

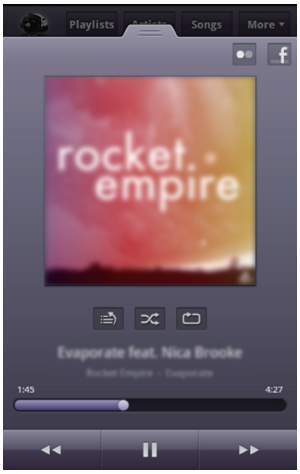

Установка Songbird на ПК

1 Зайдите на веб-сайт www.philips.com/songbird.

2 Выполните поиск приложения **Songbird**.

songbird

3 Загрузите последнюю версию приложения **Songbird**.

4 Следуйте инструкциям на экране для установки **Philips Songbird** на компьютер.

Синхронизация с ПК посредством Philips Songbird

Примечание

- Убедитесь, что запоминающее устройство USB включено.

1 Запустите на компьютере **Philips Songbird**.

2 Подключите устройство под управлением Android к ПК при помощи кабеля USB. Дождитесь, пока **Songbird** распознает устройство.

↳ Устройство отобразится в **Philips Songbird**, когда его распознает ПК.



↳ Если вы впервые подключаете устройство к **Philips Songbird**, появится всплывающее окно. При появлении запроса выберите параметр автоматической синхронизации.

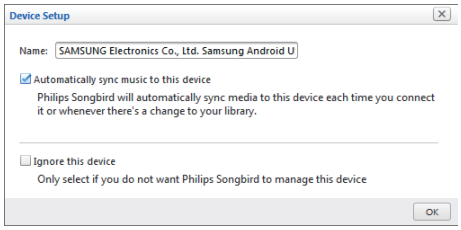

↳ Устройство синхронизируется с **Philips Songbird** автоматически.

AS111_12_CCR_RU.indd 16 11/27/2013 2:50:05 PM

Если вы не выбрали автоматическую синхронизацию, то синхронизацию с **Songbird** можно запустить вручную.

1 Выберите плеер в разделе **Devices** (Устройства).



2 Выберите пункт **Manual** (Вручную) или **Auto** (Автоматически).



3 Щелкните **Sync**(Синхронизация).

↳ При выборе автосинхронизации синхронизация будет проводиться автоматически при подключении устройства к компьютеру.

AS111_12_CCR_RU.indd 17 11/27/2013 2:50:06 PM

5 Дополнительные функции DockStudio

При помощи **Philips DockStudio** можно слушать интернет-радио, устанавливать будильник или таймер отключения.

Примечание

- Убедитесь, что портативное устройство подключено к сети Интернет.

Прослушивание интернет-радио

1 Подключите устройство под управлением Android к док-станции через Bluetooth.

2 Откройте **Philips DockStudio**, чтобы перейти в главное меню.

3 На экране коснитесь **[Radio]** (Радио).

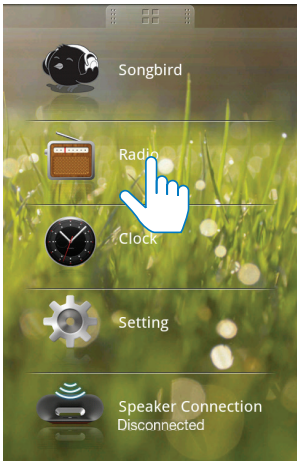

4 Выполните поиск радиостанции, используя строку поиска.

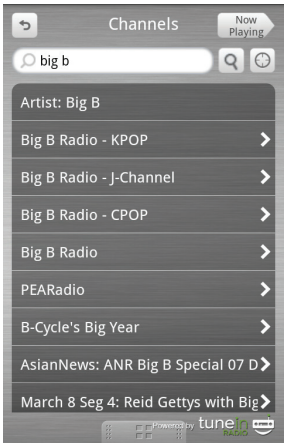

5 Выберите радиостанцию из списка результатов поиска.

↳ Начнется воспроизведение радиостанции.

Установка таймера отключения

1 Запустите **Philips DockStudio**.

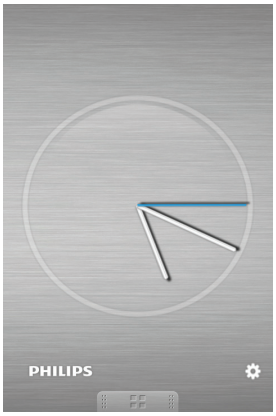

AS111_12_CCR_RU.indd 18 11/27/2013 2:50:07 PM

2 Коснитесь значка ✿ для перехода в меню таймера отключения.

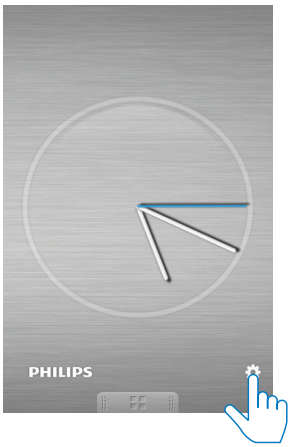

3 Выберите период времени таймера отключения и коснитесь **[Start]** (Старт).

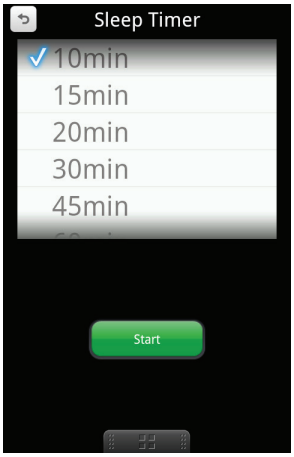

Примечание

- Эта функция работает только с **Philips Songbird**.

Установка будильника

Philips DockStudio позволяет устанавливать несколько будильников и отображает прогноз погоды. Приложение сообщает даже о благоприятных погодных условиях, подходящих для занятия любимым видом спорта.

1 Запустите приложение.

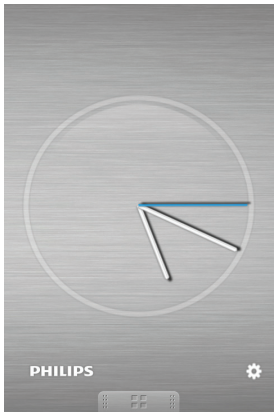

2 Коснитесь значка ✿ для входа в меню настроек часов.

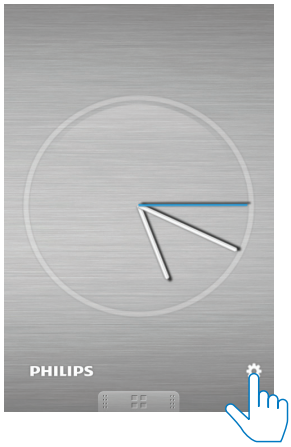

3 Коснитесь пункта **[Alarm settings]** (Настройки будильника).

AS111_12_CCR_RU.indd 19 11/27/2013 2:50:08 PM

4 Коснитесь ✚ для доступа в меню настроек будильника.

5 Установите время будильника и коснитесь **[Save]** (Сохранить) в правом верхнем углу экрана.

↳ Будильник установлен, и на экране отобразится значок .

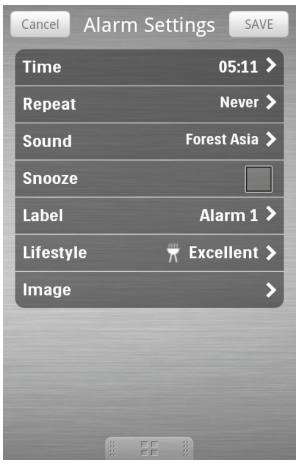

Примечание

- На вкладке **[Lifestyle]** (Стиль жизни) выберите любой вид спорта и погоду (отличная, хорошая или ясно). При плохой погоде сигнал не сработает.

AS111_12_CCR_RU.indd 20 11/27/2013 2:50:09 PM

6 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	2 x 2 Вт (среднеквадр.)
Отношение сигнал/шум	75 дБА

Общая информация

Адаптер переменного тока (адаптер питания)	AS150-059-AA240(Philips); AS150-059-AA240(Philips); AS150-059-AE240(Philips); Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Выход: 5,9 В ⎓ 2,4 А S018KU0590240 (Philips); S018KV0590240 (Philips); S018KB0590240 (Philips); S018KS0590240 (Philips); Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 500 мА; Выход: 5,9 В ⎓ 2,4 А
Энергопотребление во время работы	8 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 1 Вт
Зарядка (через разъем micro USB)	Макс. 1 А
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	171 x 102,6 x 171 мм
Вес — основное устройство	0,605 кг

AS111_12_CCR_RU.indd 21 11/27/2013 2:50:09 PM

7 Определение и устранение неисправностей

Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.
При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удается решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что адаптер питания переменного тока подключен правильно.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука или звук с помехами

- Настройте громкость на док-станции.
- Настройте громкость на телефоне.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем снова включите систему.

AS111_12_CCR_RU.indd 22 11/27/2013 2:50:09 PM

8 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

CE 2150 EAC

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам. Компания WOOX Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/EC. Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.philips.com/support.

Утилизация

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:

Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.

Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

Обозначения и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.; компания WOOX Innovations использует эти знаки по лицензии.

AS111_12_CCR_RU.indd 23 11/27/2013 2:50:10 PM

Место для прикрепления кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*

Модель:	*Заполнение обязательно*
Серийный номер:	*Заполнение обязательно*
Дата продажи:	*Заполнение обязательно*

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:	*Заполнение обязательно*
Телефон торговой организации:	*Заполнение обязательно*
Адрес и E-mail:	*Заполнение желательно*

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

11/27/2013 2:50:11 PM
AS111_12_CCR_RU.indd 24

Дополнение к инструкции пользователя

Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.

Изготовитель: “WOOX Innovations Limited” (ВООКС Инновейшнс Лимитед), пятый этаж строение Филипс Электроникс, 5 Сайнс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг. Импортер на территорию России и Таможенного Союза (в случае импортируемой продукции): ООО «ВООКС Инновейшнс Евразия», РФ, 123022 г. Москва, ул.Сергея Макеева, д.13. Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации. Юридическое лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан*: ТОО «Филипс Казахстан» ул. Манаса, 32А, Алматы, Казахстан. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ	1 год	1 год

***исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxГГННxxxxxx, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ02**1328**123456 – дата изготовления 28 неделя 2013г. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.*

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия.
2. отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации;
3. использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. действий третьих лиц:
   - ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
   - отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; неправильной установки и/или подключения изделия;
   - подключения изделия к другому изделию/товару в не обесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
5. действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары включая, но не ограничиваясь следующими: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Премиальные сервисные центры в РФ: Москва, 1й Варшавский пр-д, 1а, стр.3; С. Петербург, Ланское ш., 65. Дополнительную информацию о других ближайших к Вам сервисных центрах, времени их работы, а также информацию о продукции. Вы можете получить в Информационном центре по телефонам:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200 0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 8 (495) 961-1111	8 820 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РБ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips

**Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайты на хабарласыңыз.*

11/27/2013 2:50:12 PM
AS111_12_CCR_RU.indd 25

Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AS111_12_UM_V3.0