


DVD MINI TEATRAS

MCD 716

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus
į visus rūpimus klausimus svetainėje
www.philips.com/welcome



Susipažinkite su Philips Internete
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijos

ŽODYNĖLIS

Analoginis: Garsas, kuris nėra paverstas skaičiais. Analoginis garsas skiriasi, o skaitmeninis garsas turi tam tikras skaičių reikšmes. Šie lizdai siunčia garsą per 2 kanalus, kairį ir dešinį.

Pločio ir aukščio santykis: Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9.

Audio OUT išėjimo lizdai: Lizdai DVD sistemos nugarinėje pusėje, kuriais siunčiami signalai į audio ir kitas sistemas (TV, Stereo ir t.t.).

Bitinis rodiklis: Duomenų kiekis skirtas laikyti tam tikrą muzikos kiekį; matuojamas kilobitais per sekundę arba kbps. Arba greitis, kurio galima įrašinėti. Kuo didesnis bitinis rodiklis, tuo didesnis įrašymo greitis ir tuo geresnė muzikos kokybė. Tačiau duomenys su didesniais bitiniais rodikliais užima daugiau vietos diske.

Skyrius (Chapter): Vaizdų arba muzikos gabaly sekocijos, mažesnės už antraštę, DVD diske. Antraštę susideda iš keleto skyrių. Kiekvienas skyrius turi savo numerį, leidžiantį Jums surasti norimą skyrių.

Komponentinės video išėjimo jungtys: Raudonas, mėlynas ir žalias jungtukai galinėje DVD grotuvo pusėje. Sistema, kuri siunčia aukštostos kokybės video signalus į televizorių, kuris turi komponentines video iėjimo jungtis (R/G/B, Y/Pb/Pr, ir t.t.)

Disko meniu: Ekrano displejus, leidžiantis rinktis vaizdą, garsą, subtitrus, žiūréjimo kampą ir kita, įrašytą į DVD.

Skaitmeninis (Digital): Garsas, kuris buvo pavertas skaičiais. Skaitmeninis garsas yra prieinamas kai jūs naudojate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL arba OPTICAL lizdus. Šie lizdai siunčia garsą pro kelis kanalus, vietoj dviejų kaip analoginis.

Dolby Digital: Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių kanalų skaitmeninės audio (priekinius kairys ir dešinys, erdvinius garsas kairys ir dešinys bei centrinis).

JPEG: Labai paplitęs skaitmeninių nuotraukų formatas. Tai yra nejudančio paveikslėlio suspaudimo sistema, pasiūlyta Joint Photographic Expert Group, kuri pasiekia didelį suspaudimo lygi, nežymiai pablogindama kokybę.

MP3: Failo formatas su garsiniu duomenų suspaudimo sistema. "MP3" yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, vienias CD-R arba CD-RW savyje talpina maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei paprastas CD.

Multichannel (daugiakanalis): dažniausiai DVD gardo takelai turi vieną garso kanalą. Multichannel reiškia, kad garso takelai turi 3 arba daugiau kanalų.

Tėvų kontrolės lygis: DVD funkcija apriboti diskų grojimą priklausomai nuo naudotojo amžiaus atsižvelgiant į tam tikros valstybės aprubojimus. Diskų aprubojimai gali būti skirti; kai režimas aktyvuotas, grojimais bus apribotas jei įrašas skirtas vyresniems nei nustatyta naudotojo aplinka.

PCM (Pulsinis kodų modulatorius): Sistema, skirta analoginių duomenų konvertavimui į skaitmeninius duomenis tolesniams naudojimui. Konvertavimo metu duomenys nėra suspaudžiami.

Grojimo kontrolė (PBC): Signalas įrašytas į video CD arba SVCD skirtas reprodukcijos kontrolei. Naudodami meniu ekranus įrašytus į video CD arba SVCD, kurie susiję su PBC, galésite mėgautis dialogine programine įranga bei programine įranga, turinčia paieškos funkciją.

Progresyvus skenavimas (P-Scan): Šis režimas rodo visas horizontalias vaizdo linijas vienu metu, kaip vieną kadrą. Naudodami šią sistemą galésite paversti video vaizdą iš DVD į progresyvaus skenavimo formatą, norédami prijungti sistemą prie televizoriaus su progresyvaus skenavimo režimu. Tai labai padidina vertikalią rezoliuciją. Progresyvaus skenavimo režimą palaikantis televizorius yra būtinas, kad vaizdas būtų rodomas.

Regioniniai kodai: Sistema leidžianti diskus groti tik regionuose nustatytuose iš anksto. Šis prietaisas gros tik diskus su suderintais regioniniais kodais. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su visais regionais).

S-Video: Pateikia aiškų vaizdą, siūsdama atskirus signalus apšvietimui ir spalvoms. S-Video galima matyti tik, jei Jūsų televizorius turi S-Video iėjimo lizdą.

Sampling Frequency (atrankos dažnis): tai duomenų atrankos dažnis, kai analoginiai duomenys yra verčiami į skaitmeninius. Atrankos dažnio skaičius reiškia, kiek kartų per sekundę yra atrenkamas originalus analoginis signalas.

Erdvinis garsas (Surround): Sistema, skirta realistinio trijų dimensijų garso laukų, kūrimui, sustatant garsiakalbius aplink klausytoją.

Pavadinimas (Title): ilgiausia DVD diske esančio filmo ar muzikos sekცja. Kiekviena dalis turi dalies numerį, įgalinant jus lengvai surasti norimą dalį.

VIDEO OUT lizdas: lizdas, esantis įrenginio galinėje dalyje, kuris siunčia DVD vaizdą į televizorių.

ISPĖJIMAS

Kitoks nei šioje instrukcijų knygelėje paminėtų procedūrų ar valdymo veiksmų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliaivimą arba kitokį pavojingą nutikimą.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultas neveikia taip, kaip turėtų.	<ul style="list-style-type: none"> Teisingai pasirinkite šaltinį (pavyzdžiu, DISC arba TUNER) prieš paspaudžiant funkcijos mygtuką. Atsukite nuotolinio valdymo pultą link infraraudonųjų spindulių priėmimo sistemos priekyje. Sumažinkite atstumą tarp pulto ir sistemos. Patraukite bet kokius daiktus tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio. Pakeiskite maitinimo elementus. Patikrinkite ar maitinimo elementai įdėti teisingai pagal polius.
Tamsus ekranas	<ul style="list-style-type: none"> Paspauskite DIM dar kartą.
Silpnas ūžimas ir zvimbimas	<ul style="list-style-type: none"> Pastatykite DVD mini sistemą kuo toliau nuo kitų elektros prietaisų, kurie gali įtakoti trukdžius.
Silpnas žemųjų dažnių garsiakalbio garsas	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar garsiakalbiai teisingai sujungti pagal polius.
Negalite pasirinkti progresyvaus skenavimo režimo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar video signalo išėjimas nustatytas ant "Pr/Cr Pb/CbY".
Nėra garso arba vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar RGB/CART kabelis teisingai sujungtas su atitinkamu lizdu (žiūrėti TV jungtys).
Nerodomi kai kurie USB failai	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar katalogų skaičius neviršija 99, o antraščių skaičius neviršija 999.
Ekrane matote užrašą "DEVICE NOT SUPPORTED"	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite USB įrenginį ir pasirinkite kitą šaltinį.

Pagaminta su Dolby Laboratories licenzija.

"Dolby" ir dvigubos "D" simbolis yra Dolby Laboratories prekiniai ženkli.

GAMINAMA PAGAL DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. LICENCIJĄ US PAT. Nr 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 IR KITUS GALIOJANČIUS PATENTUS.

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūréjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

DivX, DivX Certified ir susiję prekiniai ženkli priklauso DivX Networks, Inc ir yra naudojami pagal licenziją.



Windows Media yra Microsoft korporacijos prekinis ženklas.



TURINYS

Bendra Informacija

Funkcijos	6
Pateikti piedai	6
Aplinkosaugos informacija.....	6
Įdiegimas	6
Priežiūra.....	7
Saugus klausymasis	7

Sujungimai

1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas.....	8
2 Žingsnis: Garsiakalbių prijungimas	9
3 Žingsnis: Valdymo kabelio prijungimas	9
4 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas	9–11
5 Žingsnis: FM antenos prijungimas	11
6 Žingsnis: Ijungimas į elektros tinklą.....	11
Pasirinkimas: Papildomų įrenginių prijungimas.....	11–12
Pasirinkimas: USB atminties įrenginio prijungimas.....	12

Funkcijų apžvalga

DVD grotuvas ir stiprintuvas	13
Nuotolinio valdymo pultas	14–15

Pasiruošimas

1 Žingsnis: Maitinimo elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį.....	16
Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas grotuvo valdymui	
2 Žingsnis: Televizoriaus nustatymas.....	16–17
Tinkamos spalvų sistemos pasirinkimas	
Progressive Scan funkcijos nustatymas	
Rankinis Progressive Scan funkcijos išjungimas	
3 Žingsnis: Kalbos nustatymas	18

Pagrindinės funkcijos

Sistemos įjungimas/išjungimas	19
Eco Power Standby režimo įjungimas.....	19
Garsumo valdymas	19
Garso valdymas	19
DBB (žemėlių dažnių garsiakalbis)	
DSC (disko garso valdymas)	
LOUDNESS	
Ekranėlio apšvietimo sumažinimas	19
Demonstracinis režimas	19

Veiksmai su diskais

Grojami diskai.....	.20
Diskų grojimas20
Disko meniu naudojimas21
Grojimo valdymas.....	.21–23
Laikinas grojimo sustabdymas (DVD/ VCD/ CD/ MP3/ DivX/WMA)	
Kitos dainos/skyriaus/pavadinimo pasirinkimas (DVD/ VCD/ CD/ DivX)	
Grojimas nuo paskutinės sustabdytos vietas (DVD/ VCD/ CD)	
Priartinimas (DVD/ VCD/ DivX/ JPEG)	
Pakartojimas (DVD/ VCD/ CD/ MP3/ DivX/WMA)	
Pakartojimas nuo A iki B(DVD/ VCD/ CD/ MP3/ DivX/WMA)	
Lėtas vaizdas(DVD/ VCD)	
Programavimas(Netinka Picture CD)	
Ieškojimas į priekį/atgal(DVD/ VCD/ CD/ MP3/ DivX/WMA)	
Ieškojimas pagal laiką ir pagal skyriaus/pavadinimo numerį (DVD/ VCD/ CD/ MP3/ DivX/WMA)	
Informacijos rodymas grojimo metu (Netinka Picture CD)	
Specialios diskų funkcijos.....	.23
Pavadinimo grojimas (DVD)	
Kameros kampas (DVD)	
Audio kalbos pakeitimas (Daugiakalbiams DVD)	
Audio kanalo pakeitimas (tik VCD, DivX)	
Subtitrai (DVD)	
MP3/WMA/JPEG nuotraukų disco grojimas23
MP3/WMA disco grojimas23
Pagrindinės funkcijos	
Grojimo pasirinkimas	
JPEG nuotraukų disco rodymas.....	.24
Pagrindinės funkcijos	
Grojimo pasirinkimas	
Specialios JPEG funkcijos.....	.24–25
Peržiūros funkcija (JPEG)	
Priartinimo funkcija (JPEG)	
Rodymas iš kelių kampų (JPEG)	
DivX diskų rodymas25

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Néra garso arba jis labai prastos kokybės	<ul style="list-style-type: none"> • Pareguliuokite garsą. • Patikrinkite ar garsiakalbiai sujungti teisingai. • Pakeiskite garsiakalbių laidus. • Išjunkite ausines. • Jei sistema laikinai sustabdyta, arba yra lėto vaizdo ar greito persukimo režime, paspauskite ► , kad grįžtumėte prie normalaus grojimo režimo.
Mini DVD grotuvas nepradeda grojimo	<ul style="list-style-type: none"> • Įdėkite skaitomą diską tinkama puse. • Patikrinkite diskų tipą, spalvą sistemą, regiono kodą. Patikrinkite ar ant diskų nera įbrėžimų ir dėmių. • Paspauskite SYSTEM MENU, kad išjungtumėte meniu. • Išjunkite tėvų kontrolės funkciją arba pakeiskite lygi. • Sistemoje susikaupė drėgmė. Išsimkite diską ir išjunkite sistemą maždaug valandai.
DVD mini sistema nereaguoja į spaudomus mygtukus	<ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite maitinimo laidą iš elektros tinklo, ir tada vėl įjunkite.
Neveikia tokios funkcijos, kaip žiūréjimo kampas, subtitrai ar daugiakalbis garsas	<ul style="list-style-type: none"> • DVD sistemoje nera subtitrų ir daugiakalbio garso. • DVD sistemoje negalima pakeisti garso kalbos arba subtitrų. • Disko nera šių funkcijų.
Didelis ūžesys transliuojant radiją	<ul style="list-style-type: none"> • Nustatykite teisingą dažnį. • Sujunkite antenas. • Pilnai ištieskite FM antenos laidą. Nustatykite geriausią vietą dažniams priimti. • Prijunkite išorinę FM anteną. • Parinkite tinkamą vietą ir kryptį dažniams priimti. • Pastatykite anteną kuo toliau nuo prietaisų, kurie gali įtakoti trikdžius. • Padidinkite atstumą tarp sistemos ir jūsų televizoriaus ar kitų prietaisų.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PERSPĒJIMAS

Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemos, nes pažeisite garantinės sutarties sąlygas. Neatidarinėkite sistemos dėl elektros šoko pavojaus.

Jeigu pastebite gedimą, prieš taisydami patikrinkite punktus aprašytus apačioje. Jei vis tiek nepavyks pataisyti problemos, susisiekite su tiekėjais arba serviso centru.

Problema	Sprendimas
Nėra Energijos	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar gerai įjungėte j elektros tinklą. Paspauskite ECO POWER/STANDBY-ON  DVD mikrosistemos priekinėje panelėje.
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar įjungtas TV. Patikrinkite video jungtį. Pakartotinai spauskite SOURCE sistemos priekinėje panelėje, kad pasirinktumėte "DVD" arba paspauskite DISC nuotolinio valdymo pulte. Ijunkite TV ir nustatykite reikiama Video-In kanalą. Šis kanalas turėtų būti maždaug apie 00. Arba jūs galite spausti mygtukus nuotoliniame valdymo pulte, kurie parenka Auxiliary arba A/V IN kanalus. Žvilgtelėkite į TV naudojimosi instrukciją. Arba keiskite kanalus TV tol, kol pamatysite DVD ženkla TV ekrane. Jeigu įjungėte progresyvaus skenavimo funkciją, o prijungtasis TV nepalaiko progresyvių signalų ar laidai yra neteisingai sujungti, skaitykite "Pasiruošimas: Progresyvaus Skenavimo funkcijos nustatymas", kad viską pareguliuotumėte arba visai išjunkite šią funkciją: <ol style="list-style-type: none"> Išjunkite savo Televizoriaus Progresyvaus skenavimo funkciją arba įjunkite Interlaced režimą. Nuotolinio valdymo pulte spauskite SYSTEM MENU, kad išeitumėte iš sisteminių meniu ir tada DISC ir "1", kad išeitumėte iš progresyvaus skenavimo.
Prastos kokybės vaizdas	<ul style="list-style-type: none"> Kartais vaizdas gali būti trikdomas. Tai néra gedimas. Nuvalykite diską.
Visiškai prastos kokybės arba juodai baltas vaizdas	<ul style="list-style-type: none"> TV turi spalvų sistemos standartą. Jei disco arba DVD sistemos spalvų sistema skiriiasi nuo jūsų TV spalvų sistemos, tuomet vaizdas gali būti prastos kokybės, blankus ir bespalvis.
Jūs negalite pakeisti vaizdo išsidėstymo ekrane, nors ir nustatėte TV formą.	<ul style="list-style-type: none"> Vaizdo išsidėstymas ekrane yra nustatytas pačiame DVD diske. Priklasomai nuo TV, gali būti, kad vaizdo išsidėstymo negalima pakeisti.

TURINYS

Sisteminių menu naudojimas

Pagrindinės funkcijos 26

BENDRŪJU NUSTATYMŲ PUSLAPIS 26–27

TV EKRANAS

OSD KALBA

EKRANO UŽSKLANDA

DIVX(R) KODAS

GARSO NUSTATYMŲ PUSLAPIS 28–28

SPDIF NUSTATYMAS

DOLBY DIGITAL NUSTATYMAS

3D PERTEIKIMAS

HDCD

NAKTINIS REŽIMAS

VIDEO NUSTATYMŲ PUSLAPIS 28–29

COMPONENT

TV REŽIMAS

KOKybĖ

PIRMENYBIŲ NUSTATYMO PUSLAPIS 29–30

TĒVŲ NUSTATYMAI

GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

SLAPTAŽODIS

Kitos funkcijos

Radijo imtuvas 31

Radijo stočių nustatymas

Radijo stočių užprogramavimas

Nustatytu radijo stočių pasirinkimas

RDS 31

RDS laikrodžio nustatymas 31

Laikrodžio nustatymas 32

Laikmačio/žadintuvu nustatymas 32

Išsijungimo laikmačio (SLEEP) nustatymas

Žadintuvu nustatymas

Išoriniai šaltiniai

Ne USB įrenginio naudojimas 33

USB duomenų laikmenos naudojimas 33–34

Techninės charakteristikos 35

Problemų Sprendimas 36–38

Žodynėlis 39

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokijų aukštos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą.



Kai šalia produkto yra tokis užbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad produkto išmetimas yra reguliuojamas Europos 2002/96/EC Direktyvos.

Prašome išsiaiškinti apie vietinę elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo tvarką.

Prašome veikti nepažeidžiant vietinių taisyklių ir neišmesti savo senų produkų kartu su iprastinėmis namų šiukšlėmis. Tinkamai išmesdami savo senus produktus padésite išvengti potencialių neigiamų pasekmų aplinkai bei žmogaus sveikatai.

BENDRA INFORMACIJA

Sveikiname Jus įsigijus šį Philips įrenginį!

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus rūpimus klausimus svetainėje www.philips.com/welcome

Funkcijos

Ši DVD mini kino sistema su dviejų kanalu (2.0) skaitmeniniu stiprintuvu sukuria dinamišką garsą, tokį, koks jūs girdite būdami kine. Šioje sistemoje įdiegtos geriausios Namų Kino technologijos funkcijos.

Kitos funkcijos

Įmontuotas Dolby Digital dekoderis, palaikantis DSC garso ir Incredible Sound nustatymus.

Papildomų Dalijų Prijungimas

Prie sistemos Jūs galite prijungti garso arba garso/vaizdo papildomas dalis.

Night Mode (Nakties režimas)

Leidžia sumažinti skirtumus tarp aukštų ir žemų garso tonų, kai esate Dolby Digital režime.

Tėvų Kontrolės lygai

Jūs galite nustatyti tam tikrą tėvų kontrolės lygį, tada jūsų vaikas negalės žiūrėti DVD, jeigu to DVD kontrolės lygis yra aukštesnis, negu jūs nustatėte.

Įsijungimo laikmatis / žadintuvas

Nustatytu metu sistema persijungia į budėjimo režimą.

Progresyvaus skenavimo režimas

Suteikia aukštesnės kokybės nemirgantį vaizdą filmuose. Kai vaizdas atsinaujina, vertikali rezoliucija padidėja du kartus iki 525 linijų.

Pastaba:

- Norėdami pilnai išnaudoti progresyvaus skenavimo režimą, naudokite televizorių su progresyvaus skenavimo funkcija.

Pateikti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas su dviem AAA tipo baterijomis.
- FM laidinė antena.
- Kompozitinis video kabelis (geltonas).
- Valdymo laidas.
- DVD grotuvo stovas ir stiprintuvas.
- Naudojimosi instrukcija ir Greito Naudojimosi Gidas.

Jeigu trūksta bent vieno priedo, susisiekite su pardavėjais arba Philips.

Aplinkosaugos informacija

Įpakavimui nenaudojamos jokios nereikalingos medžiagos. Mes skyrėme daug pastangų, kad padarytume įpakavimą lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (įtvirtinimai) bei polietileną (maišai, apsauginė juosta).

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginjį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vieninėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimą, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Įdiegimas

- Padėkite grotuvą ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus
- Jeigu statysite į lentyną, palikite 10 cm (4 colius) laisvos vietos aplink grotuvą ventiliacijai.
- Venkite didelės drėgmės ir karščio.
- Neaptąšykite ir neapipilkite sistemos vandeniu.
- Šalia sistemos nedėkite daiktų su vandeniu (tokių kaip vazos).
- Šalia įrenginio negali būti atviros ugnies (žvakijų).
- Pastatykite sistemą prie maitinimo lizdo, kad galima būtų lengvai lizdą pasiekti.
- Neuždenkite ventiliacijos angų jokiais daiktais,

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Stiprintuvas

Išvesties jėga	2 x 50W RMS
Dažnis	20 – 20000Hz, - 3dB
Triukšmo spektras	> 65 dB
Aux įvestis	1V RMS 20kohm

Diskas

Lazerio tipas	Semiconductor
Disko diametras	12 cm / 8 cm
Video atkodavimas	MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
Video DAC	12 Bits
Signalo sistema	PAL / NTSC
Video formatas	4:3 / 16:9
Video S/N	> 48 dB
Audio DAC	24 Bits / 96 kHz
Total harmonic distortion (harmonijos trikdžiai)	< 0.1% (1 kHz)
Dažnis	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)4 Hz – 22 kHz (48 kHz)4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
S/N spektras	> 65 dBA

Tiuneris

FM dažnio spektras	87.5 – 108 MHz
Tiunerio tinklelis	50 KHz
Jautrumas	
Mono, 26dB S/N ratio	50 uV
Stereo, 46dB S/N ratio	100 uV
Atrinkimas	> 28 dB
Vaizdo atmetimas	> 25 dB
Total harmonic distortion (harmonijos trikdžiai)	< 3%
Triukšmo spektras	> 55dBA

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	4 ohm
Garsiakalbio valdiklis, bazė	5"
Garsiakalbio valdiklis, tweeter	0.2"
Dažnis	60 – 20000 Hz

Bendrieji duomenys

Bendra išvesties jėga	2 x 75W RMS
AC jėga	220 V – 230 V, 50 Hz / 60 Hz
Enegijos suvartojimas veikimo metu	55 W
Energijos suvartojimas budėjimo režimo metu	< 7 W
Energijos suvartojimas Eco budėjimo režimo metu	1 W
Kompozitinio video išvestis	1.0 Vp-p, 75 ohm
Coaxial (koaksialinė) išvestis	0.5 Vpp ± 0.1Vpp 75 ohm
Ausinių išvestis	2 X 15 mW, 32 ohm
USB direct	Version 1.1

Išmatavimai

Pagrindinis įrenginys (Plotis x Aukštis x Gylis)	240 x 160 x 230 mm
Garsiakalbių dėžė (Plotis x Aukštis x Gylis)	160 x 270 x 220 mm

Svoris

Su įpakavimu	15 kg
Pagrindinis įrenginys	5.15 kg
Garsiakalbių dėžė	3.15 kg

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Muzikinių failų perkėlimas iš kompiutero į USB įrenginį

Kompiuteryje paprasčiausiai pažymėkite norimus muzikinius failus ir pelēs pagalba perkeltite juos į prijungtą USB įrenginį.

Jeigu turite USB "flash" grotuvą, failų perkėlimui iš kompiutero galite naudoti ir jo programinę įrangą.


Tačiau tokie WMA failai gali nepasileisti per grotuvą.

MP3/WMA failų perkėlimas į USB duomenų laikmeną

Ši sistema peržiūri MP3/WMA failus katalogų/ sub-katalogų/ antraščių eilės tvarka.

Pavyzdys:

Pagrindinė direktoriaja

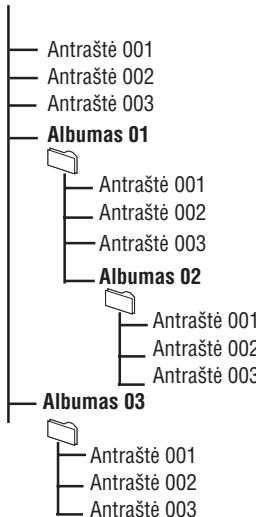

Perkelkite MP3/WMA failus į katalogus ir sub-katalogus atitinkama tvarka.

Pastabos:

- Jeigu MP3/WMA failai nėra sukelti į katalogus, tai šiemis failams automatiškai bus priskirtas '01' albumo numeris.
- *Įsitikinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.*
- DRM apsaugotus WMA failus pirma apdorokite su Windows Media Player 10 (ar vėlesne versija). Daugiau informacijos apie WMA DRM (Windows Media Digital Rights Management) ir Windows Media Player'j galite gauti internte, adresu www.microsoft.com.

1. Patirkrinkite, ar USB įrenginys yra tinkamai pajungtas (skaitykite skyrių: Prijungimas: Papildomo įrenginio prijungimas).
2. Vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE** (arba **USB** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto), kol pasirinksite USB šaltinį.
→ Jei USB įrenginyje nebus surastas joks audio failas, ekranėlyje bus rodomas pranešimas: "NO FILE".
3. Paleiskite USB muzikinius failus lygiai taip pat kaip ir iš CD disko (skaitykite skyrių "Diskų valdymas").

Pastabos:

- Talumo sumetimais albumo/dainos informacija gali skirtis nuo tos, kuri rodoma USB flash grotuvo valdymo programinėje įrangoje.
- Jeigu failų pavadinimai ar ID3 tags bus ne anglų kalba, ekranė bus rodoma ----.

BENDRA INFORMACIJA

Priežiūra

- Jeigu diskas išsipurvinia, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus. Valymo priemonės gali pakenkti diskui.
- Venkite sistemos, diskų, baterijų sudrékimo. Venkite lietaus, smėlio ar didelio karščio (kurį sukelia kaitstantys įrenginiai ar tiesioginė saulės šviesa). Laikykite diskų dėklą uždarytą, kad į jį nepatektų dulkių.
- Nenaudokite valymui tirpiklių tokius, kaip benzinas ar kiti parduodami valikliai, arba antistatiniai purškikliai, skirtū spalvotiems diskams.
- Nuskaitymo objektyvas gali apsiblausti, jeigu įrenginį pernešite iš šaltos vietas į karštą. Įrenginys gali nebeveikti. Palikite įrenginį šiltoje vietoje, kol drėgmė išgaruos.



Klausymosi saugumas

Saugus garsas

- Didelis garsas gali pakenkti klausai. Jeigu klausytis įrenginio dideliu garsu ilgiau nei vieną minutę – jūs galite pakenkti savo klausai. Klausymasis dideliu garsu yra reikalingas tiems žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti "apgaulingas". Visada klausykites įrenginio vidutiniu garsu. Jeigu klausytis įrenginio dideliu garsumo, tai jūs galite iprasti prie didelio garso, o jis yra kenksmingas jūsų klausai.

Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą garso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.


Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- *Įsitikinkite, kad protinai naudojatės šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.*

Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojatės ausinėmis:

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu ipratote prie atitinkamo garsumo-neberegiliuokite garso.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte kas vyksta aplinkui.
- Pavojingoje situacijoje būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite ausinių važiuodami motociklų, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.


SUJUNGIMAI

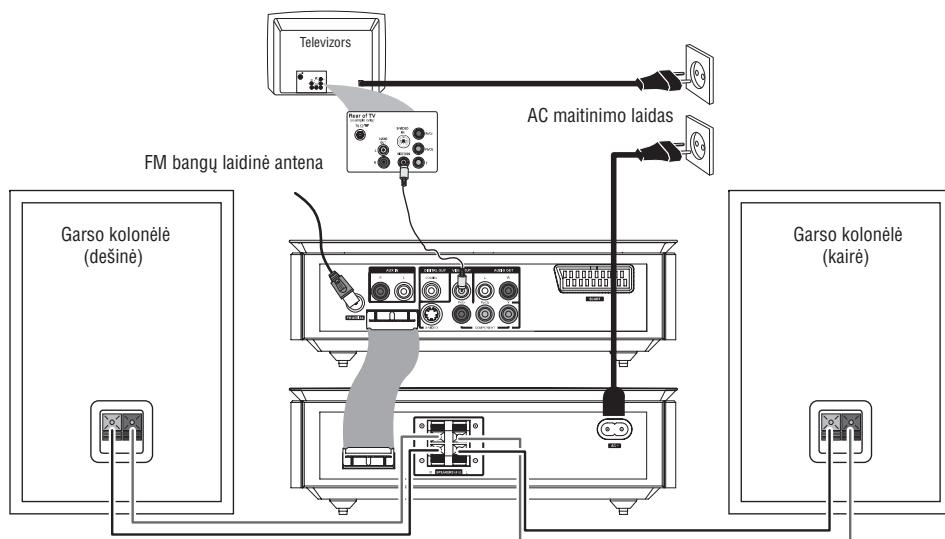

SVARBU

- Tipo plokštelė yra pritvirtinta sistemos galinėje dalyje.
- Prieš jungdami AC laidą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad atlikote visus sujungimus.
- Nedarykite sujungimų, jei įrenginys įjungtas į elektros tinklą.

1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas

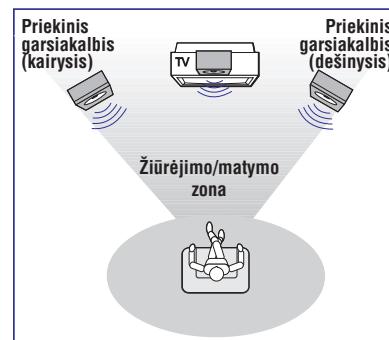

Padėkite kairįjį ir dešinįjį garsiakalbij vienodu atstumu nuo TV. Jie turi būti maždaug 45 laipsnių kampu nuo matymo zonos.

Pastabos:

- Nestatykite garsiakalbių labai arti TV, taip išvengsite magnetinių trikdžių.
- Leiskite DVD sistemai laisvai vėdintis.

USB

Ne USB įrenginio naudojimas

1. Sistemos **AUX-IN** lizdą prijunkite prie **AUDIO OUT** lizdų, esančių kituose garso / vaizdo įrenginiuose (tokiuose kaip vaizdo grotuvas, Lazerinis Diskų grotuvas ar kasečių grotuvas), naudokite audio laidais (baltas/ raudonas).
2. Spauskite **AUX**, kad pasirinktumėte išorinę įrangą.
→ Bus rodomas pranešimas "AUX".

Pastaba:

- Galésite pasirinkti visus garso nustatymus (pavyzdžiui, DSC arba DBB).
- Daugiau informacijos galite rasti prijungtų įrenginių naudojimosi instrukcijoje.

USB duomenų laikmenos naudojimas

Prijungdami USB duomenų saugojimo diskelį prie savo Hi-Fi sistemos, įrenginyje esančios muzikos galésite klausytis per galingus Hi-Fi sistemos garsiakalbius.

Suderinami USB duomenų laikmenų įrenginiai

Su Hi-Fi grotuvu galite naudoti:

- USB flash duomenų laikmenas (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB flash duomenų grotuvus (USB 2.0 ar USB 1.1)
- Atminties kortelės (joms reikia papildomo kortelių skaitytuvo)

Pastaba:

- Kai kuriuose **USB flash duomenų grotuvuose** (ar laikmenose) laikomi audio failai gali būti apsaugoti autorinių teisių technologijomis. Tokių failų nebus galima groti jokiame kitame įrenginyje (iskaitant ir šį Hi-Fi grotuvą).
- **USB** jungties sederinamumas su šia **DVD mikro sistema**:
 - i) Ši mikro- sistema sederinama su **USB** duomenų saugojimo įrenginiais, kurie atitinka **USB MSD** standartus.
 - ii) Iprastiniai **USB** duomenų saugojimo įrenginiai yra: flash drives, memory sticks, jump drives ir kt.
 - iii) Jeigu, po to kai prijungiate **USB** įrenginį prie kompiutero, jūs matote užrašą "Disc drive", tai reiškia jog šis **USB** įrenginys yra **MSD** ir yra sederinamas su jūsų **DVD mikro-** sistema.

- b) Jeigu jūsų **USB** duomenų laikmenai reikia baterijos ar kito energijos šaltinio, tai pirmiausiai pakraukite arba įdėkite naujas baterijas į **USB** įrenginį ir tik tada junkite ji prie savo **DVD** sistemos.

Tinkami muzikos tipai

- a) Šiam įrenginiui tinkta neapsaugoti muzikos failai su tokiais plėtiniais:
.mp3
.wma

- b) Muzikos failai įsigyti internetinėse svetainėse yra apsaugoti DRM ir šiame grotuve nebus grojami.
c) Failų plėtiniai: .wav; .m4a; .m4p;.mp4; .aac ir t.t. nebus paaiškomi. .

- Negalima atlikti tiesioginio jungimo iš kompiutero **USB** lizdo į šią **DVD** mikro sistemą, nors kompiuteryje ir saugote MP3 ir WMA failus.

Tinkami failų formatai:

- **USB** ar atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius dydis: 512 bitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 kbps ir kintamas bitų dažnis
- WMA v9 ar ankstesni
- Daugiausia 8 lygių gylio direktorijs
- Albumų skaičius: daugiausia 99
- Dainų skaičius: daugiausia 999
- ID3 tag v2.0 ar vėlesni
- Failo pavadinimai Uicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai)

Grotuvas negros ir su juo nesuderinami:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekranėlyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC,WAV, PCM. audio failai
- DRM apsaugoti WMA failai
- WMA failai Lossless formatu

KITOS FUNKCIJOS

Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime, nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir laikykite **CLOCK**, kol užsidegs laikas.
→ Trumpai užsidegs "CLOCK SET". Tada valandų nustatymo skaitmenys pradės minkšti.
- Sukite **VOLUME -/+** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**, kad nustatytmėte valandas.
- Spauskite **CLOCK**, kad patvirtintumėte.
→ Ekrane pradės minkšti minučių nustatymo skaitmenys.
- Sukite **VOLUME -/+** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**, kad nustatytmėte minutes.
- Spauskite **CLOCK** dar kartą, kad patvirtintumėte.

Pastabos:

- Sistema yra 24 valandų režimas.
- Jeigu sistemą išjungsite iš elektros tinklo, tai laikrodžio nustatymai išsitrins.
- Sistema išeis iš laikrodžio nustatymo režimo, jeigu 30 sekundžių nespausite jokio mygtuko.

Išsijungimo/įsijungimo (sleep/wake-up) taimerio nustatymas

Sleep (išsijungimo) taimerio nustatymas

Power on režime, ši funkcija nustatytu laiku išjungia sistemą į budėjimo režimą.

- Power-on režime nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kad pasirinktumėte už kiek laiko sistema išsijunks.
→ Pasirinkimai yra tokie (laikas skaičiuojamas minutėmis):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00
- Kai pasiekiate norimą laiką, dar kartą paspauskite **SLEEP/TIMER**.
→ Pamatote užrašą "SLEEP".

Sleep taimerio išjungimas

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kol atsisra "00" arba spauskite **ECO POWER/STANDBY-ON**.

Budėjimo režime, taimerio nustatymai automatiškai įjungia sistemą nustatytu laiku.

Įsijungimo (wake up) taimerio nustatymas

SVARBU!

- Prieš nustatydamis taimerį įsitikinkite, kad jūsų laikrodis yra nustatytas teisingai.
- Budėjimo režime, nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir laikykite **SLEEP/TIMER**, kol užsidegs laikas.
→ Trumpai užsidegs "TIME SET". Tada valandų nustatymo skaitmenys pradės minkšti.
- Sukite **VOLUME -/+** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**, kad nustatytmėte valandas.
- Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
→ Ekrane pradės minkšti minučių nustatymo skaitmenys.
- Sukite **VOLUME -/+** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**, kad nustatytmėte minutes.
- Dar kartą spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte nustatymą.
→ Ekrane matote užrašą "OFF".
- Sukite **VOLUME -/+** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**, kad nustatytmėte "ON".
→ ☺ ikona atsiras ekranelyje.


Taimerio išjungimas

- 6 Žingsnyje pasirinkite "OFF".

SUJUNGIMAI

2 Žingsnis: Garsiakalbių prijungimas


Prijunkite garsiakalbių laidų galus prie SPEAKER lizdų, dešinį jungite prie "R", o kairį prie "L", spalvotą (pažymėta) laidą prie "+", o juodą (nepažymėtą) prie "-". Pilnai įkiškite laidus į gnybtus (lizdą) taip, kaip parodyta paveiksliuje.

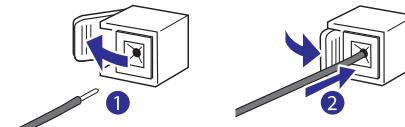

Pastabos:

- Įsitikinkite, kad garsiakalbių laidai yra gerai sujungti. Neteisingi sujungimai gali sukelti trumpą sujungimą.
- Siekiant geresnės garso kokybės, rekomenduojama naudoti pateiktus garsiakalbius.
- Nejunkite daugiau nei vieno garsiakalbio prie + / - garsiakalbių gnybtų.
- Nejunkite garsiakalbių, kurių varža žemesnė nei pateikiamu komplekte. Žiūrėkite skyrelį "Techninės charakteristikos".

Scart lizdo naudojimas

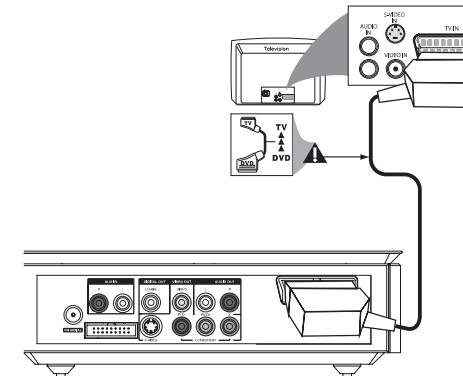


- Naudokites Scart kabeliu (juodas- nepateiktas), kad sujungtumėte DVD grotuvą **Scart (SCART)** lizdu su atitinkamu televizoriaus Scart lizdu.

Pastaba:

- Įsitikinkite, kad Scart kabelio "TV" antgalis yra prijungtas prie televizoriaus, o "DVD" antgalis prijungtas prie DVD grotuvo.

Kompozitinio video laidų naudojimas

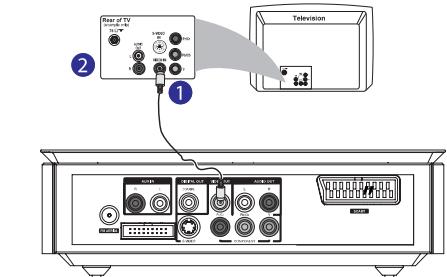


- Naudokite kompozitinį video laidą (geltonas) norédami sujungti DVD sistemos **VIDEO OUT** lizdą su video įėties lizdu televizoriuje (gali būti pažymėtas A/V In, CVBS, Composite arba Baseband).
- Norédami girdėti TV programas per šią DVD sistemą, naudokite garso jungtis/ laidus (balta ir raudona), kad sujungtumėte **AUX IN** lizdus sistemoje su atitinkamais **AUDIO OUT** lizdais televizoriuje.

SUJUNGIMAI

Komponentinio video kabelio naudojimas (Y Pb Pr)

SVARBU!

- Progresyvaus skenavimo vaizdo kokybė galima tik tada, kai naudojami Y Pb Pr lizdai ir televizorių, turintis progresyvaus skenavimo funkciją.

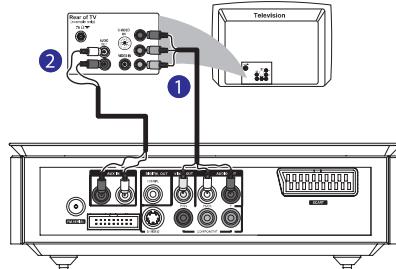

1. Naudokite komponentinius video laidus (raudonas, mėlynas, žalias nepateikti), norédami prijungti DVD sistemos Y Pb Per lizdus prie atitinkamų komponentinių video lizdų televizoriuje (gali būti pažymėtas Y/Pb/Cb Pr/Cr arba YUV)
2. Norédami girdėti TV programas per šią DVD sistemą, naudokite audio laidus (baltas ir raudonas), kad prijungtumėte AUX IN lizdus sistemoje su atitinkamais AUDIO OUT lizdais televizoriuje.
3. Jeigu naudojate televizorių su progresyvaus skenavimo funkcija (televizorius turi būti suderinamas su Progressive Scan arba ProScan standartais), ijjunkite šį režimą naudodamiesi televizorių instrukcijų knygele. Norédami ijjungti DVD sistemos progresyvaus skenavimo funkciją, skaitykite "Naudojimo pradžia Progresyvaus skenavimo funkcijos naudojimas".


Pastaba:

- Jeigu Jūsų televizorius neturi progresyvaus skenavimo funkcijos, Jūs negalésite matyti vaizdo.
- Spauskite SYSTEM MENU nuotolinio valdymo pultelyje norédami išeiti iš sistemos meniu ir tada spauskite DISC ir "1" norédami išeiti iš progresyvaus skenavimo režimo.

S-Video kabelio naudojimas

SVARBU!

- Jeigu S-Video yra naudojamas DVD grojimo pajungimui, atitinkamai patikrinkite VIDEO OUT nustatymą.

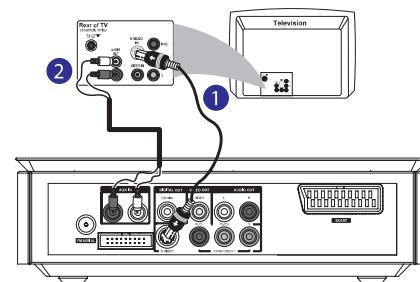

1. Naudokite S-Video kabelį (nepridėtas), kad sujungtumėte sistemos S-VIDEO lizdą su atitinkamu S-Video įvesties lizdu televizoriuje (gali būti pažymėtas Y/C arba S-VHS).
2. Norédami girdėti TV programas per šią DVD sistemą, naudokite audio laidus (baltas ir raudonas), kad prijungtumėte AUX IN L/R lizdus sistemoje su atitinkamais AUDIO OUT lizdais televizoriuje.

KITOS FUNKCIJOS

Radijo imtuvas

Radijo stočių paieška

1. Spauskite STANDBY ON Ⓛ, kad ijjungtumėte paskutinių buvusų šaltinių.
2. Spauskite SOURCE (TUNER) nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte TUNER (FM) režimą.
3. Paspauskite ir laikykite ▶/◀ (◀/▶ nuotolinio valdymo pulte), kol dažnis pradės keistis ir tada atleiskite mygtuką.
→ Sistema automatiškai ieško sekančios radijo stoties.
- Jeigu norite nusistatyti silpnai transliuojamą radijo stotį, spustelkite ▶/◀ (◀/▶ nuotolinio valdymo pulte) trumpai ir pakartotinai, kol rasite geriausią tos radijo stoties dažnį.
4. Jeigu reikia, kartokite 3 žingsnį, kol rasite norimus radijo stotis.

Radijo stočių nustatymas

Jūs galite nustatyti iki 40 radijo stočių.

Automatinis programavimas/nustatymas

- Spauskite PROGRAM nuotolinio valdymo pulte ilgiau nei 2 sekundes, kad ijjungtumėte programavimą.
→ Visos įmanomos radijo stotis bus užprogramuotos.

Rankinis programavimas/nustatymas

1. Susiraskite norimą radijo stotį (skaitykite "Radijo stočių paieška".)
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite PROGRAM.
→ Užsidegs "PROG" ikona.
3. Spauskite PRESET -/■ (arba ▶/◀ nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte norimą radijo stoties numerį.
→ Jeigu prieš pasirenkant radijo stoties numerį išnyksta "PROG" ikona, nuotolinio valdymo pulte paspauskite PROGRAM.
4. Dar kartą nuotolinio valdymo pulte spauskite PROGRAM, kad išsaugotumėte radijo stotį.
- Pakartokite 1-4 žingsnius norédami nustatyti kitas radijo stotis.

Nustatyti radijo stočių klausymasis

- Tienerio režime, spauskite PRESET -/■ (arba ▶/◀ nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte norimos radijo stoties numerį.
→ Ekrane rodoma: pasirinktos radijo stoties numeris, radijo dažnis ir diapazonas.

RDS

Radijo Data System tai paslauga, leidžianti FM stotims pateikti papildomą informaciją. Jeigu išsijungėte RDS radijo stotį, RDS bei stoties pavadinimas bus rodomi ekrane.

Naudojant automatinį stočių programavimą pirmiausia bus išsaugojamos RDS tipo radijo stotys.

Ivairios RDS informacijos peržiūrėjimas

- Trumpai spaudinėkite RDS norédami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):
 - Stoties pavadinimas.
 - Radijo tekstiniai pranešimai.
 - Bangų dažnis.

RDS laikrodžio nustatymas

Kai kurios RDS tipo radijo stotys kas minutę perduoda tikslų laiką į jūsų sistemą. Jums suteikiama galimybė nustatyti savo laikrodį naudojant tą laiko signalą, kuris yra priimamas kartu su RDS signalu.

1. Susiraskite RDS tipo radijo stotį iš FM diapazono (žiūrėkite į "Radijo stočių nustatymas").
2. Paspauskite RDS ir palaikykite ilgiau nei dvi sekundes.
3. Dar kartą paspauskite RDS.
→ Ekrane atsiranda "SEARCH TM".
→ Kai gaunamas RDS laikas, ekrane rodomas užrašas "RDS" bei RDS laikas, kuris ir yra išsaugojamas atmintyje.

Pastaba:

- Kai kurios RDS radijo stotys perduoda laiko signalą kiekvieną minutę. Taigi siunčiamo laiko tikslumas priklauso nuo radijo stoties transliuojančios RDS.

SISTEMINIO MENIU NAUDΟJIMAS

Pastaba:

- Tam tikruose DVD nėra lygių, nors tėvų kontrolės lygiai yra užrašyti ant disko viršelio. Ši funkcija tokiuose diskuose neveikia.

Tėvų kontrolės lygių paaiškinimai

- 1 KID SAF
 - 2 G
 - 3 PG
 - 4 PG 13
 - 5-6 PGR, R
 - 7 NC-17
 - 8 ADULT
- tinkta vaikams; rekomenduojama ypač vaikams bet tinkama ir visoms kitoms amžiaus grupėms.
 - bendra auditorija; tinkta visoms amžiaus grupėms.
 - rekomenduojama žiūrėti kartu su suaugusiais.
 - medžiaga netinkama vaikams iki 13 metų.
 - rekomeneduojama, kad šią medžiagą nežiūrėtų vaikai iki 17 metų, arba žiūrėtų tik su suaugusiojo priežiūra.
 - netinka vaikams iki 17 metų. Nerekomeneduojama vaikams iki 17 metų.
 - tinkta tik suaugusiems. Sekso scenos, žiaurumas arba netinkama kalba.

Gamykliniai nustatymai (Default)


Jeigu nustatysite "DEFAULT" funkciją, visi pasirinkimai ir nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų, jūsų asmeninai nustatymai bus ištrinti.

Dėmesio!

- Kai ši funkcija bus įjungta, visi nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų.

Slaptažodis

Slaptažodžio nustatymo puslapyje rasite "Slaptažodžio režimą" (PASSWORD MODE) ir "Slaptažodži" (PASSWORD).

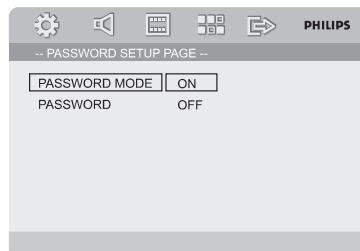


Slaptažodžio režimas

Ši funkcija įjungia arba išjungia slaptažodį, kai pasirenkate "ON" arba "OFF".

Slaptažodis

Kai būsite paprašyti, įveskite savo 4 skaitmenų slaptažodį. Gamykloje nustatytais slaptažodysis yra 1234.

1. Paspauskite ▼ / ▲, kad paryškintumėte "PASSWORD".
2. Paspaudę ►, pateksite į submeniu.
3. Paspauskite OK, kad atsidarytų puslapis naujam slaptažodžio įvedimui.

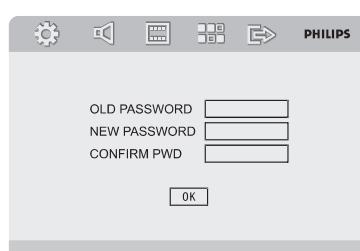

4. Įveskite dabartinį 4 skaitmenų kodą.
5. Įveskite naują 4 skaitmenų kodą.
6. Įveskite naują kodą antrajį kartą, kad patvirtintumėte.
→ Pradės veikti naujasis 4 skaitmenų kodas.
7. Spauskite OK, kad išeitumėte.

Pastabos:


- Jeigu pakeitėte slaptažodį, tėvų kontrolės ir disko užrakinimo kodai taip pat pasikeis.
- Gamykloje nustatytais kodais (1234) visada veikia, nors jūs ir pakeistumėte slaptažodį.

SUJUNGIMAI


Papildomo RF modulatoriaus naudojimas

SVARBU

- Jeigu jūsų televizoriuje yra tik vienas Antenna In lizdas (jis gali būti pažymėtas 75 Ohm arba RF In), jums prireiks RF modulatoriaus, kad galėtumėte žiūrėti DVD per televizorių. Kreipkitės į elektros prekių pardavėjus arba į Philips, kad sužinotumėte apie RF modulatorių.

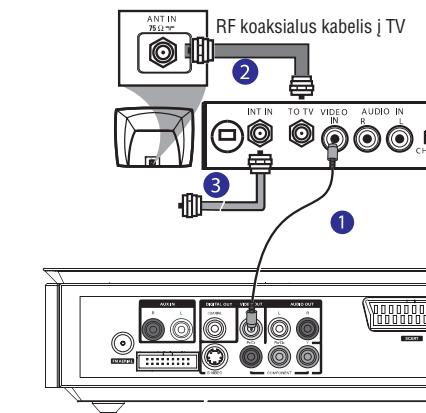

1. Naudokite kompozitinį kabelį (geltonas), kad sujungtumėte sistemos VIDEO OUT lizdą su RF modulatoriaus video įvesties lizdu.
2. Naudokite RF koaksialų kabelį (nepridėtas), kad prijungtumėte RF modulatoriaus lizdą pavadintą ANTENNA OUT arba TO TV su atitinkamu televizoriaus lizdu (Antenna In).
3. Prijunkite anteną arba kabelinės televizijos laidą prie RF modulatoriaus ANTENNA IN arba RF IN lizdo (Šis laidas galėjo anksčiau būti prijungtas prie televizoriaus. Atjunkite šį laidą.)

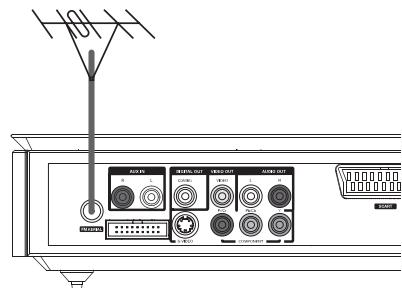

Pastabos:

- Nustatykite antenos poziciją optimaliai kokybei.
- Pastatykite antenas kiek galima toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvu ir kiti prietaisy, skleidžiančių elektros bangas, kad išvengtumėte nereikalingų trikdžių.

6 Žingsnis: Elektros laido prijungimas

Kai atlikote visus reikalingus sujungimus, galite įjungti AC maitinimo laidą į elektros rozetę.


Nedarykite jokių sujungimo pakeitimų, kai sistema įjungta į elektros tinklą.

Pasirinktinai: Papildomų įrenginių prijungimas

SVARBU:


- Kai kurių diskų jūs negalite kopijuoti. Jūs negalite groti tokio disko per VCR ar skaitmeninį įrenginį.
- Kai atliekate sujungimus, atsiminkite, kad kabelių spalva turi sutapti su lizdų spalva.
- Visada skaitykite papildomų įrenginių naudojimosi instrukcijas.

5 Žingsnis: FM antenos prijungimas

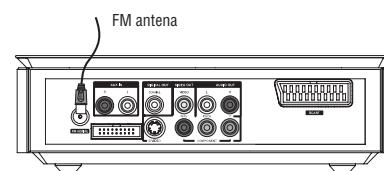

- Prijunkite pateiktą FM anteną prie FM (75 Ohm) lizdo. Ištieskite anteną ir pritaisykite jos galą prie sienos. Norédami pasiekti geresnę stereo kokybę, prijunkite išorinę FM anteną (nepateikta).

SUJUNGIMAI

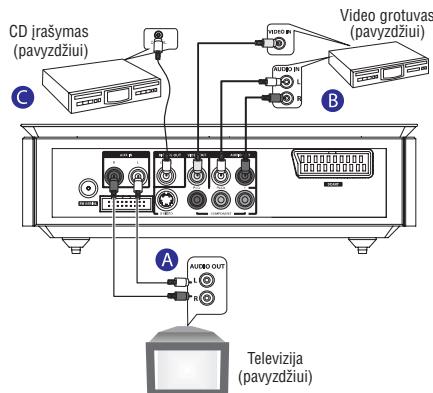

Papildomos įrangos veikimas (A)

- Sujunkite sistemos **AUX IN L/R** lizdus su papildomo įrenginio **AUDIO OUT** lizdais (tie įrenginiai gali būti TV, VCR, Lazerinių diskų grotuvai ar kasečių grotuvai).
- Priekinėje panelėje paspauskite **SOURCE**, kad pasirinkumėte **AUX**, arba paspauskite **AUX** nuotolinio valdymo pulte. Taip įjungsite įvesties šaltinį.

VCR naudojimas DVD įrašymui (B)

- Sujunkite sistemos **VIDEO OUT** lizdą su atitinkamu Video In lizdu ir **LINE OUT L/R** lizdus sujunkite su VCR **AUDIO IN** lizdais. Jūs galésite daryti analoginius stereo įrašus (dviejų kanalų, dešinio ir kairio).

Įrašymas (skaitmeninis) (C)

- Sujunkite sistemos **COAXIAL** lizdą su skaitmeninio įrenginio **DIGITAL IN** lizdu. Prieš pradēdami, nustatykite **DIGITAL OUT** pagal audio jungtis (skaitykite "DIGITAL OUT").

Papildomi prijungimai: USB atminties įrenginio prijungimas

Prijungdami USB atminties saugojimo įrenginį (toki kaip USB "flash memory", USB "flash" grotuvai arba USB atminties kortelės) prie Hi-Fi sistemos, galite mėgautis prijungtame įrenginyje esančia muzika per galingus Hi-Fi sistemos garsiakalbius.

- USB įrenginio USB kištuką įkiškite į \Rightarrow lizdą, esantį įrenginyje.

Įrenginiams su USB laidu:

- Vieną USB laidu (nepateiktas) galą įkiškite į \Rightarrow lizdą, esantį įrenginyje.
- Kita USB laidu kištuką prijunkite USB išėjimo jungties, esančios USB įrenginyje.

Atminties kortelėms:

- Atminties kortelę įdėkite į atminties kortelės skaitytuvinę (komplekto nepateiktas).
- Naudokite USB laidą (komplekto nepateiktas), kad kortelės skaitytuvinę įjungtumėte į \Rightarrow lizdą, esantį įrenginyje.


SISTEMINIO MENIU NAUDOJIMAS

Vaizdo nustatymas

Šis meniu padeda nustatyti video kokybę.

- Spauskite ∇ / Δ , kad paryškintumėte "PICTURE SETTINGS".
- Spauskite \blacktriangleright arba **OK**, kad patektumėte į vaizdo nustatymus.

Vaizdo nustatymuose yra šie pasirinkimai: "SHARPNESS", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "GAMMA", "HUE", "SATURATION" IR "LUMA DELAY".

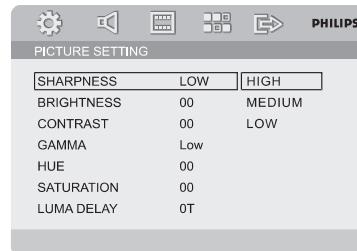

SHARPNESS

Reguliuoja spalvos aštrumo lygi

→ Aukštas, vidutinis arba žemas.

BRIGHTNESS

Reguliuoja ryškumą. Nuo -20 iki +20.

CONTRAST

Reguliuoja kontrasto lygi. Nuo -16 iki +16.

GAMMA

Reguliuoja gamos lygi.

→ Aukštas, vidutinis, žemas arba néra.

HUE

Reguliuoja atspalvio lygi. Nuo -9 iki +9.

SATURATION

Reguliuoja spalvų sodrumo lygi. Nuo -9 iki +9.


LUMA DELAY

Reguliuoja Luma Delay.

→ 0T ir 1T.

Pirmenybių nustatymo puslapis (PREFERENCE SETUP PAGE)

Preference puslapyje rasite šiuos pasirinkimus: "TV tipas", "Audio", "Subtitrai", "Disko meniu", "Tėvų kontrole", "Gamykliniai nustatymai" ir "Slaptažodis".

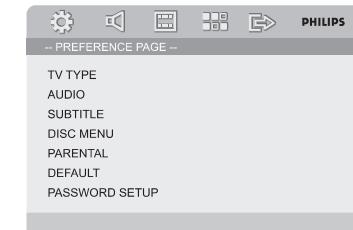


Pastaba:

- Visos šios funkcijos gali būti pasirenkamos tik "No Disc" arba Stop režime.

Tėvų kontrolė

Tam tikri DVD diskai gali turėti nustatytą tėvų kontrolę visam diskui arba tam tikrom scenoms. Ši funkcija leidžia apraboti grojimą.

Aprabojimo lygiai yra nuo 1 iki 8 ir jie priklauso nuo šalių. Jūs galite apraboti tų diskų grojimą, kurie néra tinkami vaikams, arba tiesiog nerodyti tam tikrų scenų esančių diske.

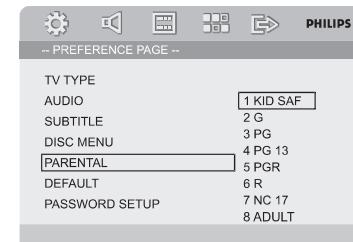


- VCD, SVCD, CD diskai neturi tėvų kontrolės lygių, taigi ši funkcija tokiems diskams neturi jokios įtakos. Tas pats taikoma ir nelegaliems diskams.
- Spauskite ∇ / Δ kad paryškintumėte "PARENTAL".
- Paspaukę \blacktriangleright pateksite į submeniu.
- Spauskite ∇ / Δ , kad reguliuotumėte diskų apsaugos lygi.
→ DVD, kurių apsaugos lygis viršys jūsų nustatytą lygi, nebūs grojami, jeigu norite juos groti turite įvesti 4 skaitmenų kodą arba nustatykite aukštesnį lygi.

SISTEMINIO MENIU NAUDojimas

3D veikimas

3D Veikime yra įtrauktas "REVERB MODE" režimas.

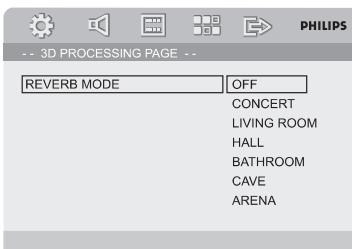


Reverb režimas

Reverb režimas suteikia virtualiųjį garsą naudojantis tik 2 garsiakalbiais.

- Off, Concert (koncertas), Living Room (svetainė), Hall (salė), Bathroom (vonia), Cave (ola), Arena (arena) ir Church (bažnyčia).

HDCD

HDCD (High Definition Compatible Digital) rasite "FILTER" pasirinkimą.

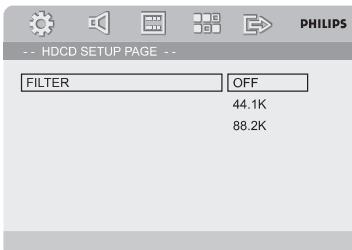

Filtras

Kai grojamas HDCD diskas, tai nustato audio išvesties dažnio tašką.

- Off, 44.1 K ir 88.2 K.


Nakties režimas

Šiame režime, aukšti garsai yra sumažinami, o žemi garsai yra taip pat palengvinami. Jūs galite žiūrėti veiksmo filmą netrukdydami kitiems.

- ON: Pasirinkite jei norite susilpninti garsumą. Ši funkcija veikia žiūrint filmus Dolby Digital režime.
- OFF: Pasirinkite, kai norite mėgautis pilnu erdviniu garsu.

Video nustatymų puslapis (VIDEO SETUP PAGE)

Video nustatymų puslapyje rasite šiuos pasirinkimus: "Component", "TV režimas", "Vaizdo nustatymas".

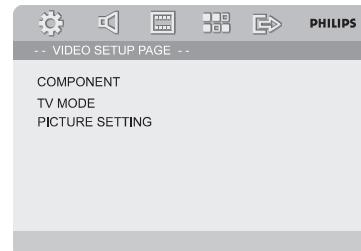

Component

Nustato video išvestį pagal video jungtį. Šis nustatymas néra privalomas, jeigu jūs naudojate VIDEO laidą (geltonas), kad sujungtumėte DVD mikro sistemą su televizoriumi.

- **S-Video:** Pasirinkite, jeigu DVD mikro sistemą su televizoriumi sujungėte naudodamiesi S-video laidu.
- **Pr/Cr Pb/Cb Y:** Pasirinkite, jeigu DVD mikro sistemą su televizoriumi sujungėte naudodamiesi komponentiniai video laidais.
- **RGB:** Pasirinkite Scart jungčiai.

Pastabos:

- Kai grotuvas yra nustatytas ant Y Pb Pr (YUV), ne visi televizoriai gali tinkamai susiderinti/sinchronizuotis su grotuvu pajungtu per SCART jungtį.



TV režimas

TV MODE leidžia pasirinkti interlace arba P-SCAN video išvesties režimą, jeigu Pb/Cr Pb/Cb Y yra pasirinkta.

P-SCAN ir INTERLACE.

Progressive scan režime jūs galite mėgautis geresne vaizdo kokybe su mažiau mirkčiojimų. Jis veikia tik tada, jei jūs prijungėte DVD grotuvą PbPrY lizdus prie televizoriaus, kuris palaiko/turi progressive video įvestį. Kitu atveju ekranė jūs matysite išskraiptytą vaizdą. Skaitykite "Pasiruošimas Progresyvaus skanavimo funkcijos nustatymas", jeigu norite daugiau sužinoti apie progressive scan nustatymą.

FUNKCIJŲ APŽVALGA

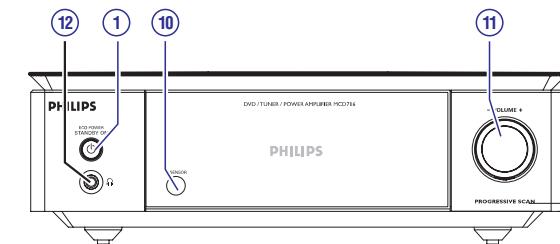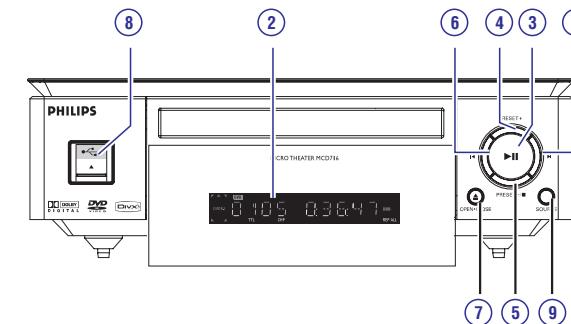

DVD grotuvas ir stiprintuvas

1. **Eco Power/STANDBY-ON**
 - Jungsia sistemą arba išjungia ją į Eco Power budėjimo režimą/ normalų budėjimo režimą.
 2. **Ekranėlis**
 - Parodo sistemos dabartinę būseną.
 3.
 - Pradeda arba nutraukia grojimą.
 4. **PRESET +**
 - Radijo režime, pereina prie kitos nustatytos radijo stoties.
 5. **PRESET -**
 - Sustabdo diskų grojimą arba ištirina užprogramavimą.
 - Radijo režime pereina atgal, prie nustatytos radijo stoties.
 - Demo režime (tik sistemoje), i Jungia/iš Jungia demonstracinių režimų.
 6.
 - Diskas:
 - Pereina prie buvusio/ kito skyriaus/ pavadinimo/ takelio.
- Radijo imtuvas:
- Nustato aukščesnes/ žemesnes bangas
 - Paspauskite ir palaikykite, kad pradėtumėte automatiškai paiešką.
7. **OPEN•CLOSE**
- Atidaro/uždaro diskų dėklą.
- 8.
- Šis lizdas skirtas USB duomenų laikmenos prijungimui.
9. **SOURCE**
- Parenka atitinkamą TUNER, DISC, USB arba AUX garso šaltinių.
 - I Jungia sistemą.
10. **IR sensorius**
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį ši sensorių.
11. **VOLUME +/-**
- Sumazina arba padidina garsumą.
 - Nustato valandas ir minutes laikrodžio režime.
 - I Jungia arba i Jungia laikmatį.
- 12.
- Ausinių prijungimas

FUNKCIJŲ APŽVALGA

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

1. STANDBY-ON


- Išjungia sistemą arba išjungia ją į Eco Power budėjimo režimą/ normalų budėjimo režimą.

2. Skaičių klaviatūra 0-9

- Disko takelio/skyriaus/pavadinimo numero įvedimui.

3. PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3/ USB: jeina į programų meniu.

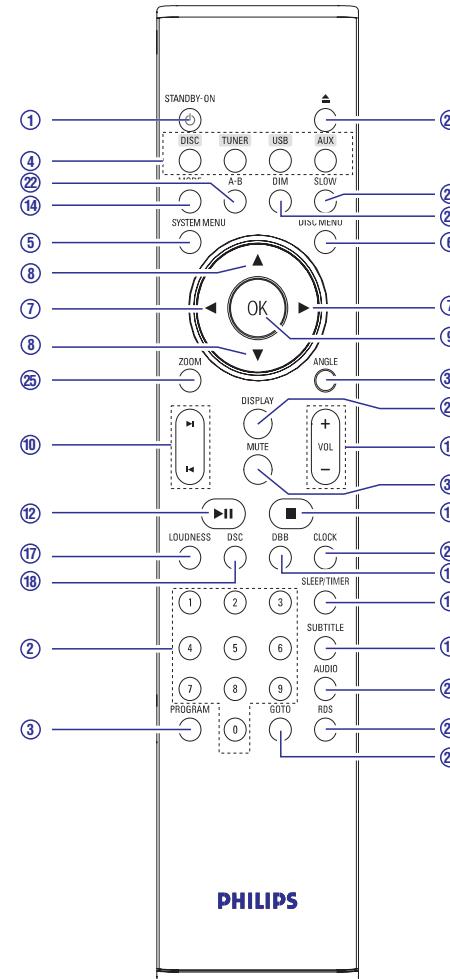

- Picture CD: rodymo metu galite pasirinkti skaidrių peržiūros režimą (slide show).

- Radijo imtuvas: užprogramuoja nustatytais radijo stotis.

4. SOURCE

- pasirinkite atitinkama šaltinį: TUNER, DISC, USB ir AUX.

5. SYSTEM MENU (tik diskų režime)

- Jeina arba išeina iš sistemos meniu.

6. DISC MENU (tik diskų režime)

- DVD/VCD: jeina arba išeina iš diskų turinio meniu.
- VCD2.0: išjungia arba išjungia grojimo kontrolės režimą.

7. ▶ / ▷

Tuner

- spauskite, kad nustatytumėte radijo dažnį pirmyn arba atgal.
- Spauskite, o tada atleiskite mygtuką, kad pasiektumėte radijo dažnį automatiškai (aukštyn/ žemyn).

Diskas/ USB

- paieška atgal/ atgal.
- Disko režime, pasirinkite judėjimo kryptį būnant diskų meniu arba sistemos meniu juosteje.

8. ▵ / ▲

- Disko režime, pasirinkite judėjimo kryptį būnant diskų meniu arba sistemos meniu juosteje.

9. OK

- Patvirtina pasirinkimą arba išeina.

10. ▶ / ▷

- Disko: pereina prie buvusio/kito skyriaus/pavadinimo/takelio.
- Tiuneris: pasirenka nustatyta radijo stotį.

11. ■

- Disko/ USB režime sustabdo grojimą arba ištrina programą.

12. ▶■

- Disko/ USB režime pradeda arba laikinai pristabdo grojimą.

13. VOL +/-

- Sumažina arba padidina garsumą (aukštyn/ žemyn).
- Nustato valandas ir minutes laikrodžio režime.
- Pasirenka šaltinį taip pat nustatymo režime.


SISTEMINIO MENIU NAUDOJIMAS

DIVX (R) VOD kodas

Philips jums suteikia DivX® VOD (Video On Demand) kodą. Kuris leidžia jums nuomoti ir išsigyti DivX filmus naudojantis DivX® VOD paslaugomis.

Norėdami daugiau informacijos apsilankykite www.divx.com/vod.

- Bendrijų nustatymu puslapyje paspauskite ▼ / ▲, kad paryškintumėte DivX(R)VOD, tada paspauskite ► arba OK, kad patektumėte į submeniu ir vėl spauskite OK, kad patvirtintumėte.
→ Pamatysite registracijos kodą.

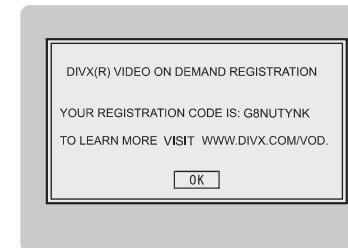

- Spauskite OK, kad išeitumėte.


- Naudokitės registracijos kodu norédami išsigyti ar nuomoti filmus iš DivX® VOD www.divx.com/vod. Sekite pasirodančiomis instrukcijomis ir parsisiuskite filmą į CD-R, kad galėtumėte jį žiūrėti per šį DVD grotuvą.

Pastabos:

- Visi filmai iš DivX® VOD gali būti žiūrimi tik per šį DVD grotuvą.
- DivX filmai žiūréjimo metu paieška pagal laiką nėra įmanoma.


Audio nustatymų puslapis (AUDIO SETUP PAGE)

Audio nustatymų puslapyje rasite šiuos pasirinkimus: "Digital audio (skaitmeninio audio) nustatymas", "Dolby Digital nustatymas", "3D veikimas", "HDCD", ir "Nakties režimas".

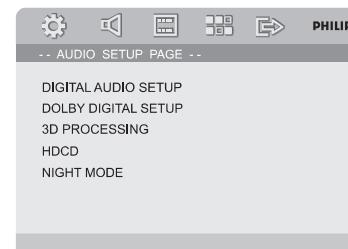

Skaitmeninio audio nustatymas


Skaitmeniniame audio nustatyme yra šios pasirinkimo funkcijos: "SPDIF OFF", "SPDIF/Raw", ir "SPDIF/PCM".

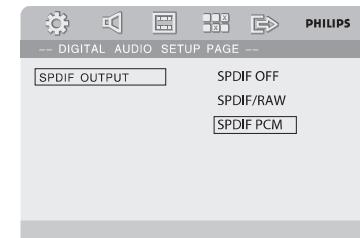

- **SPDIF Off:** išjungia SPDIF išvestį.
- **SPDIF/Raw:** jeigu jūs prijungėte DIGITAL OUT (koaksialus ar optinis) išvestį prie daugiakanalio dekoderio/imtuvos.
- **SPDIF/PCM:** jeigu jūsų imtuvas negali atkoduoti daugiakanalio audio.

Dolby Digital nustatymas

Dolby Digital nustatyme yra "DUAL MONO" pasirinkimas.

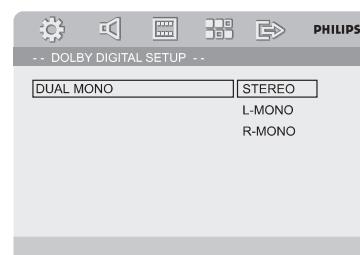

DUAL MONO

Pasirinkite nustatymą pagal tai, kiek garsiakalbių esate prijungę.

- **STEREO:** Kairysis mono garsas siūs išvesties signalus į kairį garsiakalbį, o Dešinysis mono garsas siūs išvesties signalus į dešinį garsiakalbį.
- **L-MONO:** Kairysis mono garsas siūs išvesties signalus į kairį garsiakalbį ir į dešinį garsiakalbį.
- **R-MONO:** Dešinysis mono garsas siūs išvesties signalus į kairį garsiakalbį ir į dešinį garsiakalbį.

SISTEMINIO MENIU NAUDojimas

Pagrindiniai veiksmai

- Spauskite **SYSTEM MENU**, kad patektumėte į Nustatymų meniu.
- Spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte puslapį, kurį norite nustatyti.
- Spauskite **▼ / ▲**, kad paryškintumėte galimybę/pasirinkimą.
- Paspaudę **▶** ir **OK**, pateksite į submeniu.
- Su **▼ / ▲** paryškinkite pasirinktą ikoną.
→ Spausdami **◀ / ▶** galite reguliuooti nustatymą, jeigu tai yra įmanoma.
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Gržimas vienu menui lygiu aukštyn

- Spauskite **◀** arba **OK** (jeigu reguliavimas yra galimas).

Išėjimas iš menu


- Dar kartą spauskite **SYSTEM MENU**.
→ Visi nustatymai liks grotuvo atmintyje, net jei jis bus išjungtas.

Pastaba:

- Kai kurie sisteminio meniu pasirinkimai yra aprašyti "Pasiruošime".

Bendruju nustatymų puslapis (GENERAL SETUP PAGE)


Bendruju nustatymų puslapyje (GENERAL SETUP PAGE) yra šie pasirinkimai: TV DISPLAY (TV ekranas), "OSD LANGUAGE" (OSD kalba), "SCREEN SAVER" (Ekrano užsklanda), "DIVX (R) CODE".

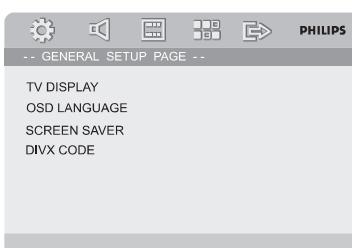

TV ekranas

Nustatykite DVD grotuvo vaizdo proporcijas pagal televizorių, kurį esate prijungę.


- **4:3 PAN SCAN**: jeigu jūs turite normalų televizorių ir norite kad abi vaizdo pusės atitiktų jūsų ekraną.

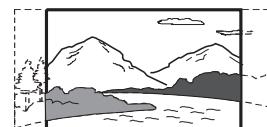

- **4:3 LETTER BOX**: jeigu jūs turite normalų televizorių. Šiuo atveju ekrano apačioje ir viršuje matysite juodas juostas.



- **16:9**: jeigu turite placiaekranį televizorių.

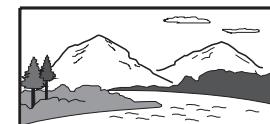


OSD kalba

Skaitykite "Pasiruošimas": 3 Žingsnis: Kalbos nustatymas.

Ekrano užsklanda

SCREEN SAVER funkcija naudojama ekrano užsklandos įjungimui arba išjungimui.

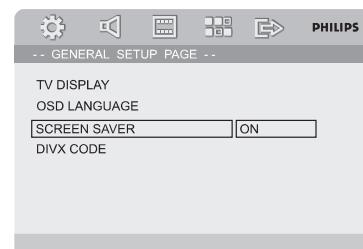

- **ON**: STOP, PAUSE arba NO DISC režime, jeigu 3 minutes neatliekate jokio veiksmo, ekrano užsklanda pati automatiškai įsijungs.

- **OFF**: ekrano užsklanda išjungta.

FUNKCIJŲ APŽVALGA

14. MODE

- Pasirenka kartojimo ar grojimo atsitiktinę tvarka režimus diske.

15. SUBTITLE

- Pasirenka subtitrų kalbą.

16. SLEEP/TIMER

Budėjimo režime

- Nustato automatinio sistemos įsijungimo laiką.
- Normaliam režime
- Nustato miego laikmacio funkciją (automatinio išsijungimo).

17. LOUDNESS

- Ijungia arba išjungia automatinio garsumo nustatymą.

18. DSC

- pasirenka įvairius garso grojimo nustatymus: (FLAT, JAZZ, ROCK, POP arba CLASSIC).

19. DBB

- Reguliuoja žemų dažnių praplėtimą (ijungia/išjungia DBB).

20. DISPLAY

- grojimo metu rodo informaciją TV ekrane.

21. SLOW

- VCD/ SVCD/ DVD diskuose pasirenka įvairius lėto grojimo režimus.

22. A-B

- VCD/CD/USB: pakartoti tam tikra ištrauką iš to paties takelio.
- DVD: pakartoti tam tikrą ištrauką diske.

23. DIM

- Pasirinkite įvairius ekranėlio apšvietimo lygius.

24. AUDIO

VCD

- Nustato Stereo, Mono-Left arba Mono-Right garso režimus.

DVD

- Pasirenka audio kalbą.

25. ZOOM

- DVD/VCD/Nuotraukų CD: padidina arba sumažina nuotrauką arba rodomą vaizdą TV ekrane.

26. RDS

- Radijo imtuvo režime, parodo RDS informaciją.

27. GOTO

- Diske: greitas ieškojimas diske įvedant laiką, pavadinimą, skyrių ir takelį.
- Radijo imtuvas: nustato mono arba stereo garso režimą.

28. CLOCK

- Budėjimo režime
- * Nustato sistemos laikrodį.

Grojimo režime

- Parodo sistemos laikrodį.

29. ▲

- Atidaro arba uždaro diskų déklą.

30. ANGLE

- Parenka DVD kameros kampą.

31. MUTE

- Pritildo arba sugražina garsą.


Pastabos nuotolinio valdymo pultui:

- Pirmausia,** naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto šaltinių mygtukais pasirinkite norimą šaltinį (pvz. DISC ar TUNER).
- Tada pasirinkite norimą funkciją (pvz. ►II, ▲, ▼, ▶I).

* = paspauskite ir laikykite ilgiau nei tris sekundes.

PASIRUOŠIMAS


1 Žingsnis: baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

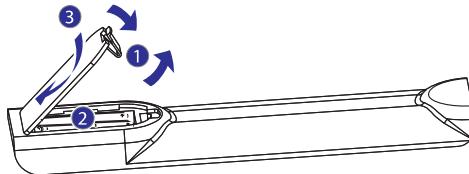

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Pagal baterijų skyrelio viduje esančius nurodymus (+/-) įdėkite dvi AAA tipo baterijas.
- Uždarykite skyrelį uždėdami dangtelį.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas grotuvu valdymui

- Nukreipkite pultelį į priekinę panelę esantį sensorių (iR).
- Nestatykite jokių daiktų tarp nuotolinio valdymo pulto ir DVD grotuvo.



PERSPĖJIMAS!

- Pakeiskite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu pultelis nebus naudojamas labai ilgą laiką.
- Nenaudokite senos ir naujos ar skirtinį rūšių baterijų vienu metu.
- Baterijose yra jvairių cheminių medžiagų, todėl jos turi būti tinkamai išmestos.

2 Žingsnis: televizoriaus nustatymas

SVARBU!

- Įsitikinkite, kad atlikote visus reikalingus sujungimus. (Skaitykite "TV prijungimas")

- Ijunkite DVD sistemą ir pasirinkite DISC (disko) šaltinį. (Skaitykite "Sistemos prijungimas/išjungimas").
- Ijunkite televizorių ir nustatykite teisinga video-in (video įvesties) kanalą. Ekrane jūs turite matyti mėlyną Philips DVD foną.
→ Dažniausiai šie kanalai yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų ir jie gali būti vadinami FRONT, A/V IN, arba VIDEO. Jeigu norite daugiau informacijos tai, skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukciją.

- Arba, jūs galite nueiti ant 1 televizoriaus kanalo, tada spauskite kanalų mygtuką žemyn tol, kol pasieksite Video In kanalą.
- Arba, jūsų nuotolinio valdymo pultas gali turėti mygtuką, kurį paspaudus pasirenkami skirtinį video režimai.
- Arba, jeigu naudojatės RF modulatoriumi, tai junkite 3 arba 4 kanalą.

Progressive Scan funkcijos nustatymas (tik Progressive Scan televizoriams)

Progressive Scan ekranas rodo dvigubai daugiau kadrų per sekundę nei iprastinis (normali TV sistema). Linijų kiekis yra beveik dvigubas, todėl progressive scan suteikia geresnę vaizdo rezoliuciją ir kokybę.

SVARBU!

Prieš įjungdami Progressive Scan įsitikinkite, kad:

- 1) Jūsų TV gali priimti progressive signalus, progressive scan TV yra privaloma.
- 2) Naudodamies Y Pb Pr sujunkėte DVD grotuvą su televizoriumi. (Skaitykite "Sujungimai: 4 Žingsnis: TV sujungimas: naudojantis komponentiniu Video kabeliu").
3. Ijunkite TV.
4. Išjunkite progressive scan režimą arba ijunkite interlaced režimą (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukciją).
5. Spauskite ECO POWER/STANDBY-ON Ⓛ kad įjungtumėte DVD grotuvą.
6. Pasirinkite teisingą Video Input (video įvesties) kanalą.
→ TV Ekrane atsiranda DVD fonas.
7. Paspauskite SYSTEM MENU.

VEIKSMAI SU DISKAIS

- Mode 12: Compress To Center V (suspaudimas į centrą vertikaliai)
- Mode 13: Window H (langas horizontaliai)
- Mode 14: Window V (langas vertikaliai)
- Mode 15: Wipe From Edge To Center (pasirodymas iš kampo į centrą)
- Mode 16: Move In From Top (judėjimas iš viršaus)

Rodymas iš skirtinį kampą (JPEG)

- Rodymo metu spauskite ◀/▶ / ▼ / ▲, kad apsuktumėte nuotrauką TV ekrane.
▲: Apsukti vaizdą vertikaliai.
▼: Apsukti vaizdą horizontaliai.
◀: Apsukti vaizdą prieš laikrodžio rodyklę.
▶: Apsukti vaizdą pagal laikrodžio rodyklę

DivX diskų grojimas

Šis DVD grotuvas leidžia DivX filmų grojimą, kuriuos jūs įsirašote iš kompiuterio į CD-R/RW (skaitykite "System meniu pasirinkimai- DIVx(R) VOD registracijos kodas").

1. Įdėkite DivX diską.
→ Grojimas prasidės automatiškai. Kitu atveju spauskite ►II.
2. Jeigu Divx filme yra išoriniai subtitrai, TV ekrane pamatysite subtitrų meniu.
 - Tokiu atveju nuotolinio valdymo pulte spauskite SUBTITLE, kad įjungtumėte arba išjungtumėte subtitrus.
 - Jeigu diske yra daugiakalbiai subtitrai, grojimo metu paspaudę SUBTITLE jūs pakeisite subtitrų kalbą.

Pastaba:

- Subtitrų failai su tokiais sutrumpinimais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass.) yra palaikomi, bet jūs jų nematysite failo meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi atitinkti filmo failo pavadinimą.

VEIKSMAI SU DISKAIS

JPEG nuotraukų CD grojimas

Bendrieji veiksmai

1. Idėkite JPEG nuotraukų CD.
→ TV ekrane atsiras disko duomenų meniu.
2. Naudodamiesi ▼ / ▲ pasirinkite katalogą, ir spauskite **OK**, kad į jį patektumėte.
3. Naudokiteis ▼ / ▲ arba **skaitmeny klaviatūrą (0-9)**, kad paryškintumėte nuotraukos failą.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Grojimas/rodymas prasidės nuo pasirinktos nuotraukos iki katalogo galo.

Grojimo pasirinkimas

Grojimo metu jūs galite:

- Spausti ▶ / ▷, kad pasirinktumėte to pačio katalogo kitą failą.
- Naudoti ▲ / ▾ / ▶ / ▷ kad apsuktumėte nuotraukos failą.
- Pakartotinai spauskite ▶ / ▷ kad laikinai sustabdytumėte arba vėl gražintumėte grojimą.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC MENU**, kad patektumėte į katalogą arba failų sąrašą.

Specialios JPEG funkcijos

Peržiūros funkcija (JPEG)

Ši funkcija parodo katalogo ar viso disko turinį.

1. Grojimo metu spauskite **PRESET - / +** (nuotolinio valdymo pulte).
→ TV ekrane pamatysite 12 nuotraukų sumažintus vaizdus.



2. Naudodamiesi ▲ / ▾ / ▶ / ▷ paryškinkite vieną iš nuotraukų/skaidrių peržiūry (Slide show) ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą/rodydamą/skaidrių peržiūrą.

Patekimas į nuotolinio valdymo mygtukų meniu

- Naudodamiesi ▲ / ▾ / ▶ / ▷ paryškinkite "Menu" ir spauskite **OK**.



Kitų nuotraukų rodymas buvusiame/sekančiamė puslapyje

- Spauskite ▶ / ▷.
- Naudodamiesi ▲ / ▾ / ▶ / ▷ paryškinkite "Prev" arba "Next" ir spauskite **OK**.

Vaizdo pritraukimas (Zoom) (JPEG)

- Grojimo metu spauskite **ZOOM**, kad atitinkamai pritrauktumėte vaizdą.
- Naudodamiesi ▲ / ▾ / ▶ / ▷ / ▲ judėkite po pritrauktą vaizdą.


Skaidrių rodymo režimai (JPEG)

- Rodymo metu, nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROGRAM**, kad pasirinktumėte skaidrių rodymo režimus.
Mode 0: None (išjungta)
Mode 1: Wipe Top (pasirodymas iš viršaus)
Mode 2: Wipe Bottom (pasirodymas iš apačios)
Mode 3: Wipe Left (pasirodymas iš kairės)
Mode 4: Wipe Right (pasirodymas iš dešinės)
Mode 5: Diagonal Wipe Left Top (įstrižas pasirodymas iš kairės viršuje)
Mode 6: Diagonal Wipe Right Top (įstrižas pasirodymas iš dešinės viršuje)
Mode 7: Diagonal Wipe Left Bottom (įstrižas pasirodymas iš kairės apačioje)
Mode 8: Diagonal Wipe Right Bottom (įstrižas pasirodymas iš dešinės apačioje)
Mode 9: Extend From Center H (pasirodymas iš centro horizontaliai)
Mode 10: Extend From Center V (pasirodymas iš centro vertikalai)
Mode 11: Compress To Center H (suspaudimas į centrą horizontaliai)

PASIRUOŠIMAS

6. Pakartotinai spauskite ▲ / ▷, kad pasirinktumėte "VIDEO SETUP PAGE".


7. Iš "TV MODE" (TV režimai) pasirinkite "P-SCAN", o tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ TV ekrane atsiranda instrukcijų meniu.

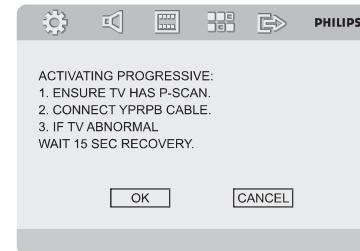

8. Spauskite ▲ / ▷, kad paryškintumėte meniu esančį OK, o tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Jūs TV ekrane matysite iškraipyta vaizdą iki tol, kol ižungsite progressive scan režimą.

9. Ijunkite televizoriaus progressive scan režimą. (Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukciją).
→ TV ekrane atsiranda meniu.

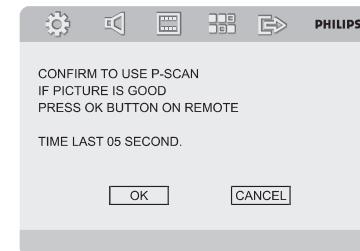

10. Spauskite ▲ / ▷, kad paryškintumėte meniu esančį OK, o tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

→ Nustatymas bus baigtas ir jūs galite pradėti mėgautis aukštostos kokybės vaizdu.

Rankinis Progressive scan funkcijos išjungimas

- Jeigu ekrane vis matote iškraipytą vaizdą, tai gali būti, kad jūsų TV nepriima Progressive signalų, o progressive formatas yra nustatytas per klaidą. Tada Jūs turite grįžti prie interlaced formato.
- 1. Išjunkite TV progressive scan režimą ir ijjunkite interlace režimą. (Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukciją).
- 2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte iš meniu ir tada **DISC** ir "1", kad išeitumėte iš progressive scan.
→ Ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.

Pastaba:


- Jei būnant progressive scan režime jprastinio grojimo metu spauskite **DISC** ir "1", mygtuką, ta, išeisite iš progressive scan režimo.

PASIRUOŠIMAS

3 Žingsnis: Kalbos nustatymas


Jūs galite pasirinkti norimos kalbos nustatymus. Kai tik įdėsite diską, sistema automatiškai įjungs jūsų pasirinktą kalbą. Jeigu tokia kalba nėra galima diske, bus naudojama gamykloje nustatyta diskų kalba. OSD kalba liks sistemos meniu, jei tik ją nustatysite.

OSD kalbos nustatymas

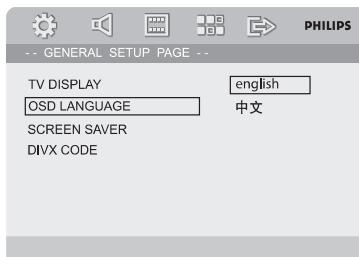

1. Paspauskite **SYSTEM MENU**.
2. Spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte "GENERAL SETUP PAGE" (Bendrų nustatymų puslapis).
3. Naudodamiesi **◀ / ▶ / ▲ / ▼** esančiais ant nuotolinio valdymo pulto, judėkite po meniu. Pasiekiite "OSD LANGUAGE" (OSD kalba) ir paspauskite **▶**.
4. Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**.
Išėjimas iš meniu
- Vėl paspauskite **SYSTEM MENU**.

Audio, Subtitrų ir Disko meniu kalbos nustatymas

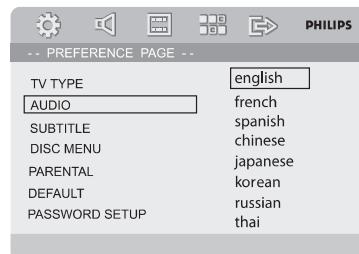

1. Būdami STOP režime paspauskite **SYSTEM MENU**.
2. Paspauskite **◀ / ▶** ir pasirinkite "PREFERENCE PAGE".
3. Spauskite **▼ / ▲**, kad šiame puslapyje paryškintumėte:
 - "AUDIO" (disko takelis).
 - "SUBTITLE" (disko subtitrai).
 - "DISC MENU" (disko meniu).
4. Paspauskite **▶**, kad patektumėte į submeniu.
5. Pasirinkite kalbą ir paspauskite **OK**.
6. Kitiems kalbos nustatymams pakartokite 3-5 žingsnius.
Išėjimas iš meniu
- Vėl paspauskite **SYSTEM MENU**.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Super VCD/VCD/DivX/CD diskams

- **Single/Total Elapsed:** rodo pasirinkto takelio praėjusį laiką.
- **Single/Total Remain:** rodo pasirinkto takelio likusį laiką.
- **Display Off:** išjungia informacijos rodymą.

Specialios diskų funkcijos

Pavadinimo (Title) grojimas (DVD)

1. Spauskite **DISC MENU**.
→ TV ekrane pamatysite pavadinimą (Title).
2. Naudodamiesi **◀ / ▶ / ▾ / ▷** arba **skaitmenų klaviatūra (0-9)** pasirinkite grojimo funkciją.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Kameros kampus (DVD)

- Pakartotinai spauskite **ANGLE**, kad pasirinktumėte norimus žiūréjimo kampus.

Audio kalbos pakeitimas (DVD diskams su daug kalbų)

- Pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte norimą kalbą.

Audio kanalo pakeitimas (tik VCD/ DivX)

- Spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte diske įmanomus audio kanalus (Mono left, Mono Right arba Stereo).

Subtitrai (DVD)

- Pakartotinai spauskite **SUBTITLE**, kad pasirinktumėte subtitrų kalbą.

MP3/WMA/JPEG Nuotraukų CD grojimas

SVARBU!

- Jūs turite įjungti savo TV ir nustatyti tinkamą Video-In kanalą.(Skaitykite "TV nustatymas").


MP3/WMA diskų grojimas

SVARBU!

- WMA failams, kurie apsaugoti su DRM, naudokite Windows Media Player 10 (arba vėlesnį), jei norite išrašyti CD. Norėdami gauti daugiau detalių apie Windows Media Player ir WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) apsilankykite www.microsoft.com.

Bendrieji veiksmai

1. Įdėkite MP3/WMA diską
→ Ekrane pamatote diskų meniu.
2. Naudodamiesi **▲ / ▾** pasirinkite albumą, ir spauskite **OK**, kad jį pasiektumėte.

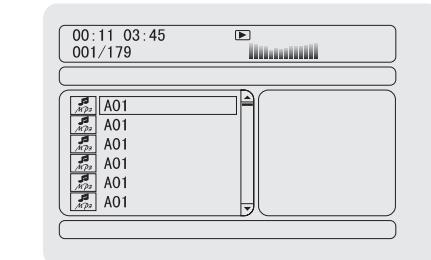

3. Spauskite **▲ / ▾** arba naudokite **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, kad paryškintumėte takelį.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Grojimas prasidės nuo pasirinkto takelio ir tesis iki albumo pabaigos.

Pastaba:

- Jeigu diske yra didelis kiekis dainų, jo nuskaitymo laikas gali užsištęsti iki 10 sekundžių.

Grojimo pasirinkimas

Grojimo metu jūs galite:

- Spausti **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte kitą albumo takelį.
- Pakartotinai spausti **▶▶**, kad laikinai sustabdytumėte ir vėl atkurtumėte takelio grojimą.
- Spausti **DISC MENU**, kad patektumėte į failų sąrašą arba albumą.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Pakartojimas (Repeat) A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1. Pasirinktame pradžios taške spauskite **A-B**.
2. Dar kartą spauskite **A-B** pasirinktame pabaigos taške.
→ Ištrauka A-B gali būti pasirenkama tik tame pačiame skyriuje/takelyje.
→ Ištrauka bus pastoviai kartojama.
3. Dar kartą spauskite **A-B**, jeigu norite nutraukti šį kartojimą.

Lėtas vaizdas (DVD/VCD)

1. Grojimo metu spauskite **SLOW**, kad pasirinktumėte norimą greitį: 1/2, 1/4, 1/8, arba 1/16 (iš priekė arba atgal).
→ Garsas bus užtildytas.
2. Jeigu norite grįžti į normalų greitį spauskite **►II**.


Pastaba:

- VCD diskuose lėtas vaizdo žiūrėjimas atgal nėra įmanomas.

Programavimas (netinka nuotraukų CD)

Leidžia pasirinkti mėgstantinius takelių/skyrių grojimą norima eilės tvarka.

DVD/VCD/CD diskams

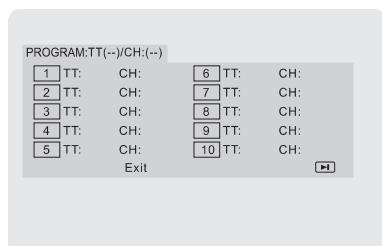

(DVD programavimas kaip pavyzdys)

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROGRAM**, kad patektumėte į programavimo režimą.
2. Naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra (0-9)** tiesiogiai įveskite takelių ar skyrių numerius (Jeigu takelio numeris yra iš vieno skaitmens, tai priekyje įveskite "0", pvz. "05").
3. Su kursoriaus mygtukais **◀/▶ / ▼/▲** pasirinkite **START**.
4. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

MP3/WMA diskams

1. Stop režime spauskite **DISC MENU**, kad patektumėte į albumo ar failų sąrašo meniu.
2. Kai ekranе matote failų sąrašą, spauskite **▼ / ▲**, kad pasirinktumėte failus, ir spauskite **PROGRAM**, kad pridėtumėte failus į failų sąrašą.
3. Spauskite **DISC MENU**, kad pamatytiu mēte failų sąrašą.
4. Spauskite **PROGRAM**, kad ištintumėte norinimą failą į failų sąrašą.

Pieška į priekį/atgal (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1. Spauskite **◀/▶** grojimo metu, kad pasirinktumėte norimą greitį: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X (iš priekė arba atgal).
2. Spauskite **►II**, jeigu norite grįžti prie normalaus greičio.

Pieška pagal laiką/ir pieška pagal skyriaus/takelio numerį (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Laikykite paspaudę **GOTO** tol, kol atsiras laiko ir takelio/skyriaus įvedimo dėžutė.
2. Įveskite valandas, minutes ir sekundes į laiko įvedimo dėžutę, naudodamiesi skaitmenų klaviatūra.
ARBA
Įveskite norimo skyriaus/takelio numerį į skyriaus/takelio įvedimo dėžutę, naudodamiesi skaitmenų klaviatūra.

Informacijos rodymas grojimo metu (netinka nuotraukų CD)

- Grojimo metu spauskite **DISPLAY**, kad ekranе pamatytiu informaciją.
DVD diskams
→ **Title/Chapter Elapsed**: rodo pasirinkto skyriaus/pavadinimo praėjusį laiką.
→ **Title/Chapter Remain**: rodo pasirinkto skyriaus/pavadinimo likusį laiką.
→ **Display Off**: išjungia informacijos rodymą.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Sistemos įjungimas/išjungimas

- Paspaukite **ECO POWER/STANDBY-ON** ⊖.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC**, **TUNER**, **USB** arba **AUX**.
→ Sistema persijungs į nustatytą režimą.
- **Sistemos perjungimas į budėjimo (Stand-by) režimą**
- Spauskite **ECO POWER/STANDBY-ON** ⊖.

Sistemos perjungimas į ECO POWER STANDBY (budėjimo) režimą

- Būdami aktyviame režime spauskite **ECO POWER/STANDBY-ON** ⊖.
→ Sistema persijungs į Eco Power budėjimo režimą (išjungs ECO POWER indikacinė lemputė) arba į normalaus budėjimo režimą, kai rodomas laikrodis.
- Garsumo lygis, garso nustatymai, paskutinis pasirinktas režimas, šaltinis ir tiunerio nustatymai liks grotuvu atmintyje.
- Jeigu sistema yra normaliai įrengta budėjimo režime, kai rodomas laikrodis. Paspaukite ir 3 sekundes ar ilgiau laikykite spaudę **ECO POWER/STANDBY-ON** ⊖, kad perjungtumėte į Eco power budėjimo režimą arba atvirkščiai.

Garsumo reguliavimas

- Sukite **VOLUME (+/-)** pagal laikrodžio rodyklę arba pries laikrodžio rodyklę (arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**), kad padidintumėte garsumo lygi.
→ Panelės ekranėlyje pamatysite "VOL XX". "XX" nurodo garsumo lygi.

Laikinas garsų išjungimas

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MUTE**.
→ Grojimas bus tėsiamas ekranėlyje užsidegs "MUTING".
- Kai norite gražinti garsą, jūs galite:
 - Dar kartą spausdinti **MUTE**.
 - Spausti garsumo mygtukus.
 - Pakelkite šaltinį.

Garso valdymas

DBB, **DSC**, **LOUDNESS** garso funkcijos negali būti naudojamos vienu metu.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB žemųjų dažnių paryškinimas sustiprina bousus.

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DBB**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.
→ Kai kurie diskai gali būti išrašyti aukštoje moduliacijoje, todėl galite girdėti trukdžius kai klausotės jo didelio garsumu. Jeigu taip atsitinka, išjunkite DBB funkciją arba sumažinkite garsą.

DSC (Digital Sound Control)

DSC funkcija leidžia pasirinkti įvairius garso nustatymus:

- Pakartotinai spauskite **DSC**, kad pasirinktumėte CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK; arba FLAT.

LOUDNESS (garsumas)

LOUDNESS funkcija leidžia sistemiui automatiškai padidinti bousus ir diskantų efektyvumą, nors garsas ir yra mažas (kuo didesnis garsas, tuo mažiau padidėja bousus ir diskantų garsas).

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **LOUDNESS**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.
→ Atsiranda/išnyksta, kai jūs įjungiate/išjungiate šią funkciją.

Ekranėlio ryškumas

- Pakartotinai spauskite **DIM**, kad pasirinktumėte skirtinges ekranėlio ryškumo lygius.

Demonstracinių režimų

Sistema turi demonstracinių režimų, kurio metu parodo įvairias sistemos funkcijas ir galimybės.

Norėdami paleisti demonstraciją

- Budėjimo režime, spauskite **PRESET -/-** mygtuką esantį ant sistemos, kad įjungtumėte demonstracinių režimą.
→ Prasidės funkcijų demonstracija.

Norėdami išjungti demonstraciją

- Dar kartą spauskite **PRESET -/-** mygtuką esantį ant sistemos.
→ Ekranas pasirodyb "DEMO OFF".

Pastaba:

- Jeigu išjungsites maitinimo laidą iš elektros tinklo, demonstracinių režimų bus išjungtasi, kol jo vėl neįjungsites, nepaisant to, kad sistema vėl įjungėte į rozetę.

VEIKSMAI SU DISKAIS

SVARBU!

- Kai kurie veiksmai gali būti draudžiami, tai priklauso nuo DVD ir VIDEO CD formato reikalavimų.
- Nestumkite diskų dėklą ir jokių kitokijų daiktų į diskų dėklą. Tai gali sukelti grotuvo gedimus.
- Jeigu paspaudus mygtuką, ekrane pamatote (Ø), tai reiškia, kad šiuo metu šiame diske tokia funkcija nėra galima.

Grojami diskai

Skaitmeniniai Video Diskai (DVD)

- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Skaitmeniniai Video Diskai + Irašomi [Perrašom] (DVD+RW)
- Audio Kompaktiniai Diskai (CD)
- MP3 diskai, nuotraukų (Kodak, JPEG) failai esantys CDR(W).
- DivX diskas, esantis CD-R[W].
- DivX 3.11, 4.x bei 5.x
- DivX Uita
- WMA
- Palaikomas MP3-CD formatas
- ISO 9660/ UDF formatas.
- Maksimalus albumo pavadinimas-12 simbolių.
- Maksimalus skyriaus numeris plius albumas-255
- Maksimalus direktorių lygis 8.
- Maksimalus albumų numeris 32.
- Maksimalus MP3 takelių skaičius 999.
- Palaikomi MP3 dažnai: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz.
- Palaikoma MP3 bitų skalė: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Toliau išvardinti formatai nėra palaikomi:
- Tokie failai kaip *.VMA. *.AAC. *.DLF. *.M3U. *.PLS. *.WAV.
- Ne angliski albumų/skyrių pavadinimai.
- Diskai išrašyti Joliet formate.
- MP3 pro ir MP3 su ID3 tag.



Regionų kodai

DVD diskai turi būti pažymėti kaip parodyta žemiau, tik tada jie bus tinkami groti su šia sistema.



Pastaba:

- Jeigu grodami diską susiduriate su nesklaudumas, išimkite šį diską ir pabandykite kitą. Netinkamo formato diskų šiame DVD nebus grojami.

Diskų grojimas

1. Sujunkite sistemos ir TV (ar kito stereo ar AV imtuvo) laidus prie elektros lizdo.
2. Ijunkite televizorių ir nustatykite tinkamą Video-In kanalą (Skaitykite "TV nustatymas")
3. Spauskite **ECO POWER/STANDBY-ON** ☺ ant DVD sistemos ar ant nuotolinio valdymo pulto.
→ TV ekrane turite matyti mėlyną DVD foną.
4. Spauskite **OPEN•CLOSE** ▲, kad atidarytumėte diskų dėkluką, tada spauskite tą patį mygtuką, kad jų uždarytumėte.
→ Išsitinkite, kad etiketė yra disko viršuje.
5. Grojimas prasidės automatiškai (tai priklauso nuo disko tipo).
→ Jeigu ekrane atsiranda diskų menui, tai skaitykite "Naudojimasis diskų menui".
→ Jeigu diske nustatyta tévų kontrolė, jūs turėsite įvesti 4 skaitmenų slaptazodį. Skaitykite "SLAPTAŽODŽIO NUSTATYMO PUSLAPIS".
6. Bet kuriuo metu tiesiog spauskite **RESET** -/ ■ (■ nuotolinio valdymo pulte), kad sustabdytumėte grojimą.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Naudojimasis diskų menui

Priklausomai nuo diskų, kai įdedate diską TV ekrane gali atsirasti diskų menui.

Grojimo funkcijų pasirinkimas

- Naudokitės ◀/▶/▲/▼ ir **OK** arba **skaitmenų klaviatūra (0-9)** esančia nuotolinio valdymo pulte.
→ Grojimas prasidės automatiškai.

Meniu pasiekimas arba išėjimas iš meniu

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC MENU**.

Funkcija, skirta VCD su grojimo kontrole (PBC) (tik 2.0 versijai).

PBC funkcija leidžia interaktyviai groti VCD, grojimo metu jūs galite sekti meniu esantį ekrane.

- Grojimo metu, spauskite **DISC MENU**.
→ Jeigu PBC įjungta, tai ji išsijungs ir grojimas bus tešiamas.
→ Jeigu PBC išjungta, tai ji įsijungs ir jūs grįžsite į ekrano meniu.

Grojimo valdymas

Laikinas grojimo sustabdymas (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1. Grojimo metu spauskite ►II.
→ Grojimas bus laikinai sustabdytas, o garsas užtildytas.
2. Norédami atkurti grojimą vėl spauskite ►II.

Dainos/skyrius pasirinkimas (DVD/VCD/DivX/CD)

1. Spauskite ►I, kad pasiekumėte sekantį skyrių/dainą.
2. Spauskite ►I, kol pasieksite buvusį skyrių/dainą.
3. Jeigu norite tiesiogiai pasiekti skyrių/dainą, įveskite jų numerį su **skaitmenų klaviatūra (0-9)**.

Grojimas nuo paskutinės sustabdytos vietas (DVD/VCD/CD)

- Kai sistema sustabdyta, jeigu diskas nebuvovo išimtas, spauskite ►II.

Jeigu norite išeiti iš šio režimo

- Kai sistema sustabdyta, vėl spauskite **RESET** -/ ■ (■ nuotolinio valdymo pulte).

Priartinimas (Zoom) (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Zoom funkcija leidžia jums grojimo metu priartinti arba nutolinti vaizdą grojimo metu.

1. Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad sumažintumėte arba padidintumėte vaizdą.
2. Naudodamiesi ◀/▶/▲/▼ judėkite po ekraną.

Pakartojo režimas (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

DVD/VCD/CD diskams

- Pakartotinai spauskite **MODE**, kad grojimo metu pasirinktumėte norimą pakartojo režimą.

Chapter (DVD)

- Kai norite pakartoti tam tikrą skyrių.

Track (CD/VCD) /TITLE (DVD)

- Kai norite pakartoti tam tikrą takelj (CD/SVCD/VCD)/skyrių (DVD)

All

- Kai norite pakartoti visą diską.

Shuffle

- Grojimas atsitiktinė eilės tvarka.

MP3/ WMA/ DivX diskams

- Spauskite **MODE**, kad pasiekumėte įvairius pakartojo režimus.
→ **Shuffle**: groti visus failus iš pasirinkto katalogo atsitiktinė tvarka.
→ **Repeat One**: groti MP3/WMA failai pakartotinai.
→ **Repeat All**: groti visus failus pakartotinai.
→ **Off**: išjungti grojimo atsitiktinė tvarka ir pakartojo režimus.