

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCM1110



---

FR Mode d'emploi

---

# 1 Important

---

## Sécurité

---

### Signification des symboles de sécurité



Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit.

Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

**AVERTISSEMENT** : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.

**ATTENTION** : pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.

- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- ⑪ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser. 
- ⑫ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑬ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

**14** Utilisation des piles **ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager la télécommande ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- Installez toutes les piles correctement, avec les signes + et - orientés comme indiqué sur la télécommande.
- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.

**15** Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

**16** Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

**17** Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.



#### **Avertissement**

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.



## Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

---

## Sécurité d'écoute

### Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

### Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

### Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

**Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.**

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne montez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

---

## Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Ce produit est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes : 2004/108/CE, 2006/95/CE.



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.



Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

### **Informations sur l'environnement**

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).


Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur

et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Cet appareil présente l'étiquette suivante :



### Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

## 2 Votre microchaîne

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

# Introduction

## **Avec cet appareil, vous pouvez :**

- écouter de la musique à partir de disques, de périphériques de stockage USB et d'autres périphériques externes ;
- écouter des stations de radio.

## **Vous pouvez améliorer la qualité du son diffusé grâce aux effets sonores suivants :**

- Digital Sound Control (DSC, contrôle du son numérique)
- Amplification dynamique des basses (DBB)

## **L'appareil prend en charge les formats multimédias suivants :**




---

# Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- 2 enceintes
- Télécommande
- Câble MP3 link
- Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi


# Présentation de l'unité principale

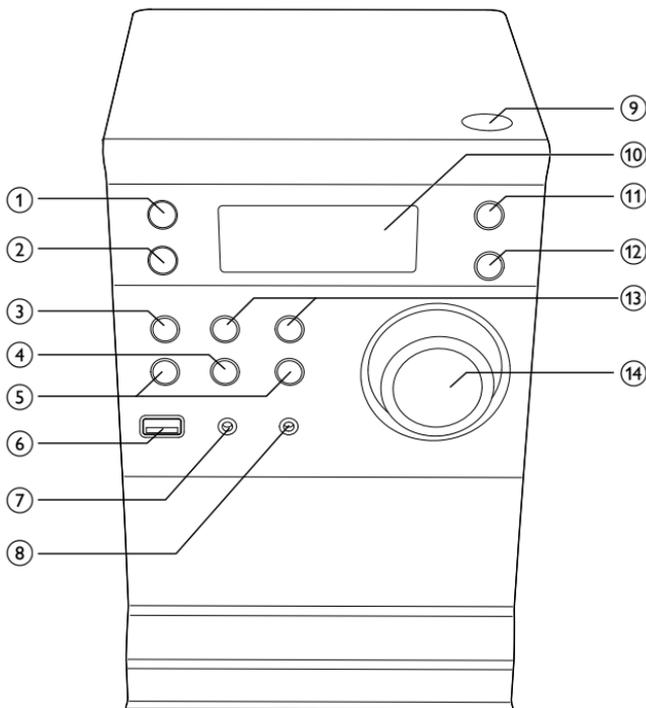

- ① 
  - Permet d'allumer l'unité principale.
  - Activation du mode veille
- ② **SOURCE**
  - Permet de sélectionner une source.
- ③  **STOP**
  - Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.

- ④  **PLAY/PAUSE**
- Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
- ⑤  **PRÉCÉDENT/SUIVANT**
- Permet de passer à la piste précédente/suivante.
  - Permet d'effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière dans une piste ou un disque.
  - Permet de régler une station de radio.
  - Permet de régler l'heure.
- ⑥ 
- Permet de connecter un périphérique de stockage USB.
- ⑦ **MP3-LINK**
- Permet de connecter un appareil audio externe.
- ⑧ 
- Permet de connecter un casque.
- ⑨ 
- Permet d'ouvrir ou de fermer le logement du disque.
- ⑩ **Afficheur**
- Permet d'afficher l'état en cours.
- ⑪ **MODE**
- Permet de sélectionner le mode de répétition pour un CD ou une source USB.
  - Permet de sélectionner le mode de lecture aléatoire pour un CD ou une source USB.
- ⑫ **CLOCK**
- Permet de régler l'horloge.
- ⑬ **ALBUM/PRESET+/-**
- Permet de choisir une présélection radio.
  - Permet de passer à l'album précédent/suivant.
- ⑭ **VOLUME(Bouton de volume)**
- Permet de régler le volume.

# Présentation de la télécommande

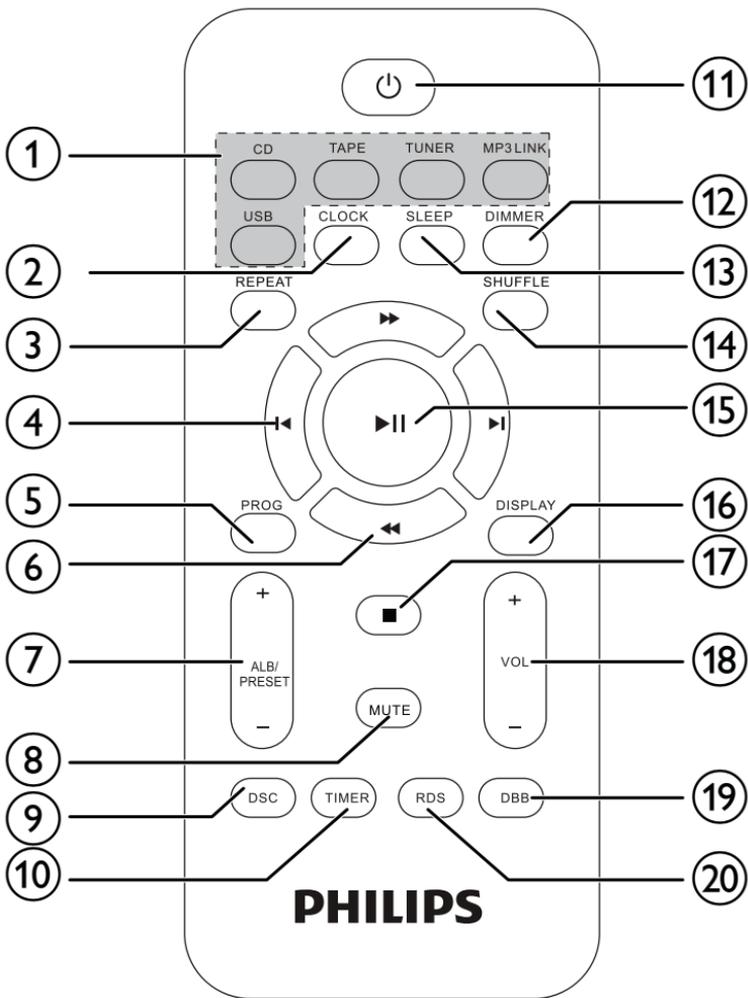

- ① **Touches de sélection de la source (CD, TAPE, TUNER, MP3 LINK, USB)**
  - Permet de sélectionner une source.
- ② **CLOCK**
  - Permet de régler l'horloge.
- ③ **REPEAT**
  - Permet de sélectionner un mode de répétition : un fichier/Tout.
- ④ **⏮ / ⏭**
  - Permet de passer à la piste précédente/suivante.
  - Permet de régler une station de radio.
  - Permet de régler l'heure.
- ⑤ **PROG**
  - Permet de programmer des pistes.
  - Permet de programmer des stations de radio.
  - Permet de sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
- ⑥ **⏪ / ⏩**
  - Permet d'effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière dans une piste ou un disque.
- ⑦ **ALB/PRESET -/+**
  - Permet de passer à l'album précédent/suivant.
  - Permet de choisir une présélection radio.
- ⑧ **MUTE**
  - Permet de désactiver le son.
- ⑨ **DSC**
  - Permet de sélectionner un réglage sonore prédéfini : POP, JAZZ, ROCK ou CLASSIC.
- ⑩ **TIMER**
  - Permet de régler la minuterie de l'alarme.

- ⑪ 
  - Permet d'allumer l'unité principale.
  - Permet d'activer le mode veille.
  
- ⑫ **DIMMER**
  - Permet d'accéder aux réglages du dimmer.
  
- ⑬ **SLEEP**
  - Permet de régler l'arrêt programmé.
  
- ⑭ **SHUFFLE**
  - Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
  
- ⑮ 
  - Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
  
- ⑯ **DISPLAY**
  - Permet d'afficher des informations de lecture.
  
- ⑰ 
  - Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.
  
- ⑱ **VOL +/-**
  - Permet de régler le volume.
  
- ⑲ **DBB**
  - Permet d'activer ou de désactiver le renforcement dynamique des basses.
  
- ⑳ **RDS**
  - Pour les stations de radio FM sélectionnées : permet d'afficher les informations RDS.

# 3 Guide de démarrage



## Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_


---

## Connexion des enceintes




## Remarque

- Vérifiez que la couleur des câbles d'enceinte et celle des prises correspondent.

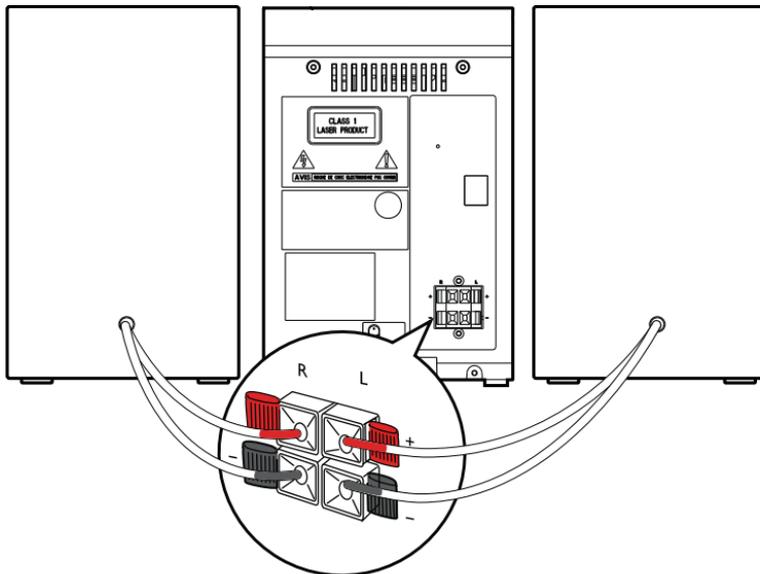

- 1 Maintenez le volet de la prise enfoncé.
- 2 Insérez complètement la partie dénudée du câble.
  - Insérez les câbles de l'enceinte de droite dans « **RIGHT** », ceux de l'enceinte de gauche dans « **LEFT** ».
  - Insérez les câbles rouges dans « **+** », les noirs dans « **-** ».
- 3 Relâchez le volet de la prise.

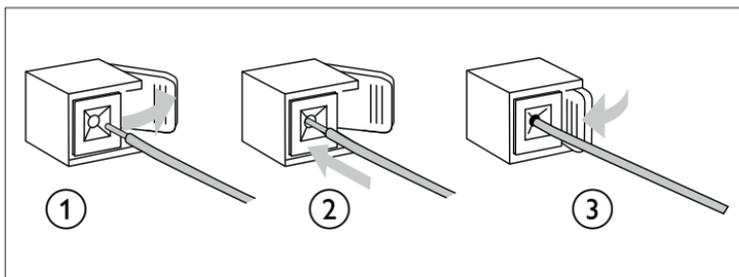


# Alimentation



## Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

Branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise murale.

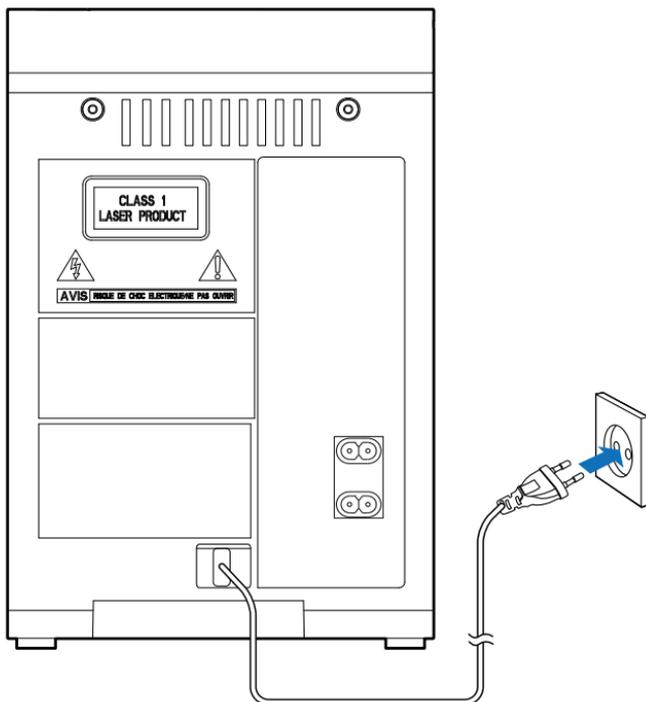

# Préparation de la télécommande




## Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur; des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.
- Risque d'impact sur l'autonomie des batteries ! Ne mélangez jamais plusieurs marques ou types de batteries.
- Risque d'endommagement du produit ! Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de pile.

## Pour insérer les piles de la télécommande :

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.

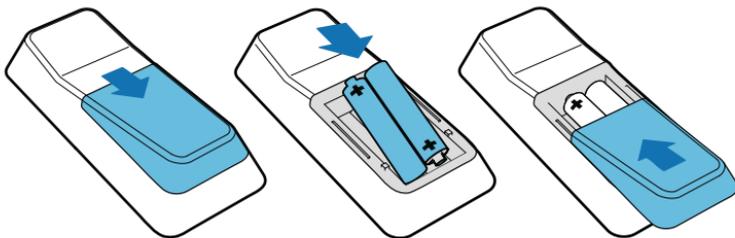

---

## Mise sous tension

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

↳ L'appareil bascule sur la dernière source sélectionnée.



### Conseil

- En mode veille, vous pouvez également appuyer sur **CD, TUNER, MP3 LINK** pour allumer l'unité.

---

## Activation du mode veille

Appuyez à nouveau sur  pour activer le mode veille de votre appareil.

↳ Si vous avez préalablement réglé l'horloge, celle-ci apparaît sur l'afficheur.



### Remarque

- Lorsque l'unité reste inactive pendant 15 minutes, elle bascule automatiquement en mode veille.

# Réglage de l'horloge

- 1 En mode veille, maintenez la touche **CLOCK** située sur la télécommande enfoncée pour activer le mode de réglage de l'horloge.  
↳ Le format 12/24 heures clignote.
- 2 Appuyez sur **◀ / ▶** à plusieurs reprises pour sélectionner le format.  
↳ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 3 Appuyez sur **◀ / ▶** pour régler l'heure.
- 4 Appuyez sur le bouton **CLOCK**.  
↳ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- 5 Appuyez sur **◀ / ▶** pour régler les minutes.
- 6 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer:
  - Pour quitter le mode de réglage de l'horloge sans enregistrer, appuyez sur **■**.
- 7 Pour afficher l'horloge, appuyez sur **CLOCK**.



## Remarque

- Au bout de 90 secondes en mode d'inactivité (vous n'appuyez sur aucun bouton), le système quitte automatiquement le mode de réglage de l'horloge.

# 4 Lecture

---

## Principales fonctions de lecture

Vous pouvez contrôler la lecture via les fonctions suivantes.

Touche	Fonction
	Maintenez les touches d'avance/retour rapide enfoncées pendant la lecture, puis relâchez-les pour reprendre la lecture normale.
	Pour suspendre/reprendre la lecture.
<b>INFO</b>	Pour sélectionner les différentes informations de lecture.
<b>REPEAT</b>	Pour sélectionner le mode de répétition : <b>[REP]</b> (répéter) : permet de répéter la piste en cours. <b>[REP ALL]</b> (répéter tout) : permet de répéter toutes les pistes. Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir à la lecture normale.
<b>SHUFFLE</b>	Pour lire des pistes de façon aléatoire. Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir à la lecture normale.


# Lecture de disques

- 1 Appuyez sur la touche **CD** de la télécommande pour sélectionner la source disque.
- 2 Appuyez sur ▲ sur le dessus de l'unité principale.  
↳ Le tiroir-disque s'ouvre.
- 3 Placez un disque dans le tiroir en orientant sa face vers le haut, puis appuyez à nouveau sur ▲.  
↳ La lecture démarre automatiquement.



## Conseil

- Si la lecture ne démarre pas sur l'unité principale, appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur ▶ ||.

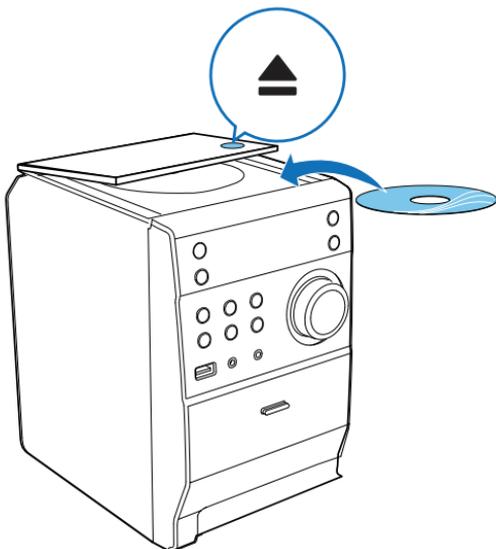


# Lecture à partir d'un périphérique USB



## Remarque

- Assurez-vous que le périphérique de stockage USB contient des fichiers audio compatibles avec les formats pris en charge.

- 1 Insérez la fiche USB d'un périphérique de stockage USB dans la prise  de l'unité principale.
- 2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.  
 Le nombre total de pistes s'affiche.
- 3 Appuyez sur **ALB/PRESET+/-** pour sélectionner un dossier.
- 4 Appuyez sur **◀ / ▶** pour sélectionner un fichier.
- 5 Appuyez sur **▶ ||** pour commencer la lecture.

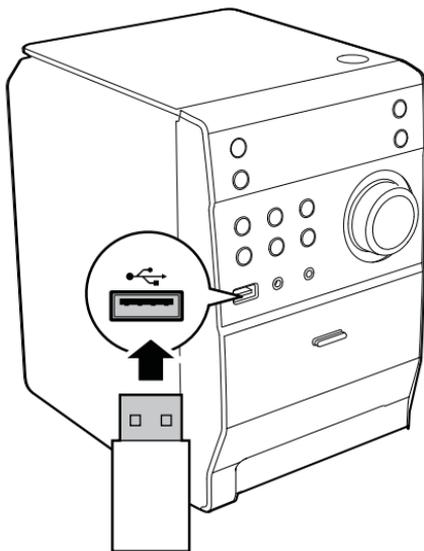

---

# Réglage du son

Pendant la lecture, vous pouvez ajuster le volume via les fonctions suivantes.

---

Bouton	Fonction
<b>VOL +/-</b>	Pour augmenter/réduire le volume.
<b>MUTE</b>	Pour désactiver/réactiver le son.
<b>DBB</b>	Pour activer ou désactiver le renforcement dynamique des basses. Si DBB est activé, <b>[DBB]</b> s'affiche à l'écran.
<b>DSC</b>	Pour sélectionner l'effet sonore souhaité : <b>[POP]</b> (pop) <b>[JAZZ]</b> (jazz) <b>[CLASSIC]</b> (classique) <b>[ROCK]</b> (rock)

---

---

Permet de programmer des pistes audio.

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes.

- 1 En mode CD ou USB, appuyez sur  pour arrêter la lecture.
- 2 Appuyez sur le bouton **PROG**.  
↳ **[PROG]** (programmation) s'affiche.
- 3 Pour les pistes MP3/WMA, appuyez sur **ALBUM/PRESET+/-** à plusieurs reprises pour sélectionner un album.
- 4 Appuyez sur  /  pour sélectionner un numéro de piste, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.
- 5 Répétez des étapes 3 et 4 pour programmer d'autres pistes.
- 6 Appuyez sur  pour lire les pistes programmées.  
↳ Pendant la lecture, **[PROG]** s'affiche.  
↳ Pour effacer la programmation, appuyez sur  lorsque la lecture est arrêtée.

# 5 Écoute de la radio

---

## Réglage des stations de radio FM



### Remarque

- Vérifiez que vous avez connecté et déployé entièrement l'antenne FM fournie.

- 1 Appuyez sur le bouton **TUNER**.
- 2 Maintenez le bouton **◀◀ / ▶▶** enfoncé pendant deux secondes pour rechercher une station de radio.
- 3 Lorsque la fréquence change, relâchez la touche.
  - ↳ Le tuner FM se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler d'autres stations.

**Pour régler une station présentant un signal faible, procédez comme suit :**  
Appuyez plusieurs fois sur **◀◀ / ▶▶** jusqu'à obtention de la réception optimale.

---

# Programmation automatique des stations de radio



## Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

En mode tuner FM, appuyez sur **PROG** pendant 3 secondes pour activer la programmation automatique.

↳ **[AUTO]** (Auto) s'affiche.

↳ L'appareil mémorise automatiquement toutes les stations de radio FM et diffuse ensuite la première station de radio présélectionnée.

---

# Programmation manuelle des stations de radio



## Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

**1** Permet de régler une station de radio.

**2** Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.

**3** Appuyez sur **ALB/PRESET+/-** pour attribuer un numéro entre 1 et 20 à la station de radio en cours, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.

↳ Le numéro de présélection et la fréquence de la station présélectionnée s'affichent.

- 4 Répétez les étapes 2 à 3 pour programmer d'autres stations.



#### Remarque

- Pour remplacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

---

## Affichage des informations RDS

Le système RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires. Lorsque vous sélectionnez une station RDS, une icône RDS et le nom de la station s'affichent.

- 1 Sélectionnez une station RDS.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **RDS** pour parcourir les informations suivantes (si disponibles) :
  - ↳ Nom de la station
  - ↳ Type de programme tel que **[NEWS]** (actualités), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (musique pop)...
  - ↳ Texte radio
  - ↳ Fréquence

---

## Synchronisation de l'horloge avec une station RDS

Vous pouvez synchroniser l'heure affichée sur l'unité avec celle indiquée par la station de RDS.

- 1 Réglez la radio sur une station RDS qui transmet les signaux horaires.

- 2 Appuyez sur **RDS** pendant plus de 2 secondes.
- ↳ **[CT SYNC]** s'affiche et l'unité lit l'heure de la station RDS automatiquement.
  - ↳ Si aucun signal horaire n'est reçu, **[NO CT]** s'affiche.



#### Remarque

- La précision de l'heure transmise dépend de la station RDS qui transmet le signal horaire.

# 6 Autres fonctions

---

## Réglage de l'alarme

Cet appareil peut être utilisé comme un radio-réveil. Vous pouvez sélectionner les sources d'alarme DISC, USB ou FMTUNER.



### Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'heure.

- 1 En mode veille, maintenez le bouton **TIMER** enfoncé jusqu'à ce que **[TIMER SET]** (réglage du programmeur) s'affiche.  
↳ **[SELECT SOURCE]** (Sélectionner la source) défile à l'écran.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner une source : DISC, USB ou FMTUNER.
- 3 Appuyez sur **TIMER** pour confirmer.  
↳ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur **◀/▶** pour régler les heures, puis à nouveau sur **TIMER** pour confirmer.  
↳ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- 5 Appuyez sur **◀/▶** pour régler les minutes, puis sur **TIMER** pour confirmer.  
↳ **⊖** s'affiche.

---

## Activation/désactivation de l'alarme

En mode veille, appuyez plusieurs fois sur **TIMER** pour activer ou désactiver le programmateur.

↳ Si le programmateur est activé,  s'affiche à l'écran.



### Remarque

- L'alarme n'est pas disponible en mode MP3 LINK.
- Si la source DISC/USB est sélectionnée mais qu'aucun disque n'a été inséré ou qu'aucun périphérique USB n'est connecté, l'appareil bascule automatiquement sur la source tuner.

---

## Réglage de l'arrêt programmé

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner une durée (en minutes).

↳ Lorsque l'arrêt programmé est activé, **zZ** s'affiche.

↳ Pour désactiver l'arrêt programmé, appuyez de nouveau sur **SLEEP** jusqu'à ce que **zZ** disparaisse.

---

## Écoute de musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez écouter de la musique sur cette unité à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3.

- 1 Connectez l'appareil audio.
    - Pour les appareils audio équipés de prises casque  
À l'aide du câble MP3 Link, reliez la prise **MP3-LINK** et la prise casque du lecteur audio.
  - 2 Sélectionnez la source **MP3-LINK**.
  - 3 Lancez la lecture depuis l'appareil.
- 

## Utilisation du casque

Branchez un casque sur la prise  de l'appareil.

# 7 Informations sur le produit



## Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

---

## Caractéristiques techniques

---

### Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 5 W RMS
Réponse en fréquence	60 Hz - 16 kHz, $\pm 3$ dB
Rapport signal/bruit	> 65 dB
Entrée AUX	0,5 V RMS 20 kohms

---

## Disque

---

Type de laser	Semi-conducteur
Diamètre du disque	12 cm/8 cm
Disques pris en charge	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
CNA audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsion harmonique totale	< 1 %
Réponse en fréquence	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Rapport signal/bruit	> 65 dBA

---

## Tuner

---

Gamme de fréquences	FM : 87,5 – 108 MHz
Grille de syntonisation	50 kHz
Sensibilité - Mono, rapport signal/bruit 26 dB	< 22 dBf
Sélectivité de recherche	< 36 dBu
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 45 dB

---

---

## Enceintes

---

Impédance	4 ohms
Enceinte	3,5"
Sensibilité	> 82 dB / m / W

---

---

## Informations générales

---

Alimentation CA	100-240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique en mode de fonctionnement	10 W
Consommation électrique en mode veille	< 1 W
Dimensions	
- Unité principale (l × H × P)	150 × 227 × 208,5 mm
- Enceinte (l × H × P)	140 × 227 × 158,6 mm
Poids	
- Unité principale	1,265 kg
- Enceinte	2 × 1,063 kg

---

---

# Informations de compatibilité USB

## Périphériques de stockage USB compatibles :

- Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour cet appareil)

## Formats pris en charge :

- USB ou format de fichier mémoire FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 Ko)
- Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)

## Formats non pris en charge :

- Albums vides : un album vide est un album qui ne contient aucun fichier MP3/WMA.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (\*.wav, \*.m4a, \*.m4p, \*.mp4, \*.aac)
- Fichiers WMA

---

## Formats de disque MP3 pris en charge

- ISO9660, Joliet
- Nombre de titres maximum : 512 (selon la longueur des noms de fichier)
- Nombre d'albums maximum : 255
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge : 32 à 256 (Kbit/s), débits variables

## 8 Dépannage



### Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

### Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

- L'appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Par conséquent, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture de la piste lorsqu'aucune commande n'a été utilisée.

### **Pas de son ou son faible**

- Réglez le volume.
- Débranchez les écouteurs.
- Vérifiez que les enceintes sont bien connectées.
- Vérifiez si les câbles d'enceinte dénudés sont fixés.

### **Sorties audio gauche et droite inversées**

- Vérifiez l'emplacement et le raccordement des enceintes.

### **Aucune réponse de l'appareil**

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis mettez à nouveau le système sous tension.
- L'appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Par conséquent, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture de la piste lorsqu'aucune commande n'a été utilisée.

### **La télécommande ne fonctionne pas**

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction, sélectionnez la touche adéquate sur la télécommande (au lieu de passer par l'unité principale).
- Rapprochez la télécommande de l'appareil.
- Insérez la pile en respectant la polarité (signes +/-) conformément aux indications.
- Remplacez la pile.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

### **Aucun disque détecté**

- Insérez un disque.
- Vérifiez que le disque n'a pas été inséré à l'envers.
- Attendez que la condensation sur la lentille se soit évaporée.
- Remplacez ou nettoyez le disque.
- Utilisez un CD finalisé ou un disque dont le format est compatible.

### **Impossible d'afficher certains fichiers du périphérique USB**

- Le nombre de dossiers ou de fichiers du périphérique USB dépasse une certaine limite. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Le format de ces fichiers n'est pas pris en charge.

### **Périphérique USB non pris en charge**

- Le périphérique USB est incompatible avec l'appareil. Essayez un autre périphérique.

### **Mauvaise qualité de la réception radio**

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

### **Le programmeur ne fonctionne pas.**

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

### **Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.**

- Une coupure de courant s'est produite ou le cordon d'alimentation a été débranché.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM1110\_12\_UM\_V1.0

