

# 始終如一地為您提供幫助

在以下位置註冊產品及獲取支持

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

有問題？請與  
Philips 聯絡

AJ6200D(White)

AJ6200DB(Black)



## 使用手冊

# PHILIPS

# 目錄

---

<b>1 重要事項</b>	<b>3</b>
---------------	----------

---

<b>2 您的時鐘收音機</b>	<b>3</b>
內容物	3
主裝置概覽	4

---

<b>3 開始使用</b>	<b>5</b>
接上電源	5
設定時間	6
開啟	6

---

<b>4 播放 iPod/iPhone 內容</b>	<b>7</b>
相容的 iPod/iPhone	7
聆聽 iPod/iPhone 的音訊	7
iPod/iPhone 充電	7
調整音量	7

---

<b>5 收聽 FM 廣播</b>	<b>8</b>
調至 FM 廣播電台	8
自動儲存 FM 廣播電台	8
手動儲存 FM 廣播電台	8
選擇預設廣播電台	8

---

<b>6 其他功能</b>	<b>9</b>
設定鬧鐘定時器	9
設定睡眠定時器	10
播放外接裝置的音訊	10
調整顯示亮度	10

---

<b>7 產品資訊</b>	<b>11</b>
規格	11

---

<b>8 疑難排解</b>	<b>11</b>
---------------	-----------

---

<b>9 注意</b>	<b>12</b>
-------------	-----------

# 1 重要事項

## 警告


- 請勿打開時鐘收音機的外殼。
- 請勿在這款時鐘收音機的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將時鐘收音機放在其他電器上。
- 請勿讓時鐘收音機直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 請確認電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷時鐘收音機的電源。

- 請確認產品周圍有足夠空間以保持通風。
- 切勿將此時鐘收音機置於滴水或濺水環境中。
- 請勿在時鐘收音機上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- 直接插入式電源變壓器的插頭作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。
- 限用使用手冊上所列的電源供應器。
- 電池使用注意事項 – 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：
  - 請依照產品上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
  - 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
  - 若產品長時間不使用時，請將電池取出。
  - 請勿將電池暴露在過熱溫度下，例如日照、火焰等。



# 2 您的時鐘收音機

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

## 內容物

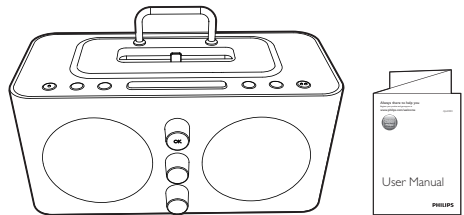

# 主裝置概覽

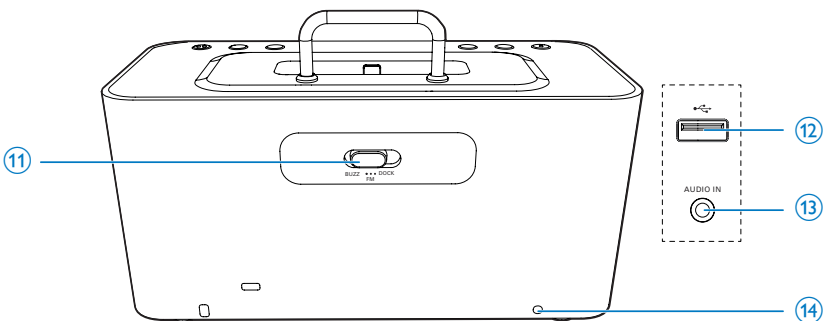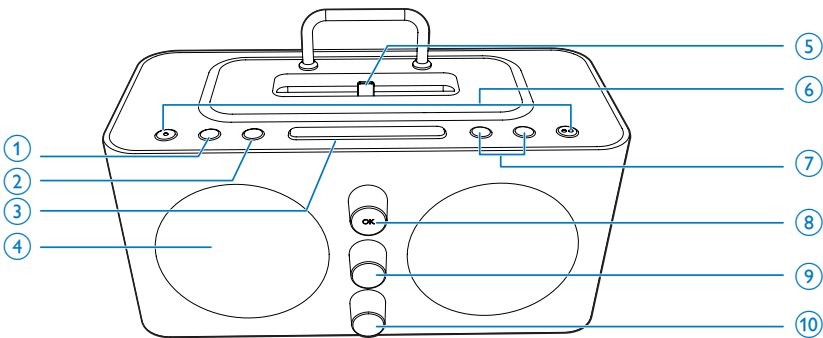

## ① SOURCE

- 按下以選擇來源 (DOCK/FM/AUDIO IN)。
- 按住 3 秒鐘可切換至待機模式。

## ② SLEEP

- 設定睡眠定時器。

## ③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- 重複鬧鈴。
- 調整顯示亮度。

## ④ 顯示面板

- 顯示目前的資訊。

## ⑤ iPod/iPhone 擴充底座

## ⑥ AL1/AL2

- 檢視鬧鐘設定。
- 啟動或關閉鬧鐘定時器。

## ⑦ VOLUME +/-

- 調整音量。

## ⑧ 第一旋鈕 (HOUR/PRESET)

- 調整小時。
- 選擇預設廣播電台。

## ⑨ 第二旋鈕 (MINUTE/TUNING)

- 調整分鐘。
- 調至 FM 廣播電台。
- 跳至上一個或下一個曲目。

## ⑩ 第三旋鈕 (SET TIME/SET RADIO/ CLOCK/SET AL1/SET AL2)

- 設定時間。
- 掃描/儲存 FM 廣播電台。
- 設定鬧鐘。

#### ⑪ BUZZ/FM/DOCK

- 選擇鬧鐘 1 與鬧鐘 2 的鬧鐘鈴聲來源。

#### ⑫ (5.0V --- 1 A)

- 透過 USB 纜線 (未隨附) 為 iPod/iPhone 充電。

#### ⑬ AUDIO IN

- 連接外接音訊裝置。

#### ⑭ FMANT

- 改善 FM 收訊效果。

## 3 開始使用

請務必依順序遵循本章指示。

### 接上電源

裝置以隨附的 AC 電源供電。電池僅會於鬧鐘備援電力之用。

#### AC 電源


##### 警告

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與裝置背面或底部所印的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。

將 AC 電源線接上電源插座。

##### 秘訣

- 為節省能源，使用後請關閉裝置。

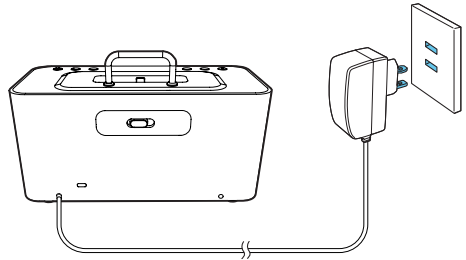

#### 電池電力


##### 注意

- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

## 備註

- 配件中並未包括電池。
- 電池電量不足時，畫面會顯示 **bAt**。

- 1 打開電池插槽。
- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝 2 顆電池 (類型：1.5V LR6/AA)。
- 3 蓋上電池插槽。

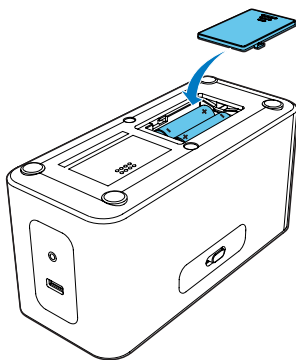

- 4 使用第一旋鈕按 **OK** 確認。  
↳ 隨即顯示設定時間。
- 5 設定後，將第三旋鈕旋轉至 **CLOCK**。  
↳ 小時和分鐘數字會停止閃爍。

## 備註

- 連接 iPod/iPhone 時，時鐘收音機會自動與 iPod/iPhone 的時間同步。

## 開啟

一旦您插上電源，時鐘收音機即自動開啟。

## 切換為待機模式

按住 **SOURCE** 3 秒鐘可切換至待機模式。  
↳ 顯示面板上的來源指示燈會熄滅。

## 設定時間

- 1 將第三旋鈕旋轉至 **SET TIME** 以啟動時鐘設定模式。  
↳ 小時和分鐘數字會閃爍。
- 2 旋轉第一旋鈕調整小時。
- 3 旋轉第二旋鈕調整分鐘。

## 4 播放 iPod/iPhone 內容

您可以透過時鐘收音機聆聽 iPod/iPhone 的音訊。

### 相容的 iPod/iPhone

本時鐘收音機支援下列 iPod 和 iPhone 機型：

適用機型

- iPod touch (第 5 代)
- iPod nano (第 7 代)
- iPhone 5

### 聆聽 iPod/iPhone 的音訊




備註

- 進行設定前，請先確認**第三旋鈕**切換至 **CLOCK**。

- 1 將 iPod/iPhone 放到底座。
- 2 重複按 **SOURCE** 選擇 iPod/iPhone 模式。  
↳ 顯示面板上的 會亮起。
- 3 播放 iPod/iPhone 上的音訊。
- 4 旋轉**第二旋鈕**以選擇上一首或下一首曲目。

若要取下 iPod/iPhone：

將 iPod/iPhone 從底座取下。

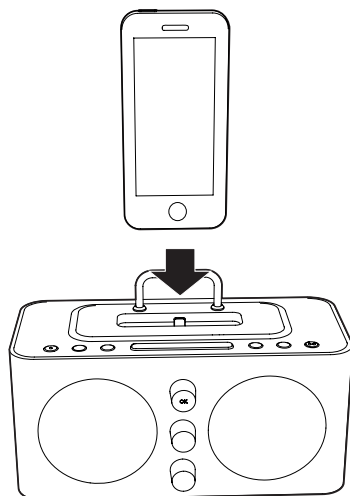

### iPod/iPhone 充電

時鐘收音機連接至電源時，放置在底座的 iPod/iPhone 會開始充電。

### 調整音量

重複按 **VOLUME +/-** 即可調整音量。

# 5 收聽 FM 廣播

## 調至 FM 廣播電台

### 秘訣

- 天線擺放的位置離電視、錄放影機或其他輻射源越遠越好。
- 完全展開並調整天線位置以改善收訊。

### 備註

- 進行設定前，請先確認**第三旋鈕**切換至 **CLOCK**。

- 1 重複按 **SOURCE** 以選擇 FM 調諧器來源。  
↳ 顯示面板上的 **FM** 會亮起。
- 2 旋轉並按住**第二旋鈕**兩秒鐘。  
↳ 時鐘收音機會自動調至收訊強的電台。
- 3 重複步驟 2 即可調至更多廣播電台。

若要**手動**調至電台：  
重複旋轉**第二旋鈕**，直到找到最佳收訊為止。

## 自動儲存 FM 廣播電台

### 備註

- 您最多可以儲存 20 個 FM 廣播電台。

- 1 在 FM 模式中，將**第三旋鈕**旋轉至 **SET RADIO**。  
↳ **FM** 開始閃爍。
- 2 使用**第一旋鈕**按住 **OK** 三秒鐘。  
↳ 時鐘收音機會儲存所有可用的 FM 廣播電台，並且自動播送第一個可用的電台。

## 手動儲存 FM 廣播電台

- 1 在 FM 模式中，將**第三旋鈕**旋轉至 **SET RADIO**。  
↳ **FM** 開始閃爍。
- 2 旋轉並按住**第二旋鈕**兩秒鐘。  
↳ 顯示面板會顯示上次選擇的頻道。
- 3 再次旋轉**第一旋鈕**以選擇目標預設位置。
- 4 使用**第一旋鈕**按 **OK** 確認。
- 5 重複步驟 2 至 4，儲存其他電台。

### 備註

- 若要移除之前儲存的電台，請在其位置上儲存另一個電台。

## 選擇預設廣播電台

### 備註

- 進行設定前，請先確認**第三旋鈕**切換至 **CLOCK**。

- 1 重複按 **SOURCE** 以選擇 FM 調諧器來源。  
↳ 顯示面板上的 **FM** 會亮起。
- 2 重複旋轉**第一旋鈕**以選擇預設廣播電台。





## 6 其他功能

### 設定鬧鐘定時器

在待機模式中，您可以設定兩個在不同時間響起的鬧鐘。

#### 備註

- 請務必正確設定時鐘。


- 1 將第三旋鈕旋轉至 **SET AL1** 或 **SET AL2** 以啟動鬧鐘設定模式。  
↳  /  和時間數字會閃爍。
- 2 旋轉第一旋鈕調整小時。
- 3 旋轉第二旋鈕調整分鐘。
- 4 使用第一旋鈕按 **OK** 確認。
- 5 設定後，將第三旋鈕旋轉至 **CLOCK**。

### 選擇鬧鐘鈴聲來源

鬧鐘鈴聲來源可以是鬧鈴、上次收聽的廣播電台，或是上次用 iPod/iPhone 播放的音訊。

#### 秘訣



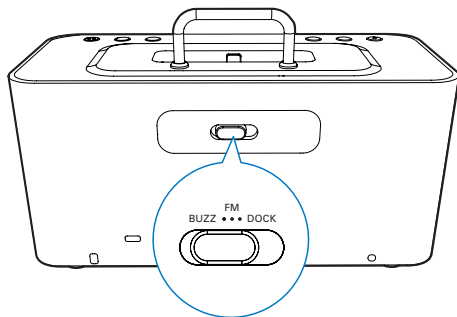

- 如果選擇「DOCK」作為鬧鐘鈴聲來源，但無法播放音訊，則會在鬧鐘時間出現時改用鬧鈴聲。
- 如果選擇「FM」作為鬧鐘鈴聲來源，且於 FM 模式下播放「DOCK」，則會在鬧鐘時間出現時改用鬧鈴聲。



### 啟動/關閉鬧鐘定時器

#### 備註

- 進行設定前，請先確認第三旋鈕切換至 **CLOCK**。

- 1 按 **AL1/AL2** 檢視鬧鐘設定。  
↳  /  會亮起。
- 2 再按一次 **AL1/AL2** 以啟動或關閉鬧鐘定時器。  
↳ 若鬧鐘定時器開啟，會顯示  /  ；若鬧鐘定時關閉則會消失。
  - 若要停止鬧鐘響鈴，請按對應的 **AL1/AL2**。
  - ↳ 鬧鐘會在隔天重複響起。

### 設定鬧鐘貪睡功能

- 鬧鈴響起時，按 **SNOOZE**。  
↳ 鬧鈴會在暫停九分鐘後再次響起。

## 設定睡眠定時器

### 備註

- 進行設定前，請先確認第三旋鈕切換至 **CLOCK**。


此款時鐘收音機可在經過一段預設時間後，自動切換至待機模式。

- 重複按 **SLEEP** 選擇睡眠定時器時間 (單位為分鐘)。
  - ↳ 睡眠定時器啟動後，畫面上會出現 **zZ**。


若要關閉睡眠定時器：

- 重複按 **SLEEP** 直到畫面上出現 **[OFF]** (關閉)。

15 → 30 → 60 → 90 → 120  
↑ OFF

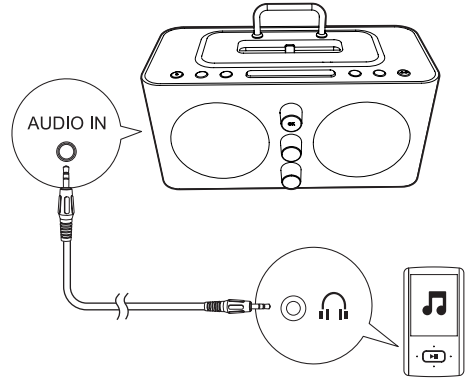

## 調整顯示亮度

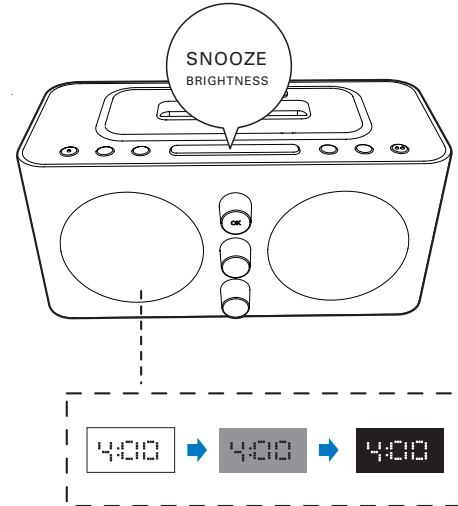

## 播放外接裝置的音訊

### 備註

- 進行設定前，請先確認第三旋鈕切換至 **CLOCK**。

您可以透過本時鐘收音機聆聽外接裝置的音訊。

- 1 將音訊纜線連接至：
  - 時鐘收音機的 **AUDIO IN** 插孔。
  - 外接裝置上的耳機插孔。
- 2 重複按 **SOURCE** 以選擇音訊輸入來源。
  - ↳ 顯示面板上的 **☉** 會亮起。
- 3 播放外接裝置的內容 (請參閱其使用手冊)。

# 7 產品資訊

## 備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

## 規格

### 擴大機

額定輸出功率 5W RMS

### 調諧器

調諧範圍	FM : 87.5 - 108 MHz
敏感度 - 單聲道，26dB 訊 噪比	FM : <22 dBf
搜尋選擇性	FM : <30 dBf
總諧波失真	FM : <3%
訊噪比	FM : >50 dBA

### 一般資訊

AC 電源	機型：AS190-090-AD160 ； 輸入：100-240V ~ ，50/60Hz，0.6A； 輸出：9.0V = 1600 mA
操作耗電量	<15 W
待機耗電量	<1 W
尺寸 - 主裝置 (寬 × 高 × 深)	195 × 99 × 113 公釐
重量 - 主裝置	0.79 公斤

# 8 疑難排解

## 警告

- 請勿打開裝置外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網頁 ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))。聯絡 Philips 時，手邊請先準備好您的裝置、型號與序號。

### 沒有電力

- 檢查電源線是否確實連接。
- 檢查電源插座是否供電。
- 檢查電池是否正確安裝。

### 時鐘收音機沒有反應

- 請將 AC 電源插頭拔除後再插入，然後再開啟時鐘收音機。

### 廣播收訊不良

- 請將時鐘收音機遠離其他電子裝置，避免無線干擾。
- 請將 FM 天線完全伸展開來並調整其位置。

### 鬧鐘有問題

- 正確設定時鐘/鬧鐘時間。

### 時鐘/鬧鐘設定已清除

- 電源已中斷，或電源插頭已拔除。
- 重設時鐘/鬧鐘。

## 9 注意

未經 WOOX Innovations 明確允許而對裝置進行的任何變更或修改可能會導致用戶喪失使用設備的權限。



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。

請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

### 環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



「iPod 專用」和「iPhone 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod 或 iPhone 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。請注意，本配件與 iPod 或 iPhone 搭配使用可能會影響無線效能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

### 備註

- 機型牌位於產品底部。



Specifications are subject to change without notice  
2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6200DB\_AJ6200DB\_98\_UM\_V3.0

