



# Краткое руководство


XL370/XL375

**PHILIPS**

## Что входит в комплект поставки



Трубка\*



Базовая станция (XL375)




Базовая станция (XL370)




Зарядное устройство\*



Адаптер питания\*



Телефонный провод\*\*

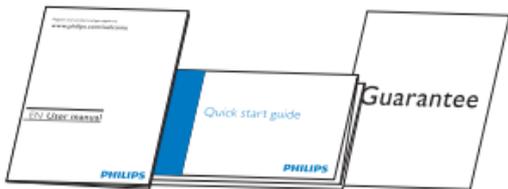

Руководство пользователя  
Краткое руководство  
Гарантия

### Примечание


- \* В упаковки с несколькими трубками включены дополнительные трубки, зарядные устройства и адаптеры питания.
- \*\* В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.

### Предупреждение

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект

# 1 Подключение

## Подключение базовой станции

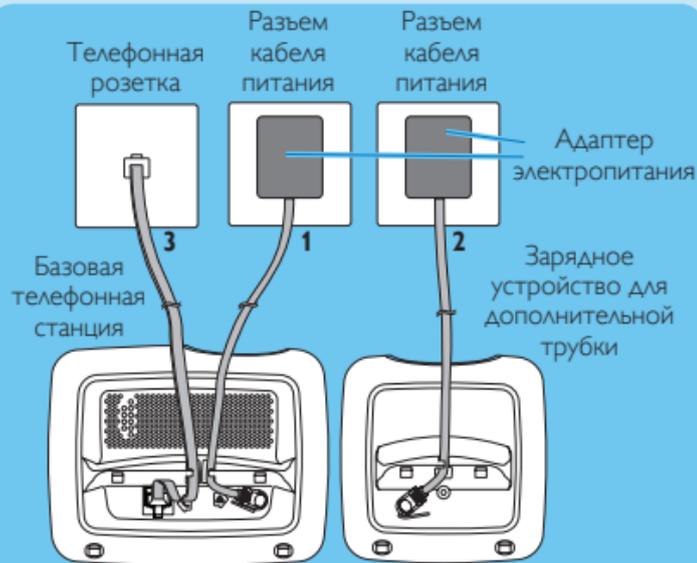

- 1 Подключите оба конца адаптера питания к:
  - разъему постоянного тока на нижней стороне базовой станции;
  - электрической розетке на стене.
- 2 Подключите оба конца адаптера питания к (для комплектов с несколькими трубками):
  - разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного устройства для дополнительной трубки.
  - электрической розетке на стене.
- 3 Подключите оба конца телефонного провода к:
  - телефонной розетке на нижней стороне базовой станции;
  - телефонной розетке на стене.

## 2 Установка

### Установка трубки




- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит сигнал установки.  
↳ Трубка заряжается

**Примечание** Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 16 часов.

## Настройка телефона (при необходимости)

- 1 Когда на экране появится приветственное сообщение, нажмите **[OK]**.
- 2 Выберите страну, затем нажмите **[OK]** для подтверждения.
- 3 Установка даты и времени.
  - ↳ Если время отображается в 12-часовом формате, нажимайте  для выбора **[AM]** или **[PM]**.
  - ↳ Телефон готов к использованию.

## Проверка уровня заряда аккумулятора

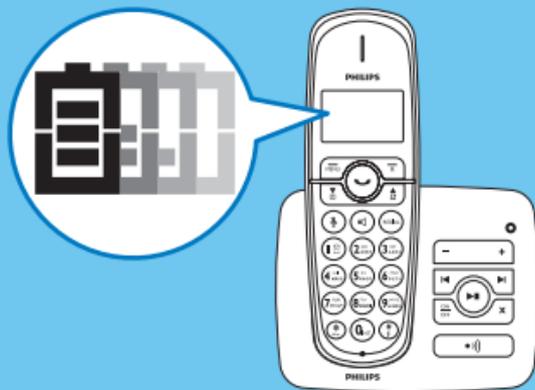

Когда трубка снята с базы или отключена от зарядного устройства, полосы показывают уровень заряда аккумулятора (полный, средний и низкий). Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полосы движутся до завершения зарядки.



При низком заряде картинка аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал. Аккумулятор садится, требуется перезарядка.

# 3 Использование

## Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .

## Регулировка звука наушников

Нажмите  или , чтобы настроить громкость во время вызова.

## Добавление контакта в телефонную книгу


- 1 Нажмите **MENU**.
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[НОВ. ЗАПИСЬ]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Введите имя и нажмите **[ОК]** для подтверждения.

- 4 Введите номер телефона и нажмите **[ОК]** для подтверждения.

## Запись сообщения (только для XL375)

- 1 Нажмите **MENU**.
- 2 Выберите **[АВТООТВЕТЧИК]** > **[ЗАПИСЬ СООБЩ.]**, потом нажмите **[ОК]** для подтвеждения.
- 3 Выберите **[ОТВ. И ЗАПИСЫВАТЬ]** или **[ТОЛЬКО ОТВ.]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения..
- 4 Выберите **[ЗАПИСЬ СООБЩ.]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 5 После звукового сигнала начните говорить в непосредственной близости от микрофона.
- 6 Нажмите **[ОК]** для прекращения записи.  
↳ Прослушать записанное сообщение вы можете через трубку.

## Прослушивание сообщений автоответчика (только для XL375)

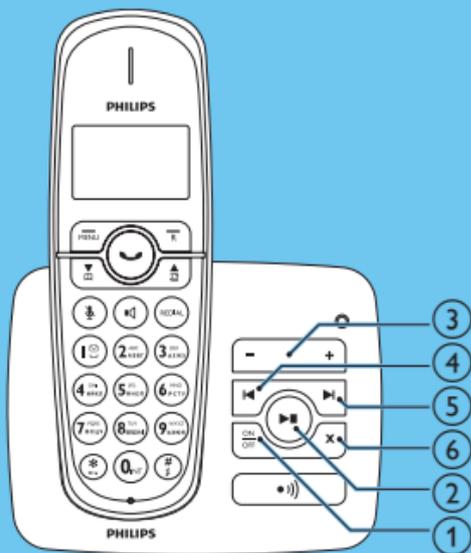

- ① Включение/выключение автоответчика: Нажмите **ON/OFF**.
- ② Воспроизведение/остановка записанных сообщений: Нажмите **▶■**.
- ③ Регулировка звука: Нажмите **+ / -**.
- ④ Перемотать вперед:  
При прослушивании сообщений нажмите **◀** для воспроизведения сообщения с начала.  
Во время первых секунд воспроизведения текущего сообщения нажмите **◀** для воспроизведения предыдущего сообщения.
- ⑤ Переход вперед: нажмите **▶** для перехода к следующему сообщению.
- ⑥ Удаление текущего сообщения: нажмите **X**.

**Примечание** Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

# Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Нужна помощь?

### Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

### Интерактивная справка на

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено.

Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и соответствующих владельцев.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены.



**CE 0168**

Напечатано в Китае

QSG\_XL370-375\_51\_RU\_V1.2  
WK10125