



# Guía de inicio rápido

CD480/CD485

**PHILIPS**

## Contenido de la caja



Estación base (CD485)



Estación base (CD480)




Teléfono\*



Cargador\*



Adaptador de energía\*



Cable de línea\*\*



Manual del usuario  
Guía de inicio rápido  
Garantía

### Nota


- \* Los paquetes de varios equipos incluyen los teléfonos, adaptadores de energía y cargadores adicionales.
- \*\* En algunos países debe conectarse el adaptador de línea con el cable de línea y, a continuación, enchufar el cable en la toma del teléfono.

### Precaución

- Use sólo las baterías y el adaptador de energía suministrados.

# 1 Conexión

## Conexión de la estación base

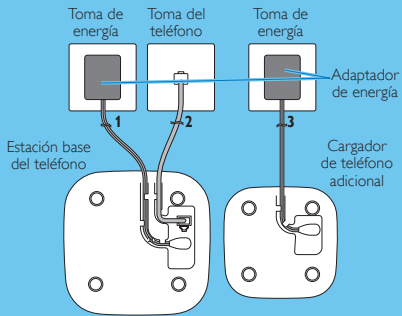


- 1** Conecte cada extremo del adaptador de energía a:
  - la toma de entrada de CC ubicada en la parte inferior de la estación base;
  - el tomacorriente de pared.
- 2** Conecte cada extremo del cable de línea a:
  - la toma del teléfono ubicada en la parte inferior de la estación base;
  - la toma del teléfono de la pared.

Sólo para versiones con varios teléfonos:

- 3** Conecte cada extremo del adaptador de energía a:
  - la toma de entrada de CC ubicada en la base del cargador del teléfono adicional.
  - el tomacorriente de pared.

## 2 Introducción

### Configuración del teléfono



- 1 Las baterías están preinstaladas en el teléfono. Retire el precinto de la tapa del compartimiento para baterías antes de iniciar la carga.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (varía según el país). Después del mensaje de bienvenida, pulse **[OK]**.
- 3 Seleccione el país y el idioma si el sistema se lo solicita.
- 4 Ajuste la fecha y la hora.
  - Si el reloj se encuentra en formato de 12 horas, pulse ▲/▼ para seleccionar **[AM]** o **[PM]**.

## Carga del teléfono



Coloque el teléfono en la estación base para cargarlo. La estación base emitirá un sonido para indicar que el teléfono se colocó correctamente.

↳ El teléfono comenzará a cargarse.

**Nota:** cargue las baterías durante 8 horas antes de utilizar el teléfono por primera vez.

### Verificación del nivel de la batería



Cuando el teléfono está fuera de la estación base / cargador, las barras indican el nivel de la batería (alto, medio y bajo).



Cuando el teléfono está en la estación base / cargador, las barras parpadean hasta que se completa la carga.






El icono de batería vacía parpadea y se oye un tono de alerta.



La batería está baja y debe recargarse.

# 3 Uso


## Llamadas

- Para realizar una llamada, presione  y marque el número de teléfono.
- Para responder una llamada, presione  cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, presione .

## Ajuste del volumen del audífono



Pulse  o  para ajustar el volumen durante una llamada.

## Añadir un contacto en la agenda


- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Agenda]** > **[Agregar nueva]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

- 4 Introduzca el número y, a continuación, pulse **[Guard]** para confirmar.

## Grabación de un anuncio (sólo para CD485)

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione  > **[Aviso]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Sólo responder]** o **[Grabar tamb]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Grabar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Después de escuchar el pitido, comience a grabar cerca del micrófono.
- 6 Pulse **[OK]** para detener la grabación.  
↳ Puede escuchar el mensaje que acaba de grabar en el teléfono.

## Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador autom (sólo para CD485)

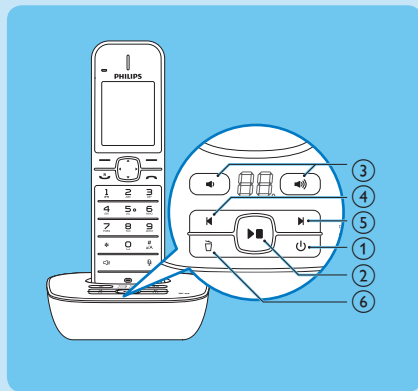

- ① Activar o desactivar el contestador automático: presione
- ② Iniciar o detener la reproducción de mensajes grabados: pulse
- ③ Ajustar el volumen: pulse
- ④ Volver atrás:  
cuando escuche los mensajes, pulse para escuchar los mensajes desde el principio.  
Durante el primer segundo del mensaje actual, pulse para escuchar el mensaje anterior.
- ⑤ Adelantar: pulse para pasar al siguiente mensaje.
- ⑥ Borrar el mensaje actual: pulse

**Nota** para obtener más información, consulte la sección del contestador automático en el manual del usuario del teléfono.

# Bienvenido a Philips

Registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con su nuevo teléfono.

### Ayuda en línea

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización escrita del titular de los derechos de propiedad intelectual.

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos los derechos reservados.



QSG\_CD480-485\_MX-ES\_V2.0  
WK11022