


PHILIPS

Саундбар

Серия 6000

TAB6305

Потребителско ръководство

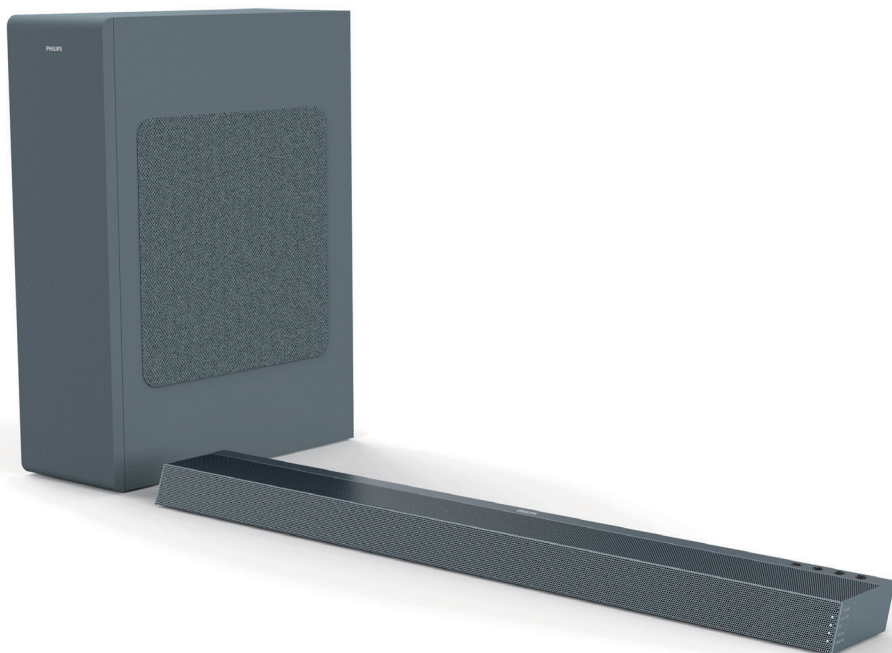

Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Помощ и поддръжка	2
	Безопасност	2
	Грижи за вашия продукт	3
	Грижи за околната среда	3
	Внимание - декларация за FCC и IC за потребители (само за САЩ и Канада)	4
	Съответствие	4
	Какво има в кутията	5

2	Вашият саундбар	6
	Главен модул	6
	Конектори	6
	Безжичен събуфер	6
	Дистанционно управление	7
	Подготвяне на дистанционното управление	8
	Позициониране	8

3	Свързване	9
	Свързване към HDMI (ARC) гнездо	9
	Свързване с оптичното гнездо	9
	Свързване с гнездо AUX	9
	Свързване на инфрачервения пропускателен кабел	10
	Свързване към захранване	10
	Сдвояване със събуфера	11

4	Използване на вашия саундбар	12
	Включване и изключване	12
	Избор на режими	12
	Избор на ефект на еквалайзера (EQ)	12
	Регулиране на силата на звука	13
	Работа с Bluetooth	13
	Работа с AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
	Работа с USB	14

5	Монтиране на стена	15
----------	---------------------------	-----------

6	Продуктови спецификации	16
----------	--------------------------------	-----------

7	Отстраняване на неизправности	17
----------	--------------------------------------	-----------

1 Важно

Прочетете и осмислете всички инструкции, преди да използвате продукта. Ако бъде причинена повреда поради неспазване на инструкциите, гаранцията няма да важи.

Помощ и поддръжка

За изчерпателна поддръжка онлайн, посетете www.philips.com/support за:

- изтегляне на потребителското ръководство и ръководството за бърз старт
- гледане на видео курсове (налични само за избрани модели)
- намиране на отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- изпращане на имейл с въпрос
- чат с представител на нашата поддръжка.

Следвайте инструкциите на уебсайта, за да изберете език, след което въведете номера на модел на вашия продукт

Като алтернатива можете да се свържете с отдел „Грижи за клиента“ във вашата страна. Преди да ги потърсите, отбележете номера на модела и серийния номер на вашия продукт. Можете да намерите тази информация на гърба или на дъното на вашия продукт.

Безопасност

Риск от токов удар или пожар!

- Преди да осъществявате или променяте каквито и да било връзки, се уверете, че всички устройства са изключени от електрическия контакт.
- Не излагайте продукта и аксесоарите на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течности, като например вази, близо до продукта. Ако върху или в продукта се разлее течности, незабавно го изключете от електрическия контакт. Свържете се с отдела за поддръжка, за да проверите продукта преди употреба.
- Никога не поставяйте продукта и аксесоарите в близост до гол пламък или

други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.

- Никога не поставяйте предмети в отворите за вентилация и други отвори на продукта.
- Когато като устройство за изключване се използва щепсел към главната електрическа инсталация или куплунг, устройството за изключване трябва да се поддържа в готовност за работа.
- Батерията (батериен комплект или поставени батерии) не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Изключвайте продукта от електрическия контакт преди началото на гръмотевици бури.
- Когато откъсате захранващия кабел, винаги хващайте щепсела, а не кабела.

Риск от късо съединение или пожар!

- За идентификация и номинали за захранване, вижте типовата табелка на гърба или на дъното на продукта.
- Преди да свържете продукта към електрическия контакт, се уверете, че захранващото напрежение отговаря на стойността, отпечатана на гърба или на дъното на продукта. Никога не свързвайте продукта към електрическия контакт, ако напрежението е различно.

Риск от нараняване или повреда на продукта!

- При стенен монтаж този продукт трябва да се фиксира стабилно към стената в съответствие с монтажните инструкции. Използвайте само предоставената монтажна скоба за стена (ако има такава). Неправилното монтиране на стена може да доведе до инцидент, нараняване или щети. Ако имате въпроси, свържете се с отдела за „Грижи за клиента“ във вашата страна.
- Никога не поставяйте продукта или други предмети върху захранващи кабели или върху друго електрическо оборудване.
- Ако продуктът се транспортира при температури под 5 °C, разопаковайте го и изчакайте, докато температурата му достигне стайната температура, преди да го свържете към електрическия контакт.
- Възможно е части от този продукт да са произведени от стъкло. Боравете с тях внимателно, за да избегнете нараняване и повреди.

Риск от прегряване!

- Никога не монтирайте този продукт в ограничено пространство. Винаги оставайте пространство от поне десет сантиметра около продукта за вентилация. Погрижете се всякакви завеси и други предмети никога да не закриват отворите за вентилация на продукта.

Риск от замърсяване!

- Не смесвайте различни батерии (стари и нови или въглеродни и алкални и т.н.).
- ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия, ако батериите не бъдат сменени правилно. Сменете само със същия или еквивалентен тип.
- Извадете батериите, ако са изтощени или ако дистанционното управление няма да се използва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин

Риск от поглъщане на батериите!

- Продуктът/дистанционното управление може да съдържа плоска батерия, която е възможно да бъде погълната. Винаги дръжте батерията извън обсега на деца! Ако бъде погълната, батерията може да причини сериозно нараняване или смърт. Може да се стигне до тежки вътрешни изгаряния в рамките на два часа от поглъщането.
- Ако подозирате, че е възможно батерия да е била погълната или поставена в някоя част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Когато сменяте батериите, винаги дръжте всички нови и използвани батерии извън обсега на деца. Уверете се, че отделението за батерии е напълно затворено, след като смените батерията.
- Ако отделението за батерии не може да се затвори плътно, прекратете използването на продукта. Дръжте извън обсега на деца и се свържете с производителя.



Това е уред КЛАС II с двойна изолация и не е предоставена защитна заземяваща връзка.

Грижи за вашия продукт

Използвайте само микрофибърна кърпа за почистване на продукта.

Грижи за околната среда**Изхвърляне на стария продукт и батерията**

Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на Европейска директива 2012/19/ЕС.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/ЕС, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на батериите за еднократна употреба

За да извадите батериите за еднократна употреба, вижте раздела за поставяне на батериите.

Внимание - декларация за FCC и IC за потребители (само за САЩ и Канада)



ИНФОРМАЦИЯ ЗА FCC

Предупреждение:

- Това оборудване трябва да се монтира и оперира с минимално отстояние от 20 см между радиатора и вашето тяло.
- Всякакви промени и изменения на този уред, които не са изрично одобрени от лицето, отговорно за регулаторен контрол, могат да анулират пълномощията на потребителя да бораи с оборудването.

БЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B по силата на раздел 15 от Правилника на FCC. Тези ограничения са създадени да осигуряват разумна защита от вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде монтирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиочестотни телекомуникации.

Няма гаранция, че няма да се проявят смущения в конкретна инсталация. Ако това оборудване причини вредни смущения в приема на радио- или телевизионен сигнал, което може да се установи чрез включване и изключване на оборудването, насърчаваме потребителя да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Пренасочване или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултиране с търговския представител или с опитен радио/телевизионен техник за съдействие.

Това устройство съдържа освободени от лиценз предавател(и) / приемник(ци), които отговарят на RSS(s) за освобождаване от лиценз на Канада за Иновативно, научно и икономическо развитие. Работата е предмет на следните две условия:

1. Това устройство не може да причинява смущения.
2. Това устройство трябва да приеме всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Съответствие

Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност.



С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.p4c.philips.com.

Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте елементите в пакета:

- Саундбар x 1
- Безжичен събуфер x 1
- Дистанционно управление x 1
- Захранващ кабел (за събуфер) * x 2
- Адаптер за прав ток (за саундбар) * x 2
- Инфрачервен пропускателен кабел x 1
- IR планка x 1
- Комплект за монтаж на стена x 1
(Планки за стена x2, винтове x2, дюбели x2)
- Ръководство за бърз старт / Гаранционна карта / Информационен лист за безопасност x 1




Безжичен събуфер



Дистанционно управление



Захранващ кабел
*
(за събуфера)




DC адаптер *



Инфрачервен пропускателен кабел



IR планка



Стенна конзола
Гумено капаче
Винтове (за стена) 2 x 2 x



Ръководство за бърз старт
Гаранционна карта
Информационен лист за безопасност


* Количеството на кабела и вида щепсел варираят според региона.

2 Вашият саундбар

Честита нова покупка и привет от Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя саундбар на www.philips.com/support.

Главен модул

Този раздел включва общ преглед на главния модул.

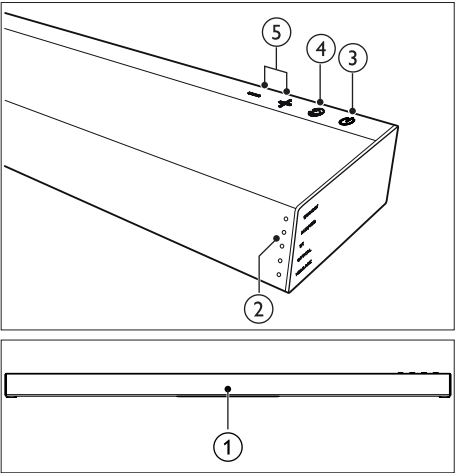

- 1 **Сензор за дистанционно управление**
- 2 **LED индикатор на саундбара**
Включете източника на възпроизвеждане и съответният преден индикатор ще светне. Можете да видите текста отясно за съответния източник.

Статус	Състояние на LED
Готовност	[Готовност] Постоянно червено
AUX	[AUX/USB] Постоянно бяло
USB	[AUX/USB] Мигащо бяло
BT (Bluetooth)	
• Има връзка	[BT] Постоянно бяло
• Установява се връзка	[BT] Мигащо бяло
OPTICAL	[OPTICAL] Постоянно бяло
HDMI ARC	[HDMI ARC] Постоянно бяло


- 3 **⏻ (Готовност-Вкл.)**

Включете саундбара или го поставете в режим на готовност.

- 4 **⏻ (Източник)**
Изберете входящ източник на саундбара.
- 5 **+/- (Сила на звука)**
Увеличава или намалява звука.

Конектори


Този раздел включва общ преглед на конекторите на вашия саундбар.

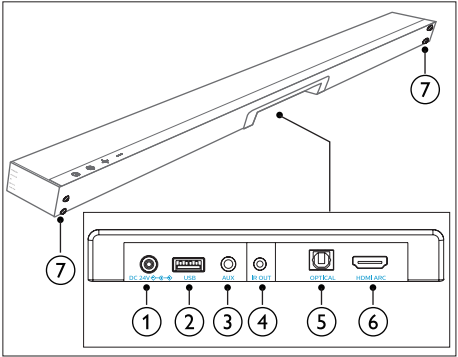

- 1 **DC 24 V**
Свържете към адаптера.
- 2 **USB**
 - Аудио вход от USB устройство за съхранение.
 - Надграждане на софтуера на продукта.
- 3 **AUX**
Аудио вход от устройства като MP3 плейъри (3,5 мм жак).
- 4 **IR OUT**
Конектор за инфрачервен пропускателен кабел.
- 5 **OPTICAL**
За свързване на оптичен аудио изход на телевизора или цифрово устройство.
- 6 **HDMI ARC**
Свързва се с HDMI входа на телевизора.
- 7 **Винтове на скоба за стена**

Безжичен събуфер

Този раздел включва общ преглед на безжичния събуфер.

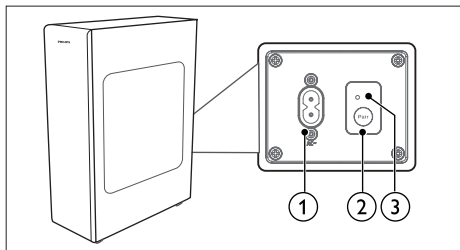

- 1 **АС~ гнездо**
Свързване към електрозахранването.
- 2 **Бутон Pair**
Натиснете и задръжте, за да влезете в режима за сдвояване на събуфера.
- 3 **Индикатор на събуфер**
Опрелайте състоянието на базата на индикатора на безжичния събуфер.

Състояние на LED	Статус
Мига бързо	Събуферът в режим за сдвояване
Свети постоянно	Успешно свързване / сдвояване
Мига бавно	Неуспешно свързване / сдвояване

Дистанционен контрол

Този раздел включва общ преглед на дистанционното управление.


- 1 **⏻ (Готовност-Вкл.)**
Включете саундбара или го поставете в режим на готовност.
- 2 **🔊 (Без звук)**
Спиране или пускане на звука.
- 3 **Бутони за източник**
Aux: Превключва аудио източника към връзката за AUX (3,5 мм жак).
BT / Pair: Превключване към режим Bluetooth. Натиснете и задръжте, за да активирате функцията за сдвояване в режим Bluetooth или да прекъснете съществуващата връзка със сдвоеното Bluetooth устройство.

Optical: Превключва аудио източника към оптичната връзка.

HDMI ARC: Превключва източника към HDMI ARC връзката.

USB: Превключване към режим USB.

- 4 **EQ**
Изберете ефект на еквалайзера (EQ).
- 5 **⏮ / ⏭ (Предшна/следваща)**
Прескочете към предишната или следващата песен в режим USB/BT.
- 6 **▶ II (Пускане/пауза)**
Старт, пауза или подновяване на възпроизвеждането в режим USB/BT.
- 7 **🔊 +/- (Сила на звука на саундбара)**
Увеличава/намалява силата на звука на саундбара.
- 8 **🔊 (🔊) +/- (Сила на звука на събуфера)**
Увеличава/намалява силата на звука на събуфера.

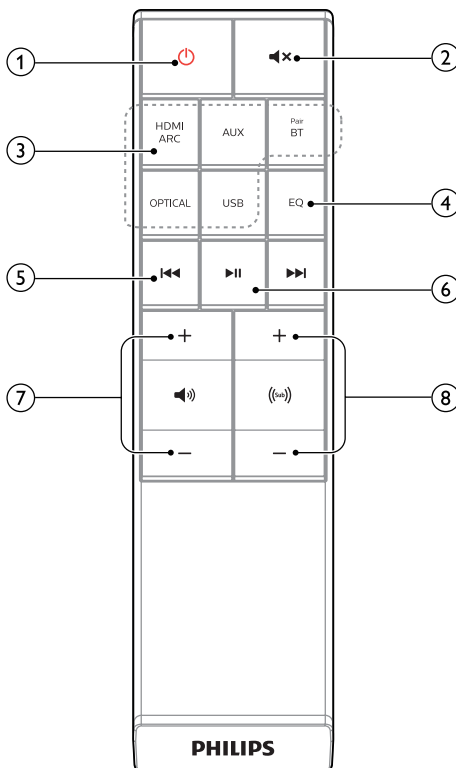


Подготвяне на дистанционното управление

- Предоставеното дистанционно управление позволява уреда да се управлява от разстояние.
- Дори когато дистанционното управление се използва в рамките на ефективния обхват от 6 м (19,7 фута), работата с дистанционно управление може да е невъзможна, ако има пречки между уреда и дистанционното управление.
- Ако дистанционното управление се използва близо до други продукти, които генерират инфрачервени лъчи, или ако в близост до уреда се използват други устройства с дистанционно управление с инфрачервени лъчи, уредът може да работи неправилно. По същия начин и другите продукти може да работят неправилно.

Използване за пръв път:


Модулът има предварително поставена литиева батерия CR2025. Отстранете предпазното езице, за да активирате батерията на дистанционното управление.



Смяна на батерията на дистанционното управление

Дистанционното управление изисква литиева батерия CR2025, 3 V

- 1 Използвайте инструмент (като плоска батерия или монета), за да хванете жлеба на капачето на отделението за батерии, и го завъртете обратно на часовниковата стрелка за  (отключване).
- 2 Извадете старата батерия, която се намира в капачето, поставете новата батерия CR2025 и обърнете внимание на правилната полярност (+/-).
- 3 Използвайте инструмента, за да захванете жлеба на капачето на отделението за батерии, и го завъртете по часовниковата стрелка до  (заклучване), за да го фиксирате в дистанционното управление.

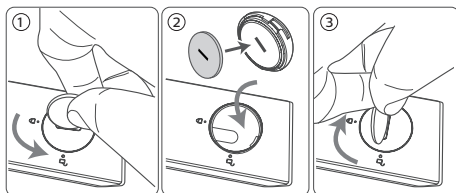


Предупреждения относно батериите

- Когато дистанционното управление няма да се използва дълго време (повече от месец), извадете батерията от дистанционното управление, за да не протече.
- Ако батериите протекат, избършете теч а отделението за батерии и сменете батериите с нови.
- Не използвайте други батерии, освен посочените.
- Не нагрявайте и не разглобявайте батерии.
- Никога не ги хвърляйте в огън или вода.
- Не носете и не съхранявайте батерии заедно с други метални предмети. Това може да причини късо съединение, теч или експлозия на батериите.
- Никога не презареждайте батерия, освен ако не сте напълно сигурни, че е презареждаема.

Позициониране

Поставете събуфера на най-малко 1 метър (3 фута) от саундбара и на десет сантиметра от стената. За най-добри резултати поставете събуфера, както е показано по-долу.

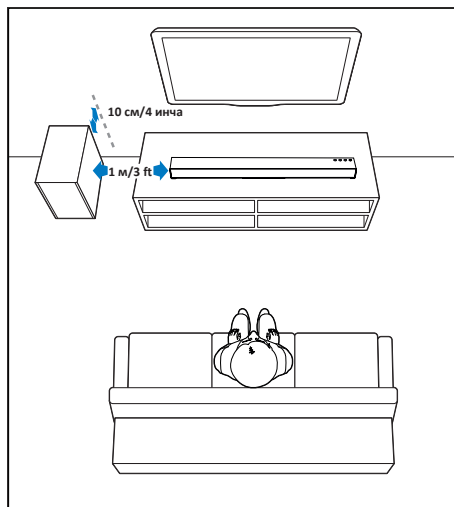

3 Свързване

Този раздел ви помага да свържете саундбара към телевизор и други устройства и след това да го настроите.


За информация относно базовите връзки на вашия саундбар и аксесоарите, вижте ръководството за бърз старт.

Бележка

- За идентификация и номинали за захранване, вижте типовата табелка на гърба или на дъното на продукта.
- Преди да осъществявате или промените каквито и да било връзки, се уверете, че всички устройства са изключени от електрическия контакт.

Свързване към HDMI (ARC) гнездо

Вашият саундбар поддържа HDMI с възвратен аудио канал (ARC). Ако телевизорът ви е съвместим с HDMI ARC, ще можете да чуете аудио от телевизора през саундбара, като използвате един HDMI кабел.

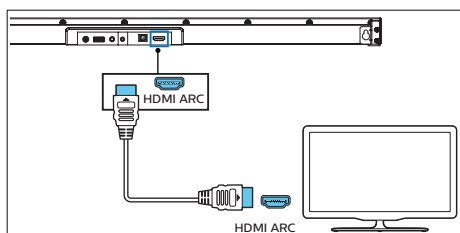


- 1 Като използвате HDMI кабел, свържете конектора **HDMI ARC** на вашия саундбар към конектора **HDMI ARC** на телевизора.
 - Конекторът **HDMI ARC** на телевизора може да е обозначен по различен начин. За подробности вижте потребителското ръководство на телевизора.
- 2 Включете HDMI-CEC операцията на вашия телевизор. За подробности вижте потребителското ръководство на телевизора.

Бележка

- Вашият телевизор трябва да поддържа функциите HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC трябва да бъдат включени.
- Начинът за настройване на HDMI-CEC и ARC може да варира в зависимост от телевизора. За детайли относно функцията ARC, моля, вижте ръководството на телевизора.
- Само кабели, съвместими с HDMI 1.4, могат да поддържат функцията ARC.


Свързване с оптичното гнездо

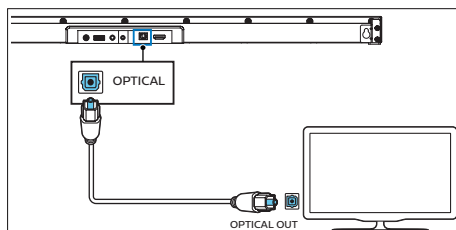


- 1 Като използвате оптичен кабел, свържете конектора **OPTICAL** на вашия саундбар към конектора **OPTICAL OUT** на телевизора или другото устройство.
 - Цифровият оптичен конектор може да е обозначен с **SPDIF** или **SPDIF OUT**.

Свързване с гнездо AUX

- Използвайте аудио кабел 3,5 мм към 3,5 мм за свързване на гнездото за слушалки на телевизора с гнездото AUX на модула.

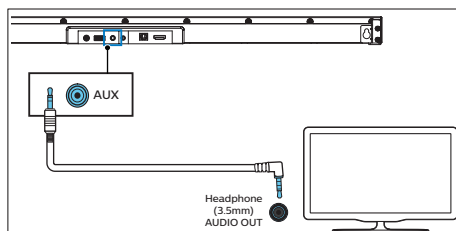


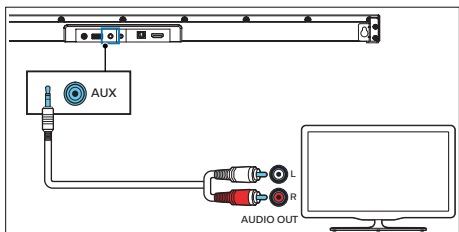

- Използвайте аудио кабел RCA към 3,5 мм за свързване на изходните аудио гнезда на телевизора с гнездото AUX на модула.

Свързване на инфрачервения пропускателен кабел

Ако саундбарът блокира инфрачервения приемник на телевизора, когато го поставите директно пред него, можете да свържете саундбара и телевизора с доставения инфрачервен пропускателен кабел, така че да може да приема сигнал от дистанционното управление на телевизора.

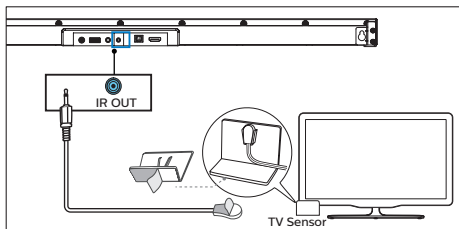

- 1 Свържете 2,5 мм накрайник на инфрачервения пропускателен кабел към конектора IR OUT на саундбара.
- 2 След това поставете другия накрайник с инфрачервения излъчвател близо до сензора на телевизора.
За информация проверете потребителското ръководство на телевизора.

Бележка

- Преди да започнете да използвате инфрачервения пропускателен кабел, се уверете, че зоната за дистанционно приемане на телевизора е напълно блокирана.
- Ако установите, че приемникът за дистанционно управление на телевизора не е блокиран и все пак работи, можете да отмените връзката през инфрачервения пропускателен кабел.


Свързване към захранване

- Преди да свържете AC захранващия кабел се уверете, че сте завършили всички други връзки.
- **Риск от повреда на продукта!** Уверете се, че напрежението на захранващия блок отговаря на напрежението, отпечатано на гърба или дъното на уреда.

Преобразуващ щепсел

Изберете адаптера за вашия регион.

Ако е необходимо, поставете адаптера за вашия регион.

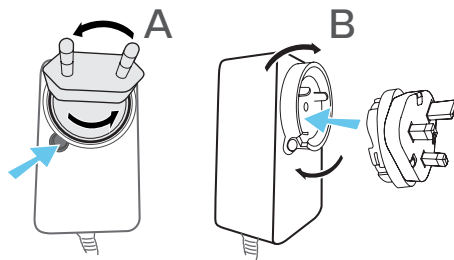

Саундбар

- 1 Развийте кабела на захранващия адаптер до пълната му дължина. Свържете захранващия адаптер към гнездото DC IN 24 V на саундбара.
- 2 След това включете захранващия адаптер към електрически контакт.


Събуфер

- 3 Свържете кабела за електрическата инсталация с AC~ гнездото на събуфера и след това с електрически контакт.
- Количеството кабел и вида щепсел варират според региона.

Сдвояване със събуфера

Автоматично сдвояване

Включете саундбара и събуфера в електрическите контакти и след това натиснете бутона на модула или дистанционното управление, за да включите модула (**ON**). Събуферът и саундбарът ще се сдвоят автоматично.



↳ Определяйте състоянието на базата на индикатора на безжичния събуфер.

Състояние на LED	Статус
Мига бързо	Събуферът в режим за сдвояване
Свети постоянно	Успешно свързване / сдвояване
Мига бавно	Неуспешно свързване / сдвояване

Ръчно сдвояване

Ако не се чува аудио от безжичния събуфер, сдвоете събуфера на ръка.

- 1 Откачете и двата модула от електрическите контакти и ги включете отново след 3 минути.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Pair** на гърба на събуфера за няколко секунди.
 - ↳ Индикаторът за сдвояване на събуфера ще замига бързо.
- 3 След това натиснете **⏻** на модула или дистанционното управление, за да включите модула.
 - ↳ Индикаторът **Pair** на събуфера ще свети постоянно, когато сдвояването е успешно.
- 4 Ако индикаторът Pair продължава да мига, повторете стъпки 1-3.



Съвети

- Събуферът трябва да е в рамките на 6 м от саундбара без пречки помежду им (колкото по-близо, толкова по-добре).
- Отстранете всякакви обекти между събуфера и саундбара.
- Ако безжичната връзка отново е неуспешна, проверете дали има конфликт или силни смущения (например смущения от електронно устройство) около локацията. Отстранете тези конфликти или силни смущения и повторете горепосочените процедури.
- Ако главният модул не е свързан със събуфера и е включен, индикаторът STANDBY на модула ще мига.



Съвети

- Не натискайте „Сдвояване“ на гърба на събуфера, освен за ръчно сдвояване.

4 Използване на вашия саундбар

Този раздел ви помага да използвате саундбара, за да възпроизвеждате аудио от свързаните устройства.

Преди да започнете

- Направете необходимите връзки, описани в потребителското ръководство.
- Превключете саундбара към правилния източник за други устройства.

Включване и изключване

- Когато свържете уреда за пръв път към електрическия контакт, уредът ще бъде в режим на готовност **STANDBY**. Индикаторът за готовност ще светне.
- Натиснете бутона **⏻** на дистанционното управление, за да включите или изключите главния модул
- Откачете захранващия щепсел от електрическия контакт, ако искате напълно да изключите модула.

Автоматично събуждане

- Ако е свързан телевизор или външно устройство (само за гнездо **AUX**), модулът автоматично ще се включи, когато телевизорът или външното устройство бъде включено.

Автоматичен режим на готовност

Модулът автоматично преминава в режим на готовност след около 15 минути, ако връзката с телевизора или външния модул бъде прекъсната или бъдат изключени.

- За да изключите модула напълно, извадете щепсела от електрическия контакт.
- Моля, изключвайте модула напълно, за да пестите енергия, когато не се използва.

Избор на режими


- 1 Натискайте бутона **⏻** на модула или натискайте бутоните **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT/Pair, USB** на дистанционното управление, за да изберете желанния режим.
- ↳ Индикаторната лампичка на саундбара показва кой режим се използва в момента.

Статус	Състояние на LED
AUX	[AUX/USB] Постоянно бяло
USB	[AUX/USB] Мигащо бяло
BT (Bluetooth)	[BT] Постоянно бяло [BT] Мигащо бяло
OPTICAL	[OPTICAL] Постоянно бяло
HDMI ARC	[HDMI ARC] Постоянно бяло

Избор на ефект на еквалайзера (EQ)

Изберете предварително зададени режими за звука, които да пасват на вашето видео или музика.

- 1 Натиснете бутона **EQ** на дистанционното управление, за да изберете желанния от вас предварително зададен ефект на еквалайзера.
- ↳ Светодиодите мигат в продължение на 3 секунди, за да покажат текущия режим на еквалайзера според дефинициите на EQ режимите (Фиг.)

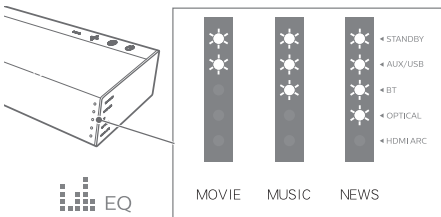


Movie: препоръчва се за гледане на филми

Music: препоръчва се за слушане на музика

News: препоръчва се за слушане на новини

Регулиране на силата на звука

Когато регулирате силата на звука на саундбара и събуфера, индикаторът за състояние ще увеличи/намали количеството светлина. Съгласно съответния индикатор / мигане, (фиг.), определете текущото ниво на звука на саундбара и събуфера.

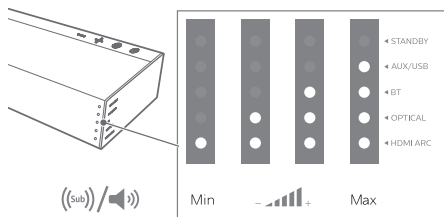

Настройване на силата на звука на саундбара

- 1 Натискайте **⏮/+/- (Volume)** за увеличаване или намаляване на звука на саундбара.
 - За да спрете звука, натиснете **⏮x (Mute)**.
 - За да върнете звука, натиснете **⏮x (Mute)** отново или натиснете **Vol+ / Vol- (Volume)**.

Настройване на силата на звука на събуфера

- 1 Натискайте **(sub) +/- (subwoofer)** за увеличаване или намаляване на звука на събуфера.

Работа с Bluetooth

Свържете през Bluetooth саундбара към вашето Bluetooth устройство (например iPad, iPhone, iPod touch, телефон с Android или лаптоп) и ще можете да слушате аудио файловете, съхранени на устройството, през високоговорителите на саундбара.

Какво ви е необходимо

- Bluetooth устройство, което поддържа Bluetooth профил A2DP AVRCP и с Bluetooth версия 4.2 + EDR.

- Максималният работен обхват между саундбара и Bluetooth устройство е приблизително 10 метра (30 фута).

- 1 Натискайте бутон **⏮** на модула или натиснете бутон **BT/Pair** на дистанционното управление, за да превключите саундбара на режим Bluetooth.

↳ Индикаторът за BT ще замига.

- 2 На Bluetooth устройството включете Bluetooth, потърсете и изберете **Philips TAB6305**, за да започнете връзката (вижте потребителското ръководство на Bluetooth устройството за това как се активира Bluetooth).

↳ По време на свързване индикаторът за BT ще мига.

- 3 Изчакайте, докато чуете гласовото съобщение от саундбара.

↳ Ако свързването е успешно, синият индикатор за BT ще свети постоянно.

- 4 Избирайте и пускайте аудио файлове или музика на вашето Bluetooth устройство.

- Ако има входящо повикване по време на възпроизвеждане, възпроизвеждането на музика се поставя на пауза. Възпроизвеждането се подновява, когато повикването приключи.
- Ако вашето Bluetooth устройство поддържа AVRCP профил, на дистанционното управление можете да натиснете **⏮⏮ / ⏭⏭**, за да прескочите към песен, или да натиснете **⏭⏭** за пауза/подновяване на възпроизвеждането.

- 5 За да излезете от Bluetooth, можете:

- Да превключите устройството на друг източник.
- Да деактивирате функцията от Bluetooth устройството. Или да преместите Bluetooth устройството извън максималния работен обхват. Връзката между Bluetooth устройството и модула ще бъде прекъсната след гласовото съобщение.
- Натиснете и задръжте бутон **BT/Pair** на дистанционното управление или бутон **⏮** на модула.



Бележка

- Стриймингът на музика може да се прекъсва от пречки между устройството и саундбара като например стени, металини корпуси, които покриват устройството, или други устройства наблизо, които работят на същата честота.
- Ако искате да свържете вашия саундбар към друго Bluetooth устройство, натиснете и задръжте BT/Pair на дистанционното управление, за да прекъснете връзката с текущо свързаното Bluetooth устройство.

Работа с AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Уверете се, че модула е свързан към телевизора или аудио устройството.

- 1 Натиснете бутона  на модула или натиснете бутоните **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** на дистанционното управление, за да изберете желанния режим.
 - ↳ Индикаторната лампичка на саундбара показва кой режим се използва в момента.

Статус	Състояние на LED
AUX	[AUX/USB] Постоянно бяло
OPTICAL	[OPTICAL] Постоянно бяло
HDMI ARC	[HDMI ARC] Постоянно бяло

- 2 Работете с аудио устройството директно за функции за възпроизвеждане.
- 3 Натиснете бутоните +/- (Volume), за да регулирате силата на звука до желаното ниво.




Съвет

- Когато сте в режим OPTICAL/HDMI ARC, ако от модула не се чува звук и индикаторът за състояние мига, може да се наложи да активирате **PCM** и **Dolby Digital** Signal изход на устройството-източник (например телевизор, DVD или Blu-ray плейър).

Работа с USB

Наслаждавайте се на аудио от USB устройство за съхранение като MP3 плейър, USB флаш памет и др.

- 1 Вкарайте USB устройството.

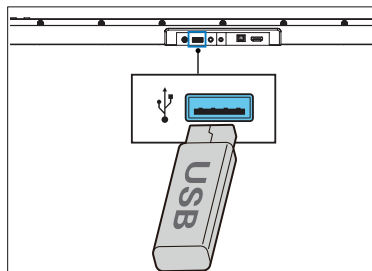

- 2 Натиснете бутона  на модула или натиснете бутона **USB** на дистанционното управление, за да изберете режим **USB**.
 - ↳ LED индикаторът [AUX/USB] мига в бяло.

- 3 По време на възпроизвеждане:

Бутон	Действие
	Старт, пауза или подновяване на възпроизвеждане.
	Прескачане към предишната или следващата песен.



Съвети


- Модулът поддържа USB устройства с до 32 GB памет.
- Този модул може да възпроизвежда MP3 / WAV / FLAC.
- Поддържа за USB порт: 5 V $\overline{\text{V}}$, 500 mA.

5 Монтиране на стена

Бележка

- Неправилното монтиране на стена може да доведе до инцидент, нараняване или щети. Ако имате въпроси, свържете се с отдела за „Грижи за клиента“ във вашата страна.
- Преди монтирането на стена се уверете, че стената може да поддържа теглото на вашия саундбар.
- Преди монтирането на стена не е нужно да отстранявате гугените крачета отдолу на саундбара; ако бъдат махнати, те не могат да се върнат обратно.
- В зависимост от вида стена, на която монтирате вашия саундбар, се погрижете да използвате винтове с подходяща дължина и диаметър.
- Моля, проверете дали USB портът на гърба на саундбара е свързан с USB устройство. Ако откриете, че свързаното USB устройство влияе върху монтажа на стената, трябва да използвате друго USB устройство с подходящ размер.

Дължина/диаметър на винтовете




Предлагана височина за монтиране на стена

Препоръчва се първо да инсталирате телевизора, преди да монтирате саундбара на стената.

С предварително инсталиран телевизор, монтирайте саундбара на стената на разстояние 50 мм/2,0 от долната страна на телевизора.

- 1 Пробийте 2 паралелни отвора (всеки по $\varnothing$ 3-8 мм в зависимост от типа стена) на стената. Разстоянието между отворите трябва да бъде 611 мм / 24".
 ↳ Фиксирайте дюбелите и винтовете в отворите.

- 2 Свалете болтовете (x4) от основния модул.
 ↳ Прикрепете планките за стена (x2) към основния модул с винтовете, свалени от основния модул.
- 3 Закачете саундбара на фиксиращите винтове.

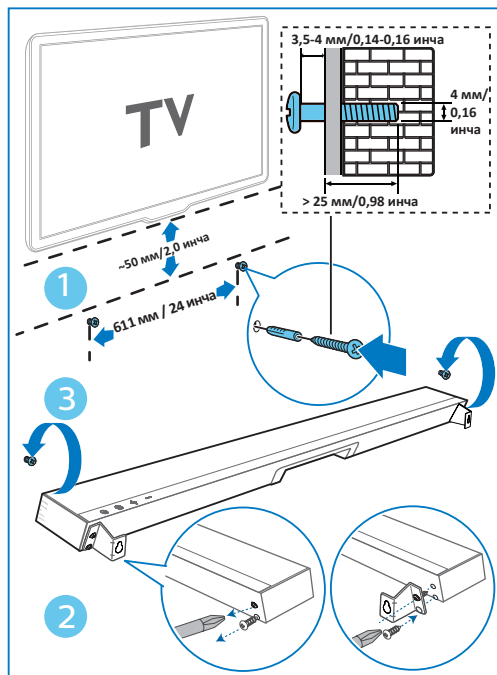

6 Продуктови спецификации



Бележка

- Спецификациите и дизайнът подлежат на промяна без предизвестие.

Раздел за усилвател

- Изходна мощност (RMS): 140W @10% THD
- Изходна мощност (макс.): 288W

Bluetooth

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
- Версия на Bluetooth: 4.2 + EDR
- Честотен диапазон/изходна мощност: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4G безжичен честотен диапазон: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4G безжична максимална мощност: 6 dBm

Главен модул

- Захранване: DC 24 V $\pm$ 1,5 A
- Адаптер за основния модул:
Модел: KA3601A-2401500DE
Вход: 100-240 V ~ 50-60 Hz 1,0 A макс.
Изход: 24 V $\pm$ 1,5 A
- Потребление на енергия: 18,0 W
- Потребление в режим на готовност: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\pm$ 500 mA
- Честотен отговор: 180 Hz - 20 KHz
- Входяща чувствителност за аудио (AUX): 500 mV
- Импеданс на високоговорителите: 8 Ω x 2
- Размери (Ш x В x Д): 650 x 35 x 81 mm
- Тегло: 1,0 кг
- Работна температура: 0 °C - 45 °C

Събуфер

- Захранване: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Потребление на енергия: 20 W
- Потребление на енергия в готовност: $< 0,5$ W
- Честотен отговор: 40Hz - 180Hz
- Импеданс: 4 Ω
- Размери (Ш x В x Д): 120 x 402 x 300 mm
- Тегло: 4,8 кг
- Работна температура: 0 °C - 45 °C

Дистанционно управление

- Разстояние/ъгъл: 6 м/30°
- Вид батерии: CR2025

Поддържани аудио формати

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2 канала
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2 канала
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Риск от токов удар. Никога не премахвайте корпуса на този уред.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте продукта сами. Ако имате проблеми при използването на продукта, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако още имате проблем, потърсете поддръжка на www.philips.com/support.

Няма захранване

- Уверете се, че АС кабелът е свързан правилно.
- Уверете се, че АС контактът подава захранване.
- Натиснете бутона за режим на готовност на дистанционното управление или саундбара, за да включите саундбара.

Няма звук

- Увеличава звука. Натиснете бутона за увеличаване на звука на дистанционното управление или саундбара.
- Натиснете MUTE на дистанционното управление, за да проверите дали звукът на саундбара не е спрял.
- Натискайте бутоните за източник, за да изберете различен входящ източник.
- Когато използвате някой от цифровите входове, ако няма аудио:
 - Опитайте да настроите ТВ изхода на PCM или
 - Свържете директно с вашия Blu-ray/друг източник, някои телевизори не предават дигитално аудио.

- Може телевизорът ви да е зададен на вариращ аудио изход. Потвърдете, че настройката за аудио изход е зададена на ФИКСИРАН или СТАНДАРТЕН, а не на ВАРИРАЩ. Консултирайте се с потребителското ръководство на телевизора за по-подробна информация.
- Ако използвате Bluetooth се уверете, че силата на звука на устройството-източник е увеличена и звукът на устройството не е спрял.

Дистанционното управление не работи

- Преди да натиснете някой бутон за управление на възпроизвеждането, първо изберете правилния източник.
- Намалете разстоянието между дистанционното управление и модула.
- Поставете батерията с полюсите (+/-), както е показано.
- Сменете батерията.
- Насочвайте дистанционното управление директно към сензора в предната част на уреда.

Не намирам Bluetooth името на този модул на моето Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията за Bluetooth е активирана на вашето Bluetooth устройство.
- Сдвоете отново модула с вашето Bluetooth устройство.

Има функция за изключване след 15 минути, едно от изискванията на стандарта ERP II за пестене на енергия

- Когато нивото на сигнала от външен вход е прекалено ниско, модулът се изключва автоматично след 15 минути. Моля, увеличете силата на звука на външното устройство.

Събуферът бездейства или индикаторът на събуфера не светва.

- Моля, изключете захранващия кабел от електрическия контакт и го включете отново след 3 минути, за да рестартирате събуфера.



Обозначението с думата Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символа с двойното D са търговски марки на Dolby Laboratories.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Моля, посетете www.philips.com/support за най-новите актуализации и документи.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.

