


## Pramogų sistema

**MCM138D**



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

### **ATSARGIAI**

***Kitoks nei aprašyta valdymo, nustatymų arba veikimo procedūrų naudojimas gali sukelti pavojingą radiaciją ar kitą nesaugų veiksmą.***

## **Klausymo saugumas**

### **Klausykitės vidutiniu garsumu.**

- Garsus muzikos klausymas naudojantis ausinėmis gali pažeisti jūsų klausą. Šis produktas gali sukurti garsus, kurių decibelų diapazonas normaliam žmogui gali sukelti klausos praradimą, net jeigu klausysitės mažiau kaip minutę. Aukštesni decibelų diapazonai yra skirti tiems, kas galbūt jau patyrė dalinį klausos praradimą.
- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant jūsų klausymosi 'komforto lygis' prisitaiko prie didesnio garsumo. Taigi, po ilgesnio klausymosi tai, kas skamba 'normaliai', iš tikrųjų gali būti garsu ir žalinga jūsų klausai. Siekiant nuo to apsisaugoti, nustatykite garsumą į saugų lygį (ir tokį palikite) prieš jūsų klausai adaptuojantis.

### **Saugaus garsumo pasirinkimas:**

- Nustatykite mažą garsumą.
- Lėtai didinkite garsą, kol girdėsite komfortabili ir aiškiai, be iškraipymų.

### **Klausykitės nuosaikiai:**

- Ilgas klausymasis, net ir 'saugiu' garsumo lygiu, taip pat gali sukelti klausos pažeidimų.
- Įsitikinkite, kad naudojantės prietaisu nuosaikiai ir padarote tinkamas pertraukas.

### **Sekite toliau esančiomis instrukcijomis naudodamiesi ausinėmis.**

- Klausykitės nuosaikiu garsumu nuosaikų laiko tarpą.
- Būkite atsargūs ir nedidinkite garsumo, kai jūsų klausą prisitaiko.
- Nenustatykite garsumo taip aukštai, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Elkitės atsargiai ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose.
- Nenaudokite ausinių vairuodami motorizuotą transporto priemonę, važiuodami dviračiu, riedlente ir pan. Tai gali sukelti avariją ir daug kur yra nelegalu.

MCM138D

**KLASĖ 1 LAZERINIS  
PRODUKTAS**

## TECHNINIAI DUOMENYS

### STIPRINTUVAS

Išėjimo galia .....	2 x 2 W
.....	4W visa galia
Signalų ir triukšmo santykis .....	≥ 62 dBA (IEC)
Dažnio atsakas .....	125 Hz – 16000 Hz, ± 3 dB
Garsiakalbių tariamoji varža .....	8 Ω
Ausinių tariamoji varža .....	32 Ω

### KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTVUVAS

Dažnio diapazonas .....	20 Hz – 20000Hz
Signalų ir triukšmo santykis .....	62 dBA

### RADIJO IMTUVAS

FM bangos diapazonas .....	87.5 – 108.5 MHz
MW bangos diapazonas .....	531 – 1602 kHz
Jautrumas esant 75 Ω	
Mono, 26 dB signalų ir triukšmo santykis .....	3.8μV
Stereo, 46 dB signalų ir triukšmo santykis .....	61.4μV
Selektyvumas .....	≥28 dB
Bendras harmoninis iškreipimas .....	≤5%
Dažnio atsakas .....	63 – 12500 Hz (±3 dB)
Signalų ir triukšmo santykis .....	≥50 dBA

### GARSIKALBIAI

Žemų dažnių atkūrimo sistema	
Išmatavimai .....	150 x 153 x 204 (mm)

### PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Energijos maitinimas .....	220- 240 V / 50 Hz
Išmatavimai .....	206 x 141 x 390 (mm)
Svoris (su garsiakalbiais / be garsiakalbių)	
.....	4.9 / 2.3 kg
Energijos vartojimas Eco budėjimo režime .....	<4 W

### *Techninės charakteristikos ir išvaizda gali keistis be išankstinio perspėjimo*

## TURINYS

### Pagrindinė informacija

Pakuotėje esantys priedai .....	4
Aplinkos apsaugos informacija .....	4
Saugumo informacija .....	4

### Pasiruošimas

Galinės dalies sujungimai .....	5-6
Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu .....	6
Nuotolinio valdymo pultelio elemento keitimas (ličio CR2032) .....	6

### Valdymo mygtukai

Nuotolinio valdymo pultelio ir sistemos mygtukai .....	7-8
--	-----

### Pagrindinės funkcijos

Sistemos įjungimas .....	9
Power Saving Automatic Standby (energijos taupymo automatinis budėjimo režimas) .....	9
Garsumo ir garso nustatymas .....	9

### CD valdymas

Disko įdėjimas .....	10
Pagrindinis grojimo valdymas .....	10
MP3, WMA disko grojimas .....	10
Įvairūs grojimo režimai: SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka) ir REPEAT (kartojimas) .....	11
Įrašų numerių programavimas .....	11
Programos peržiūrėjimas .....	11
Programos ištrynimasis .....	11

### Radijas

Radiojo stočių nustatymas .....	12
---------------------------------	----

### Priežiūra .....

### Laikrodis / laikmatis (timer)

Laikrodžio nustatymas .....	13
Laikmačio (Timer) nustatymas .....	13
Laikmačio aktyvavimas ir išjungimas .....	13
Miego laikmačio įjungimas ir išjungimas .....	13

### Jungtis (dock)

Nešiojamo iPod / Philips GoGear grotuvo grojimas .....	14
Suderinami iPod grotuvai	
Jungtis 'du viename'	
Jungties adapteriai	
Tinkamo jungties adapterio parinkimas	
Jungties adapterio įdėjimas	
Adapterio išėmimas .....	15
iPod / Philips GoGear grojimas .....	15
iPod / Philips GoGear baterijos pakrovimas naudojantis sistemos jungtimi .....	15

### Iškilusių problemų sprendimas .....

### Techniniai duomenys .....

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

*Produktas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.*

### Pakuotėje esantys priedai

- 2 garsiakalbiai
- MCM138D nuotolinio valdymo pultelis su elementu
- MW kilpinė antena
- Jungties rinkinys:
  - 'Dvi viename' jungtis (dock) skirta tiek Apple iPod, tiek ir Philips GoGear grotuvui
  - Jungties adapteriai (8 adapteriai skirtingiems iPod tipams ir 3 adapteriai skirtingiems GoGear tipams).

### Aplinkos apsaugos informacija

Mes pasistengėme iki minimumo sumažinti pakavimo medžiagas. Be to, jas lengva atskirti į atskiras medžiagas: kartoną (dėžutė), polisterolio putas (apsauga) ir polietilena (maišeliai, apsauginis putplasčio lapas).

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti specializuotojo įmonėje išrinkus įrenginį. Atsikratant pakavimo medžiagomis, senais elementais ir sena įranga prašome vadovautis vietiniais reikalavimais.

### Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.



### Saugumo informacija

- Prieš pradėdami naudoti sistema įsitikinkite, kad veikimo įtampa, nurodyta ant jūsų sistemos tipo plokštelės, sutampa su vietine jūsų elektros maitinimo tinklo įtampa. Jei ne, kreipkitės į Philips atstovą.
- Pastatykite prietaisą ant tvirto, lygaus ir nejudančio paviršiaus, taip, kad prietaisas nesvyruotų.
- Prietaisui reikalinga tinkama ventiliacija siekiant apsaugoti jį nuo perkaitimo. Palikite ne mažiau kaip 10 centimetrų laisvos vietos prietaiso galinėje dalyje ir virš prietaiso, bei 5 cm laisvos vietos prie kiekvieno šono.
- Ventiliacijai trukdo ventiliacijos angų uždengimas bet kokiomis medžiagomis, pavyzdžiui laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiai.
- Nelaikykite įrenginio, baterijų ir kompaktinių prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių, venkite drėgmės, lietaus, smėlio.
- Nestatykite objektų su atvira ugnimi (pvz. degančių žvakių) ant prietaiso.
- Nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, ant prietaiso.
- Įdiekite prietaisą šalia lengvai pasiekiamos elektros rozetės.
- Nestatykite prietaiso po lašais ar ten, kur jis gali būti aptaškytas.
- Jei prietaisas yra pernešamas iš šaltos vietos tiesiai į šiltą arba jei yra pastatytas labai drėgnoje patalpoje, ant diskų įrenginio lęšio gali susikondensuoti drėgmė. Jei taip atsitiks, CD grotuvas normaliai neveiks. Palikite prietaisą įjungtą vienai valandai be įdėto disko, kol bus galimas normalus grojimas.
- Mechaninės įrenginio dalys turi savaimė susitepančius guolius ir neturi būti papildomai suteptamos.
- **Kai sistema yra įjungta į budėjimo režimą, ji vis tiek naudoja energiją. Norėdami visiškai atjungti sistemą nuo elektros maitinimo ištraukite kištuką iš elektros rozetės.**

## IŠKILUSIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
<b>Neveikia laikmatis (timer)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Teisingai nustatykite laikrodį.</li><li>✓ Įjunkite laikmatį paspausdami <b>TIMER</b>.</li></ul>
<b>Ištrinamas laikrodžio / laikmačio nustatymas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Buvo nutrūkęs elektros tiekimas arba elektros maitinimo laidas buvo atjungtas. Per naują nustatykite laikrodį / laikmatį.</li></ul>
<b>Prijungto grotuvo meniu navigacija arba nuotraukų peržiūra negali būti atlikta naudojantis MCM138D arba jo nuotolinio valdymo pulteliu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ MCM138D mygtukai ir jo nuotolinio valdymo pultelis gali valdyti tik garso turinio grojimą. Norėdami naršyti po meniu naudokite prijungto grotuvo valdymo mygtukus.</li></ul>
<b>MCM138D STOP ■ mygtukas ir kai kurie mygtukai ant sistemos ir nuotolinio valdymo pultelio neturi jokios funkcijos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Prijungto grotuvo grojimas negali būti nutrauktas naudojantis STOP ■ mygtuku and MCM138D ir jo nuotolinio valdymo pultelio.</li><li>✓ Veikia tik ►II, ◀◀, ►► ir VOLUME mygtukai.</li></ul>

## IŠKILUSIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS


### PERSPĖJIMAS

Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemas, nes tai panaikins garantiją. Neatidarinėkite sistemas, nes yra rizika gauti elektros smūgį.

Jei atsiras veikimo sutrikimas, prieš kreipdamiesi į servisą, pirmiausia perskaitykite apačioje išvardintus punktus. Jei jums nepavyksta išspręsti problemos vadovaujantis žemiau esančiais patarimais, kreipkitės pagalbos į atstovą arba Philips.

Problema	Sprendimas
'NO CD' yra rodomas ekranėlyje	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Įdėkite diską.</li> <li>✓ Patikrinkite, ar diskas įdėtas tinkama puse.</li> <li>✓ Palaukite, kol ant lęšio susikondensavusi drėgmė išsisklaidys.</li> <li>✓ Pakeiskite arba nuvalykite diską, skaitykite skyrių 'Priežiūra'.</li> <li>✓ Naudokite 'uždarytą' (finalised) CD-RW diską arba tinkamo formato diską.</li> </ul>
Prastas radijo bangų priėmimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jei signalas per silpnas, pakeiskite antenos poziciją arba prijunkite išorinę anteną.</li> <li>✓ Padidinkite atstumą tarp sistemos ir jūsų televizoriaus arba vaizdo kasečių grotuvo (VCR).</li> </ul>
Sistema nereaguoja į mygtukų paspaudimus	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ištraukite kištuką iš elektros rozetės ir vėl įkiškite. Per naują įjunkite sistemą.</li> </ul>
Nesigirdi garso arba jis prastos kokybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Padidinkite garsumą.</li> <li>✓ Atjunkite ausines.</li> <li>✓ Įsitikinkite, kad yra tinkamai prijungti garsiakalbiai.</li> <li>✓ Įsitikinkite, ar yra prispaustas garsiakalbių laido apnuogintas galas.</li> <li>✓ Įsitikinkite, kad MP3-CD buvo įrašytas naudojant 32 – 256 kbps bitų dažnį su 48 kHz, 44.1 kHz arba 32 kHz atrankos dažniu.</li> </ul>
Kairio ir dešinio garsiakalbių išėjimai susikeitė	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Patikrinkite garsiakalbių prijungimą ir lokaciją.</li> </ul>
Nuotolinio valdymo pultelis tinkamai neveikia	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prieš paspausdami funkcijų mygtukus (▶, ◀ / ▶) pasirinkite šaltinį (pavyzdžiui, CD arba TUNER).</li> <li>✓ Sumažinkite atstumą tarp sistemos ir nuotolinio valdymo pultelio.</li> <li>✓ Tinkamai įdėkite elementą, kad jo poliariškumo ženklai (+/-) atitiktų nurodytus.</li> <li>✓ Pakeiskite elementą.</li> <li>✓ Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į IR sensorių, esančių sistemos priekinėje dalyje.</li> </ul>

## PASIRUOŠIMAS

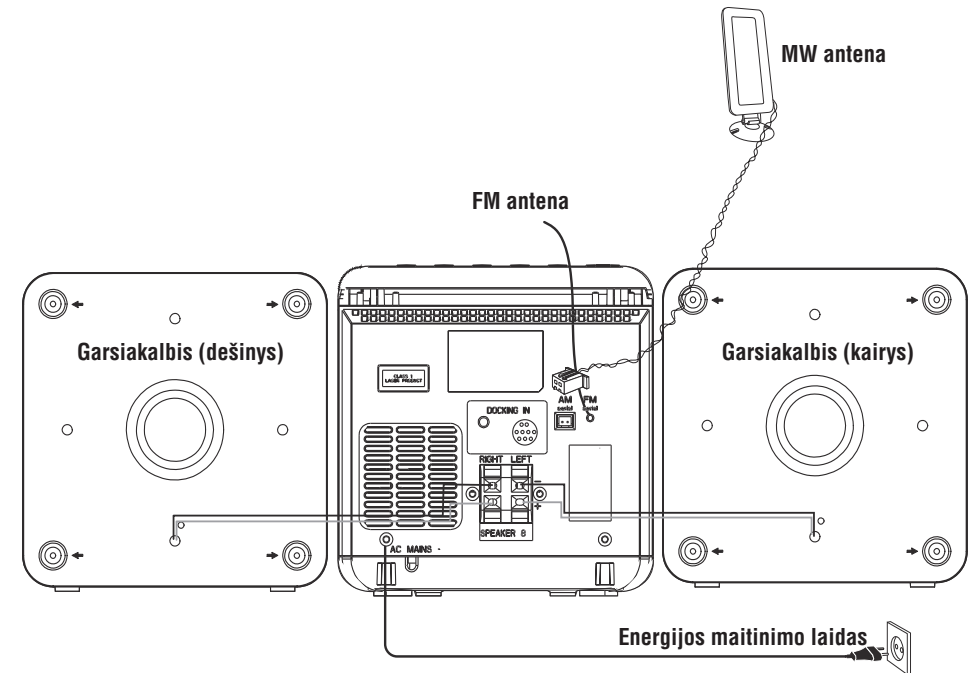

### Galinės dalies sujungimai

Tipo plokštelė yra galinėje prietaiso dalyje.

#### A) Maitinimas

- Prieš prijungiant energijos maitinimo adapterį prie rozetės įsitikinkite, kad atlikti visi kiti sujungimai.


#### PERSPĖJIMAS!

- Siekdami optimalaus veikimo naudokite tik originalų energijos maitinimo adapterį.
- Niekada neatlikite naujų sujungimų ir nekeiskite jau esančių, kai yra prietaisas yra įjungtas.

#### B) Antenų prijungimas

##### AM (MW) antena

1. Išskleiskite MW anteną ir, jei reikia, naudokite varžtus (pakuotėje nėra) norėdami pritvirtinti ją prie lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus:

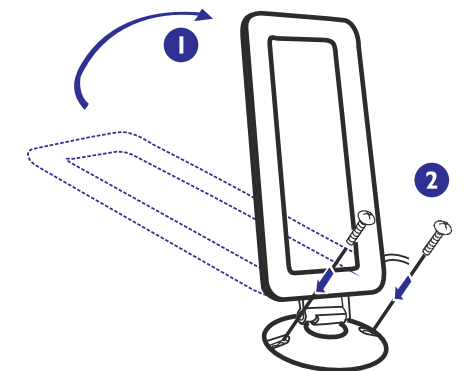

2. Prijunkite kilpinės antenos kištuką prie AM ANTENA kaip parodyta aukščiau.
3. Reguluokite antenos poziciją siekdami optimalaus priėmimo.

##### FM antena

Jums nereikia prijungti FM antenos, nes ji įmontuota pagrindiniame įrenginyje.


- Pastatykite anteną kiek galima toliau nuo televizoriaus, vaizdo kasečių grotuvo (VCR) ar kito radiacijos šaltinio.

## PASIRUOŠIMAS

### Garsiakalbių prijungimas

#### Priekiniai garsiakalbiai

Prijunkite garsiakalbių laidus prie SPEAKERS lizdų: dešinį garsiakalbį prie 'RIGHT', kairįjį prie 'LEFT', laidą (pažymėtą raudonai) prie '+' ir laidą (pažymėtą juodai) prie '-'.

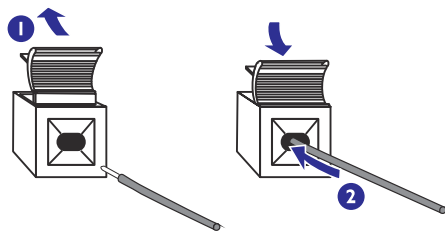


- Pilnai įstatykite apnuogintus garsiakalbio laidų galus į lizdą, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje.

#### Pastabos:

- Siekdami optimalaus garso naudokite pakuotėje esančius garsiakalbius.
- Neprijunkite daugiau kaip vieno garsiakalbio prie kiekvienos iš +/- garsiakalbių lizdų poros.
- Neprijunkite garsiakalbių su žemesne nei pakuotėje esančių garsiakalbių tarimąja varža. Skaitykite šios instrukcijų knygelės 'Techninių duomenų' skyrių.


### Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu

1. Nuimkite plastikinį apsauginį maišelį.
2. Pasirinkite šaltinį, kurį norite valdyti, paspausdami vieną iš šaltinio pasirinkimo mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje (pavyzdžiui, CD, TUNER).
3. Tuomet pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui, ►, ◀, ▶).

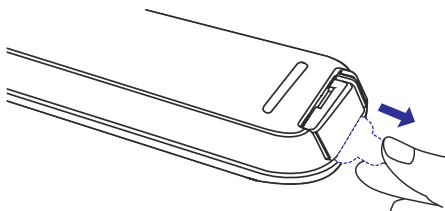

### Nuotolinio valdymo pultelio elemento keitimas (ličio CR2032)

1. Paspauskite elemento skyriaus dangtelio mygtuką A šiek tiek į kairę.
2. Ištraukite elemento laikiklį B.
3. Pakeiskite elementą ir pilnai įdėkite elemento laikiklį į jo pradinę vietą.

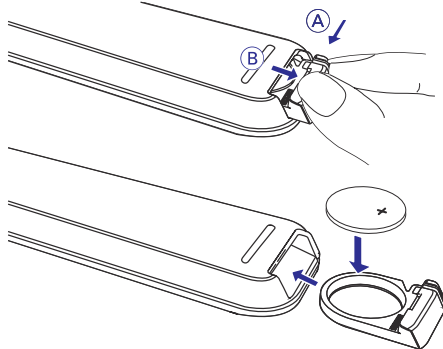


#### ATSARGIAI!

Elementuose yra cheminių medžiagų, todėl jais reikia tinkamai atsikratyti.


## JUNGTIS (DOCK)

- Vienodai nustatykite du sklėsčius ir dvi skyles ant jungties ir adapterio, tuomet švelniai įstumkite adapterių, kol jis užsifiksuos ir spragtels.

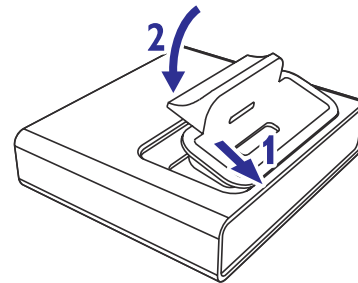

#### Adapterio išėmimas

- Švelniai pastumkite adapterį žemyn kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje, tuomet jį išimkite.

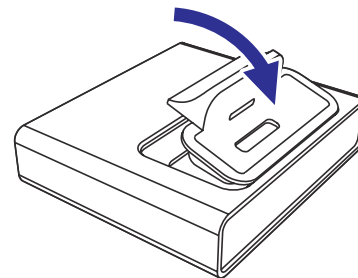

### iPod / Philips GoGear grojimas

1. Pasirinkite jungties lizdą, kuris atitinka arba Apple iPod arba Philips GoGear (žiūrėkite skyrių 'Jungtis 'du viename').
  2. Pasirinkite tinkamo tipo ir dydžio jungties adapterį ir įstatykite jį į jungtį (žiūrėkite skyrių 'Jungties adapteris').
  3. Tinkamai įstatykite jūsų iPod arba Philips GoGear į lizdą.
  4. Prijunkite jungties DOCK IN lizdus prie pagrindinio įrenginio atitinkamų lizdų.
  5. Kelis kartus paspauskite sistemos mygtuką SOURCE arba DOCK ir pasirinkite DOCK šaltinį.
- Įsitikinkite, kad įjungėte Philips GoGear prieš pasirinkdami DOCK šaltinį.  
→ MCM138D ekranėlyje bus rodoma 'GoGear', jei yra prijungtas Philips GoGear arba 'iPod', jei yra prijungtas iPod.
  - Grojimas prasidės automatiškai.

#### Pastabos:

- Naudodamiesi ant MCM138D arba nuotolinio valdymo pultelio esančiais mygtukais (►II, ◀◀, ▶▶ ir VOLUME) yra galimos šios valdymo funkcijos: grojimas / sustabdymas, kito / prieš tai buvusio įrašo pasirinkimas, greitas prasukimas į priekį / atgal ir garsumo reguliavimas.
- Ant MCM138D arba nuotolinio valdymo pultelio esantys mygtukai (►II, ◀◀, ▶▶ ir VOLUME) gali veikti tik su garso turiniu, saugomu prijungtame grotuve.
- Disko grojimo Stop (■) funkcija nėra galima valdant prijungtą grotuvą.


### iPod / Philips GoGear baterijos pakrovimas naudojantis sistemos jungtimi

Prijungdami jūsų iPod / Philips GoGear prie jungties ir pastarąją prijungdami prie MCM138D galite pakrauti iPod / Philips GoGear, kai MCM138D yra įjungtas arba budėjimo režime.

#### Pastaba:

- Eco power budėjimo režime iPod / GoGear negali būti pakrautas.
- Kai įrenginys yra perjungtas į jungties režimą, jei per 15 minučių grotuvas nėra prijungiamas, įrenginys automatiškai persijungs į Eco power režimą.

## JUNGTIS (DOCK)

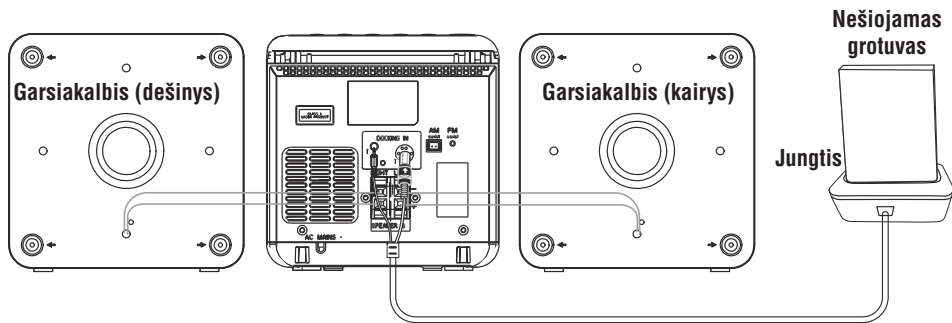

### SVARBU!

- MCM138D turi 'du viename' jungtį (dock), kuri gali būti naudojama tiek Apple iPod, tiek ir Philips GoGear grotuvams prijungti. Kaip parodyta viršutinėje panelėje, naudokite tinkamą jungties sujungimą norėdami prijungti arba Philips GoGear arba Apple iPod.

## Nešiojamo iPod / Philips GoGear grotuvo grojimas


Prijungdami jungtį prie jūsų Hi-Fi sistemos jūs galite klausytis prijungtame grotuve esančios muzikos per galingus Hi-Fi sistemos garsiakalbius.

### Suderinami iPod grotuvai

- Dauguma Apple iPod modelių, turinčių 30 'smaigių' jungtį, yra palaikomi: 20GB, 40GB, 20/30GB Photo, 40/60GB Photo, 30GB Video, 60GB Video, Mini, ir Nano.
- Palaikomi Philips GoGear grotuvai pagal jungties sujungimus:  
HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635, HDD1820, HDD1830, HDD1835;  
HDD1840, 1850  
HDD6320, HDD6330.

### Jungtis 'du viename'

- Pakuotėje esanti jungtis turi 2 skirtingus prisijungimus: vieną skirtą Apple iPod, kitą Philips GoGear kaip parodyta viršutinėje panelėje.
- Norėdami pasiekti Philips GoGear jungtį, tiesiog atidarykite jungties dangtelį.

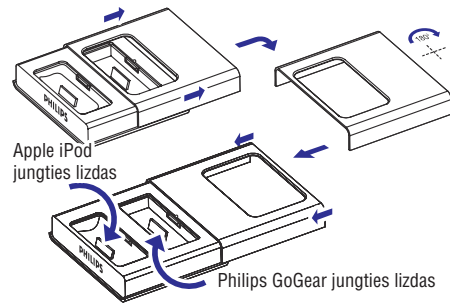

### Jungties adapteriai

Prieš prijungdami grotuvą prie jungties, prie jos prijunkite tinkamą adapterį.


### Tinkamo jungties adapterio parinkimas

- 8 skirtingų tipų iPod adapteriai (tipas nurodytas adapterio galinėje dalyje) yra įtraukti ir tinka šiems iPod:  
20GB, 40GB, 20/30GB Photo, 40/60GB Photo, 30GB Video, 60GB Video, Mini, ir Nano.
- 3 skirtingų tipų yra skirti Philips GoGear prijungimui. Kiekvienas iš jų galinėje dalyje pažymėtas skaičiais nuo '1' iki '3'. Šie skaičiai parodo, kokiems grotuvams adapteris yra skirtas:  
'1' = HDD6320/6330  
'2' = HDD1420/1620/1630/1635/1820/1830/1835  
'3' = HDD1840/1850

### Jungties adapterio įdėjimas

- Pirmiausia įsitinkinkite, kad jungties lizdas, kurį naudosite (iPod arba GoGear) atitinka pasirinktą adapterį (iPod arba GoGear).

## VALDYMO MYGTUKAI

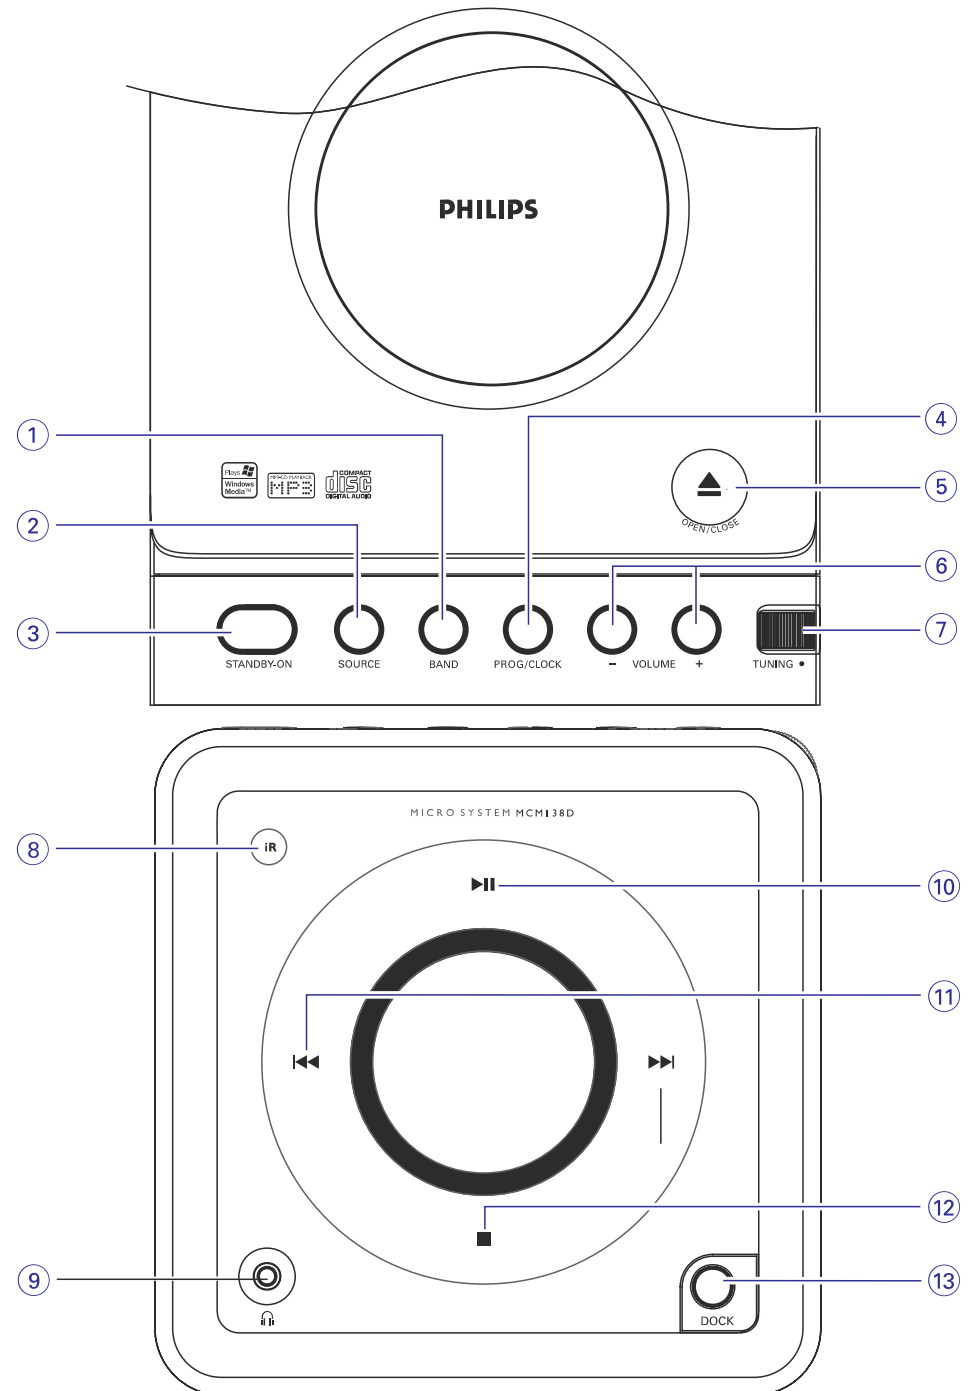

## VALDYMO MYGTUKAI

### Nuotolinio valdymo pultelio ir sistemos mygtukai

#### 1. BAND

- Radijo imtuvui (tik ant įrenginio) parenka radijo bangas.

#### 2. SOURCE (CD/TUNER/DOCK)

- Įjungia sistemą
- Parenka atitinkamą garso šaltinį: CD/FM/MW/DOCK.

#### 3. STANDBY-ON /

- Įjungia sistemą arba perjungia į Eco Power budėjimo / normalų budėjimo režimą.

#### 4. PROG/CLOCK

- CD – programuoja įrašus ir peržiūri programą.
- Laikrodžiui – nustato laikrodžio funkciją.

#### 5. OPEN-CLOSE

- Atidaro / uždaro kompaktinio disko dureles.

#### 6. VOLUME +/-

- Reguliuoja garsumą.

#### 7. TUNING

- Nustato radijo stotis.

#### 8. IR SENSOR

- Nuotolinio valdymo pultelio sensorius.

#### 9.

#### Ausinių prijungimui.

#### 10. II

- CD – pradeda arba sustabdo kompaktinio disko grojimą.

#### 11. II/II

- Peršoka į dabar grojamos / prieš tai buvusios / kitos dainos pradžią.

#### 12. STOP ■

- Sustabdo disko grojimą arba ištrina disko programą.

#### 13. DOCK

- Parenka DOCK (jungties) šaltinį.

#### 14. MUTE

- Užtildo ir vėl įjungia garsą.

#### 15. REPEAT

- Parenka pakartotinio grojimo režimą.

#### 16. SHUFF (SHUFFLE)

- Atsitiktine tvarka groja CD/MP3 įrašus

#### 17. SLEEP

- Įjungia / išjungia arba parenka išsijungimo laiką.

#### 18. TIMER

- Aktyvuoja / išjungia laikmačio (timer) funkciją.

#### 19. ALBUM ▼ ▲


- MP3/WMA diskui – parenka albumą.

#### 20. DBB

- (Dynamic Bass Boost) Sustiprina žemus dažnius.

#### 21. DSC


- (Digital Sound Control) Parenka garso charakteristikas: JAZZ / POP / CLASSIC / ROCK.

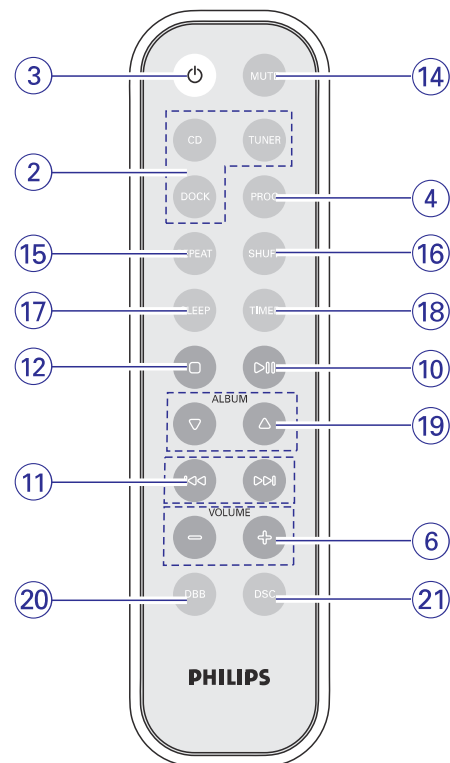

#### Pastabos nuotoliniam valdymui:

- **Pirmiausia pasirinkite šaltinį, kurį norite valdyti nuotolinio valdymo pultelyje paspausdami vieną iš šaltinio mygtukų (pavyzdžiui, CD, TUNER).**
- **Tuomet pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui, II, II/II).**

## LAIKRODIS / LAIKMĀTIS (TIMER)

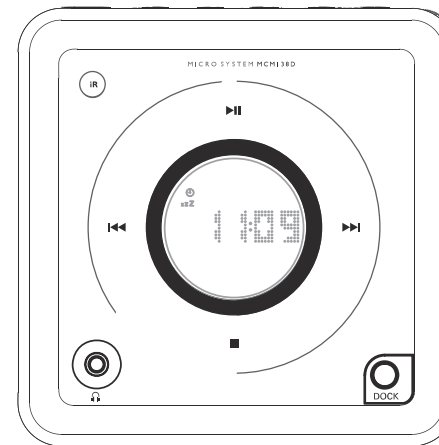

### Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime paspauskite **PROG/CLOCK**.  
→ Laikrodžio valandų skaičiai mirksės ekranelyje.
2. Paspauskite **II/II** ir pasirinkite valandas.
3. Dar kartą paspauskite **PROG/CLOCK**.  
→ Laikrodžio minučių skaičiai mirksės.
4. Paspauskite **II/II** ir pasirinkite minutes.
5. Dar kartą paspauskite **PROG/CLOCK** ir patvirtinkite laiką.

#### Pastaba:

- Jei laikrodis nebuvo nustatytas, --:-- bus rodomas ekranelyje.

### Laikmačio (Timer) nustatymas

- Sistema gali būti naudojama kaip žadintuvas: CD, TUNER arba DOCK yra įjungiamas nustatytu laiku (vienkartinis veiksmas). Prieš naudojant laikmatį, reikia nustatyti laiką.
  - Nustatymo metu, jei 90 sekundžių nebus paspaustas joks mygtukas, sistema automatiškai išeis iš taimerio nustatymo režimo.
1. Grojimo metu arba budėjimo režime paspauskite ir ilgiau nei dvi sekundes palaikykite **TIMER**.
  2. Paspauskite **II/II** (arba **CD/TUNER/DOCK** nuotolinio valdymo pultelyje) ir pasirinkite garso šaltinį.
  3. Paspauskite **TIMER** norėdami patvirtinti pasirinktą režimą.  
→ Laikmačio valandų skaičiai mirksės.

4. Paspauskite **II/II** ir pasirinkite valandas.
5. Dar kartą paspauskite **TIMER**.  
→ Laikmačio minučių skaičiai mirksės.
6. Paspauskite **II/II** ir pasirinkite minutes.
7. Dar kartą paspauskite **TIMER** ir patvirtinkite laiką.  
→ Laikmatis dabar yra nustatytas ir aktyvuotas.

#### Pastabos:

- Jei pasirinktas CD šaltinis ir nėra įdėto kompaktinio disko arba diskas yra netinkamas, TUNER (radijo imtuvas) bus automatiškai pasirenkamas.
- Jei pasirinktas DOCK (jungties) šaltinis ir nėra prijungto iPod/Philips GoGear grotuvo arba sujungimas neatliktas, TUNER (radijo imtuvas) bus automatiškai pasirinktas.
- Žadintuvo nustatytu laiku, sistema įsijungs ir gros 12 garsumo lygiu.

### Laikmačio aktyvavimas ir išjungimas

- Budėjimo režime arba grojimo metu vieną kartą paspauskite **TIMER**.  
→ Ekranelyje bus rodomas **0**, jei taimeris bus aktyvuotas, ir simbolis dings, jei taimeris bus išjungtas.

### Miego laikmačio įjungimas ir išjungimas


Miego laikmatis (sleep timer) leidžia sistemai pačiai išsijungti po nustatyto laiko. Prieš naudojantis miego laikmačiu reikia nustatyti laikrodį.

- Nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus paspauskite **SLEEP** ir pasirinkite iš anksto nustatytą laiką, po kurio sistema išsijungs.  
→ Ekranėlis rodytų **SLEEP** ir laiko pasirinkimų seką: **60, 45, 30, 15, 0, 60...**
- Norėdami išjungti miego laikmatį kelis kartus paspauskite **SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje, kol ekranelyje bus rodoma **0** arba paspauskite **STANDBY ON** ant sistemos ar nuotolinio valdymo pultelio.





## RADIJAS

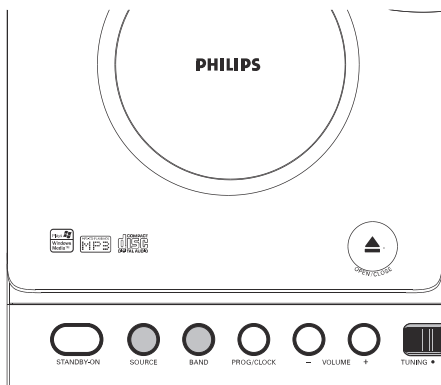


3. Pasukite **TUNING** ● norėdami surasti radijo stotį.

### Naudingas patarimas:

- Norėdami pagerinti **FM** radijo bangų priėmimą pilnai išskleiskite galinėje įrenginio dalyje esančią anteną.

## Radio stočių nustatymas

1. Pasirinkite **TUNER** šaltinį.  
→  yra rodomas ekranėlyje.
2. Paspauskite **BAND (TUNER)** nuotolinio valdymo pultelyje) ir pasirinkite norimas bangas.


## PRIEŽIŪRA

### Korpuso valymas

- Naudokite minkštą, lengvai drėgną skudurėlį su švelnia valymo priemone. Nenaudokite valymo priemonių, turinčių alkoholio, spiritų, anomiako ir abrazyvų.

### Diskų valymas


- Kai diskas tampa nešvarus, nuvalykite jį su valymo medžiaga. Valykite diską nuo centro išorės link.
- Nenaudokite tirpiklių, tokių kaip benzolas, skiediklis, parduodamų valiklių arba antistatinių purškiklių, skirtų analoginėms plokštelėms.



### Disko lęšių valymas

- Po ilgo naudojimo ant diskų lęšių gali susikaupti dulksės ar nešvarumai. Siekdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, nuvalykite lęšius su Philips CD Lens Cleaner (Philips diskų lęšių valikliu) ar kitu parduodamu valikliu. Sekite valiklio instrukcijas.


## PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

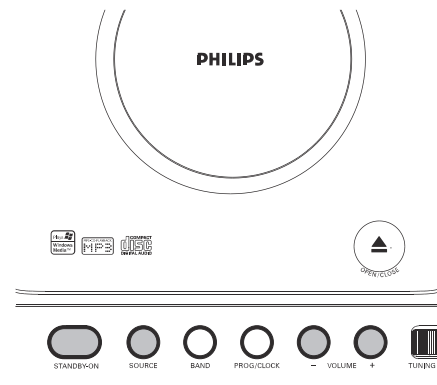


### Svarbu!

*Prieš pradėdant naudoti sistema iki galo atlikite pasiruošimo procedūrą.*


## Sistemos įjungimas

- Aktyvaus (Actine) arba Eco budėjimo režime paspauskite **STANDBY-ON** (arba  nuotolinio valdymo pultelyje).  
→ Sistema persijungs į paskutinį pasirinktą šaltinį.
- Paspauskite **SOURCE (CD, TUNER arba DOCK)** nuotolinio valdymo pultelyje).  
→ Sistema persijungs į pasirinktą šaltinį.

### Sistemos perjungimas į budėjimo režimą

- Paspauskite **STANDBY-ON** ( nuotolinio valdymo pultelyje).  
→ Ekranėlyje bus rodomas laikrodis.

### Sistemos perjungimas į Eco Power budėjimo režimą

- Paspauskite ir palaikykite daugiau nei 2 sekundes **STANDBY-ON** ( nuotolinio valdymo pultelyje).  
→ Ekranėlyje bus rodomas laikrodis.


## Power Saving Automatic Standby (energijos taupymo automatinis budėjimo režimas)

Sistema taupys energiją automatiškai persijungdama į Eco Power budėjimo režimą praėjus 15 minučių po to, kai CD grojimas baigėsi ir joks valdymo mygtukas nebuvo nspausstas.


### Pastaba:

- Eco power budėjimo režime neveiks joks mygtukas išskyrus **SOURCE** ir **STANDBY-ON** mygtukus.

## Garsumo ir garso nustatymas

1. Paspauskite **VOLUME +/-** norėdami sumažinti arba padidinti garsumą.  
→ Ekranėlis rodytų garsumo lygį **Vol** ir skaičių nuo 0 iki 32.
2. Kelis kartus paspauskite **DSC** ir pasirinkite norimą garso efektą: **JAZZ / POP / CLASSIC / ROCK**.  

3. Paspauskite **DBB** (nuotolinio valdymo pultelyje) norėdami įjungti arba išjungti žemų dažnių sustiprinimą.  
→ Ekranėlis rodytų **DBB**, jei DBB yra įjungtas.
4. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **MUTE** norėdami iškart užtildyti grojimą.  
→ Grojimas bus tęsiamas be garso ir ekranėlyje miksės **MUTE**.
- Norėdami atnaujinti garso grojimą jūs galite:
  - dar kartą paspausti **MUTE**;
  - paspausti garsumo lygio valdymo mygtukus;
  - pakeisti šaltinį.
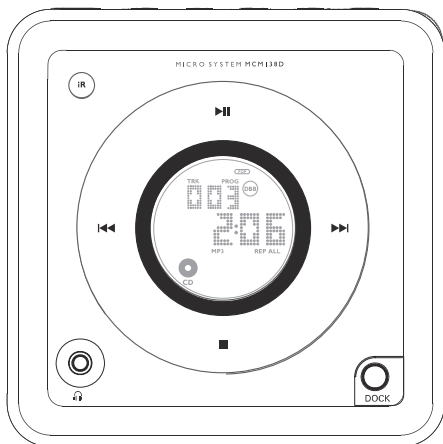
## CD/MP3/WMA VALDYMAS



### SVARBUI!

Kompaktinių diskų grotuvo lęšiai niekada neturi būti liečiami.



### Disko įdėjimas

Šis kompaktinių diskų grotuvas groja Audio (muzikos) diskus, tame tarpe įrašomus kompaktinius diskus (CD-R), perrašomus kompaktinius (CD-RW), MP3 diskus ir WMA diskus.



• CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ar kompiuterio CD grojimas nėra galimas.

1. Pasirinkite CD šaltinį.
2. Paspauskite **OPEN/CLOSE ▲**, esantį sistemos viršutinėje dalyje, ir atidarykite diskų skyriaus dureles.  
→ OPEN yra rodomas ekranėlyje, kai jūs atidarote diskų skyriaus dureles.
3. Įdėkite diską atspausdinta puse į viršų ir paspauskite **OPEN/CLOSE ▲** mygtuką norėdami uždaryti diskų įrenginio dureles.

→ REPEAT yra rodomas tuo metu, kai kompaktinių diskų grotuvas skenuoja disko turinį. Po to ekranėlyje bus rodoma įrašų, esančių kompaktiniame diske, skaičius ir grojimo laikas (arba įrašų ir albumų skaičius, jei įdėtas MP3/WMA diskas).

### Pagrindinis grojimo valdymas

#### Norėdami groti diską:

- Paspauskite **▶▶▶▶▶** norėdami pradėti grojimą.  
→ Dabartinio įrašo numeris ir prabėgęs įrašo laikas bus rodomi disko grojimo metu.

#### Norėdami pasirinkti kitą dainą:

- Paspauskite **◀◀◀◀◀** vieną kartą arba kelis kartus, kol norimos dainos numeris atsiras ekranėlyje.

#### Norimos vietos suradimas įrašė

1. Paspauskite ir palaikykite **◀◀◀◀◀**.  
→ Diskas bus grojamas greitai ir mažu garsumu.
2. Kai atpažinsite norimą vietą, atleiskite **◀◀◀◀◀**.  
→ Bus tęsiamas normalus grojimas.

#### Grojimo sustabdymas

- Paspauskite **▶▶▶▶▶** grojimo metu.  
→ Ekranėlis sustings ir prabėgęs grojimo laikas mirksės ekrane, kai grojimas bus sustabdytas.  
→ Norėdami tęsti paspauskite **▶▶▶▶▶** dar kartą.

#### Grojimo nutraukimas

- Paspauskite **■**.

*Pastabos: Kompaktinio disko grojimas taip pat bus nutrauktas, kai jūs:*

- Išimsite kompaktinį diską.
- Bus pasiekta disko pabaiga.
- Pasirinksite kitą šaltinį: TUNER.
- Jūs pasirinksite budėjimo režimą.

### MP3, WMA disko grojimas

1. Įdėkite MP3/WMA diską.  
→ Disko skaitymo laikas gali būti ilgiau nei 10 sekundžių, nes diske gali būti daug įrašų.  
→ 'XXX YY' yra rodomas ekrane. XXX yra dabartinio įrašo numeris, o YY yra dabartinio albumo numeris.
2. Paspauskite **ALBUM ▼ ▲** norėdami pasirinkti pageidaujamą albumą.

## CD/MP3/WMA VALDYMAS

3. Paspauskite **◀◀ ▶▶▶▶▶** norėdami pasirinkti pageidaujamą įrašą.

→ Albumo skaičius keisis atitinkamai, kai jūs pasieksite pirmą albumo dainą paspausdami **◀◀◀◀◀** arba paskutinę albumo dainą paspausdami **▶▶▶▶▶**.

4. Paspauskite **▶▶▶▶▶** norėdami pradėti grojimą.  
→ Grojimo metu norėdami pažiūrėti dabar grojamo albumo numerį vieną kartą paspauskite **ALBUM ▼ ▲**.

#### Palaikomi MP3 diskų formatai:

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- Maksimalus pavadinimo skaičius: 512 (priklausomai nuo pavadinimų ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Palaikomi dažniai 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Palaikomi bitų dažniai (Bit-rates): 32~256 (kbps), kintami bitų dažniai.

### Įvairūs grojimo režimai: SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka) ir REPEAT (kartojimas)

Jūs galite pasirinkti ir pakeisti įvairius grojimo režimus prieš grojimą arba grojimo metu. REPEAT (kartojimo) režimai taip pat gali būti sujungti su PROGRAMME (programa).

**SHUFFLE** – viso disko įrašai yra grojami atsitiktine tvarka.

**REPEAT ALL** – pakartoja visą diską / programą.

**REPEAT** – kartoja dabar pasirinktą įrašą.

**REPEAT ALB** – kartoja visus dabar pasirinktame albume esančius įrašus (tik MP3/WMA).

1. Norėdami pasirinkti jūsų grojimo režimą prieš pradėdami grojimą arba grojimo metu paspauskite **SHUFF** arba **REPEAT** nuotolinio valdymo pultelyje, kol ekranėlis parodys norimą funkciją.
2. Paspauskite **▶▶▶▶▶** (▶▶▶▶▶ nuotolinio valdymo pultelyje) norėdami pradėti grojimą, jei sistema yra STOP pozicijoje.  
→ Jei jūs pasirinkote SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka), grojimas prasidės automatiškai.
3. Norėdami sugrįžti į normalų grojimą paspauskite **SHUFF** arba **REPEAT** nuotolinio valdymo pultelyje, kol įvairūs grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo režimai nebus rodomi ekranėlyje.
- Jūs taip pat galite paspausti **■** norėdami nutraukti grojimą ir grojimo režimą.

*Pastaba:*

- **REPEAT (kartojimo) ir SHUFFLE (grojimo atsitiktine tvarka) funkcijos negali būti aktyvuotos kartu.**
- **SHUFFLE (grojimo atsitiktine tvarka) funkcija nėra galima programos režime.**

### Įrašų numerių programavimas

Programuokite STOP padėtyje norėdami išsaugoti jūsų disko įrašus norima seka. Jei norite, išsaugokite bet kuriuos įrašus daugiau kaip vieną kartą. Iki 40 įrašų gali būti išsaugota atmintyje.

1. Paspauskite **◀◀◀◀◀** ir pasirinkite norimo įrašo numerį.
  - MP3 diskams paspauskite **ALBUM ▼ ▲** ir pasirinkite norimo albumo numerį, tuomet paspauskite **◀◀◀◀◀** ir pasirinkite norimą įrašą.
2. Paspauskite **PROGRAM** (arba **PROG/CLOCK** ant sistemos) norėdami patvirtinti išsaugomo įrašo numerį.  
→ **PROG** mirksės ir **Pr 1** trumpam atsiras ekranėlyje, vėliau pasirinkto įrašo numeris (ir pasirinkto MP3/WMA disko albumo numeris) bus rodomi.
3. Pakartokite **1-2 žingsnius** ir pasirinkite visus norimus įrašus.  
→ **FULL** atsiras ekranėlyje, jei jūs bandysite užprogramuoti daugiau kaip 40 įrašų.
4. Norėdami pradėti disko programos grojimą paspauskite **▶▶▶▶▶**.

### Programos peržiūrėjimas

- Nutraukite grojimą ir kelis kartus paspauskite **PROGRAM** (arba **PROG/CLOCK** ant sistemos).  
→ Ekranėlyje iš pradžių bus parodyta programos seka, o vėliau išsaugoto įrašo numeris (ir MP3/WMA albumo numeris).
- Norėdami išeiti iš peržiūros režimo paspauskite **■**.

### Programos ištrynimasis

Jūs galite ištrinti programą:

- STOP režime kartą paspausdami **■**.
- Grojimo metu du kartus paspausdami **■**.
- Ištraukdami dabar grojamą diską.
- Pasirinkti kitą garso šaltinį  
→ **PROG** dings iš ekranėlio.