

**PHILIPS**

**Austiņas**

**4000 sērija**

TAT4556



# Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

---

<b>1</b>	<b>Svarīgi drošības norādījumi</b>	<b>2</b>
	Klausīšanas drošība	2
	Vispārējā informācija	2

---

<b>2</b>	<b>True bezvadu austiņas</b>	<b>3</b>
	Kārbas saturs	3
	Citas ierīces	3
	True bezvadu austiņu pārskats	4

---

<b>3</b>	<b>Lietošanas sākšana</b>	<b>5</b>
	Baterijas uzlāde	5
	Valkāšana	5
	Austiņu pirmā savienošanas pārī reize ar Bluetooth ierīci	6
	Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci	7

---

<b>4</b>	<b>Austiņu lietošana</b>	<b>7</b>
	Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei	7
	ANC vadība (aktīvā trokšņu slāpēšana)	8
	Ieslēgšana/izslēgšana	8
	Zvanu un mūzikas pārvaldīšana	8
	Balss palīgs	9
	Austiņu LED indikatora statuss	9
	Uzlādēšanas kastes LED indikatora statuss	9

---

<b>5</b>	<b>Austiņu atiestatīšana</b>	<b>10</b>
----------	------------------------------	-----------

---

<b>6</b>	<b>Tehniskie dati</b>	<b>10</b>
----------	-----------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Paziņojums</b>	<b>11</b>
	Atbilstības deklarācija	11
	Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas	11
	Integrētās baterijas izņemšana	11
	Atbilstība elektromagnētiskajiem laukiem	12
	Vides informācija	12
	Paziņojums par atbilstību	12

---

---

<b>8</b>	<b>Preču zīmes</b>	<b>14</b>
----------	--------------------	-----------

---

<b>9</b>	<b>Bieži uzdotie jautājumi</b>	<b>15</b>
----------	--------------------------------	-----------

---

# 1 Svarīgi drošības norādījumi

## Klausīšanas drošība



### Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet ausiņu lietošanas laiku lielā skaļumā un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo skaļāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ausiņu lietošanas laikā noteikti ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Esiet piesardzīgs, lai nepārtraukti nepalielinātu skaļumu, kad dzirde pielāgojas.
- Neizmantojiet tik lielu skaļumu, ka nevar dzirdēt, kas notiek apkārt.
- Jāievēro piesardzība vai īslaicīgi jāpārtrauc lietošana potenciāli bīstamās situācijās.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no ausiņām var izraisīt dzirdes zudumu.
- Ausiņu lietošana ar aizsegtām abām ausīm braukšanas laikā nav ieteicama un dažos apgabalos var būt nelikumīga.
- Savas drošības labad, atrodoties satiksmē vai citā potenciāli bīstamā vidē, izvairieties no mūzikas vai tālruņa zvaniem.

## Vispārējā informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

### Uzmanību!

- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Nenometiet ausiņas.
- Uz ausiņām nekas nedrīkst uzpīlēt vai uzšļakstīties. (Skatiet konkrētā produkta IP aizsardzības klasi.)
- Neļaujiet ausiņas iemērkāt ūdenī.
- Neuzlādējiet ausiņas, kad ir slapjš savienotājs vai ligzda.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus līdzekļus.
- Ja nepieciešama tīrīšana, produkta tīrīšanai izmantojiet mikstu drāniņu, kas vajadzības gadījumā ir samitrināta ar minimālu ūdens daudzumu vai atšķaidītām maigām ziepēm.
- Integreto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij vai tamlīdzīgiem apstākļiem.
- Eksplozijas risks, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa akumulatoru.
- Lai panāktu atbilstību norādītajai IP aizsardzības klasei, uzlādēšanas ligzdas vākam ir jābūt aizvērtam.
- Baterijas izmešana uguni vai karstā cepeškrāsnī vai baterijas mehāniska saspiešana vai sagriešana var izraisīt sprādzienu.
- Baterijas atstāšana ārkārtīgi augstas temperatūras apkārtējā vidē var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Baterija, kura pakļauts ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam, var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

Ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Uzglabāt vietā, kur temperatūra ir no  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) līdz  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) ar līdz 90 % relatīvo mitrumu.
- Darbiniet vietā, kur temperatūra ir no  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) līdz  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $113\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) ar līdz 90 % relatīvo mitrumu.
- Augstas vai zemas temperatūras apstākļos baterijas darbmūžs var būt īsāks.
- Nomainot bateriju ar nepareiza tipa bateriju, pastāv risks nopietni sabojāt ausiņas un bateriju (piemēram, dažu veidu litija bateriju gadījumā).

## 2 True bezvadu austiņas



Īsa lietošanas pamācība



Vispasaules garantija



Drošības brošūra

Apsveicam ar pirkumu, un iepazīstieties ar Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē


[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Izmantojot šīs Philips True bezvadu austiņas, jūs varat:

- ērti lietot bezvadu brīvroku sistēmu tālruņa zvaniem;
- klausīties un kontrolēt mūziku, izmantojot bezvadu austiņas;
- pārslēgties starp tālruņa zvaniem un mūziku.

---

### Kārbas saturs



True bezvadu austiņas  
Philips TAT4556



Austiņu gumijas uznavas nomaiņai x 3 pāri






USB-C uzlādes kabelis (tikai uzlādēšanai)

---

### Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piemēram, piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgi ar austiņām.

## True bezvadu austiņu pārskats

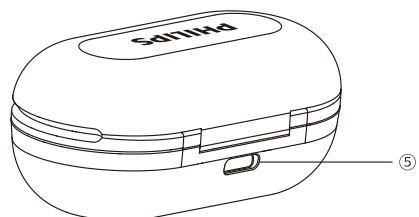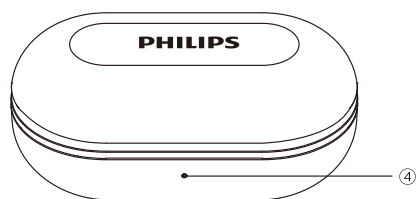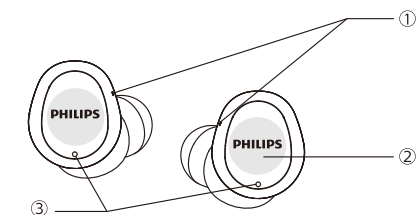

- ① LED indikators (austiņas)
- ② Vairākfunkciju skārienpoga (MFT)
- ③ Mikrofons
- ④ LED indikators (uzlādēšanas kaste)
- ⑤ USB-C uzlādes ligzda

# 3 Lietošanas sākšana

## Baterijas uzlāde


### Piezīme

- Pirms austiņu lietošanas ievietojiet tās uzlādes kastē un uzlādējiet bateriju 2 stundas, lai nodrošinātu optimālu baterijas jaudu un kalpošanas laiku.
- Lai izvairītos no bojājuma, izmantojiet tikai oriģinālo USB-C uzlādes kabeli.
- Pirms uzlādešanas sākšanas pabeidziet runāt pa tālruni. Austiņu pievienošana uzlādes ierīcei izslēdz austiņas.

## Uzlādēšanas kaste

Pievienojiet vienu USB-C kabeļa galu uzlādēšanas kastei un otru galu strāvas avotam.

- Uz uzlādēšanu norāda sarkans vai balts LED indikators uz priekšējā paneļa.
- Kad uzlādēšanas kaste ir pilnīgi uzlādēta, LED indikators nodziest.




### Padoms

- Uzlādēšanas kaste kalpo kā pārnēsājama rezerves baterija austiņu uzlādēšanai. Kad uzlādēšanas kaste ir pilnībā uzlādēta, tā pilnībā uzlādēs austiņas 3 reizes.

## Austiņas

Ievietojiet austiņas uzlādēšanas kastē.

- Sākas austiņu uzlāde un iedegas sarkans LED indikators.
- Kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas, sarkanais indikators nodziest.

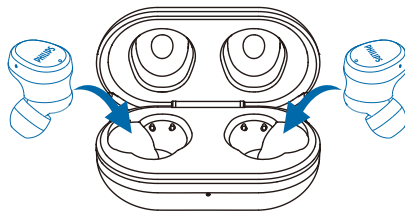

### Padoms


- Parasti pilna uzlāde notiek 2 stundu laikā (austiņām vai uzlādēšanas kastei), izmantojot USB kabeli.

## Valkāšana

Izvēlieties piemērotas austiņu uznavas, lai tās vislabāk iegultu ausīs.


Cieša un droša iegulšana ausīs nodrošina vislabāko skaņas kvalitāti un trokšņu slāpēšanu.

- 1 Pārbaudiet, ar kuru no šīm austiņu uznavām ir vislabākā skaņa un visērtākā valkāšana.
- 2 Tiek nodrošināti 3 izmēru maināmi ausu uzgaļu vāciņi: lieli, vidēji un mazi.



## Austiņu ievietošana

- 1 Apskatiet, kura austiņa ir paredzēta kreisajai ausij un kura austiņa ir paredzēta labajai ausij.
- 2 Ievietojiet austiņas ausīs un nedaudz pagrieziet, līdz tiek panākta droša piegulšana.

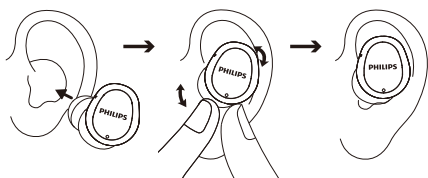

## Austiņu pirmā savienošanas pārī reize ar Bluetooth ierīci

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Atveriet uzlādēšanas kastes augšējo vāku un izņemiet austiņas. Austiņas ieslēgsies automātiski, ievadot savienošanas pārī modeli un pievienotās labās un kreisās austiņas.

- ↳ Baltais LED indikators uz abām austiņām mirgo ik pēc 1 sekundes.
- ↳ Austiņas tagad ir savienošanas pārī režīmā un ir gatavas savienošanai pārī ar Bluetooth ierīci (piemēram, mobilo tālruni).

- 3 Ieslēdziet savas Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet Austiņas pārī ar Bluetooth ierīci. Skatiet savas Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

### Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas austiņas nevar atrast nevienu iepriekš pievienotu Bluetooth ierīci, tās automātiski pārslēgsies uz savienošanas pārī režīmu.

Nākamajā piemērā parādīts, kā savienot pārī austiņas ar Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet savas Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAT4556**.
- 2 Ja parādās uzvedne, ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles). Ierīcēm, kurās ir Bluetooth 3.0 vai jaunāka versija, parole nav jāievada.



Philips TAT4556

## Viena austiņa (mono režīms)

Izņemiet no uzlādēšanas kastes labo vai kreiso austiņu, lai izmantotu to monofoniskās skaņas režīmā. Austiņa automātiski ieslēgsies.

### Piezīme

- Izņemiet otro austiņu no uzlādēšanas kastes, un tās tiks automātiski savienotas pāri.

## Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Ja jums ir cita Bluetooth ierīce, ko vēlaties savienot pāri ar austiņām, pārliecinieties, vai Bluetooth funkcija visās citās iepriekš pāri savienotajās vai pievienotajās ierīcēs ir izslēgta. Pēc tam izpildiet sadaļa "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" norādītās darbības.

### Piezīme

- Austiņu atmiņā var saglabāt 10 ierīces. Ja mēģināt savienot pāri vairāk nekā 10 ierīces, agrākā pāri savienotā ierīce tiek aizstāta ar jaunu.

# 4 Austiņu lietošana

## Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei

- 1 Ieslēdziet savas Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 2 Atveriet uzlādēšanas kastes augšējo vāku un izņemiet austiņas no uzlādēšanas kastes.
  - ↳ Balts LED indikators nomirgo ik pēc 1 sekundes.
  - ↳ Austiņas meklēs pēdējo pievienoto Bluetooth ierīci un automātiski izveidos tai savienojumu. Ja pēdējā pievienotā ierīce nav pieejama, austiņas pāries savienošanas pāri režīmā.

### Padoms

- Austiņas nevar pievienot pie vairākām ierīcēm vienlaikus. Ja jums ir divas pāri savienotas Bluetooth ierīces, ieslēdziet Bluetooth funkciju tikai tai ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Ja pēc austiņu ieslēgšanas ieslēdzat Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju, jums ir jāatver ierīces Bluetooth izvēlne un manuāli jāsavieno austiņas ar ierīci.

### Piezīme

- Ja austiņām neizdodas izveidot savienojumu ar kādu Bluetooth ierīci 5 minūšu laikā, tās automātiski izslēgsies, lai taupītu baterijas darbības laiku.
- Dažās Bluetooth ierīcēs savienojums var nebūt automātisks. Šādā gadījumā jums ir jāatver ierīces Bluetooth izvēlne un manuāli jāpievieno austiņas ar Bluetooth ierīci.




## ANC vadība (aktīvā trokšņu slāpēšana)

### Iespējot ANC

Citus ANC režīmus var ieslēgt ar dubultskārienu pie labās ausiņas.

- Funkcija ANC ir izslēgta, kad ir ieslēgtas ausiņas.
- Vēlreiz divreiz pieskarotos labās puses MFT, funkcija ANC ieslēdzas.
- Vēlreiz divreiz pieskarotos labās puses MFT, tas pārslēgsies uz Uzmanības režīmu.
- Vēlreiz divreiz pieskarotos labās puses MFT, funkcija ANC izslēdzas.



#### Piezīme

- Ausiņu izņemšana automātiski aktivizē miega režīmu. Ievietojot ausiņas atpakaļ, tās atkal pārslēdzas aktivajā režīmā.

Uzdevums	MFT	Darbība
IESLĒGT ANC	Labā ausiņa	Dubultskāriens
Uzmanības režīms	Labā ausiņa	Dubultskāriens
IZSLĒGT ANC	Labā ausiņa	Dubultskāriens
Ātra uzmanības pievēršana	Kreisā ausiņa	Dubultskāriens

## Ieslēgšana/izslēgšana

Uzdevums	Pieskaršanās / Poga	Darbība
Austiņu ieslēgšana		Izņemiet ausiņas no uzlādēšanas kastes
Austiņu izslēgšana		Ievietojiet ausiņas atpakaļ uzlādēšanas kastē

## Zvanu un mūzikas pārvaldīšana

### Mūzikas kontrole

Uzdevums	Skārienvadība	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana	Labā ausiņa	1 sekundi pieskarities, līdz atskan pikstiens
Pārlēkt uz priekšu	Labā ausiņa	Pieskaršanās trīs reizes
Pārlēkt atpakaļ	Kreisā ausiņa	Pieskaršanās trīs reizes
Skaļuma regulēšana +/-		Ar mobilā tālruņa vadības ierīcēm

### Zvanu kontrole

Uzdevums	Skārienvadība	Darbība
Atbildēšana uz zvanu / zvanītāja pārslēgšana zvana laikā	Labā ausiņa	Dubultskāriens
Zvana beigšana / Zvana noraidīšana	Labā ausiņa	Nospiediet 1 sekundi un pēc tam atlaidiet







## Balss palīgs





Uzdevums	Poga	Darbība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	Kreisā austiņa	Pieskarities un turiet nospiestu 2 sekundes un atlaidiet
Balss palīga izslēgšana	Kreisā austiņa	Viens pieskāriens

## Austiņu LED indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir pievienotas Bluetooth ierīcei.	Balts LED indikators nomirgo ik pēc 5 sekundēm
Austiņas ir gatavas savienošanai pāri.	Balts LED indikators nomirgo ik pēc 1 sekundes
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav pievienotas Bluetooth ierīcei	Balts LED indikators nomirgo ik pēc 1 sekundes
Zems baterijas uzlādes līmenis (austiņas)	Pēc tam, kad sarkanais LED indikators nomirgo 2x, mirgo ik pēc 5 sekundēm
Baterija ir pilnībā uzlādēta (austiņas)	Sarkanais LED indikators nedeg

## Uzlādēšanas kastes LED indikatora statuss

Uzlādēšanas kastes LED indikators (USB kabelis pievienots)	Indikators
 40%	 Sarkans LED indikators
 40%	 Balts LED indikators
 40%	 LED indikators nedeg

Uzlādēšanas kastes LED indikators (USB kabelis atvienots)	Indikators
 40%	 Balts LED indikators (5 sek)
 40%	 Sarkans LED indikators (5 sek)

### Padoms

- Ja uzlādēšanas kaste tiek atvērta, kamēr USB kabelis nav pievienots uzlādes kārbai, LED indikators deg 5 sekundes.

## 5 Austiņu atiestatīšana

Ja rodas kāda problēma, savienojot pārī, vai savienojuma problēma, varat veikt tālāk norādītās darbības, lai atiestatītu austiņas uz rūpnīcas noklusējuma vērtību.

- 1 Savā Bluetooth ierīcē atveriet Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAT4556** no ierīču saraksta.
- 2 Izslēdziet savas Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 3 Kad austiņas atrodas uzlādēšanas kastē, pieskarieties vairākfunkciju pieskārienam un turiet to nospiestu vismaz 8 sekundes abās austiņās.
- 4 Lai savienotu austiņas ar Bluetooth ierīci, ieslēdziet austiņas, izņemot tās no uzlādēšanas kastes. Tad ieslēdziet savas Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAT4556**.

## 6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks (ANC iesl.): 6 + 15 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (ANC izsl.): 9 + 20 stundas
- Gaidstāves laiks: 80 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Litija jonu baterija — 55 mAh katrai austiņai; litija jonu baterija — 500 mAh uzlādēšanas kastei
- Bluetooth versija: 5.2
- Saderīgie Bluetooth profili:
  - HFP (brīvroku profils)
  - A2DP (uzlabotas audio sadales profils)
  - AVRCP (audio un video tālvadības profils)
- Atbalstītais audio kodeksi: AAC, SBC
- Frekvenču diapazons: 2.402–2.480 GHz
- Raidītāja jauda: < 11 dBm
- Darbības diapazons: līdz 10 metriem (33 pēdas)
- Automātiska izslēgšana
- USB-C ports uzlādēšanai
- Brīdinājums par zemu baterijas uzlādes līmeni: pieejams



### Piezīme

- Specifikācijas var mainīt bez paziņojuma.

# 7 Paziņojums

## Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Jūs varat atrast Atbilstības deklarāciju vietnē [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas



Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/EU.




Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir iebūvēta uzlādējama baterija, uz kuru attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/EU un kuru nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Mēs ļoti iesakām nogādāt savu izstrādājumu oficiālā savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionālis izņemtu uzlādējamo bateriju. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un uzlādējamo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco izstrādājumu un uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.


## Integrētās baterijas izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko izstrādājumu savākšanas/pārstrādes sistēmas, jūs varat aizsargāt vidi, pirms austiņu izņemšanas izņemot un pārstrādājot bateriju.

- Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai austiņas ir atvienotas no uzlādēšanas kastes.

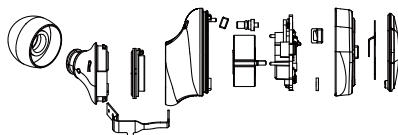

- Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai uzlādēšanas kaste ir atvienota no USB uzlādes kabeļa.

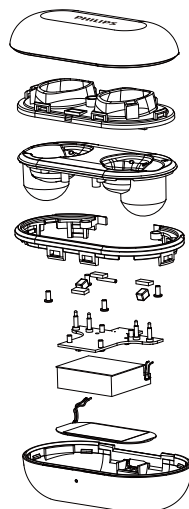

---

## Atbilstība elektromagnētiskajiem laukiem

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem attiecībā uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

---

## Vides informācija

Visi nevajadzīgie iepakojumi ir izlaisti. Mēs esam centušies, lai iepakojums būtu viegli sadalāms trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (buferis) un polietilēns (maisīni, aizsargājoša putu loksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to demontē specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un vecā aprīkojuma utilizāciju.

---

## Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem.

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

### FCC noteikumi

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) noteikumu 15. daļu.. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot dzīvojamu telpu. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un,

ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no tālāk minētajiem pasākumiem.

- Mainiet uztverošās antenas virzienu vai atrašanās vietu
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai ķēdē, kas atšķiras no tās, kurai ir pievienots uztvērējs
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi

### FCC paziņojums par pakļaušanu starojumam

Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šo raidītāju nedrīkst novietot vai darbināt kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

**Uzmanību!** Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības izmantot ierīci.

### Kanāda.

Šajā ierīcē ir iekļauts(-i) no licences atbrīvots(-i) raidītājs(-i)/ uztvērējs(-i), kas atbilst Kanādas inovāciju, zinātnes un ekonomikas attīstības radioaparātu standartam(-iem) bez licences izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem. 1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus. 2) Šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### **IC paziņojums par pakļaušanu starojumam**

Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot vai darbināt kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

## 8 Preču zīmes

---

### Bluetooth

Bluetooth® nosaukuma zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited jebkādā veidā šādas zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

### Siri

Siri ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

### Google

Google un Google Play ir Google LLC preču zīmes.

# 9 Bieži uzdotie jautājumi

## **Bluetooth austiņas neieslēdzas.**

Baterijas līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

## **Es nevaru savienot Bluetooth Austiņas pāri ar Bluetooth ierīci.**

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet funkciju Bluetooth savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

## **Savienošana pāri nedarbojas.**

- Ievietojiet abas austiņas uzlādēšanas kastē.
- Pārliecinieties, vai esat atspējojis funkciju Bluetooth visām iepriekš pievienotajām Bluetooth ierīcēm.
- Savā Bluetooth ierīcē izdzēsiet "Philips TAT4556" no Bluetooth saraksta.
- Savienojiet austiņas pāri (skatiet sadaļu "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 6. lpp.).

## **Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.**

- Austiņas var būt pievienotas kādai iepriekš pāri savienotajai ierīcei. Izslēdziet pievienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Iespējams, ka savienošana pāri ir atiestatīta vai arī austiņas ir iepriekš savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet austiņas pāri ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (skatiet sadaļu "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 6. lpp.).

**Manas Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.**

Skatiet savu mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet, lai klausītos mūziku, izmantojot austiņas.

## **Skaņas kvalitāte ir slikta un dzirdami krakšķi.**

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus uztveršanas zonas. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai noņemiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

## **Skaņas kvalitāte ir slikta, straumējot no mobilā tālruņa, ir ļoti lēna vai straumēšana nedarbojas vispār.**

Pārliecinieties, vai jūsu mobilais tālrunis ne tikai atbalsta (mono) HFP, bet arī atbalsta A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku) (skatiet sadaļu "Tehniskie dati" 10. lpp.).





2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var mainīt bez paziņojuma. Philips un Philips Shield emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo produktu ir ražojis un par to ir atbildīgs MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas devējs attiecībā uz šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt to attiecīgo uzņēmumu, ar kuriem tie ir saistīti, preču zīmes.

Modelis: TAT4556  
UM\_TAT4556\_00\_LV\_V1.0

