

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

AJ5300D



使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	2
安全性	2

2 擴充娛樂系統	3
簡介	3
內容物	3
主裝置概覽	4

3 開始使用	5
接上電源	5
開啟	5
設定時間與日期	6

4 播放	6
播放 iPod/iPhone 內容	6
收聽廣播	9
播放外接裝置的內容	9
調整音量	9

5 其他功能	10
設定鬧鐘定時器	10
設定睡眠定時器	10
調整顯示亮度	10

6 產品資訊	11
規格	11

7 疑難排解	12
---------------	----

8 注意	12
-------------	----

1 重要事項

安全性

重要安全性指示

- ① 閱讀這些指示
- ② 請妥善保存這些指示
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品（包括擴大機在內）。
- ⑨ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- ⑩ 僅使用原廠指定的附件/配件。
- ⑪ 僅使用經原廠指定或隨產品銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動產品時應謹慎小心，避免因翻覆而造成傷害。
- ⑫ 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。



- ⑬ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故損壞時（例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等），都必須進行維修。
- ⑭ 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- ⑮ 請勿在產品上放置危險物品（如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等）。
- ⑯ 本產品可能內含鉛及水銀。基於環保考量，丟棄此類物品應遵守法令規定。如需相關廢棄物處理或回收資訊，請洽詢地方主管機關或電子產業聯盟 (Electronic Industries Alliance)：
www.eiae.org。
- ⑰ 直接插入式電源變壓器的插頭作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。



警告

- 請勿打開時鐘收音機的外殼。
- 請勿將時鐘收音機放在其他電器上。
- 請勿讓時鐘收音機直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 為降低火災與觸電的危險，請勿將本產品暴露在雨水或濕氣中。
- 請確保電源線、插頭或變壓器位於容易取得之處，以便於中斷時鐘收音機電源。

2 擴充娛樂系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品底部。將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____

簡介

有了這台時鐘收音機，您可以



- 收聽 FM 廣播；
- 聆聽 iPod/iPhone 或外接裝置的音訊；
- 設定在不同時間響起的鬧鐘；
- 選擇 iPod/iPhone 中的鬧鈴、收音機或音訊作為您的鬧鐘鈴聲來源；
- 體驗 HomeStudio 應用程式帶來的各種功能。

內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- DC 變壓器
- 使用者手冊

主裝置概覽

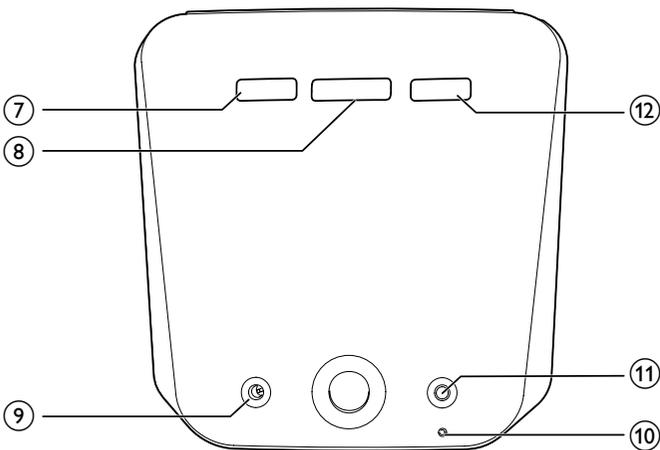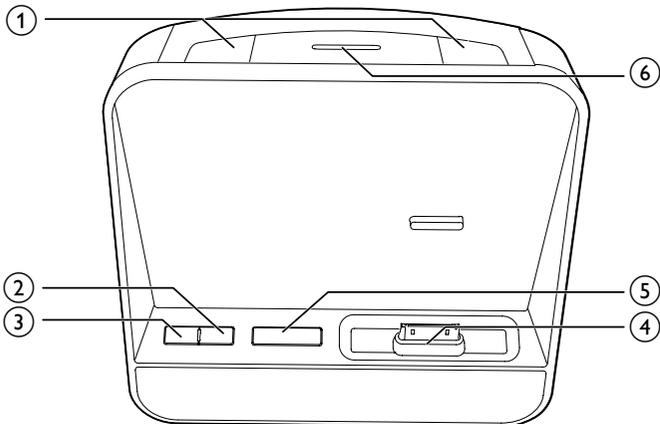

- ① **AL1/AL2**
 - 設定鬧鐘。
 - 檢視鬧鐘設定。
 - 啟動/關閉鬧鐘定時器。
- ② **SOURCE**
 - 選擇來源。
- ③ ①
 - 開啟/關閉時鐘收音機電源。
- ④ **DOCK**
 - iPod/iPhone 擴充基座。
- ⑤ **- VOLUME +**
 - 調整音量。
- ⑥ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - 重複鬧鈴。
 - 調整顯示亮度。
- ⑦ 時間設定
 - 設定時間。
- ⑧ **◀◀ 調諧 ▶▶**
 - 調諧或掃描到 FM 廣播電台。

- ⑨ DC IN
 - 電源供應插孔。
- ⑩ FM ANTENNA
 - 改善 FM 收訊效果。
- ⑪ MP3-LINK
 - 連接外接音訊裝置。
- ⑫ SLEEP
 - 設定睡眠定時器。

3 開始使用

! 注意


- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。

接上電源

! 注意

- 產品可能會損壞！確定電源電壓與裝置背面或底部所標示的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下電源變壓器時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。
- 連接電源變壓器前，請確認您已完成其他所有的連線。
- 僅使用隨附的電源變壓器。

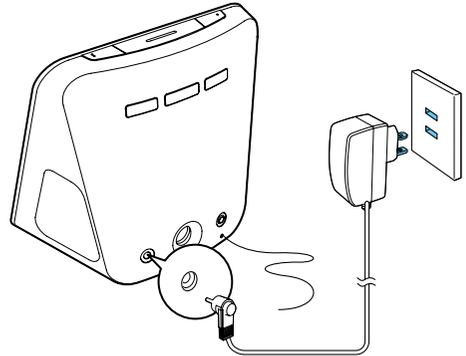

開啟

請按 ①。

- ↳ 時鐘收音機會切換至上次選擇的音源。

切換待機模式

- 按 ① 可將時鐘收音機切換為待機模式。
↳ 即會顯示時鐘 (若有設定)。

設定時間與日期

- 1 在待機模式中，按住時鐘收音機背面的時間設定 超過兩秒。
↳ [12H] 或 [24H] 會開始閃爍。
- 2 重複按 ◀◀ / ▶▶ 選擇 12 小時或 24 小時制。
- 3 請按 時間設定 確認。
↳ 小時數字開始閃爍。
- 4 重複步驟 2 至 3，設定小時和分鐘。

備註

- 如果沒有手動設定時鐘，則當連接上 iPod/iPhone 時，本裝置會自動同步 iPod/iPhone 的時間。

秘訣

- 傳輸時間的準確度將因基座上傳輸時間訊號的 iPod/iPhone 而異。

4 播放

播放 iPod/iPhone 內容

您可以透過時鐘收音機聆聽 iPod/iPhone 的音訊。

相容的 iPod/iPhone

本裝置支援下列 iPod 和 iPhone 機型：
適用機型

- iPod classic
- iPod touch (第 1、第 2、第 3 和第 4 代)
- iPod nano (第 1、第 2、第 3 和第 4、第 5 和第 6 代)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

安裝 HomeStudio 應用程式


Philips HomeStudio 應用程式提供一系列全新功能，包括 FM 廣播電台編排和多功能鬧鐘。若要享受更多豐富功能，建議您安裝免費的 HomeStudio 應用程式。

備註

- 請確定您的 iPod/iPhone 連線至網際網路。

- 1 重複按 SOURCE 選擇「DOCK」(擴充基座) 模式。

2 將您的 iPod/iPhone 插入底座。

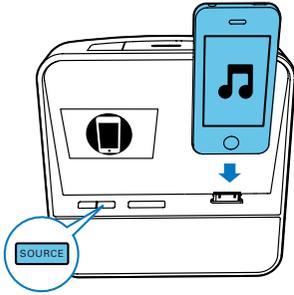

3 如果是初次使用，系統會要求您在 iPod/iPhone 上安裝 **HomeStudio** 應用程式。

4 點選 **[Yes]** (是) 接受安裝要求。

5 遵照螢幕上的指示操作，完成安裝。



Philips **HomeStudio** 應用程式僅限安裝於下列 iPod 與 iPhone 機型中：

- iPod touch (第 1、第 2、第 3 和第 4 代)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

播放 iPod/iPhone 中的音樂

備註

- 確定您已在 iPod/iPhone 上安裝 **HomeStudio** 應用程式。

1 點選您 iPod/iPhone 上的 **HomeStudio** 圖示。

↳ 時鐘/鬧鐘設定畫面隨即出現。



2 向左滑動以顯示下列畫面。



3 從播放清單選取曲目，然後按 ▶。

↳ 從您的 iPod/iPhone 串流音樂到時鐘收音機。

使用更多「HomeStudio 應用程式」功能

備註

- 確定已將您的 iPod/iPhone 插入時鐘收音機。


設定時鐘、鬧鐘與睡眠定時器：

- 1 啟動 HomeStudio 應用程式。
- 2 在螢幕下方點選設定圖示 。
 - ↳ 您可設定時鐘收音機的時鐘、睡眠定時器與鬧鐘。




備註

- 時鐘收音機的鬧鐘設定將出現在 [Dock Alarm] (擴充基座鬧鐘) 類別。
- 您也可點選鬧鐘設定畫面右上角的 +，設定更多鬧鐘。

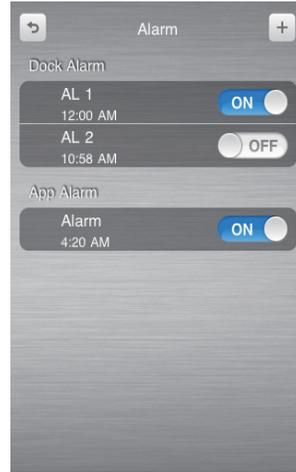

手動儲存 FM 廣播電台：

- 1 向右滑動以顯示下列畫面。
- 2 按 </> 即可調至廣播電台。
- 3 按 [SAVE] (儲存)，然後按下預設編號。
 - ↳ [SAVE] (儲存) 然後所選編號便變為藍色。
 - ↳ 成功儲存廣播電台。
- 4 如果已啟用 [SAVE] (儲存)，您可調至其他電台，然後按下一個編號直接儲存電台。

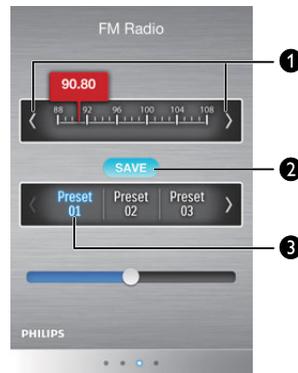

秘訣

- 如果您不需要預設更多電台，請再次按 [SAVE] (儲存) 停用該電台 (呈灰色)。

使用更多功能：

向右滑動到下一個畫面。您可以：

- 設定主題；
- 分享資訊；
- 設定氣象報告的地點；
- 選擇溫度裝置；
- 選取月/日顯示模式；
- 點選 [Radio Auto Program] (廣播自動編排)，自動儲存廣播電台。
 - ↳ [Searching] (搜尋) 隨即顯示。
 - ↳ 隨即儲存所有可用的電台。
 - ↳ 系統會自動播放第一個儲存的廣播電台。



iPod/iPhone 充電

您的時鐘收音機連接至電源時，基座上的 iPod/iPhone 會開始自動充電。

取下 iPod/iPhone

將 iPod/iPhone 從底座取下。

收聽廣播

備註

- 請將裝置遠離其他電子裝置，避免無線干擾。
- 收聽廣播時請勿將 iPod/iPhone 插入基座，以改善收訊效果。請將 FM 天線完全伸展開來並調整其位置。

收聽廣播電台

您也可從時鐘收音機收聽廣播電台。


- 1 重複按 SOURCE 以選擇 FM 調諧器。
 - 2 按住時鐘收音機背面的 ◀◀ / ▶▶ 超過兩秒。
 - ↳ 收音機會自動調至收訊強的電台。
 - 3 重複步驟 2 即可調至更多電台。
- 若要手動調至電台：
重複按 ◀◀ / ▶▶，直到找到最佳收訊為止。

播放外接裝置的內容

您也可以透過時鐘收音機聆聽外接音訊裝置。

- 1 按 SOURCE 選擇 AUX (光碟) 來源。
- 2 使用 MP3 Link 纜線 (未隨附) 連接：
 - 時鐘收音機背面的 MP3-LINK 插孔 (3.5 公釐)。
 - 外接裝置的耳機插孔。
- 3 開始播放裝置 (請參閱裝置使用手冊)。

調整音量

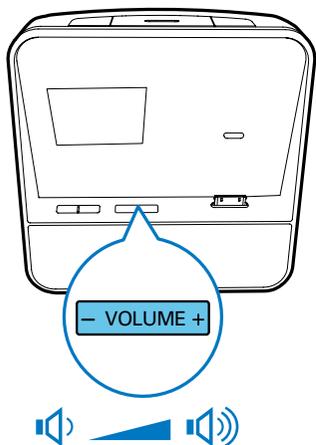

5 其他功能

設定鬧鐘定時器

設定鬧鐘

您可以設定兩個在不同時間響起的鬧鐘。您可選擇 iPod/iPhone 中的鬧鈴、FM 廣播或上次收聽的音訊，作為鬧鐘音效來源。

備註

- 請務必正確設定時鐘。

- 1 按住 AL1/AL2 超過二秒以啟動鬧鐘設定模式。
↳ 小時數字和鬧鐘圖示會開始閃爍。
- 2 重複按 |◀◀|/▶▶| 設定小時。
- 3 按 AL1/AL2 確認。
↳ 分鐘數字開始閃爍。
- 4 重複步驟 2 至 3 設定分鐘，選擇鬧鐘鈴聲來源 (鬧鈴、FM 廣播或擴充基座)，然後調整音量。

秘訣

- 如果選擇 iPod/iPhone 作為鬧鐘鈴聲來源，但沒有連接任何 iPod/iPhone，則時鐘收音機會改為切換至一般鈴聲來源。
- 針對透過時鐘收音機所設定的鬧鐘，您也可選擇儲存在 HomeStudio 應用程式中的大自然音效，作為鬧鐘音效來源。

啟動/關閉鬧鐘定時器

- 1 按 AL1/AL2。
 - ↳ 鬧鐘設定隨即顯示。
- 2 重複按 AL1/AL2 以啟動或關閉鬧鐘定時器。
 - ↳ 如果鬧鐘定時器已開啟，[AL1] 或 [AL2] 會顯示，如果鬧鐘定時器已關閉則會消失。
 - 要停止鬧鐘響鈴，請按對應的 AL1/AL2。
 - ↳ 鬧鐘會在隔天重複響起。

重複鬧鈴

- 鬧鈴響起時，按下 SNOOZE。
- ↳ 鬧鈴會在暫停九分鐘後再次響起。

設定睡眠定時器

- 此款時鐘收音機可在經過一段預設時間後，自動切換至待機模式。
- 重複按 SLEEP 選擇睡眠定時器時間（單位為分鐘）。
- ↳ 睡眠定時器啟動後，畫面上會出現 zZ。

若要停用睡眠定時器，重複按 SLEEP，直到出現 OFF 為止。

調整顯示亮度

重複按 BRIGHTNESS 選擇不同的亮度。

6 產品資訊

備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

規格

擴大機

額定輸出功率	2 X 2 W RMS
頻率響應	40-20000 Hz
訊噪比	>65 dB
總諧波失真	<1%
Aux 輸入 (MP3 Link)	0.6 V RMS 10 k ohm

調諧器 (FM)

調諧範圍	87.5-108 MHz
變更調柵	100 KHz
敏感度	
- 單聲道, 26 dB 訊噪比	<22 dBf
- 立體聲, 46 dB 訊噪比	<46 dBf
搜尋選擇性	30 dBf

揚聲器

揚聲器阻抗	4 歐姆
敏感度	>82 dB/m/W

一般資訊

AC 電源 (電源變壓器)	品牌名稱：Philips； 機型：Y12FE-050-2000U； 輸入：100-240 V~，50-60 Hz，0.35 A； 輸出：5 V = 2000 mA；
---------------	---

操作耗電量 <10 W

待機耗電量 <1 W

尺寸：主裝置
(寬 × 高 × 深) 283 × 118 × 112 公釐

重量：

-主裝置 0.648 公斤

-含包裝 0.806 公斤

7 疑難排解



警告

- 請勿打開裝置外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網頁 (www.philips.com/support)。聯絡 Philips 時，手邊請先準備好您的裝置、型號與序號。

沒有電力

- 請確定產品的 AC 電源插頭已妥善連接。
- 請確定 AC 電源插座有電。

沒有聲音

- 調整音量。

裝置沒有反應

- 將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟裝置電源。

收音機收訊不良

- 增加裝置與電視或錄放影機之間的距離。
- 完全展開 FM 天線。

鬧鐘有問題

- 正確設定時鐘/鬧鐘時間。

時鐘/鬧鐘設定已清除

- 電源已中斷，或電源插頭已拔除。
- 重設時鐘/鬧鐘。

8 注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

美國注意事項

本設備已經過測試，且證實其符合 FCC 規定第 15 章對於 Class B 數位裝置之限制條件。此類限制旨在提供合理的保護，避免在居家設備中產生有害干擾。本設備會產生、使用、並可能放射無線頻率能量，如果未依照本使用手冊之說明進行安裝與使用，可能會對無線電通訊產生不良干擾。然而，無法保證在特定安裝情況下一定不會發生干擾現象。如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害干擾（可由開啟與關閉本設備加以確認），使用者可以嘗試使用下列其中一種或多種方式修正干擾問題：

- 調整接收天線的位置。
- 拉長本設備與接收器的間距。
- 將設備連接到與接收器的電路不同的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電/電視技工人員尋求協助。

加拿大注意事項

本裝置符合 FCC 規則第 15 章之規定，以及 21 CFR 1040.10 標準。操作時必須遵守

下列兩個條件：

- 操作時必須遵守下列兩個條件：
 1. 此裝置不會造成有害的干擾，且
 2. 此裝置必須能夠承受所接收的干擾，包括
- 可能造成不良操作的干擾。

此數位裝置未超過加拿大通訊部 (Canadian Department of Communications) 規定之《無線干擾規定》(Radio Interference Regulations) 對數位裝置無線雜訊干擾的 Class B 限制條件。此 Class B 數位裝置符合加拿大 ICES-003 之規定。

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品

有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

Made for



「iPod 專用」和「iPhone 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod 或 iPhone 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。請注意，本配件與 iPod 或 iPhone 搭配使用可能會影響無線效能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有 或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。

備註

- 機型牌位於產品底部。



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ5300D_37_UM_V1.0

