

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD290  
CD295



# Короткий посібник

1

Під'єднання

2

Початок роботи

3

Використання

**PHILIPS**

# Комплектація упаковки



Базова станція  
(CD295)



Базова станція  
(CD290)



Зарядний пристрій\*



Трубка\*



Адаптер джерела живлення\*



Двожильний мережевий кабель\*\*



Посібник користувача, короткий посібник, гарантія



## Примітка

\* В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки, зарядні пристрої та адаптери живлення.

\*\* У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до двожильного мережевого кабелю, а потім під'єднати двожильний мережевий кабель до роз'єму для телефону.




## Увага

- Використовуйте лише батареї та адаптер живлення, що входять у комплект.

# 1 Під'єднання

## Під'єднання базової станції

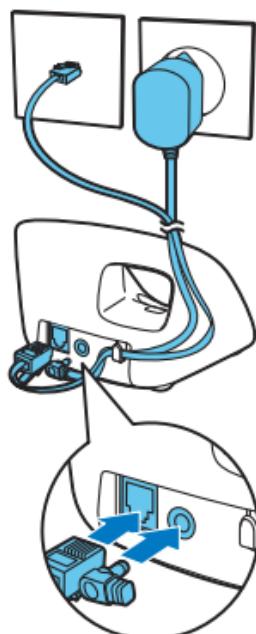


**1** Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:

- вхідного роз'єму постійного струму на задній панелі базової станції;
- розетки на стіні.

**2** Під'єднайте два кінці двожильного мережевого кабелю до:

- роз'єму для телефону на задній панелі базової станції;
- роз'єму для телефону на стіні.

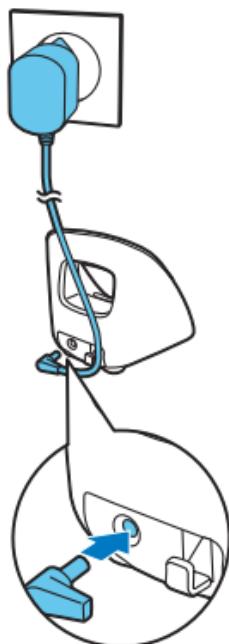

Лише для моделі з кількома трубками:

**3** Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:

- вхідного роз'єму постійного струму на задній панелі базової станції;
- розетки на стіні.

## 2 Початок роботи

### Налаштування телефону



**1** Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.


**2** У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).

**3** Після появи відповідного запиту виберіть країну та мову.

**4** Встановіть дату і час.

- Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть / , щоб вибрати **[ПМ]** або **[ММ]**.

### Заряджання трубки

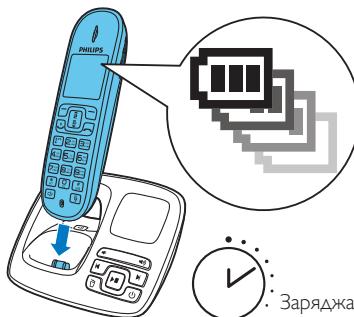

Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.

→ Трубка починає заряджатися.

#### Примітка

- Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

### Перевірка рівня заряду батареї

#### Піктограма Стан



Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (від повного до низького заряду). Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки блимають до завершення заряджання.



Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

# 3 Використання

## Виклики

- Щоб здійснити виклик, натисніть та наберіть номер телефону.
- Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, натисніть .
- Щоб завершити виклик, натисніть клавішу.

## Налаштування гучності динаміка

Натисніть або , щоб налаштовувати гучність під час виклику.


## Додавання контакту до телефонної книги

- 1 Виберіть [**Меню**] > [**Телеф. книга**] > [**Додати новий**], потім натисніть [**OK**] для підтвердження.
- 2 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть [**OK**].
- 3 Введіть номер і для підтвердження натисніть [**Збер.**].

## Запис повідомлення (лише CD295)

- 1 Виберіть [**Меню**] > [**Автоворідповідач**] > [**Оголошення**], потім натисніть [**OK**] для підтвердження.
- 2 Виберіть [**Записати також**] або [**Без запису**], потім натисніть [**OK**] для підтвердження.
- 3 Виберіть [**Новий запис**] і натисніть [**OK**] для підтвердження.
- 4 Запис починається після звукового сигналу.
- 5 Натисніть [**OK**], щоб припинити запис, або запис припиниться через 3 хвилини.
- ↪ Щойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.

## Прослуховування повідомень, записаних на автоворідповідачі (CD295 лише )

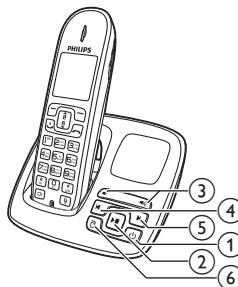

- ① Для увімкнення або вимкнення автоворідповідача в режимі очікування натисніть .
- ② Щоб розпочати/зупинити прослуховування, натисніть .
- ③ Щоб налаштовувати гучність, натисніть / .
- ④ Щоб відтворити попереднє повідомлення/повторно відтворити поточне повідомлення, натисніть .
- ⑤ Щоб відтворити наступне повідомлення, натисніть .
- ⑥ Щоб видалити поточне повідомлення, натисніть .

### Примітка

- Додаткові відомості див. у розділі "Автоворідповідач" у посібнику користувача.

# Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Потрібна допомога?

**Посібник користувача**


Див. посібник користувача, що додається до телефону.

**Довідка в Інтернеті**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

CE 0168

Позначення у вигляді  
перекресленого контейнера  
для сміття на виробі означає,  
що на цей виріб поширюється дія  
Директиви Ради Європи 2002/96/EC.  
2013 © WOOX Innovations Limited.  
Усі права застережено.

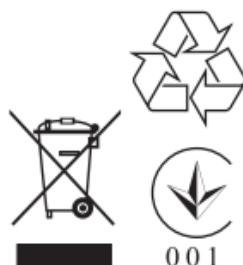

Philips та емблема щита Philips є  
зареєстрованими товарними знаками  
Koninklijke Philips N.V. і використовуються  
компанією WOOX Innovations Limited за  
ліцензією Koninklijke Philips N.V.

QSG\_CD290-295  
51\_UK\_V2.0  
WK13371