

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SDV8622/12



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	4
	Sicurezza	4
	Per l'utilizzo in interni	4
	Per l'utilizzo in esterni	4
	Riciclaggio	4

2	SDV8622/12	5
	Contenuto della confezione	6

3	Guida introduttiva	7
	Installazione	7
	Collegamento al TV	10
	Configurazione di un ricevitore digitale con l'antenna	10

4	Domande frequenti	11
----------	--------------------------	----

5	Garanzia e assistenza	11
----------	------------------------------	----

6	Glossario	12
----------	------------------	----

1 Importante

Sicurezza

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'antenna TV da interni/esterni Philips. Leggerlo attentamente prima di iniziare l'installazione e la configurazione.

Per l'utilizzo in interni

- Questo prodotto non deve essere esposto a schizzi o getti d'acqua; sopra di esso, inoltre, non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi).
- Per togliere completamente l'alimentazione dal prodotto, la spina di alimentazione deve essere staccata dalla presa CA.
- Se si usa la spina di alimentazione per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.
- Non posizionare alcuna fiamma libera, ad esempio candele accese, sul prodotto.

Per l'utilizzo in esterni

- Se si installa un'antenna per la prima volta consigliamo, per la vostra sicurezza e per quella degli altri, di cercare l'aiuto di un professionista.
- Eseguire la maggior parte delle operazioni a terra.
- Scegliere con attenzione la posizione per l'installazione. Ricordarsi che i cavi elettrici e quelli del telefono hanno lo stesso aspetto. Per la propria sicurezza, considerare tutti i cavi come potenzialmente pericolosi.
- Verificare che l'installazione sia in grado, dal punto di vista strutturale, di sopportare ogni sollecitazione (peso dell'antenna, dell'eventuale formazione di ghiaccio, della neve e forza del vento).

- Sigillare in maniera appropriata la posizione di installazione.
- Non installare l'antenna in una giornata umida e ventosa.
- Se l'unità montata dà segno di cadere, allontanarsi da essa immediatamente. Nota bene: l'antenna, il palo, il cavo e i tiranti sono tutti eccellenti conduttori di elettricità. Se queste parti sfiorano i cavi elettrici si può rischiare l'elettrocuzione e persino la morte.
- Se una parte qualsiasi dell'antenna entra a contatto con un cavo elettrico, non toccarla o tentare di separarla. Contattare la compagnia elettrica di zona che potrà provvedere alla separazione in sicurezza.
- In caso di incidente con i cavi elettrici, chiamare subito un servizio di emergenza qualificato.

Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati. La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.
















2 SDV8622/12

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!

Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione



① Antenna SDV8622/12

② Alimentazione 100-240 V CA/6 V CC
500 mA

③ Staffa per parete/palo.

④ Dado

⑤ Bulloni a U

⑥ Morsetti per palo

⑦ Dadi con rondelle

⑧ Viti da legno da 25 mm

⑨ Cavo coassiale da 6 m con connettori

⑩ Copertura anti-intemperie

⑪ Iniettore di alimentazione

⑫ Sistemi di ancoraggio in plastica

⑬ Rondella

⑭ Vite esagonale da 40 mm


3 Guida introduttiva

Installazione

Informazioni relative all'installazione

Questa antenna utilizza un modulo alimentatore per fornire energia all'amplificatore dell'antenna stessa.

Per il corretto funzionamento di questa antenna è fondamentale che il modulo alimentatore sia collegato tra l'antenna e dispositivi quali splitter, trasformatori abbinati, reti, ecc...

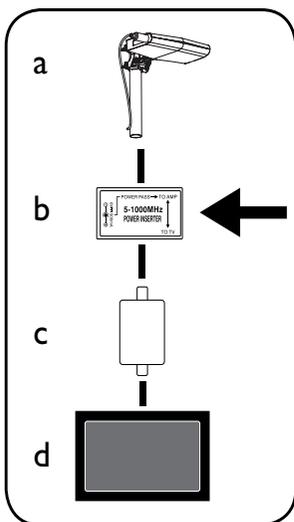

a	Antenna con amplificatore integrato
b	Modulo alimentatore
c	Splitter o trasformatori abbinati (non inclusi)
d	TV o dispositivo video

Determinare la potenza del segnale

Prima dell'installazione, determinare la posizione migliore per una ricezione ottimale. È importante che lo spazio tra l'antenna e il trasmettitore non sia ostruito. Per risultati ottimali, assicurarsi che l'antenna sia rivolta verso il trasmettitore.

Nota

- In interni, posizionare l'antenna in prossimità di una finestra per consentire un accesso facilitato al trasmettitore.

Nota


- Per evitare interferenze, fare in modo che l'antenna non sia posizionata su superfici metalliche.

Per l'installazione a parete in interni


Nota

- Completare tutte le procedure di assemblaggio a terra prima di eseguire l'installazione a parete o su un palo per antenne.



- 1 Usare il dado ④, la rondella ⑤ e la vite esagonale ⑥ per fissare l'antenna alla staffa per parete/palo.

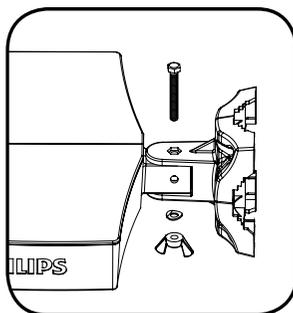

- 2 Utilizzare i fori per le viti della staffa per parete/palo ③ come guida per posizionare le viti da legno.

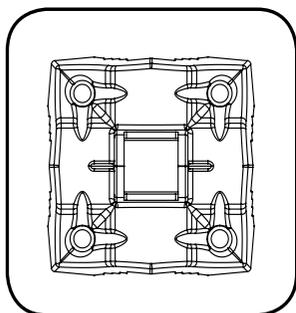

- 3 Utilizzare le viti da legno ④ per fissare saldamente l'antenna alla parete in legno.

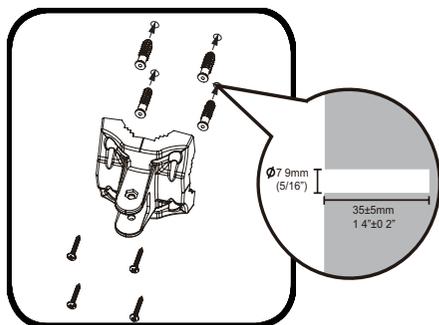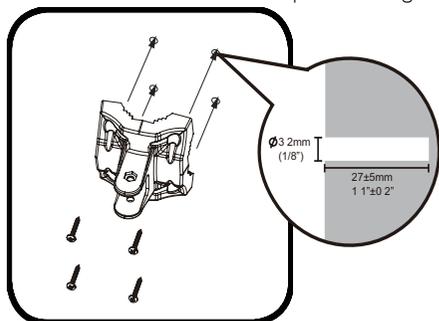


Per l'installazione su un palo in esterni


Nota

- Completare tutte le procedure di assemblaggio a terra. Alzare il gruppo antenna completo dopo l'assemblaggio.


- 1 Usare il dado ⑤, la rondella ⑥ e la vite esagonale ⑦ per fissare l'antenna alla staffa per parete/palo.

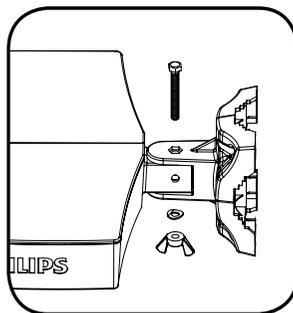

- 2 Inserire i bulloni a U ⑧ nei fori della staffa per parete/palo ③. Far scorrere i morsetti per palo ⑨ nei bulloni a U ⑧. Collegare i quattro dadi con le rondelle ⑦ ai bulloni a U ⑧.

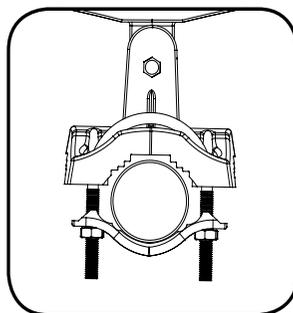


- 3** Fissare saldamente il gruppo al palo.

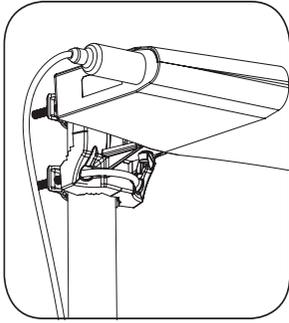



- 4** Ruotare il palo nel gruppo per regolare la direzione.




- 5** Collegare il cavo coassiale ⑨ al connettore F sulla parte inferiore dell'unità. Posizionare la copertura anti-intemperie ⑩ sul collegamento.

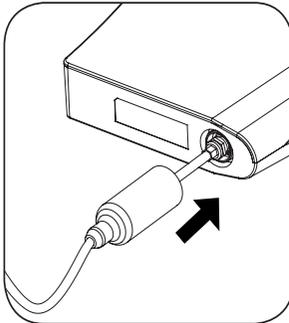

Ruotare

È possibile far ruotare l'antenna o il palo di 90°.

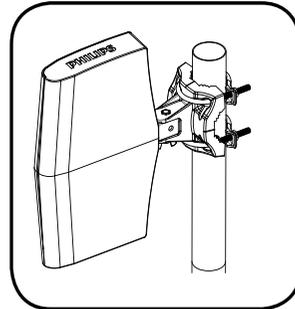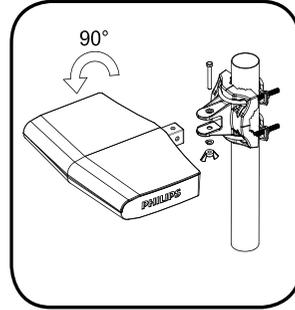

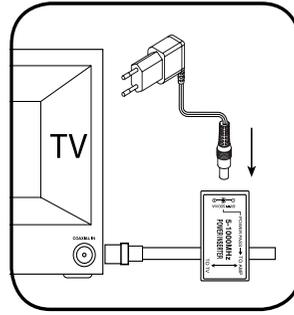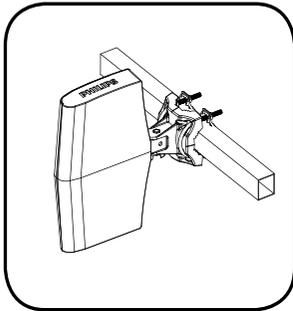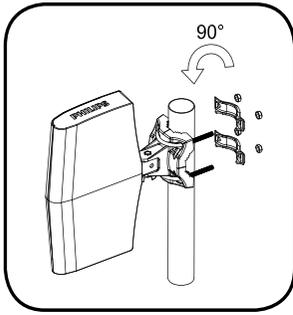

⚠ Avvertenza

- L'iniettore di alimentazione e l'adattatore di alimentazione sono solo per l'utilizzo in interni.

✳ Suggerimento

- Questa antenna include un cavo coassiale 3C-2V da 6 m. Se questo cavo non è adatto alle esigenze dell'utente, sostituirlo con un cavo coassiale RG-6 invece di usare una prolunga.

Collegamento al TV

☰ Nota

- Come indicato sopra, l'amplificatore (iniettore di alimentazione + alimentazione) deve essere posizionato in linea tra l'antenna e lo splitter o eventuali dispositivi aggiuntivi.

- 1 Collegare il cavo coassiale ⑩ tra l'antenna e il connettore che riporta la scritta AMP sull'iniettore di alimentazione ⑨.
- 2 Collegare l'iniettore di alimentazione ⑩ all'ingresso dell'antenna sul TV, decoder digitale, splitter o altri dispositivi.
- 3 Collegare la spina di alimentazione ⑪ all'iniettore di alimentazione ⑩, quindi collegare l'adattatore di alimentazione ⑫ a una presa da 100-240 V CA.

Configurazione di un ricevitore digitale con l'antenna

Per installare i canali disponibili, è possibile utilizzare un ricevitore TV digitale. Questo processo automatico fa parte della procedura di configurazione del ricevitore. Assicurarsi che l'antenna sia configurata correttamente prima di impostare la visualizzazione dei canali sul ricevitore.

È possibile collegare l'antenna al televisore in due modi:

- Collegare l'antenna a un ricevitore digitale. Se la potenza del segnale è sufficiente, i canali possono essere memorizzati automaticamente sul ricevitore.
- Collegare l'antenna direttamente al televisore. Sintonizzarsi sui canali analogici trovando la posizione ottimale dell'antenna. Successivamente, ricollegare l'antenna al ricevitore digitale. Prima di configurare i canali sul ricevitore, assicurarsi che la potenza del segnale sia sufficiente.

4 Domande frequenti

Questa antenna è in grado di ricevere trasmissioni analogiche?

Sì, questa antenna può ricevere trasmissioni televisive analogiche nella banda UHF e VHF.

Questa antenna è in grado di ricevere o consente di visualizzare trasmissioni di tipo HD-DVB?

Sì, questa antenna è stata progettata per ricevere trasmissioni digitali di tipo DVB e HDTV nella banda UHF e VHF.

L'antenna funziona con sistemi di alimentazione CC presenti in barche, roulotte o camper?

Sì, è presente una presa di alimentazione CC posizionata sull'iniettore di alimentazione. Inserire il cavo/adattatore nell'antenna e quindi nella sorgente di alimentazione con tensione (6 Vcc, 500 mA), polarità e tipo di presa corretti.

Per ottenere una ricezione ottimale, dove è consigliabile posizionare l'antenna?

Posizionare l'antenna in prossimità di una finestra per consentire un accesso facilitato al trasmettitore.



Suggerimento

- Per una ricezione ottimale, evitare di posizionare l'antenna su superfici metalliche.

È possibile utilizzare l'antenna con un ricevitore digitale?

Sì, questa antenna può essere configurata come sintonizzatore digitale (vedere la sezione "Configurazione di un ricevitore digitale con l'antenna").

5 Garanzia e assistenza

Le informazioni sulla garanzia sono disponibili sul sito Web: www.philips.com/welcome

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail con il numero di modello del prodotto e una descrizione dettagliata del problema riscontrato all'indirizzo di posta elettronica: accessorysupport@philips.com

6 Glossario

A

Amplificatore

Un dispositivo, che può essere un circuito sia monofase che su larga scala, dotato di più fasi per creare guadagno, ossia per ingrandire i segnali più piccoli.

Antenna

Un dispositivo, quale un'asta o un filo, che raccoglie un segnale a radiofrequenza ricevuto o che diffonde un segnale RF trasmesso.

C

Coassiale

Un singolo conduttore in rame, circondato da uno strato isolante, ricoperto da uno schermo in rame e infine da un rivestimento isolante. Una linea di trasmissione non bilanciata con impedenza costante. Nel settore audio, questo tipo viene utilizzato comunemente per i segnali di linea a basso livello terminati con connettori RCA.

D

DVB (Digital Video Broadcasting)

Il DVB è un insieme di standard aperti accettati a livello internazionale per la televisione digitale.

F

FM (modulazione di frequenza)

Nella trasmissione radio, si tratta di un metodo di modulazione per il quale la frequenza della tensione portante viene modificata in base alla frequenza della tensione di modulazione.

H

HDTV (High-Definition Television)

Si tratta di un sistema digitale per le trasmissioni televisive con una risoluzione superiore rispetto ai sistemi tradizionali (TV con definizione standard, o SDTV). Il sistema HDTV sfrutta la trasmissione digitale; in precedenza veniva utilizzata la trasmissione analogica che è stata attualmente rimpiazzata dai segnali della televisione digitale (DTV) che richiedono un'ampiezza di banda inferiore grazie alla compressione video digitale.

U

UHF (Ultra High Frequency)

Nelle trasmissioni radio o televisive, rappresenta la gamma di frequenza delle onde elettromagnetiche tra 300 MHz e 3 GHz (3000 MHz).

V

VHF (Very High Frequency)

Nelle trasmissioni radio o televisive, rappresenta la gamma di frequenza delle onde elettromagnetiche tra 30 MHz e 300 MHz.

