

Philips Signage Solutions
Q-Line-skärm

43 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning
Full HD

BDL4330QL



Stick ut

16/7-skärm med enkel konfiguration.

Informera och fångsla med en Philips Q-Line professionell skärm i full HD. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtnabbt, och du behöver ingen extra maskinvara.

Strålende bild. Tillförlitliga prestanda

- Full HD. Tydliga bilder. Skarp kontrast

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
- Fjärrsystemhantering via CMND

Kostnadseffektiv systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- Inbyggd mediaspelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll
- Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning
- Enkel kontroll. Fjärrhantera nätverksanslutna skärmar

PHILIPS

Funktioner

CMND

Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar

och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

CMND & Create



Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

Inbyggd mediaspelare

Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

Internminne

Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 108 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 42.5 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildpunktavstånd: 0,49 x 0,49 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Antal färger: 16,7 miljoner
- Kontrastförhållande (medel): 3000:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 6,5 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- DICOM: Klinisk D-bild

Anslutningar

- Ljudutgång: Ljud vänster/höger (RCA), 3,5 mm-uttag
- Videoingång: DVI-D, HDMI, Komponent (RCA), Komposit (RCA), VGA (analog D-Sub)
- Ljudingång: 3,5 mm-uttag, Ljud vänster/höger (RCA)
- Andra anslutningar: USB
- Extern kontroll: RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

Bekvämlighet

- Matris: Upp till 15 x 15
- Skärmsläckarfunktioner: Pixelskift
- Tangentbordskontroll: Låsbar, Dold
- Signalgenomkoppling: RS232, IR Loophthrough
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Nätverksstyr: RS232, RJ45, En tråd (HDMI-CEC)
- Minne: Åtkomst till internminne, 8 GB EMMC
- Starta: Påslagningsfördröjning, Påslagningsstatus, Wake on LAN
- Startskärm: Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

- Nätström: 100 ~ 240 VAC
- Förbrukning (aktivt läge): 87 W (testmetod EnergyStar 6.0)
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x

- 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mått

- Bredd: 968,2 mm
- Produktvikt: 8,70 kg
- Höjd: 559,4 mm
- Djup: 59,9 mm
- Bredd (tum): 38,12 tum
- Höjd (tum): 22,02 tum
- Väggfäste: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
- Djup (tum): 2,36 tum
- Rambredd: 11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
- Produktvikt (i lbs): 19,18 lb

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Multimedietillämpningar


- USB-uppspelning, video: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD
- USB-uppspelning, bild: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-uppspelning, ljud: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, RS232-kabel, VGA-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Användarhandbok på CD-skiva, Snabbstartguide

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polska, Ryska, Spanska, Turkiska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

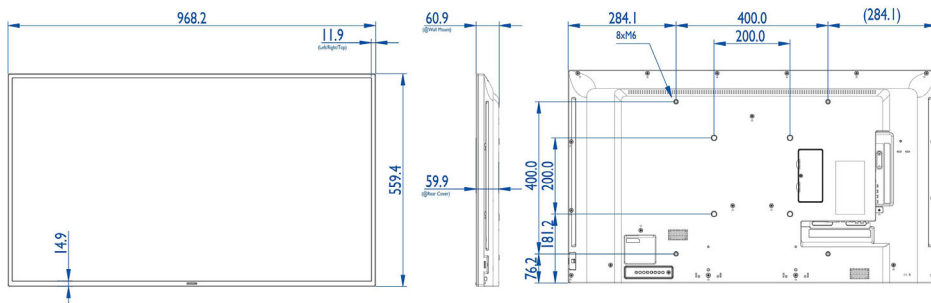

Publiceringsdatum
2024-11-04

Version: 3.1.1

EAN: 87 12581 73030 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com