Registrieren Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome

XL390
XL395

Schnellstartanleitung

1 Anschließen

2 Erste Schritte

3 Verwenden

PHILIPS

Was ist im Lieferumfang?

Basisstation (XL395)

Basisstation (XL390)

Ladestation*

Handset*

Power adapter*

Line cord**

Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung, Garantie

Hinweis

* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.

**In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

1 Anschließen

Anschließen der Basisstation

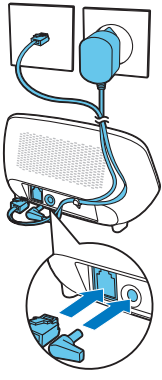

1 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
- der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
- der Steckdose.

2 Verbinden Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt mit:
- der Telefonbuchse an der Rückseite der Basisstation;
- der Telefonbuchse in der Wand.



Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen:

3 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
- der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
- der Steckdose.

2 Erste Schritte

Konfigurieren Ihres Telefons



1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (landesabhängig).
3 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
   • Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie * INT, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen.

Aufladen Ihres Telefons

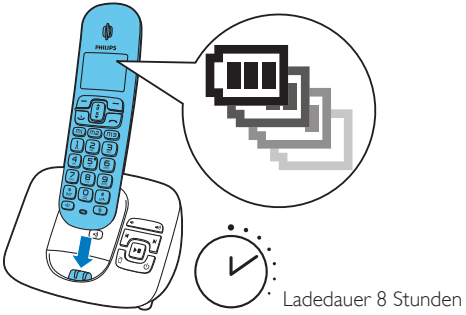

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.
↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis

• Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

Überprüfen des Akkuladezustands

Symbol	Funktion
	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig). Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.
	Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

3 Verwenden

Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie R, und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie R, wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Einstellen der Kurzwahltasten

1 Geben Sie die Nummer ein, und halten Sie dann **M1**, **M2** oder **M3** gedrückt.
2 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
4 Um einen schnellen Anruf aus den Einträgen, die bereits auf der Kurzwahltaste gespeichert sind, zu tätigen, drücken Sie R oder . Drücken Sie dann **M1**, **M2** oder **M3**.

Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch

1 Wählen Sie **[Menü]** > **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

Aufnehmen einer Bandansage (nur für XL395)

1 Wählen Sie **[Menü]** > **[[Anrufbeantw.]** > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Wählen Sie **[Auch aufzeich.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3 **[Aufnehmen]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
4 Die Aufnahme beginnt nach dem Piepton.
5 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Aufnahme anzuhalten. Ansonsten wird die Aufnahme nach 3 Minuten beendet.
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für XL395)



① Um den Anrufbeantworter im Standby-Modus zu aktivieren bzw. deaktivieren, drücken Sie .
② Um die Wiedergabe zu starten/beenden, drücken Sie .
③ Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie / .
④ Um die vorherige Nachricht wiederzugeben/die aktuelle Nachricht zu wiederholen, drücken Sie .
⑤ Um die nächste Nachricht wiederzugeben, drücken Sie .
⑥ Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie .

Hinweis

- Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

ECO-Modus

Der **ECO**-Modus verringert die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation, wenn Sie gerade einen Anruf tätigen oder sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

1 Wählen Sie **[Menü]** > **[Telefon-Setup]** > **[Eco-Modus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Im Standbymodus wird ECO angezeigt.

Hinweis

Wenn der **ECO**-Modus auf **[Ein]** eingestellt ist, kann die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Modus ECO+

Wenn der Modus **ECO+** aktiviert ist, ist keine Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation im Standby-Modus vorhanden.

1 Wählen Sie **[Menü]** > **[Telefon-Setup]** > **[ECO+]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile XL390/XL395 sind, damit die **ECO+**-Funktion ordnungsgemäß funktioniert
- Wenn **ECO+** aktiviert ist, werden die Standby-Zeit verringert und einige Funktionen verzögert. Es gibt kein Signal, das anzeigt, dass die Verbindung unterbrochen ist.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome

Benötigen Sie Hilfe?

Betriebsanleitung

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

CE 0168

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EC gilt.
2014 © WOOX Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

QSG_XL390-395
DE_DE_V2.0
WK14025