

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

AJ7040D



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 14

١٥ إشعار ٩

هام: ۱

- 5 2 راديو الساعة
- 5 مقدمة
- 5 محتويات الصندوق
- 6 نظرية عامة حول الوحدة الأساسية
- 7 نظرية عامة حول جهاز التحكم عن بعد

- ٤ التشغيل من جهاز iPod/iPhone
- ٥ جهاز iPod/iPhone المتافق
- ٦ الاستماع إلى الصوت من جهاز iPod/iPhone
- ٧ إخراج جهاز iPod/iPhone
- ٨ شحن جهاز iPod/iPhone
- ٩ ضبط مستوى الصوت

12	الميزات الأخرى
12	ضبط مؤقت النبه
12	ضبط مؤقت السكون
12	تشغيل صوت من جهاز خارجي
13	ضبط سطوع الشاشة

7 معلومات عن المنتج

١ هام:

الأمان

- قد يحتوي المنتج/جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة أو على شكل زر والتي يمكن ابلاعها. أبقِ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات! في حال ابتلاع البطارية، فإنها قد تسبب بإصابة خطيرة أو بالموت. قد تحدث حروق داخلية بالغة بغضون ساعتين من فترة الابتلاع.
- إذا كنت تظن أنك تم ابتلاع بطارية، احصل فوراً على مساعدة طبية.
- عند تغيير البطاريات، أبقِ دوماً جميع البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. تأكد من أن حجرة البطارية ثابتة بالكامل بعد تبديل البطارية.
- إذا تعذر تثبيت البطارية بالكامل عليك التوقف عن استخدام المنتج. أبقِها بعيداً عن متناول الأطفال واتصل بالشركة المصنعة.

- اقرأ هذه الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- ابعد كل الإرشادات.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
- لا ثثبي هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنَّجِّح السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه. وخاصة عند القابض والأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عنها من راديو الساعة.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- افصل راديو الساعة هذا أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكِل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض راديو الساعة لأي ضرر، مثل تضرر سلك الإمداد بالطاقة أو القابض أو انسكاب سائل على راديو الساعة أو سقوط أجسام إلى داخله أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو وقوفه.
- يجب ألا يتعرض راديو الساعة هذا للتنقظير أو البلى.
- لا تضع أي جسم يشكل مصدر خطر على راديو الساعة (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشفير حيث يتم استخدام محول التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

2 راديو الساعة

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة

باستخدام راديو الساعة هذا، يمكنك:



- الاستماع إلى راديو FM.
- الاستمتاع بالأغاني من جهاز iPod/iPhone أو جهاز خارجي:
- معرفة الوقت؛ و
- الاستيقاظ من النوم على صوت منهجه كهربائي أو الراديو أو الصوت من جهاز iPod/iPhone.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الخدمة الخاصة بك وحددها:

- الوحدة الرئيسية
- جهاز التحكم عن بعد (مع بطارية)
- محول
- دليل المستخدم

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

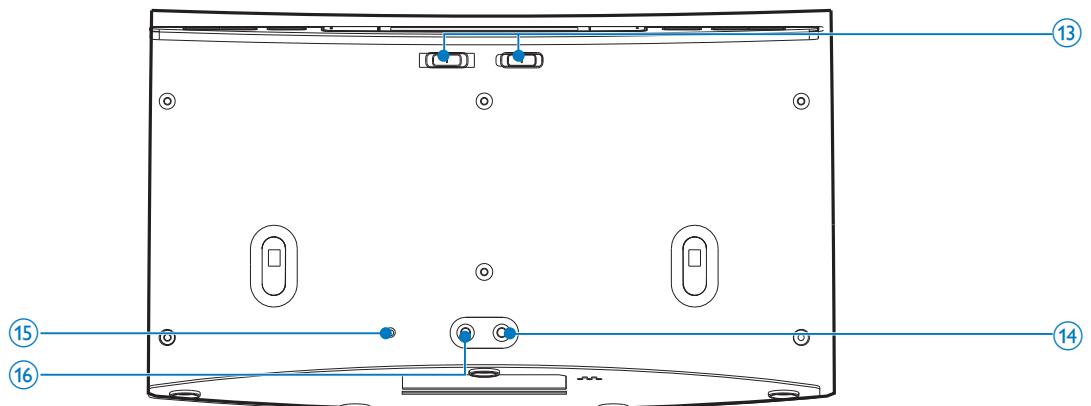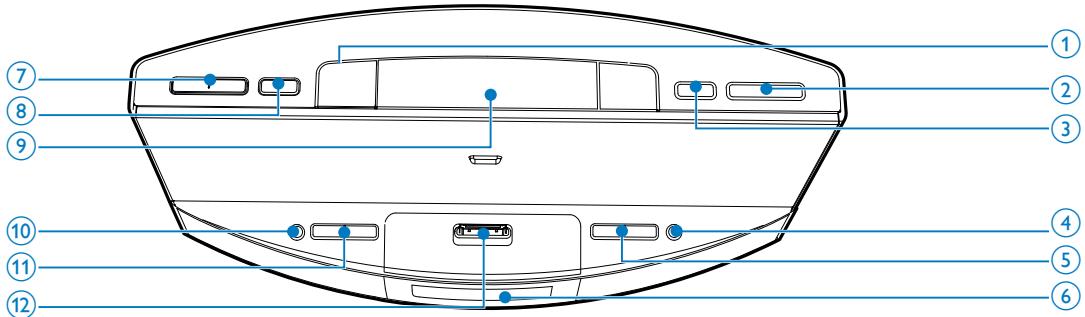

SLEEP (4)

ضبط مؤقت السكون.

-

-/+ VOLUME (5)

ضبط مستوى الصوت.

-

(6) لوحة العرض

عرض المعلومات الحالية.

-

▼▲ PRESET (7)

تحديد محطة راديو معينة مسبقاً.

-

ضبط الساعة وتنسيقها.

-

النطوي إلى الألبوم السابق/التالي.

-

AL1/AL2 (1)

ضبط النبه.

-

عرض إعدادات النبه.

-

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت النبه.

-

-/+ TUNING ►► / |◀◀ (2)

اضبط محطة راديو FM.

-

ضبط تنسيق الساعة والدقيقة.

-

النطوي إلى المسار السابق أو

-

التالي.

-

البحث ضمن مسار.


-

► II (3)

بدء التشغيل أو إيقافه.

-

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

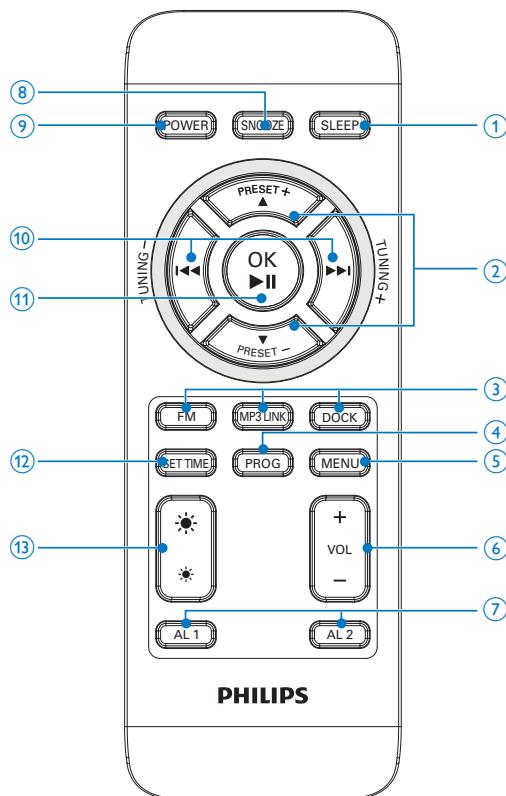

SET TIME/PROG ⑧

- ضبط الساعة.
- تخزين محطات الراديو تلقائياً.
- ويدوياً.

SNOOZE/BRIGHTNESS ⑨

- تعيين فترة انتظار للمنبه.
- ضبط سطوع الشاشة.

⑩

- تشغيل/إيقاف تشغيل راديو الساعة.
- تبديل راديو الساعة إلى وضع الاستعداد.

SOURCE ⑪

- تحديد مصدر ما.

iPod/iPhone منصة لجهاز ⑫

- AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK ⑬
- تحديد مصدر المنبه.

DC IN ⑭

- توصيل الطاقة.

FM ANTENNA ⑮

- تحسين استقبال محطة راديو FM.

MP3 LINK ⑯

- توصيل جهاز صوت خارجي.

SLEEP ①

- ضبط مؤقت السكون.

▼▲ -/+ PRESET ②

- تحديد محطة راديو معينة مسبقاً.
- ضبط الساعة وتنسيقها.
- التخطي إلى الألبوم السابق/التالي.

FM, MP3 LINK, DOCK ③

- تحديد مصدر ما.

PROG ④

- تخزين محطات الراديو.

MENU ⑤

- الوصول إلى قائمة iPod/iPhone.

-/+ VOL ⑥

- ضبط مستوى الصوت.


الشرع في العمل

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلاها.

تركيب بطارية جهاز التحكم عن بعد

تنبيه !

- خطر حادث انفجاراً لب البطاريات بعيداً عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار، لا ترمي البطاريات في النار أبداً.
- إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيبرر خطر وقوع انفجار، استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مائل فقط.
- خنوبي البطارية على مواد كيميائية، من هنا ضرورة التخلص منها بشكل صحيح.
- احرص على إبعاد الأطفال عن البطارية.

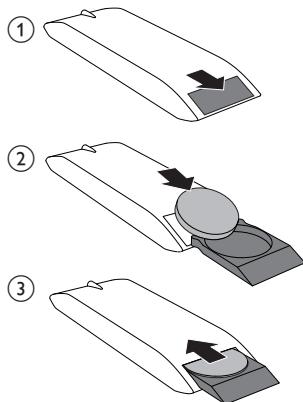

AL1/AL2 ⑦

- ضبط النبه.
- عرض إعدادات النبه.
- تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت النبه.

SNOOZE ⑧

- تعيين فترة انتظار للمنبه.

POWER ⑨

- تشغيل/إيقاف تشغيل راديو الساعة.
- تبديل راديو الساعة إلى وضع الاستعداد.

-/+ TUNING ►► / ◀◀ ⑩

- اضبط محطة راديو FM.
- ضبط تنسيق الساعة والدقيقة.
- التخطي إلى المسار السابق أو التالي.
- البحث ضمن مسار.

► II /OK ⑪

- بدء التشغيل أو إيقافه.
- تأكيد خذيد.

SET TIME ⑫

- ضبط الساعة.

* ☼ ⑬

- ضبط سطوع الشاشة.

تشغيل تشغيل

- اضغط على ⑤.
لـ ينتقل راديو الساعة إلى آخر مصدر تم تجديده.



- لتحديد مصدر ما، اضغط بشكل متكرر على SOURCE أو
- اضغط على أزرار تجديد المصدر على جهاز التحكم من بعد.

التبديل إلى وضع الاستعداد

- اضغط مجدداً على ⑤ لتحويل راديو الساعة إلى وضع الاستعداد.
لـ وتظهر الساعة (إذا تم تعيينها) على لوحة العرض.


تنبيه !

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن المهد الكهربائي يطابق قيمة المهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية من راديو الساعة أو جانبه السفلي.
- خطر حدوث صدمة كهربائية عند فصل محول طاقة التيار المتناوب. اسحب القابس من المأخذ دائماً. لا تسحب الكابل أبداً.

تحذير !

- لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تترك راديو الساعة هذا تحت المطر أو تعرضه للرطوبة.

قم بتوصيل محول الطاقة إلى المأخذ الموجود على المائدة.

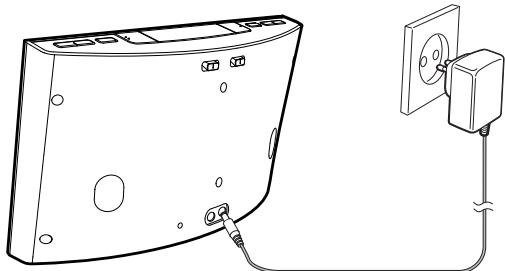

تعيين الساعة

- في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على SET TIME لمدة ثانية لتنشيط وضع إعداد الساعة.
لـ تبدأ أرقام الساعة والدقيقة بالوميض.

- 2 اضغط على ▲ / ▼ وعلى ■■■ / ■■■ بشكل متكرر لضبط الساعة والدقيقة.

- 3 اضغط على SET TIME للتأكيد.
لـ [24H] أو [12H] تبدأ بالوميض.

- 4 كرر الخطوتين 2 و 3 لتحديد التنسيق 24/12 للساعة.

- لـ يظهر الوقت الذي تم ضبطه.

ملاحظة

- ب يقوم راديو الساعة برامنة الوقت من جهاز iPod/iPhone تلقائياً.
عند توصيل جهاز iPod/iPhone.

4 التشغيل من iPod/جهاز iPhone

- للتنقل في القائمة: اضغط على MENU. ثم على ▲ / ▼ للتحديد. ومن ثم اضغط على OK للتأكيد.

iPod/iPhone إخراج جهاز

اسحب جهاز iPod/iPhone إلى خارج المنصة.

iPod/iPhone شحن جهاز

عندما يكون راديو الساعة موصولاً بالطاقة، يبدأ شحن جهاز iPod/iPhone الراسبي على المنصة.

ضبط مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت عبر الضغط على VOL +/- بشكل متكرر.

يمكنك الاستمتاع بسماع الصوت من جهاز iPod/iPhone عبر راديو الساعة هذا.

جهاز iPod/iPhone المتواافق

- يدعم راديو الساعة طرازات أجهزة iPod وiPhone هذه: مصنوع للأجهزة التالية.
 - iPod touch (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
 - iPod الكلاسيكي
 - iPod مع فيديو
 - iPod nano (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
 - iPod مع شاشة ملونة
 - iPod mini
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

iPod/iPhone الاستماع إلى الصوت من جهاز

- 1 وضع جهاز iPod/iPhone على المنصة.
- 2 اضغط بشكل متكرر على SOURCE أو على DOCK في جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع جهاز iPod/iPhone.
- 3 ابدأ بتشغيل الصوت من جهاز iPod/iPhone.
 - لايقاف التشغيل مؤقتاً/لاستئناف التشغيل.
 - اضغط على ►||.
 - لتخطي مسار ما. اضغط على ◀◀ / ▶▶.
 - للبحث أثناء التشغيل. اضغط باستمرار على ◀◀ / ▶▶ . نعم قم بالتحريك لاستئناف التشغيل العادي.

5 الاستماع إلى راديو FM

ملاحظة

- لازالة محطة مخزنة مسبقاً، عليك تخزين محطة أخرى في مكانها.

تحديد محطة راديو معينة مسبقاً

-/+ PRESET في وضع الموالف، اضغط بشكل متكرر على أو على TUNING +/- لتحديد رقم معين مسبقاً.

ضبط محطات راديو FM

الليمون

- ضع الهوائي على مسافة بعيدة قدر الإمكان عن التلفزيون أو جهاز VCR أو مصدر إشعاع آخر.
- للحصول على استقبال أفضل، يمكنك تمديد الهوائي بشكل كامل وضبط موضعه.

1

اضغط على FM لتحديد مصدر موالف FM.
اضغط باستمرار على TUNING +/- لمدة ثانيتين.
لـ يتم ضبط راديو الساعة بشكل تلقائي على
محطة ذات استقبال قوي.

2

3 كرر الخطوة 2 لضبط المزيد من محطات الراديو.
لضبط محطة يدوياً

1

اضغط على TUNING +/- بشكل متكرر حتى
تعثر على الاستقبال الأمثل.

تخزين محطات راديو FM تلقائياً

يمكنك تخزين 20 محطة راديو FM بخطوة واحدة.
في وضع الموالف، اضغط باستمرار على PROG لمدة ثانيتين.
لـ يقوم راديو الساعة ب تخزين كل محطات راديو FM المتوفرة وبذلك تلقائي أول محطة متوفرة.

تخزين محطات راديو FM يدوياً

1 اضبط محطة راديو FM.

2 اضغط على PROG.

لـ يبدأ الرقم السابق الإعداد بالوميض.

3 اضغط على TUNING +/- أو على PRESET +/-
بشكل متكرر لتحديد رقم.

4 اضغط على PROG مرة أخرى للتأكيد.

6 الميزات الأخرى

- تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت النبه
- 1 اضغط على AL1/AL2 لعرض إعدادات النبه.
 - 2 اضغط على AL1/AL2 مرة أخرى لتنشيط مؤقت النبه أو إلغاء تنشيطة.
 - لـ يظهر رمز النبه إذا كان مؤقت النبه قيد التشغيل ويختفي إذا كان المؤقت متوقفاً عن التشغيل.
 - ليقف النبه الذي يرن. اضغط على AL1/AL2 المطابق.
 - لـ يكرر النبه الرنين لليوم التالي.

تعيين فترة انتظار للمنبه


- عندما يصدر النبه صوتاً. اضغط على SNOOZE.
 - لـ يتوقف النبه عن الرنين ثم يرن مجدداً بعد مرور تسع دقائق.

ضبط مؤقت السكون

- يمكن لراديو الساعة هذا التبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد مرور فترة زمنية معينة مسبقاً.
اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد فترة مؤقت السكون (بالدقائق).

لـ عند تنشيط مؤقت السكون. يظهر Z.

لـ إلغاء تنشيط مؤقت السكون. اضغط على SLEEP بشكل متكرر حتى ظهور [OFF] (متوقف عن التشغيل).



تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى الصوت من جهاز خارجي عبر راديو الساعة هذا.

- 1 قم بتوصيل كabel MP3 Link بها بلي:
 - MP3 LINK.
 - مأخذ سماعة الرأس لجهاز خارجي.
- 2 اضغط على MP3 LINK لتحديد مصدر الصوت.

ضبط مؤقت النبه

ضبط النبه

في وضع الاستعداد. يمكنك ضبط منبهين للرين في أوقات مختلفة.

ملاحظة

- تأكد من ضبط الساعة بشكل صحيح.

- 1 اضغط باستمرار على AL1/AL2 لمدة ثانية. لتنشيط وضع إعداد النبه.
 - لـ تبدأ أرقام الساعة والدقيقة بالوميض.

- 2 اضغط على ▲ / ▼ وعلى ►► / ◀◀ بشكل متكرر لضبط الساعة والدقيقة.
- 3 اضغط على AL1/AL2 للتأكيد.

تحديد مصدر النبه

ملاحظة

- لتحديد صوت النبه. يمكنك تحديد الجرس الكهربائي أو محطة راديو الأخيرة التي تم الاستماع إليها أو الصوت الأخير الذي تم تشغيله على جهاز iPod/iPhone.

اضبط عنصر HARMONY AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK على تحديد مصدر النبه للمنبهين معاً.

تلخيص

- عندما يحين وقت النبه. سيشتغل الراديو أو الجرس الكهربائي أو iPod/iPhone.
- إذا تم تحديد iPod/iPhone كمصدر للمنبه. ولم يكن iPod/iPhone موصولاً. سيبتغل راديو الساعة إلى مصدر الجرس الكهربائي بدلاً من ذلك.

ابداً بتشغيل الجهاز الخارجي (راجع دليل المستخدم الخاص بهذا الجهاز).

7 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

ضبط سطوع الشاشة

اضغط على BRIGHTNESS بشكل منكر لتحديد مستويات سطوع مختلفة.

المواصفات

المكبر

RMS 2 × 5 واط

قدرة الإخراج المقدمة

الموالف

FM 87.5 - 108 ميجاهرتز

نطاق الضبط

المساسية

- فردي. نسبة S/N: 26 dBf > 22 ديسينيل (dBf)

دسيبل

- البحث بشكل اختياري 28 dBf > FM ديسينيل (dBf)

التشوه التوافقي الكلي %2 > FM

نسبة الإشارة إلى الضجيج 55 dBf < FM ديسينيل

معلومات عامة

الطاقة: AS180

طاقة التيار المتناوب

AE250: الإدخال: 100

فولت ~ 240 فولت 60/50 هرتز

أمبير: الإخراج: تيار

مبادر بجهد 7 فولت ==

أمبير 2.5

استهلاك الطاقة أنساء > 12 واط

التشغيل

استهلاك الطاقة أنساء وضع > 1 واط

الاستعداد

استكشاف 8 الأخطاء وإصلاحها



- لا تقم أبداً بإزالة غلاف الجهاز.

الأبعاد

- الوحدة الأساسية
(العرض × الارتفاع ×
العمق)

113 × 158 × 290 م

الوزن

2.08 كجم
1.43 كجم

- مع التعبئة
- الوحدة الأساسية

لكي يبقى الضمان صالحًا. لا تحاول إطلاعًا إصلاح المنتج.
بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، خفف من
النقطات التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون
حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). تأكد من
وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم
السلسلي.

الطاقة غير متوفرة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب لراديو
الساعة بشكل صحيح.
- تأكد من أن مأخذ التيار المتناوب موصول
بالطاقة.

لا استجابة من راديو الساعة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود وصله. ثم
أعد تشغيل راديو الساعة.

استقبال الراديو ضعيف

- أبق راديو الساعة بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية
الأخرى لتجنب تداخل ترددات الراديو.
- فم بتوسيع نطاق موقع هوائي FM بالكامل
وضبطه.

لا يعمل المنبه

- اضبط الساعة/المنبه بشكل صحيح
تم محو إعداد الساعة/المنبه
- انقطع التيار الكهربائي أو تم فصل قابس الطاقة.
- عاود ضبط الساعة/المنبه.

٩ إشعار

يرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



"Made for iPhone" و "Made for iPod" تعني العبارة أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لوصوله خديداً بجهاز iPhone أو iPod على التوالي. وقد صادقت عليه الشركة المطورة لتلبيته معايير الأداء الخاصة بـ Apple. لا تتحقق شركة Apple أي مسؤولية في ما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز أو التزامه بمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. يجدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPhone أو iPod يؤثر في الأداء اللاسلكي.

iPhone و iPod عبارة عن علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc. مسجلتين في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية. قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



تم تصميم المنتج وتوريده من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الماوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يرجى الإطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادي. فالخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/66/2006، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادي. يرجى الإطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاثة مواد: ورق مقوى (صندوق). إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثنين (الأكياس واللوحة الإسفنجية الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AJ7040D_12_Arabic_UM_V1.0

