


Mikro Hi-Fi Sistema

MCM398D



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problema	Sprendimas
Sistema nereagoja į mygtukų spaudimus	✓ Išjunkite ir vēl ijjunkite maitinimo laidą.
Nėra garso arba jis prastos kokybės	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pareguliuokite garsą. ✓ Atjunkite ausines. ✓ Patikrinkite ar teisingai prijungti garsiakalbiai. ✓ Patikrinkite ar prijungti laidai yra "pliki" ties kontaktais. ✓ Išsitinkite, kad MP3-CD diskas buvo išrašytas 32-256 kbps bitų dažniu su 48 kHz, 44.1 kHz arba 32 kHz grojimo dažniu.
Kairiojo ir dešiniojo garso išėjimo signalai sumaišyti	✓ Patikrinkite garsiakalbių prijungimą ir pastatymo vietą.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia taip, kaip turėtų	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasirinkite šaltinį (pavyzdžiui, CD arba TUNER) prieš paspaudami funkcinius mygtukus (▶II,◀◀,▶▶). ✓ Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir sistemos. ✓ Maitinimo elementus jidkite pagal polius (+/-) taip, kaip parodyta. ✓ Pakeiskite maitinimo elementus. ✓ Atsukite nuotolinio valdymo pultelį link infraraudonųjų spindulių priėmimo sistemos priekyje.
Laikmatis neveikia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Teisingai nustatykite laikrodį. ✓ Paspauskite TIMER norėdami įjungti laikmatį.
Laikrodžio / Laikmačio nustatymai yra ištrinti	✓ Elektros maitinimas buvo nutrauktas arba laidas buvo ištrauktas. Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.
Nerodomi kai kurie USB įrenginyje esantys failai	✓ Patikrinkite ar įrenginyje esančių failų skaičius neviršija 99, o pavadinimų skaičius neviršija 500.
Ekrane slenka užrašas "DEVICE NOT SUPPORTED"	✓ Atjunkite USB įrenginį arba pasirinkite kitą šaltinį.

Energy Star

Būdama ENERGY STAR nare,
PHILIPS kompanija užtikrina, kad šis
įrenginys atitinka ENERGY STAR
rekomendacijas dėl energijos efektyvumo.



ISPĖJIMAS

Kitoks nei šioje instrukcijų knygelėje paminėtų procedūrų ar valdymo veiksmų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliaivimą arba kitokį pavojingą nutikimą.

MCM398D

**KLASĒ 1 LAZERINIS
PRODUKTAS**

PRIEŽIŪRA

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą medžiagą lengvai sudrėkintą silpname valiklyje. Nenaudokite skystių, turinčių alkoholio, spirito, amoniako ar aštrių dalelių.

Diskų valymas

- Jei gudiskas išsipurvinė, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio kraštus.



- Nenaudokite tokų tirpiklių kaip benzolas, kitų valiklių, arba antistatininių purškiklių skirtų analoginiams įrašams (plokšteliems).

CD linzės valymas

- Po ilgo naudojimo dulkes ir purvas gali susikaupti ant diskų linzės. Norėdami užtikrinti gerą garso kokybę, nuvalykite linze su PHILIPS CD Lens valikliu arba bet kokiui kitu tam skirtu valikliu. Sekite instrukcijas, pateiktas su valikliais.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PERSPĖJIMAS

Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemos, nes taip pažeisite garantinės sutarties sąlygas.
Neatidarinėkite sistemos, nes yra elektros šoko pavojus.

Jeigu pastebite gedimą, pirmiausia patikrinkite punktus aprašytus apačioje. Jei vis tiek nepavyks pataisyti problemos, susiekiite su tiekėjais arba serviso centru.

Problema	Sprendimas
"NO DISC" rodoma ekrane	<ul style="list-style-type: none">✓ Idėkite diską.✓ Patikrinkite, ar teisinga puse įdėjote kompaktinį diską.✓ Palaukite, kol drėgmė išgaruo nuo linzės.✓ Pakeiskite arba išvalykite diską, žiūrėkite "Priežiūra".✓ Naudokite užbaigtą įrašinėti ("finalised") CD-RW arba CD-R.
Radio kokybė yra prasta	<ul style="list-style-type: none">✓ Jei signalas per silpnas, sureguliukite anteną arba prijunkite išorinę anteną.✓ Padidinkite atstumą tarp Micro Hi-Fi sistemos ir jūsų televizoriaus arba vaizdo grotuvo.

TURINYS

Bendra Informacija

Pateikti priedai.....	4
Aplinkosaugos Informacija	4
Saugumo Informacija	4
Apie MP3 diskus.....	4
Klausymosi saugumas.....	5

Paruošimas

Jungtys įrenginio galinėje dalyje.....	6~7
Elektros energijos tiekimas	
Antenų pajungimas	
Garsiakalbių pajungimas	
Papildomos jungtys	
Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pultu	7
Maitinimo elementų (ličio CR2025)	
pakeitimas nuotolinio valdymo pulte	7

Valdymas

Sistemos ir nuotolinio valdymo pultelio valdymo funkcijos	8~10
---	------

Pagrindinės Funkcijos

Sistemos įjungimas	11
Sistemos įjungimas į Eco Power budėjimo režimą.....	11
Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas	11
Garso valdymas	11
Garso nustatymas	11

CD / MP3 / WMA Valdymas

Diskai tinkami grojimui	12
Disko grojimas	12
Teksto ekranėlis	12
Kitos dainos pasirinkimas	12
Dainos dalies suradimas	13
Norimo Albumo/ Dainos pasirinkimas (tik MP3/WMA diskams)	13
Skirtingi grojimo režimai: SHUFFLE ir REPEAT	13
Dainų numerių užprogramavimas	13
Užprogramavimo peržiūrėjimas	13
Užprogramavimo ištrynimas	13

Radio Imtuvas

Radio stočių nustatymas	14
Radio stočių užprogramavimas	14
Automatinis programavimas	
Programavimas rankiniu būdu	
Nustatyti radio stočių pasirinkimas	15
RDS	15

RDS laikrodžio nustatymas

Išoriniai šaltiniai	
Ne-USB įrenginio naudojimas	16
USB įrenginio naudojimas	16~17

Laikrodis / Laikmatis

Laikrodžio nustatymas	18
Laikmačio nustatymas	18
Laikmačio įjungimas ir išjungimas	
Išsijungimo laikmačio (SLEEP) nustatymas	18

Prijungimo stotelė

iPod grojimas, naudojant prijungimo stotelę	19
Tinkamas nešiojamas grotuvas	
Prijungimo stotelės adapteris	
Tinkamo adapterio pasirinkimas	
Prijungimo stotelės adapterio jdiegimas	
Prijungimo stotelės adapterio atjungimas	
iPod grojimas	
iPod baterijos pakrovimas naudojant prijungimo stotelę	20

Techninės charakteristikos	21
----------------------------------	----

Priežiūra

.....	22
-------	----

Problemų Sprendimas

.....	22-23
-------	-------

BENDRA INFORMACIJA

Šis prietaisas naudoja radio dažnius, atitinkančius Europos Sąjungos reikalavimus.

Pateikti priedai

- 2 garsiakalbiai
- nuotolinio valdymo pultas
- FM bangų laidinė antena
- Prijungimo stotelė
 - 1 Apple iPod prijungimo stotelė
 - 8 prijungimo stotelės adapteriai skirtiniems iPod tipams

Aplinkosaugos Informacija

Ipakavimui nenaudojamos jokios nereikalingos medžiagos. Mes skyrėme daug pastangų, kad padarytume ipakavimą lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (įvirtinimai) bei polietileną (maišai, apsauginė juosta).

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardyti kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisykliemis, nustatanciomis ipakavimų, išsirovių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Saugumo Informacija

- Prieš naudodamai prietaisą, patirkinkite, ar įtampa, nurodyta ant prietaiso apatinės dalies, atitinka nominalią įtampą jūsų namo elektros tinklo. Jei ne, prašome pasitarti su "Philips" atstovu, pardavusiems Jums sistemą.
- Pastatykite šį įrenginį ant plokščio, kieto ir stabilius paviršiaus.
- Norédami apsaugoti įrenginį nuo perkaitimo, įsitinkinkite, kad aplinkui įrenginį yra pakankamai erdvės ventiliacijai. Įsitinkinkite, kad oras gali laisvai cirkuliuoti, taip apsaugodamas įrenginį nuo perkaitimo. Palikite bent 10 centimetrujų laisvos erdvės įrenginio gale ir bent po 5 centimetrus iš kiekvieno šono.
- Ventiliacijos angų negalima uždengti. Nedékite ant grotuvo ar šalia jo staltiesių, užuolaidų, laikraščių ir panašių dalykų.
- Saugokite įrenginį, baterijas ir diskus nuo per didelės drėgmės, lietaus, smėlio arba šilumos šaltinių, kuriuos gali sukelti šildymo įrenginiai arba tiesioginiai saulės spinduliai.

- Nedékite ant įrenginio atvirų ugnies šaltinių, tokii kaip uždegtos žvakės.
- Nedékite ant įrenginio daiktų su skysčiais, pavyzdžiu, vazu.
- Pastatykite šį įrenginį šalia elektros lizdo bei ten, kur lengvai gali būti pasiekiamas elektros laidas.
- Jeigu prietaisas jnešamas iš šaltos aplinkos į šiltą arba drėgną patalpą, prietaiso viduje gali susikondensuoti vanduo ir aprasoti kompaktinių diskų grotuvą iššiai. Taigi šiuo atveju kompaktinių diskų grotuvą galį neveikti. Palikite prietaisa į jungtą, tačiau be diskų vienai valandai, kol kondensatas išgaruoja ir prietaisas vėl galės normaliai dirbti.
- Mechaninės prietaiso dalys susitepa pačios, todėl jų papildomai nereikia tepti jokią alyva.
- **Kai sistema yra perjungta į budėjimo režimą, ji vis tiek naudoja šiek tiek elektros energijos. Norédami visiškai atjungti įrenginį nuo srovės šaltinio, ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo šaltinio (elektros tinklo).**

Apie MP3 diskus

Tinkami formatai:

- ISO9660, Joliet, Multisession
- Maksimalus dainų plus albumų skaičius: 500
- Maksimalus direktorių, failų aplankų gylis yra 8 lygiai
- Maksimalus albumų skaičius: 99
- Maksimalus MP3 užprogramuotų dainų skaičius yra 20
- Tinka VBR bitų dažnis
- Tinkami grojimo dažniai: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Tinkami MP3 diskų bitų dažniai: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Garo kokybė

Prisiminkite, kad diskai geriausiai veikia, kai juose yra vienos rūšies dainos (.mp3). **Norint išgauti gerą MP3 garso kokybę, rekomenduojama naudoti 128 kbps bitų dažnį.**

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

STIPRINTUVAS

Išėjimo galingumas.....	2 x 50 W RMS / 2x100W
Signalo ir triukšmo santykis	≥ 62 Dba (IEC)
Dažnių spektras	40 – 15000 Hz ±3 dB
Garsiakalbių varža.....	6 Ω

Ausinių varža 32-1000 Ω

CD/MP3/WMA-CD GROTUVAS

Užprogramuojamų dainų skaičius	20
Dažnių spektras.....	20 – 20000Hz
Signalo ir triukšmo santykis	75 dB
Kanalų atskyrimas	≥ 60 dB (1kHz)
Bendras harmoninis atskyrimas	<0.003%
MPEG 1 Layer 3 (MP3 CD)	MPEG AUDIO
MP3-CD bitų dažnis.....	32 – 256 kbps (patartina 128 kbps)
Grojimo dažniai	32, 44.1, 48 kHz

USB GROTUVAS

USB	12Mb/s, V1.1
.....	palaiko MP3 ir WMA failus
Albumų/aplankų skaičius	iki 99
Dainų/pavadinimų skaičius	iki 500

RADIO IMTUVAS

FM bangų spektras	87.5 – 108 MHz
Jautrumas prie 75 Ω	
- mono, 26 dB signalo ir triukšmo santykis	2.8 μV
- stereo, 46 dB signalo ir triukšmo santykis..	61.4 μV
Pasirinkimas	≥2dB
Bendras harmoninis iškraipymas.....	≤5%
Dažnių spektras.....	63 – 12500Hz (± 3 dB)
Signalo ir triukšmo santykis	≥50 dBA

GARSIAKALBIAI

2-takų Bass reflex sistema	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis).....	140 x 228 x 247 (mm)

BENDRA INFORMACIJA

AC Maitinimas	220 – 230 V / 50 Hz
Matmenys (plotis x aukštis x gylis).....	152 x 228 x 273 (mm)
Svoris (su / be garsiakalbių)	6.2 / 3.65 kg
Eco power budėjimo režime.....	<1W
Energijos vartojimas budėjimo režime	<12W

Techninės charakteristikos ir išorinė išvaizda gali būti pakeisti be išankstiniu perspėjimo.

PRIJUNGIMO STOTELĖ

iPod grojimas

1. Pasirinkite tinkamą stotelės adapterį ir jį užfiksukite (žr. "Prijungimo stotelės adapteris")
2. Teisingai įstatykite iPod į stotelę.
3. Prijunkite stotelės laidus prie DOCK IN lizdų Hi-Fi įrenginyje.
4. Spauskite **SOURCE** keletą kartų arba **iPod**, kad pasirinktumėte iPod gardo šaltinių.
- Prijungtas grotuvas automatiškai pradės groti.

Pastabos:

- Naudodami mygtukus (**▶▶**, **◀◀**, **▶▶** ir **VOLUME**) MCM398D grotuve ir nuotolinio valdymo pultelyje galésite naudotis šiomis iPod funkcijomis: Groti/Pristabdyti, pasirinkti buvusį/kitą takelį, greitai persuktį priekj ir atgal ir pakeisti garso lygi.
- Mygtukai (**▲** / **▼**, **OK** ir **DISPLAY/MENU**) MCM398D grotuve ir nuotolinio valdymo pultelyje galés valdyti audio įrašus prijungtame nešiojamame grotuve.
- Stop (**■**) funkcija neveiks prijungtame grotuve.

iPod maitinimo elemento pakrovimas naudojant prijungimo stotelę

Jeigu įstatote iPod į stotelę ir sujungiate ją su MCM398D grotuvu, iPod grotuvo baterija krausis, kai iPod bus budėjimo režime (Standby), o MCM398D grotuvas bus įjungtas.

Pastabos:

- Eco power standby režime, iPod negali būti kraunamas.
- Jeigu grotuve įjungiamas prijungimo stotelės (Dock) režimas ir joks nešiojamas grotuvas neprijungiamas per 15 minučių, Hi-Fi grotuvas persijungs į budėjimo režimą.

BENDRA INFORMACIJA

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu

- Jeigu klausotés muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra kladinantis. Jeigu jūs klausotés muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygi

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Létai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite, kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklų, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokų aukštos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdibti ir panaudoti dar kartą.


Kai šalia produkto yra tokis užbrauktas šiukslių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad produkto išmetimas yra reguliuojamas Europos 2002/96/EC Direktyvos.

Prašome išsiaiškinti apie vietinę elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo tvarką.

Prašome veikti nepažeidžiant vietinių taisykių ir neišmesti savo senų produktų kartu su iprastinėmis namų šiukslėmis. Tinkamai išmesdami savo senus produktus padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmiių aplinkai bei žmogaus sveikatai.



PARUOŠIMAS

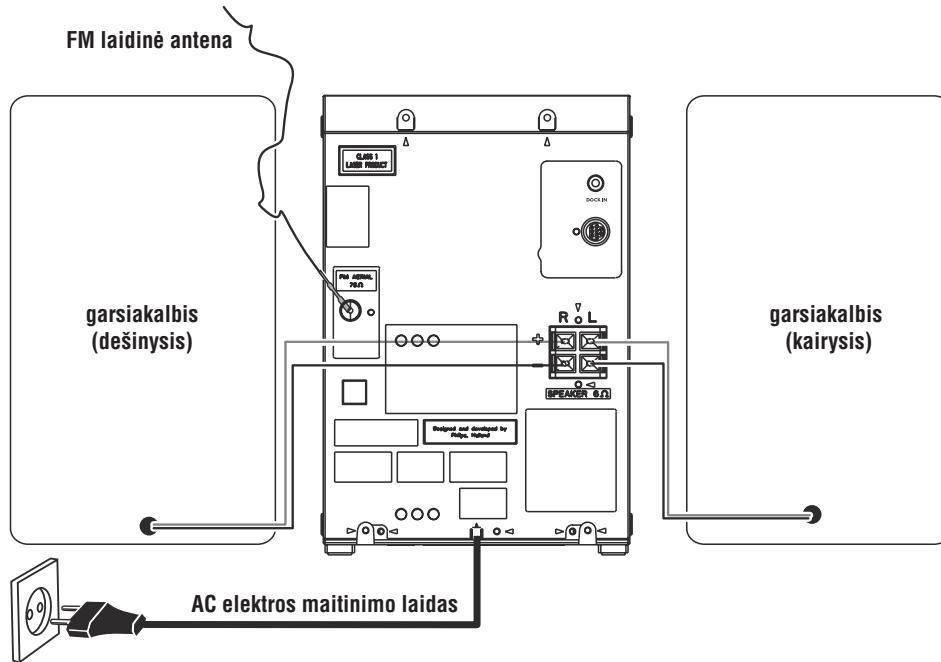

Jungtys įrenginio galinėje dalyje

Prietaiso tipo lentelė (ant kurios pažymėtas serijos numeris) yra pritvirtinta ant prietaiso apatinės dalies.

A Elektros energijos tiekimas

- Prieš pajungdami elektros energijos tiekimo laidą AC į rozetę, išsitikinkite, kad visi kiti sujungimai jau yra padaryti.

DĖMESIO!

- Siekiami optimalaus sistemos darbo, naudokite tik originalų elektros energijos tiekimo kabelį.*
- Niekada nedarykite jokių jungimų, kai prietaisas yra įjungtas.*

Siekiant apsaugoti įrenginį nuo perkaitimo, tame yra įmontuotas atitinkamas saugiklis. Ekstremaliomis sąlygomis Jūsų sistema gali automatiškai persi Jungti į budėjimo režimą. Jei taip atsitiko, leiskite sistemiui atvėsti, prieš vėl ją įjungdami (Ne visuose modeliuose).

B Antenų Jungtys

Pajunkite esančią komplekto FM laidinę anteną į **FM AERIAL (FM ANTENA)** lizdą sistemoje. Nustatykite padėtį, kurioje radijo stočių priėmimo kokybė bus geriausia.

FM antena




- Norédami geresnės transliacijos, lauko FM laidinę anteną pajunkite prie FM AERIAL (FM ANTENOS) lizdo.


C Garsiakalbių prijungimas

Priekiniai Garsiakalbiai

Pajunkite garsiakalbių laidus prie SPEAKERS gnybtų, dešinijį garsiakalbį prie "R", ir kairijį prie "L", spalvotajį (pažymėtą) laidą jungdamis prie "+" o juodą (nepažymėtą) laidą prie "-".

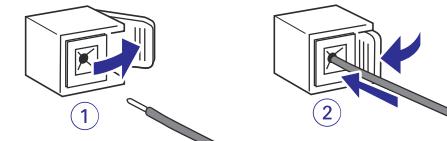

PRIJUNGIMO STOTELĖ

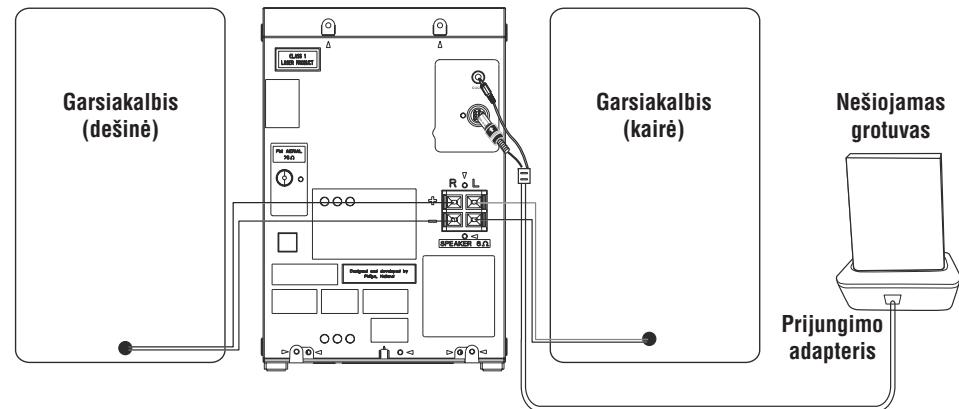

iPod grojimas per prijungimo stotelę

Naudodamis prijungimo adapterį galésite klausytis muzikos iš nešioamo grotuvo per galingas Hi-Fi sistemos garo kolonèles.

Suderinami iPod grotuvai

- Dauguma Apple iPod modelių su 30-pin prijungimo stotelės jungtimi: 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, 80GB video, Mini, Nano ir Nano 2nd Generation.

Prijungimo stotelės adapteris


Prieš įstatydami grotuvą į prijungimo stotelę, pasirinkite tinkamą adapterį, kad grotuvu matmenys tiktų prijungimo stotelei.

Tinkamo prijungimo stotelės adapterio pasirinkimas

- Skirtingiems iPod modeliams yra galimi 8 skirtingi adapteriai (tinkantys modeliai užrašyti ant adapterių): 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, 80GB video, Mini, Nano ir Nano 2nd Generation.


Prijungimo adapterio įdiegimas

- Atitakykite skylutes stotelėje ir iškilimus adapteriye ir atsargiai paspauskite, kad adapteris užsifiksuočia.

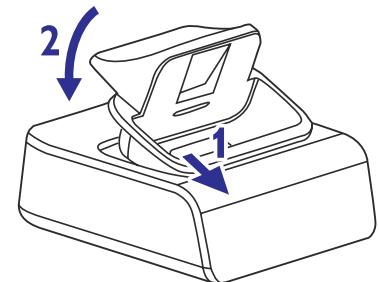


Adapterio ištraukimas

- Atsargiai spustelkite adapterį žemyn, kaip parodyta paveikslėlyje, kad adapteris išsiimtų iš stotelės.

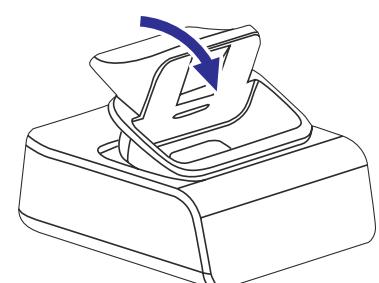

LAIKRODIS / LAIKMATIS

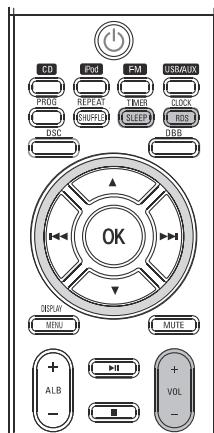

Laikrodžio nustatymas

Galimi du būdai kaip nustatyti laikrodį: rankiniu būdu arba automatiškai naudojant RDS.

Automatiškas laikrodžio nustatymas

Žiūrėkite į "RDS laikrodžio nustatymas".

Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu

Laikodis gali būti nustatomas 12h arba 24h režimu (pvz. "AM 12:00" arba "00:00")

1. Budėjimo režime, nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir palaiykite **CLOCK/RDS**.
→ Trumpai bus parodytas pranešimas 'SET CLOCK'. Tada pradės mirkčioti laikrodžio valandų skaičiai.
2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **■**, kad pasirinktumėte laikrodžio režimą.
→ Ekrane vieną kartą prabėga užrašas "12 TO 24 HOUR" arba "24 TO 12 HOUR". Valandų skaitmenys toliau mirksi.
3. Naudokite **VOLUME -/+** (arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**), norėdami nustatyti valandas.
4. Dar kartą paspauskite **CLOCK/RDS**.
→ Laikrodžio minučių skaičiai pradės mirkčioti.
5. Naudokite **VOLUME -/+** (arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**), norėdami nustatyti minutes.
6. Paspauskite **CLOCK/RDS**, norėdami patvirtinti laiką.

Laikmačio nustatymas

- Sistema gali būti naudojama kaip žadintuvas: CD, radijas arba USB gali išsiungti nustatyti laiku. Prieš naudodamasi laikmati nustatykite laikrodį.

1. Jeigu nustatinėjimo metu nepaspausite jokio mygtuko per 90 sekundžių, sistema automatiškai išeis iš laikmačio režimo.
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte šaltinių.
→ Ekrane bus rodoma: "SET TIME" ir "SELECT SOURCE".
3. Spauskite **TIMER/SLEEP**, norėdami patvirtinti pasirinktą režimą.
→ Ekrane rodomas pranešimas "SET ON TIME" ir mirkčioja laikrodžio valandų skaičiai.
4. Pareguliuokite **VOLUME -/+** (arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**), norėdami nustatyti valandas.
5. Dar kartą paspauskite **TIMER/SLEEP**.
→ Laikrodžio minučių skaičiai pradės mirkčioti.
6. Pareguliuokite **VOLUME -/+** (arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL +/-**), norėdami nustatyti minutes.
7. Paspauskite **TIMER/SLEEP**, norėdami patvirtinti laiką.
→ Laikmatis dabar yra nustatytas ir j Jungtas.

Laikmačio išjungimas ir išjungimas

- Budėjimo režime arba grojant paspauskite **TIMER/SLEEP** ant nuotolinio valdymo pulto vieną kartą.
→ Ekrane pasirodys **○**, jeigu laikmatis yra išjungtas, ir dings, jeigu laikmatis išjungtas.

Išsiungimo laikmačio (SLEEP) nustatymas

- Išsiungimo laikmatis leidžia sistemiui išsiungti po tam tikro nustatyto laiko.
1. Paspauskite **TIMER/SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje vieną ar kelis kartus, kad išsirinktumėte norimą išsiungimo laiko variantą.
→ Galimi pasirinkimai (laikas minutėmis): **60→45→30→15→0→60...**
→ Ekrane rodomi pranešimai "SLEEP XX" arba "0...XX" yra laikas minutėmis.
→ Jeigu nustatėte kokį nors išsiungimo laiką, ekrane bus matomas **zzZ** simbolis.
 2. Kai pasiekiate norimą laiko variantą, nustokite spausti **TIMER/SLEEP** mygtuką..

Išsiungimo laikmačio išjungimas

- Pakartotinai spauskite **TIMER/SLEEP** mygtuką, kol pasirodys "0", arba paspauskite **Eco Power / STANDBY ON** mygtuką.

PARUOŠIMAS

- "Nuogą" garsiakalbio laidu dalį pilnai ikiškite į gnybtus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pastabos:

- Siekiant geresnės garso kokybės, rekomenduojama naudoti pateiktus garsiakalbius.
- Nejunkite daugiau nei vieno garsiakalbio prie +/- garsiakalbių gnybtų.
- Nejunkite garsiakalbių, kuriai varža žemesnė nei pateikiamu komplekte. Žiūrėkite skyrelį TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS.

D Papildomos jungtys

Papildomos įrangos ir pajungimo laidų nėra komplekto. Skaičykite papildomos įrangos naudojimo instrukciją knygeles, kad suzinotumėte, kaip ją valdyti ir kaip pajungti prie šios sistemos.

USB įrenginio ar atminties kortelės pajungimas

Šiuo grotuvu galite paleisti muziką iš USB (USB flash atminties, USB flash grotuvo ar atminties kortelės) įrenginio bei megautis galingais Hi-Fi garsiakalbiais.

1. Ikiškite USB įrenginio kištuką į lizdą , esančią grotuve.
2. ARBA

Įrenginiams su USB kabeliais:

1. Ikiškite USB kabelį (nepateikiamas komplekto) į lizdą , esančią grotuve.
2. Kitą USB laidą galą pajunkite prie USB įrenginio lizdo.

atminties kortelėms:

1. Ikiškite atminties kortelę į kortelės skaitytuvą (nepateikiamas komplekto).
2. Naudokite USB kabelį (nepateikiamas komplekto), kad kortelės skaitytuvą sujungtumėte su lizdu, esančiu grotuve.

Ne USB įrenginio pajungimas


Sujunkite išorinio įrenginio (televizoriaus, vaizdo grotuvo, lazerinių diskų grotuvo, DVD grotuvo arba kompaktinių diskų įrašymo įrenginio) audio išėjimus su grotuvu **AUX** jungtimi.

Pastaba:

- Jeigu Jūs jungsites įrangą su mono išėjimu (vienu audio out garso išėjimo lizdu), pajunkite ji į **AUX** (jėjimo) kairįjį lizdą. Kitu atveju, Jūs galite naudoti perejimo laidą "iš vieno į du" ("single to double") (išėjimo garsas vis tiek liks mono).


Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pultu

1. Nuimkite apsauginę plastikinę plėvelę.
2. Pasirinkite šaltinį, kurį Jūs norite valdyti, paspaudami vieną iš šaltinio mygtukų ant nuotolinio valdymo pulto (pavyzdžiu, CD, FM).
3. Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiu, **▶▶◀◀**).



Maitinimo elementų (ličio CR2025) pakeitimas nuotolinio valdymo pulte


1. Paspauskite, kad atidarytumėte baterijų dėklą.
2. Išimkite elementams skirtą skyrių.
3. Idėkite naujų elementų pagal nurodytus polius, ikiškite elementams skirtą skyrių atgal.

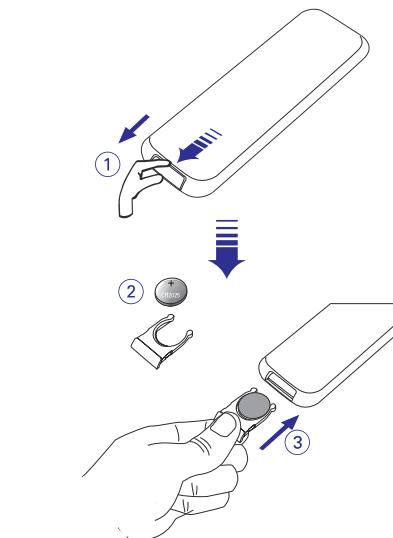

PERSPĒJIMAS!

Baterijose yra įvairių cheminių medžiagų, todėl jos turi būti tinkamai išmestos ir laikomos saugioje nuo vaikų vietoje.

VALDYMAS

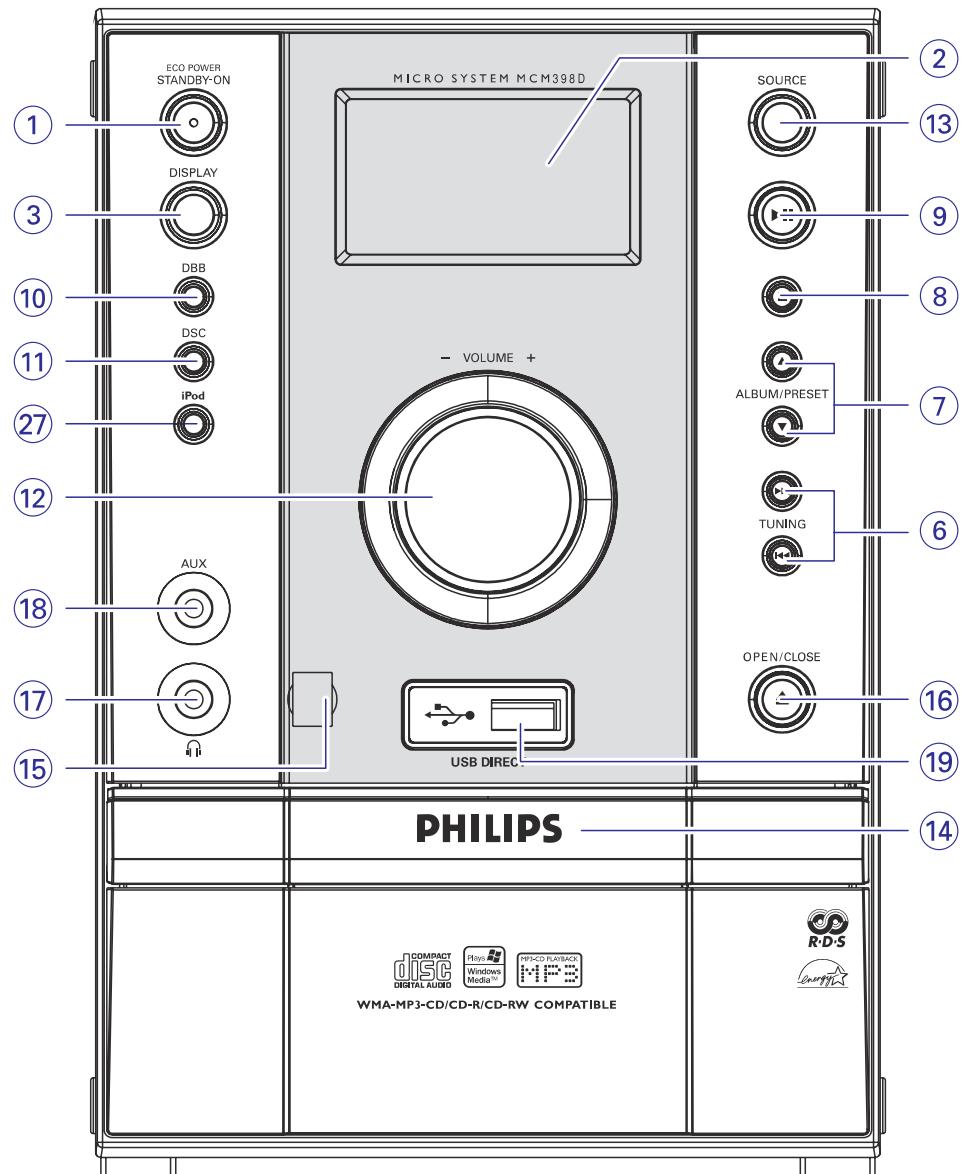


ĮŠORINIAI ŠALTINIAI

MP3/WMA failų struktūra USB įrenginyje

Šis Hi-Fi grotuvas naršys po MP3/WMA failus tokia tvarka: aplankas/vidinis aplankas/pavadinimas (folders/sub-folders/titles).

Pavyzdys:

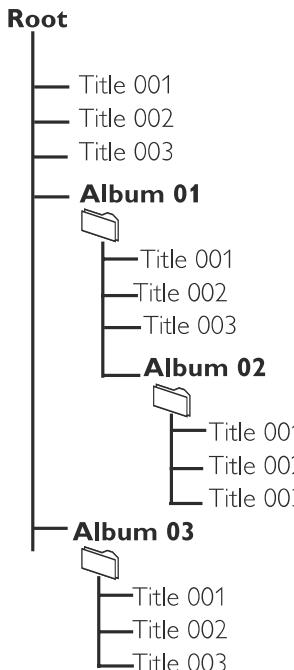

Sugrupuokite savo MP3/WMA failus pagal panašią aplankų struktūrą.

Pastabos:

- Jeigu diske ar USB įrenginyje MP3/WMA failai nėra sugrupuoti į albumus, jiems bus automatiškai paskirtas "01" albumas
- Jisitinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
- DRM apsaugotus WMA failus pirma apdorokite su Windows Media Player 10 (ar vėlesne versija). Daugiau informacijos apie WMA DRM (Windows Media Digital Rights Management) ir Windows Media Player galite gauti adresu www.microsoft.com.

1. Patikrinkite, ar USB įrenginys yra tinkamai pajungtas (skaitykite skyrių apie Papildomo įrenginio pajungimą).

2. Spauskite **SOURCE** (arba **USB/AUX** nuotolinio valdymo pulte) mygtuką vieną ar kelis kartus, kad pasirinktumėte USB šaltinių.
- Jeigu USB įrenginyje nerandama muzikinių failų, ekranelyje pasirodys pranešimas **NO TRACK**.

3. Paleiskite USB muzikinius failus lygiai taip pat kaip ir iš disko (skaitykite skyrių **CD/MP3-CD/WMA Valdymas**).

Pastabos:

- *Talpumo sumetimais, albumo/dainos informacija gali skirtis nuo tos, kuri rodoma USB flash grotuvo valdymo programėje įrangoje.*
- *Failų pavadinimai ar ID3 tags bus rodomi taip lygiu būty ne angliski.*

SVARBU!

USB jungties suderinamumas:

- Šis įrenginys gali būti naudojamas su dauguma USB įrenginių (USB Mass Storage devices (MSD)), kurie atitinka USB MSD standartus.
 - Dažniausiai naudojami (Mass storage class) įrenginiai yra flash atmintys
 - Jeigu pajungus įrenginį prie kompiuterio matote užrašą "Disc Drive", tikėtina, kad įrenginys yra MSD tipo ir tiks šiam produktui.
- Jeigu išorinis įrenginys vartoja baterijų ar elektros energiją, pasirūpinkite, kad baterija būtų pilna arba pakraukite įrenginį prieš jungdami jį prie šio produkto.

Tinkami muzikos formatai:

- Šis įrenginys groja tik neapsaugotus takelius su tokiomis galūnėmis:
.mp3
.wma
- Muzika, įsigyta iš internetinių muzikos parduotuvų (on-line music stores) nebus grojama, nes ji yra apsaugota pagal Digital Rights Management (DRM) (Skaitmeninę teisių valdymo) technologiją.
- Grotuvas negali atkurti failų, kurių galūnės yra: .wav; .m4a; .mp4; mp3; .aac ir t.t.

Jūs negaliėsite groti failų tiesiai iš kompiuterio naudodami USB laidą net jei šie failai yra mp3 arba wma formato.

IŠORINIAI ŠALTINIAI

Ne USB įrenginio naudojimas

- Sujunkite išorinio įrenginio (televizoriaus, vaizdo grotuvo, lazerinių diskų grotuvo, DVD grotuvo arba kompaktinių diskų išrašymo įrenginio) audio out išėjimus su grotuvu AUX jungtimis.
- Ant grotuvo pakartotinai spauskite **SOURCE** (arba **USB/AUX** nuotolinio valdymo pulte) mygtuką, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį.

Pastabos:

- Čia galite pasirinkti ir visas garso valdymo funkcijas (pvz. DSC ir DBB).
- Smulkesnės informacijos ieškokite prijungtojo įrenginio instrukcijų knygelėse.

USB įrenginio naudojimas

USB lizdo pagalba per Hi-Fi grotuvo garsiakalbius galite paleisti skaitmeninius garso failus, esančius jūsų USB duomenų laikmenoje.

Tinkami USB duomenų laikmenų įrenginiai

Hi-Fi grotuve galite naudoti:

- USB flash duomenų laikmenas (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB flash duomenų grotuvus (USB 2.0 ar USB 1.1)
 - Atminties kortelles (kad veikty šiame Hi-Fi grotuve, joms reikia papildomo kortelių skaitytuvo)

Pastaba:

- Kai kuriuose USB flash duomenų grotuvuose (ar laikmenose) laikomi audio failai gali būti apsaugoti autorinių teisių technologijomis. Tokių failų nebus galima groti jokiame kitame įrenginyje (iskaitant ir šį Hi-Fi grotuvą).

Tinkami failų formatai:

- USB ar atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius dydis: 512 bitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 kbps ir kintamas bitų dažnis
- WMA v9 ar ankstesni
- Daugiausia 8 lygių gylis direktorijos
- Albumų skaičius: daugiausia 99
- Dainų skaičius: daugiausia 500
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis
- Failo pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai)

Grotuvas negros:

- Tuščių albumų: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, jie nerodomi ekranėlyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word programos dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.


- AAC,WAV,PCM. audio failų
- DRM apsaugotų WMA failų
- WMA failų Lossless formatu

Muzikinių failų perkėlimas iš kompiuterio į USB įrenginį

Kompiuteryje paprasčiausiai pažymėkite norimus muzikinius failus ir pelės pagalba perkeltite juos į prijungtą USB įrenginį.

Jeigu turite USB flash grotuvą, failų perkėlimui iš kompiuterio galite naudoti ir jo programinę įrangą. Tačiau tokie WMA failai gali ir nepasileisti per grotuvą.

VALDYMAS

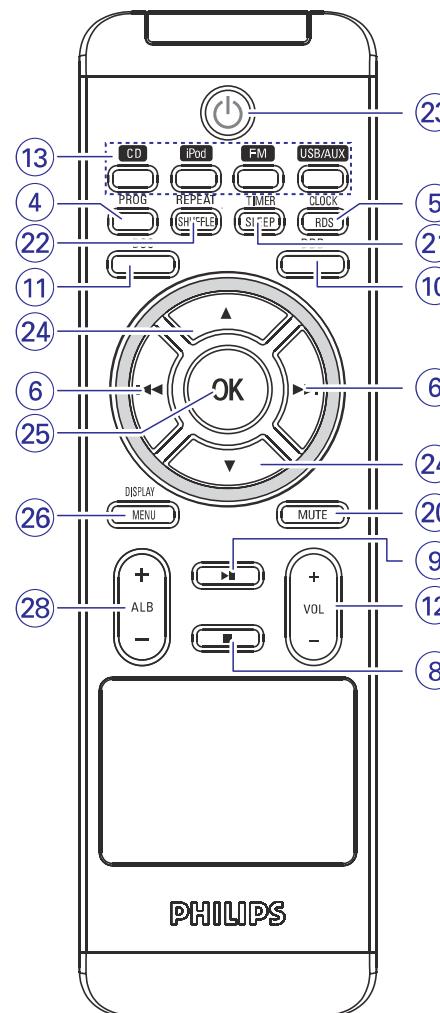

Sistemos ir nuotolinio valdymo pultelio valdymo funkcijos

- Eco Power/STANDBY-ON** ⏻
 - įjungia sistemą arba išjungia ją į Eco Power budėjimo režimą/ normalų budėjimo režimą su rodomu laikrodžiu.
- Ekranėlis**
 - parodo sistemos dabartinę būseną.
- DISPLAY**
 - grojimo metu parodo visą takelio informaciją.
- PROG** CD/MP3-CD diskams/USB
 -užprogramuoja diskų dainas.
 - Radijo imtuvui
 -užprogramuoja radijo stotis.
- LAIKRODIS/RDS**
 - Radijo imtuvui
 -išjungia RDS naujinėjų funkciją.
 - Laikrodžiunustato laikrodžio funkciją.
- TUNING** ⏵ / ⏶
 - CD/MP3-CD diskams/WMA/USB/iPod
 -parenka norimą dainą.
 -(ispaudus ir palaikius) paieška "į priekį" arba "atgal".
 - Radijo imtuvui
 -nustato radijo stotis.
- ALBUM/PRESET** ▼ / ▲
 - MP3-CD diskams/WMA/USB
 -pasirenka prieš tai buvusį/kitą albumą.
 - Radijo imtuvui
 -pasirenka nustatyta radijo stotį.
- - CD/MP3-CD diskams/WMA/USB
 -sustabdo grojimą arba ištrina užprogramavimą.
- ▶ II**
 - CD/MP3-CD diskams/WMA/USB/iPod
 -paleidžia arba laikinai sustabdo grojimą.
- DBB (Dynamic Bass Boost)**
 - paryškina žemus dažnus.
- DSC (Digital Sound Control)**
 - parenka garso rūšis: CLASSIC / ROCK / JAZZ/ POP.
- VOLUME +/- (VOL +/-)**
 - reguliuoja garso lygi.
 - reguliuoja minutes, valandas laikrodžio/taimerio funkcijoms.
- SOURCE**
 - parenka atitinkamą CD, iPod, FM, USB/AUX garso šaltinį.
- Disko dékliukas**

VALDYMAS

15. iR sensorius

- infraraudonųjų spinduliu davinis nuotolinio valdymo pulteliui.

16. OPEN-CLOSE ▲

- atidaro/uždaruo CD dureles.

17. ⓘ

- lizdas, skirtas ausinėms pajungti.

18. AUX

- lizdas, skirtas pajungti papildomą įrenginį.

19. USB DIRECT ↪

- lizdas, skirtas pajungti išorinį USB įrenginį.

20. MUTE

- nutraukia ir atnaujina garsą.

21. TIMER/SLEEP

- įjungia / išjungia taimerio funkciją.
- įjungia / išjungia arba nustato išsijungimo laikmačio laiką.

22. REPEAT/SHUFFLE

- pakartoja dainą/programą.
- dainas/programą groja atsitiktine eilės tvarka.

23. ⏴

- išjungia sistemą į budėjimo režimą.

24. ▲ / ▼

- iPod grotuvams
-parenka elementą, esantį grotuvo meniu.

Radijo imtuvui

-parenka nustatą radijo stotį.

25. OK

- Patvirtina pasirinkimą (tik operacijoms su iPod grotuvo meniu).

26. DISPLAY / MENU

CD/MP3/WMA diskams

-grojimo metu pateikia takelio informaciją.

iPod grotuvams

-atlieka tokią pačią funkciją kaip ir MENU mygtukas iPod grotuve.

27. iPod

- parenka iPod grotuvą kaip garso šaltinį.

28. ALB +/-

- MP3 diskams/ WMA diskams/ USB
-parenka prieš tai buvusį/ kitą albumą.

Pastabos besinaudojantiems nuotolinio valdymo pulteliu:

- Visų pirmą pasirinkite šaltinį, kurį norėsite valdyti, paspausdam vieną iš mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje (pavyzdžiu, CD, FM).
- Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiu, ►||, ||<, ||>).

RADIO IMTUVAS

Nustatyti radijo stočių pasirinkimas

- Spauskite ALBUM/PRESET ▲ / ▼ tol, kol ekrane pasirodys norima radijo stotis.

RDS

Radijo Data System – tai galimybė, leidžianti FM stotims pateikti papildomą informaciją. Jeigu išsijungė RDS tipo radijo stotij,  R-D-S bei stoties pavadinimas bus rodomi ekrane.

Naudojant automatinį stočių programavimą, pirmiausia bus išsaugojamos RDS tipo radijo stotys.

Ivairios RDS informacijos peržiūrėjimas

- Nuotolinio valdymo pulte trumpai spaudinėkite CLOCK/RDS, norédami peržiūrėti šią informaciją (jei pateikiama):
 - Stoties pavadinimas
 - Tekstinės radijo žinutės
 - Bangų dažnis

RDS laikrodžio nustatymas


Kai kurios RDS tipo radijo stotys kas minutę perduoda tikslų laiką į jūsų sistemą. Jums suteikiama galimybė nustatyti savo laikrodį naudojant tą laiko signalą, kuris yra priimamas kartu su RDS signalu.

1. Susiraskite RDS tipo radijo stotį (žiūrėkite į "Radijo stočių nustatymas").
2. Paspauskite CLOCK/RDS ir palaiykite ilgiau nei dvi sekundes.
 - Ekrane atsiranda "SEARCH TM".
 - Kai RDS laiko signalas yra gaunamas, "RDS" užrašas ir RDS laikas parodomie ekrane ir naujasis laikas yra išsaugojamas.

Pastaba:

- Kai kurios RDS radijo stotys perduoda laiko signalą kiekvieną minutę. Taigi siunčiamo laiko tikslumas priklauso nuo radijo stoties.

RADIO IMTUVAS

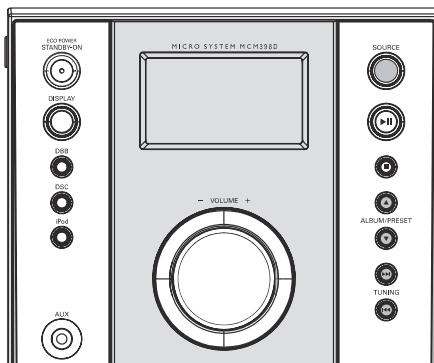

Radio stočių nustatymas

- Ant grotuvo pakartotinai spauskite **SOURCE** (arba **FM** nuotolinio valdymo pulte) mygtuką, kad pasirinktumėte radio šaltinių.
- Paspauskite **TUNING** **◀▶** / **▶▶** (arba **◀▶** / **▶▶** nuotolinio valdymo pultelyje) ir atleiskite.
→ Radio imtuvas automatiškai suranda radio stotį, kurios signalas yra pakankamai stiprus. Ekrane matomas pranešimas **SEARCH**.
→ Jeigu surasta FM radio stotis transliuoja stereo garsą, ekrane rodomas simbolis **CD**.
- Jei reikia, kartokite **2** žingsnį, kol surasisite norimą radio stotį.
- Jei radio signalas yra silpnas, jūs galite nustatyti stotį trumpai spaudinėdami **TUNING** **◀▶** / **▶▶** (arba **◀▶** / **▶▶** nuotolinio valdymo pultelyje) tol, kol surasisite optimalų signalą.

Radijo stočių užprogramavimas

Atmintyje galima išsaugoti iki 40 radio stočių.

Automatinis programavimas

Automatinis programavimas prasidės nuo pasirinkto nustatymų numerio. Nuo šio taško visos toliau einančios radio stotys bus pakeistos.

- Spauskite **ALBUM/PRESET** **▲** / **▼**, norédami pasirinkti programos numerį, nuo kurio prasidės automatinis programavimas.


Priminimas:

- Jeigu nepasirinksite programos numerio, automatinis programavimas prasidės nuo 1 programos, ir visi prieš tai buvę nustatymai bus pakeisti.
- 2. Spauskite **PROG** ilgiau negu 2 sekundes, norédami įjungti programavimo režimą.
→ Visos pasiekiamos radio stotys bus užprogramuotos.

Programavimas rankiniu būdu

- Suraskite norimą radio stotį (žiūrėkite "Radijo stočių nustatymas").
- Spauskite **PROG**, norédami įjungti programavimo režimą.
→ Ekrane mirksės užrašas **PROG**.
- Spauskite **ALBUM/PRESET** **▲** / **▼**, norédami parinkti programos numerį nuo 1 iki 40.
- Dar kartą spauskite **PROG**, norédami patvirtinti nustatymą.
→ **PROG** užrašas išnyksta ekrane ir tada bus rodomas programos numeris ir radio stoties bangų dažnis.
- Norédami nustatyti kitas programas, kartokite prieš tai aprašytus žingsnius.
- Jūs galite pakeisti nustatytą stotį jos vietoje išsaugodami kitą dažnį.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

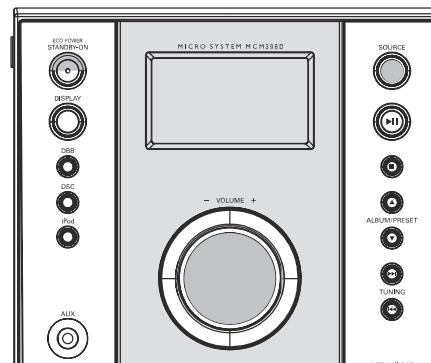

SVARBU!

Prieš pradēdami naudotis sistema, užbaikite paruošiamuosius veiksmus.

Sistemos įjungimas

- Spauskite **ECO POWER / STANDBY-ON** **○** arba **SOURCE**.
→ Systema persijungs į paskutinį pasirinktą šaltinį.
- Spauskite **CD**, **iPod**, **FM** arba **USB/AUX** nuotolinio valdymo pultelyje.
→ Systema persijungs į pasirinktą šaltinį.

Sistemos išjungimas į Eco Power budėjimo režimą

- Spauskite sistemoje **Eco power/STANDBY-ON** **○**.
→ Esant budėjimo režimui laikrodžio ekranas aptemsta.
- Grotuvo atmintyje išlieka esamas garso lygis (didžiausias išliekantis garso lygis 12), interaktyvaus garso nustatymai, paskutinis pasirinktas režimas, šaltinio ir radio stočių nustatymai.
- Norédami pažiūrėti laikrodžių budėjimo režime, spauskite ir laikykite nuspaudę **Eco power / STANDBY-ON** **○** ilgiau nei 3 sekundes.
→ Systema persijungia į normalų budėjimo režimą su laikrodžio ekranu.
→ Jeigu laikrodis dar nenustattytas, bus rodoma "----".
- Spauskite ir laikykite nuspaudę **Eco power / STANDBY-ON** **○** ilgiau nei 3 sekundes, kad grįžtumėte į Eco Power budėjimo režimą.

Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas

Taupydama energiją, sistema automatiškai persijungia į budėjimo režimą po 15 minučių, jeigu CD pasibaigė ir nebuvvo atlikta jokių kitų funkcijų.


Garso valdymas

- Reguliuokite **VOLUME +/ - (VOL +/ -)**, norédami sumažinti ar padidinti garsą sistemoje.
→ Ekrane rodomas garsumo lygis "VOL" ir skaičius tarp 1-31. "MIN" pažymėti minimalų gario lygi, o "MAX" – maksimalų.


Laikinas garso nutildymas

- Spauskite **MUTE** (nutildyti) nuotolinio valdymo pultelyje.
→ Grojimas toliau tėsis be garso ir ekranas rodyd "MUTE".
- Jei norite vėl įjungti garsą, jums reikia spauserti **MUTE** dar kartą arba spausdinti garso valdymo mygtukus.

Garso nustatymas

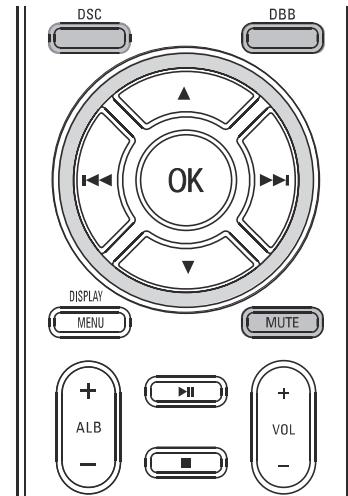

- Keliskart spauskite **DSC** norédami pasirinkti tam tikrą garso efektą: POP, JAZZ, CLASSIC arba ROCK.
- Spauskite **DBB**, norédami įjungti/išjungti žemų dažnių paryškinimą.
→ Jei DBB režimas yra aktyvuotas, ekrane laikinai rodomas užrašas **DBB ON**.
→ Jei DBB režimas yra išjungiamas, ekrane laikinai rodomas užrašas **DBB OFF**.

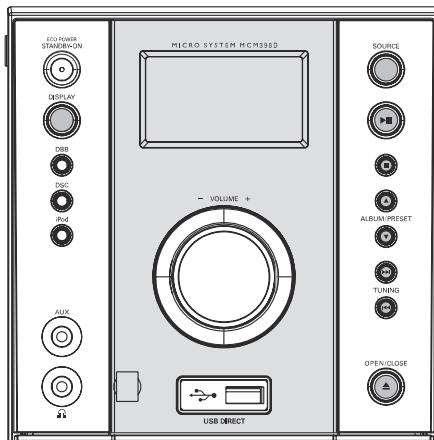

Tinkami diskai

Šis grotuvas gali paleisti:

- Jvairius Audio Diskus
- Visus užbaigtus įrašomus ir perrašomus CDR ir CDRW diskus
- MP3-CD (diskus su MP3 dainomis)
- Nebus įmanoma groti CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD bei kompiuterinių CD.

Disko grojimas

1. Pasirinkite **CD** šaltinį.
2. Spauskite **OPEN-CLOSE ▲** sistemos viršuje, norėdami atidaryti CD dureles.
→ Ekrane bus rodoma "CD OPEN".
3. Jdēkite diską taip, kad viršelis būtų viršuje ir dar kartą spauskite **OPEN-CLOSE ▲**, kad uždarytumėte dėklą.
→ Ekrane bus rodoma "READING", kol CD grotuvas skenuoja diskų turinį, o po to parodomas bendras dainų skaičius ir visas diskų ilgis (arba albumų ir takelių skaičius MP3 diskui).
4. Paspauskite **▶II** norėdami pradėti grojimą.

Laikinas grojimo sustabdymas

- Paspauskite **▶II**.
- Norėdami atnaujinti grojimą, vėl spauskite **▶II**.

Sustabdymas

- Spauskite **■**.

Priminimai

- CD grojimas taip pat sustoja, jeigu jūs pasirenkate kitą šaltinį ar diskas pasibaigia.
- MP3 diskas gali būti skaitomas (reading) ilgiau nei 10s, jeigu tame yra įrašytas didelis dainų skaičius.

Teksto ekranėlis

CD grojimo režime

- Keliskart spaudžiant **DISPLAY** (arba **DISPLAY/MENU** nuotolinio valdymo pultelyje) bus rodoma tokia informacija:
 - Dainos numeris bei likęs grojimo laikas
 - Dainos numeris bei grojimo laikas
 - Dainos numeris bei bendras likęs groti laikas
 - Dainos numeris bei bendras jau grotų dainų skaičius.

MP3-CD/WMA-CD režime

- Keliskart spaudžiant **DISPLAY** (arba **DISPLAY/MENU** nuotolinio valdymo pultelyje) galima pasirinkti tris teksto ekranėlio informacijos tipus: Track (Daina), Album (Albumas) bei ID3.

Track pasirodys dainos pavadinimas.

Album pasirodys albumo pavadinimas.

ID-3 pasirodys ID3 tag (ID3 "uodegėlė", jei tokia yra).

Kitos dainos pasirinkimas

- Spauskite **TUNING ▲/▼** (arba **◀/▶** nuotolinio valdymo pultelyje) vieną ar keletą kartų, kol norimos dainos numeris pasirodo ekrane.
- Kai grojimas sustabdytas, spauskite **▶II**, jei norite pradėti grojimą.

Dainos dalies suradimas

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **TUNING ▲/▼** (arba **◀/▶** nuotolinio valdymo pultelyje).
 - Diskas grojamas dideliu greičiu.
2. Kai atpažistate ieškomą dainos dalį, atleiskite **TUNING ▲/▼** (arba **◀/▶** nuotolinio valdymo pultelyje).
 - Įprastinis grojimas pratęsiamas.

Norimo Albumo/ Dainos pasirinkimas (tik MP3 diskams)

Norėdami pasirinkti norimą albumą

- Pakartotinai spauskite **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** (arba **ALB +/-** nuotolinio valdymo pultelyje).

Norėdami pasirinkti norimą dainą

- Pakartotinai spauskite **TUNING ▲/▼** (arba **◀/▶** nuotolinio valdymo pultelyje).

Skirtingi grojimo režimai: SHUFFLE (groti atsitiktine tvarka) ir REPEAT (pakartoti)

Jūs galite pasirinkti ir pakeisti jvairius grojimo režimus prieš pradėdami groti kompaktinius diskus ar jiems jau grojant.

1. Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite **REPEAT** ir **SHUFFLE**, kad pasirinktumėte:
 - **SHUF** – viso diskų/ programos dainos grojamos atsitiktinė eilės tvarka.
 - **SHUF REP ALL** – pakartotinai groti viso diskų/ programos dainas atsitiktinė eilės tvarka.
 - **REP ALL** – viso diskų/ programos dainos pakartojamos.
 - **REP** – kartojama dabar grojama daina.
2. Norėdami sugrįžti į įprastinio grojimo režimą spaudinėkite **REPEAT/SHUFFLE** tol, kol nė vienas iš **SHUFFLE/REPEAT** režimų nebus matomas ekrane.
- Jūs tai pat galite spausdinti **■**, jeigu norite atšaukti pasirinktą grojimo režimą.

Pastaba:

- Jei **SHUFFLE** funkcija yra aktyvuota esant MP3-CD, visi takeliai, esantys diske, bus grojami atsitiktinė eilės tvarka.

Dainų numerių užprogramavimas

STOP pozicijoje užprogramuokite diską, pasirinkdami ir išsaugodami norimas dainas norima tvarka. Užprogramuotų dainų skaičius negali viršyti 20.

1. Spauskite **PROG**, norėdami pasirinkti programavimo režimą.
 - Dainos numeris yra rodomas ekrane, o **PROG** simbolis mirkčioja.
2. Naudokite **TUNING ▲/▼** (arba **◀/▶** nuotolinio valdymo pultelyje), norėdami pasirinkti dainos numerį.
 - MP3 diskams: spauskite **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** (arba **ALB +/-** nuotolinio valdymo pultelyje) ir **TUNING ▲/▼** (arba **◀/▶** nuotolinio valdymo pultelyje), norėdami pasirinkti albumą ir dainą programavimui.
3. Spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti dainos numerij ir jų išsaugoti.
4. Pakartokite 2-3 punktus, norėdami pasirinkti ir išsaugoti kitas norimas dainas.
5. Norėdami pradėti užprogramuotų dainų grojimą, spauskite **■**, ir po to **▶II**.
 - Jei atmintis užsipildo (pasirenkate daugiau nei 20 dainų), ekrane pasirodo simbolis "FULL". Tokiu atveju:
 - Sistema pati automatiškai išeis iš programavimo režimo.
 - **■** mygtuko spausdima ištrins visas užprogramuotas dainas.
 - **▶II** mygtuko spausdimas paleis užprogramuotas dainas groti.

Užprogramavimo peržiūra

Stop režime spauskite ir palaikykite **PROG** mygtuką, kol ekrane pasirodys visi jūsų išsaugoti dainų numeriai pagal eilės tvarką.

Užprogramavimo ištynimas

- **Vieną kartą** spauskite **■**, jei grojimas nevyksta, arba **du kartą** sistemai grojant.
 - **PROG** pranyks iš ekranėlio ir pasirodys "CLEAR".