

SRU 9400/10

Návod k použití



Rychlé, jasné & snadné nastavení

www.philips.com/urc

PHILIPS



①

②

⑩

⑪

③

③

⑫

④

⑬

⑤

⑭

⑥

⑮

⑦

⑯

⑧

⑰

⑨

⑱

UNIVERSAL
SRU 9400

PHILIPS

Obsah

První pohled	3
Nastavení ovladače	4
Instalace přístrojů	4
Učení povelů	5
Kopírování povelů	6
Programování maker.....	6
Nastavení možností displeje	7
Použití ovladače	7
Volba zařízení	7
Použití dotykové obrazovky a pevných tlačítek	7
Použití maker	7
Podpora	8
Řešení potíží	8
Potřebujete pomoci?.....	8
Tabulka kódů	9
Infolinka Philips	26
Likvidace nepotřebného výrobku	26

První pohled

Děkujeme vám, že jste zakoupili univerzální dálkový ovladač Philips SRU9400.

Tímto ovladačem můžete řídit 5 různých zařízení: televizor (TV), videorekordér (VCR), přehrávač DVD, settopbox a zesilovač.

- Začněte vložením **baterií** do ovladače podle strany 4. Ve většině případů pak již můžete ovládat 5 uvedených přístrojů, pokud jsou to výrobky Philips.
- Jinak ovladač **nastavte**. Můžete provést různá nastavení:
 - Pro ovládání jiných přístrojů než Philips.
 - Naučit ovladač funkce jiného ovladače.
 - Kopírovat funkce z jednoho tlačítka na jiné.
 - Vysílat série povelů stisknutím jediného tlačítka (makro).
 To vše je popsáno v kap. „Nastavení ovladače“ na str. 4.
- **Užijte** si ovládání. Další informace k použití ovladače naleznete na obrázku na str. 2 a v kapitole „Použití ovladače“ na str. 7.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ① Tlačítko Standby | ⑩ Tlačítko Mode (režim) |
| ② Indikátory Device (přístroje) | ⑪ Tlačítka dotykové obrazovky |
| ③ Tlačítka stránek | ⑫ Tlačítko nastavení (Set-up) |
| ④ Tlačítko Menu (nabídka) | ⑬ Tlačítko Guide (průvodce) |
| ⑤ Tlačítko umlčení | ⑭ Tlačítka šipek a OK |
| ⑥ Tlačítko Back/Exit (zpět/opust) | ⑮ Tlačítko Info |
| ⑦ Tlačítko zvýšení hlasitosti | ⑯ Tlačítko vyšší předvolby |
| ⑧ Tlačítko snížení hlasitosti | ⑰ Tlačítko nižší předvolby |
| ⑨ Barevná tlačítka | ⑱ Tlačítko předchozího programu |

Výměna baterií v ovladači

- 1 Stiskněte horní část krytu baterií dovnitř a odsuňte jej ve směru šipky.
- 2 Vložte do prostoru baterií 3 alkalické články LR06 nebo AA podle obrázku.
- 3 Nasadte kryt zpět na místo a zasuňte jej, až zaklapne.
Po chvíli se zobrazí první stránka dotykové obrazovky TV.



Výměna baterií

Po vybití baterií se zobrazí ikona **vybitých baterií** . Vyměňte baterie za novou trojici alkalických článků LR06 nebo AA a staré zlikvidujte podle předpisů.

Nastavení ovladače

Instalace přístrojů

Pro ovládání jiných přístrojů než Philips potřebujete zadat do ovladače specifické ovládací kódy. Seznam těchto kódů naleznete na zadní straně tohoto návodu.

- 1 Pomocí tlačítka **Mode** vyberte zařízení, které chcete ovládat.
Rozsvítí se **indikátor zařízení**.

- 2 Stiskněte a držte  po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka **nastavení**.

- 3 Stiskněte  v nabídce **nastavení**.
Zobrazí se číselná klávesnice.

- 4 Podle značky zadávaného přístroje naleznete příslušný **čtyřmístný kód** v tabulce na zadní straně návodu.

- 5 Zadejte první **čtyřmístný kód** pomocí číselné klávesnice.

Pokud se aktivovala kódová sada IR, tlačítko **Code** blikne dvakrát. Na dotykové obrazovce se objeví naposledy otevřená stránka přístroje.

-nebo-


Pokud se kódová sada IR neaktivovala, tlačítko **Code** blikne jednou.

Zkontrolujte nalezený kód a zadejte jej znovu.

- 6 Vyzkoušejte, zda tlačítka ovladače správně pracují s přístrojem.

Pokud přístroj nereaguje na SRU9400, opakujte postup od kroku 2 s dalším kódem přístroje, uvedeným v tabulce.

Opakujte celý postup 1 až 6 pro každý ovládaný přístroj. Jiný přístroj můžete zvolit pomocí tlačítka **Mode**.

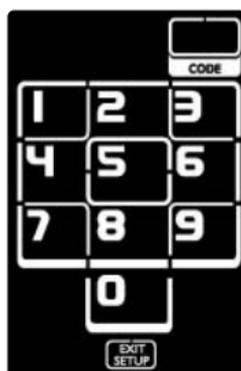

Vyhledání kódové sady IR


Pokud nemůžete požadovanou značku nebo přístroj najít v tabulce kódů, můžete nechat správnou kódovou sadu vyhledat ovladačem.

- 1 Pomocí tlačítka **Mode** vyberte přístroj, jehož kódovou sadu chcete najít. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý. Rozsvítí se **indikátor zařízení**.
- 2 Stiskněte a držte  po dobu 3 sekund. Zobrazí se nabídka **nastavení**.
- 3 Stiskněte  v nabídce **nastavení**. Zobrazí se tlačítka **Search** a **Exit Setup**.
- 4 Stiskněte a držte tlačítko **OK**. Ovladač začne vysílat povel Standby/Vypnout zvoleného přístroje. **Indikátor zařízení** blikne při každém vyslání nového kódu.
- 5 Jakmile se ovládaný přístroj vypne, uvolněte tlačítko **OK**. Ujistěte se, že nejsou stisknutá jiná tlačítka. Kódová sada IR ovládaného přístroje se aktivovala a na dotykové obrazovce se objeví naposledy otevřená stránka přístroje.
- 6 **Vyzkoušejte** činnost tlačítek pro daný přístroj. Pokud není aktivovaná kódová sada IR správná, nebudou všechna funkční tlačítka správně pracovat. Pokud všechna tlačítka pro přístroj nepracují správně, nalezněte jinou sadu opakováním kroků **2 až 5** tohoto postupu.

Učení povelů

Můžete rovněž **naucit** ovladač SRU9400 povelům originálního ovladače, např. tehdy, pokud tlačítka dotykového displeje neobsahují specifické funkce originálního ovladače.

- 1 Otevřete nabídku **nastavení** a stiskněte . Na dotykové obrazovce se objeví první stránka **Page 1** naposledy zvoleného přístroje.
- 2 Umístěte ovladač SRU9400 a originální ovladač proti sobě do vzdálenosti asi **6 cm**.
- 3 Na **SRU9400** stiskněte **tlačítko**, které se má naučit kód z originálního ovladače. Tlačítko **Learn** zůstane zapnuté. ***Tip:** Další tlačítka zvoleného přístroje můžete nalézt tlačítkem **Page 2** nebo můžete zvolit jiný přístroj tlačítkem **Mode**.*
- 4 Stiskněte **tlačítko originálního** ovladače. Úspěšné naučení kódu je signalizováno vysokým pípnutím SRU9400. Tlačítko **Learn** blikne dvakrát a zobrazí se nabídka **nastavení**.
-nebo-
Nízké pípnutím SRU9400 signalizuje selhání učení kódu. Tlačítko **Learn** blikne jednou a zobrazí se nabídka **nastavení**.
- 5 Opakujte kroky **1 až 4** pro každé tlačítko, které potřebujete SRU9400 naučit.

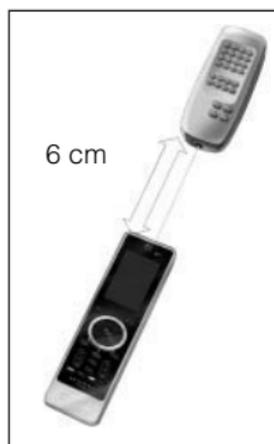

Kopírování povelů

Pokud potřebujete použít funkci určitého přístroje v tomto ovladači u jiného přístroje, můžete použít funkci **kopírování** povelů na tlačítka. Pokud např. v domácím kinu řídíte hlasitost přístrojů (DVD, TV, VCR) zesilovačem, můžete zkopírovat povel pro hlasitost ze stránky zesilovače na stránku DVD.

- 1 Otevřete nabídku **nastavení** a stiskněte .
Na dotykové obrazovce se objeví první stránka **Page 1** naposledy zvoleného přístroje.
- 2 Stiskněte **zdrojové** tlačítko, ze kterého chcete funkci kopírovat. Může jím být jakékoli tlačítko kromě Page 1, Page 2, Setup a Mode.
- 3 Tlačítkem **Mode** vyberte přístroj, na jehož stránku chcete zkopírovat funkci ze zdrojového tlačítka.
Na dotykové obrazovce se objeví první stránka zvoleného přístroje.
- 4 Stiskněte **cílové** tlačítko, na které chcete kopírovat funkci zdrojového tlačítka.
Úspěšné kopírování povelu SRU9400 je oznámeno dvojitým bliknutím tlačítka **Copy** a zobrazí se nabídka **nastavení**.
-nebo-
Pokud SRU9400 povel nezkopíroval je oznámeno dvojitým bliknutím tlačítka **Copy** a zobrazí se nabídka **nastavení**.

Programování maker

Můžete naprogramovat až 4 makra pro ovládání zařízení.

Co je to makro?

Makro je **sekvence povelů** tlačítek, kterou můžete předem naprogramovat. Např. pro sledování DVD musíte provést tyto úkony:

- Zapnout TV;
- Zapnout DVD;
- Zapnout zvukový systém domácího kina;
- Zvolit správný vstup TV a zvukového systému;
- Stisknout tlačítko přehrávání na DVD.

Pomocí makra může ovladač vykonat všechny tyto kroky po **jednom stisknutí** tlačítka.

Makro můžete kdykoli vyvolat stisknutím  a volbou čísla makra. Další informace o přístupu k makrům naleznete v kap. „Použití maker“ na str. 7.

Programování makra:

- 1 Otevřete nabídku **nastavení** a stiskněte .
Zobrazí se čísla od 1 do 4.
- 2 Vyberte **číslo**, pod které chcete makro uložit.
Pokud již číslo obsahuje makro, bude přepsáno.
Na dotykové obrazovce se objeví naposledy zvolený přístroj.
- 3 Stiskněte **postupně** tlačítka, která budou tvořit makro.
Poznámka: *Jedno makro může obsahovat až 12 kroků. Při pokusu o naprogramování 13. kroku se makro automaticky uloží a zobrazí se nastavení.*
*Další tlačítka zvoleného přístroje můžete nalézt tlačítkem **Page 2** nebo můžete zvolit jiný přístroj tlačítkem **Mode**.*
- 4 Stiskem tlačítka **OK** makro ukončíte.
Tlačítko **Macro** blikne dvakrát a na dotykové obrazovce se objeví naposledy otevřená stránka přístroje.

Nastavení možností displeje

Při použití ovladače se displej zapne.

Po 6 sekundách se opět vypne.

Tuto dobu vypnutí displeje můžete změnit na tyto hodnoty:

- 1 Otevřete nabídku **nastavení** a stiskněte .
- Zobrazí se čísla od 1 do 4.
- 2 Vyberte požadovanou **dobu vypnutí** displeje:
 - 1 = 3 sekundy;
 - 2 = 6 sekund;
 - 3 = 9 sekund;
 - 4 = 12 sekund.

Tlačítko **Displej** blikne dvakrát pro potvrzení změny a objeví se obrazovka **nastavení**.

Poznámka: Doba vypnutí displeje má vliv na životnost baterií ovladače: čím je doba vypnutí delší, tím rychleji se baterie vybijí.

Použití ovladače

Volba zařízení

Zařízení (přístroje), která jste nainstalovali do ovladače, můžete volit tlačítkem **Mode**:

- Rozsvítí se **indikátor zařízení**.
- Objeví se dotyková obrazovka zvoleného přístroje.
- Pevná tlačítka ovládají zvolený přístroj.

Použití dotykové obrazovky a pevných tlačítek

Nejčastěji používané funkce přístrojů jsou ovládány pevnými tlačítky a tlačítky dotykového displeje.

Na dotykové obrazovce se objeví pouze funkce zvoleného přístroje. Další funkce přístroje zpřístupníte tlačítkem **Page 2** ve spodní části dotykového displeje.

Použití maker

Tento ovladač může obsahovat až 4 různá makra.

Makra jsou v ovladači dostupná tlačítkem .

Toto tlačítko je vždy umístěno na první straně dotykové obrazovky bez ohledu na zvolený přístroj.

- 1 Stiskem  otevřete naprogramovaná makra. Na dotykové obrazovce se objeví čísla od 1 do 4.
- 2 Stiskněte číslo makra, které chcete provést. Makro se provede a pak se rozsvítí **indikátor** naposledy zvoleného zařízení.

Podpora

Řešení potíží

Projev	Řešení
Jedno nebo více tlačítek nepracuje se zvoleným přístrojem.	<ul style="list-style-type: none"> • Pro ovládání jiných přístrojů než Philips pomocí SRU9400 je nutné instalovat tento přístroj do SRU9400 zadáním příslušné kódové sady. Postupujte podle „Instalace přístrojů“ na str. 4. • Pokud nemůžete vhodnou kódovou sadu vyhledat v tabulce, SRU9400 může správnou sadu kódů IR vyhledat poloautomaticky. Podrobnosti na str. 5. • Ovladač SRU9400 se může rovněž naučit kódy tlačítek z originálního ovladače. Postupujte podle „Učení povelů“ na str. 5.
Nemohu najít značku přístroje v tabulce kódů SRU9400.	Ovladač SRU9400 může správnou sadu kódů IR vyhledat poloautomaticky. Podrobnosti na str. 5.
Nemohu najít správné kódy ani v ovladači SRU9400 ani v tabulce kódů na zadní straně tohoto návodu.	<ul style="list-style-type: none"> • „TV mode“ obsahuje barevné TV, projektor, komba TV-VCR, komba TV-DVD, plazmové TV a LCD TV • „VCR mode“ obsahuje VCR a PVR/rekordéry s pevným diskem • „DVD mode“ obsahuje DVD, DVDR a kombinace DVD-HDD • „STB mode“ obsahuje satelitní přijímače, kabelové přijímače a DVB-T/digitální pozemní dekodéry. • „Amp mode“ obsahuje zesilovače, A/V přijímače, systémy domácího kina a zvukové systémy.
Nemohu spustit ovladač SRU9400.	Baterie jsou vybité. Vyjměte baterie a nahraďte je novými.

Potřebujete pomoci?

Pokud máte nějaké otázky týkající se SRU9400, obraťte se na nás. Podrobné kontakty naleznete na str. 91 tohoto návodu.

Před vznesením dotazu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Při volání na naši linku pomoci mějte ovladač připravený po ruce, aby mohl operátor s vaší pomocí vyzkoušet, zda ovladač pracuje správně.

Modelové označení tohoto ovladače Philips je SRU9400/10.

Datum prodeje:/...../..... (den/měsíc/rok)

Tabulka kódů

TV

A.R. Systems	0064 0379 0583 0401 0482
Accent	0036 0064 0583
Adcom	0652
Admiral	0120 0390 0445 0114 0190
Adyson	0244 0243
AEA	0064 0583
AEG	0633
Agashi	0243 0244
AGB	0543
Agef	0114
Aiko	0036 0064 0583 0243 0398 0062 0099 0388 0218 0244
Aim	0064 0099 0583 0733 0832
Aiwa	0728 1943 1532
Akai	0388 0398 1564 0064 0218 0729 0062 0036 0099 0245 0579 0741 0190 0543 0742 0583 0575 0507 0244 0658 0243 0475 0633 0378 1064 0500 0839
Akashi	0036
Akiba	0245 0309 0482 0064 0583 0321
Akira	0445
Akito	0064 0583
Akura	0064 0583 0695 1695 0386 0036 0245 0309 0303 0741
Alaron	0243
Alba	0064 1064 0583 0741 0036 0445 0397 0262 0398 0695 0382 0245 0243 0274 0458 0190 0514 0063 1695
Alcyon	0103
Alkos	0062
Allorgan	0233 0321 0244
Allstar	0064 0583
Ambassador	0204
Amplivision	0244 0427 0397
Amstrad	0204 0036 0543 0398 0245 0064 0583 1064
Anam	0064 0583 0036 0677
Anam National	0064 0583 0677
Anex	0448
Anglo	0036
Anitech	0036 0103 0064 0583 0309
Ansonic	0397 0064 0583 0036 0695 0401 0190 0319 0286 0274 1464 0455 0131 1695
Apollo	0500
Arc en Ciel	0426 0528 0136 0223 0595
Arcam	0243 0426 0244
Ardem	0513 0741 0064 0583
Aristona	0583 0064
Arthur Martin	0190 0427 0264
ASA	0132 0373 0131 0114
Asberg	0064 0583 0103
Asora	0036
Astra	0064 0583
Asuka	0245 0244 0243 0309
Atlantic	0064 0583 0243 0233 0286
Atori	0036
Auchan	0190 0427
Audiosonic	0036 0064 0401 0847 0583 0136 0741 0742 0244 0397 0364 0245 0513 0455
Audioton	0244 0513 0397 0455
Ausind	0103
Autovox	0114 0233 0264 0103 0376 0244 0274
AWA	0038 0063 0036 0401 0064 0583 0243 0633 0244 0135
Axxent	0036
Axxon	0741
Baird	0136 0220 0370 0099 0244
Bang & Olufsen	0592 0114
Barco	0407 0579 0190
Basic Line	0401 0064 0190 0695 0583 0036 0245 0309 0244 0482 0366 1064 1695
Bastide	0244
Bauer	0832 0036
Baur	0036 0562 0222 0539 0064 0583 0581 0218 0388 0376 1532 1037
Bazin	0244
Beko	0741 0062 0513 0455 0397 0064 0445 1064 0583 0633 0742 0835
Bennett	0583 0064
Beon	0064 0583 0445
Berthen	0695 1695
Best	0364 0397 0448
Bestar	0064 0583 0397 0401
Bestar-Daewoo	0401
Binatone	0244
Black Diamond	0641 0847 1064 0583
Black Star	0274
Black Strip	0062
Blackway	0309 0245
Blaupunkt	0581 0218 0562 0222 0475 0482 0197 0063
Blue Sky	0064 0741 1064 0514 0695 0742 1936 0583 0245 0309 0482 1695 0835
Blue Star	0309
Bondstec	0274
Boots	0244 0036
BPL	0064 0583 0309
Brandt	0652 0528 0136 0426 0264 0223 0314 0362 0595 0498 0370 0587
Brandt Electronique	0314 0362 0528 0595
Brinkmann	0064 0583 0695 0445 0513 1695
Brionvega	0064 0583 0114
Britannia	0243 0244
Bruns	0114 0455 0513
BSR	0190 0321 0579 0388
BTC	0245
Bush	0695 0245 0190 0376 0036 0063 0064 0398 0262 0309 0382 0390 0401 0388 1064 0514 0244 0641 0644 0321 0579 0583 0741 1927 1695 1943
Canton	0245
Carad	0637 0064 0583 0695 1064 1695
Carena	0482 0064 0583
Carrefour	0063 0064 0583
Carver	0197
Cascade	0036 0064 0583
Casio	0064 0583 0190 0376
Cathay	0064 0583
CCE	0064 0583 0244
Celestial	0847
Centrum	1064
Centurion	0064 0583
Century	0114 0274 0265
CGE	0101 0103 0445 0274 0579 0397 0190 0303 0426
Cimline	0036 0262 0245
City	0036
Clarivox	0445 0064 0583
Clatronic	0064 0397 0398 0741 0245 0583 0244 0103 0274 0036 0633

Kódy

Clayton	1064
CMS.....	0243
CMS hightec.....	0244
Concorde	0036
Condor	0064 0583 0397 0243 0036
.....	0309 0274 0445 0190
Conia	0847
Conrac.....	0835
Conrad	0064 0583
Contec.....	0243 0036 0038 0063 0064 0583
Continental Edison	0528 0136 0264 0223
.....	0426 0314 0514 0595
Cosmel	0036 0364 0064 0583
Crosley	0114 0274 0101 0103 0579 0190
.....	0374
Crown.....	0036 0739 0397 0513 0064 0583
.....	0514 0741 0633 0742 0448 0445
.....	0103 0386 0680 0366 1064
Crystal	0458
CS Electronics.....	0243 0245 0274
CTC	0274
Curtis Mathes	0120
Cybertron	0245
D-Vision	0064 0583
Daewoo	0661 0401 1936 0064 0583 0036
.....	0243 0245 0244 1164 0907
Dainichi	0245 0243
Dansai	0064 0583 0062 0243
.....	0036 0063 0244
Dantax	0397 0513 0741 0633 0742
Dawa	0036 0064 0583
Daytek	0733
Daytron.....	0036 0401 0064 0583
de Graaf	0190 0575 0390
Decca.....	0099 0543 0064 0583 0244 1164
Deitron.....	0064 0583 0401 0245
Denver.....	0064 0583 0633 0614
DER	0220
Desmet	0064 0583 0036 0114 0378
Diamant	0064 0583
Diamond.....	0036 0243 0398 0847
Digatron.....	0064 0583
Digiline	0064 0583 0132 0695 1695
DigiLogic	0064 0583
Digitex	0847
Digitor	0064 0583
Digivision.....	0388
DigiX.....	0907
DiK.....	0064 0583
Dixi	0036 0064 0583 0274 0244 0114
DL	0064 0614
Domeos	0695 1695
Doric.....	0376
Dream Vision	1731
DSE	0847
DTS	0036
Dual	0376 0244 0370 0064 0583 0286
.....	0379 0426 0579 0190 1164 0658 1064
Dumont.....	0114 0131 0244 0099 0374
Dunai	0190
Durabrand.....	0064 1464 0583
Dux	0064 0583
Dynatron.....	0064 0583
Ecco	0733
Edison-Minerva	0514
Elbe	0462 0265 0286 0319 0397 0190
.....	0064 0583 0245 0218 0637 0244
.....	0543 0388 0657 0579
Elbe-Sharp	0543
Elicit.....	0114 0274 0543 0579 0190
Elekta.....	0036 0064 0583 0309
Elfunk.....	1064
ELG	0064 0583
Elin	0243 0064 0583 0132 0131 0575
.....	0388 0475 0376 0190 0036
Elite	0245 0064 0583
Elta	0036 0243 0458 0374
Emco.....	0274
Emerson.....	0204 0741 0114 0274 0064
.....	0583 0398 0309 0388 1936
.....	0513 0397 0190 0103 0695
.....	1695
Emperor	0309
Erres.....	0064 0583
ESC	0064 0583 0244
Estele	0579 0190
Etron	0064 0583 0036 0190 0847
Eurofeel.....	0244
EuroLine.....	0064
Euroman.....	0243 0064 0583
.....	0244 0448 0397
Europa.....	0064 0583
Europhon.....	0064 0543 0190 0244 0583
.....	0274 0579 0458 0243
Excel	0064 0583
Expert.....	0233 0427 0286 0190
Exquisit.....	0064 0583 0274
Fagor.....	0064 0583
Family Life	0064 0583
Fenner	0401 0036
Ferguson.....	0652 0314 0362 0265 0220
.....	0136 0587 0064 0583 0062
.....	0370 0680 0131 0135 0388
.....	0498 0575 1064
Fidelity.....	0190 0539 0390 0064 0583
.....	0398 0220 0243 0378 0388
Filsai	0244
Finlandia.....	0373 0386 0575 0388 0190
.....	0390 0099 0314 0370 0374
Finlux.....	0132 0131 0064 0583 0741 0373
.....	0244 0099 0579 0190 0103 0543
.....	0742 0114 0658 0519 0507 0374
.....	0500 0445 0633 0835
Firstline.....	0064 0583 0401 0695 0741 0190
.....	0036 0321 0243 0274 0579 1936
.....	0244 0376 0265 0099 0262 0388
.....	1064 1695 0835
Fisher	0131 0244 0063 0397 0582 0114
.....	0388 0579 0190 0376 0099
Flint.....	0064 0583 0637 0099 0245 0482
Forgestone	0220
Formenti	0190 0064 0583 0513 0243
.....	0114 0579 0374 0103
Formenti-Phoenix	0243 0579
Fortress	0120 0114
Fraba.....	0064 0583 0397
Friac	0036 0064 0583 0448 0397 0637
Frontech.....	0274 0376 0390 0458
.....	0475 0244 0036 0190
Fujitsu.....	0233 0099 0244 0190 0036 0379
.....	0710 0064 0583 0388 0384 0286
Fujitsu General	0036 0244 0233 0190
Funai	0695 0321 1695
Future	0064 0583
Galaxi	0064 0583 0388 0190
Galaxis	0397 0445 0064 0583
Galeria.....	0036
GBC	0579 0190 0036 0401 0245 0390
GE	0370 0309 0587 0314
.....	0136 0374 0362 0652
Geant Casino	0190 0427
GEC.....	0190 0388 0376 0064
.....	0543 0583 0099 0244
Geloso	0274 0036 0390 0579
.....	0190 0401 0374
General	0136 0314 0498
General Electric	0370 0314

General Technic.....	0036
Genesis.....	0036 0064 0583
Genexxa.....	0245 0064 0583 0190 0036
Gericom.....	0907
Giant.....	0244
Goldfunk.....	0695 1695
Goldhand.....	0243
Goldline.....	0364
GoldStar.....	0064 0036 0397 0317 0244
.....	0274 0243 0583 0458 0190 0388
.....	0136 0390 0633 0741 0742 0482
Gooding.....	0514
Goodmans.....	0661 1064 0064 0583 0741
.....	0695 1936 0401 0063 0099
.....	0543 0036 0317 0514 0398 0370
.....	0262 0062 0507 0587 0244 0362
.....	0245 0657 1927 1695 0907 0614
Gorenje.....	0397 0448
GPM.....	0245
Gradiente.....	0680 0197 0064 0583
Graetz.....	0374 0741 0388 0398
.....	0190 0064 0366 0583
Granada.....	0427 0064 0583 0253 0383
.....	0386 0099 0378 0135 0244
.....	0103 0063 0366 0543 0500 0362
.....	0587 0190 0390 0252 0370 0575
Grandin.....	0064 0583 0036 0190 0637 0741
.....	0742 0695 0401 0309 0245 0482
.....	0427 1064 1695 0907
Gronic.....	0244 0190
Grundig.....	0222 0535 0562 0218 0581
.....	0514 0064 0733 0103 0264
.....	0583 0614 0036 0063 0397
.....	0657 1943 0370
H&B.....	0835
Haaz.....	0733
Halifax.....	0243 0244
Hampton.....	0243 0244
Hanimex.....	0245 0321
Hanseatic.....	0064 0583 0376 0190 0388
.....	0319 0309 0661 0455 0397
.....	0036 0321 0244 0458 0303
.....	0114 0378 0741 0835 0513
Hantarex.....	0036 0064 0583 0543 0265
Hantor.....	0064 0583
Harwood.....	0036 0064 0583 0514
Hauppauge.....	0064 0583
HCM.....	0036 0064 0583 0244 0245
.....	0445 0309
Hedzon.....	0583 0064
Hema.....	0244 0036
Hemmermann.....	0376
Hifivox.....	0528 0136 0223 0426 0595
Higashi.....	0243
Highline.....	0064 0583
Hikona.....	0245
Hinari.....	0064 0583 0036 0245 0063
.....	0190 0382 0514 0262 0321
Hisawa.....	0309 0245 0427 0482 0637 0741
Hit.....	0114
Hitachi.....	0252 1252 0376 0063 0383 0135
.....	0500 0190 0579 0370 0223 0244
.....	0303 0543 0099 0064 0583 0136
.....	0390 0575 0661 1164 0132 0374
.....	0519 0386 0388 0539 0507 1072
.....	1064 1603
Hitachi Fujian.....	0135 0252
Hitsu.....	0036 0637 0482 0245
HMV.....	0114 0220
Höher.....	0741
Home Electronics.....	0633
Hornyphon.....	0064 0583
Hoshai.....	0245 0482 0309
Huanyu.....	0401 0243
Hygashi.....	0244 0243
Hyper.....	0036 0243 0244 0274
Hypersonic.....	0388
Hypson.....	0064 0583 0741 0742 0244
.....	0309 0482 0427 0265 1064
.....	0695 1695 0513
Hyundai.....	0064 0583 0733
Iberia.....	0064 0583
ICE.....	0064 0398 0036 0583
.....	0245 0244 0243
Ices.....	0245 0243
Ict.....	0064 1164 0583
Imperial.....	0064 0190 0397 0101 0583
.....	0657 0388 0376 0445 0274
.....	0223 0103 0458 0579
Indesit.....	0264
Indiana.....	0064 0583
Ingelen.....	0514 0637 0741 0190 0388
Ingersoll.....	0036
Inno Hit.....	0036 0099 0064 0583 0245 0317
.....	0244 0103 0543 0274 0309
Innovation.....	0064 0583
inotech.....	0847
Interactive.....	0064 0583 0114 0539 0190
.....	0388 0397 0528 0136 0595
Interbuy.....	0036 0064 0274 0539 0583
Interfunk.....	0064 0583 0114 0539 0190 0388
.....	0397 0528 0136 0595 0376 0274
Internal.....	0064 0583 0401 1936
International.....	0243
Intervision.....	0309 0244 0482 0064 0398
.....	0475 0513 0397 0514 0245
.....	0458 0190 0274 0036 0583
Irradio.....	0036 0064 0583 0245 0274
.....	0317 0103 0398
Isukai.....	0245 0064 0583 0309 0482
ITC.....	0244 0579
ITS.....	0064 0398 0245 0309 0243
.....	0036 0583
ITT.....	0190 0507 0376 0388 0500 0575
.....	0374 0378 0220 0373 0366 0637
ITT Nokia.....	0388 0575 0190 0500 0507
.....	0374 0376 0373 0366 0378
.....	0633 0637 0658 0390 0458
ITV.....	0064 0583 0274 0401
Jean.....	0063
JEC.....	0062
JMB.....	0064 0661 0401 0583
Jocel.....	0739
Jubilee.....	0583
JVC.....	0680 0063 0710 0220 0398
.....	0245 0633 0445 0120 0677
Kaisui.....	0245 0309 0064 0583 0243
.....	0482 0244 0036
Kambrook.....	0458
Kamp.....	0243
Kapsch.....	0190 0388 0233 0286 0131
Karcher.....	0064 0583 0448 0397 0637
.....	0190 0309 0741 0633
Kathrein.....	0583 0064
Kawa.....	0398
Kawasho.....	0243
KB Aristocrat.....	0190 0374
Kendo.....	0637 0064 0583 0190 0539 0397
.....	0390 0455 0262 0274 1064 1464 0513
Kennedy.....	0190 0233 0579 0462
Kennex.....	1064
Kenwood.....	0132
KIC.....	0244
Kingsley.....	0243
Kiton.....	0583 0064 0695 1695
Kneissel.....	0064 0397 0637 0401 0583
.....	0462 0286 0319 0265
Kolster.....	0064 0583 0376 0274 0245

Kódy

Konichi	0036
Konka	0064 0583 0398 0741 0445 0245 0614
Kontakt	0514
Korpel	0064 0583
Korting	0114 0448 0397
Kosmos	0064 0583
Koyoda	0036
Kraking	0265
KTV	0244
Kuba	0376 0190
Kuba Electronic	0376 0190
Kyoshu	0445
Kyoto	0190 0243 0244
L&S Electronic	0741
LaSAT	0513 0397
Lavis	1064 0064 0190
Leader	0036
Lecson	0064 0583
Legend	0036 0364
Lenco	0064 0036 0190 0401 0583 0131 0614 0374 1064
Lenoir	0036
Lesa	0274
Levis Austria	0064 0583
Leyco	0099 0064 0583 0321
LG	0064 0397 0036 0244 0583 0741 0243 0458 0317 0190 0633 0136 0742 1664 0883 0274 0388
Liesenk & Tter	0064 0583
Liesenkotter	0064 0583
Lifetec	0064 0036 0401 0695 0539 1064 1164 0583 0245 1695 0710 0741
Lloyd's	0036
LME	0458
Lodos	1064
Loewe	0539 0064 0583 0397 0114 0319 0543
Logik	0038 0036 0220 0398 0907 1064
Logix	0695 1695
Luma	0064 0390 0233 0190 0583 0401 0036 0286
Lumatron	0390 0233 0064 0583 0190 0286 0388 0244
Lux May	0064 0036 0583
Luxor	0264 0317 0384 0390 0507 0519 0376 0388 0383 0575 0190 0373 0500 1064 0244 0658
Madison	0064 0583
Magnadyne	0114 0274 0543 0579 0190 0374
Magnafon	0543 0103 0243
Magnavox	0064 0583 0063
Magnum	0741 0064 0583 0742
Manesth	0064 0583 0262 0244 0303 0062 0321 0190 0390
Manhattan	0064 0583 0695 1064 0190 1695
Marantz	0064 0583
Marelli	0114
Mark	0064 0583 0244 0243 0401 0036 0741 0742
Master's	0064
Masuda	0245 0398 0036 0064 0244 0583
Matsui	0064 0583 0514 0036 0262 0204 0038 0382 0099 0063 0244 0321 0398 0390 0482 0190 0376 0543 0062 0458 0222 0218 0362 0741 1064
Matsushita	0677
Matsuiama	0614
MCE	0036
Mediator	0064 0583
Medion	0064 0741 0835 0695 0583 0539 1164 1064 1464 1927 1695 0907 1943
Megas	0637
MEI	1064 0064 0583
Meletronic	0373 0064 0539 0136 0370 0274 0132 0131 0401 0036 0244 0507 0519 0243 0376 0190 0314 0583 0661 0388 0218 0222 0741
Melvox	0427
Memorex	0036 0677
Memphis	0364 0099 0036
Mercury	0064 0036 0583
Merritt	0575 0388 0190
Metz	0415 0474 0773 0394 0114 0222 0562 0581 0218 0064 0583 0614 0695 1064 1695
MGA	0064 0583 0245 0131
Micromaxx	0064 0583 0695 1064 0657 0835 1695
Microstar	0835
MicroTEK	0847
Minato	0064 0583
Minerva	0514 0562 0222 0103 0218 0581 0264 0543 0135
Minoka	0064 0583 0386
Mirror	1927
Mistral Electronics	0220
Mitsubishi	0135 0120 0539 0064 0114 0063 0264 0220 0562 0583 1064
Mitsuri General	0190
Mivar	0319 0317 0318 0397 0103 0243 0636 0543 0244
Monaco	0036
Morgan's	0064 0583
Motion	0103
Motorola	0120
MTC	0397 0376 0539 0190 0243 0388 0475
MTlogic	0741
Multibroadcast	0220
Multitec	0064 0583 0513 0695 1064 1695
Multitech	0376 0036 0390 0513 0064 0397 0583 0244 0243 0274 0103
Murphy	0131 0243 0099 0190 0378
Musikland	0064 0245 0274 0583
Myryad	0583 0064
NAD	0388 0190
Naiko	0064 0633 0583
Nakimura	0401 0064 0583
Naonis	0390 0190
NAT	0253
National	0253 0264
NEC	0197 0614 0063 0482 0036 0401 0244 0064 0583 0038 0264 1731 0680
Neckermann	0064 0218 0397 1532 1037 0581 0583 0579 0190 0445 0376 0114 0274 0244 0390 0539
NEI	0064 0583 0364 0458 0398 0190
Nesco	0274
Netsat	0064 0583
Network	0364
Neufunk	0064 0036 0583 0637 0245 0309 0741
New Tech	0064 0036 0583 0370 0244 0475
New World	0245
Nicamagic	0243
Nikkai	0099 0245 0064 0583 0244 0062 0364 0243 0036 0063
Nikkei	0741
Noblisko	0103 0243
Nogamatic	0426 0528 0136 0223 0595

Nokia	0388 0190 0507 0376 0575 0519	Playsonic.....	0741 0064 0244 0366 0742
.....	0386 0500 0374 0378 0366 0401	Policom	0595 0136 0223 0233 0264 0265
.....	0658 0633 0373 0637 0136	0388 0190 0101 0114 0528 0562
Nordic.....	0244	Polytron.....	0309
Nordmende	0136 0741 0528 0314 0426	Poppy.....	0036
.....	0223 0587 0370 0595 0222	Portland.....	0401 1936
.....	0064 0583 0362 0190 0374 0498	Powerpoint.....	0514 0064 0583
Norfolk.....	0190	Prandoni-Prince	0274 0543 0388 0390 0103
Normerel.....	0064 0583	Precision.....	0244
Novak.....	0064 0583	Premier.....	0036
Novatronic.....	0064 0132 0401 0583	Prima.....	0036
NU-TEC.....	0482	Prinston.....	1064
Nurnberg.....	0190 0388	Prinz.....	0099 0376 0388
Oceanic.....	0190 0427 0388 0321	Profex.....	0036 0190 0458 0388 0390 0103
.....	0374 0500 0575 0507	Profi.....	0036
Okano.....	0397 0064 0583 0099 0036	Profitronic.....	0064 0583
Onwa.....	0398 0245 0458	Proline.....	0064 0583 0652 0661 0657 0099
Opera.....	0064 0583	Prosonic ...	0064 0583 0397 0401 0398 0695
Optimus.....	0677	0741 0243 0244 1695
Optonica.....	0120	Protech.....	0064 0583 0244 0036 0274 0376
Orbit.....	0064 0583	0458 0445 0364 0695 0309 0579
Orion.....	0064 0382 0583 0741 0262 0321	0190 0513 1064 1695
.....	0204 0038 0036 0543 1943 0907	Provision.....	0064 0583 1064 0741
Orline.....	0064 0245 0583	Pye.....	0064 0583 0114 0581 0401 0376
Ormond.....	0695 1064 0064 0583 1695	Pymi.....	0036
Orsowe.....	0543	Quadra Vision.....	0427
Osaki.....	0099 0245 0244 0303	Quadral.....	0245
.....	0064 0401 0382 0583	Quasar.....	0274 0677 0036
Osio.....	0064 0583 0317	Quelle.....	0064 1532 1037 0038 0528 0136
Oso.....	0245	0539 0562 0376 0581 0218 0388
Osume.....	0099 0063 0245 0064 0583	0063 0244 0274 0101 0131 0132
Otto Versand	1532 1037 0063 0120 0539	0695 0583 0222 0317 1064 0321
.....	0064 0583 0562 0222 0376	0373 0448 0579 0036 1695
.....	0581 0218 0388 0262 0136	Questa.....	0063
.....	0321 0253 0274 0244 0036 0309	R-Line.....	0064 0583 0190
.....	0370 0374 0455 0458 0543 0579	Radialva.....	0136 0245 0458 0190
Pacific.....	0064 0583 1164 0741 1064	0064 0583 0314 0364
Pael.....	0243	Radiola.....	0064 0583 0244
Palladium.....	0397 0064 0657 0741 1164	Radiomarelli.....	0114 0543 0274 0064 0583
.....	0218 1532 1037 0445 0581	RadioShack.....	0064 0583
.....	0583 0376 0274 0114 0579	Radiotone.....	0036 0064 0583 0455 0397
.....	0190 0244 0390	0445 0695 1064 1695
Palsonic.....	0064 0244 0245 0583 0475 0445	Rank Arena.....	0063
Panama.....	0036 0244 0243 0064 0583 0274	RCA.....	0652 0120 0587 0362 0370
Panasonic.....	0677 1677 0135 0253 0388	Recor.....	0064 0445 0583
.....	0264 0394 0374 0543 0064	Rectiligne.....	0064 0583
.....	0583 0190 0575 0378 1337	Rediffusion.....	0388 0378 0575 0063 0373
Panavision.....	0064 0583	Redstar.....	0064 0583
Papouw.....	0064 0583	Reflex.....	0064 0583 1064 0695 1695
Pathe Cinema.....	0190 0265 0243 0427 0319	Reoc.....	0741 0661 1936
.....	0376 0458 0579 0397 0374	Revox.....	0064 0583 0397
Pathe Marconi.....	0528 0136 0223	Rex.....	0233 0390 0274 0190 0286
.....	0426 0264 0595	RFT.....	0114 0319 0397 0455 0099
Pausa.....	0036	0064 0583 0513
Perdio.....	0099 0190 0064 0243 0309 0583	Rhapsody.....	0243
Perfekt.....	0064 0583	Ricoh.....	0064 0583
Pershin.....	0427	Rinex.....	0445
Philco.....	0114 0101 0445 0103 0274	Roadstar... ..	1064 0036 0445 0064 0583 0741
.....	0579 0190 0397 0064 0583	0695 0245 0309 1943 1695 1927
Philex.....	0220 0190 0378	Robotron.....	0114
Philharmonic.....	0244	Rodex.....	0064 0583
Philips.....	0583 0064 0265 0581 0218	Rover.....	0063
.....	0114 0220 0359 0370 0401	Rowa.....	0244 0739 0036 0243 0614 0064
.....	0632 0036 0388	0583
Phocus.....	0741	Roxy.....	0475
Phoenix.....	0064 0583 0397 0513 0190	Royal Lux.....	0448 0397 0362
.....	0114 0099 0243 0579	Rukopir.....	0583 0064
Phonola.....	0064 0583 0114 0220 0243	Saba.....	0652 0136 0587 0370 0314 0114
Pilot.....	0583 0064 0739 0733	0426 0190 0528 0543 0388 0525 0223
Pioneer.....	0038 0064 0197 0583 0455	0362 0595 0575 0374 0498 0677 0741
.....	0397 0370 0388 0136 0190	Saccs.....	0265
.....	0314 0513 0539	Sagem.....	0637 0482 0309
Pionier.....	0397 0513		
Plantron.....	0064 0583 0036		

Kódy

Saisho.....	0262 0543 0204 0036 0038 0244	Sonoko.....	0064 0583 0036 0309 0244
.....	0458 0190	Sonorlor.....	0190 0427 1532 1037
Saivod.....	0064 0583 0695 0739 1064 1695	0575 0388 0309 0374
Sakai.....	0190	Sontec.....	0064 0583 0397 0321 0036
Sakyno.....	0482	Sony.....	1532 1678 1037 0038 0063
Salora.....	0317 0376 0190 0383 0386 0388	0064 0583 0120 0197 0101
.....	0543 0390 0575 0366 0579 0507	Sound & Vision.....	0245 0401 0064 0583
Salsa.....	0362	Soundwave.....	0064 0583 0445 0742
Sambers.....	0543 0103	Spectra.....	0036
Samsung.....	0614 0064 0583 0729 0120	Ssangyong.....	0036
.....	0671 0036 0244 0475 0397 0243	Staksonic.....	0036
.....	0317 0099 0190 0652 0839 0841	Standard.....	0064 0583 1064 0245
Sandra.....	0243 0244	0036 0244 0401
Sanela.....	0265	Starlite.....	0036 0579 0190 0064 0583
Sansui.....	0064 0583 0733 0398 0448 0482	Stenway.....	0309 0245
Santon.....	0036	Stern.....	0233 0286 0190 0390 0462
Sanyo.....	0319 0063 0038 0397 0366 0099	Strato.....	0064 0583 0036
.....	0243 0244 0131 0582 0036 0190	Strong.....	1064 0064 0583
.....	0064 0135 0583 0513 0197	Stylandia.....	0244
Save.....	0064 0583	Sunic Line.....	0064 0583
SBR.....	0064 0583 0220	Sunkai.....	0321 0382 0482 0245 0262
Schaub Lorenz.....	0575 0741 0388 0376	0637 0064 0583 0514
.....	0633 0374 0513 0401	Sunstar.....	0398 0064 0583 0036
Schneider.....	1164 0064 0583 0376 0379	Sunwatt.....	0482
.....	0286 0370 0244 0274 0398	Sunwood.....	0064 0583 0036
.....	0388 0245 0695 1064 0190	Superla.....	0543 0243 0244
.....	0741 1936 1695 1943	Supersonic.....	0583 0832 0482
Scotland.....	0190	SuperTech.....	0036 0064 0583 0243 0245
Seaway.....	0661	Superton.....	0458
Seelver.....	0583 1064 0064	Supra.....	0401 0036
SEG.....	0064 0583 1064 1464 0695 0244	Susumu.....	0362 0245 0314
.....	0514 0036 0376 0190 0661 0063 0274	Sutron.....	0036
.....	0243 0579 0103 0245 1936 1695 0741	Svasa.....	0832
SEI.....	0114 1532 1037 0579 0190 0543	Swissline.....	0274
.....	0376 0321 0233 0064 0583 0204 0374	Swisstec.....	0907
Sei-Sinudyne.....	0233 0321 0374 0543 1532	Sydney.....	0243 0244
.....	1037 0579 0064 0583 0114	Sysline.....	0064 0583
Seleco.....	0233 0390 0286 0190 0374	Sytong.....	0243
.....	0398 0063 0373 0462	T+A.....	0474
Sencora.....	0036	Tandberg.....	0394 0136 0364 0223 0388 0190
Sentra.....	0303 0062 0245 0036 0376	Tandy.....	0245 0099 0244 0274
Serino.....	0637 0482 0243 0120	0303 0120 0190
Sharp.....	0120 1220 0063 0321 0680	Targa.....	0729
.....	0220 0543	Tashiko.....	0063 0244 0197 0243
Shintoshi.....	0064 0583	0386 0190 0390
Shivaki.....	0064 0583 0401	Tatung.....	0064 0583 0099 0543 0244 0038
Shorai.....	0321	TCM.....	0741 0835
Show.....	0445 0036 0099	Teac.....	0539 0064 1464 1064 0583 0739
Siarem.....	0579 0190 0114 0374 0543	0695 0482 0244 0733 1936 0036
Siemens.....	0218 0562 0581 0222 0064	0376 0309 0445 0458 0197 0741 1695
.....	0583 0374 0388	TEC.....	0244 0303 0036 0274 0498 0362
Siera.....	0064 0583 0614	0364 0286 0579 0064 0583 0388 0190
Siesta.....	0397	Tech Line.....	0064 0583 0695 1464 1695
Silva.....	0064 0583 0243 0388	Technica.....	0245
Silver.....	0063 0064 0482 0388	Technics.....	0677
.....	0583 0742 0190	TechniSat.....	0064 0583 0190
SilverCrest.....	1064 0064 0583	Technisson.....	0741
Singer.....	0036 1564 0114 0064 0583 0274	Technosonic.....	0064 0583
.....	0462 0427 0362 0190	Tecnimagen.....	0583
Sinudyne.....	0204 0114 0262 0321 0579	Tedalex.....	0244 0445 0633 1564 0036
.....	0190 0388 0543 0376 1532	0733 0614 0064 0583 0458
.....	1037 0233 0064 0583 0374	Teiron.....	0036
Skantic.....	0384 0383	Teleavia.....	0136 0528 0314 0223
Sky.....	0064 0309 0907 0583	0426 0517 0595 0370
Skymaster.....	0132	Telecor.....	0064 0583 0190 0245 0244 0286
Sliding.....	0907	Telefunken.....	0652 0587 0729 0101 0614
SLX.....	0695 1695	0136 0370 0739 0525 0847
Smaragd.....	0514	0528 0498 0426 0314 0362 0223 0064
Solavox.....	0388 0099 0190 0575	0583 0513 0593 0595 0741 0517 0373
.....	0378 0064 0583	Telefusion.....	0064 0583
Sonawa.....	0245	Telegazi.....	0064 0190 0286 0245 0583
Soniko.....	0064 0583	Telemeister.....	0064 0583
Sonitron.....	0397 0366 0244	Telesonic.....	0064 0583
Sonneclair.....	0064 0583		

Telestar.....	0036 0064 0583	Vexa.....	0036 0064 0583
Teletch.....	0064 0583 0695 0036	Victor.....	0680
.....	0274 0364 1064 1695	Videologic.....	0245 0243
Teleton.....	0244 0233 0190 0376	Videologique.....	0243 0245 0244
.....	0286 0063 0390	Videosat.....	0274
Televideon.....	0579 0190 0243	VideoSystem.....	0064 0583
Television.....	0064 0583	Videotechnic.....	0243 0244 0401
Televiso.....	0427	Videoton.....	0383 0190 0458
Temco.....	0321	Vidtech.....	0063
Tempest.....	0036 0064 0583	Viper.....	0364
Tennessee.....	0064 0583	Visiola.....	0243
Tensai.....	0131 0245 0064 0583 0244 0321	Vision.....	0064 0583 0244
.....	0036 0132 0401 0398 0274 0742	Vistar.....	0303 0233 0388
.....	0190 1064	Vortec.....	0064 0583
Tenson.....	0036	Voxson.....	0114 0103 0064 0583
Tesla.....	0064	0390 0445 0190
Tevion.....	0064 0583 0835 0695	Waltham.....	0244 0303 0383 0445 0314
.....	1164 0741 1064 1695	0064 0583 0695 0136 1064
Texet.....	0244 0401 0036 0243 0245	0458 0517 1695
Thomson.....	0652 0587 0370 0314 0136	Watson.....	1064 0064 0583 0190 0036
.....	0528 0426 0498 0362 0223	0695 0245 1464 1695
.....	0264 0064 0583 0595 0517	Watt Radio.....	0376 0579 0190 0243
.....	1474 0376 0243 0579	Wega.....	0064 0583 0063 0114
Thorn.....	0135 0220 0136 0252 0370 0388	Wegavox.....	0036 0064 0583
.....	0265 1532 1037 0101 0562 0064	Welltech.....	0741
.....	0099 0583 0038 0131 0362 0539	Weltblick.....	0064 0583 0244
.....	0386 0063 0401 0062 0580 0383 0528	Weston.....	0064 0583
Thorn-Ferguson.....	0131 0135 0136 0265	Wharfedale.....	0064 0583
.....	0220 0388 0362 0062	White Westinghouse.....	0243 0064 0583
TMK.....	0204	0364 1936
Tobishi.....	0245	Windsor.....	0695 1064 1695
Tokai.....	0099 0064 0583 0364 0695 0475	Windstar.....	0309 0364
.....	0190 0244 0401 0036 1064 0579 1695	Windy Sam.....	0583
Tokaido.....	1064	Wintel.....	0741
Tokyo.....	0243 0062 0475	World-of-Vision.....	0907
Tomashi.....	0309 0245	Worldview.....	0482
Tongtel.....	0614	Xenius.....	0661
Topline.....	1064 0695	Xrypton.....	0064 0583
Toshiba.....	0535 1535 0062 0580 0063 0270	Yamaha.....	0677
.....	0741 0244 0136 0517 0222 0218	Yamishi.....	0309 0482 0245 0064 0583 0244
.....	1943 0036 0064 0677 1731	Yokan.....	0064 0583
Towada.....	0376 0244 0579	Yoko.....	0244 0064 0583 0245 0036 0458
Toyoda.....	0036 0398 0303	0448 0397 0366 0243 0274
Trakton.....	0036 0244	Yorx.....	0245
Trans Continens.....	0695 0244 1064 0064	Zanela.....	0265
.....	1695 0583 0513	Zanussi.....	0233 0390 0244
Transonic.....	0064 0583 0482 0614	Zenith.....	1936
.....	0539 0739 0445 0036	Zenor.....	0366
Transtec.....	0243		
Triad.....	0064 0583 0245		
Trident.....	0543 0244		
Tristar.....	0245 0220		
Triumph.....	0204 0543 0373 0583 0064 0270		
Tsoschi.....	0309		
TVTEXT.....	95 0583		
Uher.....	0103 0064 0583 0233 0401		
.....	0445 0513 0397 0286 0507		
Ultravox.....	0114 0401 0274 0243 0579		
.....	0190 0064 0583 0378		
Unic Line.....	0064 0583 0500 0482 0376		
United.....	0741 0064 0742 0583		
.....	1943 1064 0614		
Universal.....	0064 0583		
Universum.....	0373 0132 0222 0500 0562		
.....	0388 0274 0519 0507 0397 0445 0038		
.....	0064 0539 0321 0063 0579 0190 0131		
.....	0583 0448 0317 0101 1532 1037 0103		
.....	0695 0376 0244 0528 0136 0364 0204		
.....	0658 0581 0036 1064 1464 0197 1695		
Univox.....	0064 0583 0364 0114 0190 0265		
Utax.....	0190		
V7 Videoseven.....	0907		
Vestel.....	0064 0579 0190 0244		
.....	0583 0695 1064 1695		

Videorekordéry, HDD

Accent.....	0099
Adyson.....	0099
Aim.....	0305 0375
Aiwa.....	0334 0027 0236 0375 0379
.....	0064 0068 1164 0059 1059
Akai.....	0064 0133 0342 0080
.....	0068 0379 0267 0375
Akashi.....	0099
Akiba.....	0099
Akitan.....	0322
Akura.....	0099 0068
Alba.....	0305 0099 0236 0379 0322
.....	0027 0342 0375 0108
Allorgan.....	0267
Allstar.....	0108
Amstrad.....	0027 0352 0359 0305 0099
Anitech.....	0099
Ansonic.....	0027
Aristona.....	0108
ASA.....	0064 0108
Asuka.....	0099 0064 0108 0027 0065
AudioSonic.....	0305

AVP.....	0379 0027	General Technic.....	0375
AWA.....	0064 0305 0070	Genexxa.....	0131
Baird.....	0133 0305 0131 0068 0027	Goldhand.....	0099
Basic Line.....	0305 0236 0099 0073 0131	GoldStar.....	0064 0027
Beko.....	0131	Goodmans.....	0027 0099 0267 0305 0064 0108 0375 0236 0430 0379
Bestar.....	0305	GPX.....	0064
Black Diamond.....	0305	Graetz.....	0068 0131 0267 0371
Black Panther.....	0305	Granada.....	0131 0073 0075 0108 0267 0064 0253 0069 0027 1189
Blaupunkt.....	1589 0253 0189 1189 0108 0222 0430	Grandin.....	0099 0064 0027 0305 0236
Blue Sky.....	0064 0236 0375 0099 0379 0305 0027 1164	Grundig.....	0374 0222 0108 0034 0376 0253 0430 0347 0375 0099 1189 0236 0379
Bondstec.....	0099	Haaz.....	0375 0236
Brandt.....	0068 0214 0233 0347 0348 0520	Hanimex.....	0322 0379
Brandt Electronique.....	0068	Hanseatic.....	0064 0236 0305 0108 0065
Brinkmann.....	0236 0375	Harwood.....	0099
Brionvega.....	0371	HCM.....	0099
Bush.....	0099 0305 0342 0236 0379 0027 0375 0108	Hinari.....	0099 0235 0236 0379 0068 0115 0305 0267
Carena.....	0236 0108	Hisawa.....	0236 0379
Carrefour.....	0072	Hischito.....	0072
Casio.....	0027	Hitachi.....	0069 0193 0132 0068 0027 0267 0108 0131 0430 0411 0620
Cathay.....	0305	Höher.....	0305
Centrum.....	0620	Hornophon.....	0108
CGE.....	0068 0027	Hypson.....	0099 0236 0305 0379 0027 0064
Cimline.....	0099 0236	Imperial.....	0027 0267
Clatronic.....	0099 0027	Ingersoll.....	0236 0267
Combitech.....	0379	Inno Hit.....	0267 0305 0099
Condor.....	0305	Interbuy.....	0064 0099
Crown.....	0064 0305 0099	Interfunk.....	0108 0131
Cyrus.....	0108	Internal.....	0305
Daewoo.....	0305 0236 0375 0379 0072	International.....	0305 0064
Dansai.....	0099 0305	Intervision.....	0027 0305 0064 0236 0375
Dantax.....	0379	Irradio.....	0099 0064 0108 1164
Daytron.....	0305	ITT.....	0133 0068 0073 0371 0411 0131 0267
de Graaf.....	0069 0193 0108 0131 0075 0073	ITT Nokia.....	0075
Decca.....	0027 0068 0108 0094 0375 0236 0379	ITV.....	0305 0064
Deitron.....	0305	JMB.....	0236 0379 0375
Denko.....	0099	Joyce.....	0027
Diamant.....	0064	JVC.....	0068 0094 0233 0411
Diamond.....	0305	Kaisui.....	0099
Domland.....	0236	Kambrook.....	0064
Dual.....	0068 0108 0305 0027 0375	Karcher.....	0305
Dumont.....	0027 0108 0131 0132	Kendo.....	0133 0236 0342 0080 0375 0099 0064 0305
Elbe.....	0305 0065	Kenwood.....	0068 0065 0073
Elcatech.....	0099	KIC.....	0027
Elin.....	0267	Kimari.....	0074
Elsay.....	0099	Kneissel.....	0379 0236 0375 0064 0305
Elta.....	0099 0305	Kolster.....	0236 0375
Emerson.....	0099 0072 0027 1164	Korpel.....	0099
ESC.....	0305 0267	Kuba.....	0074
EuroLine.....	0375	Kuba Electronic.....	0074
Ferguson.....	0068 0347 0348 0080 0520 0027 0305	Kyoto.....	0099
Fidelity.....	0027 0099 0352 0267 0459 0379	Lenco.....	0305
Finlandia.....	0131 0108 0069 0193 0027 0075 0411 0034 0064 0070 0073 0133 0253	Leyco.....	0099 0115
Finlux.....	0027 0108 0131 0069 0132	LG.....	0064 0027 0305 1164
Firstline.....	0099 0236 0375 0070 0064 0072 0069 0115 0305 1164	Lifetec.....	0236 0375
Fisher.....	0074 0131 0073 0065	Loewe.....	0108 1589 1189 0189 0253 0064 0132
Flint.....	0236 0375	Logik.....	0267 0099 0133 0236
Frontech.....	0099	Lumatron.....	0305 0620
Fujitsu.....	0027	Lux May.....	0099
Fujitsu General.....	0064	Luxor.....	0133 0073 0070 0099 0131 0074 0075 0342
Funai.....	0027 0620	Magnavox.....	0108 0430
Galaxi.....	0027	Manesth.....	0099 0072 0108 0236
Galaxis.....	0305	Marantz.....	0108 0065 0322 0236
GE.....	0347	Mark.....	0305 0027
GEC.....	0108		

Master's.....	0305	Radialva.....	0064 0099 0108 0075
Matsui.....	0236 0322 0375 0064 0235	Radiola.....	0108
	0115 0267 0379 0359 0027	Radionette.....	1164 0064
Mediator.....	0108	Rank.....	0068
Medion.....	0236 0375 0379	Rank Arena.....	0068
Melectronic.....	0027 0064 0065	RCA.....	0347
Memorex.....	0131 0027 0073 0064	Reoc.....	0236 0375 0305
	0075 0074	Rex.....	0068 0411
Memphis.....	0099	RFT.....	0430 0099
Metronic.....	0108	Roadstar.....	0267 0099 0064 0305 0108
Metz.....	1589 1189 0189 0374 0863	Royal.....	0099
	0108 0253 0864 0222 0064	Saba.....	0068 0214 0233 0347
Micormay.....	0375		0348 0411 0521 0305
Micromaxx.....	0236 0375	Saisho.....	0236 0235 0115 0375
Migros.....	0027	Salora.....	0073 0070 0133 0131
Minerva.....	0222	Samsung.....	0267 0459
Mitsubishi.....	0070 0094 0108 0027	Sansui.....	0068 0094 0133 0099 0375
Multitec.....	0064	Sanyo.....	0131 0073 0074 0075 0094 0375
Multitech.....	0027 0099 0131	Saville.....	0379 0305 0267
Murphy.....	0027	SBR.....	0108
Myryad.....	0108	ScanSonic.....	0267
NAD.....	0131	Schaub Lorenz.....	0068 0371 0131
Naiko.....	0375		0027 0133 0342
National.....	1589 1189 0253 0189	Schneider.....	0099 0027 0064 0108 0305
Nebula Electronics.....	0060		0267 1164 0069 0379
NEC.....	0068 0065 0094 0131	Scott.....	0620
	0064 0305 1164	Seaway.....	0305
Neckermann.....	0068 0235 0108 0371	SEG.....	0099 0267 0305 0108
Nesco.....	0099 0027 0379	SEI.....	0108
Neufunk.....	0236 0064	Sei-Sinudyne.....	0108
Nikkai.....	0099 0305	Seleco.....	0068 0411 0064
Nokia.....	0131 0133 0342 0068 0305 0073	Sentra.....	0099
	0371 0267 0075 0069 0108	Setron.....	0099
Nordmende.....	0068 0411 0347 0348 0214	Sharp.....	0075 0064 0596 0834
	0521 0555 0094 0520	Shintom.....	0099 0131
NU-TEC.....	0236 0375	Shivaki.....	0064
Oceanic.....	0027 0075 0133 0108	Shorai.....	0115
	0131 0068 0073	Siemens.....	0222 0064 0131 0034
Okano.....	0342 0236 0375 0099 0305		0108 0347 0374
Orbit.....	0099	Siera.....	0108
Orion.....	0236 0115 0235 0322	Silva.....	0064
	0379 0375 0376	Silver.....	0305
Orson.....	0027	Singer.....	0375 0072
Osaki.....	0027 0064 0099	Sinudyne.....	0108 0236 0379
Osume.....	0099	Smaragd.....	0375
Otake.....	0236	Sonitron.....	0074
Otto Versand.....	0108	Sonneclair.....	0099
Pace.....	0379	Sonoko.....	0305
Pacific.....	0027	Sonolor.....	0075 0073
Palladium.....	0099 0342 0064 0068	Sontec.....	0064 0305
	0236 0267 0375 0459	Sony.....	0059 1059 0060 0133
Palsonic.....	0099 0027	Soundwave.....	0064 0236 0375
Panasonic.....	1589 1189 0189 0253	Ssangyong.....	0099
	0863 0864	Standard.....	0305
Pathe Cinema.....	0070	Starlite.....	0064 0131
Pathe Marconi.....	0068	Stern.....	0305
Perdio.....	0027 0236	Sunkai.....	0236 0322 0375 0305
Philco.....	0065 0099	Sunstar.....	0027
Philips.....	0108 0430 0411 0494 0620 1296	Suntronic.....	0027
Phoenix.....	0305	Sunwood.....	0099
Phonola.....	0108	Supra.....	0064 0267 0375 0305
Pioneer.....	0094 0108 0069 0189 1830	Symphonic.....	0027 0099
Portland.....	0305	T+A.....	1189 0253 0189
Prinz.....	0027 0115	Taisho.....	0236 0115
Profitronic.....	0108 0267	Tandberg.....	0305
Proline.....	0027 0305 0347 0348	Tashiko.....	0027 0075 0267 0108 0064
Proscio.....	0305	Tatung.....	0027 0068 0108 0080 0075 0070
Prosonic.....	0236 0305 0027		0236 0375 0379
Protech.....	0108 0305	Tchibo.....	0375
Provision.....	0305	TCM.....	0375
Pye.....	0108 0027	Teac.....	0099 0068 0027 0305 0064
Quasar.....	0305		0108 0430 0334 0620
Quelle.....	0235 0108 0371	TEC.....	0305 0099

Tech Line.....	0099	Apollo.....	0448 0482
Technics.....	0253 1189	Arcon.....	0861 1306 0400 1102
TechniSat.....	0375 0236	Armstrong.....	0270 0227
Tedelex.....	0064 0375	Arnon.....	1327
Teleavia.....	0068 0214 0520	ASA.....	0424
Telefunken.....	0214 0068 0236 0347 0348	Asat.....	0400 0227
.....	0411 0520 0521 0305 0233	ASCI.....	1361
Telestar.....	0064	ASLF.....	0740
Teletel.....	0099 0305 0027	AssCom.....	0880
Tenosal.....	0099	Astacom.....	0695
Tensai.....	0027 0064 0099 0305	Astra.....	0400 0566 0540 0270 0634 0740
Tevion.....	0375 0236	Astro.....	0385 0396 0528 0685
Texet.....	0305	0634 1140 0227 0319
Thomson.....	0347 0348 0068 0094 0411	Athens.....	0695
.....	0233 0520 0521 0555 0305	Atlanta.....	0898
Thorn.....	0068 0131 0064	Audioton.....	0448
Thorn-Ferguson.....	0347	Aura.....	0566
Tokai.....	0099 0064 0068 0131	Aurora.....	0669
Tokiwa.....	0099	Austar.....	0890 0669 1203 0907
Topline.....	0375	Avalon.....	0423
Toshiba.....	0072 0068 0411 0070	Axel.....	0695
.....	0108 0430 0379	Axis.....	1138 0396 0861 0907
Towada.....	0099	Beko.....	0482
Tradex.....	0108	Best.....	0396
Tredex.....	0305	Bestar.....	0270
Triad.....	0305	Black Diamond.....	1311
Triumph.....	0235	Blue Sky.....	0740 0912
Uher.....	0064 0267 0371	Blue Star.....	1306
Ultravox.....	0371 0305	Boca.....	0270 0540 0821 0740
Unitech.....	0267	Boston.....	0695 0821
United.....	0375	Brainwave.....	1241 0685
United Quick Star.....	0305	British Sky Broadcasting.....	0874 1202
Universum.....	0027 0352 0108 0267 0064	Broco.....	0740
.....	0133 0375 0222 0236 0430 0131	BSkyB.....	0874 1202
Victor.....	0094	BT.....	1323 0695
Video Technic.....	0027	Bubu Sat.....	0740
Watson.....	0108 0379 0305	Cambridge.....	0528
Weltblick.....	0064	Canal Digital.....	0880 0194 1073
Wharfedale.....	0620	Canal+.....	0880 0319
White Westinghouse.....	0371	CanalSatellite.....	0880 1366 0319
World.....	0375	Cherokee.....	0150 1350
Yamaha.....	0068	Chess.....	0184 1361 0740 1653
Yamishi.....	0099 0305	CityCom.....	1203 0634 0421 0825
Yokan.....	0099	0845 0531 1102
Yoko.....	0064 0099 0267	Clemens Kamphus.....	0529 0861 0423
Yoshita.....	0099	Cobra.....	0423
ZX.....	0236 0375 0379	Colombia.....	0695

Satelitní přijímače, DVB-T / TNT

@sat.....	1327	Columbus.....	0695
@Sky.....	1361	CommLink.....	0315
ABSat.....	0695 0150 1350 0740	Comtec.....	0315
ADB.....	0669 1394 1518 1500	Condor.....	0396 0634
Adcom.....	0227	Connexions.....	0423 0396
ADT.....	0579	Conrad.....	0634 0396 0528
AGS.....	0695	Contec.....	0421
Akai.....	0227	Crown.....	0270 1311
Akena.....	0695	Cryptovision.....	0482
Alba.....	0448 0482 0740 0761 1311	Cyrus.....	0227
Aldes.....	0315 0761	D-box.....	1154 1141 0750 0900
Allsat.....	0227 0761	Daeryung.....	0423
Allsonic.....	0315 0396	Daewoo.....	0400 1323 0740 0448 1138
Alltech.....	0740	Daumling.....	0821
Alpha.....	0695 0227	Delfa.....	0890
Amitronica.....	0740	Deltasat.....	1102
Ampere.....	0423	Dew.....	0400
Amstrad.....	0874 1202 0270 0740 0769	DGTEC.....	1269 1569
.....	0423 0912 0890 0528 1140	Digatron.....	1321
Anglo.....	0740	Digitality.....	0634
Ankaro.....	0315 0396 0740 1306	DigiQuest.....	0890 1327
AntSat.....	1110	DigitAll World.....	1254
Anttron.....	0448	DiPro.....	1500 1394
		Discoverer.....	0184
		Discovery.....	0695

Distratel	0912	Hinari	0448
Distrisat	0227	Hirschmann.....	0423 1138 1140 0424 0314
DMT	1102	0469 0529 0825 0528 0634
DNT	0227 0423	0695 0396
Dream Multimedia.....	1264 1564 1664 1464	Hitachi	1311 0482
DST	0448	HNE	0769
DStv	0669	Homecast	1241
Dual	0400	Houston	0695 0423
Dune	0396	Humax	1203 1454 1252 0890 1595
Durabrand	1311	Huth.....	0634 0315 0270 0529 0821 1102
Echostar	0637 0194 0898 0880 0423	Hyundai	1186 1102
.....	0740 0695 1350 1504 1500	iCan	1394
Einhell.....	0270 0448 0315 0740	ID Digital	1203 0890
.....	0528 0821 0540	Imperial	1361 1222 1224 0227 0319
Elap	0740 0695 1594	Ingelen	0423
Elsat.....	0740	International	0270
Elta	0448 0227 0396	Interstar	1241
Emanon	0448	Intertronic	0270
Emme Esse	0396 0529 0898	Intervision	0655 0634
eMTech	1241	Invideo	0898
Engel	0740	Italtel	0898
EP Sat.....	0482	ITT Nokia.....	0482 0424 0900 0750
Eurieult	0912	Jadeworld	0669
Eurocrypt.....	0482	Jaeger	1361
Europa.....	0890 0634 0528 0227	Jepssen.....	1241
European.....	0821	K-SAT	0740
Europhon.....	0634	Kamm.....	0907 0740
Eurosat	0270 1594	Kaon.....	1327
Eurosky.....	0634 0270 0396 0528 0314	KaTelco.....	1138
Eurostar	0634 0907 0925 0566 0845	Kathrein....	0531 1594 0685 0649 0385 0358
Eutelsat.....	0740	0421 0469 0227 0740 0695 0845
Eutra	0825	0769 0925 0150 1350
Exator	0448	Kenwood	0880
Eycos.....	1306	Key West.....	0821 0270
Fenner	0695 0184 0740 0396	Klap.....	0695
Ferguson	1318 0482	Kolon.....	0448
Fidelity	0528	Kongque	1327
Finlandia.....	0482	Konig.....	0634
Finlux	0482 0424	Koscom.....	0861
Flair Mate.....	0740	Kosmos	0358 0469 0529
Fortec Star.....	1110	KR	0825 0761
Foxtel.....	1383 0747 0482 1203	Kreiling.....	0685 0649
Fracarro.....	0898 0695 0448	Kreiselmeyer	0315
Freecom	0448 0761 0528	Kyostar	0448
FTEmaximal.....	0358 0396 0740	L&S Electronic.....	0396 1361
.....	0683 0890 1583	Labgear.....	1323
Fuba	0396 0423 0448 0421	LaSAT.....	0540 0396 0634 0270 0184
Galaxis	1138 0861 0890 1203	Lenco	0400 0448 0740 0396 0634
.....	0880 0396 0315 0683	Lennox	0396
Gardiner	0845	Lennox.....	1638
Garnet	1102	Lenson	0528
GbSAT.....	1241	Lexus.....	0227
General Satellite	1203	LG	1102
GF.....	0861	Lifesat.....	0396 0184 0740
Globo.....	1653 1361	Lodos	1311
GMI	0270	Loewe.....	0270
GOD Digital	0227	Logik	1311
Gold Box	0319 0880	Logix	1102
GoldStar	0421	Lorenzen	1321 0821 0894 0634 0769
Goodmans.....	1311 0482	Lupus	0396
Granada	0482	Luxor	0900 0528
Grococ	0270	M&B	0566
Grundig	0874 1318 0832 0912	Macab	0880
.....	0880 0528 1357	Madritel	0669
Hänsel & Gretel.....	0634	Manata	0695 0740
Hantor.....	0448	Manhattan	1110 0482 0815 0695 0861
Harting und Helling	0529	Marantz	0227
Hauptpage	1321	Mascom	0469
HB	1241	Maspro	0740
HDT	1186	Master's.....	0421
HE@D	1306	Max	0634
Heliocom	0634	Maximum.....	1102 1361
Helium	0634	MDS	1252

Kódy

Mediabox	0319 0880	Primacom	1138
Mediacom	1233	Pro Visat	0761
Mediamarkt	0270	Profile	0695
MediaSat	0528 0319 0880	Promax	0482
Medion	0740 1102 1653 1361 0396	Prosat	0315 0655
Medison	0740	Prosonic	0769
Mega	0227	Pyxis	0861
Melectronic	0845	Quadral	0315 0396 0655 0695 1350
Metronic	0740 0448 0270 1306	Quelle	0634 0769
.....	0315 0845 0912	Radiola	0227
Micro	0634 0528 0740 1321	Radix	0423 1140 0421
Micro electronic	0740	RCA	1318
Micro Technology	0566 0740	Rebox	1241
Micromaxx	0396	Red Star	0396
Microstar	1102	Rex	0579
Microtec	0740	RFT	0315 0227
Mitsubishi	0482	Roadstar	0740 0880
Mitsumi	0540	Rover	0655 0740 0396
Morgan's	0270 0227 0540 0821 0740	Rownsonic	1594
Motorola	0883	Saba	0761 0912 0634
Multichoice	0669	Sabre	0482
Multistar	0358	Sagem	0847 1141 1280 1154
Multitec	0184	Samsung	0890 1270 1320 1485
Myryad	0227	1233 0880 0314 0448
Mysat	0740	Sansui	0778
Neotion	1361	SAT	0528
Netgem	1349	Sat Control	1327
Neuf TV	1349	Sat Partner	0529 0448 0761 0528
Neuhaus	0528 0683 0740 0861 0634	Sat Team	0740
Neusat	0740 0815 0861 1306	Satcom	0634
Newton	0423	Satec	0740 0861
Nikko	0270 0740 0750 0761 0227	Satelco	0396
Nokia	1141 1050 0900 0750 1154 0778	Satline	0655
.....	0880 1337 1750 0482 0424 1338 1365	Satplus	0184
Nordmende	1638 0482 0448	Satstation	1110
NTC	0529 0825	Schaub Lorenz	1241
Octagon	0400 0448	Schneider	0832 0925 0695 0184 1233
OctalTV	1321	Schwaiger	0421 1110 0890 0531 1361
Okano	0270 0529 0358 0695 0469	0184 0634 0912 1138 0579 1102
Optex	0421 0861 0579 0740 1638	Sedea Electronique	0448 1653 1306
Optima	0529	Seemann	0423 0270
Optus	0319 0880	SEG	0448 0396 0566 1653 0769 1102
Orbis	1361	Seleco	0898
Orbit	0400	Septimo	0912
Orbitech	0227 0319 0528 0448 0184 0861	Serino	0637
Oxford	0695	Servimat	1638
Pace	0482 0874 1202 1383 0894 0150	ServiSat	0740
.....	1350 0818 0747 0227 0880 1450	Sherwood	1638
Pacific	1311	Siemens	1684 1361
Pacific Satellite	0861	Skantin	0740
Packard Bell	1138	SKR	0740
Palladium	0270 0448 0528 0423	Sky	0874 0883 1202
Palsat	0528 0184	SKY Italia	1875
Panasonic	0874 1331 0482 1347	SKY+	1202
Panda	0482 0634 0861	Skymaster	0740 0184 1102 1638
Patriot	0695	0315 0907 0655 1361
Philips	0227 1141 0880 1154 0126	Skymax	0227 0566
.....	0925 1145 0319 0845 0832	skyplus	1361
.....	0482 0695 1560 1226 1661	SkySat	0184 0740 0528 0634
Phonotrend	0890 0683 0815 0529 0315	SL	0769 0270
Pilotime	1366	SM Electronic	0184 0740 1102
Pino	1361	Smart	0423 1140 0740 0821
Pioneer	0356 0880 0319 1335	Soniq	1594
Pixx	0579	Sony	0874 1585 0309 0880 0482 0319
Planet	0898 0423	SR	0540
Polytron	0421 0423	Starion	0566
Portland	1323	Starland	0740
Power Sky	1306	Stream	1875
Predki	0448	Strong	0847 1394 1653 0448 0396 0400
Preisner	0270 0540 0423 0821 1140	0880 1186 1327 1500 1311
Premier	0529 0319	Sumida	0270
Premiere	0880 1141 1154 0750 0900	Sunkai	0150
.....	1138 1203 1222 0685 0319	Sunny	1327

Sunny Sound	0396
Sunsat	0740
Sunstar0540 0270 0396 0821 0669	
Systec	1361
Tantec	0482
Tarbs	1252
Tatung	0482
Teac	1254 1252 1349
TechniSat1222 1224 0319 0227 0528	
.....1349 0184 0482 0890 0423	
Technosat.....	1233
Technowelt.....	0634 0912
Techwood.....	1311 1653
Teco	0400 0270 0540
Telasat.....	0634
Tele System.....	0423 1638
Tele System Electronic.....	1638
Teleciel	0761
TeleClub	1394
Telecom.....	0740
Telefunken.....	0448
Teleka0270 0469 0423 0825	
.....0528 0634 0861	
Telesat.....	0634
Telestar.....0528 0227 0184 0319 1361 1653	
Teletech.....	0907
Televés0482 0528 0761 1241 0579 1327	
.....1361	
Telewire.....	0683
Tensai.....	0400
Tevion.....	1361 0740 1594
Thomson.....0874 1318 0482 1927 0740	
.....1202 0319 0880 0634 1073	
.....0847 0695 1525	
Thorn	0482
Tioko.....	0421 0270
Tokai	0227
Tonna0825 0482 0695 1638	
.....0528 0740 0861	
Topfield	1233
Toshiba.....	1473 0482
TPS	0847 1280 1334
Trendline	0540
Trendplain.....	0540
Triasat.....	0528
Triax.....0528 0227 0423 0740 0880	
.....1323 1318 1140 1254 1653	
Trio	1102
Tristar	0400
Turnsat	0740
Twiner	0740
UEC	1383
Uher.....	0184
Uniden.....	0861
Unisat.....0270 0227	
Univers	1583
Universum.....0424 0634 0683 0769	
Vega	0396
Ventana	0227
Vestel.....	0769
Viasat.....1350 1050 0847	
Visionic	1306
Visiosat.....0740 0579	
Vortec	0314 0448
VTech.....	0845
Welltech.....	0184
Wetekom	0184 0528
Wewa.....	0482
Wharfedale.....	1311
Wibo	0270
Wintergarten.....	0315
Wisi.....0665 0423 0482 0528	
.....0634 0861 1377	

Worldsat	1500 0695 0150 1241
Xanadu.....	0579
XCOM.....	0150 0695
Xcom Multimedia	0695
XMS.....	1102
Xrypton.....	0396
XSat.....0695 0740 0150 1241 0874 1350	
Xtreme.....	1327
Zehnder.....1361 1102 0531 0845 0358	
.....0769 0579 0396 0421	
Zenith	0883
Zeta Technology	0227
Zinwell.....	1203
Zwergnase	0821 0270

Kabelové přijímače

Auna.....	0304
Austar.....	0303
BT.....	0030
Canal Plus.....	0470
Comcrypt	0470
Filmnet	0470
France Telecom	0478 0844
General Instrument	0303 0030
HyperVision.....	0646
Jerrold	0030 0303
Kabelvision.....	0030
Luxor	0708
Macab.....	0844
Melita.....	0030
MNet.....0470 0046	
Motorola	0303
Multichoice.....	0046 0470
Nokia	0708
Noos.....	0844
NTL.....1087 1095 0304	
Oak.....	0046
Ono	1095
Optus.....	0303 1087
Pace	1095 1087 1395
Philips.....0646 0478 0844 0313 1646	
PVP Stereo Visual.....	0030
Sagem.....	0844
Salora.....	0708
Scientific Atlanta	0304
Tele Danmark.....	0646
Tele+1	0470
Telepiu.....	0470
Telewest.....1395 1095 1087	
Thomson	1609
Tudi	0313 0646
UPC.....	1609
United Cable.....	0030
Visiopass.....0478 0844	

PC

Hauppauge.....	1435
Hewlett Packard.....	1299
Microsoft.....	1299

Zesilovače

Curtis Mathes	0327
Denon.....	0299
JBL	1030
Mark	1030
Minowa.....	1156
Philips.....	1645
Pioneer	0327
Red Star	1408
Reoc.....	1408
Sansui	1357

Schneider	1156
Sony	0716
Synn	1408
TCM	1156
Tevion	1156
Thomson	1156
Yamaha	0381 0875

Tunery / Přijímače

AEG	1417
AFK	1416
Aiwa	0148 1432 1085 1185 1285 1415 1668
Akai	0636 1417 1205
All-Tel	1417
Amstrad	0771
Anam	0636
Arcam	0216 1116 1216 1296 1316
ASCOMTEC	1416
Audiolab	1116 1216 1296 1316 0216
Audiosonic	1416
Audioworld	1417
Balanced Audio Technology	1116 1216 1296 1316 0216
Bang & Olufsen	0826
Basic Line	1581
Belson	1416
Blue Sky	1417
Bose	1256 1656 1382
Bush	1116 1216 1296 1316 1305 0824
Cairn	0216
Cambridge Audio	0216 1216
Carver	0387
CCE	1379
Centrum	1581 1416
Classic	1379
Clatronic	0771 0824
Copland	1116 1216 1296 1316
Cosmotron	0824
Daewoo	1205 1277
Denon	1387 1131 1487 0300
Denver	1416
Diamond	1417
DiK	0824
DK digital	1447
DMTECH	1417
Dual	1417 1447
eBench	0771 0824
Electrocompaniet	1216
Elta	0771 0824 1417
Fisher	0387
Garrard	0771
Genexxa	0213
Goldmund	0216 1116 1216 1296 1316
Goodmans	0636 0771 0824 1205 1447 1416
Grundig	1116 1216 1296 1316 0216 0771 1371 0824
Grunkel	0771
Hanseatic	1417
Harman/Kardon	1331 1337 1116 1216 1296 1316 0216 0235
Harwood	0771
HCM	1417
HE	1416
Hitachi	1371 1581
Hiteker	1416
Intersound	0771
JVC	0101 0491 1401
Kenwood	1054 1340 1596 1597 0213
Kompernaß	0824
Koss	0771

KXD	1416
Lifetec	0824
Linn	0216 1116 1216 1296 1316
Loewe	1116 1216 1296 1316 0216
LXI	0771
Marantz	1116 1216 1296 1316 0216
Mark	1116 1216 1296 1316
Matsui	0824 0771
MBO	1379
Medion	0824 1447
MEI	1417
Meletronic	0636
Meridian	1116 1216 1296 1316
Metz	1581
Micromaxx	1447
Micromega	1116 1216 1296 1316 0216
Microstar	0824
Mustek	1379
Mx Onda	0771 0824
Myriad	1216 1116 1296 1316 0216
NAD	0636
Naim	1116 1216 1296 1316
NEC	1277
Nikkai	1416
Nikkei	0771
Okano	0636
Onkyo	1347 0162
Optimus	0213
Orient Power	0771
Palladium	0824
Panasonic	1545 1336 1790 1792 1335 0394 1315 1343
Philips	1216 1296 1116 1316 0216
Pioneer	1050 0316 0213 1211 1116 1216 1296 1316 1311 1411 1486 0271
Prima Electronic	0824
Proline	0824 1417
Proson	0636
Provision	1416
QONIX	1447
Quad	1116 1216 1296 1316
Quelle	1205
Radiola	1116 1216 1296 1316 0216
RadioShack	0771
RCA	1281
Red Star	1416
Restek	0216
Revox	1116 1216 1296 1316 0216 0213
Revoy	1116 1216 1296 1316
Roadstar	0824 1452
Saba	1181
Samsung	1451 1322
Sansui	0216 0636 1116
Sanyo	0387 0771
Schneider	0771 1417 1205
SEG	1277 1581
Sharp	0213
Siemens	0636
Sony	1185 1885 1785 1786 1085 1685 1285 1481 1585 1468
Soundwave	0636
Sunstech	1447
Tag McLaren	1216
TCM	0824
Teac	0824 0636 1305 0771 1417 1452 1506 1205
Technics	1335 1336 1790 1545 0235 1792 1315 1343
Techwood	1581
Telefunken	1416
Tevion	1452
Thomson	1181 1281 1381
Thorens	1216 1116 1296 1316 0216

Thorn.....	0771
Toshiba.....	1599
United.....	1417
Universum.....	1205 1452 0824 0636 1417
.....	0771 1116 1216 1296 1316 0216
Venturer.....	1417
Victor.....	0101
Voxson.....	1447
Waitec.....	1379
Watson.....	0824
Welltech.....	0824
Wharfedale.....	0636 1417
Yamaha.....	0203 1203 1303 0213
Yukai.....	1379
Zenith.....	0771

DVD / DVDR

3D LAB.....	0566
A-Trend.....	0741
Acoustic Solutions.....	0757 0740 1255
AEG.....	0815 0797 0817
AFK.....	1255
Aim.....	0726 0699
Airis.....	1251 0699
Aiwa.....	0668 0722 0896 0560 1270
Akai.....	0817 0806 0815 1142 0793 0717
.....	0743 0740 0879 0732 1110 1722
AKI.....	0745
Akira.....	0726
Akura.....	1078
Alba.....	0744 0726 0740 0750 0722 0757
.....	0810 0566 0699 1078 1722
Albatros.....	1127
Alize.....	1178
All-Tel.....	0817
Amitech.....	0797
Amoi.....	0879
Amstrad.....	0740 1142 1178
Ansonic.....	0858
Apex Digital.....	0699 1127
Arena.....	0879
Aria.....	0920
Arianet.....	0920
Asono.....	1251
ATACOM.....	1251
ATD.....	0745
Audiosonic.....	0717
Audioworld.....	0817
Audix.....	1110 1131
Autovox.....	0740
Auvio.....	1117
AWA.....	0757
Axion.....	0757
Basic Line.....	0740 2021
Baze.....	0699
BBK.....	1251 1111
Black Diamond.....	0740 0793 0860
Blaupunkt.....	0744
Blue Sky.....	0740 0726 0722
.....	0699 0678 0817
Boghe.....	1031 1248
Boman.....	0810 0815
Brainwave.....	0797 1142
Brandt.....	0678 0578 0530
Bush.....	0740 0722 0860 1722 0757
.....	0858 0726 0717 0716 0744
.....	0845 0906 0750
C-Tech.....	0795
Cambridge Audio.....	1111 0723
Cambridge Soundworks.....	0723
Campomatic Digital.....	1078
CAT.....	0726

Celestial.....	0699
cello.....	1757
Centrex.....	0699 1031
Centrum.....	0740 0806 0920 2021
CGV.....	0797
Cinetec.....	0740
cineULTRA.....	0726
Classic.....	0757 1757
Clatronic.....	0815 0806 0845 0699
Clayton.....	0740
Coby.....	0757 0879
Conia.....	0699 0879
Contel.....	0815
Continental Edison.....	0858
CrossWood.....	1180
Crown.....	0797 0678 0717
Crypto.....	1255
Cybercom.....	0858
CyberHome.....	0741 0843
Cytron.....	0743 0678 0732 0858
D-Vision.....	1142
Daewoo.....	0860 0732 0797 0741
Dalton.....	1063
Dansai.....	0797 0810 1142 1722
Dantax.....	0750 0722
DCE.....	0858
DEC.....	0726 0845
Decca.....	0797
Denon.....	0517 0661 1661
Denver.....	0726 0815 0845 1110 0699
Denzel.....	0692
Diamond.....	0678 0795 0750 0817
Digihome.....	0740
DigiLogic.....	0740
digiRED.....	0744
Digital i.....	0920
Digitor.....	0717
Digitrex.....	0699 1127 1031
DiK.....	0858
Dinamic.....	0815
DiViDo.....	0732
DK digital.....	0858 1281
DMTECH.....	1124 0810 0817
Dragon.....	0858
DSE.....	1757 0860
Dual.....	0858 0740 0692 0678
.....	0757 0810 0806 0817
Durabrand.....	0858 0740
DVX.....	0795
E-Boda.....	0750
E-Dem.....	1251
EagleTec.....	0741
Eclipse.....	0750
Electrohome.....	0797
Elfunk.....	0740
Elin.....	0797
Elta.....	0717 0797 0815 0817
.....	1142 1178 1078
Eltax.....	0793
Emerson.....	0618 0732 0896
Enzer.....	0692 0793
EuroLine.....	0815 1142 1110
Ferguson.....	0678 1757 0740
Finlux.....	0768 0797 0618 0810 0699 1174
Fintec.....	0740
Firstline.....	0896 0678
Funai.....	0722
GE.....	0744
Germatic.....	1078
Giec.....	1248
Global Link.....	1251
Global Solutions.....	0795
Global Sphere.....	0795

Kódy

Go Video	0810
GoldStar	0618 0768
Goodmans.....	0740 1031 0750 0810 0757 0678 0817 0717 0845 0906 0860 1248 1281 1757
GPX	0768
Graetz.....	0692
Gran Prix	0858
Grandin	0743 1281 0699
Grundig	0722 0802 0566 0678 0732 0817 0740 0697 0713 0750 1722 1031 1757
Grunkel.....	0797 0858
H&B.....	0845 0740
Haaz.....	0795
Haier.....	1117
Hanseatic	0768 0810 1180 0817
HCM	0815
HDT	0732
HE	0757
Henß.....	0740
Hitachi	0691 0806 2021 0692 0600 0740
Hiteker.....	0699
Höher.....	0858 1031 1251
Home Electronics.....	0757 0797
Home Tech Industries.....	1251
Hyundai	0810 0793 1255
ICP.....	1180
Ingelen	0815
Inno Hit	0740
Irradio.....	0768 1142 1251 0896 0797
ISP.....	0722
JDB	0757
JDV.....	1255
Jeken.....	0726
JMB	0722
JVC.....	0650 1967 1191 0566 0530 0894
jWIN.....	1078
Karcher.....	0810
Kendo.....	0740 0726 0858 0699
Kennex	0797 0740
Kenwood	0561 0517
KeyPlug.....	0797
Kiiri	0745 0797
Kingavon	0845
Kiss.....	0692
Koda.....	0845
Koss	0678
Lawson.....	0732 0743 0795
Lecson.....	0723
Lenco	0726 0678 0797 0845 0740 0858
Lenoir	1255
Lenoxx.....	0717
Lexia.....	0726
LG.....	0768 0618 1933 0896
Lifetec.....	0678 0858
Limit.....	0743 0795
Lodos	0740
Loewe.....	0566 0768
LogicLab	0795
Logik.....	0740
Logix.....	0732 0810 1128
Lumatron	0732 1142 1124 0768 0860 0740 0757
Luxman.....	0600
Luxor	1031 0740 1757 0757
Magnavox.....	0530 0845 0566 0740
Magnex	0750
Manhattan	0732 0740
Marantz	0566
Mark	0740 0722 1722
Marquant.....	0797
Matsui.....	0678 0740 0699 0722 1757
Maxdorf.....	0815
Maxim.....	0740
MBO	0717 0757
MDS	0726
Mecotek	0797
Medion	0858 0810 0678 0743 0906 0657 1117
MEI.....	0817
Memorex	0858
Memory	1110 0757 1078
Metz	0598 0740 2021
MiCO.....	0750 1248 1281
Microboss	0745
Micromaxx.....	1722 0722
Micromedia	0530 0566
Micromega	0566
Microsoft	0549
Microstar	0858
Minax.....	0740
Minerva	0732
Minoka.....	0797 1142
Mirror.....	0906
Mitsubishi.....	0740
Mizuda	0845
Monyka.....	0692
Mustek.....	0757 1757
Mx Onda	0678 0750 1281
Myriad	1281
Mystral.....	0858
NAD.....	0768
Naiko.....	0797 1031
NEC.....	0896 0618 0768
Neufunk.....	0692
Nevir.....	0858 0797
Nikkei	1281
Nintaus	1078
Nordmende	0858
NU-TEC	1255
Omni.....	0717 0726 0860 1131 1255
Onkyo.....	0654 0530 1639
Optimus.....	0598
Orava	0845
Orion	0722 1722
Oritron	0678
P&B	0845
Pacific.....	0795 0817 0740 0858
Packard Bell.....	0858
Palladium	0722 0806
Palsonic.....	0716 0699 0879
Panasonic	0517 1935 1517
Panda	0744 0810
Papouw.....	0560
peeKTON	1251
Philips.....	0566 0673 1367 1941 0530
Phonotrend.....	0726
Pioneer	0598 1929
Pointer.....	0797
Portland.....	0717 0797
Powerpoint	0745
Prima.....	0793 1255
Prima Electronic	0793
Prinz	0858
Prism	1180 0858
Proline	0678 0713 0699 0817 1031 0860 0737
Proscan.....	0549
Proson	0740 1111
Prosonic	0726
Provision.....	0726 0845 0757
Pye	0673 0566
QONIX.....	1078
Radionette.....	0768 0896 1933 0668
Raite	0692

Rank Arena.....	0745	Teac	0744 0768 0598 0795
RCA	0549 0678	0618 0817 0860
REC	0716 0793 0517	Technica	1124
Red Star	0797 0815	Technics.....	0517 1517 1935
Reoc.....	0795	Technika.....	0797 1124 1142 0858
Revoy	0726	Technosonic.....	1078 1142
Rimax	1178	Techwood	0740 0566 2021
Roadstar	0726 0717 0716 0740	Tedalex	0717 1255
.....	0845 0757 1078 0860	Telefunken.....	0817 1110 0815 1255
Ronin	0737	Teletech	0740
Rotel	0650	Tensai	0717 0678 0797
Rowa	1031 0744	Tevion.....	0678 1063 0795 0860 1757
Rownsnic.....	0750	Theta Digital.....	0598
Saba.....	0678 0578	Thomson	0578 0549 1281
Sabaki	0795	Tokai.....	0692 0815
Saivod	0858 0797	Tokiwa.....	0732 0743
Salora	0768	Top Suxess	1251
Samsung	0600 0847 0517	Toshiba	0530
Sansui.....	0722 0743 0795 0750	TRANS-continent.....	0858
.....	0797 1255 1722	Transonic	0699
Sanyo	0697 0722 0817 0740	Trio	0797
Scan	0732	TSM	1251
ScanMagic	0757 1757	Umax.....	0717 1178
Schaub Lorenz.....	0815 0797	United.....	0815 0757 1110 0817 1255 0699
Schneider	0810 0858 0806 0566 0732	0722 1142 0726 0795 1124 0740
.....	0815 0740 0678 0896 0817	Universal Multimedia.....	0795
.....	1180 1128 0673	Universum.....	0768 0740 0618 0806 0817
Scientific Labs.....	0795	Venturer.....	0817
Scott.....	0745 0678 0699 1063	Vestel	0740 2021
Seeltech	1251	Vieta	0732
SEG	0740 0692 0795 2021	Viewmaster.....	1111 1251
Shanghai	0699	Voxson	0757 0858 0717
Sharp	0657 0740 0722	VTrek	1255
Sherwood	0744 0768	Waitec	1251
Shinco	0744	Walkvision	0744
Sigmathek	1251	Welkin.....	0858
Silva	0815 0858	Wellington	0740
Silva Schneider	0858 1933	Welltech	1248
Singer	0717 0743 0750 0795	Weltstar	0740
Sinudyne	1281	Wesder.....	0726
Sistemas.....	0699	Wharfedale.....	0713 0795 0723 0750
Skymaster.....	0757 0795	Wilson.....	0858
Skysonic	0793	Windy Sam.....	0600
Skyworth.....	0793	Woxter.....	1178 1251
Sliding	1142	XBox	0549
Slim Art	0797	XLogic	0797 0795 1255
Slim Devices.....	0560	XMS.....	0815 0716 0797
SM Electronic	0757 0795 0717	Xoro.....	1248
Smart	0745 0732 0740	Yakumo	1031
Sonashi.....	0743 0858	Yamada.....	1031 1178
Soniko.....	0815	Yamaha	0566 0673 0517
Sony	0560 1097 1560 1930	Yamakawa.....	0692 0737 0792 1131
.....	0799 0600 1931	Yelo	0745
Soundmaster.....	0795	Yukai	0757
Soundmax	0795	Zenith	0530 0618 0768
Soundwave.....	0810		
Standard.....	0678 0795 0815 0858		
Star Clusters.....	0795		
Starmedia	0845 0920 1251		
Strong.....	0740		
Sunkai.....	0797		
Sunstech	0858 1124		
Sunwood	0815		
Supervision.....	0757 0795		
Supratech.....	0920		
SVA.....	0699		
Synn	0795		
Tandberg.....	0740 1722		
Targa	0768		
Tatung	0797		
Tchibo	0768		
TCM.....	0768		

Infolinka Philips

Infolinka Philips
Tel.: 233 099 330
Fax.: 233 099 320
E-mail: infolinka@philips.com

Likvidace nepotřebného výrobku



Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znovu použít. Označení výrobku touto přeškrtnutou popelnicí znamená, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC.

Při likvidaci postupujte podle místních zákonů a předpisů pro zacházení s elektrickým a elektronickým odpadem.

Postupujte, prosím, ve shodě s místními předpisy a nevyhazujte nepotřebný přístroj ani jeho díly do domácího odpadu. Správné zacházení s tímto odpadem má zásadní vliv na omezení případných škodlivých vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.

Upozornění

Nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Vyhněte se nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Případnou opravu svěřte pouze kvalifikovanému pracovníkovi.

Baterie nevyhazujte do komunálního odpadu, zacházejte s nimi jako s nebezpečným odpadem.

Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny parametrů.

Změny nepodstatných parametrů nemohou být důvodem k reklamaci.