


Contenu de la boîte




Combiné



Une boucle de ceinture



Deux batteries rechargeables 750mAh AAA NiMH




Trappe batterie



Guide de démarrage rapide



Bloc d'alimentation électrique pour le chargeur



Chargeur



Mode d'emploi


Ce qu'il vous faut aussi



Un VOIP841


1 Connecter

A Brancher le chargeur

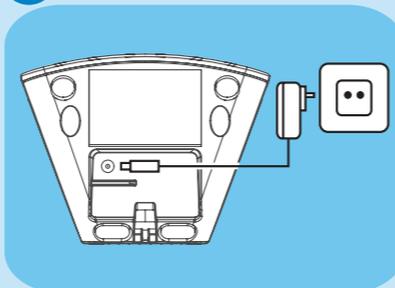


- Insérez la prise du bloc d'alimentation électrique du chargeur dans la fiche située sous le chargeur.
- Branchez le bloc d'alimentation électrique à une prise de courant.

B Installer les batteries

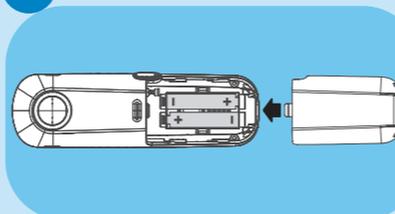

- Placez les deux batteries rechargeables NiMH AAA en respectant la polarité dans le compartiment au dos du combiné.
- Refermez la trappe batterie jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

C Charger le combiné

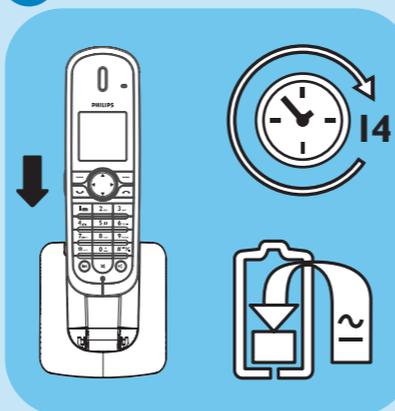

- Avant la première utilisation, placez le combiné sur le chargeur et laissez en charge continue pendant 14 heures.

2 Installer

A Souscrire le combiné

La souscription permet le dialogue entre le(s) combiné(s) et la base. Si le combiné ne peut pas communiquer avec sa base, vous ne pourrez ni appeler ni utiliser les différentes fonctions de votre téléphone.

1. Appuyez sur **ENREG.** INSCRIPTION se surligne.
 - Le combiné cherche sa base.
2. Appuyez sur la base jusqu'à ce que les deux indicateurs s'éteignent.
 - Si la souscription est réussie, le symbole est fixe.

Astuce :

Si la souscription échoue, recommencez les étapes précédentes.

Note :

Vous pouvez souscrire jusqu'à 4 combinés à une base. Au-delà la souscription de combinés supplémentaires échouera.

B Vérifier la force du signal

Le symbole indique l'état du lien radio entre le combiné et la base.

Symbole signal : le combiné et la base sont liés. Ils peuvent communiquer.

Pas de symbole signal : Il n'y a plus de lien entre le combiné et la base. Ils ne peuvent plus communiquer. Rapprochez le combiné de la base pour recréer le lien.


Si vous vous éloignez trop de la base pendant un appel, vous entendrez un bip d'alerte signifiant que le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-vous de la base ou l'appel sera coupé peu après.

Note :

Si le combiné a perdu le lien radio avec sa base, vous ne pourrez plus téléphoner ou recevoir d'appels. De plus vous ne pourrez plus utiliser toutes les fonctions du téléphone.


3 Profiter

A Appeler un autre combiné

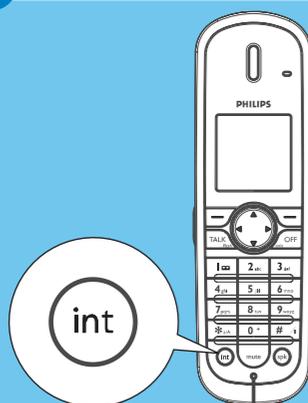


1. Appuyez sur **int**.
2. Choisissez le téléphone à appeler.
3. Appuyez sur **APPEL**.
 - Attendez que l'autre personne réponde.
4. Appuyez sur **OFF** pour annuler ou raccrocher.

B Répondre à un appel Skype ou un appel de la ligne fixe pendant un appel interne

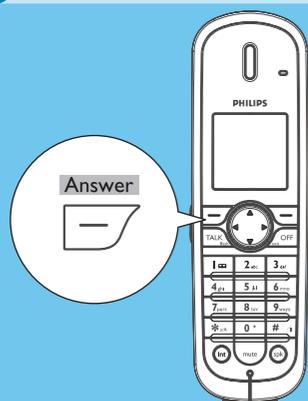


1. Appuyez sur **REPONSE** pour prendre l'appel Skype.
 - L'appel interne est coupé automatiquement.
2. Appuyez sur **FIN** ou **OFF** pour raccrocher l'appel Skype.

C Transfert d'appel

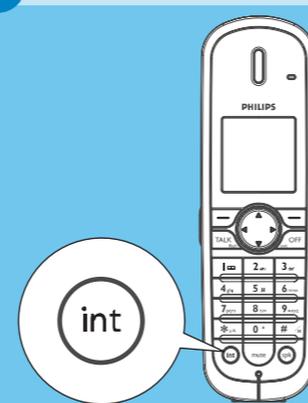

- Vous pouvez transférer un appel externe à un autre combiné.
1. Appuyez sur **int** pendant l'appel.
 2. Choisissez le combiné à appeler.
 3. Appuyez sur **APPEL**.
 4. Appuyez sur **OFF** quand l'appel est répondu.
 - L'appel externe est transféré à l'autre combiné.

D Conférence

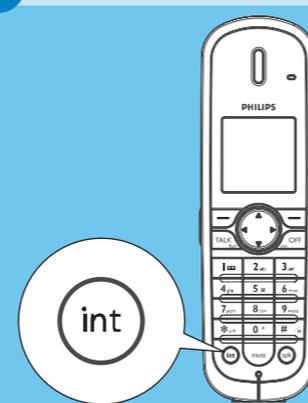

- La conférence permet de partager la conversation entre 2 combinés souscrits à une même base et un correspondant extérieur.
1. Appuyez sur **int** pendant l'appel extérieur.
 2. Choisissez le combiné à appeler.
 3. Appuyez sur **APPEL**.
 - Attendez que l'autre personne réponde.
 3. Appuyez sur **CONF.**
 - Vous êtes en conversation à 3.
 4. Appuyez sur **OFF** pour terminer la conférence.

Bienvenue

Guide de démarrage rapide

1 Connecter

2 Installer

3 Profiter



ATTENTION Ne pas utiliser des batteries non rechargeables.

PHILIPS