


CD Atskaņotājs

AZ 102S

Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu



www.philips.com/welcome



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1

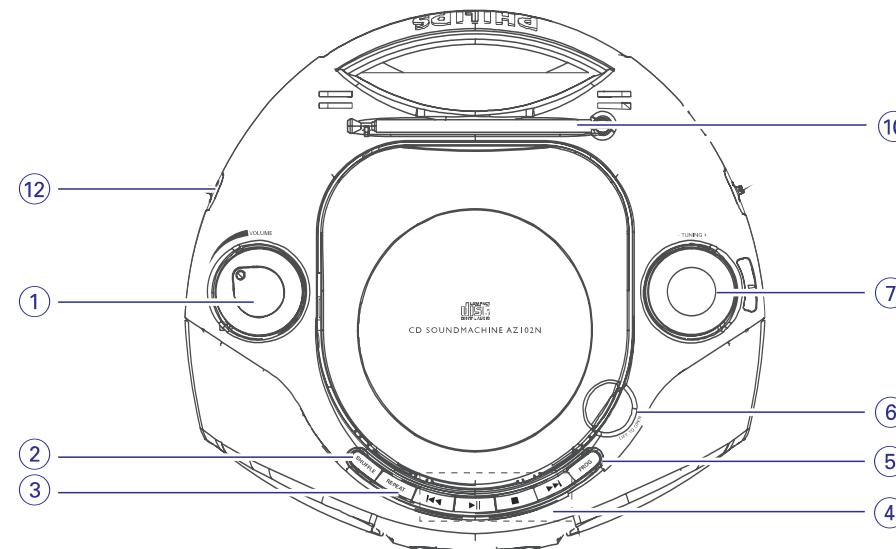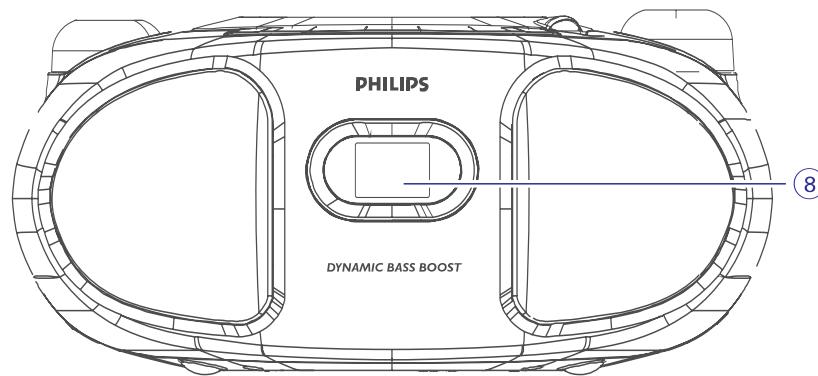**Informācija par dabas aizsardzību**

Viss nevajadzīgais iepakojuma materiāls ir nonēmts. Iepakojumu var viegli sadalīt trīs materiālos: kartons, polistirols un plastmasa.

Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializējusies kompānija. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma, tukšo bateriju un veca aprīkojuma izmešanu.

Jūsu vecās ierīces izmešana

Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdajām, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir piestiprināts šis pārsvītotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka preci sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.

Apziniet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroņiskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



**PIRMKLASĪGA
LĀZERA
IERĪCE**

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet zemāk minētos punktus, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, sekojot zemāk minētajiem padomiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

BRĪDINĀJUMS: Neatveriet ierīci, ja ir elektrošoka risks. Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tādējādi tiks anulēta garantija.

Problēma

- Iespējamais cēlonis
- Risinājums

Nav skaņas/ierīce neieslēdzas

- Skālums nav noregulēts
- Regulējet skālumu
- Strāvas vads nav kārtīgi pieslēgts
- Kārtīgi pieslēdziet strāvas vadu
- Baterijas tukšas / nepareizi ievietotas
- Ievietojet (jaunas) baterijas pareizi
- CD satur ne-audio failus
- Spiediet taustiņus vai vienu vai vairākas reizes, lai pārlektu uz CD audio celiņu, nevis datu celiņu.

Displejs nestrādā pareizi / Nav reakcijas uz taustiņiem



- Elektrostatiskā izlāde
- Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas. Pieslēdziet pie strāvas pēc dažām sekundēm.

Indikācija - -, ER vai 01


- Nav ievietots disks
- Ievietojet disku
- CD līoti saskrāpēts vai netirs
- Nomainiet/notīriet CD, skatīt Apkope
- Lāzera lēca aizsvīdusi
- Gaidiet līdz lēca klūst tīra
- CD-R/CD-RW ir tukšs vai nav aizvērts
- Lietojet tikai aizvērtu CD-R/CD-RW vai piemērotu CD Audio disku.

ATTĒLI

2

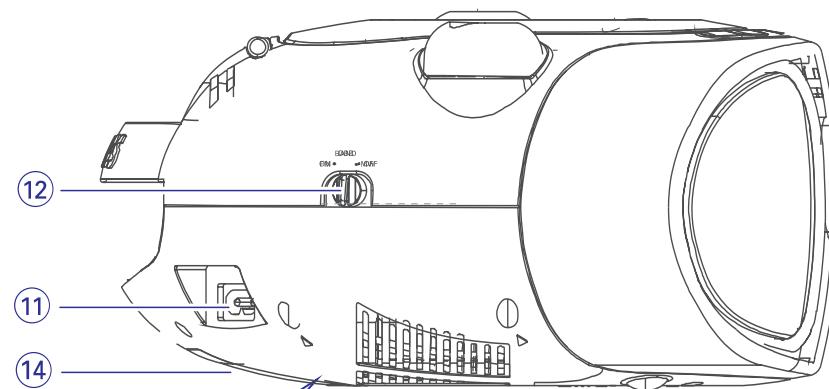

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

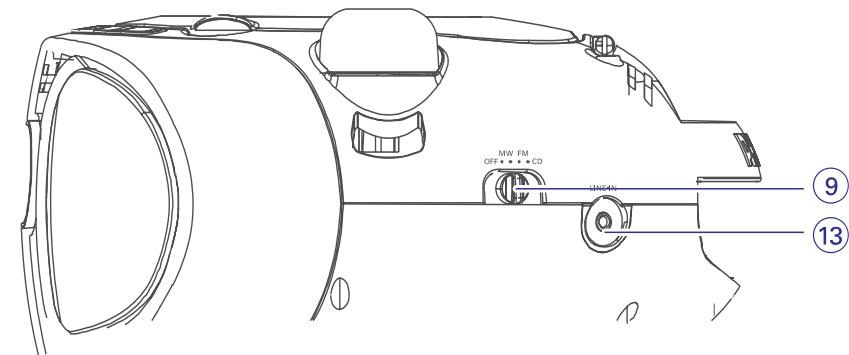

VADĪBAS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam
Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā
Philips, reģistrējiet Jūsu preci
www.philips.com/welcome.

Komplektā iekļautie piederumi

- Maiņstrāvas barošanas vads.

Augšejais/priekšejais paneļi (Skatīt 1. zīm.)

- 1. VOLUME (Skaļums)** – regulē skaļumu.
- 2. SHUFFLE (Sajaukt secību)** – atskaņo visus celiņus sajauktā secībā.
- 3. REPEAT (Atkārtot)** – atkārto celiņu/CD programmu/visu CD.
- 4. ►|| –** sāk vai iepauzē CD atskaņošanu.
►|| – izvēlas nākamo/iepriekšējo celiņu.
 - meklē uz priekšu/atpakaļ (nospiediet un turiet taustiņu) pašreizējā celiņa robežas.
 - – beidz CD atskaņošanu;
 - dzēš CD programmu.
- 5. PROG**
 - programmē celiņus un apskata programmu.
- 6. LIFT TO OPEN (Pacelt, lai atvērtu)**
 - atver/aizver diska nodalījumu.
- 7. TUNING (Regulēšana)** – uzregulē radio stacijas.
- 8. Displejs** – rāda CD funkcijas.

Aizmugurējais/apakšejais paneļi (Skatīt 1. un 2. zīm.)

- 9. Avota izvēles slēdzis: CD, FM, MW, OFF (Izslēgt)**
 - izvēlas CD vai radio skaņas avotu,
 - izslēgšanas slēdzis.
- 10. Teleskopiskā antena**
 - uzlabo FM uztveršanu.
- 11. AC MAINS~** – strāvas vada ieeja.
- 12. DBB** – ieslēdz vai izslēdz basu pastiprinājumu.
- 13. LINE-IN** – ārēja audio avota ieeja.

APKOPE UN DROŠĪBA

CD atskaņotājs un CD lietošana

- Ja CD atskaņotājs nevar pareizi nolasīt CD, lietojiet tūrāmo disku, lai notīrītu lēcu, pirms vest ierīci labot.
- CD atskaņotāja lēcu nekad nedrīkst aiztikt.
- Straujas izmainas apkārtējā temperatūrā var radīt kondensātu uz Jūsu CD atskaņotāja lēcas. Tad nav iespējams atskaņot CD. Nemēģiniet notīrīt lēcu, bet atstājiet ierīci siltā telpā līdz mitrumus izgaro.
- Vienmēr aizveriet diska nodalījumu, lai izvairītos no putekļu uzkrāšanās uz lēcas.
- Lai tīrītu CD, tīriet taisnā līnijā no vidus uz malām, lietojot mīkstu bez-linu lupatu. Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, jo tie var bojāt disku.
- Nekad nerakstiet uz CD un nelīmējet uz tā uzlīmes.

Drošības informācija

- Novietojiet uz plakanas, cetas un stabilas virsmas, lai sistēma nesvārstās.
- Kad strāvas vads vai sadalītājs tiek lietots kā ierices atslēdzējs, ierices atslēdzējam jābūt gatavam darbam.
- Nepakļaujiet ierīci, baterijas, CD mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildišanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Lai izvairītos no ierīces uzkaršanas, starp ventilācijas atverēm un apkārtējām virsmām ir jānodrošina pietiekama ventilācija (15cm).
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avīzes, galdautu, aizkari, utt.
- Uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus, kas pilni ar šķidrumiem, kā vāzes.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātās sveces.
- Ierīces mehāniskās daļas satur paš-eļļojošus pārklājumus un tos nevajag eljot.
- Lai tīrītu ierīci, lietojiet sausu lupatu. Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt korpusu.

Dažādi atskaņošanas režīmi: REPEAT (Atkārtot) un SHUFFLE (Sajauktā secība)

Atkārtošana

Jūs varat atkārtoti atskānot pašreizējo celiņu vai visu disku, kā arī apvienot Atkārtošanas režīmus ar Programmu.

REP – atkārtoti atskāno pašreizējo celiņu.

REP ALL – atkārtoti atskāno visu disku/programmu.

1. Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **REPEAT** (Atkārtot).
→ Dispļejā tiek parādīta ikona **REP** vai **REP ALL**.
2. Spiediet taustiņu **►II**, lai sāktu atskaņošanu, ja ierīce ir pauzes vai stop pozīcijā.
3. Lai atkal izvēlētos normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT** (Atkārtot), līdz dispļejā vairs netiek parādīts neviens režīms.
– Jūs varat spiest taustiņu **■**, lai atceltu Jūsu atskaņošanas režīmu.

Sajauktā secība

Jūs varat atskānot visus celiņus sajauktā secībā.

1. Stop pozīcijā, spiediet taustiņu **SHUFFLE** (Sajauktā secību), lai ieslēgtu sajauktas secības atskaņošanu.
→ Dispļejā parādās ikona **SHUFFLE**.
2. Lai izslēgtu sajauktas secības atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.

Noderīgi padomi:

- Sajauktas secības atskaņošanas laikā, ja ir izvēlēta funkcija **REP**, pašreizējais celiņš tiks atskānots atkārtoti, ja ir izvēlēta funkcija **REP ALL**, atkārtoti tiks atskānots viss disks sajauktā secībā.

Barošana

Kad vien iespējams, lietojiet strāvas padeves vadu, ja vēlaties taupīt baterijas. Pārliecinieties, ka esat atvienojuši kontaktu no ierīces un sienas rozetes, pirms bateriju ievietošanas.

Baterijas (nav iekļautas komplektā)

1. Ievietojiet 6 R-14, UM2 vai C-cells tipa baterijas (nav iekļautas komplektā, vēlams sārmu), ievērojot polaritāti, kas norādīta ar simboliem '+' un '-' bateriju nodalījuma iekšienē.
2. Ielieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu, pārliecinieties, ka baterijas ir stingri un pareizi savās vietās. Ierīce tagad ir gatava darbam.

Baterijas satur kāmiskas vielas, tāpēc no tām ir jāatlīvojas pareizi.

- Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt elektrolīta noplūdi un bojāt bateriju nodalījumu vai izraisīt bateriju plīšanu.
- Nejauciet bateriju tipus: piem., sārmu ar oglekļa cinka baterijām. Lietojiet vienlaicīgi tikai viena tipa baterijas.
- Ievietojiet jaunas baterijas, nelietojiet vienlaicīgi jaunas baterijas ar vecām.
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

Maiņstrāvas barošanas lietošana

BRĪDINĀJUMS: Vienmēr pārbaudiet, vai esat pilnībā izslēguši ierīci, pirms Jūs maināt vai atvienojet barošanu.

1. Pārbaudiet vai barošanas voltāža, **kas norādīta uz tipa plāksnītes, kas atrodas ierīces apakšā**, atbilst elektrotīkla strāvas padevei. Ja tā nav, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.
2. Pieslēdziet strāvas vadu pie kontakta **AC MAINS~** un sienas rozetes. Ierīce tagad ir pieslēgta un gatava lietošanai.
3. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes.
4. Uzstādiet ierīci tuvu strāvas rozetei, kur strāvas kontakts ir viegli sasniedzams.

- Atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes, lai aizsargātu Jūsu ierīci pērkona negaisa laikā. Bērni var gūt nopietnus savainojumus, jo vada galā vēl var būt strāva, ja kontakti ir atvienots tikai no kontakta AC MAINS~ ierīces aizmugurē.

Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Noderīgi padomi:

- Lai izvairītos no nevajadzīga strāvas patēriņa, vienmēr pārslēdziet **Avota izvēles slēdzi pozīcijā OFF** (Izsleīgts) pēc ierīces lietošanas.

Vispārēja darbība

Ieslēgšana, izslēgšana un funkcijas izvēle

- Lai izvēlētos skaņas avotu, pārbīdiet **Avota izvēles slēdzi** uz pozīciju: **CD**, **FM** vai **MW**.
- Lai izslēgtu ierīci, pārbīdiet avota izvēles slēdzi pozīcijā **OFF**.
- Lai pārslēgtu ierīci **LINE IN** (Līnijas ieejas) režīmā, pieslēdziet ārēju audio avotu kontaktam **LINE-IN**.

Noderīgi padomi:

- Ierīce pārslēdzas **Līnijas ieejas** režīmā automātiski, kad tiek pieslēgts ārējs audio avots, neatkarīgi no tā, kādā režīmā ierīce pašlaik atrodas, **CD**, **FM** vai **MW**.
- Līnijas ieeja (LINE-IN)** nav paredzēta austiņām.

Skaluma un skaņas regulēšana

- Regulējiet skaņu ar vadībām **VOLUME** (Skalums) un **DBB**.

Radio uztveršana

- Pārslēdziet **Avota izvēles slēdzi** pozīcijā **FM** vai **MW**.
- Grieziet **TUNING**, lai uztvertu radiostacijas.

Noderīgi padomi:

Lai uzlabotu radio uztveršanu

- Priekš **FM**, izvelciet, pielieci un grieziet teleskopisko antenu, lai iegūtu vislabāko uztveršanu. Samaziniet antenas garumu, ja signāls ir pārāk spēcīgs.
- Priekš **MW**, ierīce lieto iebūvētu antennu. Regulējiet šo antennu, griezot visu ierīci.

Diska atskānošana

- Šis CD atskānotājs atskāno Audio Diskus, tai skaitā CD-lerakstāmus (CD-R) un CD-Pārrakstāmus (CD-RW).
- Nav iespējams atskānot MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD vai datora CD.

SVARĪGI!

CD, kas kodēti ar **autortiesību aizsardzības tehnoloģijām** no dažām ierakstu kompānijām var nebūt atskānojami uz šīs ierīces.

- Pārslēdziet **Avota izvēles slēdzi** pozīcijā **CD**.
- Atveriet diska nodalījumu, ievietojiet CD ar apdrukāto pusī uz augšu, tad viegli uzspiediet uz diska nodalījuma, lai tas aizvērtos.
→ displejs rāda **— —**, un vēlāk celiņu skaitu.
- Spiediet taustiņu **▶II**, lai sāktu atskānošanu.
- Lai iepauzētu atskānošanu, spiediet taustiņu **II**.
→ displejs: mirkšķinās **▶** un pašreizējā celiņa numurs.
- Lai turpinātu atskānošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **II**.
- Lai beigtu atskānošanu, spiediet taustiņu **■**.

Noderīgi padomi:

CD atskānošana beigties arī tad, ja:

- Jūs atvērsiet diska nodalījumu;
- Jūs izvēlēties **FM**, **MW** vai **OFF**.
- Disks ir sasniedzis beigas.

CD ATSKĀNOTĀJS

Cita celiņa izvēle

- Vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **◀◀ / ▶▶**, līdz displejā parādās vajadzīgais celiņa numurs.
- Pauzes/apturētā pozīcijā spiediet taustiņu **▶II**, lai sāktu atskānošanu.

Segmenta atrašana celiņa robežās

- Atskānošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**.
 - CD tiek atskānots ar lielu ātrumu un samazinātu skaļumu.
- Kad Jūs atpazīstat vajadzīgo segmentu, atlaidiet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, lai turpinātu normālu atskānošanu.

Noderīgi padomi:

Kad Jūsu meklēšana sasniedz pēdējā celiņa beigas, disks pārslēgsies stop režīmā.

Celiņu programmēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 celiņiem vajadzīgajā secībā. Ja Jūs vēlaties, saglabājiet jebkuru celiņu vairāk kā vienu reizi.

- Esot pozīcijā **STOP**, spiediet taustiņu **PROG**, lai sāktu programmēšanu.
→ displejs: Mirkšķinās **PROG** un **00**.
- Spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos vajadzīgo celiņa numuru.
- Spiediet taustiņu **PROG**, lai saglabātu vajadzīgo celiņu.
→ displejs: Mirkšķinās **PROG** un **00**, lai Jūs programmētu nākamo celiņu.
- Atkārtojiet solus **2** un **3**, lai izvēlētos un saglabātu visus vajadzīgos celiņus.
→ Ja Jūs mēģināt saglabāt vairāk kā 20 celiņus, celiņus nevar saglabāt un displejā parādās **— —**.
- Spiediet taustiņu **▶II**, lai atskānotu programmu.

Noderīgi padomi:

- Kad Jūsu programma beidz atskānošanu, Jūsu ierīce atgriezīsies normālās atskāpošanas režīmā.** Lai atkal piekļūtu programmas režīmam, spiediet taustiņu **PROG**, esot apturētas atskāpošanas pozīcijā.

Programmas apskate

- Stop pozīcijā, atkārtoti spiediet taustiņu **PROG**, lai apskatītu Jūsu saglabātos celiņus.

Lai dzēstu programmu

- Jūs varat dzēst programmu:
 - Stop pozīcijā spiežot taustiņu **PROG**, lai piekļūtu programmas režīmam, un tad spiežot taustiņu **■**;
 - izvēloties režīmu **FM**, **MW** vai **OFF** (izslēgts);
 - atverot diska nodalījumu.