Schnellstartanleitung

SE765

PHILIPS

Lieferumfang

Mobilteil*



Basisstation (SE765)

Ladestation*

Netzteil*



Telefonkabel**



Benutzerhandbuch
Schnellstartanleitung
Garantie

Hinweis

* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.

** In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

1 Anschließen

Anschließen der Basisstation

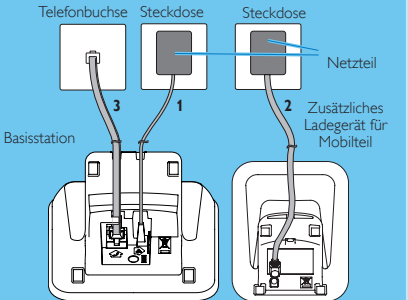

1. Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an:
   - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
   - an eine Steckdose.
2. Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an (Modelle mit mehreren Mobilteilen):
   - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
   - an eine Steckdose.
3. Schließen Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt an:
   - an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
   - an eine Telefonbuchse in der Wand.

2 Installieren

Installieren des Mobilteils

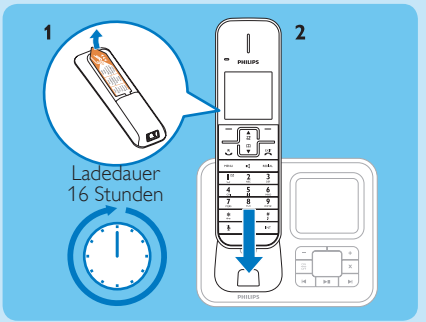

1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.

2 Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 16 Stunden lang auf.

Konfigurieren Ihres Telefons (falls nötig)

1 Wenn die Willkommensnachricht angezeigt wird, drücken Sie **[OK]**.
2 Wählen Sie Ihr Land aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
   ↳ Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie *, um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen.
   ↳ Das Telefon ist nun einsatzbereit.

Überprüfen des Akkuladezustands

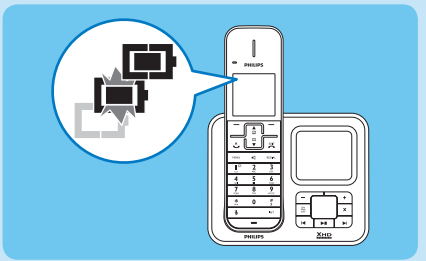

Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis-/Ladestation befindet, zeigt das Symbol den Akkuladezustand an:

Voll (leuchtet dauerhaft) | Mittel (blinkt) | Niedrig (leer)

Wenn das leere Akkusymbol angezeigt wird, und das Mobilteil ein akustisches Signal ausgibt, ist der Akkuladezustand niedrig, und der Akku sollte aufgeladen werden.

Befindet sich das Mobilteil auf der Basis-/Ladestation, blinkt das Akkusymbol so lange, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet das Akkusymbol dauerhaft.

3 Verwenden

Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie EXIT.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch

1 Drücken Sie **MENU**.
2 Wählen Sie **[TELEFONBUCH]** > **[NEUER EINTRAG]**, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Aufzeichnen einer Bandansage

1 Drücken Sie **MENU**.
2 Wählen Sie **[ANRUFBEANTW.]** > **[BANDANS. AUFN.]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
3 Wählen Sie **[ANTW+AUFNEHMEN]** oder **[NUR ANTWORTEN]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
4 Wählen Sie **[AUFNAHME]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
5 Nehmen Sie Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
6 Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Sie können sich jetzt die neu aufgenommene Bandansage anhören.

Abhören von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

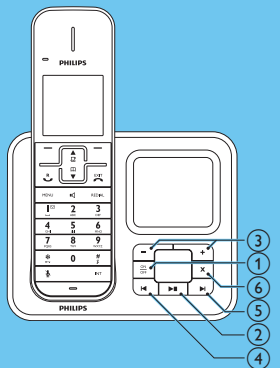

1. Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters: Drücken Sie ON/OFF.
2. Starten/Beenden der Wiedergabe der Nachrichten: Drücken Sie ▶■.
3. Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie **+/–**.
4. Zurückspringen:
   Wenn Sie die Nachrichten wiedergeben, drücken Sie |◀, um die Nachricht von Anfang an wiederzugeben.
   Drücken Sie während der ersten Sekunde der aktuellen Nachricht |◀, um die vorherige Nachricht wiederzugeben.
5. Vorwärtsspringen: Drücken Sie ▶|, um die nächste Nachricht wiederzugeben.
6. Löschen der aktuellen Nachricht: Drücken Sie **X**.

Hinweis Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Besitzer.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

CE 0168

Gedruckt in China

QSG_SE765_38_DE_V4.0
WK10165