

**PHILIPS**

Austiņas

1000. sērija

TAT1138



# Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

<b>1 Svarīgi drošības norādījumi</b>	<b>2</b>	
Dzirdes drošība	2	
Vispārīga informācija	2	
<b>2 Patiesi bezvadu austiņas</b>	<b>3</b>	
Komplektā iekļauts	3	
Citas ierīces	3	
Patiesi bezvadu austiņu pārskats	4	
<b>3 Lietošana</b>	<b>5</b>	
Akumulatora uzlāde	5	
Valkāšana	6	
Austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci pirmo reizi	6	
Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci	7	
<b>4 Austiņu lietošana</b>	<b>8</b>	
Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	8	
Ieslēgšana/izslēgšana	8	
Zvanu un mūzikas vadība	8	
Balss palīgs	9	
Austiņu LED indikatora statuss	9	
Uzlādes ietvara LED indikatora statuss	9	
<b>5 Austiņu atiestatīšana</b>	<b>10</b>	
<b>6 Tehniskie dati</b>	<b>11</b>	
<b>7 Pazinojums</b>	<b>12</b>	
Atbilstības deklarācija	12	
Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	12	
lebūvētā akumulatora izņemšana	12	
Atbilstība EMF	13	
Vides informācija	13	
Pazinojums par atbilstību	13	
<b>8 Prečzīmes</b>	<b>15</b>	
<b>9 Bieži uzdoti jautājumi</b>	<b>16</b>	

# 1 Svarīgi drošības norādījumi

## Dzirdes drošība



### Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat austīnas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot austīnas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdei pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzīdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austīnām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot austīnas ar abām ausīm apsegtais, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruņa zvaniem.

## Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



### Uzmanību

- Nepakļaujiet austīnas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austīnas.
- Austīnas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šķaksiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Neplānījiet austīnu gremdēšanu ūdeni.
- Nelādējiet austīnas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojet nekādus tīrišanas līdzekļus, kas satur spiritu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Ja nepieciešama produkta tīrišana, izmantojet mīkstu drānu, ko nepieciešamības gadījumā samitriniet ar minimālu daudzumu ūdens vai atšķaidītu maigu ziepiju.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugnij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādzienu bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes līdzīgas vācinām jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugnī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprikopta tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu mazāk kā 15 W)


Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz +50°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz +45°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākjos.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts austīnu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).

## 2 Patiesi bezvadu austīņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Izmantojot Philips patiesi bezvadu austīņas, jūs varat veikt šādas darbības:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku



Īsā lietošanas pamācība




Garantija



Drošības instrukcija

### Komplektā iekļauts



Philips patiesi bezvadu austīņas  
Philips TAT1138






USB-C uzlādes kabelis (tikai uzlādei)

### Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteri, MP3 atskānotāji u.c.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austīņām.

## Patiesi bezvadu austiņu pārskats

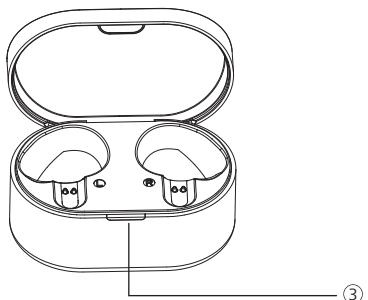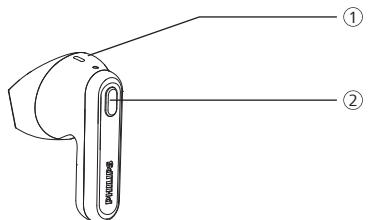

- ① LED indikators (austiņas)
- ② Daudzfunkciju poga
- ③ LED indikators (uzlādes ietvars)
- ④ USB-C uzlādes slots

# 3 Lietošana

## Akumulatora uzlāde


### Piezīme

- Pirms izmantojat austiņas, ievietojiet tās uzlādes ietvarā un uzlādējiet akumulatoru 2 stundas, nodrošinot optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB-C uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojāumiem.
- Pirms uzlādes pabeidziet zvanu. Savienojot austiņas ar lādētāju, tās izslēgsies.
- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti atklādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

## Austiņas

Izņemiet austiņas un nonņemiet izolācijas uzīmes.

Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā un aizveriet vāku. Sāksies austiņu uzlāde.

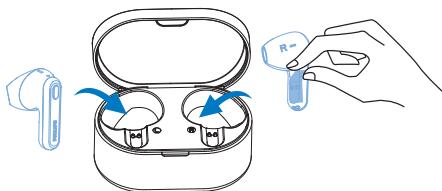


### Padoms

- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas (austiņām vai uzlādes ietvarā), izmantojot USB kabeli.

### Uzlādes ietvars

Iespraudiet USB-C kabeļa vienu galu uzlādes ietvarā, bet otru galu - barošanas avotā.




### Padoms

- Uzlādes ietvars darbojas kā pārnēsājams rezerves akumulators austiņu uzlādei. Kad uzlādes ietvars ir pilnīgi uzlādēts, tas var pilnīgi uzlādēt austiņas 3 reizes.

## Valkāšana


### Ievietojiet austīņas

- 1 Pārbaudiet austīņu puses - kreiso un labo.
- 2 Ievietojiet austīņas ausīs un nedaudz pagrieziet, līdz tās cieši piegūl.

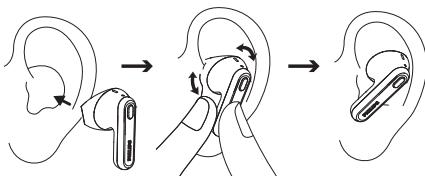

### Austīņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

- 1 Pārliecinieties, ka austīņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku. Izņemiet austīņas.

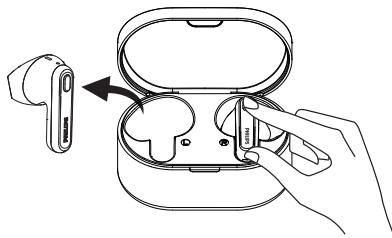

↳ LED lampiņas uz abām austīņām mirgos pārmaiņus baltā un zilā krāsās

↳ Tagad austīņas ir savienošanas pāri režīmā un gatavas izveidot savienojumu pāri ar Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni)

- 3 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet pāri austīņas ar Bluetooth ierīci. Skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu.



### Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas austīņas nevar atrast iepriekš savienotu Bluetooth ierīci, tās automātiski ieslēgs savienošanas pāri režīmu.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pārī austīņas ar Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlaistet **Philips TAT1138**.
- 2 Ievadiet austīņu paroli "0000" (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAT1138

### Viena austīņa (Mono režīms)


Izņemiet no uzlādes ietvara labo vai kreiso austīņu lietošanai Mono režīmā. Austīņa automātiski ieslēgsies.

#### Piezīme

- Balss paligs Mono režīmā ir atspējots.
- Izņemiet otru austīņu no uzlādes ietvara, tās automātiski savstarpēji savienosies pārī.

## Austīņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

Jā vēlaties savienot pārī citu Bluetooth ierīci ar austīņām, savienošanas pārī režīmā uz 5 sekundēm nospiediet MFB pogu uz abām austīņām un ievietojiet atpakaļ uzlādes ietvarā, pēc tam izņemiet no uzlādes ietvara, sameklējiet otro ierīci, tāpat kā parasti veicot savienošanu pārī.

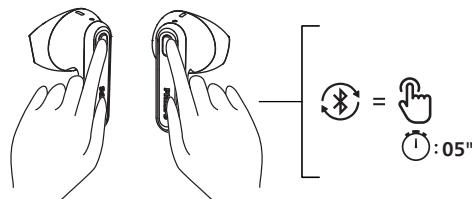

#### Piezīme

- Austīņas atmiņā saglabā 4 ierīces. Ja mēģināsiet savienot pārī vairāk kā 4 ierīces, agrāk pārī savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

# 4 Austiņu lietošana

## Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 2 Izņemiet austiņas no uzlādes ietvara.
  - ↳ Zilā LED lampiņa mirgo
  - ↳ Austiņas meklēs pēdējo savienoto Bluetooth ierīci un automātiski izveidos atkārtotu savienojumu. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, austiņas aktivizēs savienošanas pārī režīmu



### Padoms

- Austiņas nevar vienlaicīgi savienot ar vairāk kā 1 ierīci. Ja jums ir divas pāri savienotas Bluetooth ierīces, ieslēdziet tikai savienošanai paredzētās ierīces Bluetooth funkciju.
- Ieslēdzot Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar ierīci manuāli.



### Piezīme

- Ja austiņas nesavienojas ar Bluetooth ierīci 3 minūšu laikā, tās automātiski izslēgsies, lai taupītu akumulatora darbības laiku.
- Dažās Bluetooth ierīcēs savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar Bluetooth ierīci manuāli.

## Ieslēgšana/izslēgšana

Uzdevums	MFB	Darbība
Austiņu ieslēgšana		Izņemiet austiņas no uzlādes ietvara, lai ieslēgtu
Austiņu izslēgšana		Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā, lai izslēgtu

## Zvanu un mūzikas vadība

### Mūzikas vadība

Uzdevums	MFB	Darbība
Mūzikas atskaņošana	K / L austiņa	Nospiediet vienu reizi vai pauze
Nākamais ieraksts	Labā austiņa	Nospiediet divas reizes
Iepriekšējais ieraksts	Kreisā austiņa	Nospiediet divas reizes
Skaļuma regulēšana +/-		Izmantojot mobilā tālruņa vadību

### Zvanu vadība

Uzdevums	MFB	Darbība
Atbildēt uz zvanu	K / L austiņa	Nospiediet vienu reizi
Zvana beigšana/	K / L austiņa	Nospiediet divas reizes
Zvana noraidīšana		

## Balss palīgs

Uzdevums	Poga	Darbība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	K / L austiņa	Nospiediet un turiet 2 sekundes
Balss palīga apturēšana	K / L austiņa	Nospiediet vienu reizi

## Uzlādes ietvara LED indikatora statuss

Uzlādes laikā	Indikators
Ietvara uzlāde	Baltā LED lampiņa iedegas 1x ik pēc 1 sekundes
Pilnīgi uzlādēts	Deg baltā LED lampiņa

## Austiņu LED indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa deg 2 sekundes
Austiņas ir gatavas savienošanai pāri	LED lampiņa mirgo pārmaiņus zilā un baltā krāsās
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa iedegas ik pēc sekundes (automātiska izslēgšanās pēc 15 minūtēm)
Zems akumulatora uzlādes līmenis (austiņas)	Baltā LED lampiņa iedegas 2x ik pēc 5 sekundēm
Akumulators ir pilnīgi uzlādēts (uzlādes ietvars)	Skatiet ietvara LED lampiņu

# 5 Austiņu atiestatīšana

Ja saskaraties ar kādu problēmu, veicot savienošanu pārī vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu austiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAT1138** ieriču sarakstā.
- 2 Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
- 3 Izņemiet austiņas no uzlādes ietvara un vienu reizi nospiediet pogu, pēc tam nospiediet un turiet 5 sekundes.
- 4 Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā.
- 5 Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana - Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
- 6 Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiel **Philips TAT1138**.

# 6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks:  
5+10 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Litija jonu akumulators 30 mAh katrai austiņai, litija jonu akumulators 250 mAh uzlādes ietvarām
- Bluetooth versija: 5.3
- Saderīgi Bluetooth profili:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC
- Frekvenču diapazons:  
2,402-2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- USB-C ports uzlādei
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams

## Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

# 7 Paziņojums

## Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmeklā vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atbilstoši Eiropas Direktīvai 2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Mēs iesakām nogādāt produktu oficiālā savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionāli izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamu akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un atkārtoti uzlādējamus akumulatorus sadzīves atkritumos.

Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


## Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko izstrādājumu savākšanas/pārstrādes sistēmas, varat aizsargāt vidi, izņemot un nododot pārstrādei akumulatoru, pirms atbrīvojaties no austiņām.

- Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no uzlādes ietvara, pirms izņemat akumulatoru.

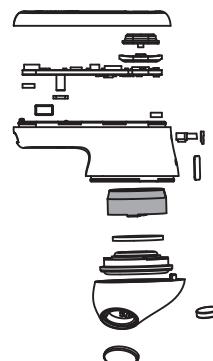

- Pārliecieties, ka uzlādes ietvars ir atvienots no USB uzlādes kabela, pirms izņemat akumulatoru.

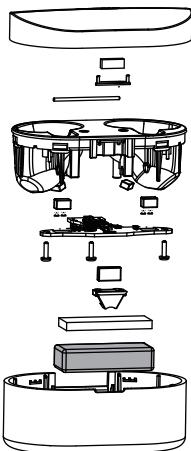

## Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
- Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

### FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā kēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējušā radio/televizoru tehnika.

### FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

## Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

## Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maisiņi, putu aizsargloksnes). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai  
darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai  
raidītāju.

**Uzmanību!** Lietotājs tiek brīdināts, ka  
izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav  
skaidri apstiprinājusi par atbilstību  
atbildīgā puse, var anulēt lietotāja  
tiesības lietot šo iekārtu

**Kanāda:**

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs  
(-i) bez licences, kas atbilst Kanādas  
Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās  
attīstības RSS bez licences. Lietošanā  
jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce  
nevar radīt traucējumus. (2) Šai ierīcei  
ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp  
traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu  
darbību.

L'émetteur/récepteur exempt de licence  
contenu dans le présent appareil est  
conforme aux CNR d'Innovation, Sciences  
et Développement économique Canada  
applicables aux appareils radio exempts  
de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux  
conditions suivantes : (1) L'appareil ne  
doit pas produire de brouillage ;  
(2) L'appareil doit accepter tout  
brouillage radioélectrique subi, même  
si le brouillage est susceptible d'en  
compromettre le fonctionnement.  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**IC starojuma iedarbības paziņojums:**

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma  
iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti  
nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai  
darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai  
raidītāju.

# 8 Prečīmes

## Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgiem īpašniekiem.

## Siri

Siri ir Apple Inc. prečīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

## Google

Google un Google Play ir Google LLC prečīmes.

# 9 Bieži uzdoti jautājumi

## Bluetooth austīņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.  
Uzlādējiet austīņas.

## Nevaru savienot Bluetooth austīņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austīņas.

## Savienošana pāri nedarbojas.

- Levietojiet abas austīņas uzlādes ietvarā.
- Pārliecinieties, ka esat atspējojis Bluetooth funkciju iepriekš savienotajās Bluetooth ierīcēs.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet "Philips TAT1138".
- Savienojiet pāri austīņas (skatiet "Austīņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 6. lpp.).

## Bluetooth ierīce nevar atrast austīnas.

- Austīņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienojums pāri var būt atiestatīts vai austīņas iepriekš savienotas pāri ar citu ierīci. Savienojiet pāri austīņas ar Bluetooth ierīci vēlreiz, kā apraksts lietotāja rokasgrāmatā. (skatiet "Austīņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 6. lpp.).

Bluetooth austīņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilu tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austīņas.

## Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšķošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austīņām un Bluetooth ierīci vai novērsiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austīņas.

## Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.

Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 11. lpp).

## Labā un kreisā austīņas ir atvienotas viena no otras.

- Levietojiet abas austīņas uzlādes ietvarā, atstājot vāku atvērtu.
- Uz ūsu brīdi nospiediet ietvara pogu 3 reizes.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

UM\_TAT1138\_00\_LV\_V1.0

