


Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DCM 3060**



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1 Svarīgi .....</b>	<b>3</b>
Drošība.....	3
Ievērībai.....	4
<b>2 Jūsu ierīce .....</b>	<b>6</b>
Ievads.....	6
Kas atrodas iepakojumā .....	6
Galvenās ierīces pārskats .....	7
Tālvadības pults pārskats .....	8
<b>3 Darbību sākot .....</b>	<b>8</b>
Novietojums .....	9
Tālvadības pults sagatavošana .....	9
FM antenas pieslēgšana .....	9
Strāvas pieslēgšana.....	10
Automātiskā radio staciju uztveršana .....	10
Pulksteņa iestatīšana.....	10
Ieslēgšana .....	11
<b>4 Atskaņošana .....</b>	<b>11</b>
Diska atskaņošana.....	11
Atskaņošana no USB .....	11
Atskaņošanas pauzēšana/turpināšana .....	11
Pārlēkšana uz celiņu .....	11
Meklēšana celiņa robežās .....	12
Atskaņošanas informācijas parādīšana .....	12
Atkārtotas atskaņošana/ atskaņošanas jauktā secībā izvēle.....	12
Celiņu programmēšana .....	12
<b>5 Skaņas regulēšana .....</b>	<b>13</b>
Skaļuma regulēšana .....	13
Noteikta skaņas efekta izvēle .....	13
Basu pastiprināšana .....	13
Skaņas atslēgšana.....	13
<b>6 Radio klausīšanās .....</b>	<b>13</b>
Radio stacijas uztveršana .....	13
Radio staciju automātiska programmēšana.....	13
Radio staciju manuāla programmēšana .....	14
Saglabātas radio stacijas izvēle .....	14
FM stacijas ar RDS .....	14
<b>7 Atskaņošana no iPod/iPhone/ iPad ....</b>	<b>14</b>
Saderīgie iPod/iPhone/ iPad .....	14
iPod/iPhone/ iPad ievietošana .....	14
iPod/iPhone/ iPad klausīšanās.....	15
iPod/iPhone/ iPad lādēšana .....	15
<b>8 Citas funkcijas .....</b>	<b>15</b>
Modinātāja taimera iestatīšana .....	15
Izsleķšanās taimera iestatīšana .....	15
Ārējas ierīces atskaņošana .....	16
Klausīšanās caur austiņām .....	16
<b>9 Preces informācija .....</b>	<b>16</b>
Specifikācijas.....	16
USB atskaņojamības informācija .....	17
Atbalstītie MP3 disku formāti .....	17
Apkope .....	17
<b>10 Traucējumu novēršana .....</b>	<b>18</b>

## VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Mela yu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwan yama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano , Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chiche wa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Český	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele , North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele , South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

## 11. TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA



### Uzmanību

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

#### Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskanošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

#### Nav skaņas

- Regulējet skaļumu.

#### Ierīce nereāgē

- Atvienojiet un atkārtoti pieslēdziet strāvas vadu, tad atkal ieslēdziet ierīci.

#### Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķeļiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

#### Disku nevar atskāpot

- Pārliecinieties, ka disks ir ievietots ar drukāto pusi uz iekšu.
- Gaidiet, kamēr nožūs kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

#### Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

#### USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

#### Slikta radio uztvere

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izstiepiet un regulējet FM antenu.

#### Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

#### Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

## 1. SVARĪGI

### Drošība



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBA; NEATVĒRT)



Šī 'Zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls Jūsu ierīces iekšpusē var izraisīt elektrisko šoku. Visu mājas iedzīvotāju drošībai, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektriskā šoka risku, šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta lietum un mitrumam, kā arī objektus, kas pildīti ar šķidrumiem kā vāzes, nedrīkst novietot uz šīs ierīces.

UZMANĪBU: Lai samazinātu elektriskā šoka iespējamību, saskaņojiet spraudkontakta plato daju ar plato slotu, pievienojiet spraudkontaktu kārtīgi.

#### Svarīgi norādījumi par drošību

- Izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Sekojet visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu lupatu.
- Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādīet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo karstumu.

9. Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātās slodzes – stāgvāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.

10. Lietojet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.



11. Lietojet tikai uz ražotāja noteiktais vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīva, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.

12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

13. Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīce ir ieklūjis šķidrumā vai svešķermēji, ierīce ir tikuši pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

14. Bateriju lietošana UZMANĪBU – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt kermeņa savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei:

- Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas (Bateriju komplekts vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut spēcīga karstuma, kā saules gaismai, atklātai ugunij, vai tml., ietekmei.

## ... SVARĪGI

15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas piln ar ūdeni, aizdedzinātās sveces).
17. Ja strāvas kontakts vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.



### Brīdinājums

- Nekad nenοņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz citā elektriskā aprikojuma.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelukojeties läzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, ka vienmēr ir viegla pieķuve strāvas vadam, kontaktākšai vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.



### Piezīme

- Ierīces datu etiķete atrodas ierīces aizmugurē.

## Dzirdes drošība

### Klausieties mērenā skājumā.

- Klausīšanās ar austiņām lielā skājumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minuti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skājas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika "dzirdes komforta līmenis" pielāgojas lielākam skājumam. Pēc ilgāka klausīšanās brižā tas, kas šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skājas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirdei pieskaņojas paaugstinātam skājuma līmenim.

### Droša skaļas līmeņa noteikšana:

- Noregulējiet skāju zemā līmeni.
- Lēnām palieliniet skājas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skāju.

### Pieņemams klausīšanās ilgums:

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skājas stiprums ir "drošā" līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

### Pārliecinieties, ka ievērojet sekojošos norādījumus, lietojot austiņas.

- Klausieties atbilstošā skājumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skājuma līmenis netiktu palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Nelieciet skāju tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekos.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojet austiņas braucot ar mašīnu, dīrviteni, skritulēdēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!

## Ievērībai

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši saskaņotas ar Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotāja tiesības darbināt šo aprikojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

## ... PRECES INFORMĀCIJA

### Vispārējā informācija

Maiņstrāvas barošana.....	AC 100-240V ~ 50/ 60 Hz
Strāvas patēriņš darbības režīmā.....	32W
Strāvas patēriņš ekonomiskajā gaidīšanas režīmā .....	<1W
USB Direct.....	Versija 2.0/1.1
Izmēri	
Galvenā ierīce (P x A x D).....	500 x 217 x 98 mm
Svars	
Galvenā ierīce.....	2.614 kg

### USB atskānojamības informācija

#### Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskānotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar šo ierīci, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

#### Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiji).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- Direktoriju dzīlums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālis albumu/direktoriju skaits: 99
- Maksimālis celiņu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTFB (maksimālis garums: 128 baiji)

#### Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3 failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskānoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (\*.wav, \*.m4a, \*.m4p, \*.mp4, \*.aac)
- WMA faili Lossless formātā

### Atbalstītie MP3 disku formāti:

- ISO 9660, Joliet
- Maksimālis virsrakstu skaits: 999 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālis albumu skaits: 99
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences MP3 diskam: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~256 Kbps un mainīgs bitu ātrums.

## Apkope

### Korpusa apkope

- Korpusa apkopei izmantojiet mīkstu drānu, kas viegli samitrināta maigā tīrišanas šķidumā. Neizmantojiet šķidumus, kas satur alkoholu, spiritu, amoniju vai abražīvas vielas.

### Disku apkope

- Gadījumā, ja kompaktdisks kļuvis netīrs, notīriet to ar mīkstu drānu. Noslaukiet disku virzienā no centra uz malām.



- Nelietojiet tādus līdzekļus kā benzīnu, atšķaidītājus, tirdzniecībā pieejamos tīrišanas līdzekļus vai antistatiskos smidzināmos tīrišanas līdzekļus, kas paredzēti skaņuplatēm.

### Disku nolasīšanas lēcas apkope

- Pēc ilgstošas ierīces lietošanas netīrumi vai putekļi var sakrāties uz disku nolasīšanas lēcas. Labai atskānošanas kvalitātei tīriet disku nolasīšanas lēcu ar Philips firmas CD lēcas tīritāju vai jebkuru citu tirdzniecībā pieejamu tīritāju. Sekojiet lietošanas pamācībai, kas pievienota tīritājam.

## ... CITAS FUNKCIJAS

### Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī ierīce var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā tiek parādīts 'OFF' (izslēgts).  
↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **zz**.

### Lai izslēgtu taimeri

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā tiek parādīts 'OFF' (izslēgts).  
↳ Kad izslēgšanās taimeris ir izslēgts, indikācija **zz** pazūd no displeja.

### Ārējas ierīces klausīšanās

Izmantojot šo ierīci, Jūs varat klausīties arī ārēju audio ierīci.

- Spiediet taustiņu **MP3 LINK**, lai izvēlētos avotu MP3 savienojuma avotu.
- Pievienojiet komplektā iekļauto MP3 savienojuma vadu pie:
  - MP3 LINK** kontakta (3.5mm) uz ierīces;
  - ārējā atskanotāja austiņu kontakta.
- Sāciet atskanōšanu uz ierīces (skatīt pieslēgtās ierīces lietošanas pamācību).

### Klausīšanās caur austiņām

Pievienojiet austiņas (nav iekļautas komplektā) pie ierīces  kontakta.

## 9. PRECES INFORMĀCIJA

### Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Specifikācijas

#### Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda .....2 x 20W RMS  
Frekvenču veikspēja .....60Hz – 16kHz, 3dB  
Signāla – trokšņa attiecība .....>65dB  
MP3 savienojuma ieeja .....500 mV, 20 kiloomi

#### Uztvērējs

Uztveršanas diapazons .....FM: 87.5 – 108 MHz  
Uztveršanas solis .....50KHz  
FM jutība  
Monofoniskā .....26 dB  
Meklēšanas jutība .....<28 dBf  
Kopējie harmoniskie traucējumi .....<2%  
Signāla – trokšņa attiecība .....>55 dB  
Saglabājamo staciju skaits .....20 (FM)

#### Skaļruņi

Skaļruņu pretestība .....8 omi  
Skaļruņa izmērs ...2 x 2.5" pilna diapazona skaļrunis  
Jutība .....>82dB/m/W

## ... SVARĪGI



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārsvītotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par elektrisku un elektronisku preču atsevišķu savākšanu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu, jo pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisi, aizsargājošā burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis speciālizējies uzņēmums. Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skānas ierakstu, neatlautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbilstību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Made for  
 iPod iPhone iPad

'Made for iPod' (Ražots priekš iPod), 'Made for iPhone' (Ražots priekš iPhone) un 'Made for iPad' (Ražots priekš iPad) nozīmē, ka elektroniskais piederums ir ražots īpaši priekš, attiecīgi iPod, iPhone vai iPad ierīces. Tas ir ražotāja sertificēts, lai atbilstu Apple veikspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās saderību ar drošības un nosacījumu standartiem. Lūdzu, atcerieties, ka šī piederuma lietošana ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu sakaru darbību.

iPod un iPhone ir Apple Inc., zīmoli, reģistrēti ASV un citās valstīs. iPad ir Apple Inc. zīmols.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Šis atskanotājs atbilst šim markējumam:

AUGSTĀKĀS KVALITĀTES  
LĀZERA IERĪCE

## 2. JŪSU IERĪCE


Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet preci [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

### Ievas

Ar šo ierīci Jūs varat izbaudīt audio no diskiem, iPod / iPhone / iPad, USB ierīcēm un citām ārējām audio ierīcēm, un klausīties radio.

Labākai skaņas kvalitātei, ierīce piedāvā Digitālo Skaņas Kontroli (DSC) un Dinamisku Basu Pastiprinājumu (DBB).

Ierīce ir saderīga ar sekojošiem mēdijs formātiem:



### Kas atrodas iepakojumā


Pārbaudiet un identificējet ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults ar 2 baterijām
- FM antena
- 1 x MP3 savienojuma vads
- Ātrā sākuma ceļvedis
- Lietošanas pamācība
- Pamācības montāžai pie sienas
- Montāžas komplekts (2 sprūdītāpas un 2 skrūves)

## ... IPOD/IPHONE/IPAD ATSKĀNOŠANA

### Gumijas paliktņa uzstādīšana

Ja nepieciešams, uzstādīet komplektā ieklauto gumijas paliktņi, lai nodrošinātu iPad/ iPad2 stabilitāti pirms tā novietošanas.

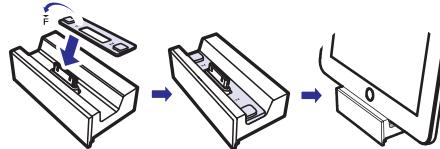

### IPOD/IPHONE/IPAD KLAUSĪŠANĀS

1. Pārliecinieties, ka iPod/iPhone/ iPad ir pareizi ievietots.
2. Spiediet taustiņu **DOCK**, lai izvēlētos iPod/iPhone/ iPad avotu.
3. Sāciet pieslēgtā iPod/iPhone/ iPad atskānošanu.
  - Lai pauzētu/turpinātu atskānošanu, spiediet taustiņu **►||**.
  - Lai pārlēktu celiņu, spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**.
  - Lai meklētu atskānošanas laikā, nospiediet un turiet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, tad atlaidiet, lai turpinātu normālu atskānošanu.
  - Lai pārvietotos pa izvēlni, spiediet taustiņu **MENU**, tad taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iespēju, un tad taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

### IPOD/IPHONE/ IPAD LĀDĒŠANA

Kad ierīce ir pieslēgta strāvai, ievietotais iPod/iPhone/ iPad sāk lādēties.



#### Piezīme

- Šādus iPod modeļus nevar lādēt: iPod classic, iPod ar video un iPod ar krāsu displeju.
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā lādēšana nav pieejama.

## 8. CITAS FUNKCIJAS

### Modinātāja taimera iestatīšana

Šī ierīce var tikt lietota kā modinātājs.

Noteiktā laikā tiek aktivizēts disks, radio, USB vai pieslēgtā ierīce.

1. Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.
2. Spiediet taustiņu **○**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
  - Pārliecinieties, ka pulkstenis ir parādīts (Skatiet nodalju 'leslēšana' > 'ierīces pārslēgšana gaidīšanas režīmā')
3. Nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Pieprasījums izvēlēties avotu ir parādīts.
4. Spiediet taustiņu **CD, FM, USB** vai **DOCK**, lai izvēlētos avotu.
5. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Stundu cipari tiek parādīti un sāk mirgot.
6. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.
7. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Minūšu cipari tiek parādīti un sāk mirgot.
8. Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
  - ↳ Taimeris ir iestatīts un aktivizēts.

### Modinātāja ieslēgšana un izslēgšana

1. Spiediet taustiņu **○**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāja taimeri.
  - ↳ Ja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **○**.
  - ↳ Ja taimeris ir izslēgts, indikācija **○** no displeja pazūd.




#### Piezīme

- MP3 savienojuma režīmā modinātāja taimeri iestatīt nevar.
- Ja ir izvēlēts diska/USB/pieslēgtās ierīces avots, bet audio nevar atskāpot, automātiski tiek aktivizēts radio.



## ... JŪSU IERĪCE

### Tālvadības pults pārskats

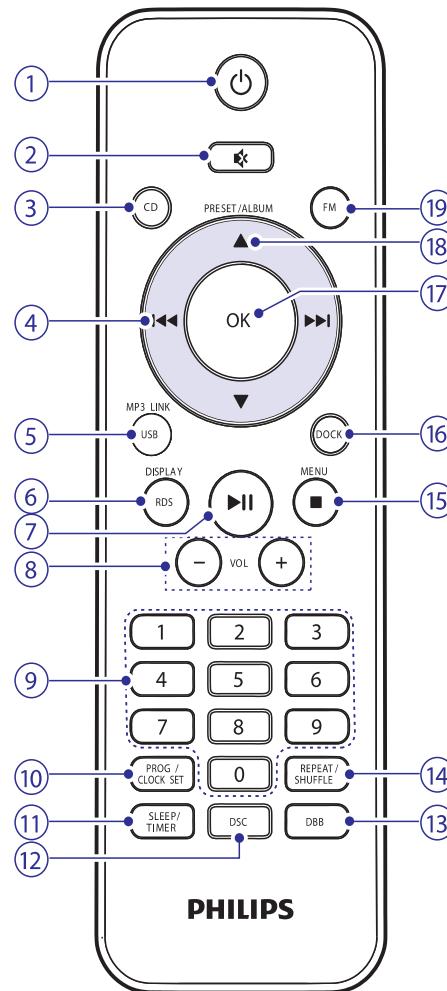

#### 1. **Power**

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmu vai pārslēdz ierīci Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

#### 2. **MUTE**

- Atslēdz vai atjauno skaņu.

#### 3. **CD**

- Izvēlas diska avotu.

#### 4. **◀◀ / ▶▶**

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa robežas.
- Uztver radio stacijas.

#### 5. **USB/ MP3 LINK**

- Izvēlas USB ierīces avotu.
- Izvēlas ārējo audio ierīces avotu.

#### 6. **RDS/ DISPLAY**

- Izvēlētām FM radio stacijām: parāda RDS (Radio Datu Sistēmas) informāciju.
- Atskanošanas laikā izvēlas rādāmo informāciju.

#### 7. **▶▶**

- Sāk vai pauzē atskanošanu.
- FM radio, izvēlas stereo vai monofoniskās skaņas izeju.

#### 8. **VOL +/-**

- Regulē skaļumu.

#### 9. **Ciparu taustiņi**

- Tieši izvēlas diskā celiņu.

#### 10. **PROG/ CLOCK SET**

- Programmē celiņus.
- Programmē radio stacijas.
- Iestata pulksteni.

#### 11. **SLEEP/ TIMER**

- Uzstāda izslēgšanas taimeri.
- Uzstāda modinātāja taimeri.

#### 12. **DSC**

- Izvēlas saglabātu skaņas efektu.

#### 13. **DBB**

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprināšanu.

#### 14. **REPEAT/ SHUFFLE**

- Atskāpo celiņu vai visus celiņus atkārtoti.
- Atskāpo celiņus sajauktā secībā.

## 5. SKĀNAS REGULĒŠANA

### Skaņuma regulēšana

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

### Noteikta skaņas efekta izvēle

- Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DSC**, lai izvēlētos iepriekš noteiktu skaņas iestatījumu.

### Basu pastiprināšana

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisku basu pastiprinājumu.
  - Ja DBB ir aktivizēts, displejā parādās indikācija DBB.

### Skaņas atslēgšana

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņu **¶**, lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu.

## 6. RADIO KLAUSĪŠANĀS

### Radio stacijas uztveršana

- Spiediet taustiņu **FM**.
- Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
  - Displejā parādās indikācija [SEARCH] (meklē).
  - Radio automātiski uztver radio staciju ar pietiekami spēcīgu raidīšanas signālu.
- Atkārtojiet soli 2, lai uztvertu citas radio stacijas.
  - Lai uzregulētu radio staciju ar vāju raidīšanas signālu, atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanu.
  - Lai uzlabotu skaņas kvalitāti, atkārtoti spiediet taustiņu **▶▶**, lai izvēlētos stereo vai monofonisko skaņu.

### Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, videomagnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Optimālai FM uztveršanai, pilnībā izstiepiet FM antenu un regulējiet tās novietojumu.

### Radio staciju automātiska programmēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijām (FM).

- FM radio režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu automātiskas programmas režīmu.
  - Displejā parādās indikācija [AUTO].
  - Visas pieejamās radio stacijas tiek ieprogrammētas signāla stipruma secībā.
  - Pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskāpta.

## ... ATSKAŅOŠANA

### MP3 diskiem un USB:

- Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos albumu vai direktoriju.
- Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos celiņu vai failu.

### Meklēšana celiņa robežās

- Atskānošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **◀▶**.
- Atlaidiet taustiņu, lai turpinātu normālu atskānošanu.

### Atskānošanas informācijas parādīšana

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai izvēlētos dažādu atskānošanas informāciju.

### Atkārtotas atskānošana/ atskaņošanas jauktā secībā izvēle

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/ SHUFFLE**, lai izvēlētos atskānošanas iespēju.
  - ⌚**: Pašreizējais celiņš tiek atskānots atkārtoti.
  - ⌚ ALL**: Visi celiņi tiek atskānoti atkārtoti.
  - ⌚⌚**: Visi celiņi tiek atskānoti jauktā secībā.
- Lai turpinātu normālu atskānošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/ SHUFFLE**, līdz neviens atkātošanas režīms netiek rādīts displejā.
  - Jūs varat arī spiest taustiņu **■**, lai atceltu atkārtotu atskānošanu/ atskānošanu jauktā secībā.

### Padoms

- Atskānošana jauktā secībā nav iespējama, ja tiek atskānoti programmētie celiņi.

## Celiņu programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 celiņus.

- CD/USB režīmā, kad atskānošana apturēta, spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmas režīmu.
  - Displejā mirgo indikācija [PROG] (programma).
- MP3/WMA celiņiem, spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos celiņa numuru, tad spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet soļus 2 un 3, lai ieprogrammētu citus celiņus.
- Spiediet taustiņu **▶II**, lai atskānotu ieprogrammētos celiņus.
  - Atskānošanas laikā displejā ir redzama indikācija [PROG] (programma).
  - Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu **■**, kad atskānošana ir apturēta.
  - Indikācija [PROG] pazūd no displeja.

## ... JŪSU IERĪCE

### 15. ■ / MENU

- Beidz atskānošanu vai dzēš programmu.
- Piekļūst iPod/ iPhone izvēlnei.

### 16. DOCK

- Izvēlas iPod/iPhone/ iPad avotu.

### 17. OK

- Apstiprina izvēli.

### 18. PRESET/ ALBUM ▲ ▼

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlas saglabātu radio staciju.
- Pārvietojas pa iPod/iPhone/ iPad izvēlni.

### 19. FM

- Izvēlas FM radio avotu.

## 3. DARBĪBU SĀKOT

### ! Uzmanību

- Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbībai.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodalījā minētos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami ierīces mugurpusē. Pierakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr.: \_\_\_\_\_

Sērijas Nr.: \_\_\_\_\_

### Novietojums

Jūs ierīci varat novietot uz stabilas virsmas vai montēt to pie sienas.

### Montāža pie sienas

Lai montētu ierīci pie sienas, skatieties komplektā iekļauto, atsevišķo lapu ar pamācībām par montāžu.

## Tālvadības pults sagatavošana


### ! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugnī.

### Lai ievietotu tālvadības pults baterijas:

- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

## ... DARBĪBU SĀKOT

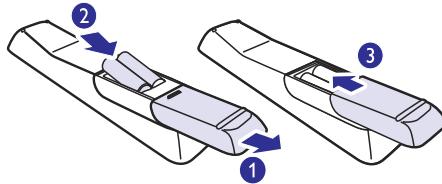

### Piezīme

- Ja Jūs nelietosiet tālvadības pulti ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Komplektā nelietojiet vecas un jaunas baterijas vai dažāda tipa baterijas.
- Baterija satur kīmiskas vielas, tāpēc to jāizmet pareizi.

## FM antenas pieslēgšana

- Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie FM kontakta galvenās ierīces aizmugurē.

## Strāvas pieslēgšana

### ! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces aizmugurē.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

### Piezīme

- Datu etiķete atrodas ierīces mugurpusē.

- Pieslēdziet strāvas vadu maiņstrāvas sienas rozetei.

## Radio staciju automātiskā uzstādīšana

Kad Jūs pieslēdzat energoapgādi pirmo reizi, un, ja radio stacijas nav saglabātas ierīcē, ierīce sāk automātiski saglabāt visas pieejamās radio stacijas.

- Pieslēdziet ierīci strāvas padevei.

↳ [AUTO INSTALL – PRESS PLAY KEY]  
(automātiskā uzstādīšana – spiediet atskanošanas taustiņu) tiek parādīts.

## ... DARBĪBU SĀKOT

### Ieslēgšana

- Spiediet ►II uz galvenās ierīces, lai sāktu uzstādīšanu.

↳ Ierīce automātiski saglabā radio stacijas, kas raida ar pietiekami specīgu signālu.  
↳ Kad visas pieejamās radio stacijas ir saglabātas, pirmā uztvertā radio stacijas tiek automātiski atskaitota.

## Pulksteņa iestatīšana

### Piezīme

- Pulksteni var iestatīt tikai gaidīšanas režīmā.

- Spiediet taustiņu Ⓛ, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
  - Pārliecinieties, ka --:: (vai pulkstenis) ir parādīts (Skatiet nodaļu 'Ieslēgšana' > 'Ierīces pārlēgšana gaidīšanas režīmā')
- Turiet nospiestu taustiņu PROG/CLOCK SET, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
  - [SET CLOCK] (iestatiet pulksteni) tiek ritināts ekrānā.
  - 12 stundu vai 24 stundu formāts ir parādīts.
- Spiediet ▶◀ / ▶▶, lai izvēlētos 12 stundu vai 24 stundu formātu.
- Spiediet PROG/CLOCK SET.
- ↳ Stundu cipari sāk mirgot.
- Spiediet ▶◀ / ▶▶, lai iestatītu stundas.
- Spiediet PROG/CLOCK SET, lai apstiprinātu.
- ↳ Minūšu cipari sāk mirgot.
- Spiediet ▶◀ / ▶▶, lai iestatītu minūtes.
- Spiediet PROG/CLOCK SET, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.

## 4. ATSKAŅOŠANA

### Diska atskānošana

- Spiediet taustiņu CD, lai izvēlētos diska avotu.
- Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
- Ievietojet diska nodalījumā disku ar apdrukāto pusi uz augšu, tad spiediet ▲, lai aizvērtu diska nodalījumu.
- Gadījumā, ja diska atskānošana nesākas, spiediet taustiņu ►II.
  - Lai beigtu atskānošanu, spiediet taustiņu ■.

## Atskānošana no USB

### Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskānojamu audio saturu.

- Pieslēdziet USB ierīci kontaktam •↔ uz šīs ierīces aizmugurējā paneļa.
- Spiediet taustiņu USB, lai izvēlētos USB avotu.
  - Atskānošana sākas automātiski.
- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos direktoriju.
- Spiediet taustiņus ▶◀ / ▶▶, lai izvēlētos audio failu.
- Spiediet taustiņus ►II, lai sāktu atskānošanu.
- Spiediet taustiņus ■, lai beigtu atskānošanu.

## Atskānošanas pauzēšana/ atsākšana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu ►II, lai pauzētu/turpinātu atskānošanu.

## Pārlēkšana uz celiņu

### CD:

- Spiediet taustiņus ▶◀ / ▶▶, lai izvēlētos citu celiņu.
  - Lai tieši izvēlētos celiņu, Jūs varat spiest taustiņu uz ciparu tastatūras.