

PHILIPS

ลำโพงปาร์ตี้

3000 ซีรีส์

TAX3206



คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนได้ที่:
www.philips.com/support

สารบัญ

1 ข้อมูลที่สำคัญ	2	8 ร้องเพลงผ่านไมโครโฟน	12
ความปลอดภัย	2	ปรับระดับเสียงไมโครโฟน	12
ความปลอดภัยในการไต่ขึ้น	3	ปรับเสียงสะท้อน	12
ข้อมูล FCC	3	เฟดเดอร์เสียง	12
		โปรแกรมเปลี่ยนเสียง	12
2 ลำโพงปาร์ตี้ของคุณ	4		
มีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง	4	9 กีตาร์	12
ภาพรวมของหน่วยหลัก	5	ปรับระดับเสียงกีตาร์	12
การเล่นขั้นพื้นฐาน	6		
3 เริ่มต้นใช้งาน	7	10 การชาร์จ USB	13
ต่อไฟ	7	ชาร์จอุปกรณ์ภายนอก	13
เปิดลำโพง	8		
ปรับเสียงเบสและเสียงแหลม	8	11 ข้อมูลผลิตภัณฑ์	14
การชาร์จแบตเตอรี่ในตัว	8	ข้อมูลจำเพาะ	14
		การบำรุงรักษา	14
4 เปลี่ยนเอฟเฟกต์แสง	9		
เปิดหรือปิดไฟตกแต่ง	9	12 การแก้ไขปัญหา	15
		เกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธ	15
5 เล่นเสียงผ่านบลูทูธ	9		
เชื่อมต่ออุปกรณ์	9	13 สังเกต	16
เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ	9	วิธีดูแลรักษาสิ่งแวตล้อม	16
เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยตนเอง	9	ประกาศด้านเครื่องหมายการค้า	16
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์	10		
6 เล่นเสียงผ่าน USB	10		
เล่นจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB	10		
ควบคุมการเล่น	11		
ปรับระดับเสียง	11		
ข้อมูลความสามารถในการเล่น USB	11		
รูปแบบ MP3 ที่รองรับ	11		
7 เล่นเสียงผ่าน Line in	11		
ฟังอุปกรณ์ภายนอก	11		
เล่นจากเครื่องเล่น MP3	11		
Line out	11		

1 ข้อมูลที่สำคัญ

ความปลอดภัย

รู้จักสัญลักษณ์ความปลอดภัยเหล่านี้



สัญลักษณ์ 'สายฟ้า' หมายความว่าวัสดุที่ไม่มีฉนวนภายในเครื่องของคุณอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดอย่าถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์ออกเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน 'เครื่องหมายอัศเจรีย์' บ่งชี้ถึงคุณลักษณะที่คุณควรอ่านเอกสารที่แนบมาอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาในการทำงานและการบำรุงรักษา

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ไม่ควรวางอุปกรณ์นี้ให้โดนแผ่นหรือความชื้น และไม่ควรวางวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แฉก้น ไว้บนอุปกรณ์นี้

คำเตือน: เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ให้จับคู่มือกับปลั๊กกับช่องกว้าง เสมอเข้าไปจนสุด

คำเตือน

- ห้ามถอดปลั๊กของอุปกรณ์นี้ออก
- ห้ามหกล้อสั่นส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์นี้
- ห้ามวางอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- เก็บอุปกรณ์นี้ให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง เปลวไฟ หรือความร้อน
- ห้ามมองเข้าไปในลำแสงเลเซอร์ภายในอุปกรณ์นี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงสายไฟ ปลั๊ก หรืออะแดปเตอร์ได้อย่างง่ายดายเสมอเพื่อถอดอุปกรณ์นี้ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
- ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ ระบบระบายความร้อน เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ผลิตความร้อน
- ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือถูกหนีบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลั๊ก เต้ารับ และจุดที่สายไฟออกจากอุปกรณ์
- ใช้เฉพาะสิ่งที่แนบมา/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- ใช้กับรถเข็น ขาตั้ง ขาตั้งกล่อง ขายืด หรือโต๊ะที่ระบุโดยผู้ผลิตหรือจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์เท่านั้น

- เมื่อใช้รถเข็น โปรดใช้ด้วยความระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้ายรถเข็น/ชุดเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากकारพลิกคว่ำ



- ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- ส่งต่อการบริการทั้งหมดไปยังช่างบริการที่ผ่านการรับรอง จำเป็นต้องขอรับบริการเมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหายในลักษณะใดๆ เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกกรั่วไหล หรือวัตถุตกลงไปในเครื่อง อุปกรณ์โดนฝนหรือความชื้น ใช้งานไม่ได้ตามปกติ หรือถูกทิ้ง
- ข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของแบตเตอรี่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางกายภาพหรือพิษร้ายแรง หรือความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรล:

- ติดตั้งแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง + และ - ตามเครื่องหมายบนรีโมทคอนโทรล
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ปนกัน (เก่าและใหม่ หรือคาร์บอนและอัลคาไลน์ ฯลฯ)
- ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน

- แบตเตอรี่จะต้องไม่ถูกความร้อนสูงเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไม่โดนน้ำหยดหรือกระเด็น
- ห้ามวางแหล่งกำเนิดอันตรายใดๆ บนอุปกรณ์ (เช่น วัตถุที่เติมของเหลว เทียน ไขที่จุดไฟ)
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อจะยังคงใช้งานได้ทันที

คำเตือน

- การใช้เพื่อควบคุมหรือปรับเปลี่ยนหรือปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่นี้อาจส่งผลให้เกิดการสัมผัสของหรือที่เป็นอันตรายหรือการทำงานที่ไม่ปลอดภัยอื่นๆ

ความปลอดภัยในการได้ยิน



ฟังในระดับเสียงปานกลาง

- การใช้หูฟังในระดับเสียงสูงอาจทำให้การได้ยินของคุณบกพร่อง ผลก็คือมันสามารถสร้างเสียงในช่วงเดซิเบลที่อาจทำให้คนปกติสูญเสียการได้ยิน แม้ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที มีช่วงเดซิเบลที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่อาจสูญเสียการได้ยินไปแล้ว
- เสียงสามารถคลาดเคลื่อนได้ เมื่อเวลาผ่านไป 'ระดับความสบาย' ในการได้ยินของคุณจะปรับตามระดับเสียงที่สูงขึ้น ดังนั้นหลังจากการฟังเป็นเวลานาน เสียงที่ 'ปกติ' อาจเป็นเสียงดังและเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ให้ตั้งระดับเสียงของคุณให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนที่การได้ยินของคุณจะปรับและปล่อยไว้ที่นั่น

เพื่อสร้างระดับเสียงที่ปลอดภัย

- ตั้งค่าการควบคุมระดับเสียงของคุณที่การตั้งค่าต่ำ
- ค่อยๆ เพิ่มเสียงจนคุณได้ยินได้อย่างสบายและชัดเจนโดยไม่ผิดเพี้ยน

ฟังเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

- การได้ยินเสียงเป็นเวลานาน แม้ในระดับที่ปลอดภัยตามปกติ ก็อาจทำให้สูญเสียการได้ยินได้เช่นกัน
- อย่าลืม ใช้อุปกรณ์ของคุณอย่างสมเหตุสมผลและหยุดพักอย่างเหมาะสม

อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้หูฟังของคุณ

- ฟังในปริมาณที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม
- ระวังอย่าปรับระดับเสียงในขณะที่การได้ยินของคุณปรับตัว
- อย่าเปิดเสียงสูงจนคุณไม่ได้ยินสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ
- คุณควรใช้ด้วยความระมัดระวังหรือหยุดใช้ชั่วคราวในสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย

บันทึก

- ป้ายบอกประเภทอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

ข้อมูล FCC

บันทึก: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมีความสอดคล้องกับขีดจำกัดของอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตาม Part 15 ของ FCC Rules ขีดจำกัดนี้ออกแบบเพื่อให้การปกป้องจากการรบกวนสัญญาณในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถแผ่รังสีคลื่นวิทยุ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศนี้ไม่ได้เป็นการรับรองว่าการรบกวนสัญญาณจะไม่เกิดขึ้นสำหรับการติดตั้งใดๆก็ตาม หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขสัญญาณรบกวนด้วยมาตรการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

- ปรับทิศทางหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับในวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่องรับเชื่อมต่ออยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคสาขาไฟง/ทีวีที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

อุปกรณ์นี้ไม่มีมาตรฐานตาม Part 15 ของ FCC Rules การทำงานของอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ:

- (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

IC-แคนาดา: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

อุปกรณ์นี้ไม่มีเครื่องส่ง/เครื่องรับที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับ RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตทางวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
2. อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

2 ลำโพงปาร์ตี้ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips และยินดีต้อนรับ! เพื่อรับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสนับสนุนที่ Philips มีให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/support


มีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง

ตรวจสอบและระบุสิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของคุณ

- หน่วยหลัก
- สายไฟ AC
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
- เอกสารความปลอดภัย
- โบรชัวร์ประกัน

ภาพรวมของหน่วยหลัก


แผงด้านบน:

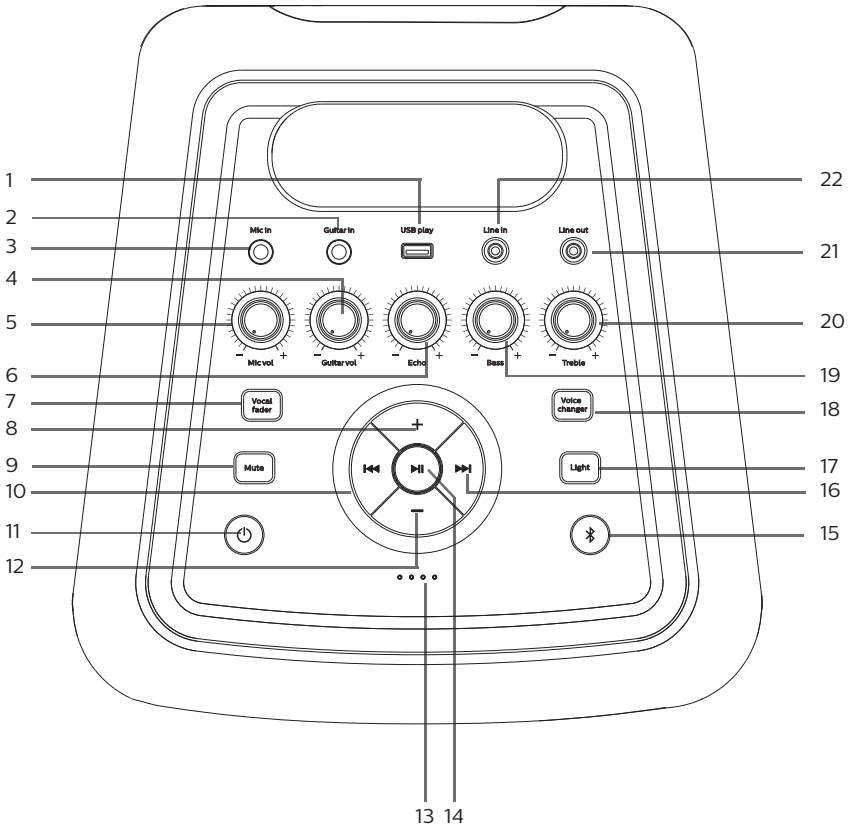

- | | | | |
|----|---------------------|----|----------------------|
| 1 | USB play | 12 | ระดับเสียง - |
| 2 | Guitar in | 13 | ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ |
| 3 | Mic in | 14 | เล่น/หยุดชั่วคราว |
| 4 | Guitar vol | 15 | บลูทูธ (ไฟสีฟ้า) |
| 5 | Mic vol | 16 | ถัดไป |
| 6 | Echo | 17 | Light |
| 7 | Vocal fader | 18 | Voice changer |
| 8 | ระดับเสียง + | 19 | Bass |
| 9 | Mute | 20 | Treble |
| 10 | ก่อนหน้า | 21 | Line out |
| 11 | สแตนด์บาย (ไฟสีแดง) | 22 | Line in |

ภาพรวมของหน่วยหลัก

แผงด้านหลัง:

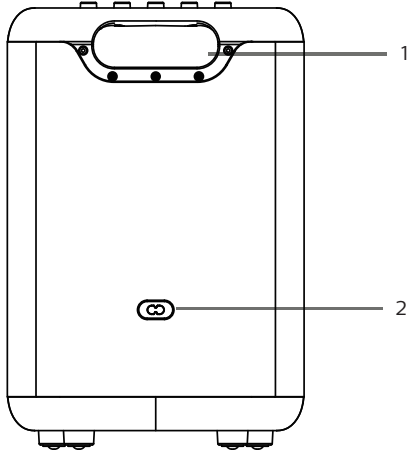

- 1 ต้ามจับ
- 2 เต้ารับ ไฟฟ้ากระแสสลับ

การเล่นขั้นพื้นฐาน



- กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
- กดเพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ในสถานะเปิดเครื่อง



- กดซ้ำๆ เพื่อสลับระหว่างการเปิดเฟดเดอร์เสียงและปิดเฟดเดอร์เสียง



- หมุน **Bass** เพื่อปรับระดับเสียงเบส



- หมุน **Treble** เพื่อปรับระดับเสียงแหลม



- กดซ้ำๆ เพื่อสลับระหว่างเสียงต่างๆ: เสียง 1/เสียง 2/เสียง 3/เสียง 4/ปิดเสียง



- กดซ้ำๆ เพื่อสลับโหมดไฟของไฟลำโพง

- กดค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดไฟแฟลช
- กดเพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป



- กดเพื่อกลับไปยังแทร็กก่อนหน้า



- กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง



- กดเพื่อลดระดับเสียง



- กดเพื่อเข้าสู่โหมดบลูทูธ กดค้างไว้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ



- กดเพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว; กดอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ



- สลับเป็นเปิดหรือปิดเสียง



- หมุนเพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟน



- หมุนเพื่อปรับเสียงสะท้อนของไมโครโฟน



- เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อเล่นเสียง



- หมุนปุ่ม **Guitar vol** เพื่อปรับระดับเสียงของกีตาร์ (หากเชื่อมต่ออยู่)

Mic in



- อินพุตไมโครโฟน

Guitar in



- อินพุตกีตาร์

Line in



- เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านแจ็ก **Line in** เพื่อเล่นเสียง

Line out



- ส่งสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ภายนอกผ่านแจ็ก **Line out**

3 เริ่มต้นใช้งาน

! คำเตือน

- การใช้เพื่อควบคุมหรือปรับเปลี่ยนหรือปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่นี้อาจส่งผลให้เกิดการสัมผัสกับลวดเซอร์ที่เป็นอันตรายหรือการทำงานที่ไม่ปลอดภัยอื่น ๆ

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้ตามขั้นตอนทุกครั้ง หากคุณติดต่อ Philips ระบบจะถามคุณถึงรุ่นและหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์นี้ หมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลอยู่ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ เขียนตัวเลขที่นี้:

หมายเลขรุ่น _____

หมายเลขซีเรียล _____

ต่อไฟ

! คำเตือน


- เสี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์อยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- อาจเกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตได้! เมื่อคุณถอดสายไฟให้ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับเสมอ ห้ามดึงสายไฟ

≡ บันทึก

- ก่อนเชื่อมต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสร็จสิ้นการเชื่อมต่ออื่นๆ ทั้งหมดแล้ว

ต่อสายไฟกระแสสลับเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับที่แผงด้านหลังของเครื่อง

จากนั้นเสียบปลั๊กอีกด้านของสายไฟกระแสสลับเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า



ปริมาณสายไฟและประเภทปลั๊กจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

เปิดลำโพง

กด 

↳ กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดลำโพงปาร์ตี้

บันทึก

- ลำโพงปาร์ตี้จะเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง


ปรับเสียงเบสและเสียงแหลม


หมุน **Bass** เพื่อปรับระดับเสียงเบส หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับเสียงเบส และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเสียงเบส หมุน **Treble** เพื่อปรับระดับเสียงแหลม หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับ และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับ

การชาร์จแบตเตอรี่ในตัว

- เสียบสายไฟกระแสสลับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในตัว ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบในลักษณะต่างๆ เพื่อแสดงสถานะการชาร์จ



หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะสีแดงบนตัวเครื่องจะดับภายใน 15 วินาทีหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว

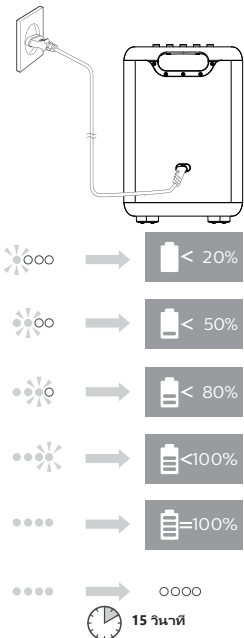

- ลำโพงได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติตรวจสอบแบตเตอรี่อัจฉริยะเพื่อความสะดวกของคุณ
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันบนไฟแสดงสถานะ LED ของเครื่องในโหมดเปิดเครื่องในกรณีที่ไม้ได้ชาร์จเครื่อง

- 4 LED สีขาวสว่างขึ้น = ประมาณ 100% เต็ม
- 3 LED สีขาวสว่างขึ้น = ประมาณ 80% เต็ม
- 2 LED สีขาวสว่างขึ้น = ประมาณ 50% เต็ม
- 1 LED สีขาวสว่างขึ้น = ประมาณ 20% เต็ม (แสดงว่าจำเป็นต้องชาร์จ)


หมายเหตุ: เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งหมดจะกะพริบพร้อมกันและได้ยินเสียงเตือน

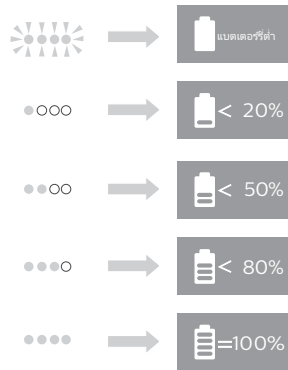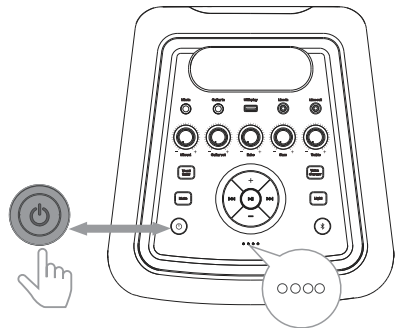

4 เปลี่ยนแอปเฟกต์แสง

เปิดหรือปิดไฟตกต่าง

1. ในโหมดเปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม **Light** ซ้ำๆ เพื่อสลับไปมาระหว่างโหมดแสงต่างๆ ของไฟลำโพง
2. ในโหมดเปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม **Light** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดไฟแฟลช

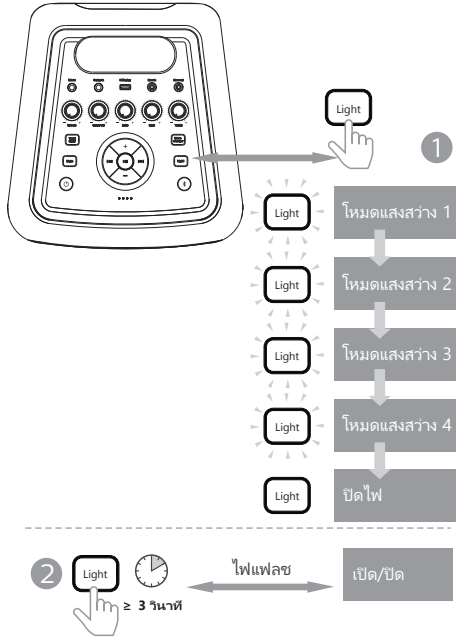

5 เล่นเสียงผ่านบลูทูธ

ผลิตภัณฑ์สามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์บลูทูธของคุณไปยังระบบผ่านบลูทูธ

เชื่อมต่ออุปกรณ์

หมายเหตุ

- ก่อนจับคู่อุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับความเข้ากันได้ของบลูทูธ
- ผลิตภัณฑ์สามารถจดจำอุปกรณ์ที่จับคู่ได้สูงสุดแปดเครื่อง อุปกรณ์ที่จับคู่ที่เก่าจะแทนที่อุปกรณ์แรก
- สิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์บลูทูธอาจทำให้ระยะการทำงานลดลง วางลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจสร้างความรบกวน
- ระยะการทำงานระหว่างผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์บลูทูธอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)

เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

1. กดค้างไว้ ⏻ 3 วินาทีเพื่อเปิดลำโพงปาร์ตี้ เครื่องจะเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติ และแสงไฟสีน้ำเงินของปุ่ม ⌘ และไฟลำโพงสีน้ำเงินจะพริบเพื่อเตือนให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ
2. บนอุปกรณ์บลูทูธของคุณ ให้เปิดใช้งานบลูทูธ และค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่สามารถจับคู่ได้
3. เลือก **[Philips TAX3206]** แสดงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อจับคู่ หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ แสงไฟสีน้ำเงินของปุ่ม ⌘ จะสว่างต่อเนื่อง

เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยตนเอง

1. เมื่อลำโพงปาร์ตี้อยู่ในแหล่งสัญญาณ USB หรือขาเข้าให้กดปุ่ม ⌘ สั้นๆ เพื่อสลับไปยังแหล่งสัญญาณบลูทูธและเข้าสู่โหมดจับคู่ แสงไฟสีน้ำเงินของปุ่ม ⌘ และไฟลำโพงสีน้ำเงินจะกะพริบเพื่อเตือนให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ
2. บนอุปกรณ์บลูทูธของคุณ ให้เปิดใช้งานบลูทูธและค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่สามารถจับคู่ได้
3. เลือก **[Philips TAX3206]** ที่แสดงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อจับคู่ หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ แสงไฟสีน้ำเงินของปุ่ม ⌘ จะสว่างต่อเนื่อง

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

- 1 กดปุ่ม **✳** ค้างไว้บนลำโพงปาร์ตี้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ปัจจุบัน
- 2 แสงไฟสีน้ำเงินของปุ่ม **✳** และไฟลำโพงสีน้ำเงินจะกะพริบเพื่อเตือนให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ

บันทึก

- ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธอื่น ให้ถอดอุปกรณ์ปัจจุบันออกก่อน
- เมื่ออุปกรณ์บลูทูธอยู่นอกเหนือระยะบลูทูธที่ต้องการ เครื่องจะตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม **✳** ค้างไว้บนตัวเครื่องเป็นเวลา 8 วินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ปัจจุบันและล้างข้อมูลการจับคู่บลูทูธ


6 เล่นเสียงผ่าน USB

เล่นจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

บันทึก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ USB มีเนื้อหาเสียงที่สามารถเล่นได้ในรูปแบบไฟล์ที่รองรับ รูปแบบไฟล์ที่รองรับ: MP3, WAV, WMA, FLAC เสียงรูปแบบ FLAC รองรับอัตราบิตไม่เกิน 16 บิตและอัตราโค้ด 1M เท่านั้น เครื่องรองรับสูงสุด 128G USB และรูปแบบไฟล์ FAT16/ FAT32/exFAT
- หากอุปกรณ์ USB ไม่รู้จักและไม่สามารถอ่านได้ หรือเนื้อหาเสียงใน USB ไม่สามารถเล่นได้ ลำโพงของปาร์ตี้จะเปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณ Bluetooth โดยอัตโนมัติ

- 1 กดปุ่ม **⏻** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดลำโพงปาร์ตี้ จากนั้นคุณจะได้ยินเสียงเตือน
- 2 เสียบปลั๊ก USB ของอุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบ USB
- 3 แสงไฟสีน้ำเงินของปุ่ม **✳** จะดับลง และลำโพงของปาร์ตี้จะเปลี่ยนเป็นแหล่ง USB โดยอัตโนมัติ
- 4 เล่นเพลงโดยอัตโนมัติ



หมายเหตุ

- คุณต้องเสียบปลั๊ก USB อีกครั้งในช่องเสียบหากต้องการเปลี่ยนกลับเป็น USB จากแหล่งอื่น

ควบคุมการเล่น

ในโหมด USB ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อควบคุมการเล่น

ปุ่ม	การกระทำ
⏮ / ⏭	กดเพื่อข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าหรือถัดไป
+ / -	เพิ่ม/ลดระดับเสียง
▶	กดเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ

ปรับระดับเสียง

ในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม +/- บนลำโพงปาร์ตี้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ไฟลำโพงสีจะเปลี่ยนไปตามนั้นเพื่อแสดงการปรับระดับเสียง

ข้อมูลความสามารถในการเล่น USB

อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้:

- หน่วยความจำแฟลช USB (USB 2.0)
- เครื่องเล่นแฟลช USB (USB 2.0)
- การ์ดหน่วยความจำ (ต้องใช้เครื่องอ่านการ์ดเพิ่มเติมเพื่อใช้งานกับเครื่องนี้)

รูปแบบที่รองรับ:

- รูปแบบไฟล์ USB หรือหน่วยความจำ: FAT16, FAT 32, exFAT (ขนาดเซกเตอร์: 512 ไบต์)
- รูปแบบเสียง: MP3, WAV, WMA, FLAC
- ไตรีกทอรีซ็อนได้สูงสุด 8 ระดับ
- รองรับสูงสุด 128G USB

รูปแบบ MP3 ที่รองรับ



- จำนวนชื่อเรื่องสูงสุด: 999 (ขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อไฟล์)
- จำนวนอัลบั้มสูงสุด: 64
- รองรับความถี่สุ่มตัวอย่าง: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- อัตราบิตที่รองรับ: อัตราบิตแปรผัน 32-384 (kbps)


7 เล่นเสียงผ่าน Line in

ฟังอุปกรณ์ภายนอก

ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ คุณสามารถฟังอุปกรณ์เสียงภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3

เล่นจากเครื่องเล่น MP3

- 1 กดค้างไว้  3 วินาทีเพื่อเปิดลำโพงปาร์ตี้ จากนั้นคุณจะได้ยินเสียงเตือน
- 2 ต่อสายสัญญาณเสียงเข้า (ไม่ได้ให้มา) กับขั้วต่อ 3.5 มม. ที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อ:
 - แจ็ก **Line in** บนผลิตภัณฑ์
 - ช่องเสียบหูฟังของเครื่องเล่น MP3
- 3 ปุ่มแสงไฟสีน้ำเงิน  จะดับลงและลำโพงของปาร์ตี้จะเปลี่ยนเป็นแหล่ง Line in โดยอัตโนมัติ
- 4 เล่นเสียงบนเครื่องเล่น MP3 (ดูคู่มือผู้ใช้)

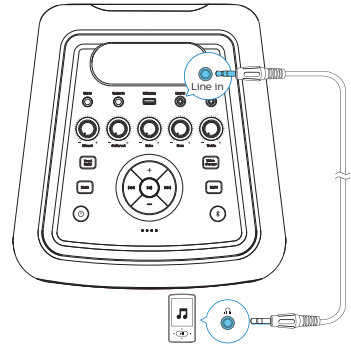

บันทึก

- คุณต้องเสียบสายสัญญาณเสียงเข้าแจ็ก **Line in** อีกครั้ง หากคุณต้องการเปลี่ยนกลับเป็นแจ็กขาเข้าจากแหล่งอื่น

Line out

เครื่องนี้มีแจ็ก **Line out** คุณสามารถส่งสัญญาณเสียงสเตอริโอแอนะล็อกไปยังอุปกรณ์ภายนอก เช่น ลำโพงที่ทำงานอยู่ เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับแจ็ก **Line out** ที่แผงด้านบนของตัวเครื่องและแจ็กขาเข้าของอุปกรณ์ภายนอก จากนั้นตัวเครื่องจะส่งสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ภายนอกโดยอัตโนมัติ

8 ร้องเพลงผ่านไมโครโฟน

ปรับระดับเสียงไมโครโฟน

ต่อไมโครโฟน (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับแจ็กไมโครโฟนขาของเครื่อง และปรับระดับเสียงของไมโครโฟนโดยหมุนปุ่ม **Mic vol**

ตอนนี้ก็สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะได้เลย!

ปรับเสียงสะท้อน

ปรับระดับเสียงก้องของไมโครโฟนให้เป็นระดับที่คุณต้องการ โดยหมุนปุ่ม **Echo** ที่แผงด้านบน

เฟดเดอร์เสียง

กดปุ่ม **Vocal Fader** ที่แผงด้านบนเพื่อสลับระหว่างการเปิดเฟดเดอร์เสียงและปิดเฟดเดอร์เสียง

โปรแกรมเปลี่ยนเสียง


กดปุ่ม **Voice changer** บนแผงควบคุมเพื่อสลับระหว่างโทนเสียงต่างๆ: เสียง1/เสียง2/เสียง3/เสียง4/ปิดเสียง

9 กีตาร์

ปรับระดับเสียงกีตาร์

คุณสามารถเชื่อมต่อกีตาร์กับลำโพงของปาร์ตี้นี้ได้โดยตรงผ่านแจ็ก **Guitar in** ที่แผงด้านบน

- 1 ใช้ค้อนนีกเตอร์กีตาร์ขนาด 6.3 มม. (1/4") (ไม่ได้ให้มา) เพื่อเชื่อมต่อกีตาร์ของคุณกับแจ็ก **Guitar in**
- 2 ระดับเสียงของกีตาร์ที่เชื่อมต่อของคุณสามารถควบคุมได้โดยปุ่มปรับระดับเสียง **Guitar vol** บนแผงด้านบน

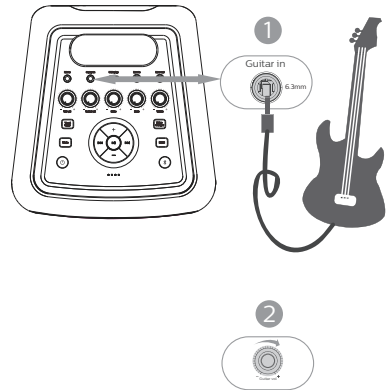

10 การชาร์จ USB

ชาร์จอุปกรณ์ภายนอก


ด้วยลำโพงปาร์ตี้นี้ คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกของคุณ เช่น โทรศัพท์มือถือของคุณ

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับลำโพงปาร์ตี้ผ่านสาย USB (ไม่ได้ให้มา)
- 2 เชื่อมต่อลำโพงปาร์ตี้เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อรู้จักโทรศัพท์มือถือแล้ว การชาร์จจะเริ่มขึ้น

หมายเหตุ

- การชาร์จ USB รองรับการชาร์จภายนอกที่ 5V, 1A เท่านั้น ไม่รองรับการชาร์จอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟชาร์จสูง เช่น iPad เป็นต้น

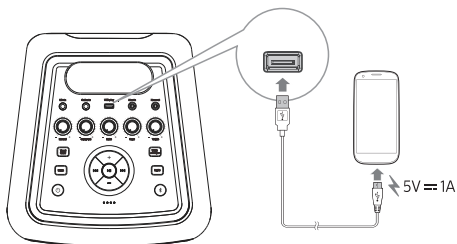

11 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องขยายเสียง

กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาออก (RMS)	40W
กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาออก (สูงสุด)	80W
กำลังไฟขาออกของแบตเตอรี่	15W
ความถี่ที่ตอบสนอง	50Hz-20KHz, -12dB
อัตราสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน	≥ 65 dBA
ความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิกทั้งหมด	≤10 %

ลำโพง

อิมพีแดนซ์ของลำโพง	4 โอห์ม
ความไว	91 dB±3dB/m/W

USB

เวอร์ชัน USB ตรง	2.0 ความเร็วสูงสุด
การรองรับการชาร์จ	5V, 1A

บลูทูธ

เวอร์ชันของบลูทูธ	V5.0
ย่านความถี่บลูทูธ	2.402 GHz ~ 2.480 GHz แถบ ISM
ระยะของบลูทูธ	10 ม. (พื้นที่โล่ง)

รูปแบบการสตรีม: SBC, การสตรีมเพลง (A2DP), การควบคุมการเล่น/ระดับเสียง: AVRCP รองรับหลายจุด (Multipair)

แบตเตอรี่

ความจุแบตเตอรี่	ในตัวแบบชาร์จไฟได้ 7.4V 2200mAh
-----------------	------------------------------------

ข้อมูลทั่วไป

ไฟฟ้ากระแสสลับ	100-240V ~, 50/60 Hz
Eco สแตนด์บายการบริโภค น้อยลง	≤ 0.5W

ขนาด

ยูนิตหลัก (กว้าง x สูง x ลึก)	309x460.5x322mm
-------------------------------	-----------------

น้ำหนัก

หน่วยหลัก	6.95 กก.
-----------	----------

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดตู้

- ใช้ผ้านุ่มชุบสารละลายผงซักฟอกอ่อนๆ เล็กน้อย ห้ามใช้สารละลายที่มีแอลกอฮอล์ สุรา แอมโมเนีย หรือ สารกัดกร่อน

12 การแก้ไขปัญหา

! คำเตือน

- ห้ามถอดเคสของเครื่องนี้ออก

เพื่อให้การรับประกันมีผล อย่าพยายามซ่อมแซมระบบของคุณ หากคุณประสบปัญหาเมื่อใช้เครื่องนี้ ให้ตรวจสอบจุดต่อไปนี้ก่อนขอรับบริการ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ไปที่เว็บไซต์ของ Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดต่อ Philips ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณอยู่ใกล้ ๆ และมีหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียล

ไม่มีกำลังไฟ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟกระแสสลับของเครื่องอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟอยู่ที่เต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับ
- เพื่อประหยัดพลังงาน เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ 15 นาทีหลังจากสิ้นสุดการเล่นและไม่มี การควบคุมใด ๆ

ไม่มีเสียง

- ปรับระดับเสียง

ไม่มีการตอบสนองจากหน่วย

- ตัดการเชื่อมต่อและเสียบปลั๊กไฟกระแสสลับใหม่ จากนั้น เปิดเครื่องอีกครั้ง

ไม่สามารถแสดงบางไฟล์ในอุปกรณ์ USB ได้

- จำนวนไฟล์เดอร์หรือไฟล์ในอุปกรณ์ USB เกินขีดจำกัดที่กำหนด ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่ความผิดปกติ
- ไม่รองรับรูปแบบของไฟล์เหล่านี้

ไม่รองรับอุปกรณ์ USB

- อุปกรณ์ USB เข้ากันไม่ได้กับตัวเครื่อง ลองอันอื่น

เกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธ

คุณภาพเสียงต่ำหลังจากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ งาน Bluetooth

- การรับสัญญาณบลูทูธนั้นไม่ดี ย้ายอุปกรณ์ให้อยู่ใกล้ ผลิตรักชนที่มากขึ้น หรือขจัดสิ่งกีดขวางระหว่างกัน

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้

- ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธของอุปกรณ์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์สำหรับวิธีเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- ผลิตรักชนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้บลูทูธอื่นอยู่แล้ว ตัด การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นแล้วลองอีกครั้ง

อุปกรณ์ที่จับคู่จะเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง

- การรับสัญญาณบลูทูธนั้นไม่ดี ย้ายอุปกรณ์ให้อยู่ใกล้ ผลิตรักชนที่มากขึ้น หรือขจัดสิ่งกีดขวางระหว่างกัน
- สำหรับบางอุปกรณ์ การเชื่อมต่อบลูทูธอาจถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเป็นคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ ถึงความผิดปกติใดๆ ของผลิตรักชนนี้

13 สังเกต

การเปลี่ยนแปลงหรือการตัดแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์นี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก MMD Hong Kong Holding Limited อาจทำให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ในที่นี้ TPVision B.V. ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 2014/53/EU

คุณสามารถดูประกาศความสอดคล้องได้ที่ www.philips.com/support

วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การกำจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่า



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้



สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หมายถึง ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2012/19/EU



สัญลักษณ์นี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์ไม่มีแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใน ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2013/56/EU ซึ่งไม่สามารถกำจัดด้วยวิธีกำจัดขยะในครัวเรือนตามปกติได้ โปรดหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบจัดเก็บขยะแยกในท้องถิ่นของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและไม่กำจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ด้วยวิธีกำจัดขยะในครัวเรือนตามปกติ การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

การถอดแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง

หากต้องการถอดแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง ให้ดูที่ส่วนการติดตั้งแบตเตอรี่

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

เราได้ละเว้นการใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่จำเป็น และเราได้พยายามที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นง่ายสำหรับการแยกออกเป็น 3 ประเภทวัสดุ ได้แก่ กระดาษแข็ง (กล่อง) โฟมพอลิสไตรีน (วัสดุกันกระแทก) และพอลิเอทิลีน (ถุง แผ่นโฟมป้องกัน) ระบบของคุณนั้นมีวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำได้หากได้รับการแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศเกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ทั้งหมดแล้ว หรืออุปกรณ์เก่า

ประกาศด้านเครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย MMD Hong Kong Holding Limited อยู่ภายใต้ใบอนุญาต อนึ่ง เครื่องหมายการค้าและแบรนด์อื่น ๆ ทั้งหมดล้วนเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้น ๆ



นี่คืออุปกรณ์ CLASS II ที่มีฉนวนสองชั้น และไม่มีสายตีป้องกันให้



Modelo: PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. สงวนลิขสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบ

Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และใช้ภายใต้ข้อบังคับของ
ใบอนุญาต ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ MMD Hong Kong Holding Limited หรือบริษัทในเครือ
และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็นผู้รับประกันผลิตภัณฑ์นี้

