

Что входит в комплект поставки




Примечание

- В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.
- В комплекты с несколькими трубками включены доп. трубки и зарядные устройства со шнурами питания.

Предупреждение

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект

I Доступ

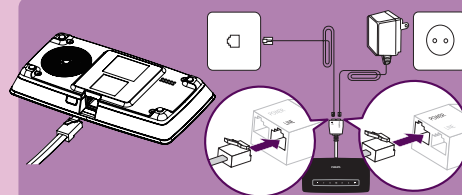

Подключение базовой станции

- 1 Подключите разветвитель к розетке на нижней стороне базовой станции.
- 2 Подключите один конец телефонного провода выходной штепсель шнура питания к соответствующим разъемам разветвителя.
- 3 Подключите другой конец шнура питания к стандартной розетке, а телефонного штура — к телефонной розетке

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.
Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено.
Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и соответствующих владельцев.



Напечатано в Китае

CE 0168

ID965_51_RU_QSG_V2.0

Краткое руководство

ID965

Приветствуем Вас

RU

2 Зарядка




Установка трубки

- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Следуя направлению, указанному на пленке аккумуляторного отсека, снимите с отсека перед зарядкой.
- 2 Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу

Примечание Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 24 часов.

Настройка телефона (при необходимости)

- 1 При отображении приветственного сообщения нажмите **[ОК]**, выберите страну, затем нажмите **[ВЫБР.]** для подтверждения.
 - Настройки региона сохранены.
- 2 Установка даты и времени.
 - Телефон готов к использованию.

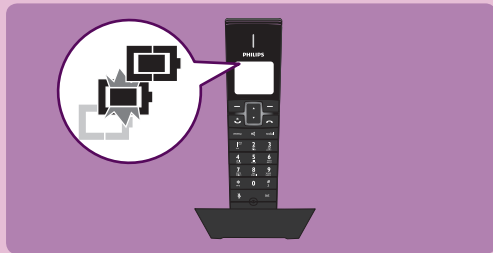

Когда трубка снята с базы/зарядного устройства, значок показывает уровень заряда батареи:

Полный (отображается без изменений)

Средний (мигает)

Низкий (пустой)

Если вы видите значок пустой батареи и слышите звуковой сигнал, значит, уровень заряда батареи низкий, необходима перезарядка.

После помещения трубки на базу/зарядное устройство, значок батареи мигает до достижения полной зарядки.

После полной зарядки значок батареи отображается без изменений.

3 Наслаждайтесь

Вызов

- 1 Нажмите и наберите номер; или
- 2 Наберите номер абонента и нажмите для вызова.

Ответ на вызов

- 1 При поступлении вызова нажмите или чтобы ответить на звонок.


Установка сигнала вызова телефонной трубки

Выберите одну из 20 мелодий.

- 1 Нажмите **menu**.
- 2 Выберите **[ПЕРС. УСТ-КИ] > [ТОН ТРУБКИ] > [ЗВОНКОВ]**, затем нажмите **[ВЫБР.]** для подтверждения.
- 3 Выберите сигнал вызова, затем нажмите **[ВЫБР.]** для подтверждения.
 - Настройки сохранены.

Добавить запись

- 1 Нажмите **menu**.
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [НОВ. ЗАПИСЬ]**, затем нажмите **[ВЫБР.]** для подтверждения.
- 3 Введите имя и нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 4 Введите номер и нажмите **[СОХР.]** для подтверждения.

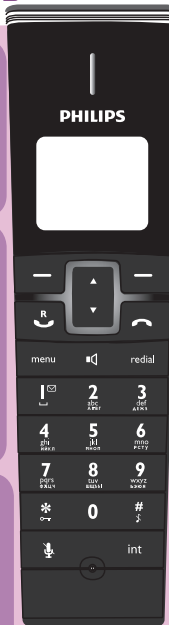

Просмотр телефонной книги

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите контакт и просмотрите доступную информацию.

Регулировка звука наушников

- 1 Нажмите или , чтобы настроить громкость во время вызова.

Режим ECO

Использование режима **[ECO]** позволяет сократить потребление электроэнергии для обеспечения связи между телефонной трубкой и базовой станцией.

- 1 Нажмите **menu**.
- 2 Выберите **[ДОП. УСТ-КИ] > [ECO]**, затем нажмите **[ВЫБР.]** для подтверждения.
- 3 Выберите новый вариант, затем нажмите кнопку **[ВЫБР.]** для подтверждения.
 - Настройки сохранены.
 - В режиме ожидания отображается значок **[ECO]** вместо .

Примечание

При включенном режиме **[ECO]** диапазон связи между телефонной трубкой и базовой станцией может сократиться.

Прослушивание сообщений с автоответчика

- Нажмите в режиме ожидания, чтобы включить/выключить автоответчик.
- Запуск/остановка воспроизведения: нажмите .
- Регулировка громкости: нажмите / .
- Перемотать вперед:

Во время воспроизведения сообщения нажмите для воспроизведения сообщения с начала.

Во время первых секунд воспроизведения текущего сообщения нажмите для воспроизведения предыдущего сообщения.

- Переход вперед: нажмите для перехода к следующему сообщению.
- Удаление текущего сообщения: нажмите .

Примечание Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.



Интерактивная справка на www.philips.com/support. Устранение неисправностей

Отсутствует сигнал набора

- Проверьте подключение телефона. Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.

Мигает значок сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции. Если на трубке отображается **[НЕЗАРЕГИСТР.]**, ее необходимо зарегистрировать.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг. Информация об абоненте скрыта или недоступна. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.