


Philips  
内置驱动器

CD-ROM

52 倍速

SPDI100SD

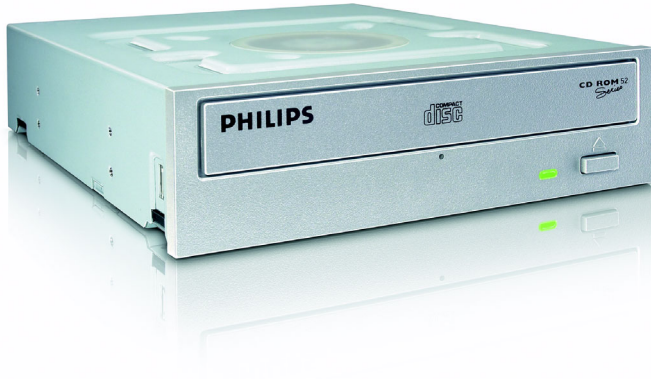

## 超凡的性能

CD 52 倍速

飞利浦创新技术能够以 52 倍速读取数据，达到理想的稳定性。

### 便利性

- 几分钟内即可在台式电脑或笔记本电脑上安装和使用

### 终极便利性体验

- 安装和应用的逐步指导

**PHILIPS**

sense and simplicity

内置驱动器  
CD-ROM 52 倍速

## 规格

### 存储介质

- 主存储级兼容
- 存取时间 (典型) : 120 毫秒
- 读取速度 : 52 倍速 CD-ROM
- 支持的格式: 音频 CD, CD-Extra, 可刻录 CD, 可重写 CD, CD-ROM, CD-Text, 照片 CD
- 光盘容量 : 650/700 MB CD-R/R
- 光盘尺寸 : 80, 120 毫米 毫米

### 连通性

- 其它接口 : 模拟音频 L/R 输出
- 接口 : ATAPI/ E-IDE (UDMA-2)

### 便利性

- 易于使用 : 使用手册、入门指南

### 配件

- 随附配件 : 用户手册

### 系统要求

- 硬盘空间 : 50 MB
- PC 操作系统 : Win 98 SE、2000、ME、XP
- 处理器 : Intel Pentium MMX200 或更高
- 内存 : 64 MB

### 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高) : 20x15x4.1 厘米
- 产品重量 : 0.093 千克 千克

### 电源

- 适配器类型 : 直流 5V/12V
- 功耗 : 25 瓦 瓦

### 技术规格

- 湿度 : 5 - 90 %RH (非压缩)
- 操作温度范围 : 5 - 45 °C °C
- 安全标准 : EN60950, EN60825,ULI 950
- EMC 标准 : EN55022, EMS55024,FCC Part 15

SPDI100SD/93

## 产品集锦

### 易于使用

易于使用意味着每个顾客能够轻松安装和操作更复杂的产品。

### 如何 .. 手动

根据图示逐步指导教程完成安装过程和应用



发行日期 2008-04-02

版本 : 1.0.2

12 NC: 9082 100 07572  
EAN: 87 10895 95413 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)