

## DVD Atskaņotājs / Ierakstītājs


**DVDR5500**

*Paldies, ka izvēlējāties Philips.*

### **Steidzami vajag palīdzību?**

Vispirms izlasiet Jūsu Lietošanas Pamācību, lai saņemtu padomus, kas padarīs Jūsu Philips ierices lietošanu daudz baudāmāku.

Ja Jūs esat izlasījuši Jūsu pamācību un joprojām ir nepieciešama palīdzība, Jūs varat skatīt tiešsaistes palīdzību [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>



**DVB**

**HDMI™ VIDEOplus®**



**SHOWVIEW™**

Lietošanas instrukcija

## SVARĪGA INFORMĀCIJA

### UZMANĪBU

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS,  
KAD ATVĒRTS. IZVAIRĪTIES NO LĀZERA STARA.

### Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

 Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātēs materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Sakarā ar disku formātu dažādību no dažādiem disku ražotājiem, Jūsu DVD sistēmai var būt nepieciešams pastiprinājums vai pajauinājums. Attīstoties DVD tehnoloģijai, šie pajauinājumi kļūst pieejami un viegli veicami. Apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vietni, lai iegūtu programmatūras jauniinājumus.

Šī ierīce atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Šī ierīce atbilst sekojošu direktīvu un standartu prasībām: 73/23EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

### LĀZERS

Tips .....	Pusvadītāju lāzers
	InGaAlP (DVD)
	GaAlAs (CD)
Vilņa garums .....	658 nm (DVD)
	.....90 nm (CD)
Izejas jauda .....	30 mW (DVD+RW rakstīšanai)
	.....1.0 mW (DVD lasīšanai)
	.....1.0 mW (CD lasīšanai)
Stara novirzišanās .....	84 grādi (DVD)
	.....61 grādi (CD)



Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības

PIRMKLASĪGA  
LĀZERA  
IERĪCE

## PIEZĪMĒM

## SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaskaņo ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskanots ar Macrovision. Apgrīztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

U.S. Patenta Numuri: 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; un 6,516,132



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby' un dubultais-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DVB Digitālās Video Translācijas projekta preču zīme (1991 līdz 1996).

## SHOWVIEW™

ShowView ir Gemstar Development Corporation reģistrēta preču zīme, ražots ar licenci no Gemstar Development Corporation.



VIDEO Plus+ un PlusCode ir Gemstar Development Corporation reģistrētas preču zīmes. Video Plus+® sistēma ir ražota ar licenci no Gemstar Development Corporation.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI AR ŠO IERĪCI, UN ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES TRAUCĒJUMI. GADĪJUMĀ, JA RODAS PROBLĒMAS AR 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS ATTĒLU, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI, SAISTĪTI AR MŪSU TV SADERĪBU AR ŠI MODEĻA 525p UN 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LÜDZAM SAZINĀTIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

## HDMI

HDMI un HDMI logo un Augstas izšķirtspējas multimediju interfeiss ir HDMI preču zīmes un tiek lietoti ar LLC licenci.



DivX Ultra sertificētie produkti: 'DivX, DivX Ultra Sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek lietoti ar licenci.

## Patēriņu lietošanai:

Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas atrodas Jūsu DVD ierakstītāja apakšā vai aizmugurē un zemāk ievadiet Sērijas Nr (Serial No.). Saglabājiet šo informāciju nākošes vajadzībām.

Modeļa Nr. **DVD RECORDER (DVD ierakstītājs)**  
**DVDR5500**

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

# SATURA RĀDĪTĀJS

## Vispārēji

<b>Apkopes un Drošības Informācija .....</b>	<b>6</b>
Uzstādīšanas priekšnosacījumi.....	6
Disku tīrīšana .....	6
Par pārstrādi.....	6
<b>Preces informācija .....</b>	<b>7</b>
Ievads.....	7
Komplektā iekļautie piederumi.....	7
Reģionu kodi .....	7
Autortiesību piezīme.....	7
Īpašās iezīmes .....	8

## Preces pārskats

<b>Galvenā ierīce .....</b>	<b>9</b>
<b>Tālvadības pults.....</b>	<b>10</b>
Tālvadības pults lietošana .....	12

## Savienojumi

<b>1.solis: Ierakstītāja pamatsavienojumi .....</b>	<b>13</b>
Antenas kabeļa pieslēgšana.....	13
Video kabeļa pieslēgšana.....	14
Audio kabeļa pieslēgšana .....	17
<b>2.solis: Papildu savienojumi .....</b>	<b>18</b>
Kabeļa kastītes vai Satelīta uztvērēja pieslēgšana .....	18
Videomagnetofona vai citas līdzīgas ierīces pieslēgšana .....	19
Videomagnetofona un Kabeļa kastītes/ Satelīta uztvērēja pieslēgšana .....	20
Kameras pieslēgšana priekšējiem kontaktiem.....	21
<b>3.solis: Iestatīšana un Uzstādīšana .....</b>	<b>22</b>

## TV skatīšanās

<b>TV programmu skatīšanās .....</b>	<b>24</b>
Tiešraides TV skatīšanās .....	24
Digitālās TV/ radio pārraides skatīšanās .....	24

## Galvenā izvēle

<b>Mājas izvēlnes lietošana .....</b>	<b>25</b>
Par mājas izvēlni .....	25

# PIEZĪMĒM

## Ierakstīšana

<b>Pirms ierakstīšanas .....</b>	<b>26</b>
Ierakstāmie mēdiji .....	26
Noklusētās vides ierakstīšanas iestatījumi.....	27
Ierakstīšanas iestatījumi .....	28
<b>TV programmas ierakstīšana .....</b>	<b>29</b>
Pašreizējās TV programmas ierakstīšana .....	29
Par taimera ierakstīšanu .....	29
Taimera ierakstīšana -ShowView sistēma.....	30
Taimera ierakstīšana – manuāli .....	31
Taimera ieraksta mainīšana/dzēšana.....	32

<b>Ierakstīšana no ārējām ierīcēm .....</b>	<b>33</b>
Ierakstīšana no ārējas ierīces (Kamera/VCR/DVD atskaitotājs) .....	33
Ierakstīšana no DV kameras .....	34

## Atskaņošana

<b>Atskaņošana no USB ierīces .....</b>	<b>35</b>
<b>Atskaņošana no diska .....</b>	<b>36</b>
Atskaņojamie diskī .....	36
Diska atskaņošanas sākšana .....	36
<b>Papildu atskaņošanas funkcijas .....</b>	<b>41</b>
Pārslēgšana uz citu virsrakstu/ nodalīju/celiņu .....	41
Meklēšana uz priekšu/atpakaļ .....	41
Atskaņošanas pauzēšana/ lēnas kustības atskaņošana .....	41
Diska skenēšana .....	42
Ierakstu atskaņošana jauktā secībā .....	42
Atkārtota atskaņošana .....	42
Īpaša segmenta atskaņošana (A-B) .....	42
Rīku joslas iespēju izmantošana.....	43

## TV SISTĒMAS CEĻVEDIS

VALSTS	VHF	UHF	DVD REGIONS
LIBYA	SECAM B	SECAM G	5
LITHUANIA	PAL D (was SECAM)	PAL K	5
LUXEMBOURG	PAL B/SECAM L	PAL G/SEC L	2
MADAGASCAR	SECAM K1		5
MADEIRA	PAL B		
MALAGASY	SECAM K1		
MALAWI	PAL B	PAL G	5
MALAYSIA	PAL B		3
MALI	SECAM K1		5
MALTA	PAL B	PAL H	2
MARTINIQUE	SECAM K1		
MAURITANIA	SECAM B		5
MAURITIUS	SECAM B		5
MEXICO	NTSC M	NTSC M	4
MONACO	SECAM L		2
MONGOLIA	SECAM D		5
MOROCCO	SECAM B		5
MOZAMBIQUE	PAL B		5
NAMIBIA	PAL I		5
NEPAL	PAL B		
NETHERLANDS	PAL B	PAL G	2
NETH. ANTILLES	NTSC M	NTSC M	
NEW CALEDONIA	SECAM K1		
NEW GUINEA	PAL B	PAL G	4
NEW ZEALAND	PAL B	PAL G	4
NICARAGUA	NTSC M	NTSC M	4
NIGER	SECAM K1		5
NIGERIA	PAL B	PAL G	5
NORWAY	PAL B	PAL G	2
OMAN	PAL B	PAL G	2
PAKISTAN	PAL B		5
PANAMA	NTSC M	NTSC M	4
PARAGUAY	PAL N	PAL N	4
PERU	NTSC M	NTSC M	4
PHILIPPINES	NTSC M	NTSC M	3
POLAND	PAL D	PAL K	2
PORTUGAL	PAL B	PAL G( was SECAM D )	2
PUERTO RICO	NTSC M	NTSC M	1
QATAR	PAL B		2
REUNION	SECAM K1		
RUMANIA	PAL D	PAL K	2
RUSSIA	SECAM D	SECAM K	5
RWANDA	SECAM K1		5
SABAH/SAWARA	PAL B		
ST. KITTS	NTSC M	NTSC M	
SAMOA (US)	NTSC M		1
SAUDI ARABIA	SECAM-B/PAL-B	SECAM G	2
SENEGAL	PAL		5
SEYCHELLES	PAL B	PAL G	5
SIERRA LEONE	PAL B	PAL G	5
SINGAPORE	PAL B	PAL G	
SLOVAK REPUBLIC	PAL	PAL	2
SOMALIA	PAL B	PAL G	5
SOUTH AFRICA	PAL I	PAL I	2
SPAIN	PAL B	PAL G	2
SRI LANKA	PAL B		5
SUDAN	PAL B	PAL G	5
SURINAM	NTSC M	NTSC M	4
SWAZILAND	PAL B	PAL G	
SWEDEN	PAL B	PAL G	2
SWITZERLAND	PAL B	PAL G	2
SYRIA	SECAM B		2

## SATURA RĀDĪTĀJS

### Ierakstu rediģēšana

Par ierakstāmo DVD rediģēšanu.....	45
Diska/virsraksta nosaukuma maiņa .....	46
Rediģēta DVD±RW padarīšana par	
saderīgu .....	46
Visu ierakstu/virsrakstu dzēšana .....	46
DVD±R pabeigšana atskanošanai .....	47
Ieraksta/virsraksta dzēšana .....	47
Diska slēgšana/atslēgšana atskanošanai .....	48
Ierakstītu virsrakstu aizsargāšana	
(DVD±RW) .....	48
Video rediģēšana .....	49

### Sistēmas iestatījumi

Sistēmas Izvēlnes Opcijas.....	51
Sistēmas izvēlnes navigācija .....	51
Valodas iestatījumi .....	52
Atskanošanas iestatījumi .....	53
Video izejas iestatījumi .....	55
Audio izejas iestatījumi .....	56
Uztvērēja iestatījumi .....	59
Uzstādišanas iestatījumi .....	61

### Dažādi

Cita informācija .....	63
Progresīvās skenēšanas funkcijas	
iestatīšana .....	63
Jaunākās programmatūras uzstādišana .....	64
Bieži Uzdoti Jautājumi .....	65
Traucējumu novēršana .....	68
Displeja paneļa simboli/zīņojumi .....	74
Izmantotie termini .....	76
Specifikācijas .....	78
TV Sistēmas ceļvedis .....	80

## APKOPES UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

### BRĪDINĀJUMS!

**Augsta voltāža!** Neatveriet ierīci. Elektriskā šoka saņemšanas risks.

Ierīce nesatur nekādas daļas, ko varētu labot lietotājs. Lūdzam atstāt visu apkopi kvalificētam personālam.


### Uzstādīšanas priekšnosacījumi

#### Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz plakanas, cetas un stabilas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nenovietojiet ierīci uz citu aprīkojuma, kas var uzkarst (piem., resiveris vai pastiprinātājs).
- Nelieciet neko uz vai zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Uzstādīt sistēmu tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli pieķūt.

#### Viesta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu iekšējo uzkaršanu. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm no kreisās un labās puses, lai novērstu pārkaršanu.

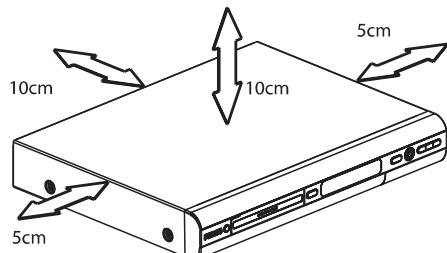

#### Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem


- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem un ūjākiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar ūjāru mušķērām pilnus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

### Disku tīrišana

#### UZMANĪBU!

Pastāv disku sabojāšanas risks! Nelietojiet tīrišanas līdzekļus kā benzīnu, šķidinātāju, komerciāli pieejamus tīritājus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti analogajiem diskiem.

- Lai tīrtu disku, lietojiet mikrošķiedru tīrāmo lupatu un tīriet disku no centra uz malām taisnā līnijā.

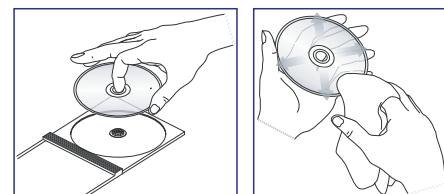

### Par pārstrādi

Šī lietošanas pamācība ir drukāta uz nepiesārnojoša papīra. Šis elektroniskais aprikojums satur daudz materiālus, ko var pārstrādāt. Ja Jūs atbrivojaties no vecās ierīces, vediet to uz pārstrādes centru. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus, kas attiecas uz atbrivošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprikojuma.

## TV SISTĒMAS CEĻVEDIS

VALSTS	VHF	UHF	DVD REGIONS
AFGHANISTAN	PAL/SECAM B		5
ALBANIA	PAL B	PAL G	2
ALGERIA	PAL B	PAL G	5
ANGOLA	PAL I		5
ARGENTINA	PAL N	PAL N	4
AUSTRALIA	PAL B	PAL H	4
AUSTRIA	PAL B	PAL G	2
AZORES	PAL B		
BAHAMAS	NTSC M		4
BAHRAIN	PAL B	PAL G	2
BANGLADESH			5
BARBADOS	NTSC M		4
BELGIUM	PAL B	PAL H	2
BERMUDA	NTSC M		
BOLIVIA	NTSC M	NTSC M	4
BOTSWANA	PAL I		5
BRAZIL	PAL M	PAL M	4
BRUNEI	PAL B	PAL B	
BULGARIA	SECAM D	SECAM K	2
BURKINA FASO	SECAM K1		5
BURMA	NTSC M		
BURUNDI	SECAM K1		5
CAMBODIA	NTSC M		3
CAMEROON	PAL B	PAL G	5
CANADA	NTSC M	NTSC M	1
CANARY ISLANDS	PAL B		2
CHAD	SECAM K1		5
CHILE	NTSC M	NTSC M	4
CHINA	PAL D		6
COLOMBIA	NTSC M	NTSC M	4
COSTA RICA	NTSC M	NTSC M	4
CROATIA	PAL B	PAL G	2
CUBA	NTSC M	NTSC M	4
CYPRUS	PAL B	PAL G	
CZECH REPUBLIC	PAL D	PAL K	2
DAHOMEY	SECAM K1		
DENMARK	PAL B	PAL G	2
DJIBOUTI	SECAM B	SECAM G	5
DOMINICAN REP	NTSC M	NTSC M	4
ECUADOR	NTSC M	NTSC M	4
EGYPT	SECAM B/PAL B	SECAM G/PAL G	2
EL SALVADOR	NTSC M	NTSC M	4
EQUAT. GUINEA	PAL B		5
ESTONIA	PAL B (was SECAM)	PAL D	5
ETHIOPIA	PAL B	PAL G	5
Fiji	PAL B		
FINLAND	PAL B	PAL G	2
FRANCE	SECAM L	SECAM L	2
FRENCH POLYNESIA	SECAM K1		
GABON	SECAM K1		5
GAMBIA	PAL I		5
GERMANY	PAL B	PAL G	2
GHANA	PAL B	PAL G	5
GIBRALTAR	PAL B	PAL H	2
GREECE	PAL B (was SECAM)	PAL G	2
GREENLAND	NTSC/PAL B		2
GUADELOUPE	SECAM K1		
GUAM	NTSC M		1
GUATEMALA	NTSC M	NTSC M	4
GUINEA	PAL K		5
GUYANA (FRENCH)	SECAM K1		4
HONDURAS	NTSC M	NTSC M	4

## SPECIFIKĀCIJAS

### Ierakstāmie mediji

- HDD, DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, DVD+R Dubulta slāņa, USB ierīce.

### Atskaojamiie mediji

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Attēlu CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB atmiņas ierīci.

### Attēls/Dispējs

- A/D pārveidotājs: 10 bit, 54 MHz
- D/A pārveidotājs: 13 bit, 162 MHz
- Attēla uzlabojums: Progresīvā skenēšana
- HDMI versija: 1.1

### Skaņa

- A/D pārveidotājs: 16 bit, 48 kHz
- D/A pārveidotājs: 24 bit, 96 kHz

### Video ierakstīšana

- Audio saspiešana: Dolby Digital
- Saspiešanas formāts: MPEG2
- Ierakstīšanas kvalitātes režīmi: Augsta Kvalitāte: HQ, Standarta atskanošana: SP, Standarta atskanošana Plus: SPP, Gara atskanošana: LP, Pagarināta atskanošana: EP, Ľoti gara atskanošana: SLP, Ľoti Pagarināta atskanošana: SEP
- Ierakstīšanas sistēma: PAL

### Video Atskaošana

- Saspiešanas formāti: MPEG2, MPEG1
- Video disku atskaošanas sistēma: PAL, NTSC

### Audio Atskaošana

- Saspiešanas formāti: Dolby Digital, MPEG2, daudzkanālu, MP3, PCM, WMA
- MPEG1 bitu ātrumi: 64-384 kbps un mainīgs bitu ātrums

### Uztvērējs/Uztveršana/Pārraide

- TV sistēma: PAL, SECAM
- Dubults uztvērējs: Digitālais (DVB-sauszemes) un analogais uztvērējs

### Savienojamība

- Aizmugurējie kontakti:
  - RF antenas ieeja (DVB ieeja)
  - RFTV izeja
  - Scart 1 (CVBS, RGB izeja)

## PRECES INFORMĀCIJA

### Ievads

ŠisDVD ierakstītājs ir aprīkots ar analogo- digitālo sauszemes uztvērēju (DVB-T\_Digital Video Broadcasting – Terrestrial), kas uztver analogo un digitālo sauszemes TV. Tas ļauj Jums uztvert pašreizējās analogās televīzijas pārraides un jaunās digitālās pārraides.

Jūs varat ierakstīt Jūsu iecienītās TV programmas ierakstāmajos DVD saglabāšanai vai skatīšanai ar citu DVD atskaoņotāju.

Pirms Šī ierakstītāja lietošanas, veiciet pamatsavienojumus un iestatīšanu trīs vienkāršos sojos.

#### 1.solis: Ierakstītāja pamatsavienojumi

#### 2.solis: Papildus savienojumi

#### 3.solis: Iestatīšana un Uzstādīšana

Lūdzu, veltiet laiku Šīs lietošanas pamācības izlasišanai, pirms Jūsu ierakstītāja lietošanas. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes, kas attiecas uz ierakstītāja darbībām.

#### Noderīgs padoms:

- Ierīces identifikācijai skatiet datu etiķeti preces aizmugurē vai apakšā.

### Komplektā iekļautie piederumi

- Ātrā Sākuma Ceļvedis
- RF antenas kabelis
- SCART kabelis
- HDMI kabelis
- Tālvadības pulks un baterijas.

### Reģionu kodi

DVD filmas parasti netiek izlaistas vienlaicīgi visos pasaules reģionos, tādēļ DVD atskaoņotāji ir noregulēti noteiktam reģiona kodam.



Šī ierīce atskaoņos tikai **Region 2** DVD vai DVD, kas rāzoti atskaošanai visos reģionos ('ALL'). DVD no citiem reģioniem nevar atskaoņot uz Šī ierakstītāja.



### Autortiesību piezīme

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

## PRECES INFORMĀCIJA

### Īpašas iezīmes

#### Analogais-Digitālais uztvērējs

Šis produkts ir aprīkots ar hibrīdu analogo-digitālo uztvērēju. Tas piemērots analogās TV uztveršanai, digitālās sauszemes TV un DVB-T radio uztveršanai. Lai izvēlētos kādu no trīs režīmiem, vienkārši atkārtoti nospiediet LIVE TV taustiņu.

Analogā TV → Digitālā TV → DVB-T radio

#### I.LINK

I.Link ir zināms arī kā 'FireWire' un 'IEEE 1394', ir digitālais savienojums Jūsu kameras pieslēgšanai, lai veiktu augstas kvalitātes kopijas Jūsu kameras ierakstiem. Kontaktu var atrast aiz priekšējā vāciņa.



Šī ir vienkāršās programmēšanas sistēma ierakstītājiem. Lai to lietotu, ievadiet programmēšanas numuru, kas asociēts ar Jūsu televīzijas programmu. Jūs šo numuru varat atrast Jūsu iecienītāko sarakstu žurnālā.

## IZMANTOTIE TERMINI

**Telpiskā skāna:** Sistēma, kas veido reālistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot vairākus skaļrunus visapkārt klausītājam.

**Kompozītu video (CVBS):** Viens video signāls, plaši izplatīts vairumā video preču.

**WMA:** Windows Media Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko izstrādājuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 0 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to paplašinājuma 'WMA'.

## IZMANTOTIE TERMINI

**Analogai audio:** Skaņa, kas nav pārvērsta ciparus. Analogā skaņa mainās, bet digitālajai skaņai ir noteiktas ciparu vērtības. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

**Ekrāna proporcija:** Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. Iestatījums Letter box (Vēstulī kastīte) ļauj Jums izbaudīt platāku ekrānu uz standarta 4:3 ekrāna.

**Digitāls audio:** Skaņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skaņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL kontaktu. Šie kontakti sūta audio, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analoga izeja.

**Diska izvēlne:** displejs uz ekrāna, veidots, lai jautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

**DivX:** DivX kodējums ir patentēta, uz MPEG-4 bāzes veidota tehnoloģija, ko attīstījis DivXNetworks, Inc, kas samazina digitālo video uz pietiekami maziem izmēriem, lai to varētu pārsūtīt pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

**Dolby Digital:** Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurejais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

**DTS:** Digital Theater Systems. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, bet atšķiras no Dolby Digital. Formātus ir attīstījušas citas firmas.

**JPEG-EXIF:** JPEG-Maināms Attēlu Fails. Faila formātu attīstījuši Fuji Photo Film digitālajiem fotoaparātiem. Dažādu ražotāju digitālie fotoaparāti lieto šo saspiesto failu formātu, kas satur datumu, laiku un sīktēlu informāciju, kā arī attēlu datus.

**Diska pabeigšana:** Process, kas padara ierakstīta DVD±R vai CD-R atskanošanu iespējamu uz ierīces, kas atskāpo šādus diskus. Jūs varat pabeigt DVD±R uz šīs ierīces. Pēc pabeigšanas, disks kļūst tikai atskanojams un Jūs tajā vairs nevarat ierakstīt vai rediģēt ierakstus.

**HDCP:** Augsta frekvences diapazona digitālā satura aizsardzība ir specifikācija, kas sniedz drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neatļautu kopēšanu).

**Satura Attēlu Ekrāns:** Ekrāns, kas sniedz pārskatu par DVD±RW vai DVD±R. Satura attēls apzīmē katru ierakstu.

**JPEG:** Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazistami pēc to paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'

**MP3:** Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

**MPEG:** Motion Picture Experts Group. Saspiešanas sistēmu apvienojums digitālajam audio un video.

**Atskanošanas vadība (PBC):** Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskanošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskanošanu un meklēšanu.


**PCM (Impulsu koda modulācija):** Sistēma analogā skaņas signāla pārveidošanai digitālajā signālā vēlākai apstrādei bez datu saspiešanas.

**Progresīvā skenēšana:** Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadrus sekundē kā parasta TV sistēma. Tā sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

**Reģiona kods:** Sistēma, kas ļauj atskānot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskānos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiketi. Daži diskai ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

**S-Video:** Veido skaidru attēlu, sūtot atsevišķus signālus apgaismojumam un krāsām. Jūs varat lietot S-Video tikai ja Jūsu TV ir S-Video ieejas kontakti.

## GALVENĀ IERĪCE

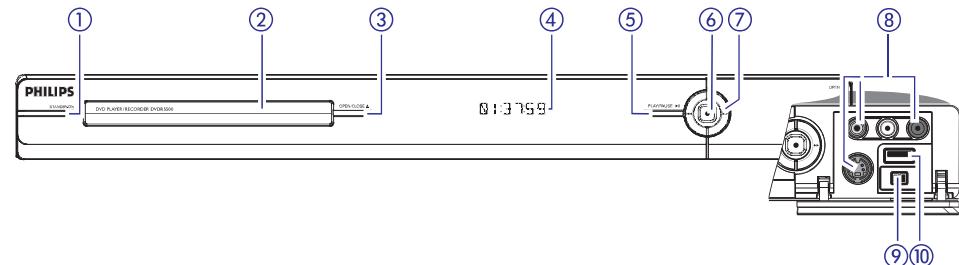

### 1. STANDBY-ON Gaidīšanas režīms-leslēgt ⌂

- leslēdz ierakstītāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

### 2. Disku nodalījums

### 3. OPEN/CLOSE ▲ (atvērt/aizvērt)

- Atver/aizver diska nodalījumu.

### 4. Displeja panelis

- Rāda informāciju par Jūsu ierakstītāja pašreizējo stāvokli.

### 5. PLAY (atskaņot)/PAUSE ►|| (pauzēt)

- Sāk/pauzē jebkura ierakstīta diska atskānošanu.

### 6. ●

- Sāk pašreizējā TV kanāla vai pašreizējā video ieejas avota ierakstīšanu. Spiediet atkārtoti, lai iestātītu ierakstīšanu ar 30 minūšu intervālu paildzināšanu.

- Ielegas, kad notiek ierakstīšana.

### 7. ▶◀ / ▶▶

- Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo nodalu/celiņu. Nospiediet un turiet, lai veiktu ātru meklēšanu uz priešu/atpakaļ.

### Kontakti zem vāciņa

Atveriet vāciņu, kā norāda apzīmējums **OPEN ▶** (atvērt) labajā stūrī.

### 8. CAM 1

- Lietojiet VIDEO savienotāju VHS/Video8 kamerām/video magnetafoniem.

*Alternatīvi*

- Lietojiet S-Video savienotāju SVHS/Hi8 kamerām/video magnetafoniem.

- Audio savienojumam lietojiet **L-AUDIO-R** ligzdas.

### 9. CAM2 (DV IN)


- Iejeja digitālajām kamerām (apzīmēts arī kā FireWire vai IEEE1394).

### 10. USB

- Iejeja USB flash draivam vai digitālajai kamerai.

\* Ne visi digitālo fotoaparātu modeļi un markas ir atbalstīti, tikai PTP standartam saderīgi.

## TĀLVADĪBAS PULTS

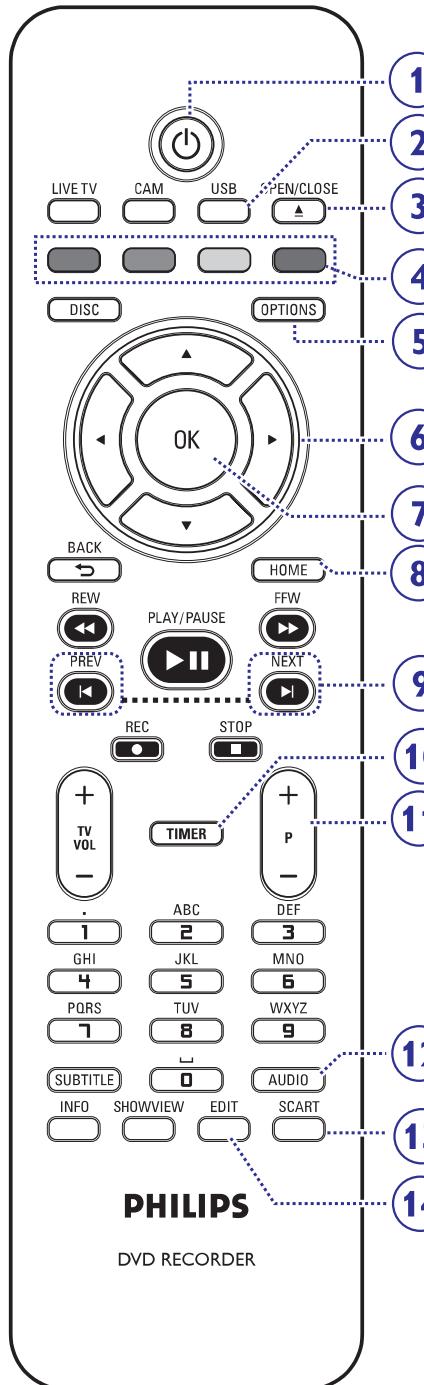

- 1.** **Power**
  - Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to normālā gaidīšanas režīmā.
- 2.** **USB**
  - Parāda USB ierīces saturu.
- 3. OPEN/ CLOSE ▲ (atvērt/ aizvērt)**
  - Atver vai aizver diska nodalījumu.
- 4. Krāsainie taustiņi**
  - Šie taustiņi var tikt lietoti, lai izvēlētos krāsu kodētās opcijas, pieejamas dažās izvēlnēs.
- 5. OPTIONS (Opcijas)**
  - Atver/aizver Opciju izvēlni.
- 6. ▲▼: Kursora taustiņi, lai pārvietotos pa kreisi/pa labi.**
  - ▲▼:** Kursora taustiņi, lai pārvietotos augšup/lejup.
- 7. OK**
  - Apstiprina ievadīto vai izvēli.
- 8. HOME (Sākums)**
  - Atver/aizver ierakstītāja Sākuma izvēlni.
- 9. PREV ▲ / NEXT ▼**
  - Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo nodaļu/celiņu.
- 10. TIMER**
  - Atver/aizver taimera programmēšanas režīmu.
  - VAI**
  - Atver/ aizver ekrāna TV cel'veža izvēlni un PlusCode izvēlni.
- 11. P + -**
  - Esot Tiešraides režīmā, izvēlas nākamo vai iepriekšējo TV kanālu vai ārējo ieejas avotu (EXT1, EXT2, CAM1).
- 12. AUDIO**
  - Izvēlas audio valodu/kanālu.
- 13. SCART**

(Strādā tikai, ja Jūsu TV ir pieslēgts ar Scart vadu pie Jūsu ierakstītāja EXT1 kontakta)

  - Pārslēdzas uz ierīci, kas ir pieslēgta pie Jūsu ierakstītāja EXT2 Scart kontakta. Ja pie EXT2 nav pieslēgta neviens ierīce, ierakstītājs pārslēdzas uz TV režīmu. Lai atgrieztos ierakstītāja režīmā, spiediet šo taustiņu vēlreiz.
- 14. EDIT (Rediģēt)**
  - Atver/aizver rediģēšanas izvēlni.

## DISPLEJA PANELĀ SIMBOLI/ZIŅOJUMI

- PHILIPS**  
Ierakstītājs ir tīcīs ieslēgts.
- PHOTO**  
Ievietotajā diskā ir jpeg faili.
- PROTECTED** (aizsargāts pret kopēšanu)  
Virsraksts ir aizsargāts pret kopēšanu un nevar tikt ierakstīts.
- READING (nolasa)**  
Ierakstītājs atpazīst disku.
- SYS MENU (sistēmas izvēlne)**  
Ir ieslēgts displejs-uz-ekrāna.
- GUIDE (tikai Apvienotajā Karalistē)**  
TV gids vai Elektroniskais Programmas Gids ir parādīts.
- USB**  
Pievienotās YSB ierīces saturs izvēlne tiek parādīta.
- UPDATING MENU (izvēlnes atjaunināšana)**  
Pēc veiksmīgas ierakstišanas, tiek atjaunināts diska saturs saraksts.
- UPTODATE**  
Ierakstītāja programmatūra ir atjaunināta.
- VCD**  
Ierakstītājā ir ievietots VCD disks.

## DISPLEJA PANEĻA SIMBOLI/ZIŅOJUMI

Jūsu ierakstītāja displejā var parādīties sekojoši simboli/ziņojumi:



- 00:00:00  
Daudzfunkciju parādīšana/teksta līnija
  - Virsraksta/celiņa numurs
  - Kopējais/patērtētais/atlikušais virsraksta/celiņa laiks
  - Diska/virsraksta nosaukums
  - Klūdas vai brīdinājuma ziņojumi
  - Papildus informācija par disku
  - TV kanāla numurs vai video avots
  - Pulkstenis (Tiek parādīts gaidīšanas režīmā)
  - TV programmas virsraksts
- PRO SCAN  
Video izeja ir progresīvās skenēšanas kvalitātē.
- ⏳ TIMER (taimeris)  
Taimera ierakstīšana ir ieprogrammēta vai aktīva.
- CLOSING (Aizveras)  
Diska nodalījums aizveras.
- COMPATIBLE (saderīgs)  
Ierakstītājs ir aizņemts ar izmaiņu veikšanu, lai padarītu disku DVD-saderīgu.
- COPY PROTECT (aizsargāts pret kopēšanu)  
DVD/Video kasete, kuru Jūs mēģināt kopēt ir aizsargāta pret kopēšanu.
- DATA DISC (datu disks)  
Diskā ir DivX, MP3, WMA un JPEG faili.
- DISC ERR (diska klūda)  
Rakstot virsrakstu notikusi klūda. Ja tā notiek bieži, tīriet disku vai lietojiet jaunu.
- DISC FULL (disks pilns)  
Diski ir pilni. Nav vietas jauniem ierakstiem.
- DISC UPDATE (disks atjaunināts)  
Diski tiek atjaunināti pēc redīģēšanas pabeigšanas.
- EMPTY DISC (tukšs disks)  
Ievietotais disks ir jauns vai pilnīgi izdzēsts (nav ierakstu).

- FREE TITLE (brīvs virsraksts)  
Ir izvēlēts brīvs virsraksts.
- FINALIZING DISC (pabeidz disku)  
DVD±R tiek pabeigts.
- HOME  
Galvenā izvēlne ir parādīta.
- INFO DVD  
Informācija par ievietoto DVD tiek rādīta TV.
- INIT  
Magnetafons ir ieslēgs.
- INSTALL (uzstādišana)  
Pēc automātiskas kanālu meklēšanas, TV parādās laika/datuma iestatīšanas izvēlne.
- IS THE TV ON? (vai TV ir ieslēgts)  
Ierakstītājs pašlaik ir pirmās uzstādišanas režīmā. Ieslēdziet Jūsu TV un izlasiet nodalu 'Uzstādišana un iestatīšana' lietošanas pamācībā.
- MAX CHAP (maksimums nodalju)  
Ir sasniegts maksimālais nodalju skaits virsrakstā/diskā. Maksimālais nodalju skaits virsrakstā ir 99 un diskā 255.
- MAX TITLE  
Ir sasniegts maksimālais virsrakstu skaits diskā. Katrā diskā var būt līdz 49 virsrakstiem.
- NO DISC (nav disks)  
Nav ievietots disks. Ja disks ir ievietots, iespējams, to nevar nolasīt.
- NO SIGNAL (nav signāla)  
Nav signāla vai vājš signāls.
- NTSC DISC  
Ir ievietots disks ar NTSC ierakstiem un ir mēģināts ierakstīt PAL signālu. Ievietojet jaunu disku vai lietojiet disku, kas satur PAL ierakstus.
- OPENING (atveras)  
Diska nodalījums atveras.
- PAL DISC  
Ir ievietots disks ar PAL ierakstiem un ir mēģināts ierakstīt NTSC signālu. Ievietojet jaunu disku vai lietojiet disku, kas satur NTSC ierakstus.

## TĀLVADĪBAS PULTS

### 15. CAM

- Piekļuve kameras režīmam kameras ierakstīšanai.
- Kameras režīmā atkārtoti spiediet P+/-, lai izvēlētos nepieciešamo ieejas avotu (CAM1, CAM2, EXT1 vai EXT2).

### 16. LIVE TV (TV tiešraide)

- Ieslēdz radio uztvērēja režīmu.
- Spiediet atkāroti, lai pārslēgtu analogo TV, digitālo TV vai digitālo radio (DVB-T radio).

### 17. DISC

- Parāda diska saturu.

### 18. BACK ⏪ (atpakaļ)

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### 19. REW ⏪ / FFW ►►

- Ātra meklēšana atpakaļ vai uz priekšu.

### 20. PLAY/PAUSE ►|| (atskaņot/pauzēt)

- Sāk/pauzē jebkura ierakstīta diska atskānošanu.

### STOP ■

- Beidz atskānošanu/ierakstīšanu.

### REC ●

- Sāk pašlaik skatītās TV programmas ierakstīšanu. Spiediet atkārtoti, lai iestatītu ierakstīšanas laiku ar 30-minūšu soli.

### 21. TV VOL + -

- Regulē TV skalumu (tikai Philips TV vai saderīgām markām).

### 22. Ciparu taustiņi

- Lietota, lai ievadītu ciparus vai burtus (izmantojot SMS stila ievādišanu).
- Izvēlas nodalījās/celiņa/virsraksta numuru, ko atskānot.
- Izvēlas ierakstītāja saglabāto uztvērēja kanālu.

### 23. SUBTITLE (Subtitri)


- Izvēlas DVD subtītru valodu.

### 24. INFO

- Parāda informāciju uz ekrāna.


### 25. SHOWVIEW

- Atver/aizver SHOWVIEW@IZVĒLNI.

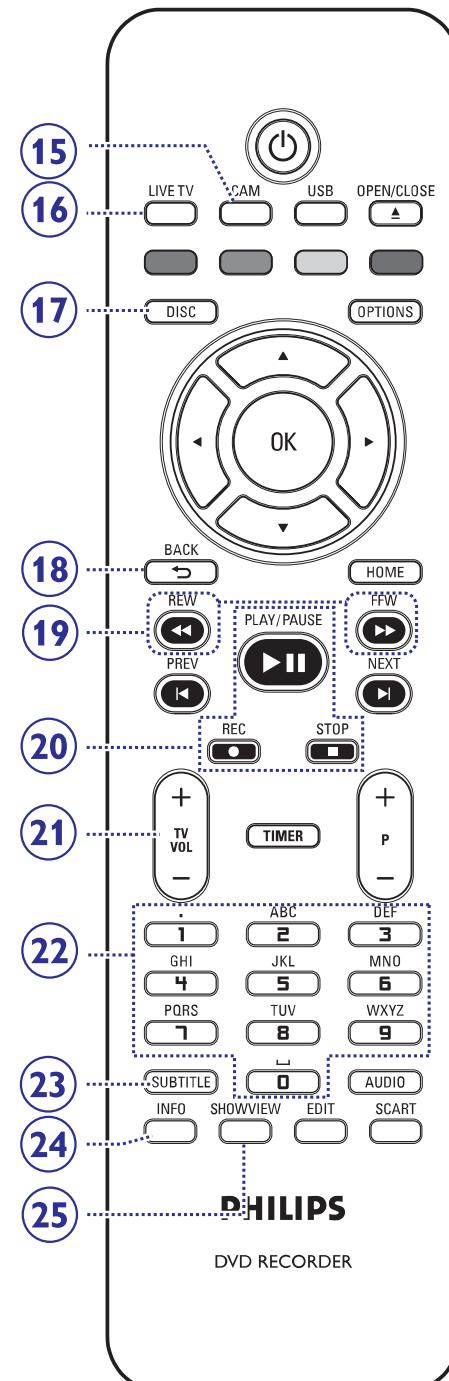


## TĀLVADĪBAS PULTS

### Tālvadības pults lietošana

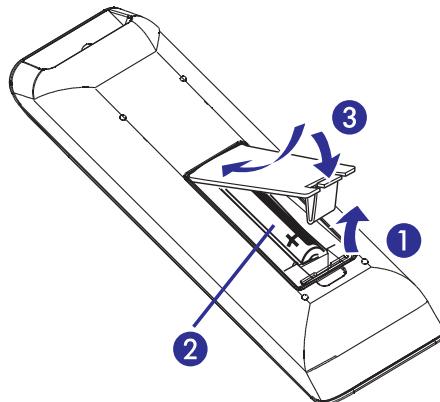


- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet divas R03 vai AAA tipa baterijas, sekojot indikācijām (+ -) nodalījuma iekšpusē.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.
- Mērķejiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (IR) uz priekšējā paneļa.

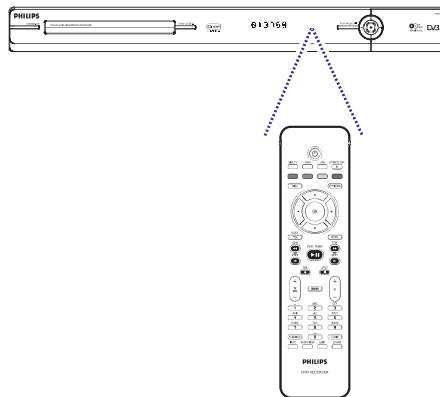

### UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažadas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, utt.).
- Bateriju satāvā ir kīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

### Burtu-ciparu taustiņu lietošana simbolu ievadīšanai

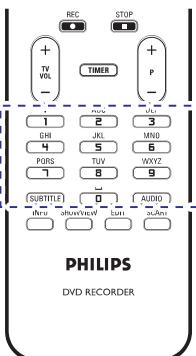

- Atkārtoti spiediet cipara taustiņu, līdz parādās vajadzīgais simbols vai cipars.
- Lai ievadītu īpašus simbolus, atkārtoti spiediet taustiņu {1}.
- Lai ievadītu atstarpi, spiediet taustiņu {0} vai ▶.


## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma (USB/HDMI)	Risinājums
<b>USB ierīces saturu nevar nolasīt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB ierīces formāts nav saderīgs ar sistēmu.</li> <li>Ierīce ir formatēta citā failu sistēmā, ko neatbalsta DVD ierakstītājs (piem., NTFS).</li> </ul>
<b>Lēna USB ierīces darbība</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liela izmēra vai augstas atmiņas USB ierīcei vajag vairāk laika, lai nolasītu un parādītu saturu TV.</li> </ul>
<b>Nav HDMI audio izejas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jūs nedzirdēsiet nekādu skaņu no HDMI izejas, ja avota ierīce ir saderīga tikai ar DVI/HDCP.</li> <li>Nav iespējams izmantot SACD vai pretkopēšanu kontrolēta DVD – Audio avotus no HDMI savienojuma.</li> <li>Pārliecinieties, ka esat izvēlējušies izmantojamu audio izejas iestatījumu. Izlasiet nodaļu 'Sistēmas izvēlnes opcija – Audio izejas iestatījumi – (HDMI Audio)'.</li> </ul>
<b>Nav HDMI video izejas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, vai esat aktivizējuši šo ierakstītāju kā HDMI ieeju iestatījumos ierīcei, kuru lietojat. Izlasiet par HDMI iestatījumu.</li> <li>HDMI savienojumu var veikt tikai ar HDMI aprīkotām ierīcēm ar HDCP. Ja Jūs vēlaties pievienot DVI savienotāju (aprīkots ar HDCP), Jums būs nepieciešams atsevišķs adapteris (DVI uz HDMI).</li> <li>Pārliecinieties, vai šis DVD sistēmas izšķirtspēja sakrīt ar tās ierīces izšķirtspēju, kuru vēlaties pievienot HDMI. Izlasiet par HDMI iestatījumu.</li> <li>Pārbaudiet, vai HDMI kabelis nav vainīgs. Ja signāls netiek saņemts no HDMI savienojuma, {Video Upscaling} un {HDMI output} opcijas sistēmas izvēlnes video izejas iestatījumos būs redzamas pelēkā krāsā. Pievienojiet jaunu HDMI kabeli.</li> <li>Ja Jūs pievienojet HDCP nesaderīgu TV, HDCP brīdinājuma ziņojums parādīsies tikai analogā video iezījā.</li> <li>Ja HDMI un saliktais video ir izmantoti TV pievienošanai vienlaicīgi, no saliktā video savienojuma attēls var nebūt redzams. Atvienojiet HDMI kabeli.</li> </ul>

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma (ierakstīšana)	Risinājums
Attēls ir miglains un spilgtums mainās, atskānojot Jūsu ierakstu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tā notiek, ja Jūs mēģināt kopēt DVD vai Video kasetes, kas ir aizsargātas pret kopēšanu. Pat, ja attēls TV ekrānā ir labs, ieraksts DVD ierakstāmajā diskā ir klūdains. Šos traucējumus nevar novērst ar DVD vai video kasetēm, kas ir aizsargātas pret kopēšanu.</li> <li>DVD ierakstāmajam diskam ir ierobežots mūzs, lūdzam nomainīt ierakstīšanai jaunu disku.</li> </ul>
Uz šī DVD ierakstītāja ierakstīts DVD±R/±RW neatskaņojas uz DVD atskānotāja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ja ieraksts ir pārāk iss, iespējams, ka DVD atskānotājs to neuztver.</li> <li>Jums jāpabeidz DVD±R. Papildus informācijai skatīt 'DVD±R pabeigšana atskānošanai'.</li> <li>Jums jāpadara DVD±RW saderīgs. Papildus informācijai skatīt 'Rediģēta DVD±RW padarišana par saderīgu'.</li> </ul>
DVD±RW nevar lietot ierakstīšanai uz šī ierakstītāja. Lai arī tas ticus formatēts, izmantojot datoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jums jāpārformatē DVD±RW.</li> <li>1) Spiediet taustiņu OPEN/CLOSE uz šī ierakstītāja, lai atvērtu diska nodalījumu.</li> <li>2) Ievietojet disku, bet neaizveriet nodalījumu.</li> <li>3) Nospiediet un turiet taustiņu {0} uz tālvadības pults, līdz diska nodalījums aizveras.</li> <li>4) Sāciet ierakstīšanu uz DVD±RW, pirms izņemt to no diska nodalījuma.</li> </ul>

## 1.SOLIS: IERAKSTĪTĀJA PAMATSAVIENOJUMI

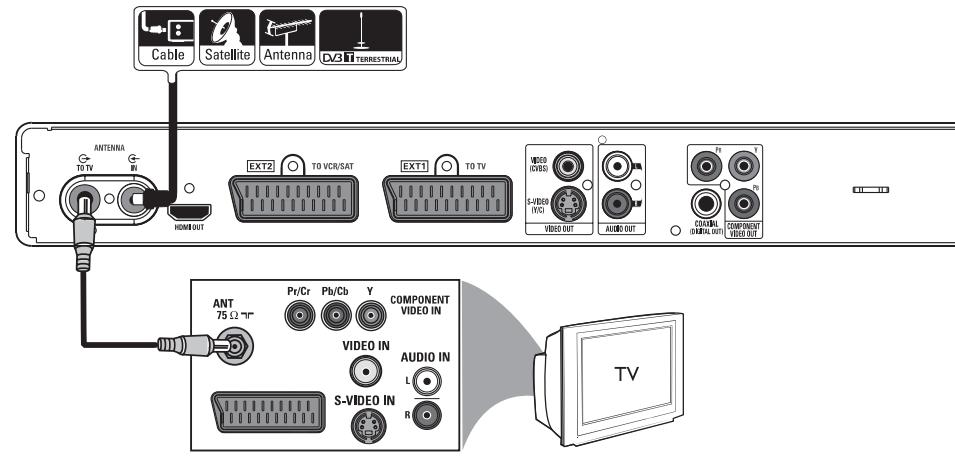

### Antenas kabeļa pieslēgšana

Šie savienojumi ļauj Jums skatīties un ierakstīt TV programmas, izmantojot ierakstītāju. Ja antenas signāls ir pieslēgts caur videomagnetofonu, kabeļa kastīti vai Satelīta uztvērēju, pārliecinieties, ka šīs ierīces ir ieslēgtas, lai skatītos vai ierakstītu kabeļa programmas.

Šis ierakstītājs ir apriņķots ar hibīdu analogo-digitālo uztvērēju TV uztverei. Jūs varat pievienot Jūsu istabas digitālo sauszemes antennu, lai uztvertu digitālās televīzijas pārraides.

- Ja Jūs vēlaties pieslēgt videomagnetofonam un/vai Kabeļa kastītei/Satelīta uztvērējam, skatīties nodalīju "2.solis: Papildus savienojumi", lai iegūtu informāciju par pilnu savienojumu ar Jūsu TV.


- Pieslēdziet esošo Antenas/Kabeļtelevīzijas vadu (vai no kabeļa kastītes/Satelīta uztvērēja (RF OUT vai TO TV)) pie kontakta **ANTENNA-IN** ➔ uz ierakstītāja.

- Izmantojiet komplektā ieklauto RF antenas vadu, lai pieslēgtu ierakstītāja **ANTENNA TO TV** ➔ kontaktu pie Jūsu TV antenas ieejas kontakta (VHF/UHF RF IN).

#### Noderīgs Padoms:

- Atkarībā no tā, kā Jūs pašlaik esat pieslēguši Jūsu TV kanālus (tieši no antenas vai kabeļa kastītes, vai videomagnetofona), Jums vajadzēs atvienot dažus vadus, pirms veikt augstāk minēto savienojumu.

## 1.SOLIS: IERAKSTĪTĀJA PAMATSAVIENOJUMI

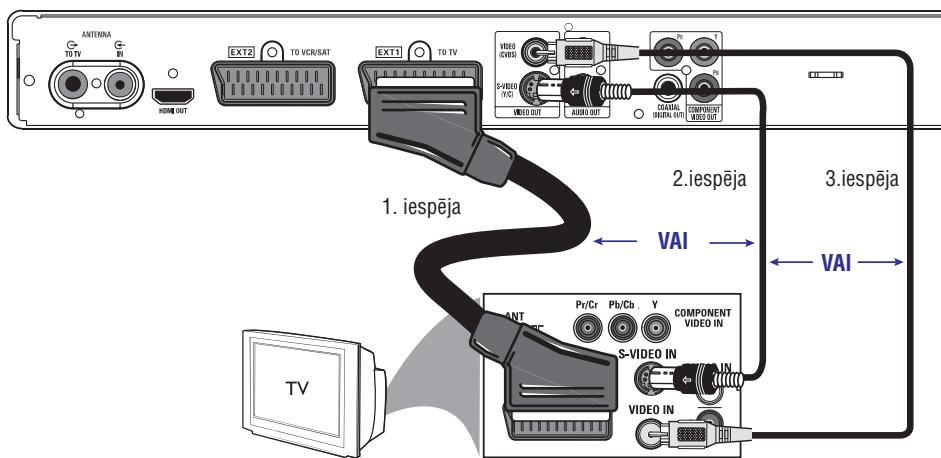

### Video kabeļa pieslēgšana

Šis savienojums ļauj Jums skatīt diskā atskanojumu no ierakstītāja. Jums jāizvēlas tikai **viena** no zemāk aprakstītajām iespējām.

- Izmantojot standarta TV, sekojiet iespējām 1, 2 vai 3.
- Izmantojot progresīvās skenēšanas TV, sekojiet iespējai 4.
- HDMI TV izmantojiet 5. opciju.

#### Noderīgs padoms:

- Ja Jūs lietojat kontaktu Y Pb Pr, S-VIDEO vai CVBS, lai pieslēgtu Jūsu TV, ir nepieciešams Audio savienojums. Papildus informācijai skatīt 'Audio vadu pieslēgšana'.

### 1.iespēja: Izmantojot SCART kabeli

- Izmantojiet SCART kabeli, lai savienotu ierakstītāja **EXT1 TO TV** kontaktu ar attiecīgo TV SCART kontaktu.

#### Noderīgs Padoms:

- **TO VCR/SAT kontakti ir paredzēti tikai papildus ierīcēm.**

### 2.iespēja: Izmantojot S-Video kabeli

- Izmantojiet S-Video kabeli (nav ieklauts komplektā), lai savienotu ierakstītāja **S-VIDEO (Y/C)** kontaktu ar TV S-Video ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā Y/C vai S-VHS).

### 3.iespēja: Izmantojot Video (CVBS) kabeli

- Izmantojiet salikto video vadu (dzeltens – nav ieklauts komplektā), lai savienotu ierakstītāja **VIDEO (CVBS)** kontaktu ar TV video ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā A/V In, Video In, Composite vai Baseband).


## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma (ierakstīšana)	Risinājums
<b>Parādās ziņojums 'Insert recordable disc (ievietojet ierakstāmu disku)'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nav tīcīs ievietots disks vai ievietotais disks nevar tikt lietots ierakstīšanai. Ievietojet ierakstāmu DVD (DVD±R, DVD±RW vai DVD+R DL).</li> </ul>
<b>Parādās ziņojums 'Collision (sadursme)'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taimera ieraksts pārkļājas ar citu taimera ierakstu.</li> <li>- Ja Jūs ignorējat šo pazīnōjumu, agrāk ieprogrammētais ieraksts sāksies pirms.</li> <li>- Mainiet informāciju vienam no diviem ierakstiem.</li> <li>- Dzēsiet vienu no diviem ierakstiem.</li> </ul>
<b>Ierakstīšana nenotiek pēc grafika. Nevar veikt jaunus ierakstus.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārliecinieties, ka ierakstītāja datums un laiks ir iestatīti pareizi. Papildus informācijai skatīt 'Sistēmas Izvēlnes Opcijas – Uzstādišanas iestatījumi – Pulkstenis'.</li> <li>- Pārkļājas divas taimera programmas, tātad pilnībā tiks ierakstīta tikai pirmā programma.</li> <li>- Jūs nevarat lietot ierakstītāju, lai kopētu ar autortiesībām aizsargātus materiālus (DVD vai video kasetes) uz DVD ierakstāmo disku.</li> </ul>
<b>Satura ekrāns nūrb, kad ir ievietots DVD±R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jūs varat pabeigt disku, izmantojot sekojošu funkciju:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Spiediet taustiņu OPEN/CLOSE uz šī ierakstītāja, lai atvērtu diskā nodalījumu.</li> <li>2) Ievietojet disku, bet neaizveriet diskā nodalījumu.</li> <li>3) Nos piediet un turiet taustiņu {4} uz tālvadības pults, līdz diskā nodalījums aizveras. Dispēja panelī parādās 'FINALIZING DISC (Pabeidz disku)'.</li> <li>4) Ja pabeigšana ir bijusi veiksmīga, parādīsies Attēlu satura ekrāns.</li> </ol> </li> </ul>
<b>Tika atkodēts (ierakstīts) nepareizs TV kanāls, pēc ieraksta programmēšanas, izmantojot ShowView sistēmu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ievadiet vajadzīgā TV kanāla ShowView Programmēšanas numuru/Plus kodu</li> <li>2) Spiediet OK, lai apstiprinātu.</li> <li>3) Pārbaudiet kanāla numuru (Program #) ievades lauciņā. Ja tas neatbilst vajadzīgajam TV kanālam, izvēlieties šo ievades lauciņu un nomainiet kanāla numuru.</li> <li>4) Spiediet OK, lai apstiprinātu.</li> </ul>

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma (Atskaņošana)	Risinājums
Disku nevar atskaņot	<ul style="list-style-type: none"> <li>- levietojiet disku ar etiķeti uz augšu.</li> <li>- Ir ieslēgta bērnu atslēga. Papildus informācijai skatīt 'Sistēmas Izvēlnes Opcijas – Atskaņošanas iestatījumi – Bērnu atslēga'</li> <li>- Nepareizs reģiona kods. DVD jābūt kodētam ar ALL (visiem) reģioniem vai ar Region 2, lai to varētu atskaņot uz šī DVD ierakstītāja.</li> <li>- Uz diska nav ieraksta vai nepareizs diska tips. Papildus informācijai lasiet nodauļu 'Atskaņošana no diska – Atskaņojamie diskī'</li> <li>- Pārliecieties, ka disks nav saskrāpēts vai netirs. Notīriet disku vai nomainiet ar citu.</li> </ul>
Atskaņošanas laikā attēls ir kropļots vai melnbalts	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disks neatbilst TV krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).</li> <li>- Disks ir netirs, notīriet disku.</li> <li>- Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.</li> </ul>
TV uztveršanā ir attēla vai skaņas traucējumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudiet Jūsu antenas vai kabeļtelevīzijas signālu.</li> <li>- Precīzi uzregulējiet TV kanālu. Papildus informācijai izlasiet nodauļu 'Sistēmas Izvēlnes Opcijas – Uztvērēja iestatījumi – Analogā Instalēšana- Manuāla uzstādīšana – Precīza regulēšana'.</li> </ul>
No pieslēgtās hi-fi sistēmas vai pastiprinātāja nāk kropļota skaņa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepieslēdziet nekādus vadus no ierakstītāja pie Jūsu pastiprinātāja 'Phono' (Plašu) ieejas.</li> <li>- Ja Jūs atskanojat 5.1 mūzikas disku (CD ar DTS), Jums jālieto Šī ierakstītāja COAXIAL vai OPTICAL-DIGITAL AUDIO OUTPUT kontakts, lai pieslēgtu Hi-Fi sistēmu vai pastiprinātāju. Ja Hi-Fi sistēma vai pastiprinātājs neatbalsta DTS, var rasties kropļota skaņa.</li> </ul>
Nevar atskaņot DivX filmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārliecieties, ka DivX fails ir kodēts saskaņā ar 'Home Theatre Profile', izmantojot DivX kodētāju.</li> <li>- Pārliecieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.</li> </ul>

## 1.SOLIS: IERAKSTĪTĀJA PAMATSAVIEJOJUMI

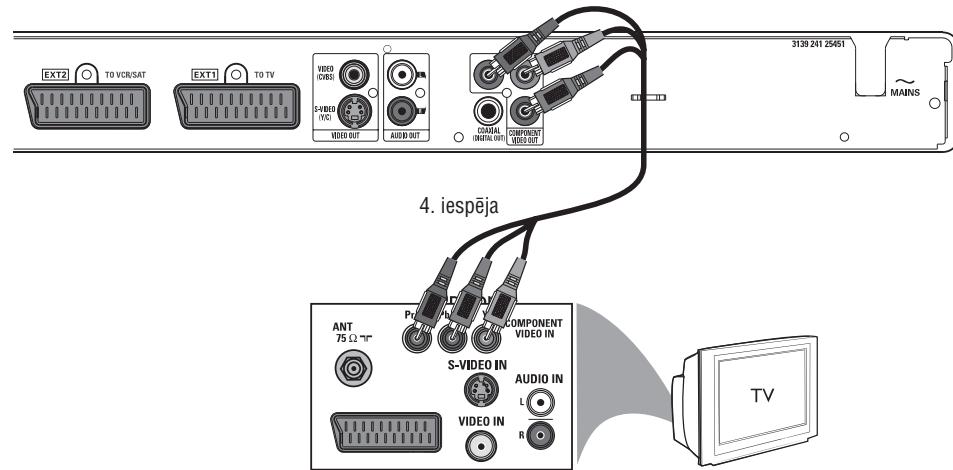


### 4.iespēja: Izmantojot Komponentu video kontaktu/Pieslēgšana Progresīvās skenēšanas TV

Ja Jūsu TV pieņem Progresīvās skenēšanas signālu, pievienojiet ierakstītāju Jūsu TV, izmantojot saliktā video kontaktus, lai izmantotu progresīvās skenēšanas iezīmi.

- Pieslēdziet komponentu video vadus (sarkans/zils/zalš – nav iekļauti komplektā) no ierakstītāja **Y Pb Pr** kontaktiem uz attiecīgiem komponentu video ieejas kontaktiem (parasti apzīmēti kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV) uz TV.
- Piezīme:**
- Lai padarītu Y Pb Pr (YUV) savienojumu pieejamu, Jums pareizi jāiestata ierakstītāja video izeja. Lai piekļūtu ierakstītāja iestatījumiem pirmajā reizē, pamat video savienojums (Scart, S-Video vai CVBS) ir nepieciešams.
1. Pievienojiet ierakstītāju Jūsu TV, izmantojot Scart, S-Video vai Video (CVBS).
  2. Izpildiet šīs lietosanas pamācības nodaļas '2. solis: papildu savienojumi' un '3. solis: Instalēšana un uzstādīšana' aprakstītās darbības, tad mainiet video izejas iestatījumus:
    - 1) Spiediet **HOME** (mājas).
    - 2) Izvēlieties **{Settings} (iestatījumi)** > **{Video output} (Video izeja)** > **{Active video output} (Aktīvā video izeja)** > **{Comp. video (YUV)} (Komponentu video)**, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - Lai aktivizētu Progresīvās skenēšanas izeju, papildus informācijai skatīt 'Cita informācija – Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana'.
  3. Pārslēdziet Jūsu TV uz pareizo skatīšanās kanālu Komponentu video savienojumam.

## 1.SOLIS: IERAKSTĪTĀJA PAMATSAVIENOJUMI

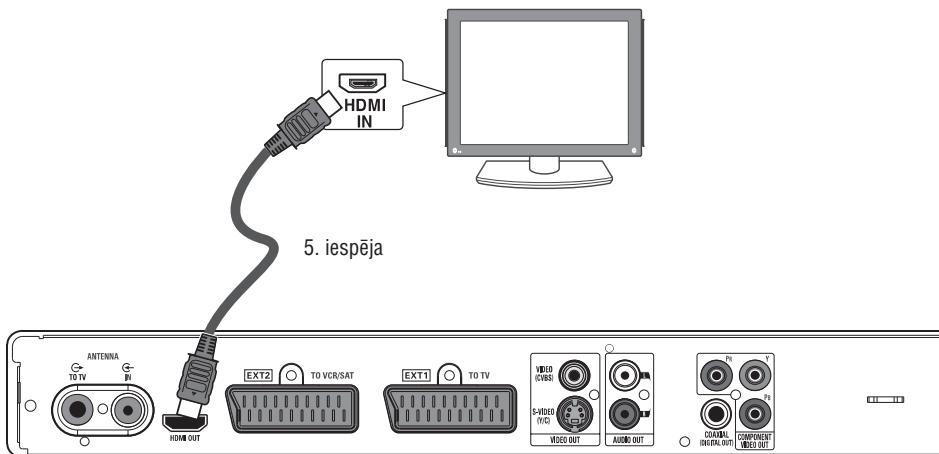

### 5. iespēja: HDMI atbalstoša TV pievienošana

HDMI (Augstas izšķirtspējas multimediju interfeiss) ir digitāls interfeiss, kas nodrošina digitālā video pārraidi bez attēla kvalitātes zuduma.

- Izmantojiet HDMI vadu, lai savienotu ierakstītāja **HDMI OUT** kontaktu ar HDMI atbalstošas ierīces (piem., HDMI TV, HDCP izmantojoša DVI TV) HDMI IN kontaktu.

*Noderīgi padomi:*

- Dažādu ražotāju digitālajām ierīcēm var atšķirties izejas standarti, kas var radīt TV grūtības pareiza attēla rādišanai.
- HDMI savienojums ir izmantojams tikai ar HDMI atbalstošām ierīcēm un DVI-TV.

#### Piezīme:

Lai padarītu HDMI savienojumu pieejamu, Jums pareizi jāiestatā ierakstītāja video izeja. Lai piekļūtu ierakstītāja iestatījumiem pirmajā reizē, pamat video savienojums (Scart, S-Video vai CVBS) ir nepieciešams.

- Pievienojet ierakstītāju Jūsu TV, izmantojot Scart, S-Video vai Video (CVBS).
- Izpildiet šīs lietošanas pamācības nodalās '2. solis: papildu savienojumi' un '3. solis: Instalēšana un uzstādīšana' aprakstītās darbības, tad mainiet video izejas iestatījumus:
  - Spiediet **HOME** (mājas).
  - Izvēlieties **{Settings} (iestatījumi)** > **{Video output} (Video izeja)** > **{Active video output} (Aktīvā video izeja)** > **{HDMI output} (HDMI izeja)**, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Pārslēdziet Jūsu TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim savienojumam.

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma (Vispārēji)	Risinājums
<b>Nav attēla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet Jūsu TV un pārslēdziet to uz pareizo Video izejas kanālu. Pārslēdziet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu. Papildus informācijai izlasiet nodaļu '3.solis - lestatīšana un uzstādīšana - Pareizā skatīšanās kanāla atrāšana'.</li> <li>Pārbaudiet video savienojumu starp ierakstītāju un TV.</li> </ul>
<b>Nav skaņas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet audio savienojumus, sarkano un balto kontaktus. Papildus informācijai, izlasiet nodaļu '1.solis: ierakstītāja pamatsavienojumi – Audio vadu pieslēgšana'.</li> <li>Iestatiet pareizu Digitālo izeju, balstoties uz aprīkojumu, kuru esat pieslēguši ierakstītājam. Papildus informācijai izlasiet nodaļu 'Uzstādīšanas Izvēlnes Opcijas – Audio iestatījumi – Digitālā Izeja'.</li> </ul>
<b>No ierakstītāja netiek saņemts TV signāls</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet Jūsu antenas vai kabeļtelevīzijas signālu.</li> <li>Uzstādīet TV kanālu. Papildus informācijai izlasiet nodaļu 'Uzstādīšanas Izvēlnes Opcijas – Uztvērēja iestatījumi'.</li> </ul>
<b>Parādās ziņojums 'Unknown data (Nezināmi dati)'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Šis ziņojums var parādīties, ja Jūs ievietojat disku, kas satur nederīgus datus. Nepabeigt DVD±R ir Joti jūtīgi uz pirkstu nospiedumiem, puteklīem vai nefirumiem. Tas var radīt problēmas ierakstīšanas laikā. Lai atkal lietotu disku, veiciet sekojošo:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka diska virsma ir tīra.</li> <li>Spiediet taustīju OPEN/CLOSE uz šī ierakstītāja.</li> <li>Ievietojiet disku, bet neaizveriet diska nodalījumu.</li> <li>Nospiediet un turiet taustīju (5) uz tālvadības pults, līdz diska nodalījums aizveras. Ierakstītājs sāk labošanas procesu.</li> <li>Ja disks tiek atjaunots, parādīsies Attēlu satura ekrāns.</li> </ol> </li> </ul>
<b>Parādās ziņojums 'NO SIGNAL (nav signāla)'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka antenas vads ir kārtīgi pieslēgts.</li> <li>Nav uztverts antenas signāls pašreizējam kanālam vai nav uztverts video signāls no ārējās izejas kanāla (EXT1, EXT2, CAM1 vai CAM2).</li> <li>Ja Jūs pieslēdzat ierakstītāju Kabeļa kastītei/Satelīta uztvērējam, pārliecinieties, ka tas ir ieslēgts.</li> </ul>

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA


### UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas klūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma (Vispārēji)	Risinājums
Ierīce nav ieslēgta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spiediet taustiņu STANDBY-ON ierakstītāja priekšā, lai ieslēgtu ierīci.</li> <li>Pārliecinieties, ka maiņstrāvas rozetē ir strāva.</li> </ul>
Displeja panelī parādās ziņojums 'IS TV ON? (Vai TV ir ieslēgts?)'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Šis ierakstītājs nestrādās, kamēr Jūs nepabeigsitez pirmo uzstādišanu. Papildus informācijai skatīt '3.solis : Iestatīšana un Uzstādišana'.</li> </ul>
Taustiņi uz ierakstītāja nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iztehniska problēma. Atvienojiet ierakstītāju no strāvas uz 30 sekundēm, tad atkārtoti pieslēdziet strāvai. Ja ierakstītājs joprojām nestrādā, pārstatiet to uz noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet ierakstītāju no strāvas.</li> <li>Nospiediet un turiet taustiņu STANDBY-ON ierakstītāja priekšā, vienlaicīgi pieslēdzot strāvas vadu.</li> <li>Atlaidiet taustiņu STANDBY-ON, kad displejā parādās 'STARTING'.</li> <li>Gaidiet līdz ierakstītāja demonstrācija sāk ritināties pa displeju, spiediet STANDBY-ON vēlreiz, lai ieslēgtu ierakstītāju. Visa atmiņā saglabātā informācija (programmas, laiks) tiks dzēsta. TV parādīsies sakotnejā uzstādišanas izvēlē.</li> </ol> </li> </ul>
Tālvadības pults nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz sensoru DVD ierakstītāja priekšā (nevis uz TV).</li> <li>Noņemiet jebkādus šķēršļus starp ierakstītāju un tālvadības pulti.</li> <li>Baterijas ir vājas. Nomainiet baterijas.</li> </ul>

## 1.SOLIS: IERAKSTĪTĀJA PAMATSAVIENOJUMI

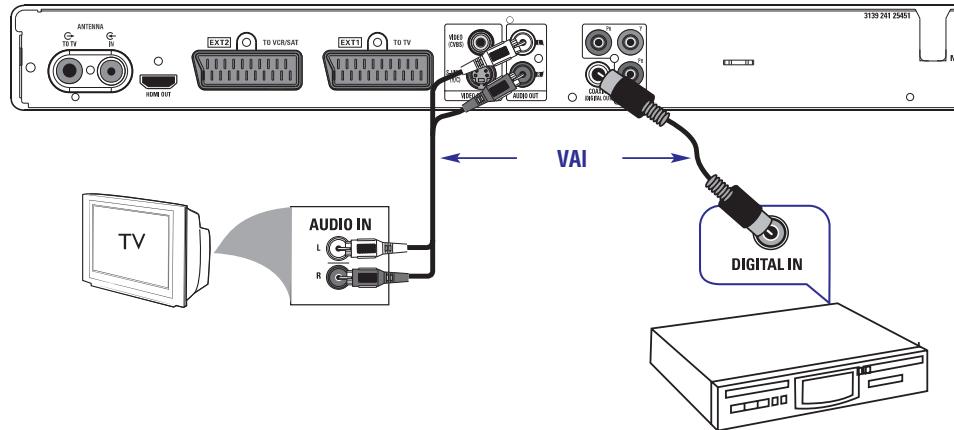

### Audio kabeļu pieslēgšana

Šis savienojums ļauj Jums klausīties skaņu. Šis savienojums nav nepieciešams, ja ierakstītājs ir pieslēgts TV, izmantojot SCART vai HDMI kabeli.

#### 1.iespēja: Izmantojot analogā audio vadu

Jūs varat pieslēgt ierakstītāju divu kanālu stereo sistēmai (mini sistēmai, TV) vai resiverim, lai izbaudītu stereo skaņas sistēmu.

- Izmantojiet audio vadu (sarkani/balti kontakti - nav iekļauti komplektā), lai savienotu **AUDIO-L/-R** kontaktus ar pievienotās ierīces ieejas kontaktiem.

#### 2.iespēja: Izmantojot digitālā audio vadu


Jūs varat pieslēgt ierakstītāju AV pastiprinātājam/resiverim, lai izbaudītu daudzkanālu telpisko skaņu.

- Izmantojiet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā). Pieslēdziet ierakstītāja **COAXIAL (DIGITAL OUT)** kontaktu pievienotās ierīces koaksiālajai ieejas ligzdai (apzīmēts arī kā COAXIAL IN vai DIGITAL IN).

*Noderīgs Padoms:*

- Jums jāiestata pareizs Digitālā Audio Izejas iestatījums. Pretējā gadījumā var nebūt skaņas, vai varz būt skaņas traucējumi. Papildus informācijai skatīt 'Sistēmas Izvēlnes iespējas – Audio iestatījumi'.

## 2.SOLIS: PAPILDU SAVIENOJUMI

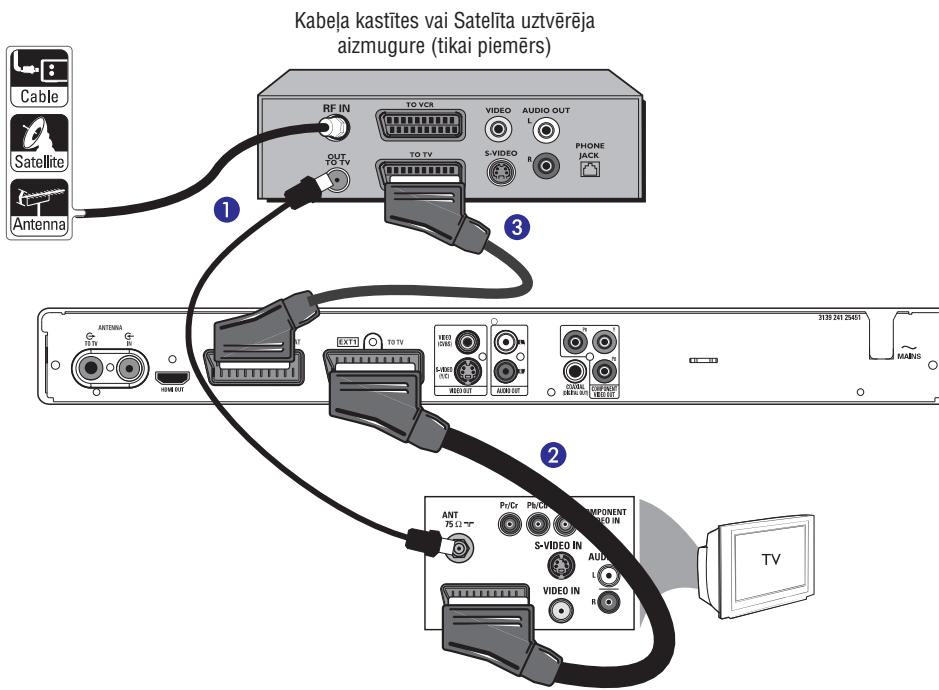

### Kabeļa kastītes vai Satelīta uztvērēja pieslēgšana

#### 1.iespēja

Ja Jūsu Kabeļa kastītei/Satelīta uztvērējam ir tikai antenas izejas kontakts (RF OUT vai TO TV), skaties nodauļu '1.solis: ierakstītāja pamatsavienojumi – Antenas kabeļa pieslēgšana', lai iegūtu informāciju par pilnu savienojumu Jūsu TV.

#### 2.iespēja (skatīt ilustrāciju augstāk)

##### Ja Jūsu Kabeļa kastītei/Satelīta uztvērējam ir SCART izejas kontakts

- Atstājiet esošo antenas savienojumu no Kabeļa kastītes/Satelīta uztvērēja uz Jūsu TV.
- Lietojiet SCART vadu, lai savienotu ierakstītāja **EXT1 TO TV** kontaktu ar attiecīgo SCART izejas kontaktu uz Jūsu TV.
- Lietojiet citu SCART vadu, lai savienotu ierakstītāja **EXT2 TO VCR/SAT** kontaktu ar Kabeļa kastītes/Satelīta uztvērēja SCART izejas kontaktu (vai apzīmēts kā TV OUT vai TO TV).

##### Noderīgs Padoms:

- Ja Jūsu TV ir pieslēgts ierakstītājam, izmantojot kontaktus **COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr)**, tad pieslēdziet ārējo kabeļa kastīti/satelīta uztvērēju pie **EXT1 TO TV** kontakta.

## BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

### Kādēļ ir nepieciešams tik ilgs laiks, lai parādītu manas USB ierīces saturu?

- Tas var būt dēļ liela failu skaita (>500 failiem/direktorijām) vai failu izmēra (>1MB).
- Ierīcē var būt neatbalstīti faili, ko šī ierīce mēģina nolasīt/parādīt.

### Kas notiek, ja ierīcei tiek pieslēgta neatbalstītas ierīces (piem., USB pele, klaviatūra)?

Ierīce var padarīt šo ierīci nestabilu. Atvienojiet neatbalstīto ierīci un atvienojiet strāvas vadu. Pagaidiet dažas minūtes, pirms pieslēgt to atkal.

### Kas notiek, ja es pieslēdzu USB HDD?

HDD nav atbalstīta, jo lielā saglabāšanas ietilpība padara navigāciju ļoti sarežģītu. Pārsūtīt mūzikas failus (mp3) un foto (jpg) uz atmiņas karti.

### Kādēļ šī ierīce neuztver manu USB portatīvo mūzikas atskanotāju?

Portatīvam mūzikas atskanotājam var būt nepieciešama attiecīga programmatūra, kas ir iekļauts Jūsu sistēmā, lai pieklūtu saturam (piem., dziesmu sarakstam). MTP klase nav atbalstīta, atbalstītas ir tikai mass storage klasses ierīces.

### Kāda tipa failus sistēma atbalsta?

Atbalstīta ir tikai FAT16 un FAT32, NTFS nav atbalstīta.

### Kādēļ faila nosaukums izskatās savādāks kā parādīts datorā (piem., no 'Good Bye.jpg' uz 'Good\_B~1.jpg')?

- Faila nosaukuma garumu ierobežo ierīces failu sistēma (FAT16), kas atbalsta tikai astoņu (8) simbolu nosaukumu.
- Dators var būt spējīgs parādīt pilnu faila nosaukumu, jo operētāsistēma var pārveidot failu sistēmu.

### Vai ir iespējama vienlaicīga USB un Diska atskanošana?

Nav iespējama atmiņas ierobežojumu dēļ. Papildus, būtu nepieciešams cits lietotāja interfeiss, lai strādātu un lai būtu pietiekami vienkārša lietošana.

### Kādēļ es nevaru pagriezt attēlus manā ierīcē?

Lai pagrieztu attēlus USB ierīcē, attēlam jāsatur EXIF informācija, kas tiek saglabāta vairumā digitālo kameru. Šī EXIF informācija var būt noņemta, rediģējot vai kopējot attēlu no citām ierīcēm, izmantojot rediģēšanas programmas.

### Kādēļ šī ierīce nevar atskanot dažus manus mūzikas failus, fotogrāfijas vai filmas?

Mūzikas faili var nebūt atskanojami dažādu formātu un kodējuma bitu ātruma dēļ. Attiecīgi, fotogrāfijas var būt pārāk zemā vai pārāk augstā izšķirtspējā, lai šī ierīce tās atbalstītu.

## BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

### Ko izdara diska "pabeigšana"?

Diska pabeigšana aizslēdz disku, lai tajā vairs nevar ierakstīt. Tas ir nepieciešams tikai DVD±R diskiem. Tad tie būs saderīgi ar jebkuru DVD atskaitotāju. Lai izņemtu disku, to nepabeidzot, vienkārši beidziet ierakstīšanu un izņemiet disku. Jūs vēl arvien varēsiet diskā ierakstīt, ja tajā pietiek vietas papildus ierakstiem.

### Kas ir DVB?

Digitālā Video pārraide (DVB) ir digitālās televīzijas pārraide, ko atbalsta DVB projekts. Šim ierakstītajam ir iebūvēts integrēts digitāls TV uztvērejs (DVB-T), kas lauj uztvert brīvos digitālā video un radio pārraides, izmantojot sauzemes antenu. Tas piedāvā vislabāko iespējamo digitālu audio un video kvalitāti.

Lielākā daļa staciju var tikt translētas vienā frekvences diapazonā, un papildus serviss, piem., pilsētas gids, web-saturs, ir pieejami. Pieejamo staciju skaits var atšķirties dažādās valstis.

### Kas ir HDMI?

HDMI (augstas izšķirtspējas multimediju interfeiss) ir liela- ātruma digitāls interfeiss, kas var pārraidīt nesaspiestu augstas izšķirtspējas video un digitālu daudz-kanālu audio. Tas nodrošina izcilu attēlu un skaņas kvalitāti, kam nav novērojami nekādi traucējumi. HDMI ir pilnībā saderīgs ar DVI.

Saskaņā ar HDMI standartu, HDMI vai DVI ierīču, bez HDCP, pievienošanas gadījumā nebūs video un audio izēju.

### Kas ir MHEG?


Multi-mēdiju un Hiper-mēdiju informācijas kodētājs Ekspert Group – (MHEG) ir ISO standarts multi-mēdiju un hiper-mēdiju kodēšanai, kas paredzēta dažādu jomu, piem., spēļu elektronisko publīkāciju un piedāvājumu, informācijas lietošanas atvieglošanai. MHEG integrētās ierīces lauj digitālās TV abonementiem pārvietoties pa izvēlētu opcijām ekrānā, izmantojot īpašas saites.

### Kāda ir ieraksta kvalitāte?

Ir daži kvalitātes līmeni, starp kuriem izvēlēties, sākot ar 'HQ' – Augsta kvalitāte (1 stundas režīms augstā kvalitātē) un beidzot ar 'SEP' (8 stundu ieraksts VHS kvalitātē).

Ierakstīšanas Kvalitāte	Maksimālais ierakstīšanas laiks tukšā DVD ierakstāmajā diskā	
	DVD±R/ DVD±RW	DVD±R dubulta slāņa
<b>HQ</b> (Augsta kvalitāte)	1	1 stunda 55 minūtes
<b>SP</b> (Standarta atskānošana)	2	3 stundas 40 minūtes
<b>SPP</b> (Pagarinātā standarta atskānošana)	2.5	4 stundas 35 minūtes
<b>LP</b> (Ilgā atskānošana)	3	5 stundas 30 minūtes
<b>EP</b> (Pagarināta atskānošana)	4	7 stundas 20 minūtes
<b>SLP</b> (Loti gara atskānošana)	6	11 stundas 5 minūtes
<b>SEP</b> (Loti pagarināta atskānošana)	8	14 stundas 45 minūtes

## 2.SOLIS: PAPILDU SAVIENOJUMI

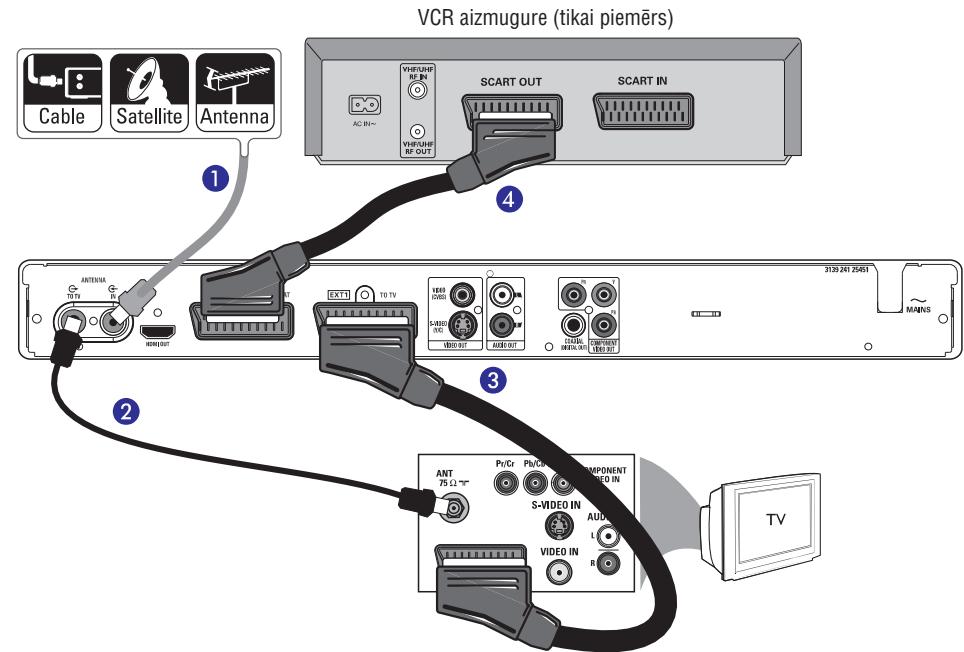

VCR aizmugure (tikai piemērs)


- Lietojiet SCART vadu, lai savienotu ierakstītāja **EXT1 TO TV** kontaktu ar attiecīgo SCART ieejas kontaktu uz Jūsu TV.
- Lietojiet citu SCART vadu, lai savienotu ierakstītāja **EXT2-TO VCR/SAT** kontaktu ar videomagnetofona SCART izvejas kontaktu (vai apzīmēts kā TV OUT vai TO TV).

#### Noderīgi Padomi:

- Vairums komerciālo video kasešu un DVD ir aizsargātas ar autortiesībām un tādēļ nevar tikt pārrakstītas.
- Pieslēdziet ierakstītāju uzreiz pie TV. Ja pa vidu ir videomagnetofons vai papildus ierīce, attēla kvalitāte var būt sliktā dēļ autortiesību sistēmas, kas iebūvēta šajā ierakstītājā.

- Pieslēdziet esošo Antenas / Satelīta / Kabeļtelevīzijas signālu (vai no kabeļa kastītes / Satelīta uztvēreja {RF OUT vai TO TV}) pie kontakta **ANTENNA IN** ➔ uz ierakstītāja.
- Izmantojiet komplektā iekļauto RF koaksiālo vadu, lai pieslēgtu ierakstītāja **ANTENNA TO TV** ➔ kontaktu pie Jūsu TV antenas ieejas kontakta (VHF/UHF RF IN).

## 2.SOLIS: PAPILDU SAVIENOJUMI

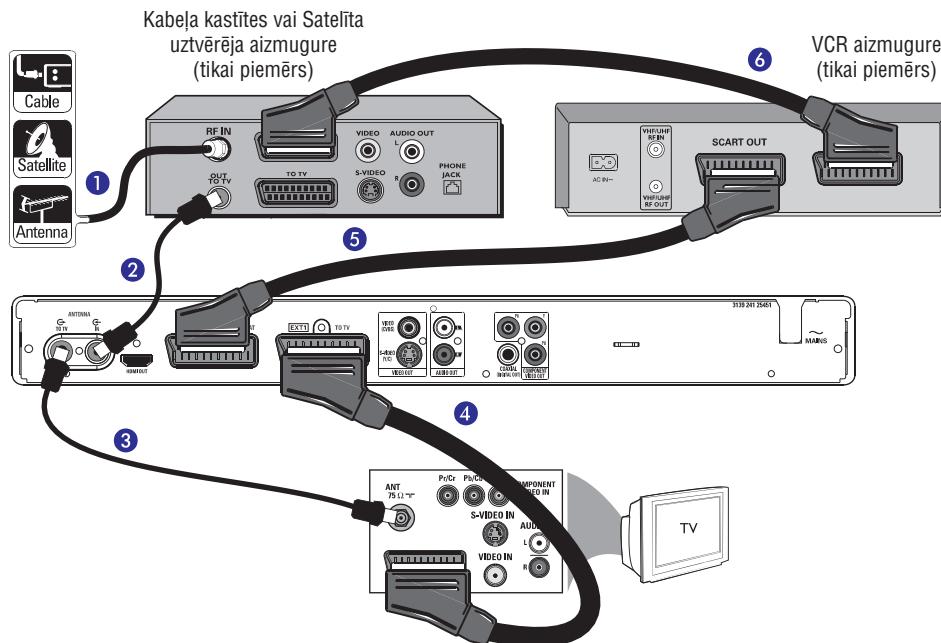

### Videomagnetofona un Kabeja kastītes / Satelīta uztvērēja pieslēgšana

- Pieslēdziet Antenu / Kabeļtelevīzijas signālu pie 1. Saglabājiet esošo antenas savienojumu ar kabeļu kastīti/ satelīta uztvērēju.
- Pievienojiet komplektā iekļauto RF antenas kabeli ar kabeļa kastītes/ satelīta uztvērēja antenas izēju (RF OUT) ar ierakstītāja **ANTENNA-IN** kontaktu.
- Izmantojiet citu RF antenas vadu, lai pieslēgtu ierakstītāja **ANTENNA TO TV** kontaktu pie Jūsu TV antenas ieejas kontakta.

- Lietojiet SCART vadu (iekļauts komplektā), lai savienotu ierakstītāja **EXT1 TO TV** kontaktu ar attiecīgo SCART izejas kontaktu uz Jūsu TV.
- Lietojiet citu SCART vadu, lai savienotu ierakstītāja **EXT2-TO VCR/SAT** kontaktu ar videomagnetofona SCART izejas kontaktu (vai apzīmēts kā TV OUT vai TO TV).
- Lietojiet citu SCART vadu, lai savienotu videomagnetofona SCART izeju (vai apzīmēta kā TV IN vai TO DECODER) ar Kabeļa kastītes/ Satelīta uztvērēja SCART izeju (vai apzīmēta kā TV OUT vai TO VCR).

## BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

### Kāda veida disku man vajadzētu lietot ierakstīšanai?

Jūs varat ierakstīt tikai uz DVD±R, DVD±RW vai DVD+R DL diskiem. DVD±R±RW ir visplašāk pieejamie DVD formāti šodienas tirgū. Tie ir saderīgi ar DVD-Video atskaitotājiem un DVD-ROM diskdzījiem datoros.

### Kāda ir DVD±R/±RW diska ietilpība?

4.7GB vai vienāda ar sešiem CD. Jūs varat saglabāt tikai vienu ieraksta stundu vienā diskā pie augstākās kvalitātes (DVD standarts) vai aptuveni 6 stundas ieraksta pie zemākās kvalitātes (VHS standarts). Ieraksta režīms norāda stundu skaitu, ko var ierakstīt vienā diskā.

### Kāda ir starpība starp DVD±R un DVD±RW?

DVD±R ir ierakstāms un DVD±RW ir pārrakstāms. Ar DVD±R Jūs varat ierakstīt vairākas sesijas vienā diskā, bet, kad disks ir pilns, Jūs tajā vairs nevarat ierakstīt. DVD±RW ļauj Jums atkārtoti pārrakstīt vienu un to pašu disku.

### Vai es varu kopēt VHS kaseti vai DVD no ārēja atskaitotāja?

Jā, bet tikai ja VHS kaseeti vai DVD nav aizsargāts pret kopēšanu.


### Kas ir DV?

Izmantojot DV, zināms arī kā i.LINK, Jūs varat pieslēgt DV-apriku kameru pie šī ierakstītāja, izmantojot vienu DV vadu, lai ievadītu un izvadītu audio, video, datus un vadības signālus.

- Šis ierakstītājs ir saderīgs tikai ar DV-formāta (DVC-SD) kamerām. Digitālie satelīta uztvērēji un Digitālie VHS video ierakstītāji nav saderīgi.
- Jūs nevarat vienlaicīgi pieslēgt šim ierakstītājam vairāk kā vienu DV kameru.
- Jūs nevarat vadīt šo ierakstītāju no ārēja aprīkojuma, kas pieslēgti pie DV IN kontakta.

### Kas ir Virsraksti un Nodaļas?

DVD disks satur Virsrakstus un Nodaļas, kas ir līdzīgi Virsrakstiem un Nodaļām grāmatā. Virsraksts parasti ir pilna filma un tā ir sadalīta Nodaļās vai individuālās ainās no filmas.

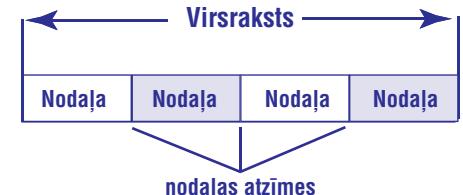

Programmas tiek ierakstītas kā viens virsraksts, tas var sastāvēt no vienas vai vairākām nodaļām virsraksta robežās, atkarībā no ierakstīšanas iestatījumiem.

### Kā man iestatīt Virsrakstus un Nodaļas?

Ierakstītājs automātiski izveido jaunu Virsrakstu, katru reizi, kad Jūs sākat jaunu ierakstu. tad Jūs varat pievienot nodaļas manuāli vai ievietot automātiski ar noteiktu intervālu.

## CITA INFORMĀCIJA

### Jaunākās programmatūras uzstādišana

Periodiski, Philips izdos pajauninājumus programmatūrai, lai uzlabotu lietošanu.



**Uzmanību!** Atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi.

1. Ieslēdziet šo ierīci un spiediet taustiņu **HOME** uz tālvadības pults.  
→ Parādās galvenā izvēlne.
2. Pārvietojieties uz **{Settings}** (iestatījumi) un spiediet **OK**.  
→ Parādās sistēmas iestatījumu izvēlne.

Settings	Setup
Language	Clock
Recording	Country
Playback	Remote control
Video output	Eco mode
Audio output	Auto standby
Tuner	DivXVOD
Setup	Version Info

3. Pārvietojieties uz **{Set up}** (Uzstādišana) un spiediet **OK**.
4. Izvēlnē pārvietojieties uz **{Version Info}** (Versijas informācija), lai apskatītu versijas informāciju.  
→ Pierakstiet Jūsu pārreizējās programmatūras versijas informāciju.
5. Apmeklējiet Philips mājas lapu 'www.philips.com/support', lai pārbaudītu jaunākas programmatūras pieejamību, un lejupielādējiet programmatūru uz CD-R.
6. Nospiediet **OPEN/ CLOSE ▲** uz ierakstītāja priekšējā paneļa, lai atvērtu diska nodalījumu.
7. Ievietojiet CD-R diska nodalījumā un vēlreiz spiediet **OPEN/CLOSE▲**.  
→ Programmatūra automātiski instalējas ierīcē.

## 2.SOLIS: PAPILDU SAVIENOJUMI

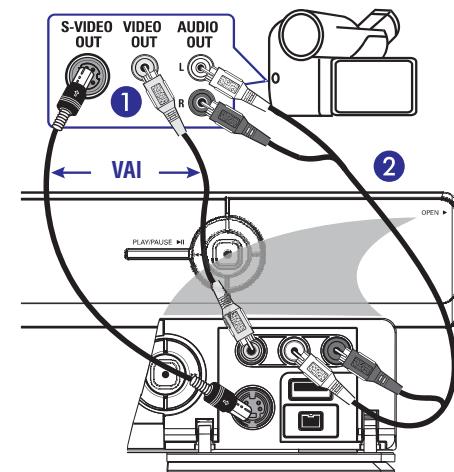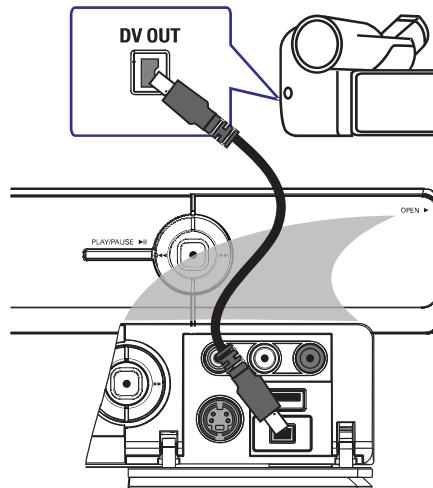

### Kameras pieslēgšana priekšējiem kontaktiem

Jūs varat izmantot priekšējos kontaktus, lai kopētu kameras ierakstus. Šie kontakti atrodas aiz vāciņa labajā pusē un piedāvā ērtu savienojumu iespēju kamerai.

#### 1.iespēja: Izmantojot DV IN kontaktu

Izmantojiet šo savienojumu, ja Jums ir Digitālā Video vai Digitālā 8 kamera. DV kontakts atbilst iLINK standartam. Tas sniedz vislabāko attēla kvalitāti.

- Izmantojiet iLINK 4-kontaktu vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu ierakstītāja **DV IN** kontaktu ar attiecīgu DV OUT kontaktu uz kameras.  
→ Spiediet **CAM** uz tālvadības pults, pēc tam atkārtoti spiediet **P +/-**, lai izvēlētos 'CAM1' kā nepieciešamo ieejas avotu.

#### Noderīgi Padomi:

- Nav iespējams ierakstīt no ierakstītāja uz Jūsu kameru, izmantojot DV IN kontaktu uz Jūsu ierakstītāja.

#### 2.iespēja: Izmantojot VIDEO In vai S-VIDEO In kontaktu

Izmantojiet S-Video savienojumu, ja Jums ir Hi8 vai S-VHS(C) kamera.

Alternatīvi, izmantojiet VIDEO savienojumu, ja Jūsu kamerai ir tikai viena video izeja (Saliktais Video, CVBS).

1. Savienojiet ierakstītāja priekšējo kontaktu **S-VIDEO** vai **VIDEO** ar pievienotās video ierīces attiecīgo S-VHS vai video izeju.  
→ Spiediet **CAM** uz tālvadības pults, pēc tam atkārtoti spiediet **P +/-**, lai izvēlētos 'CAM1' kā nepieciešamo ieejas avotu.
2. Lietojiet audio vadu (sarkans/balts – nav iekļauts komplektā), lai savienotu kontaktus **L-AUDIO-R** uz ierakstītāja priekšējā paneļa ar pievienotās video ierīces audio izejas kontaktiem.

#### Noderīgs Padoms:

- Ja Jūs pieslēdzat Jūsu kameru scart kontaktam šī ierakstītāja aizmugurē, izvēlieties **{EXT1}** vai **{EXT2}** kā ieejas avotu.

### 3.SOLIS: IESTATĪŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

#### 3.solis: Iestatīšana un Uzstādīšana

Iestatīšanas izvēlne parādīsies pašā pirmajā reizē, kad iestēgsiet šo ierakstītāju. Šie iestatījumi palīdzēs Jums vienkārši iestatīt ierakstītāja iezimes, ieskaitot TV programmu iestatīšanu un valodas iestatījumus.

##### SVARĪGI!


Pabeidziet iestatīšanas iestatījumus pirms diskā ieviešanas atskāpošanai vai ierakstīšanai. Disku nodalījumu nevarēs atvērt līdz sākotnējā iestatīšana nav pabeigta.

##### 1. Ieslēdziet TV.

→ Jūsu TV tagad jārāda ierakstītāja sākotnējās iestatīšanas ekrānu – **{Menu Language}** (Izvēlnes Valoda).

→ Alternatīvi, izvēlieties pareizo video ieeju Jūsu TV. Izmantojet Jūsu TV lietošanas pamācību, lai uzzinātu, kā izvēlēties pareizo video ieeju Jūsu TV.

**Piezīme:** Pārliecīnieties, vai esat veikuši visus nepieciešamos savienojumus ierakstītājam un AC strāva ir pieslēgta. Ierakstītājs ieslēgsies automātiski. Pretējā gadījumā nospiediet **STANDBY-ON** , lai izslēgtu ierakstītāju.

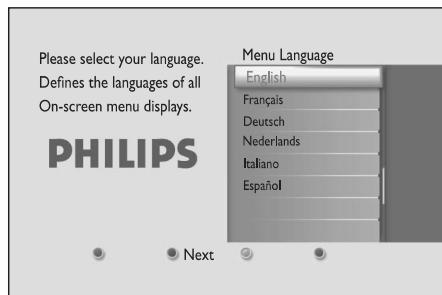



2. Lietojiet **▲ ▼** taustipus uz tālvadības pults, lai izvēlētos nepieciešamo valodu ekrānā, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

3. Valsts izvēles ekrāns parādās TV. Pārvietojieties uz Jūsu valsts izvēles skalu un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.  
→ Šis iestatījums ir svarīgs automātiskajai TV kanālu iestatīšanai Jūsu reģionā.



**Piezīme:** Spiediet **Sarkano** taustiņu uz tālvadības pults, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, vai spiediet **Zālo** taustiņu, lai turpinātu ar nākamo iestatīšanas soli.


4. TV parādās TV formas ekrāns. Izvēlieties pareizo TV formu, kādā Jūs vēlaties, lai tiktu rādītas platekrāna filmas, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

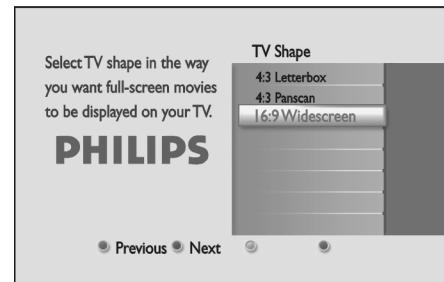

4:3 PanScan (PS)



4:3 LetterBox (LB)



16:9 (Platekrāna)

### CITA INFORMĀCIJA

#### Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana

(tikai Progresīvās skenēšanas TV)

Progresīvā skenēšana dubulto kadru skaitu sekundē saīdzinājumā ar vīto skenēšanu (parastu normālu TV sistēmu). Ar gandrīz dubultu līniju skaitu, progresīvā skenēšana piedāvā augstāku izšķirtspēju un kvalitāti.

##### Pirms Jūs sākat...

- Pārliecīnieties, ka esat pieslēguši šo ierakstītāju progresīvās skenēšanas TV, izmantojot Y Pb Pr savienojumu.
- Pārliecīnieties, ka Jūs esat pabeiguši sākotnējo iestatīšanu un uzstādīšanu.
- 1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
- 2. Ieslēdziet šo ierīci un spiediet taustiņu **HOME** uz tālvadības pults.  
→ Parādās galvenā izvēlne.
- 3. Pārvietojieties uz **{Settings}** (iestatījumi) un spiediet **OK**.  
→ Parādās sistēmas iestatījumu izvēlne.
- 4. Pārvietojieties uz **{Video output}** (Video izeja) un spiediet **OK**.

Settings	Video output
Language	TV shape
Recording	Active video output
Playback	Video format
<b>Video output</b>	Black level
Audio output	HDMI output
Tuner	
Setup	

5. Izvēlnē pārvietojieties uz **{Active video output}** (Aktīvā video izeja) > **{Component video (YUV)}** un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

6. Izvēlnē pārvietojieties uz **{Video format}** (Video formāts) > **{Progressive}** un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

7. Izlasiet brīdinājuma ziņojumu uz TV un apstipriniet Jūsu darbību, spiežot **OK**.  
→ Uzstādīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

- Pretējā gadījumā, izveļieties **{Cancel (Atcelt)}** un spiediet **OK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
- 8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **HOME**.

##### Ja netiek parādīts attēls:

1. Atvienojiet šo ierīci – atslēdziet to no strāvas.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **◀▶** uz šīs ierīces, vienlaicīgi pieslēdzot to pie strāvas.

##### Noderīgi Padomi:

- Ir daži progresīvās skenēšanas TV, kas nav pilnībā saderīgi ar šo ierīci, kā rezultātā var parādīties nedabiski attēls, atskānojot DVD VIDEO disku progresīvās skenēšanas režīmā. Tādā gadījumā, izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju gan uz ierakstītāja, gan TV.
- Ja HDMI video izeja ir ieslēgta, progresīvās izejas signāls tiks mainīts uz savīto.


## UZSTĀDĪŠANAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Uzstādīšanas iestatījumi (pasvītotās opcijas ir rūpničas noklusētie iestatījumi)



<b>Auto stanby (automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā)</b>	Izvēlieties, lai pārslēgtu ierakstītāju gaidīšanas režīmā, ja tas netiek izmantots ilgu laiku periodu.
<b>{On (Ieslēgt)}</b>	– Ieslēdz automātisko pārslēgšanos gaidīšanas režīmā, ja atskaņošana ir pabeigta vai tiek pauzēta vairāk kā 10 minūtes.
<b>{Off (Izslegt)}</b>	– Izslēdz šo funkciju.
<b>DivX(R) VOD</b>	Parāda DivX® VOD reģistrācijas kodu. Philips piedāvā Jums DivX® VOD (Video pēc pasūtījuma) reģistrācijas kodu, kas dod iespēju īrēt vai nopirkt videofilmas izmantojot DivX® VOD pakalpojumus.  Lietojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai izīrētu video no DivX(R) VOD pakalpojuma <a href="http://www.divx.com/vod">www.divx.com/vod</a> . Sekojet norādījumiem un iekopējet video no Jūsu datora uz CD-R/RW vai ierakstīma DVD diska, lai atskaņotu uz šī ierakstītāja.  Noderīgs padoms: Visi no DivX® VOD lejupielādētie video var tikt atskanoti tikai šajā DVD ierakstītājā.
<b>Version Info (Versijas Informācija)</b>	Šis ir tikai informācijas ekrāns, kas parāda Jūsu ierakstītāja pašlaik uzstādītās programmatūras versiju. Jums var būt nepieciešama šī informācija nākotnes tiešsaistes programmatūras pajauzināšanai.

## 3.SOLIS: IESTATĪŠANA UN UZSTĀDĪŠANA


5. TV parādās Kanālu meklēšanas ekrāns. Spiediet **OK**, lai sāktu automātisku kanālu meklēšanu.  
→ Ierakstītājs sāk analogo kanālu meklēšanu, pēc tam digitālo kanālu meklēšanu (TV un radio).
7. Parādās Laika ievadišanas ekrāns. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9** vai taustiprus **▲ ▼**, lai ievadītu pareizu laiku, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

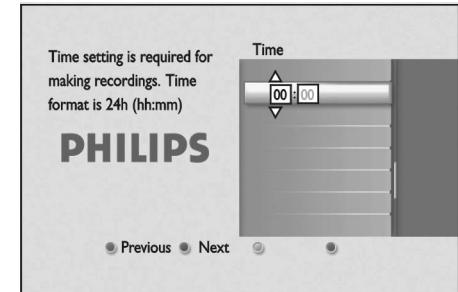

**Piezīme:** Pārliecieties, ka esat veiksmīgi veikuši visus nepieciešamos savienojumus ar šo ierakstītāju, TV un Sateļīta uztvērēju/Kabeļa kastīti (ja tādi ir) un ieslēguši visas ierīces. Kanālu meklēšana uztvers visus signālus un saglabātu visus pieejamos programmu kanālus.

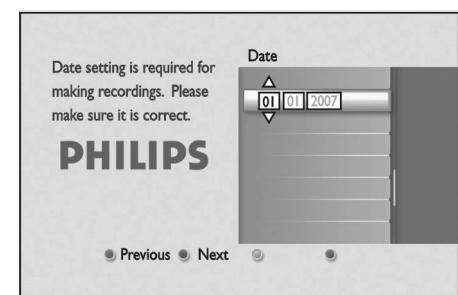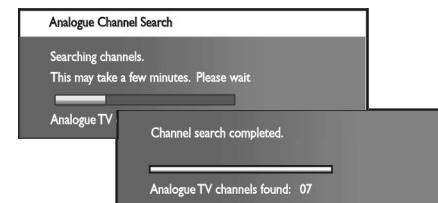


6. Pēc kanālu meklēšanas pabeigšanas, parādās atrasto un saglabāto kanālu skaits (analogā TV, digitālā TV un digitālā radio). Spiediet **OK**, lai turpinātu.

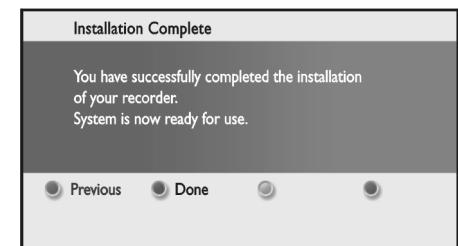

DVD ierakstītājs tagad ir gatavs lietošanai.

## TV PROGRAMMU SKATĪŠANĀS

### Tiešraides TV skatīšanās

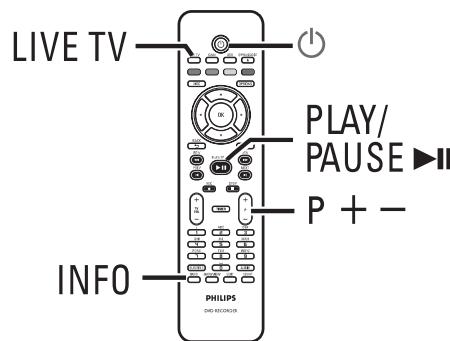

1. Ieslēdziet TV. Ja nepieciešams, pārslēdziet to uz pareizo ieejas kanālu, lai skatītos atskaito no ierakstītāja.
2. Spiediet **STANDBY-ON** , lai ieslēgtu ierakstītāju.
3. Atkārtoti nospiediet **LIVE TV**, lai pārslēgtu uz analoga uztvērēju (AXXX), digitālo uztvērēju (DXXX) un digitālo radio uztvērēju (RXXX). → 'X' norāda kanāla numuru.
4. Spiediet **P +/-**, lai izvēlētos aktīvā uztvērēja vajadzīgo TV/radio kanālu.

### Digitālās TV/ radio pārraides skatīšanās

Šis DVD ierakstītājs var uztvert DVB-T (Digitālā Video pārraidi – sauszemes) un radio stacijas. Tā kā jauni servisi tiek pievienoti nepārtraukti, tiek uztverti atjauninājumi, aicinot uzstādīt jaunus kanālus. Izlasiet nodalī 'Sistēmas Izvēlnes opcijas – Uztvērēja iestatījumi – {Digitālā instalēšana}', lai iegūtu sīkāku informāciju.

1. Atkārtoti nospiediet **LIVE TV**, lai ieslēgtu digitālo TV vai radio kanālu.
2. Spiediet **P +/-**, lai izvēlētos aktīvā uztvērēja vajadzīgo kanālu.
3. Skatoties digitālo TV/ radio pārraidi, šādas opcijas ir pieejamas:
  - Subtitru/ audio valodas maiņa
 Šī funkcija darbojas tikai pārraidēm ar vairākām subtitru/audio valodām.
- Nospiediet **AUDIO** vai **SUBTITLE** uz tālvadības pults.

## SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Uzstādīšanas iestatījumi

(pasvītotās opcijas ir rūpīnās noklusētie iestatījumi)

<b>Clock (Pulkstenis)</b>	Iestata pulksteni Jūsu ierakstītājam, pirms Jūs varat lietot kādu no taimera ierakstīšanas funkcijām.
– <b>Clock preset (Pulkstenis no saglabātā kanāla)</b>	Laiks/datums var tikt iestatīts automātiski, ja saglabāts TV kanāls pārraida laika signālu. <b>{Off (Izslēgt)}</b> – Izslēdz automātisku pulksteņa iestatīšanu. Izvēlieties šo, pirms manuālas laika/datuma iestatīšanas. <b>{Auto}</b> – Ierakstītājs automātiski uztver pirmo pieejamo kanālu, kas pārraida laika/datuma informāciju. <b>{AXXX}</b> – (saglabātais kanāls) Izvēlieties TV kanālu, ko lietot, lai saņemtu laika/datuma informāciju.
– <b>Time (Laiks)</b>	Iestatiet laiku manuāli. <b>{00:00:00}</b> – Lietojet taustījus   , lai iestatītu stundas un minūtes. Lietojet taustījus   , lai pārvietotos pa ievadišanas laukiem. Kad pabeigts, spiediet <b>OK</b> .
– <b>Date (Datums)</b>	Iestatiet datumu manuāli. <b>{01-01-2007}</b> – Lietojet taustījus   , lai iestatītu dienu, mēnesi un gadu. Lietojet taustījus   , lai pārvietotos pa ievadišanas laukiem. Kad pabeigts, spiediet <b>OK</b> .
<b>Country (Valsts)</b>	Izvēlieties Jūs atrašanās vietas valsti automātiskai kanālu regulēšanai.
<b>Remote control (Tālvadības pults)</b>	Jums nepieciešams izpildīt šo tikai tad, ja Jūs lietojat vairāk kā vienu Philips tālvadības pulti vienā istabā. <b>{Native}</b> – (Origīnālā) Izslēdz otras tālvadības pults funkcijas. <b>{DVD}</b> – Ieslēdz šī ierakstītāja vadību, izmantojot Philips DVD atskaitotā tālvadības pulti (nav iekļauta komplektā).
<b>Eco mode (Ekonomiskais režīms)</b>	Šis ir enerģijas taupības režīms. <b>{Off (Izslēgt)}</b> – Pulkstenis tiks parādīts ierakstītāja displeja panelī, kad ieskatītājs pārslēgs gaidīšanas režīmā. <b>{On (Ieslēgt)}</b> – Kad pārslēdzas gaidīšanas režīmā, displejs paliks tumšs enerģijas taupīšanas nolūkā.

## SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Uztvērēja iestatījumi

#### Digital Install) Digitālā instalēšana

Aktivizē automātisku analogās TV kanālu meklēšanu un instalēšanu vai manuāli uzstāda kodētos TV kanālus.

#### Full (pilns)

Spiediet **OK**, lai sāktu digitālo kanālu meklēšanu un instalēšanu. Visi iepriekš saglabātie digitālās TV/ radio kanāli tiks nomainīti. Kad pabeigts, spiediet **OK**, lai izietu.

#### Update (atjaunināt)

Spiediet **OK**, lai sāktu jaunu kanālu meklēšanu un instalēšanu. Tieki pievienoti tikai jauni kanāli pēc pēdējā saglabātā kanāla Jūsu saglabāto kanālu sarakstā. Jaunie kanāli attiecas uz kanāliem, kuri uz doto brīdi vēl nav saglabāti. Kad pabeigts, spiediet **OK**, lai izietu.


#### Check Signal (Pārbauda signālu)

Spiediet **OK**, lai parādītu signāla stiprumu un digitālā uztvērēja informācijas kvalitāti. Tas palīdzēs atrast labāko vietu antenai. Lietojiet **▲ ▼** taustījus, lai mainītu frekvenci vai kanāla numuru, un spiediet **OK**, lai pārbaudītu signāla kvalitāti. Novietojiet antennu vietā, kur vislabākā signāla kvalitāte ir pieejama.


## SĀKUMA IZVĒLNES LIETOŠANA

### Par sākuma izvēlni

Sākuma izvēlne ir sākuma punkts visām šī ierakstītāja funkcijām. Tā lauj Jums piekļūt diska nodalījumā ievietotajam diskam, jebkurai pieslēgtai USB ierīcei, vai lai piekļūtu TV gidam ekrānā.

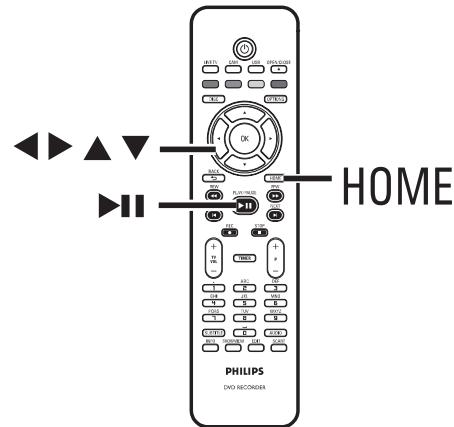

1. Spiediet taustīju **HOME** uz tālvadības pults.  
→ Parādās Sākuma izvēlne.

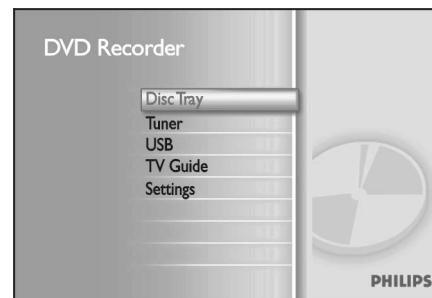

2. Atkāroti nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos vajadzīgo mediju vai funkciju, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

#### {Disk Tray (Diska nodalījums)}

- Lai piekļūtu diska saturam. Gadījumā, ja diska nodalījums ir tukšs, nekas netiks parādīts.

#### {Tuner (uztvērējs)}

- Lai redzētu tiešraides TV.

#### {USB}

- Lai piekļūtu pieslēgtās USB ierīces vai fotoaparāta saturam. Gadījumā, ja ierīce nav pieslēgta vai ja to nevar atpazīt ierakstītājs, nekas netiks parādīts.

#### {Settings (iestatījumi)}

- Lai piekļūtu sistēmas iestatījumu izvēlnei.

3. Spiediet taustījus **◀ ▶ ▲ ▼**, lai izvēlētos ierakstus, audio/video failus vai fotogrāfijas.

4. Spiediet **▶||**, lai sāktu atskanošanu.

## PIRMS IERAKSTĪŠANAS

### Ierakstāmie mēdiji

Ierakstāmie mediji šim ierakstītajam DVD±R/±RW/+R DL diskī.



#### DVD±RW (DVD Pārrakstāms)

- Diski ir pārrakstāmi un var tikt izmantoti vairākiem ierakstiem, kad esošie dati ir tikuši izdzēsti.



#### DVD±R (DVD Ierakstāmie)

- Diskā var ierakstīt tikai vienu reizi. Katrs jaunais ieraksts tiek pievienots visu iepriekšējo ierakstu beigās, jo esošos ierakstus nevar pārrakstīt.
- Rediģēšanu var veikt uz jebkuriem DVD±R diskiem, kamēr tie nav aizverti.
- Jūs varat arī dzēst nevajadzīgus ierakstus, tomēr vieta, ko aizņem izdzētie ieraksti, nevar tikt atjaunota turpmākai ierakstīšanai.
- Lai atskaitotu DVD±R uz cita DVD atskaitotāja, tam jābūt aizvērtam Skatīt nodalū 'Ierakstu Rediģēšana - Ierakstāmie DVD - DVD±R pabeigšana atskaitošanai'.



#### DVD+R DL (DVD+R) Dubulta slāņa diskī

- Tāpat kā DVD+R diskiem, šos diskus var izmantot tikai vienai ierakstīšanai. Vienīgā atšķiriba ir tā, ka šo disku ietilpība ir 8.5GB. Tas nozīmē, ka šajos diskos var ierakstīt tādu apjomu kā 2 parastajos DVD diskos. Slāņi ir pieejami no vienas un tās pašas diska puses, tātad ieraksts var notikt bez pātraukšanas.

### Atbalstītie disku tipi un mēdiju ātrums

Disks	Mēdijs ātrums
DVD+R	1x - 16x
DVD+RW	2.4x - 8x
DVD-R	1x - 16x
DVD-RW	1x - 6x
DVD+R DL	2.4x

#### Noderīgi Padomi:

- Dažos gadījumos, var nebūt iespējams pievienot jaunus ierakstus ierakstāmam DVD, kas satur ierakstus no citiem DVD ierakstītājiem.

## SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Uztvērēja iestatījumi

#### Analogā Instalēšana

##### Automatic install

Aktivizē automātisku analogās TV kanālu meklēšanu un instalēšanu vai manuāli uzstāda kodētos TV kanālus.

##### {Auto search}

- (Automātiska meklēšana) Spiediet **OK** uz tālvadības pults, lai sāktu automātisku TV kanālu meklēšanas procesu un aizvietotus visus iepriekš saglabātošos TV kanālus. Šis process var aizņemt vairākas minūtes.

Kad pabeigts, atrasto kanālu skaits tiks parādīts.

#### Manual install (Manuāla uzstādīšana)

Lietojiet šo iestatījumu tikai tad, ja automātiska uzstādīšana uztvēra nepareizus uztvērēja signālus.

##### {Entry mode}

- (levades režīms) Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos manuālu meklēšanu, balstītu uz kanālu piešķiršanu vai frekvences ievadišanu **{CH}** (kanāls), **S-CH** (noteikts hiperjoslas kanāls), **MHz** (frekvence}), tad spiediet **OK**.

**Piezīme:** S kanāli attiecas uz īpašiem hiperjoslas kanāliem.

##### {Entry}

- (ievadišana) Lietojiet **Burtu-ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu frekvenci vai kanāla numuru, tad spiediet **OK**.

##### {Preset}

- (kanāla numurs) Lietojiet **burtu ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu stacijas numuru saglabājamam kanālam (piem., '001'), spiediet **OK**.

##### {Preset name}

- (kanāla nosaukums) Lietojiet **burtu ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu saglabātā kanāla nosaukumu, spiediet **OK**. Visiem kanāliem var būt nosaukums līdz četriem simboliem.

##### {Decoder}

- (Dekoderis) Izvēlieties **{On}** (ieslēgti), ja pašreizējais TV kanāls tiek pārraidīts ar kodētiem TV signāliem, ko var skatīties tikai izmantojot dekoderi, kas ir pieslēgts pie EXT2-TO VCR/SAT kontakta.

##### {TV system}

- (TV sistēma) Iestatiet TV sistēmu, kurā ir vismazāk attēla un skaņas traucējumu. Papildus informācijai skatīt pēdējo lapu 'TS Sistēmu ceļvedis'.

##### {Finetune}

- (Precīza regulēšana) Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai regulētu TV kanāla frekvenci, ja uztveršana ir slikta, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

##### {NICAM}

- NICAM ir digitālā skaņas pārraides sistēma. Tā var pārraidīt vienu stereo kanālu vai divus atsevišķus mono kanālus. Izvēlieties **{On}** (ieslēgti), ja uzlabotu skaņas pārraidi vai **{Off}** (izslēgti), ja uztveršana ir slikta.

## SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Uztvērēja iestatījumi

#### Favourites (Iecienītākie)

Definējet Jūsu iecienītakos kanālus, kam var viegli piekļūt, lietojot programmas pārslēgšanas taustiņu (P+-) uz tālvadības pults.

{Analogue} – (analogais) Sastādiet Jūsu iecienīto analogo TV kanālu sarakstu.

{Digital TV} – (Digitālā TV) Sastādiet Jūsu iecienīto digitālā TV kanālu sarakstu (DTT).

{Digital Radio} – (Digitālais radio) Sastādiet Jūsu iecienīto digitālā radio kanālu sarakstu.

<input checked="" type="checkbox"/> 1 BBC
<input checked="" type="checkbox"/> 2 RTL4
<input type="checkbox"/> 3 ARD
<input checked="" type="checkbox"/> 4 ORF2
<input checked="" type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6 TELE
<input type="checkbox"/> 7

– Atzīmējet (vai neatzīmējet) Jūsu iecienītakos kanālus, izmantojot taustiņu **OK** uz tālvadības pults.

**Piezīme:** Neatzīmētiem kanāliem  var piekļūt tikai spiežot attiecīgo ciparu taustiņu uz tālvadības pults.

#### Sort channels (Sakārtot kanālus)

Maina saglabāto kanālu secību pēc Jūsu vajadzības.

{Analogue} – (analogais) Nosakiet secību Jūsu analogās TV kanāliem.

{Digital TV} – (Digitālā TV) Nosakiet secību Jūsu digitālās TV kanāliem (DTT).

{Digital Radio} – (Digitālais radio) Nosakiet secību Jūsu digitālā radio kanālu sarakstu.

01 BBC
02 RTL4
03 ARD
04 ORF2
05
06 TELE
07


1) Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties pārvietot, izmantojot **▲ ▼** taustiņus, un spiediet **◀**, lai apstiprinātu..

2) Pārvietojiet izvēles joslu uz kanāla numuru, kur vēlaties novietot kanālu, un spiediet **◀** vai **OK**, lai apstiprinātu.

## PIRMS IERAKSTĪŠANAS

### Noklusētās vides ierakstīšanas iestatījumi

Jūs varat noteikt Jūsu ierakstīšanas iestatījumus ierakstīšanas iestatīšanas izvēlnē.

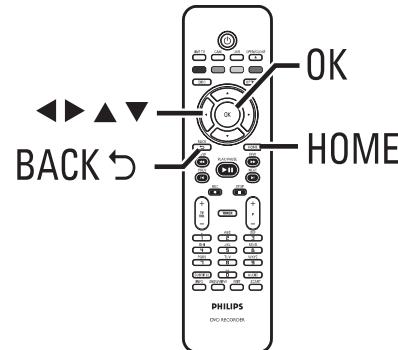

- Spiediet taustiņu **HOME** uz tālvadības pults.  
→ Parādās sākuma izvēlnē.
- Pārvietojieties uz {Settings (iestatījumi)} un spiediet **▶**.  
→ Parādās sistēmas iestatījumu izvēlnē.

Settings	Recording
Language	Record mode
Recording	Chapters
Playback	
Video output	
Audio output	
Tuner	
Setup	

- Pārvietojieties uz {Recording (ierakstīšana)} un spiediet **▶**.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, kuru vēlaties mainīt, un spiediet **▶**, lai piekļūtu tā iespējām.  
→ Opciju instrukcijas un skaidrojumi ir sniegti sekojošajās lapās.  
→ Ja opcija izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā statusā.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu jaunos iestatījumus.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nos piediet **BACK**.
- Lai izietu, spiediet **HOME**.

#### Noderīgi Padomi:

- Jūsu ierakstīšanas attēla kvalitāte tiks mainīta saskaņā ar izvēlēto ierakstīšanas režīmu.

## PIRMS IERAKSTIŠANAS

Ierakstīšanas iestatījumi (RECORD) (pasvītotās opcijas ir rūpīcas noklusētie iestatījumi)		
<b>Record mode (ieraksta režīms)</b>	Definējet Jūsu vēlamo ierakstīšanas režīmu, kas noteiks ieraksta attēla kvalitāti un maksimālo ieraksta laiku diskā.	
	<b>Ierakstīšanas Kvalitāte</b>	<b>Maksimālais ierakstīšanas laiks tukšā DVD ierakstāmajā diskā</b>
	<b>DVD±R/ DVD±RW</b>	<b>DVD±R dubulta slāņa</b>
<b>HQ</b> (Augsta kvalitāte)	1	1 stunda 55 minūtes
<b>SP</b> (Standarta atskanošana)	2	3 stundas 40 minūtes
<b>SPP</b> (Pagarinātā standarta atskanošana)	2.5	4 stundas 35 minūtes
<b>LP</b> (Ilgā atskanošana)	3	5 stundas 30 minūtes
<b>EP</b> (Pagarināta atskanošana)	4	7 stundas 20 minūtes
<b>SLP</b> (Loti gara atskanošana)	6	11 stundas 5 minūtes
<b>SEP</b> (Loti pagarināta atskanošana)	8	14 stundas 45 minūtes
<b>Svarīgi!</b> Ierakstīšanas laikā nav iespējams izvēlēties citu ierakstīšanas režīmu. Fabrikas noklusētās vides iestatījums ir <b>SPP</b>		
<b>Chapters (Nodaļas)</b>	Automātiski sadala ierakstu (virsrakstu) nodalās, ievietojot nodalju atzīmes ar noteiktu intervālu. Tas ļauj Jums ātri piekļūt noteiktam punktam ierakstā.	
<b>{Off (Izslēgt)}</b>	– Ierakstā netiek ievietotas nodaļas atzīmes.	
<b>{Standard}</b>	– Nodaļas atzīmes tiek ievietotas automātiski ar aptuveni 5 (piecu) minūšu intervālu.	
<b>{Smart (Gudri)}</b>	– Šis iestatījums ir pieejams tikai DV kameras ierakstīšanai. Nodaļas atzīme tiek ievietota katrā punktā, kur DV kasetē ir laika pārrāvums.	
<b>Piezīme:</b> Ierakstīšanas laikā no ārējās ierīces nospiediet <b>OK</b> taustiņu, lai izveidotu nodaļas atzīmi noteiktā punktā.		

## UZSTĀDĪŠANAS IZVĒLNES OPCIJAS

Audio iestatījumi (AUDIO) (pasvītotās opcijas ir rūpīcas noklusētie iestatījumi)	
<b>HDMI audio (HDMI audio)</b>	Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja tiek izmantota ierakstītāja HDMI OUT izgza, lai pievienotu Jūsu TV vai citu displeja ierīci.
<b>{Auto (automātiski)}</b>	– Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties dzirdēt daudz-kanālu audio izēju caur HDMI savienojumu.
<b>{Disable (izslēgt)}</b>	– Izvēlieties šo iestatījumu, ja pievienotā ierīce nav piemērota skaņas sanemšanai no HDMI savienojuma vai atskaņojamā audio formāts neatbalsta HDMI savienojumu (piem., projektors, SACD).
<b>Piezīmes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pārliecieties, vai ir veikts alternatīvs audio savienojums starp ierakstītāju un TV vai citu displeja ierīci skaņas izējai.</li> <li>– Nav iespējams klausīties SACD diskus vai pret kopēšanu kontrolētus DVD-Audio CPPM (Satura aizsardzība)</li> </ul>
<b>Sound mode (Skaņas režīms)</b>	Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja Jūs lietojat ierakstītāja AUDIO OUT L/R kontaktus, lai pieslēgtu citu audio/video ierīci.
<b>{Stereo}</b>	– Skanās izēja pa kreiso un labo audio kanāliem. Lietojet šo iestatījumu, kad šis ierakstītājs ir pieslēgts pie TV vai Stereo sistēmas.
<b>{Surround}</b>	– Pieslēgtā audio/video ierīce ir saderīga ar Doby Surround. Dolby Digital un MPEG-2 daudzkanālu tiek sajaukti uz Dolby Surround saderīgu divu kanālu izējas signālu.
<b>Night mode (Nakts režīms)</b>	Šis režīms optimizē skaņas atskanošanu zemā skaļumā. Augsta skaļuma izēja tiks padarīta klusāka un zema skaļuma izēja tiks padarīta skaļāka līdz dzirdamam līmenim.
<b>{On (Ieslēgt)}</b>	– Ieslēdz nakts režīmu.
<b>{Off (Izslēgt)}</b>	– Izslēdz nakts režīma funkciju. Izvēlieties šo, lai izbaudītu telpisko skaņu pilnā diapazonā.

## UZSTĀDĪŠANAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Video iestatījumi (pasvītotās opcijas ir rūpnicas noklusētie iestatījumi)

- HDMI izeja** Šī iezīme ir pieejama tikai tad, ja esat pievienojuši HDMI ierīci. Tā ir pieejama tikai tad, ja Jūs {Active video output (aktīvā video izeja)} iestatījumu esat uzstādījuši uz {HDMI Output}.
- {Auto (automātiski)}** – Video izejas izšķirtspēja automātiski sekos saņemtajam signālam.
- {Native (dabisks)}** – Video izejas izšķirtspēja sekos dabiskajai HDMI TV displeja izšķirtspējai.
- {Manual Install (manuālā uzstādīšana)}** – Izvēlas video izšķirtspēju atkarībā no pievienotā HDMI TV/ ierīces jaudas: {480p}; {480i}; {576p}; {576i }; {720p}; {1080i}.

**Piezīme:** Ja Jūs izvēlaties iestatījumu {720p} vai {1080i}, cita konkurējoša displeja nebūs no citiem savienojumiem (piem., SCART, CVBS, YUV vai S-Video)

### Audio iestatījumi (AUDIO) (pasvītotās opcijas ir rūpnicas noklusētie iestatījumi)

- Digital output (Digitālā izeja)** Šis iestatījums ir nepieciešams tikai lietojot ierakstītāja COAXIAL/OPTICAL OUT kontaktus, lai pieslēgtu audio/video ierīci.
- {All (Visi)}** – Izvēlieties šo, ja pieslēgtajai ierīcei ir iebūvēts daudzkanālu dekoderis, kas atbalsta vienu no daudzkanālu audio formātiem (Dolby Digital, MPEG-2).
- {PCM (PCM)}** – Izvēlieties šo, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar daudzkanālu audio. Sistēma pārveido Dolby Digital un MPEG-2 daudzkanālu signālus uz PCM (Impulsu Koda Modulācija).

## TV PROGRAMMAS IERAKSTIŠANA

### SVARĪGI!

Pret kopēšanu aizsargātu saturu nevar ierakstīt ar šo ierakstītāju.

### Pašreizējās TV programmas ierakstīšana

Sekojiet norādījumiem zemāk, lai ierakstītu TV programmas ierakstāmajā DVD, kur Jūs tās varat saglabāt nākotnes skatīšanai.

1. Tiešraides TV režīmā nospiediet **REC** ● uz tālvadības pults.  
→ Pašreizējais TV kanāls tiks ieraksts.
- Nospiediet **REC** ●, lai pagarinātu ierakstīšanas laiku ar 30 minūšu soli (maksimālais ierakstāmais laiks ir atkarīgs no pieejamās vietas dīskā un izvēlētā ierakstīšanas režīma).
2. Ja Jūs vēlaties beigt ierakstīšanu pirms noteiktā laika, spiediet taustiņu **STOP** ■.

**Noderīgs Padoms:**

- Jūs varat skatīties citu TV programmu, lietojot tālvadības pulti cita kanāla izvēlei. Atcerieties pārslēgt TV atpakaļ uz tā video ieejas kanālu, ja Jūs vēlaties skatīties TV kanālu, izmantojot ierakstītāju, vai atskanot ierakstītu disku.


### Par taimera ierakstīšanu

Lietojiet taimera ierakstīšanu, lai automātiski sāktu un beigtu ierakstīšanu vēlākā datumā/laikā. Šis ierakstītājs uzregulē pareizo programmas kanālu un sāk ierakstīšanu noteiktajā laikā.

Ar šo ierakstītāju Jūs varat ieprogrammēt līdz pat **30 ierakstiem**. Taimera ierakstīšanas laikā, nevar mainīt ierakstītāja kanālu.

### Ir vairāki veidi, kā programmēt taimera ierakstu

- Izmantojot ShowView ® / VIDEO Plus+® sistēmu
- Izmantojot manuālu taimera programmēšanu.

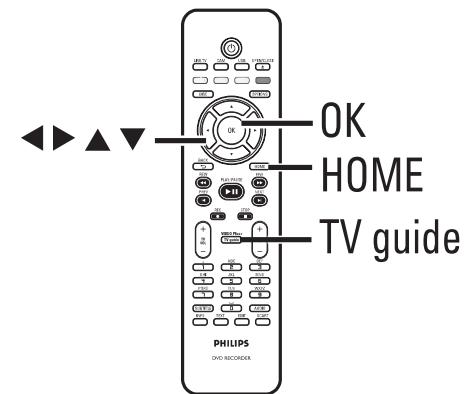

### Par 'VPS/PDC'


'VPS' (Video Programmēšanas Sistēma) vai 'PDC' (Programmas Piegādes Kontrole) tiek izmantotas, lai vadītu TV kanālu ierakstu sākuma un beigu laiku. Ja TV programma sākas agrāk vai beidzas vēlāk kā paredzēts programmā, ierakstītājs ieslēgsies un izslēgsies pareizajā laikā.

## TV PROGRAMMAS IERAKSTIŠANA


### Taimera ierakstīšana – ShowView sistēma

Šī ir vienkāršās programmēšanas sistēma ierakstītājiem. Lai to lietotu, ievadiet ShowView(R) programmēšanas numuru, kas asociēts ar Jūsu televīzijas programmu. Jūs šo numuru varat atrast Jūsu TV programmā vai TV Gida izvēlnē.

- Ieslēdziet TV. Izvēlieties pareizo Video ieejas kanālu uz TV.
- Spiediet taustiņu **SHOWVIEW** uz tālvadības pults.

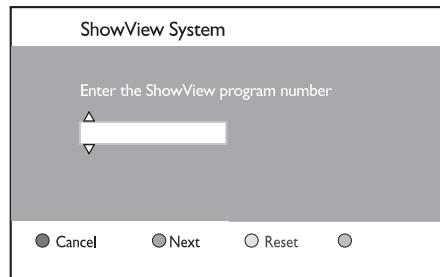

- Spiediet **▲ ▼** taustiņus vai **ciparu taustiņus 0-9**, lai ievadītu ShowView(R) programmas numuru, ko vēlaties redzēt, un nospiediet **OK** (piem., 5-3124 vai 5,3124, ievadiet '53124').
- Lai dzēstu programmēšanas numuru, spiediet Sarkanu taustiņu uz tālvadības pults
- Lai apstiprinātu Jūsu ierakstu, spiediet **OK** uz tālvadības pults.

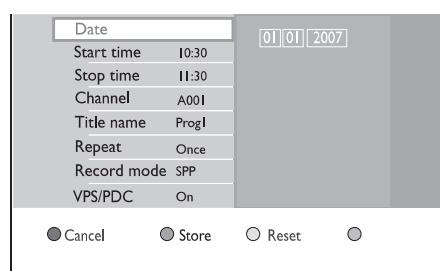

#### {Date (Datums)}

Ievadiet ieraksta datumu (Diena/mēnesis/gads)

#### {Start time (Sākuma laiks)}

Ievadiet ieraksta sākuma laiku (stundas : minūtes).

#### {Stop time (Beigu laiks)}

Ievadiet ieraksta beigu laiku (stundas:minūtes).

#### {Channel (Kanāls)}

- Izvēlieties ierakstīšanas avotu (Analogā TV, Digitālā TV vai ārējais avots).
- Izvēlieties TV kanālu/ārējo avotu.

#### {Title name (Virsraksta nosaukums)}

Ieraksta nosaukums.

#### {Repeat (Atkārtot)}

Izvēlieties ierakstīšanas atkārtošanas iestatījumu (Vienreiz, Ik dienas, Katru nedēļu, Pirmdiens-Piektdien).

#### {Record mode (ierakstīšanas režīms)}

Izvēlieties ierakstīšanas režīmu. Izlasiet nodalju 'Ierakstīšana – ierakstīšanas iestatījumi – {ierakstīšanas režīms}', lai iegūtu sīkāku informāciju.

#### {VPS/PDC}

Ieslēdziet vai izslēdziet VPS/PDC iestatījumu.

- Izvēlieties ievadišanas lauku un spiediet **►**.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼** vai **ciparu taustiņus 0-9**, lai izvēlētos vai ievadītu ierakstīšanas informāciju, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Kad tas izdarīts, saglabājiet iestatījumu, spiežot **Zaļo** taustiņu, lai izvēlētos **{Store}** (Saglabāt).
- Lai beigtu, spiediet taustiņu **HOME**.
  - Ja taimera ieraksts ir iestatīts, displeja panelī iedegas ikona 'TIMER'.
  - Ja ierakstītājs nav gaidīšanas režīmā, pirms sākas taimera ierakstīšana, parādās brīdinājuma ziņojums.
  - Ja Jūs ignorējat ziņojumu, ierakstītājs automātiski pārslēdzas uz attiecīgo kanālu, un sākas ierakstīšana.

## SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Video izejas iestatījumi (Video output) (pasvītotās opcijas ir rūpīcas noklusētie iestatījumi)

#### TV Shape (TV forma)

Ekrāna attiecību var iestatīt saskaņā ar Jūsu TV.


##### {16:9 Widescreen}

- Izvēlieties šo platekrāna TV (ekrāna attiecība 16:9).



##### {4:3 PanScan}

- Izvēlieties šo, pilna augstuma attēlam ar nogrieztām abām pusēm.



##### {4:3 Letterbox}

- Izvēlieties šo, 'platekrāna' attēlam ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



#### Active video output (Aktīvā video izeja)

Izvēlieties video izejas tipu, kas atbilst video savienojumam starp šo ierakstītāju un Jūsu TV.

##### {SCART (RGB)}

- SCART savienojumam.

##### {Component Video (YUV)}

- Komponentu video savienojums. Lai ieslēgtu progresīvās skenēšanas funkciju, skaitīt iestatījumu {Video format (Video formāts)}.

##### {HDMI output}

##### {HDMI izeja}

- HDMI video savienojumam.

**Piezīme:** Video izejas iestatījums nav nepieciešams S-Video vai kompozītu (CVBS) video savienojumam.

#### Video format (Video formāts)

Šī funkcija ir attiecināma tikai uz Komponentu video savienojumu. Jūs varat izvēlēties starp progresīvo un vīto video formātu, pārbaudiet, vai Jūsu TV ir saderīgs.

##### {Interlaced}

- (Vītais) priekš TV, kas nav saderīgs ar progresīvās skenēšanas video.

##### {Progressive}

- (Progresīvs) Ieslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu. Izvēlieties šo, ja Jūsu TV ir saderīgs ar progresīvo skenēšanu.

**Piezīme:** Ja Jūs izvēlaties iestatījumu, kas nav saderīgs ar Jūsu TV, Jūs varat neredzēt attēlu nemaz. Šādā gadījumā, gaidiet 15 sekundes līdz automātiskai atjaunošanai vai izslēdziet progresīvo skenēšanu sekojoši:

- Atvienojiet šo ierīci – atslēdziet to no strāvas.
- Nospiediet un turiet taustiņu **◀◀** uz šīs ierīces, vienlaicīgi pieslēdzot to pie strāvas.

#### Black level (Melnā līmenis)

Adaptējiet krāsu dinamiku NTSC diskam.

##### {Normal}

- Normāls krāsu kontrasts.

##### {Enhanced}

- (Uzlabots) Uzlabo krāsas kontrastu un padara attēlu spilgtāku NTSC saderīgam DVD.

## SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Atskānošanas iestatījumi (Playback) (pasvītotās opcijas ir rūpničas noklusētie iestatījumi)

#### PBC

Atskānošanas vadības funkcija attiecas tikai uz VCD/SVCD. Tā atļauj Jums atskāņot Video CD (2.0) interaktīvi, sekojot izvēlnei uz displeja.

##### {Off (Izslegt)}

- VCD/SVCD izlaiž saturu izvēlni un sāk atskānošanu no sākuma.


##### {On (Ieslegt)}

- TV parādās saturu izvēlne (ja pieejama), kad Jūs ievietojat VCD/SVCD.


## TV PROGRAMMAS IERAKSTIŠANA

### Taimera ierakstīšana – manuāli

1. Ieslēdziet TV. Izvēlieties pareizo Video ieejas kanālu uz TV.
2. Spiediet taustiņu **TIMER** (taimeris) uz tālvadības pults.  
→ Parādās taimera ierakstīšanas ekrāns.

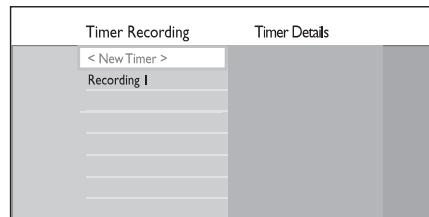

3. Izvēlnē izvēlieties **{New Timer}** (Jauns taimeris) un spiediet **OK**.

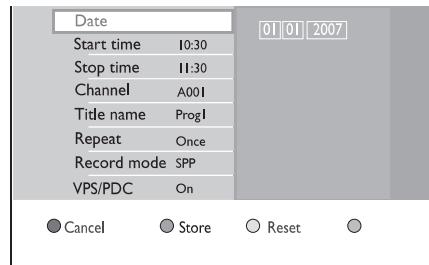

#### {Date (Datums)}

Ievadiet ieraksta datumu (Diena/mēnesis/gads)

#### {Start time (Sākuma laiks)}

Ievadiet ieraksta sākuma laiku (stundas: minūtes).

#### {Stop time (Beigu laiks)}

Ievadiet ieraksta beigu laiku (stundas:minūtes).

#### {Channel (Kanāls)}

- Izvēlieties ierakstīšanas avotu (Analogā TV, Digitālā TV vai ārējais avots).
- Izvēlieties TV kanālu/ ārējo avotu.

#### {Title name (Virsraksta nosaukums)}

Ieraksta nosaukums.

#### {Repeat (Atkātot)}

Izvēlieties ierakstīšanas atkātošanas iestatījumu (Vienreiz, Ik dienas, Katru nedēļu, Pirmdiens-Piektdien).

#### {Record mode (ierakstīšanas režīms)}

Izvēlieties ierakstīšanas režīmu. Izlasiet nodalju 'ierakstīšana – ierakstīšanas iestatījumi – {ierakstīšanas režīms}', lai iegūtu sīkāku informāciju.

#### {VPS/PDC}


Ieslēdziet vai izslēdziet VPS/PDC iestatījumu.

4. Izvēlieties ievadišanas lauku un spiediet ►.
5. Spiediet taustiņus ▲ ▼ vai **ciparu taustiņus 0-9**, lai izvēlētos vai ievadītu ierakstīšanas informāciju, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
6. Kad tas izdarīts, saglabājiet iestatījumu, spiežot **Zaļo** taustiņu, lai izvēlētos **{Store} (Saglabāt)**.
7. Lai beigtu, spiediet taustiņu **HOME**.  
→ Ja taimera ieraksts ir iestātīts, displeja panelī iedegas ikona '**TIMER**'.  
→ Ja ierakstītājs nav gaidīšanas režīmā, pirms sākas taimera ierakstīšana, parādās brīdinājuma ziņojums.  
→ Ja Jūs ignorējat ziņojumu, ierakstītājs automātiski pārslēdzas uz attiecīgo kanālu, un sākas ierakstīšana.r ierakstītāju vai atskāņot ierakstīto disku.

## TV PROGRAMMAS IERAKSTIŠANA

### Taimera ieraksta mainīšana/ dzēšana

- Ieslēdziet TV. Izvēlieties pareizo Video ideo kanālu uz TV.
- Spiediet taustiņu **TIMER** (taimeris) uz tālvadības pults.  
→ Parādās taimera ierakstīšanas ekrāns.

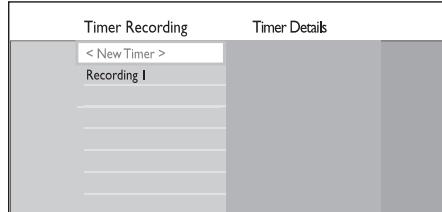


- Izvēlieties taimera programmu, kuru vēlaties mainīt/dzēst.

#### Lai dzēstu taimera ierakstīšanu

- Spiediet **Sarkano** taustiņu uz tālvadības pults, lai izvēlētos **{Delete}** (Dzēst).

#### Lai mainītu taimera ierakstīšanas grafiku

- Spiediet **OK**, lai piekļūtu taimera ieraksta izvēlnei, un veiciet nepieciešamās izmaiņas attiecīgajā ievades laukā.

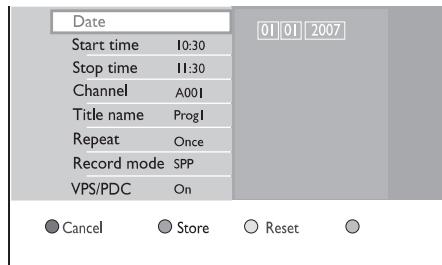

- Kad pabeigts, saglabājiet iestatījumus, spiežot **Zaļo** taustiņu, lai izvēlētos **{Store}** (Saglabāt).
- Spiediet taustiņu **HOME**, lai izslēgtu izvēlni.

## SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Atskaņošanas iestatījumi (Playback)

(pasvītotās opcijas ir rūpīcas noklusētie iestatījumi)

#### Access (Piekļuve)



Kad šis ir izvēlēts, Jums tiks prasīts ievadīt četrciparu pin kodu.

- Izpildot šo pirmo reizi, lietojiet burbu-ciparu tastatūru 0-9 uz tālvadības pults, lai ievadītu jebkādu četrciparu pin kodu pēc izvēles.
- Ja Jūs aizmirstat Jūsu četrciparu pin kodu, ievadiet '1504'. Tad ievadiet jebkādu četrciparu kodu pēc Jūsu izvēles, tad ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu.

#### Child lock (Bērnu atslēga)

Izmantojot šo funkciju, Jūs varat novērst bērnu piekļuvi noteiktiem diskiem vai cietajā diskā ierakstītiem virsrakstiem.

**{Off (Izslegt)}** – Var atskānot visus diskus.

**{On (Ieslegt)}** – Ieslēdziet bērnu atslēgas funkciju. Jāievada četrciparu pin kodu, lai atskāpotu aizslēgto disku vai virsrakstu cietajā diskā.

#### Piezīmes:

- Kad šī funkcija ir ieslēgta, tā parādās kā (Child Lock (Bērnu atslēga)) krāsaino opciju ekrāna apakšā, kad vien Jūs izvēlaties virsrakstu saturu izvēlnē. Jūs varat spiest **Zaļo** taustiņu uz tālvadības pults, lai ieslēgtu vai izslēgtu bērnu atslēgu.

#### Change PIN (Mainīt PIN)

Iestata jaunu pin kodu. Sekojiet norādījumiem izvēlnē, lai mainītu pin kodu.

**Piezīme:** Lai atceltu izmaiņas, spiediet taustiņu **BACK**

#### Display (Displejs)

##### OSD

Iestata displeja-uz-ekrāna informāciju.

**{Full (Pilns)}** – Lietošanas laikā visu laiku tiek rādīta pilna informācija.

**{Reduced (Samazināta)}** – Pašdzības teksti un krāsaino taustiņu josla netiks rādīta displejā.

##### Front panel brightness (Priekšējā paneļa spilgtums)

Iestatiet priekšējā paneļa displeja spilgtumu.

**{Bright (Spilgts)}** – Normāls spilgtums.

**{Dimmed (Patumšināts)}** – Vidējs spilgtums.

**{Off (Izslegt)}** – Izslēdz displeju.


## SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Valodas iestatījumi (Language) (pasvītrotās opcijas ir rūpnicas noklusētie iestatījumi)					
<b>Audio language (Audio valoda)</b>	Izvēlieties vēlamo audio valodu priekš DTT uztveres, DVD ar vairākiem skanjas celiņiem, VCD ar vairākiem audio kanāliem, vai DVD±R/#RW, ierakstītu ar 5.1 daudzkanāļu.				
<b>Menu language (Izvēlnes valoda)</b>	Izvēlieties izvēlnes valodu šīs ierīces displejam uz ekrāna. Šis iestatījums tiks nemts no sākotnējās uzstādīšanas.  <b>Piezīmes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja izvēlētā audio/subtitru valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks izmantota diska noklusētā valoda.</li> <li>- Dažiem DVD, subtitru/audio valodu var mainīt tikai izmantojot DVD diska izvēlni.</li> </ul>				
<b>Subtitle language (Subtitru valoda)</b>	Izvēlieties vēlamo subtitru valodu DVD atskānošanai.				
<b>Dual language (Divu valodu)</b>	Izvēlieties ierakstāmo valodu, ko izmantot TV programmām (tikai analogajiem TV kanāliem), kas pārraida papildus audio valodu. Piemēram, ja programma ir pieejama Angļu un Spāņu, ar Spāņu sākas papildus valodas opcija. <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><b>{Lang.I}</b></td><td>- Oriģinālā pārraides valoda.</td></tr> <tr> <td><b>{Lang.II}</b></td><td>- apildus audio valoda.</td></tr> </table>	<b>{Lang.I}</b>	- Oriģinālā pārraides valoda.	<b>{Lang.II}</b>	- apildus audio valoda.
<b>{Lang.I}</b>	- Oriģinālā pārraides valoda.				
<b>{Lang.II}</b>	- apildus audio valoda.				

## IERAKSTĪŠANA NO ĀRĒJĀM IERĪCĒM

### Ierakstīšana no ārējas ierīces (Kamera/VCR/DVD atskānotājs)

Veiciet ierakstu ierakstāmā DVD. Ar autortiesībām aizsargātu materiālu nevar ierakstīt ar šo ierakstītāju.

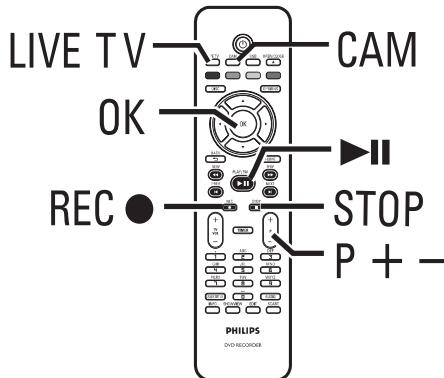

1. Ieslēdziet TV uz pareizo ierakstīšanas kanālu ierakstītājam (piem., 'EXT1', '0', 'AV').
2. Pieslēdziet ārējo ierīci (piem., kameru, VCR, DVD atskānotāju) šim ierakstītājam.
3. Spiediet taustiņu **CAM** uz tālvadības pulti.
4. Atkārtoti spiediet **P +/-**, lai izvēlētos pareizo ieejas kanālu, kas atbilst pieslēgtās ierīces kontaktam.
  - {CAM 1}: S-VIDEO vai VIDEO kontakts priekšpusē.
  - {CAM 2}: DV IN kontakts priekšpusē.
  - {EXT 1}: EXT1 TO TV scart kontakts mugurpusē.
  - {EXT 2}: EXT2-TO VCR/SAT scart kontakts mugurpusē.

5. Ieslēdziet ārējo ierīci un atrodiet vietu, kur Jūs vēlaties, lai sākas ierakstīšana, tad pārslēdziet ārējo ierīci pauzes režīmā.

6. Spiediet **REC ●**, lai sāktu ierakstīšanu un sāciet ārējās ierīces atskānošanu.

- Lai pauzētu ierakstīšanu, spiediet **►II**.  
Lai turpinātu ierakstīšanu, vēlreiz spiediet **►II**.  
→ Kad ierakstīšana atsācas, tiek izveidota jauna nodaļas atzīme (tikai ierakstīmajam DVD).

7. Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **STOP ■**.  
→ Kad Jūs sākat jaunu ierakstu, tiek izveidots jauns virsraksts.

8. Lai izietu, spiediet taustiņu **LIVE TV**.


#### Noderīgs Padoms:

- Ja 'No Signal (nav signāla) parādās TV ekrānā, tas nozīmē, ka video signāls netiek saņemts no pašreizējā ieejas kanāla.

## IERAKSTIŠANA NO ĀRĒJĀM IERĪCĒM

### Ierakstīšana no DV kamerās


Kad Jūs pieslēdzat DV kameru šī ierakstītāja DV IN kontaktam, Jūs varat vadīt gan kameru, gan šo ierakstītāju, izmantojot ierakstītāja tālvadības pulti. Vēl vairāk, gudrās nodalījumi veidošanas funkcija nodrošina, ka nodalījumi tiek izveidotas katrā attēlu pārraukumā.

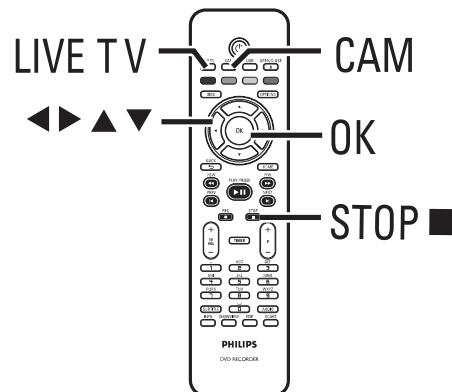

1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu ierakstītājam.
2. Pieslēdziet Jūsu Digitālo Video vai Digital 8 kameru pie šī ierakstītāja **CAM2 (DV IN)** kontaktā.
3. Spiediet taustiņu **CAM** uz tālvadības pulta.
4. Ieslēdziet DV kameru un sāciet atskanošanu.



5. Lai lietotu ierakstītāja tālvadības pulti kameras darbību vadīšanai ierakstīšanas laikā, spiediet **Zalo** taustiņu uz tālvadības pulta, lai izvēlētos **{DV control}** (DV vadība).  
→ DV vadības taustiņi parādās ekrānā.

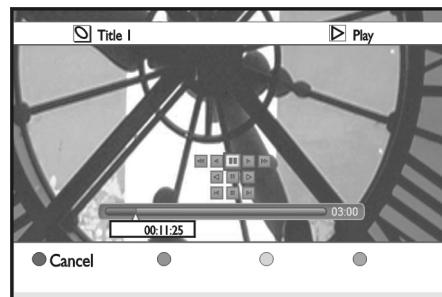

6. Jūs varat pauzēt, atskanot, beigt atskanošanu, tiltuz priekšu vai atpakaļ, izmantojot taustiņus **◀▶ ▲▼** uz ierakstītāja tālvadības pulta, lai izvēlētos attiecīgos vadības taustiņus ekrānā.
7. Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **STOP ■**.  
→ Apstājas gan ierakstītājs, gan kamera.
8. Lai izietu, spiediet taustiņu **LIVE TV**.


#### Noderīgi Padomi:

- Dažas kameras nevar vadīt, izmantojot uz ekrāna esošos DV vadības taustiņus.
- Nav iespējams uz viena DVD ierakstīt PAL un NTSC video formāta ierakstus.
- Ja daļa kasetes ir tukša, ierakstīšana iepauzēsies. Ierakstīšana automātiski sākas, kad ir ierakstāms signāls. Tomēr, ja ir vairāk kā 5 (piecas) minūtes tukša kasete, ierakstīšana automātiski beidzas.
- Nodajās atzīme tiek ievietota katra reizi, kad laika kodā DV kasetē ir pārrāvums. Tā notiek, kad ierakstīšana ir apturēta vai iepauzēta, tad vēlāk atsākta.


## SISTĒMAS IESTATĪJUMI

### Sistēmas izvēlnes navigācija

Sistēmas izvēlne piedāvā dažadas uzstādīšanas opcijas Jūsu ierakstītājam.

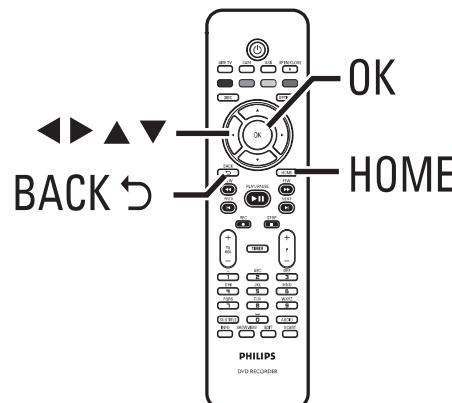

1. Spiediet taustiņu **HOME** uz tālvadības pulta.  
→ Parādās galvenā izvēlne.
2. Pārvietojieties uz **{Settings}** (iestatījumi) un spiediet **OK**.  
→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.

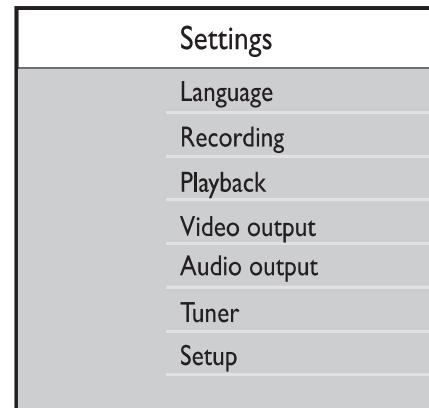

3. Spiediet taustiņus **▲▼◀▶**, lai pārvietotu izvēles joslu augšup/lejup/pa kreisi/pa labi, lai pārvietotos pa izvēlnes opcijām.  
→ Opciju instrukcijas un skaidrojumi ir sniegti nākamajās lapās.  
→ Ja izvēle izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama vai nevar tikt mainīta pašreizējā statusā.

4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.  
• Lai atgrieztos iepriekšējās izvēlnes ekrānā, spiediet **◀**.
5. Lai izietu, spiediet taustiņu **HOME**.


#### Piezīme:

Iestatījumam **{Recording (ierakstīšana)}** – papildus informācijai skatīt 'Pirms ierakstīšanas – Noklusētie ierakstīšanas iestatījumi'.

## IERAKSTA REDIĢĒŠANA

### {Title (Virsraksts)}

Dzeltenais taustiņš – Piekļūst virsraksta rediģēšanas izvēlnei.

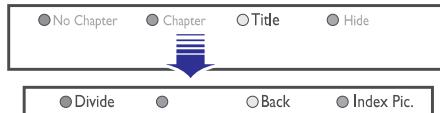

### {Divide (Dalīt)} tikai DVD±RW

Izveido jaunu virsrakstu no pašreizējā atskanošanas punkta. Esošais virsraksts tiks sadalīts divos virsrakstos.

**Brīdinājums!** Kad virsraksts ir sadalīts, to nevar atkal apvienot.

### {Append (pievienot)}

Sāk jaunu ierakstu pēc pēdējā ieraksta.

- Spiediet **P+/-**, lai izvēlētos pareizo TV programmu. Lai pievienotu pie pašreizējā ieraksta, nospiediet **REC**.

### {Back (atpakaļ)}

Atgriežas iepriekšējā ekrānā.

### {Index Pic (Satura attēls)}

Izmanto pašreizējo ainu kā Satura attēlu.

Piezīme: Satura attēlu ekrānā parasti tiek parādīts pirmsišķi ieraksta kadrs kā satura attēls.

### {Hide} / {Show}


Zilais taustiņš – Paslēpt vai parādīt pašreizējo nodaju.

#### Noderīgi Padomi:

- Esot video rediģēšanas režīmā, tiks atskanotas visas paslēptās nodajas.
- Slēpjamo un rādāmo ainu izvēle var tikt veikta tikai Virsraksta robežās.
- Ir ierobežots nodaju atzīmju skaits, ko var saglabāt virsrakstā un cietajā diskā.

## ATSKAŅOŠANA NO USB IERĪCES

Jūs varat skatīt, kopēt vai dzēst USB ierīces/atmiņas karšu lasītāja vai digitālā fotoaparāta saturu, izmantojot šo ierakstītāju.

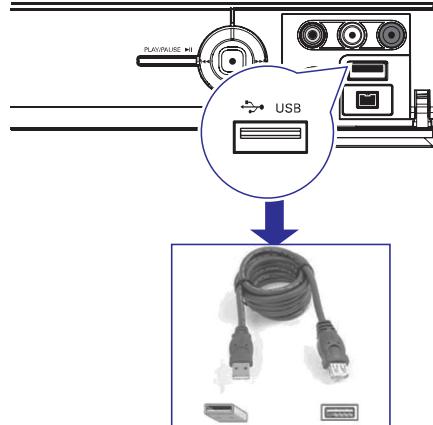

- Pieslēdziet USB ierīci/atmiņas karšu lasītāju vai digitālo fotoaparātu tieši pie **USB** kontakta uz priekšējā paneļa (kā parādīts ilustrācijā augstāk).
- Spiediet taustiņu **USB** uz tālvadības pulks, lai apskatītu failus, kas saglabāti USB ierīcē..  
→ Parādās satura izvēlne.

Root	
Video	Title 01
Music	Title 02
Photo	Title 03
	Title 04
	Title 05
	Title 06
	Title 07
	Title 08

- Izvēlieties failu, ko atskanot, un spiediet **►||**, lai sāktu atskanošanu.
- Atskanošanas laikā pieejamie atskanošanas iestatījumi tiek parādīti ekrāna apakšā.  
→ Papildus atskanošanas informācijai skatīt 'Audio CD (MP3/WMA) atskanošana', 'JPEG foto (slidrādes) atskanošana' vai 'DivX diska atskanošana'.

- Lai beigtu atskanošanu, spiediet **STOP ■** vai atvienojiet USB ierīci/atmiņas karšu lasītāju vai digitālo fotoaparātu no USB kontakta.

#### Noderīgi Padomi:

- USB kontakts atbalsta tikai JPEG/ MP3/ WMA/ DivX failu atskanošanu.
- USB kontakts neatbalsta citu ierīču pieslēgšanu kā USB atmiņas karte/atmiņas karšu lasītājs vai digitālais fotoaparāts.
- Ja USB ierīce neder USB kontaktam, ir nepieciešams USB pārejas vads.

## ATSKAŅOŠANA NO DISKA

### Atskānojamie diskī

Izmantojot šo ierakstītāju, Jūs varat atskānot un ierakstīt sekojošus diskus:

#### Ierakstīšana un atskānošana

##### DVD±RW

(DVD Pārrakstāmie);  
var tikt ierakstīti  
vairākas reizes.



##### DVD±R

(DVD Ierakstāmie);  
var tikt ierakstīti  
tikai vienu reizi.



##### DVD±R DL

(DVD+R Dubulta Slāņa);  
tāds pats kā DVD±R.



#### Tikai atskānošana

##### DVD Video (Digital Versatile Disc)



##### CD-RW (CD-Pārrakstāmie) Audio/MP3/JPEG saturs



##### CD-R (CD-Ierakstāmie) Audio/MP3/JPEG saturs



##### Audio CD (Kompaktdisks Digitālais Audio)



##### MP3/WMA-Diskus



##### Video CD (Formātus 1.0, 1.1, 2.0)



##### Super Video CD



##### DivX, DivX Ultra



### SVARĪGI!

- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās ikona 'X', tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā vai pašreizējā laikā.
- DVD diskī un atskānotāji ir ražoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms diskā atskānošanas, pārliecinieties, ka tas ir paredzēts tam pašam reģionam kā Jūsu atskānotājs.


### Diska atskānošanas sākšana

1. Spiediet taustiņu **STANDBY-ON** ⌂ (gaidīšanas režīms-ieslēgts), lai ieslēgtu ierakstītāju.
2. Spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE ▲** (atvērt/aizvērt) uz tālvadības pults.
3. Uzmanīgi ievietojet disku nodalījumā ar etiketi uz augšu, tad spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE ▲** (atvērt/aizvērt).
4. Ieslēdziet TV. Izvēlieties pareizo Video ieejas kanālu ierakstītājam.
5. Atskānošana var sākties automātiski.
  - Pretējā gadījumā, spiediet taustiņu **DISC**. Pārvietojeties uz celiņu/virsrakstu, kuru vēlaties atskānot, un spiediet **►II**.
  - Šim ierakstītājam ir atskānošanas turpināšanas iespēja. Atskānošana vienmēr sāksies no pēdējā atskānotā punkta.
6. Ja TV parādās pin koda ievadišanas dialogs, tas nozīmē, ka ievietotajam diskam ir ieslēgta bērnu atslēga. Jums jāievada Jūsu četrciparu pin kods.

## IERAKSTA REDIĢĒŠANA


### Video rediģēšana

Šis ierakstītājs ļauj Jums rediģēt video saturu, kad ieraksts ir pabeigts. Jūs varat pievienot/dzēst nodaļas atzīmi vai dzēst nevēlamas ainas.

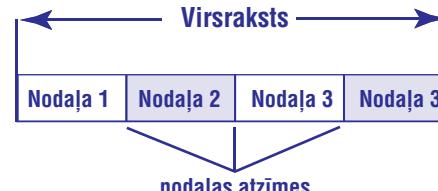


Kad Jūs atskāpojat ierakstu video rediģēšanas režīmā, tiks atskānots viss ieraksts, tai skaitā paslēptās ainas.

1. Ievietojet ierakstītājā ierakstītu DVD.  
→ Parādās Indeksa attēlu ekrāns.
2. Spiediet taustiņus **◀ ▶ ▲ ▼**, lai atrastu vajadzīgo virsrakstu, tad spiediet **►II**, lai sāktu atskānošanu.
3. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶** vai **◀ / ▶** uz tālvadības pults, lai meklētu ainu, kuru vēlaties rediģēt, tad spiediet **►II**, lai pauzētu atskānošanu.
4. Spiediet taustiņu **EDIT** uz tālvadības pults.  
→ Parādās video rediģēšanas izvēlne.

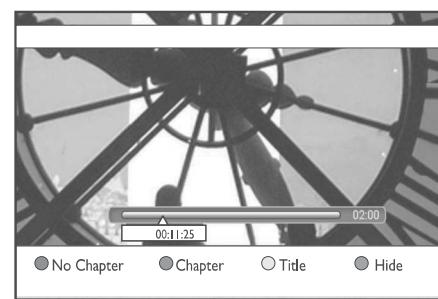

5. Spiediet atbilstošās krāsas taustiņus uz tālvadības pults, lai piekļūtu opcijām, kas parādītas izvēlnes apakšā.

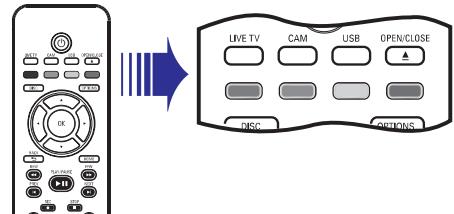


#### {No Chapter (Nē nodaļu)}

Sarkanais taustiņš – Dzēš visas nodaļas atzīmes pašreizējā virsrakstā.

#### {Chapter (Nodaļa)}

Zalais taustiņš – Piekļūst nodaļas rediģēšanas izvēlnei.

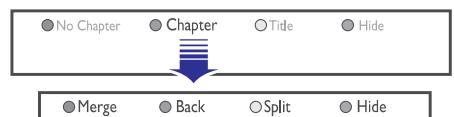

#### {Merge (Apvienot)}

Apvieno pašreizējo nodaļu ar nodaļu pirms tās.

**Piezīme:** Ja iepriekšējā nodaļa ir paslēpta, apvienotā nodaļa arī būs paslepta.

#### {Back (atpakaļ)}

Atgriežas iepriekšējā ekrānā.

#### {Split (Sadalīt)}

Ievieto jaunu nodaļas atzīmi pašreizējā atskānošanas punktā. Šis ļauj Jums viegli piekļūt noteiktam punktam ierakstā vai iestatīt nodaļu, kuru vēlaties paslēpt.

#### {Hide} / {Show}

Paslēpt vai parādīt pašreizējo nodaļu. Atskānošanas laikā, paslēptā nodaļa tiks izdzēsta.

## IERAKSTA REDIĢĒŠANA

### Diska slēgšana/atslēgšana atskānošanai

Jūs varat izvēlēties slēgt ierakstītu disku atskānošanai.

#### Pirms Jūs sākat...


Ieslēdziet Bērnu atslēgas funkciju. Papildus informācijai skatīt 'Sistēmas Izvēlnes Opcijas – Atskānošanas iestatījumi – Piekļuve – Bērnu atslēga'.

1. Ievietojet ierakstītājā ierakstītu DVD.  
→ Parādās Indeksa attēlu ekrāns.
- Pretējā gadījumā, spiediet taustiņu **DISC**.
2. Spiediet **Zaļo** taustiņu uz tālvadības pults, lai izvēlētos **{Child Lock}** (Bērniem Slēgt).
- Kad disks ir slēgts, lai to atskānotu vai atslēgtu, ir nepieciešams četrciparu pin kods.

### Ierakstītu virsrakstu aizsargāšana (DVD±RW)

Jūs varat izvēlēties aizsargāt ierakstītu virsrakstu DVD±RW, lai novērstu ierakstu neaušu izdzēšanu vai rediģēšanu.

1. Ievietojet ierakstītājā ierakstītu DVD.  
→ Parādās Indeksa attēlu ekrāns.
- Pretējā gadījumā, spiediet taustiņu **DISC**.
2. Spiediet taustiņus **◀ ▶ ▲ ▼**, lai sasniegstu vajadzīgo virsrakstu.
3. Spiediet **Zilo** taustiņu uz tālvadības pults, lai izvēlētos **{Protect}** (Aizsargāt).
- Kad disks ir aizsargāts, **Zilā** taustiņa opcija nomainās uz **{Unprotect}** (Neaizsargāt). Izvēlieties šo, lai atceltu aizsargāšanas iestatījumu, ja nepieciešams.



## ATSKĀNOŠANA NO DISKA

### DVD video diskā atskānošana

DVD diskiem parasti ir diskā izvēlne. Jums var būt jāveic Jūsu izvēle (piem., subtitru vai audio valodas) diskā izvēlnē.

1. Ievietojet DVD disku.

- Ja TV parādās diskā izvēlne, spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos atskānošanas iespēju un spiediet **OK**, lai apstiprinātu, vai lietojiet **ciparu taustiņus 0-9**, lai ievadītu Jūsu izvēli.

#### Lai piekļūtu diskā izvēlnei,

- Spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults.
- Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo nodalīju/virsrakstu,
- Atskānošanas laikā spiediet **◀/▶**.
- 2. Lai beigtu atskānošanu, spiediet **STOP** ■.

### (Super) Video CD atskānošana


(Super) Video CD var būt ar 'PBC' (Atskānošanas Vadība). Tā ņauj Jums atskānot video CD interaktīvi, sekojot izvēlnei uz ekrāna.

1. Ievietojet (Super) Video CD.

- Ja parādās diska saturs izvēlne, spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos atskānošanas opciju, vai lietojiet **ciparu taustiņus 0-9**, lai ievadītu Jūsu izvēli un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Spiediet taustiņu **BACK** ⏪ uz tālvadības pults, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnei.
- 2. Lai beigtu atskānošanu, spiediet **STOP** ■.

### Ierakstāma DVD atskānošana

1. Ievietojet ierakstāmu DVD.  
→ Parādās Indeksa attēla ekrāns.

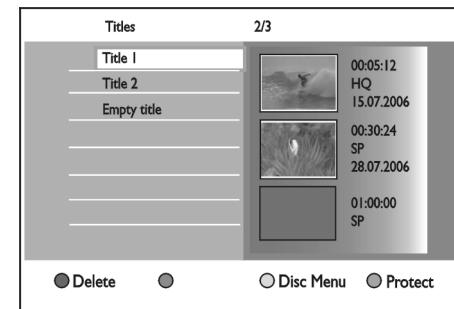

2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos atskānojamo virsrakstu un spiediet **▶/■**, lai sāktu atskānošanu.
3. Lai beigtu atskānošanu, spiediet taustiņu **STOP** ■.

#### Noderīgs Padoms:


- Ja displeja panelī parādās ziņojums 'EMPTY DISC' (tukšs disks), tas nozīmē, ka diskā nekas nav ierakstīts.

## ATSKAŅOŠANA NO DISKA


### Audio CD (MP3/WMA) atskānošana

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) faili ir augsti saspieoti mūzikas faili. MP3 formāts lauj Jums saglabāt aptuveni desmit reizes vairāk datu (mūzikas, attēlu) vienā kompaktdiskā, kā standarta audio CD.

1. Ievietojet audio CD.  
→ Parādās satura izvēlne.
- Ja nē, spiediet taustiņu **DISC**.
2. Izvēlnē izvēlieties **{Music}** (mūzika), tad spiediet ►.

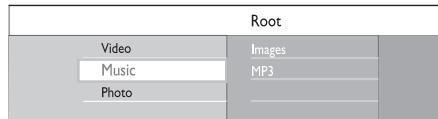

3. Izvēlieties audio albumu vai celiņu, ko atskānot, un spiediet ►.
4. Spiediet ►||, lai sāktu atskānošanu.

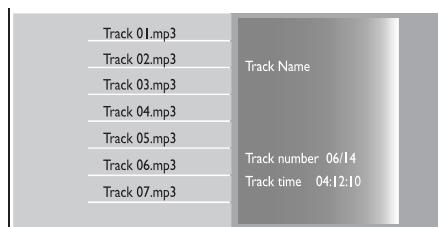

5. Atskānošanas laikā Jūs varat spiest ▶ / ▷, lai izvēlētos nākamo/iepriekšējo celiņu.
6. Lai beigtu atskānošanu, spiediet taustiņu **STOP** ■.


*Noderīgi Padomi:*

- Ja vienā diskā ir gan JPEG attēli, gan MP3/WMA audio, Jūs varat izvēlieties atskānot JPEG attēlus vai MP3/WMA attēlus, izvēloties izvēlnē **{Photo (Foto)}** vai **{Music (Mūzika)}**.
- Tiks atskānota tikai pirmā sesija daudz-sesiju diskam.
- Šis ierakstītājs neatbalsta MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā ir īpaši simboli, tie var netikt parādīti pareizi uz ekrāna, ja ierakstītājs neatbalsta simbolus.


### JPEG attēlu failu atskānošana (slīdrāde)

Jūs varat automātiski rādīt JPEG attēlus no izvēlētās mapes vienu pēc otra ar noregulējamu intervālu.

1. Ievietojet JPEG foto CD (CD, DVD±RW, DVD±R).  
→ Satura izvēlne parādās.
- Ja nē, spiediet **DISC**.

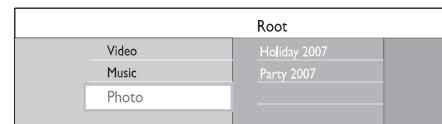


2. Izvēlnē izvēlieties **{Photo (Foto)}** un spiediet ►.
3. Izvēlieties atskānojamo mapi un spiediet ►.

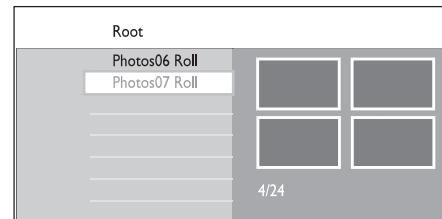

4. Spiediet ►||, lai sāktu slīdrādes atskānošanu.
- Lai redzētu izvēlētās mapes attēlu pārskatu,

- Izvēlieties mapi un nospiediet ►, lai parādītu attēlu pārskatu.

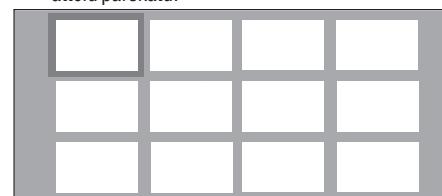

- Lietojet ◀▶▲▼ taustiņus, lai pārvietotos, un spiediet ►||, lai sāktu slīdrādes atskānošanu no izvēlētā attēla.

## IERAKSTA REDIĢĒŠANA

### DVD±R pabeigšana atskānošanai

Pirms Jūs varat atskānot DVD±R disku uz cita atskānotāja, Jums to ir jāpabeidz. Pretējā gadījumā DVD±R var tikt atskānots tikai uz šī atskānotāja.


**Pēc DVD±R diska pabeigšanas, uz tā vairs nevar ierakstīt vai rediģēt. Pārliecieties, ka Jūs esat pabeiguši visus ierakstus un rediģēšanu, pirms diska pabeigšanas.**

1. Ievietojet ierakstītāja ierakstītu DVD±R.  
→ Parādās Indeksa attēlu ekrāns.
- Pretējā gadījumā, spiediet taustiņu **DISC**.
2. Spiediet taustiņu **EDIT** uz tālvadības pults.  
→ Parādās rediģēšanas izvēlne.
3. Pārvietojieties uz **{Finalize} (Pabeigt)** un spiediet ►, tad spiediet **OK**.
4. Parādās brīdinājuma ziņojums. Lai turpinātu, spiediet **OK** uz tālvadības pults.  
→ Pabeigšanas process ir atkarīgs no ieraksta garuma.  
→ Nemēģiniet atvērt diska nodalījumu vai izslēgt strāvu, jo tas var padarīt disku nelietojamu.
- Pretējā gadījumā, izvēlnē izvēlieties **{Cancel} (Atcelt)** un spiediet **OK**, lai atceltu darbību.

### Ieraksta/virsraksta dzēšana

Jūs varat dzēst noteiktu virsrakstu no diska. Tomēr, DVD±R diskos izdzēsto vietu nevar lietot turpmākai ierakstišanai.

1. Ievietojet ierakstītu DVD ierakstītājā.  
→ Parādās Indeksa attēlu ekrāns.
- Pretējā gadījumā spiediet taustiņu **DISC**.
2. Spiediet taustiņus ◀▶▲▼, lai sasniegtu vajadzīgo virsrakstu.

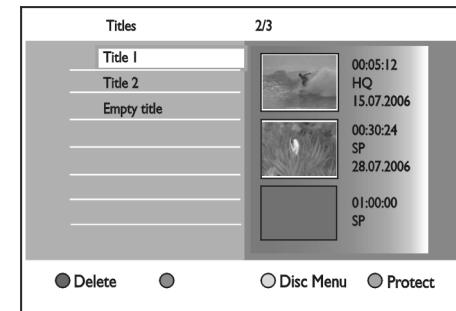

3. Spiediet **Sarkano** taustiņu uz tālvadības pults, lai izvēlētos **{Delete} (Dzēst)**.
4. Parādās brīdinājuma ziņojums. Lai turpinātu, spiediet **OK** uz tālvadības pults.  
→ DVD±RW diskam, izdzēstā virsraksta vietā parādīsies 'Deleted title (Dzēsts Virsraksts)'. Atskānošanas laikā izdzēstais virsraksts tiks izlaists.  
• Pretējā gadījumā, izvēlnē izvēlieties **{Cancel} (Atcelt)** un spiediet **OK**, lai atceltu darbību.

## IERAKSTA REDIĢĒŠANA

### Diska/virsraksta nosaukuma maiņa

Oriģinālo diska/virsraksta nosaukumu automātiski generē ierakstītājs. Jūs varat mainīt diska/virsraksta nosaukumu sekojot soļiem zemāk.

1. Ievietojet ierakstītu DVD ierakstītājā.  
→ Parādās Indeksa attēlu ekrāns.
- Ja nē, spiediet **DISC**.
2. Spiediet taustiņu **EDIT** uz tālvadības pults.  
→ Parādās rediģēšanas izvēlne.
3. Pārvietojieties izvēlnē uz **{Disc name}** (Diska nosaukums) vai **{Title name}** (Virsraksta nosaukums) un spiediet ►.
4. Lietojet taustiņus **ciparu taustiņus 0-9**, lai mainītu burtu/ciparu.  
→ Spiediet taustiņus ◀ ▶, lai pārvietotos uz iepriekšējo vai nākamo lauciņu.
5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu izmaiņas.

### Rediģēta DVD±RW padarišana par saderīgu

Rediģēts DVD±RW var joprojām parādīt oriģinālos virsrakstus vai slēptās ainas, kad tas tiek atskanots uz citiem DVD atskanotājiem. Šī funkcija ļauj Jums padarīt rediģētu DVD±RW saderīgu ar citiem atskanotājiem.

1. Ievietojet ierakstītu DVD±RW ierakstītājā.  
→ Parādās Indeksa attēlu ekrāns.
- Ja nē, spiediet **DISC**.
2. Spiediet taustiņu **EDIT** uz tālvadības pults.  
→ Parādās rediģēšanas izvēlne.
3. Pārvietojieties uz **{Compatible}** (Saderīgs) un spiediet ►, tad spiediet **OK**.  
→ Ja opcija nav pieejama izvēlei, tas nozīmē, ka disks jau ir saderīgs.

### Visu ierakstu/virsrakstu dzēšana

Āauj Jums dzēst visus ierakstus no pašreizējā ierakstītām DVD.

1. Ievietojet ierakstītu DVD±RW ierakstītājā.  
→ Parādās Indeksa attēlu ekrāns.
- Ja nē, spiediet **DISC**.
2. Spiediet taustiņu **EDIT** uz tālvadības pults.  
→ Parādās rediģēšanas izvēlne.
3. Pārvietojieties uz **{Erase disc}** (Dzēst disku) un spiediet ►, tad spiediet **OK**.
4. Parādās brīdinājuma ziņojums. Lai turpinātu, spiediet **OK** uz tālvadības pults.  
→ Pretējā gadījumā, izvēlnē izvēlieties **{Cancel}** (Atcelt) un spiediet **OK**, lai atceltu darbību.

## ATSKAŅOŠANA NO DISKA

### Lai atskanošanas laikā regulētu slīdrādes iestatījumus

- Atskanošanas laikā spiediet INFO uz tālvadības pults.  
→ Pieejamie atskanošanas iestatījumi parādās ekrāna apakšā.



#### {Zoom (Palielināt)}

Sarkanais taustiņš – Aktivizē palielināšanas režīmu. Slīdrādes atskanošana lepauzeses.

- **{Zoom In (Palielināt)}** Zilais taustiņš: palielināt attēlu.
- **{Zoom Out (Samazināt)}** Dzeltenais taustiņš: atgriežas pie reālā izmēra.
- **{End (Beigt)}** Sarkanais taustiņš: izslēdz palielināšanas režīmu un turpina slīdrādes atskanošanu.

#### {Repeat (Atkārtot)}

Zaļais taustiņš – leslēdz vai izslēdz atkārtošanu.

#### {Speed Dn (Lēnāk)}/ {Speed Up (Ātrāk)}

Dzeltenais un Zilais taustiņi – maina slīdrādes atskanošanas ātrumu.

- **{Slow (Lēns)}**: 10 (desmit) sekunžu intervāls.
- **{Medium (Vidējs)}**: 5 (piecu) sekunžu intervāls.
- **{Fast (Ātrs)}**: 3 (trīs) sekunžu intervāls.

5. Lai beigtu atskanošanu, spiediet **STOP** ■.

### Noderīgi Padomi:

- Ja vienā diskā ir gan JPEG foto, gan MP3, Jūs varat izvēlēties atskanot JPEG attēlus vai MP3, izvēlnē izvēloties {Photo (Foto)} vai {Music (Mūzika)}.
- Ja JPEG foto nav ierakstīts ar 'exif' Tipā failu, reālais sīktēls netiks parādīts displejā. Tas tiks aizvietots ar 'zilā kalna' sīktēlu.
- Dažu tipu JPEG failus nevar atskanot ar šo ierakstītāju.
- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai ierakstītājs parādītu diska saturu TV ekrānā, dēļ lielā dziesmu/attēlu skaita, kas ierakstīti diskā.
- Disks bez nosaukuma tiks parādīts kā 'Unknown Data (Nezināmi dati)'.
- JPEG foto atskanošanas laikā, taustiņa LIVE TV nospiešana pārslēgs ierakstītāju TV tiešraides režīmā.

### Atbalstītie JPEG attēlu formāti

#### Faila formāti:


- Faila paplašinājumam jābūt '.JPG' vai '.JPEG'.
- Šīs ierakstītājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus, saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, parasti lietotu gandrīz visos digitālajos fotoaparātos. Tas nevar atskanot Kustīgus JPEG, progresīvus JPEG un citus JPEG formātus, vai attēlus ne-JPEG formātā vai attēlus kas asociēti ar skaņu.

## ATSKAŅOŠANA NO DISKA

### Muzikālās slīdrādes atskānošana

Iespējama tikai tad, ja vienā diskā ir saglabāti gan JPEG, gan foto faili.

1. Ievietojiet disku, kurā ir gan mūzika, gan attēli.  
→ Satura izvēlne parādās.
2. Izvēlnē izvēlieties **{Music} (Mūzika)** un spiediet ►.
3. Izvēlieties atskānojamo mapi un spiediet ►.
4. Spiediet ►||, lai sāktu atskānošanu.

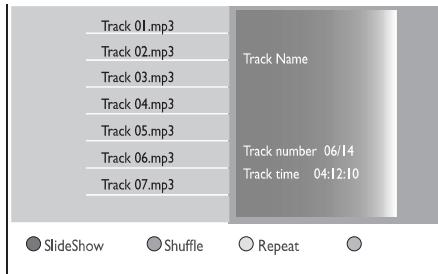

5. Spiediet **Sarkanu** taustiņu uz tālvadības pults, lai izvēlētos **{SlideShow}** (Slīdrāde).  
→ Parādās Foto izvēlne.
6. Izvēlieties foto failu un spiediet ►||, lai sāktu slīdrādes atskānošanu.  
→ Attēla faili tiks atskanoti līdz mapes beigām.  
→ Mūzika tiek atskanota un tiks atkārtota, ja sasniegas dziesmu saraksta vai celiņa beigas.
7. Spiediet taustiņu **STOP ■**, lai beigtu slīdrādes atskānošanu.

### DivX diska atskānošana

Šis ierakstītājs atbalsta DivX filmu atskāpošanu, kas iekopētas no Jūsu datora uz CD-R/RW, ierakstāmā DVD.

1. Ievietojiet DivX disku.  
→ Satura izvēlne parādās.
2. Ja nē, spiediet **DISC**.
3. Izvēlnē izvēlieties **{Video}** un spiediet ►.
4. Lietojet **◀ ▶ ▲ ▼** taustiņus, lai piekļūtu virsrakstam, kuru vēlaties atskānot, tad spiediet ►||, lai sāktu atskānošanu.

Atskānošanas laikā Jūs varat:

- Ja dažādu valodu subtitri ir ieraksti DivX diskā, Jūs varat nospiest **SUBTITLE** uz tālvadības pults, lai mainītu subtitru valodu atskāpošanas laikā.
- Ja dažādu valodu audio ir ieraksti DivX diskā, Jūs varat nospiest **AUDIO** uz tālvadības pults, lai mainītu audio plūsmu.
- Spiediet **OPTIONS**, tad izvēlnē izvēlieties **{Time search}** (laika meklēšana) un spiediet ►. Ievadiet laiku, no kura atskānošanai jāsākas, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.  
→ Atskānošana pārleca uz ievadīto laiku.
- Lai izvēlētos fontu tipu, kas atbalsta ierakstītos subtitrus:
  - 1) Spiediet **OPTIONS**.
  - 2) Izvēlnē pārejiet uz **{Character set}** (zīmju komplekts) un spiediet ►.
  - 3) Lietojet **◀ ▶ ▲ ▼** taustiņus, lai izvēlētos opciju, un spiediet **OK**.
- 4. Lai beigtu atskānošanu, spiediet **STOP ■**.


*Noderīgi Padomi:*

- Ir atbalsti subtitri faili ar sekojošiem faila paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .sami), bet tie netiek parādīti navigācijas izvēlēnē.
- Pārliecinieties, vai subtitru fails ir saglabāts ar tādu pašu nosaukumu kā filmas faila nosaukums.
- Subtitrus var parādīt vidēji līdz 45 zīmēm.

## IERAKSTA REDIĢĒŠANA

### Par ierakstāmo DVD rediģēšanu

Šis ierakstītājs piedāvā dažādas diska rediģēšanas iespējas dažādiem disku tipiem. Jūs varat mainīt ierakstāma DVD diska saturu un iestatījumus no diska rediģēšanas izvēlnes. Ja DVD±R ir pabeigts, to vairs rediģēt nevar. Rediģētais saturs var nebūt pieejams, atskāpojot disku uz cita DVD atskānotāja.

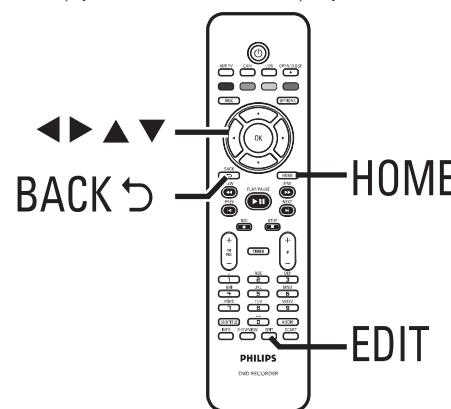


Diska rediģēšanas izvēlnē parādītās iespējas atšķiras, atkarībā no situācijas un diskā tipa.

- Diska nosaukuma maiņa.
- Virsraksta nosaukuma maiņa.
- Padarīt DVD saderīgu (tikai DVD±RW).
- Pabeigt disku (tikai DVD±R)
- Dzēst visu disku (tikai DVD±RW).
- Video rediģēšana.

Edit	Disc name
Disc Name	
Title Name	
Finalise	
Compatible	
Erase disc	
Video edit	
Clear	

### Indeksa attēlu ekrāns

Indeksa attēlu ekrāns parāda Jums ierakstus uz ierakstāmā DVD. Tas parādās TV ekrānā, kad Jūs ievietojat ierakstāmu DVD vai kad atskānošana ir apturēta.

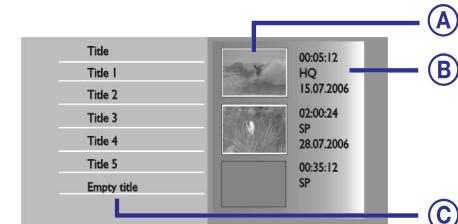

Indeksa attēlu ekrāns apzīmē katru saglabāto ieraksta informāciju:

- A Virsraksta saturu attēlu.
- B Virsraksta informāciju (garumu vai ierakstu, ierakšanas režīmu un datumu).
- C Brīvo vietu ierakšanai.

*Noderīgs Padoms:*

- Ja disks nav ierakstīts ar šo ierakstītāju, indeksa attēlu ekrāns var būt savādāks.

## PAPILDU ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

### Kameras lenķu pārslēgšana


Šī opcija ir pieejama tikai DVD diskiem, kas satur ainas, kas ierakstītas no dažādiem lenķiem. Tas ļauj Jums skatīt attēlu no dažādiem lenķiem.

1. Pārvietojieties uz {Angle (Lenķis)} un spiediet ►, lai piekļūtu opcijām.  
→ Parādās izvēlei pieejamie kameras lenķi.
2. Lietojot ▲ ▼ izvēlieties kameras lenķi, uz kuru vēlaties pārslēgties, un spiediet ◀, lai apstiprinātu.

### Palielināšana/samazināšana

Šī opcija ir pieejama tikai uz DVD un ierakstāmiem DVD. Tā ļauj Jums palielināt attēlu TV ekrānā un pārvietoties pa palielināto attēlu.

1. Pārvietojieties uz {Zoom (Palielināt)} un spiediet OK, lai piekļūtu palielināšanas režimam.  
→ Parādās palielināšanas statusa josla un parāda palielināšanas proporcionā.

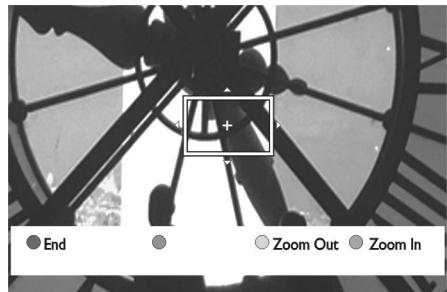


2. Spiediet Zilo taustiņu uz tālvadības pulta, lai palielinātu, vai Dzelteno taustiņu, lai samazinātu.
3. Spiediet taustiņus ◀▶ ▲ ▼, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
4. Lai izslēgtu palielināšanas režīmu, spiediet Sarkano taustiņu.

### Meklēšana pēc laika

Šī opcija ļauj Jum pārlekt uz noteiktu punktu pašreizējā diskā vai uz noteiktu laiku Laika atgriešanas atmiņā.

1. Pārvietojieties uz {Time search (Laika meklēšana)} un spiediet ►, lai piekļūtu laika ievades laukam (stundas:minūtes:sekundes).
2. Lietojiet ciparu taustiņus 0-9, lai ievadītu laiku, kur jāsākas atskānošanai, un spiediet OK, lai apstiprinātu.  
→ Atskāpošana pārlec uz ievadīto laiku.

## PAPILDU ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

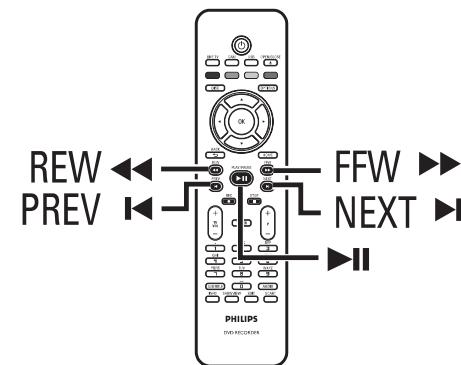

### Cita virsraksta/nodaļas/celiņa izvēle

Kad disks satur vairāk kā vienu celiņu, virsrakstu vai nodaļu, Jūs varat pārslēgties uz citu celiņu, virsrakstu vai nodaļu.

### Nākamās/ iepriekšējās nodaļas/ celiņa izvēle

Atskānošanas laikā,

- Spiediet ►, lai pārlektu uz nākamo virsrakstu/ nodaļu/ celiņu.
- Spiediet ▶, lai atgrieztos uz pašreizējā virsraksta/nodaļas/celiņa sākumu. Spiediet ▶ divreiz, lai atgrieztos uz iepriekšējā virsraksta/ nodaļas/ celiņa sākumu.

Vai arī,

- Spiediet ▶ / ▷, lai izvēlotos iepriekšējo vai nākamo nodaļu.  
Vai arī,
- Lietojiet ciparu taustiņus 0-9, lai ievadītu virsraksta/ nodaļas/ celiņa numuru.

### Īpaša virsraksta vai nodaļas izvēle

Atskānošanas laikā,

- Spiediet OPTIONS, lai parādītu izvēlu izvēlni.
- Izvēlieties {Titles (Virsraksti)} vai {Chapters (nodaļas)} un spiediet ►.
- Lietojiet ciparu taustiņus 0-9, lai ievadītu laiku, no kura atskānošanai jāsākas, un nos piediet OK, lai apstiprinātu.  
→ Atskāpošana pārlec uz ievadīto laiku.

### Meklēšana uz priekšu/atpakaļ

Jūs varat meklēt uz priekšu vai atpakaļ pa disku atskānošanas laikā un izvēlēties vajadzīgo meklēšanas ātrumu.

1. Atskānošanas laikā, spiediet taustiņu ◀◀ (atpakaļ) vai ►► (uz priekšu), līdz meklēšanas ātruma statusa josla parādās TV.  
→ Skaņa tiks izslēgta.
2. Atkārtoti spiediet ◀◀ (atpakaļ) vai ►► (uz priekšu), lai izvēlotos no dažādiem meklēšanas ātrumiem (4x, 8x, 32x).
3. Lai turpinātu normālu atskānošanu, spiediet taustiņu ►||.

### Atskānošanas pauzēšana un lēnas kustības atskānošana

1. Atskānošanas laikā spiediet taustiņu ►||, lai pauzētu atskānošanu un parādītu kadra attēlu.
2. Spiediet ◀◀ (atpakaļ) vai ►► (uz priekšu), līdz TV parādās lēnas kustības statusa josla (1/8x).  
→ Skaņa tiks izslēgta.
3. Atkārtoti spiediet ◀◀ (atpakaļ) vai ►► (uz priekšu), lai izvēlotos no dažādiem lēnas kustības ātrumiem (1/8x, 1/4x, 1/2x).
4. Lai turpinātu normālu atskānošanu, spiediet taustiņu ►||.

## PAPILDU ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

Diska atskanošanas laikā spiediet taustiņu **INFO** uz tālvadības pults, lai parādītu pieejamās atskanošanas opcijas. Šīs opcijas ir atkarīgas no diska tipa un var tikt izvēlētas, spiežot atbilstošas krāsas taustiņus uz tālvadības pulta.

● Scan   ● Shuffle   ● Repeat   ● Repeat A-B

### Scan disk (Skenēt disku)

(tikai CD, VCD, DVD±R/±RW diskiem)

Šī funkcija ļauj Jums caurskatīt katra diskā esošā celiņa pirmās 10 sekundes.

- Atskanošanas laikā spiediet **Sarkanu** taustiņu uz tālvadības pulta.  
→ Ierakstītājs pārlecs uz nākamo celiņu pēc 10 sekunžu atskanošanas.
- Lai turpinātu normālu atskanošanu, vēlreiz spiediet **Sarkanu** taustiņu.

### Ierakstu atskanošana jauktā secībā

(tikai CD, MP3 diskiem)

Izvēlieties sajauktas secības atskanošanas režīmu, lai lautu ierakstītājam sajauktā secībā izvēlēties un atskajot celiņus no diska.

- Spiediet **Zalo** taustiņu uz tālvadības pulta.  
→ Sākas virsrakstā esošo nodalju atskanošana sajauktā secībā.
- Lai atceltu ierakstu atskanošanu jauktā secībā, spiediet **Zalo** taustiņu vēlreiz.

### Atkārtota atskanošana

Atkārtotas atskanošanas opcijas ir atkarīgas no diska tipa.

- Atskanošanas laikā, spiediet **Dzelteno** taustiņu uz tālvadības pulta, lai izvēlētos vienu no atkārtošanas iespējām.  
→ Atkārtot nodalju (tikai DVD, DVD±R/±RW).  
→ Atkārtot celiņu/virsrakstu.  
→ Atkārtot mapi/sarakstu (ja piemērojams).  
→ Atkārtot visu disku (tikai video CD, audio CD, DVD±R/±RW).
- Lai atceltu atkārtotu atskanošanu, atkārtoti spiediet **Dzelteno** taustiņu, līdz atkārtošanas režīms tiek izslēgts, vai spiediet taustiņu **STOP**.


### Īpaša segmenta atskanošana (A-B)

Jūs varat atkārtot noteiktu segmentu virsraksta/celiņa robežas. Lai to izdarītu, Jums jāatzīmē vajadzīgā segmenta sākums un beigas.

- Atskanošanas laikā spiediet **Zilo** taustiņu uz tālvadības pulta.  
→ Tas norāda, ka sākuma punkts tieks atzīmēts.
- Vēlreiz spiediet **Zilo** taustiņu, lai atzīmētu segmenta beigas.  
→ Programmas joslā tiek novietota vizuāla atzīme.  
→ Atskanošana pārlecs uz atzīmētā segmenta sākumu. Segments tiek atkārtots, līdz atkārtošanas režīms tiek izslēgts.
- Lai izslēgtu atkārtotu atskanošanu, vēlreiz spiediet **Zilo** taustiņu.

## PAPILDU ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJAS

### Rīku joslas iespēju izmantošana

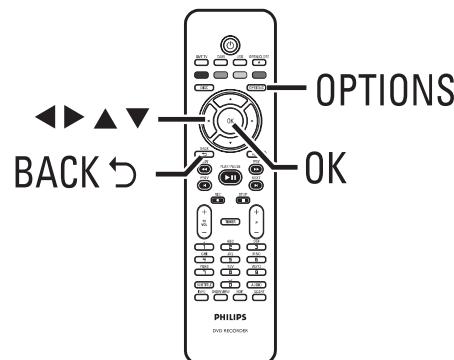

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS** uz tālvadības pulta.  
→ Pieejamās opcijas var atšķirties, atkarībā no atskanošanas stāvokļa un medija tipa.

Diska atskanošanas laikā:

Tools
Subtitle Language
Audio Language
Angle
Time search
Zoom
Titles
Chapters

- Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet **►**, lai piekļūtu opcijām.  
→ Opciju instrukcijas un skaidrojumi ir piedāvāti nākamajās lapās.  
→ Ja punkts izvēlnē ir pelēks, tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama vai nevar tikt mainīta pašreizējā stāvoklī.
- Lai izietu, spiediet taustiņu **OPTIONS**.

### Audio skaņas celiņa valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai DVD diskiem ar vairāku valodu skanās celiņiem, VCD ar vairākiem audio kanāliem, vai DVD±R/±RW, kas ierakstīti ar 5.1 daudz-kanāliem. Šai opcijai var piekļūt arī nospiežot **AUDIO** taustiņu uz tālvadības pulta diska atskanošanas režīmā.

- Pārvietojieties uz **{Audio language}** (Audio valoda) un spiediet **►**, lai piekļūtu opcijām.
- Atkārtoti spiediet **▼**, līdz ir izvēlēta vajadzīga valoda vai skaņas celiņš, tad spiediet **◀**, lai apstiprinātu.  
→ Valodas var būt numurētas vai saīsinātas, kā 'en' apzīmē 'English (Angļu)'.  
→ **{LANGUAGE I}** ir oriģinālā pārraides valoda, **{LANGUAGE II}** ir papildus valoda.

### Subtitru valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai DVD ar vairākām subtitru valodām. Jūs varat mainīt valodu, kuru vēlaties, DVD atskanošanas laikā.

- Šai opcijai var piekļūt arī nospiežot **SUBTITLE** taustiņu uz tālvadības pulta diska atskanošanas režīmā.
- Pārvietojieties uz **{Subtitle language}** (Subtitru valoda) un spiediet **►**, lai piekļūtu opcijām.
  - Atkārtoti spiediet **▼**, līdz vajadzīgā valoda ir izvēlēta, tad spiediet **◀**, lai apstiprinātu.  
→ Valodas var būt numurētas vai saīsinātas, kā 'en' apzīmē 'English (Angļu)'.