

Часовник с радио

AJ3226

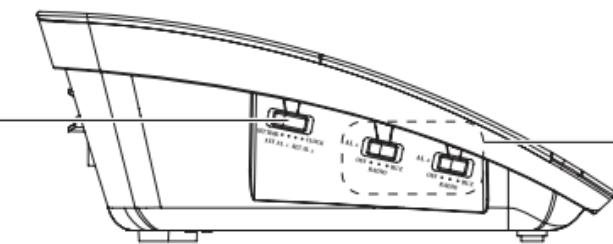
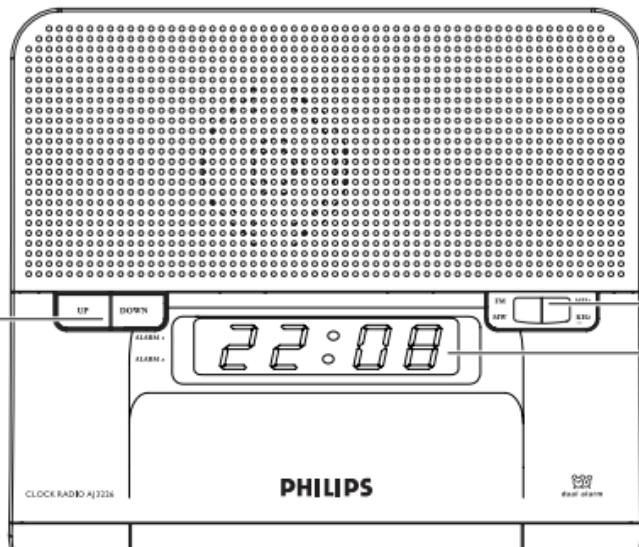
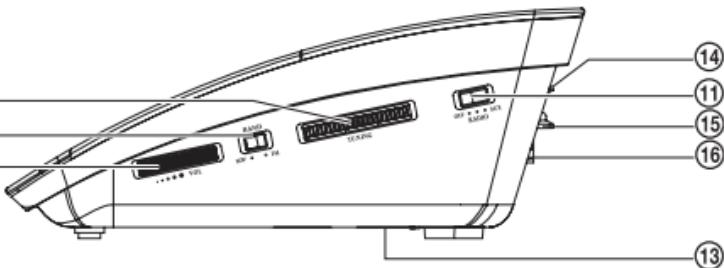
Регистрирайте продукта си и получете помощ на
www.philips.com/welcome

Инструкция за експлоатация



PHILIPS

1

6
7
8

**Поздравления за покупката Ви и добре дошли при Philips!
За да получите пълната поддръжка предлагана от Philips,
регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.**

Бутони за управление (Погледнете ①)

- ① **SLEEP** - за активиране на таймера за самоизключване;
 - за нагласяне на периода за изключване;
- ② **Бутони за управление на часовника**
 - **SET TIME** :за настройване на часовника;
 - **SET AL 1**:за настройване на часа на будилник 1;
 - **SET AL 2**:за настройване на часа на будилник 2;
 - **CLOCK**: за пускане на часовника.
- ③ **UP / DOWN**:за нагласяне на часовете/минутите на часовника и будилника;
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
 - за изключване на будилника за период от 6-7 минути;
 - за изключване на функцията за самоизключване на радиото;
- ⑤ **Frequency indicator** - Индикатор за честотата: показва радио честотата на избраните вълни;
- ⑥ **TUNING** - за настройване на радио станции;
- ⑦ **BAND** - за избор на FM/MW радио вълни;
- ⑧ **VOLUME** - за нагласяне на нивото на звука;
- ⑨ **ALARM RESET** - за изключване на будилника за 24 часа;
- ⑩ **DISPLAY** - показва часовника/часа на будилника и състоянието на системата;
- ⑪ **OFF • RADIO • AUX** - за изключване на устройството или за избор на радио/AUX режим.
- ⑫ **AL 1, AL 2**
 - **OFF** за изключване на будилник 1 или будилник 2;
 - **RADIO** за включване на радиото за будилник 1 или будилник 2;
 - **BUZ** активира сигналното устройство за будилник 1 или будилник 2;
- ⑬ **Отделение** - отворете, за да поставите батерия **9V 6F22**
за батерии (не е осигурена), за поддържаща памет на часовника.
- ⑭ **Захранващ кабел** - за свързване към контакт;
- ⑮ **Навита антена** - подобрява FM радио приемането;
- ⑯ **AUX** - за свързване на външен аудио източник;

ИНСТАЛИРАНЕ

ЗАХРАНВАНЕ

- 1 Проверете дали захранването, **означено на лепенката с модела отдолу** на часовника отговаря на захранването в токовата мрежа. Ако не отговаря, консултирайте се с доставчика си или сервизния център.
- 2 Включете захранващия кабел в контакта на стената.
- 3 За да изключите часовника напълно от захранването, изключете захранващия кабел от контакта.

Поддържаща памет на часовника

Поддържащата памет на часовника ви позволява да запаметите настройките на часовника и будилника до един ден ако има прекъсване на захранването, например спиране на тока. Ще се изключват напълно часовника и дисплея. След като захранването се възстанови, часовника ще показва точния час.

- 1 Отворете капачето на отделението за батерии, за да поставете батерия тип **9V 6F22** (не е осигурена), за да е възможно поддържането.
- 2 Затворете капачето.

NOTE: Ако не е поставена батерия или прекъсването на захранването е продължително, ще трябва да нагласите часовника и будилника отново.

Батерийте съдържат химически субстанции, така че трябва да се изхвърлят правилно.

Лепенката с модела се намира отдолу на часовника.

РАДИО

Можете да използвате това устройство само като радио!

- 1 Нагласете **OFF/RADIO/AUX** на **RADIO**, за да включите радиото.
- 2 Изберете радио вълните като нагласите бутона **BAND**.
- 3 Нагласете **TUNNING**, за да настроите желаната радио станция.
- 4 Завъртете бутона на контрол на звука **VOLUME**, за да нагласите силата му.
- 5 Нагласете **OFF/RADIO/AUX** на **OFF**, за да изключите радиото.

За да подобрите приемането:

- FM:** запънете и нагласете навитата антена напълно, за да имате оптимално приемане.
- MW:** използва се вградената антена вътре в часовника. Насочете антената като наместите позицията на часовника.

НАГЛАСЯНЕ НА ЧАСА НА ЧАСОВНИКА/БУДИЛНИКА

Часът се изписва като се използва 24-часов часовник.

ВАЖНО! За да нагласите точно часа на часовника и будилника, винаги натискайте **UP/DOWN** по отделно, а не едновременно.

- 1 Завъртете бутона за управление на радиото на **SET TIME** или **SET AL1** или **SET AL2**, за да нагласите съответно часовника или будилника.
- 2 Натиснете неколкократно или задръжте съответния бутон от **UP/DOWN**, за да нагласите минутите и часовете.
- 3 Пуснете **UP/DOWN** когато настроите точното време.
- 4 Когато нагласите и минутите и часовете, завъртете бутона за управление на радиото на **CLOCK**, за да се появи часовника.

НАСТРОЙВАНЕ НА БУДИЛНИКА

ОСНОВНО

За да използвате будилника, първо трябва да нагласите часа за будилника. Можете избирате от два различни режима на будилник, които да ви будят: радио или сигнално устройство.

- Изберете желания от вас режим на будилника като нагласите **AL 1** или **AL 2** на **RADIO** или **BUZ**.
 - Сигналното устройство се пуска с фиксирана сила на звука и не може да се наглася. **BUZ** на **AL 1** е с ниска сила, докато е **BUZ** на **AL 2** е с висока сила.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БУДИЛНИКА

Има три начина да изключите будилника. Докато не отмените будилника напълно, ще бъде избран автоматично **24 ЧАСОВ РЕЖИМ** на възстановяване след 59 минути, след момента в, който будилника се включи за първи път.

24 ЧАСОВ РЕЖИМ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Ако искате будилника да спре незабавно, но също така да се запазят настройките му за следващия ден:

- Натиснете **ALARM RESET** по време на звъненето на будилника.

ПЪЛНО ОТМЕНЯНЕ НА БУДИЛНИКА

За да отмените нагласения будилник преди да звънне, или по време на звъненето:

- Нагласете **AL1** или **AL2** на позиция **OFF**.

ПОВТОРЕНИЕ НА БУДИЛНИК

Това ще повтаря звъненето на будилника ви през 6-7 минутен интервал.

- 1 По време на звъненето на будилника, натиснете **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

ТАЙМЕР ЗА САМОИЗКЛЮЧВАНЕ (SLEEP)

Относно Sleep

Този часовник има вграден таймер, който му позволява да се изключва автоматично по време на радио възпроизвеждане след предварително зададен период от време. Това ви позволява да легнете, слушате и да заспите. Максимума на таймера е 59 минути.

Настройване на таймера за самоизключване

- 1 Завъртете бутона за управление на радиото на **CLOCK**.
- 2 Нагласете **OFF/RADIO/AUX** на позиция **OFF**.
- 3 За да нагласете таймера за самоизключване, направете едно от следните неща:
 - натиснете и задръжте **SLEEP**.
→ На дисплея ще започне отброяване от **0:59** до **0:00** минути.
 - Задръжте **SLEEP**, и натиснете неколкократно **UP/DOWN**, за да нагласите таймера от 59 минути надолу.
→ За да отмените самоизключването, натиснете **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО

Можете да слушате любимата си музика от свръзаното външно устройство посредством тонколоните на AJ3226.

- 1 Нагласете **OFF/RADIO/AUX** за да изберете **AUX**.
- 2 Свържете кабела **AUX-IN** на часовника към изхода **AUDIO OUT** или този за слушалките на външното устройство (като MP3 плеър или CD плеър).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване.....	220 – 230 V / 50 Hz
Консумация на енергия	
Активен режим.....	5 W
Стендбай режим.....	2.5 W
Размери (ш x д x в).....	174 x 62 x 159 (мм)
Тегло.....	0.52 кг

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

- Поставете часовника близо до контакт и така, че захранващия кабел да може да се достигне лесно.
- Когато щепсела към мрежата или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, като то трябва бъде в готовност за употреба.
- Поставете часовника на твърда и плоска повърхност, така че да не се клати.
- Ако не възнамерявате да използвате часовника с радио за дълго време, издърпайте захранващия кабел от контакта. В допълнение на това, препоръчително е да премахнете батерията. Това ще предотврати всяка опасност от изтичане и часовника няма да се повреди.
- Не излагайте устройството, батериите на влага, дъжд, пясък или силна топлина причинена от одорудване, което се нагрява или директна слънчева светлина.
- Часовникът не трябва да излага на пръскане или разливане.
- Правилната вентилация предотвратява прегряването и за тази цел е необходимо да оставите минимално разстояние от 15 сантиметра между вентилационните отвори и заобикалящите часовника повърхности.
- Вентилацията не трябва да се възспира като покривате вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, пердeta и др.
- Върху часовника не бива да се поставят предмети изпълнени с течности, като вази.
- Върху часовника не трябва да се поставят източници на открит огън, като запалени свещи.
- За почистване на часовника използвайте мека, легко влажна велурена кърпа. Не използвайте никакви почистващи агенти съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, тъй като те могат да увредят корпуса.
- Батериите не трябва да се излагат на интензивна топлина като слънчева светлина, огън или други подобни.

ВНИМАНИЕ

Употребата на бутони за управление или извършването на настройки и процедури различни от описаните в упътването може да доведат до опасност.

Това устройство е съвместимо с изискванията за радио смущенията в Европейския Съюз.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Ако се възникне проблем, първо проверете изброените по-долу неща преди да занесете системата за поправка.

Ако не можете да оправите проблема като следвате тези съвети, свържете с вашия доставчик или сервизния център.

ВНИМАНИЕ: При никакви обстоятелства не трябва да се опитвате да поправите системата сами, тъй като това ще направи гаранцията невалидна. Не отваряйте системата, тъй като има рисък от токов удар.

Проблем

- Възможна причина
- Решение

Липса на звук/захранване

- Звукът не е нагласен
- Нагласете силата на звука.

Появяващ се понякога прищракващ звук по време на FM излъчването

- Слаб сигнал
- Нагласете позицията на навитата антена.

Непрекъснато прищракване/съскаща смущение по време на MW излъчването

- Електрическо смущение от телевизор, компютър, флуоресцентна лампа и др.
- Преместете устройството далеч от друго електрическо оборудване.

Будилникът не функционира

- Часът на будилника не е настроен или не е избран режим за будилник.
- Нагласете часа на будилника и/ изберете режим за будилник.
- Силата на звука на радиото е прекалено слаб.
- Нагласете силата на звука.
- Будилника в режим radio не е нагласен на radio станция.
- Настройте радио станция.