

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

XL390

XL395



Rövid üzembe helyezési útmutató

1

Csatlakoztassa!

2

Bevezetés

3

Jó szórakozást!

PHILIPS

A doboz tartalma



Bázisállomás
(XL395)



Bázisállomás
(XL390)



Töltő*



Kézibeszélő*



Adapter*



Hálózati csatlakozóvezeték**



Felhasználói kézikönyv, Rövid üzembe
helyezési útmutató, garancia



Megjegyzés

- * A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban további kézibeszélők, töltők és adapterek találhatóak.
- **Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetéket a telefoncsatlakozóba.




Figyelem


- Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat és adaptert használja!

1 Csatlakoztassa!

A bázisállomás csatlakoztatása

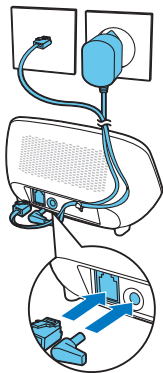

- 1** Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás hátsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali aljzathoz.
- 2** A hálózati csatlakozóvezeték végeit csatlakoztassa:
 - a bázisállomás hátsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
 - a fali aljzathoz.

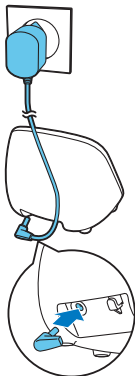


Csak a több kézibeszélőt tartalmazó verziónál:

- 3** Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás hátsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali aljzathoz.


2 Bevezetés

A telefon beállítása



- 1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.
- 2 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet (országfüggő) jelenik meg.
- 3 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 4 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a  gombokkal választhat **[am]** és **[pm]** között.

A kézibeszélő feltöltése

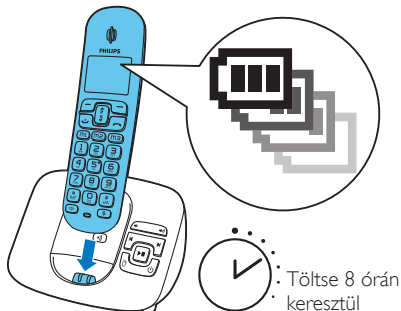

A kézibeszélőt feltöltéshez helyezze a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.

→ A kézibeszélő elkezd tölteni.

Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsen az akkumulátorokat 8 órán keresztül.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

Ikon	Állapot
	Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig).
	Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.
	A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat. Az akkumulátor lemerült, töltsen fel újra.



3 Jó szórakozást!

Hívás

- Híváskezdeményezéshez nyomja meg a  gombot, majd tárcsázza a kívánt telefonszámot.
- Hívásfogadáshoz nyomja meg a  gombot, amikor a telefon csörög.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

Fülhallgató hangerejének beállítása

A  vagy  gombok megnyomásával állíthatja be a fülhallgató hangerejét hívás közben.

Közvetlen gombok beállítása

- 1 Adja meg a számot, majd tartsa lenyomva az **M1**, **M2** vagy **M3** gombot.
- 2 Írja be a nevet, majd nyomja meg a **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 3 Ha szükséges, szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
- 4 A közvetlen gombra elmentett gyorshívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  vagy  gombot, majd az **M1**, **M2** vagy **M3** gombot.

Partner hozzáadása a telefonkönyvben


- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Telefonkönyv]** > **[Új hozzáadása]** lehetőséget, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 2 Adja meg a nevet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 3 Adja meg a számot, majd a **[Ment]** gombbal hagyja jóvá.

Kimenő üzenet rögzítése (csak XL395 esetében)

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Üzenetrögz.]** > **[Kimenő üzenet]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Rögzít még]** vagy **[Csak fogadás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

- 3 vagy válassza a **[Felvétel]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 A felvétel a sípszó után kezdődik.
- 5 Nyomja meg az **[OK]** gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
 - ↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített kimenő üzenetet a kézbesészlőn.

Felvett üzenetek meghallgatása az üzenetrögzítőről (csak XL395 esetében)



- 1 Nyomja meg a  gombot az üzenetrögzítő készenléti módban történő be- vagy kikapcsolásához.
- 2 A lejátszás elindításához/leállításához nyomja meg a  gombot.
- 3 A hangerő beállításához nyomja meg a  /  gombot.
- 4 Az előző üzenet lejátszásához/az aktuális üzenet újrajátszásához nyomja meg a  gombot.
- 5 A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a  gombot.
- 6 Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

- További tudnivalóért tekintse meg a felhasználói kézikönyv „Telefonos üzenetrögzítő” fejezetét.

Üdvözli Önt a Philips

Regisztrálja termékét a következő weboldalon:

www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv

Tekintse meg a telefonhoz tartozó Felhasználói kézikönyvet

Online támogatás

www.philips.com/support

CE 0168



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EC európai irányelv. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.



QSG_XL390-395
53_HU_V2.0
WK14033