



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

AJ5300D



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

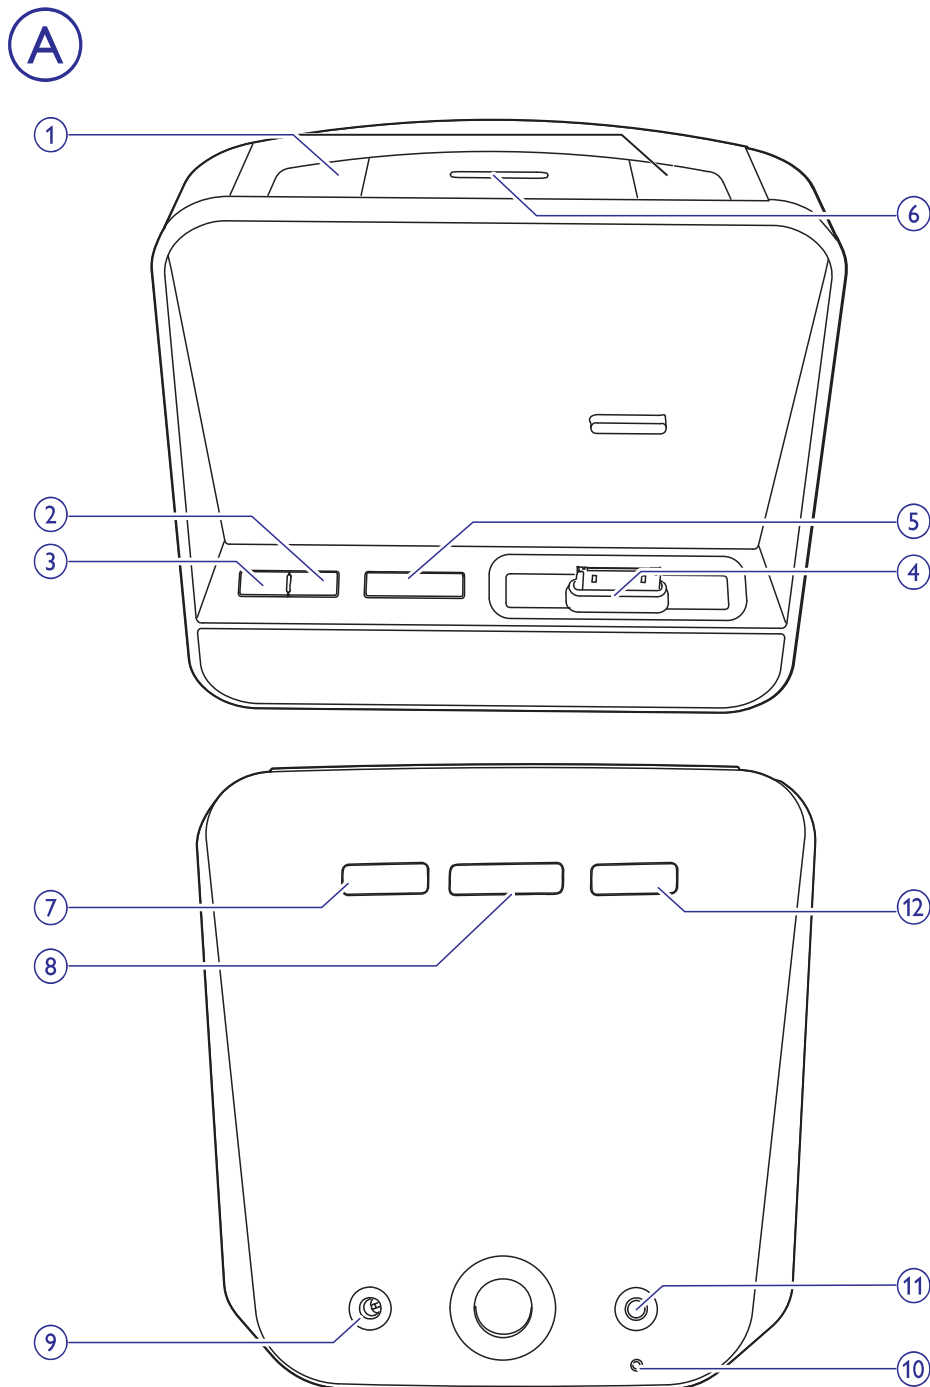

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” ir “Made for iPhone” reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiškai su iPod ar iPhone atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod arba iPhone gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N. V. Visos teisės saugomos.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N. V. arba jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti produktus neįsipareigodami atitinkamai koreguoti anksčiau pateiktus prietaisus.



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra ant prietaiso apatinės dalies.

Visi registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

8. Pastaba



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2002/96/EC.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalą gamtai ir žmonių sveikatai.




Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalą gamtai ir žmonių sveikatai.


Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojame nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Schemas

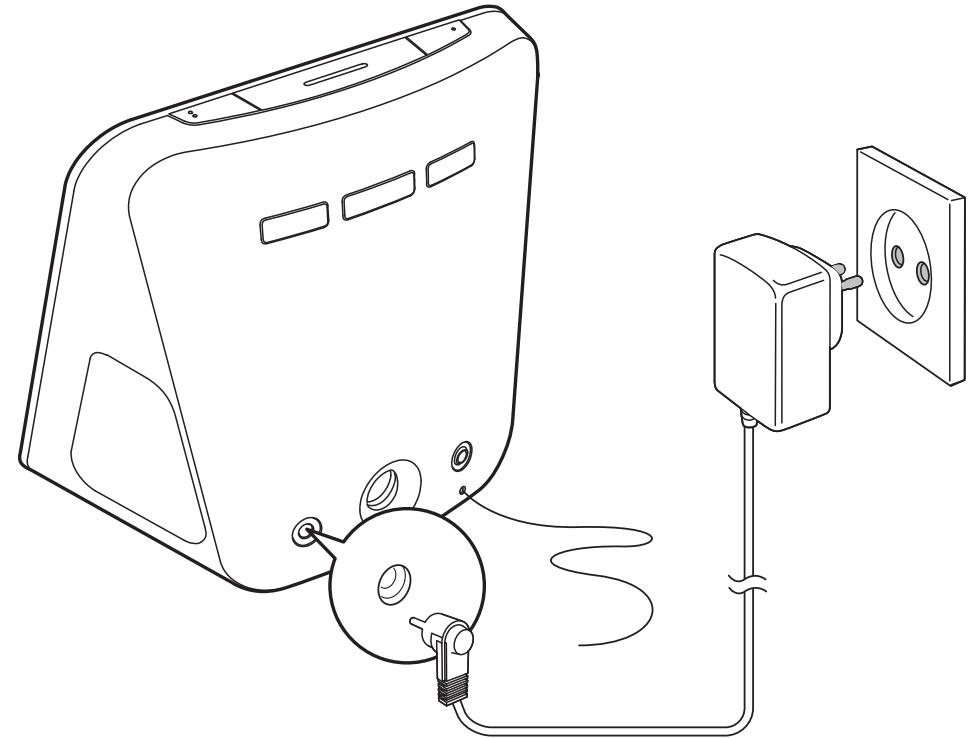

C

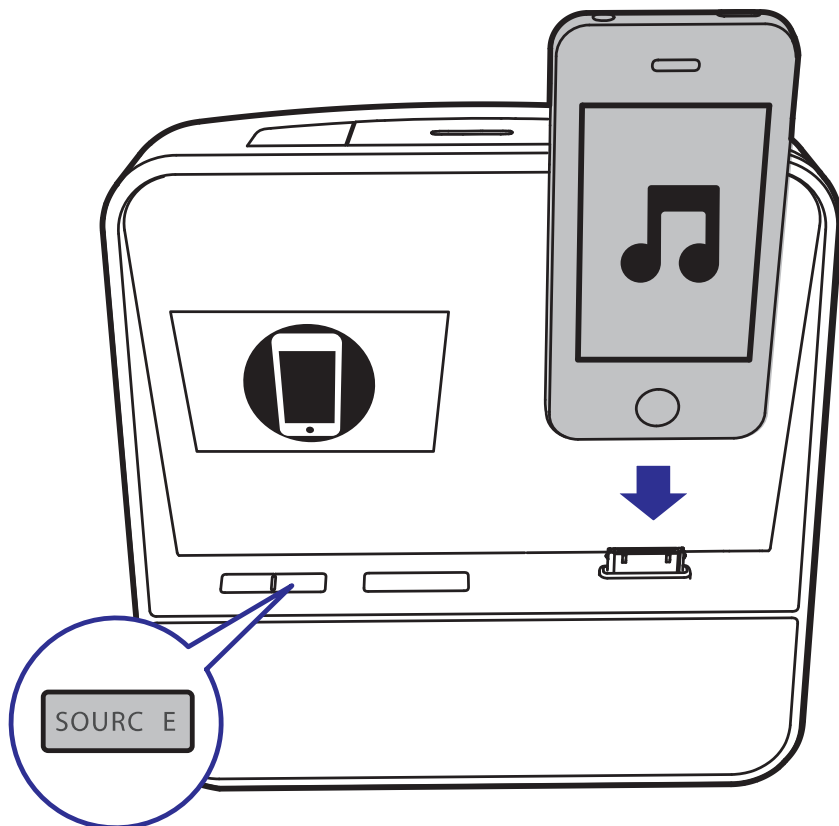

7. Problemų sprendimas



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC srovės adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.

Nėra garso

- Pereguliuokite garsumą.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite ir iš naujo prijunkite srovės adapterį, tuomet vėl įjunkite prietaisą.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

Žadintuvas neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį žadintuvą.

Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsitynė


- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

BENDRA INFORMACIJA

AC energija (srovės adapteris)	Prekės ženklas: Philips; Modelis: Y12FE-050-2000G; Įvestis: 100-240V ~ 50-60 Hz; 0,35A Išvestis: 5V === 2000 mA
Energijos suvartojimas veikimo metu	<10W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	<1W
Matmenys – Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)	283 x 118 x 112 mm
Svoris – Pagrindinio prietaiso – Su pakuote	0,654 kg 0,812 kg



E

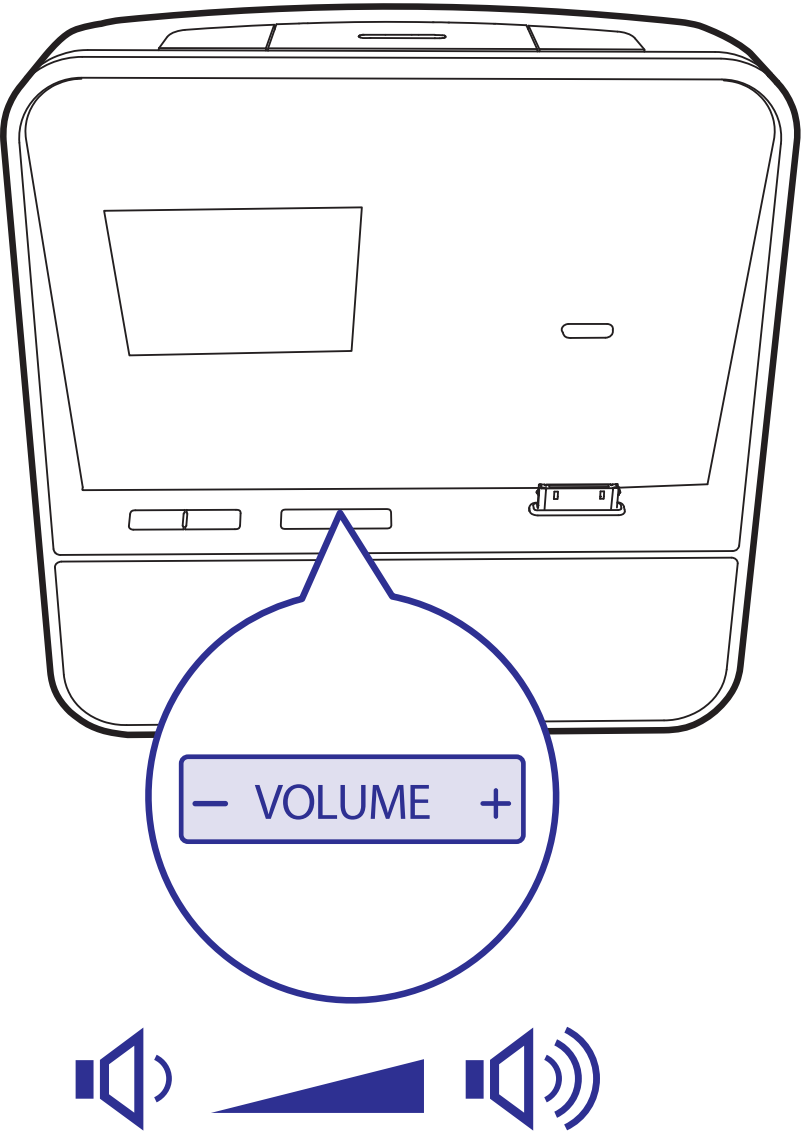

6. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvas

Išvesties galia	2 x 2 W RMS
Dažnis	40 20000 Hz
Signalu – triukšmo santykis	>65 dB
Bendras harmoninis iškraipymas	<1%
Aux įvestis (MP3 link)	0,6 V RMS 10 kΩ

Radio imtuvas (FM)

Diapazonas	87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis	50 KHz
Jautrumas	
– Mono, 26 dB signalo / triukšmo santykis	<22 dBf
– Stereo, 46 dB signalo / triukšmo santykis	<46 dBf
Paieškos jautrumas	30 dBf

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	4 Ω
Jautrumas	>82 dB/m/W

... Kitos funkcijos

Ijungti / išjungti žadintuvą

1. Spauskite **AL1** / **AL2**.
↳ Žadintuvo nustatymai parodomi.
2. Spauskite **AL1** / **AL2** pakartotinai norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.
↳ **[AL1]** arba **[AL2]** yra rodoma, jei žadintuvas yra įjungtas ir dingsta, jei išjungtas.
 - Norėdami sustabdyti žadintuvo skambėjimą, spauskite atitinkamai **AL1** / **AL2**.
↳ Žadintuvas vėl skambės kitą dieną.

Atidėti žadintuvą

Žadintuvui skambant, spauskite **SNOOZE**.

↳ Žadintuvas nutyla ir vėl ima skambėti po 9 minučių.

Nustatykite miego laikmatį

Šis prietaisas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

Spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laikotarpį (minutėmis).


↳ Kai miego laikmatis yra aktyvuotas, ekrane rodoma **zZ**.


Norėdami išjungti miego laikmatį, spauskite **SLEEP** pakartotinai kol **OFF** parodoma.

Pakeiskite ekrano ryškumą

Spauskite **BRIGHTNESS** pakartotinai norėdami pasirinkti vieną iš keleto ryškumo lygių.

Schemas

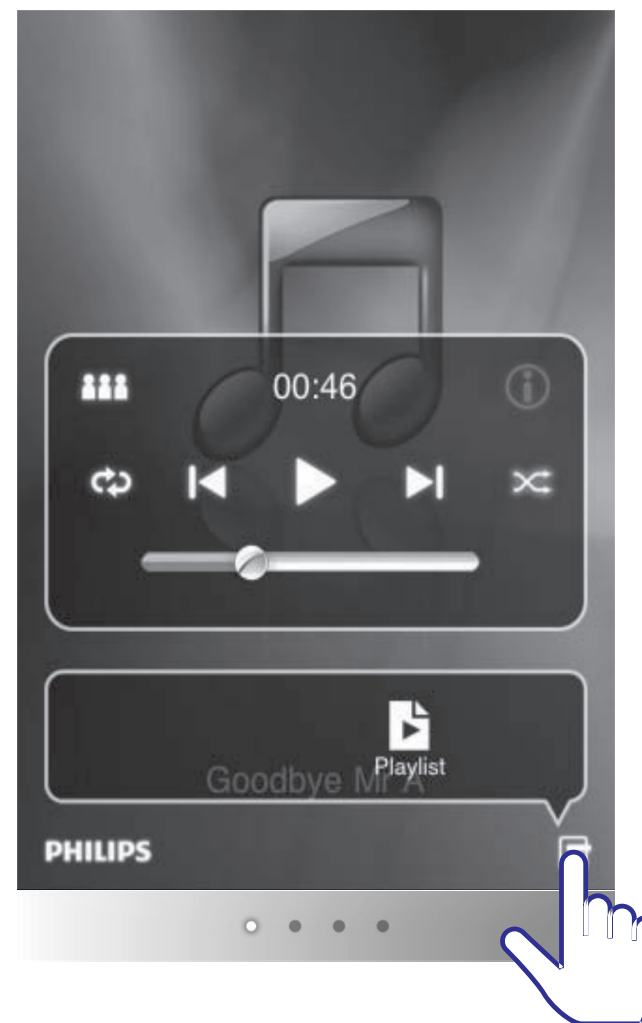

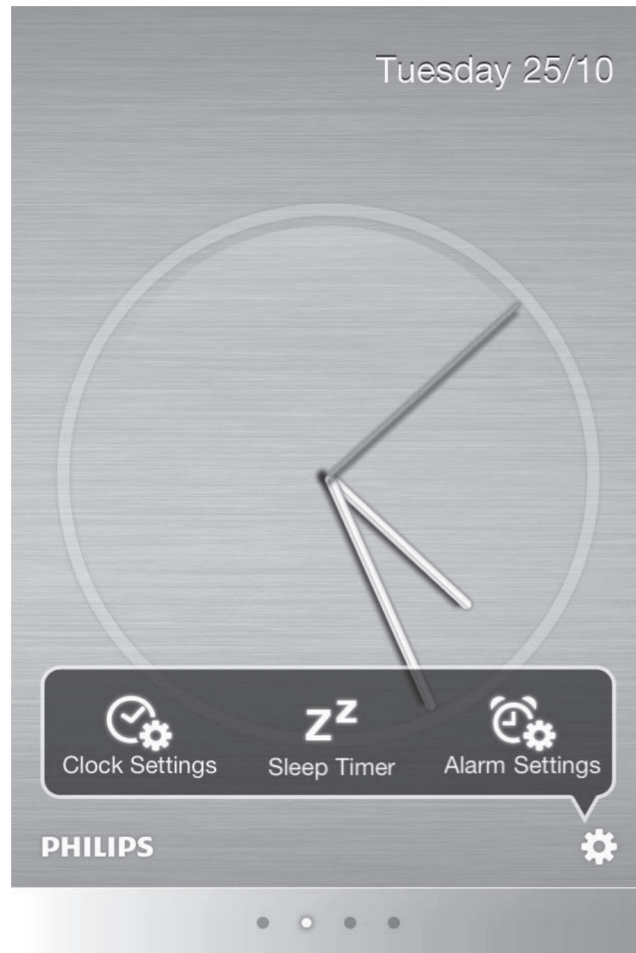

5. Kitos funkcijos

Nustatykite žadintuvą – laikmatį

Nustatykite žadintuvą

Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie skambėtų skirtingu metu. Pypsėjimo tonas, FM radijas arba paskutinis klausytas kūrinys jūsų iPod / iPhone grotuve gali būti naudojami kaip žadintuvo signalas.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

1. Norėdami aktyvuoti žadintuvo režimą, nuspauskite **AL1 / AL2** ir palaikykite ilgiau nei dvi sekundes.
↳ Valandų skaitmenys ir žadintuvo piktograma ima mirksėti.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai norėdami nustatyti valandas.
3. Spauskite **AL1 / AL2**, norėdami patvirtinti.
↳ Minučių skaitmenys ima mirksėti.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius norėdami nustatyti minutes, pasirinkite žadintuvo signalo šaltinį (pypsėjimą, FM radiją ar doka) ir pareguliuokite garsumą.

Patarimas

- Jei iPod / iPhone pasirenkamas kaip žadintuvo signalo šaltinis, tačiau prietaisas neįdėtas į doką, žadintuvas persijungia į pypsėjimo režimą.
- Jei žadintuvą nustatėte naudodamiesi laikrodžiu – radijo imtuvu, jūs taip pat galite pasirinkti **HomeStudio** aplikacijoje esančius gamtos garsus žadintuvo signalui.

Klausykitės radijo

Pastaba

- Laikykitės prietaisą atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radio trikdžių.
- Siekdami geresnio radijo priėmimo, nedėkite iPod / iPhone į dėklą, kai klausotės radijo. Pilnai ištempkite ir pareguliuokite FM anteną.

Nustatykite FM radijo stotis

Jūs taip pat galite nustatyti radijo stotis naudodamiesi savo laikrodžiu – radijo imtuvu.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti FM imtuvą.
2. Budėjimo režime nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶** laikrodžio – radijo imtuvo galinėje dalyje.
↳ Radijo imtuvas automatiškai nustato stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Pakartokite 2 žingsnį norėdami nustatyti daugiau stočių.

Norėdami rankiniu būdu pareguliuoti stotį:


Spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai norėdami surasti geriausią priėmimą.


Grokite iš išorinio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinio audio prietaiso per šį laikrodį – radijo imtuvą.

1. Spauskite **SOURCE** norėdami pasirinkti **AUX** šaltinį.
2. Prijunkite MP3 link laidą (nepridedamas) prie:
 - **MP3-LINK** lizdo (3,5 mm) laikrodžio – radijo imtuvo galinėje dalyje.
 - ausinių lizdo išoriniame prietaise.
3. Pradėkite grojimą išoriniame prietaise (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygėlę norėdami sužinoti daugiau).

Pakeiskite garsumą (E)

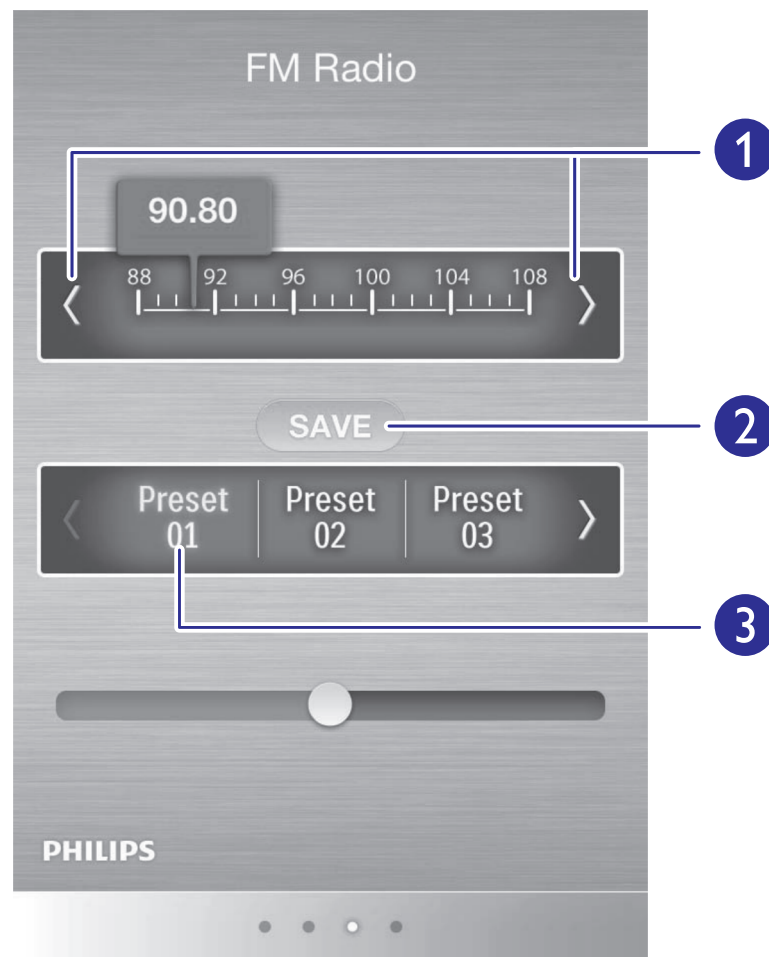

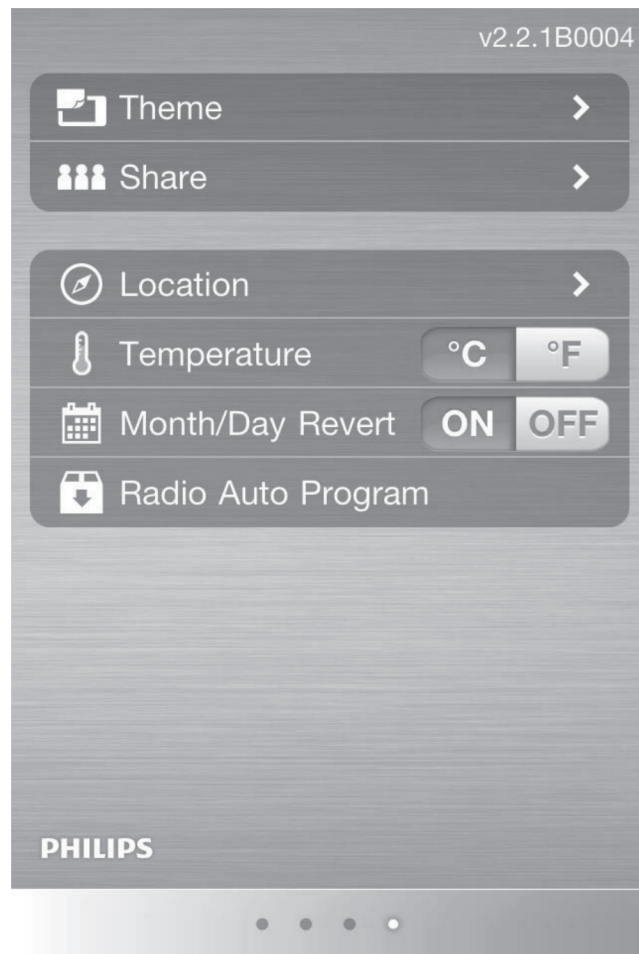

Išsaugokite FM radijo stotis rankiniu būdu:

1. Paslinkkite langą į dešinę, norėdami pamatyti langą žemiau.
2. Spauskite < / > norėdami nustatyti radijo stotį.
3. Spauskite **[SAVE]** (išsaugoti) ir tuomet spauskite norimą priskirti numerį.
 - ↳ **[SAVE]** ir pasirinktas numeris pamėlynuoja.
 - ↳ Radijo stotis sėkmingai išsaugota.
4. Jei **[SAVE]** funkcija yra aktyvi, jūs galite nustatyti kitas stotis ir spausti reikiamą numerį norėdami išsaugoti stotis tiesiogiai. 📻



Patarimas

- Jei jūs nebenorite išsaugoti daugiau stočių, spauskite **[SAVE]** dar kartą norėdami išjungti šią funkciją (ji pasidarys pilka).

Naudokite daugiau funkcijų: ⚙

Paslinkkite į dešinę norėdami pamatyti kitą langą. Jūs galite:

- Nustatyti temą;
- Dalintis informacija;
- Nustatyti vietovę orų prognozei;
- Pasirinkti temperatūros matavimo vienetą;
- Pasirinkti mėnesio / datos rodymo režimą;
- Išsaugoti radijo stotis automatiškai paspaudę **[Radio Auto Program]** (automatinis radijo stočių programavimas).
 - ↳ **[Searching]** (Ieškoma) rodoma.
 - ↳ Visos galimos radijo stotys yra išsaugomos.
 - ↳ Pirma išsaugota radijo stotis pradeda transliuoti automatiškai.

Įkraukite iPod / iPhone

Kai prietaisas prijungiamas į elektros tinklą, įstatytas iPod / iPhone / iPad pradeda krauti.

Išimkite iPod / iPhone

Išimkite iPod / iPhone iš doko.

Philips **HomeStudio** aplikaciją galima įdiegti tik šiuose iPod / iPhone modeliuose:

- iPod touch (1-os, 2-os, 3-os ir 4-os kartos)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Grokite muziką savo iPod / iPhone

Pastaba

- Įsitinkite, kad įdiegėte HomeStudio aplikaciją savo iPod / iPhone.

1. Spauskite **HomeStudio** piktogramą savo iPod / iPhone.
 - ↳ Laikrodžio / žadintuvo nustatymo langas parodomas. ☹
2. Paslinkite į kairę norėdami pamatyti tokį langą. ⇐
3. Pasirinkite takelį iš sąrašo, tuomet spauskite ►.
 - ↳ Muzika pradedama transliuoti iš jūsų iPod / iPhone į laikrodį – radijo imtuvą.
 - ↳ Naudokite daugiau funkcijų su “HomeStudio” aplikacija

Pastaba


- Įsitinkite, kad jūsų iPod / iPhone yra įstatytas į laikrodį – radijo imtuvą.

Nustatykite laikrodį, žadintuvą ir miego laikmatį:

1. Paleiskite **HomeStudio** aplikaciją.
2. Lange žemiau, spauskite nustatymų piktogramą ⚙.
 - ↳ Jūs galite nustatyti laikrodį, miego laikmatį ir žadintuvą savo prietaisui. ☹

Pastaba

- Žadintuvai, kuriuos nustatysite naudodamiesi laikrodžiu – radijo imtuvu, bus rodomi [**Dock Alarm**] (Doko žadintuvas) kategorijoje.
- Jūs galite nustatyti daugiau žadintuvų paspaudę + viršutiniame dešiniajame žadintuvo nustatymo lange. 🔔

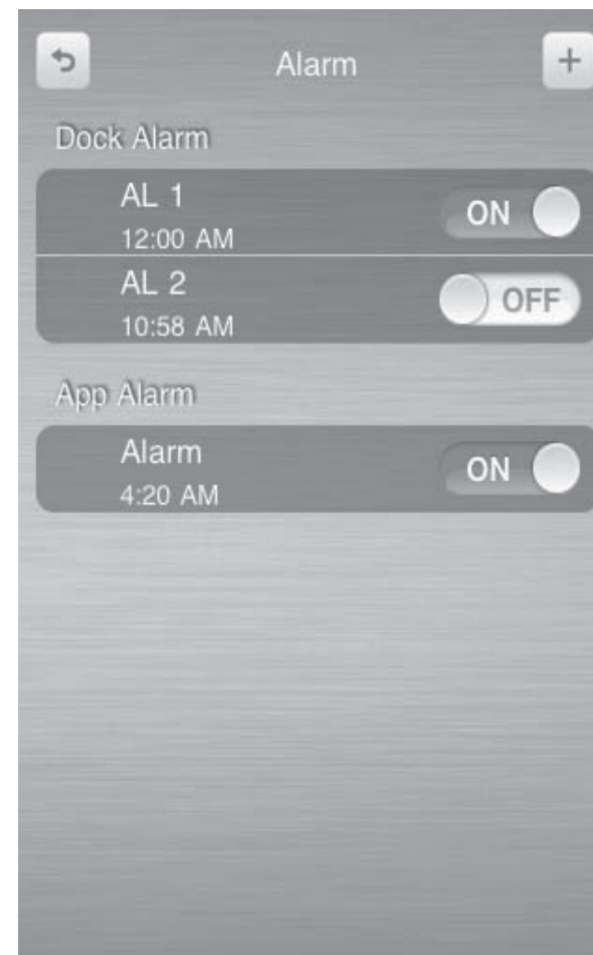

1. Svarbu

Saugumas

- Paisykite visų įspėjimų, laikykitės visų nurodymų.
- Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Apsaugokite elektros srovės laidą, kad ant jo nevaikščiūtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie laikrodžio-radijo imtuvo.
- Naudokite tik tuos priedus / reikmenis, kuriuos nurodo gamintojas.
- Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
- Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietų ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Ant šio laikrodžio-radijo imtuvo niekas neturėtų lašėti ar tikėti.
- Nedėkite jokių galimų pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur Direct Plug-in adapterio kištukas yra naudojamas kaip išjungimo prietaisas, išjungimo prietaisas visuomet turi būti veikiantis ir lengvai pasiekiamas.



Įspėjimas

- Niekomet nenuiminėkite šio laikrodžio – radijo imtuvo korpuso.
- Niekomet nestatykite šio laikrodžio – radijo imtuvo ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, neneškite šio prietaiso į lietų ar kur drėgna.
- Įsitinkite, kad visuomet turite lengvą prieigą prie rozetės, kištuko ar adapterio, kad galėtumėte lengvai atjungti šį laikrodį – radijo imtuvą nuo elektros tinklo.

4. Grokite

Grokite iš iPod / iPhone

Jūs galite mėgautis audio įrašais iš iPod / iPhone per šį laikrodį – radijo imtuvą.

Suderinami iPod / iPhone

Šis prietaisas palaiko šiuos iPod / iPhone modelius:

Skirtas:

- iPod classic
- iPod touch (1-os, 2-os, 3-os ir 4-os kartos)
- iPod nano (1-os, 2-os, 3-os, 4-os, 5-os ir 6-os kartos)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Įdiekite HomeStudio aplikaciją

Philips **HomeStudio** aplikacija suteikia jūsų laikrodžiui – radijo imtuvui naujų funkcijų įvairovę, įskaitant FM radijo programavimą bei multifunkcinį žadintuvą. Jei norite mėgautis daugiau funkcijų, rekomenduojame įdiegti šią nemokamą **HomeStudio** aplikaciją.



Pastaba

- Įsitinkite, kad jūsų iPod / iPhone yra prijungtas prie interneto.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti DOCK režimą.
2. Įstatykite savo iPod / iPhone į doką **(C)**.
3. Jei iPod / iPhone naudojate pirmą kartą, jūsų bus prašoma įdiegti **HomeStudio** aplikaciją jūsų iPod / iPhone prietaise.
4. Spauskite **[Yes]** (Taip) norėdami patvirtinti įdiegimo prašymą.
5. Sekite nurodymus ekrane norėdami užbaigti įdiegimą **(D)**.

Nustatykite laiką

1. Norėdami aktyvuoti laikrodžio nustatymo režimą, budėjimo režime nuspauskite ir ilgiau nei dvi sekundes palaikykite **TIME SET** laikrodžio – radijo imtuvo galinėje dalyje.
↳ **[12H]** arba **[24H]** pradeda mirksėti.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
3. Spauskite **TIME SET**, norėdami patvirtinti.
↳ Valandų skaitmenys ima mirksėti.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius norėdami nustatyti valandas ir minutes.

Pastaba

- Jei laikrodis nenustatomas rankiniu būdu, prietaisas susinchronizuoja laiką iš iPod / iPhone, kai iPod / iPhone prijungiamas.

Patarimas

- Perduodamo laiko tikslumas priklauso nuo įdėto iPod / iPhone, perduodančio laiko signalą.

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Susisiekę su Philips, turėsite nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pristatymas

Su šiuo laikrodžiu – radijo imtuvu jūs galite:

- Klausytis FM radijo;
- Mėgautis garsu iš iPod / iPhone arba išorinio įrenginio;
- Nustatyti žadintuvus skirtingiems laikams;
- Naudotis žadintuvu, kaip žadintuvo garsą nustatydami pypsintį signalą, radijo stotį arba muziką iš savo iPod / iPhone;
- Naudotis įvairiomis funkcijomis, esančiomis **HomeStudio** aplikacijoje.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- DC adapteris
- Naudojimosi instrukcijų knygelė

Pagrindinio prietaiso apžvalga (A)

1. AL1 / AI2

- Nustatyti žadintuvą.
- Peržiūrėti žadintuvo nustatymus.
- Įjungti / išjungti žadintuvą.

2. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį.

3. ①

- Įjungti / išjungti laikrodį – radijo imtuvą.

4. DOCK

- Dokas iPod / iPhone.

5. - VOLUME +

- Pakeisti garsumą.

6. SNOOZE / BRIGHTNESS

- Atidėti žadintuvą.
- Pakeisti ekrano ryškumą.

7. TIME SET

- Nustatyti laiką.

8. ⏮ TUNING ⏭

- Nustatyti arba surasti FM radijo stotį.

9. DC IN

- Elektros energijos tiekimo lizdas.

10. FM ANTENNA

- Pagerinti FM bangų priėmimą.

11. MP3-LINK

- Prijungti išorinį audio prietaisą.

12. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

3. Nuo ko pradėti

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Prijunkite energijos tiekimą (B)

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekuomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.
- Naudokite tik pridedamą srovės adapterį.

Įjunkite

Spauskite ①.

↳ Laikrodis – radijo imtuvas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite ① dar kartą norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.

↳ Laikrodis (jei nustatytas) pasirodo ekrane.