

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

Klausimai?
Susisieki-
te su Philips



**Mini "Hi-Fi"
sistema
NTX400/12**

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

| | |
|---|-----------|
| 1. Svarbu..... | 3 |
| Saugumas..... | 3 |
| 2. Jūsų mini "Hi-Fi" sistema | 5 |
| Įžanga..... | 5 |
| Ką rasite dėžutėje..... | 5 |
| Pagrindinio prietaiso apžvalga..... | 6 |
| Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga | 7 |
| 3. Nuo ko pradėti | 9 |
| Prijunkite..... | 9 |
| Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį..... | 9 |
| Prijunkite energijos tiekimą..... | 10 |
| Nustatykite laikrodį..... | 10 |
| Įjunkite..... | 10 |
| 4. Grokite iš diskų ar USB | 11 |
| Grokite diską..... | 11 |
| Grokite iš USB atmintinės..... | 11 |
| Valdykite grojimą..... | 11 |
| Programuokite takelius..... | 12 |
| Peržiūrėkite grojimo informaciją | 12 |
| 5. Grokite audio per "Bluetooth" | 13 |
| Prijunkite prietaisą..... | 13 |
| Grokite iš "Bluetooth" prietaiso | 13 |
| Atjunkite prietaisą..... | 14 |
| 6. Klausykites radijo | 15 |
| Automatiškai programuokite radijo stotis | 15 |
| Nustatykite radijo stotį | 15 |
| Išsaugokite stotis rankiniu būdu | 15 |
| Select a preset radio station | 16 |
| 7. Reguluokite garsą..... | 17 |
| Pareguliuokite garsumo lygį | 17 |
| Nutildykite garsumą..... | 17 |
| Pasirinkite nustatytą garso efektą | 17 |
| Sustiprinkite bosus..... | 17 |
| Pritaikykite NX bosų efektus | 17 |
| 8. Kitos funkcijos | 18 |
| Klausykites išorinio prietaiso | 18 |
| Įrašykite į USB atmintinę | 18 |
| Nustatykite laikmatį..... | 19 |
| Nustatykite miego laikmatį..... | 19 |
| Įjunkite arba išjunkite dekoratyvųjį apšvietimą | 20 |
| Klausykites per ausines | 20 |
| 9. Prietaiso informacija..... | 21 |
| Techniniai duomenys..... | 21 |
| USB grojimo informacija..... | 22 |
| Pa laikomi MP3 diskų formatai..... | 22 |
| Priežiūra | 22 |
| 10. Problemų sprendimas | 23 |
| Apie Bluetooth prietaisą | 23 |
| 11. Pastaba | 25 |
| Suderinamumas | 25 |
| Rūpinimasis aplinka | 25 |
| Prekių ženklų pastaba | 25 |

1. Svarbu

Saugumas

Žinokite šiuos saugumo simbolius



Šis "žaibas" nurodo neizoliuotą medžiagą, esančią jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų jūsų saugumui, neardykite prietaiso korpuso.

"Šauktukas" atkreipia jūsų dėmesį į funkcijas, apie kurias turėtumėte perskaityti pridėdamas instrukcijas, kad išvengtumėte veikimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko pavojų, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsaugoti nuo elektros šoko, derinkite platesnį kištuką su platesniąja anga elektros lizde, pilnai įstatykite.

Įspėjimas

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektros įrangos.
- Laikykite šį prietaisą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį, esantį šio prietaiso viduje.
- Visuomet užtikrinkite, kad turite lengvą priėjimą prie elektros laido, kištuko ar adapterio, kad galėtumėte atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

- Nesinaudokite šiuo aparatu netoli vandens.
- Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.

- Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiote, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.



- Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
- Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipyklė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo nustumtas.
- Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS – norėdami apsaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, turto sugadinimą ar žalą prietaisui:
 - Įdėkite baterijas teisingai, atsižvelgdami į + ir -, kaip pažymėta ant nuotolinio valdymo pultelio.
 - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir t.t.).
 - Išimkite baterijas, jei nuotolinio valdymo pultelis bus nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijos (baterijos pakuotėje arba įdėtos į prietaisą) turi būti saugomos nuo didelio karščio, tokio kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).

Kur MAINS kištukas arba prietaiso šakotukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis ir lengvai pasiekiamas.



Atsargiai

- Kitoks nei nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje valdymas arba reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Klausymosi saugumas



Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiame decibelų diapazone, kuris gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesnis decibelų diapazonas sukurtas tiems, kurie jau turi klausos problemų.
- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie normalaus garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip normalus garsumas, iš tiesų gali būti didelis garsumas, kenksmingas jūsų klausai. Siekdami to išvengti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

Klausykitės ne per ilgai:

- Itin ilgas buvimas triukšme, net normalaus lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.
- Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis.
- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose.



Pastaba

- Informacinė plokštelė yra prietaiso galinėje dalyje.

2. Jūsų mini "Hi-Fi" sistema

Sveikiname su nauju pirkiniu, ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Naudodamiesi šiuo prietaisu, jūs galite:

- mėgautis muzika iš diskų, USB atmintinių, "Bluetooth" prietaisų ar kitų išorinių prietaisų;
- klausytis FM ar AM radijo stočių;
- įrašinėti iš diskų į USB atmintines.

Jūs galite praturtinti garso išvestį naudodami šiuos garso efektus:


- Nustatytus ekvalaizerio nustatymus (EQ);
- Dynamic Bass Boost (DBB – dinaminį bosų sustiprinimą);
- NX bosų pagerinimą.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite pakuotės turinį:

- Pagrindinis prietaisas x 1;
- Nuotolinio valdymo pultelis (su viena AAA baterija);
- FM laidinė antena x 1;
- AM žiedinė antena x 1;
- Spausdinta medžiaga.

Pagrindinio prietaiso apžvalga

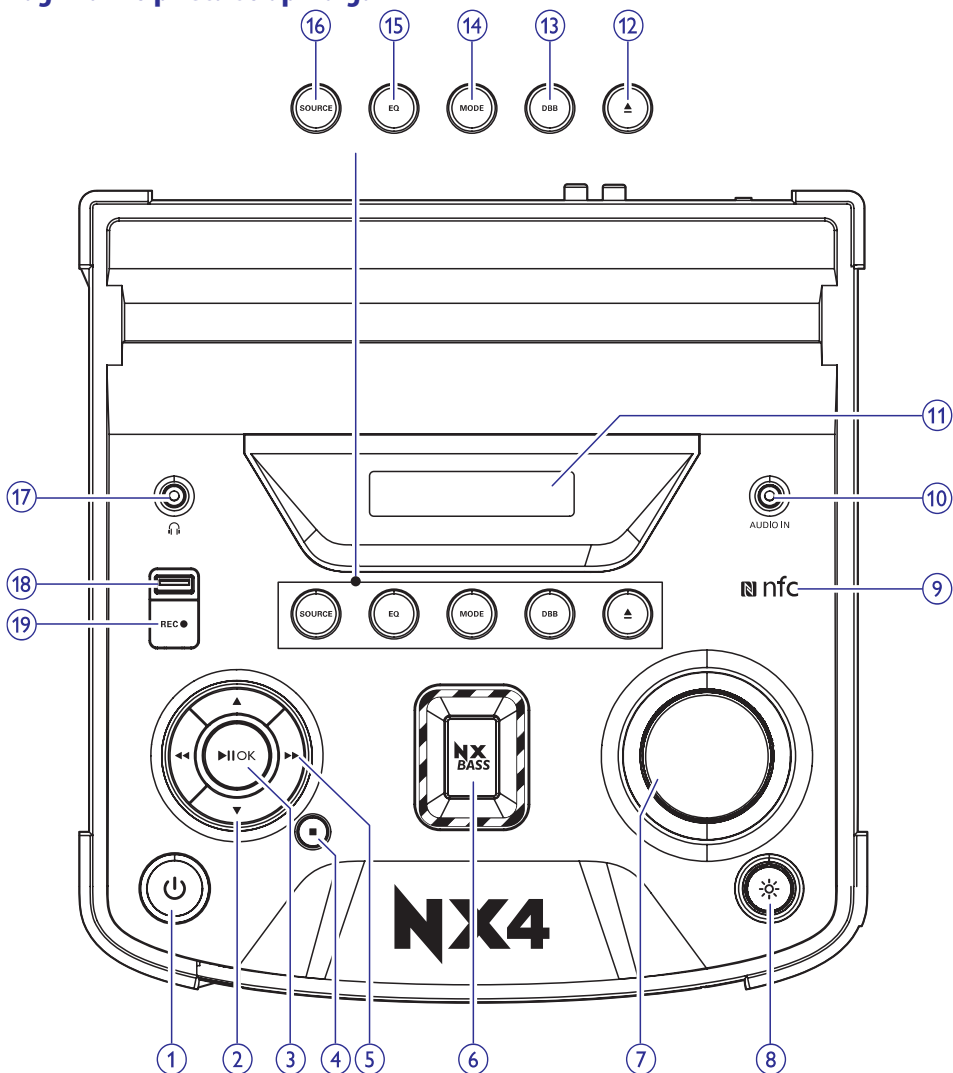

1.

- Įjungti prietaisą.
- Perjungti į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. /

- Diskų arba USB režime, peršokti prie prieš tai buvusio ar sekancio albumo.

- FM arba AM imtuvo režime, pasirinkti išsaugotą radijo stotį.
- Budėjimo režime, pareguliuoti valandų ir minučių nustatymą laikrodžio / žadintuvo nustatymuose.

3. /

- Padaryti pauzę arba tęsti grojimą.
- Patvirtinti pasirinkimą.

... Jūsų mini "Hi-Fi" sistema

4. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą sąrašą.
- Išėiti iš laikrodžio / žadintuvo nustatymo režimo.
- Sustabdyti įrašymą.

5. ◀▶

- Imtuvo režime, nustatyti radijo stotis.
- Diskų arba USB režime, peršokti prie prieš tai buvusio ar sekančio takelio.
- Diskų arba USB režime, ieškoti reikiamos atkarpos takelyje.

6. NX BASS

- Įjungti bosų efektą.

7. Garsumo jungiklis

- Pereguliuoti garsumą.

8. ☀

- Įjungti arba išjungti garsiakalbio apšvietimo efektą.

9. NFC

- Prijungti NFC palaikantį prietaisą per "Bluetooth".

10. AUDIO IN

- Prijungti išorinį audio prietaisą.

11. Ekranėlis

- Rodyti dabartinę būseną.

12. ▲

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

13. DBB

- Įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą (DBB).

14. MODE

- Pasirinkti grojimo režimą – kartojant arba atsitiktine tvarka.

15. EQ

- Pasirinkti nustatytą ekvalaizerio (EQ) nustatymą.

16. SOURCE

- Pasirinkti audio šaltinį.

17. 🎧

- Prijungti ausines.


18. USB lizdas

- Prijungti USB atmintinę.

19. REC

- Įrašyti į USB atmintinę.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

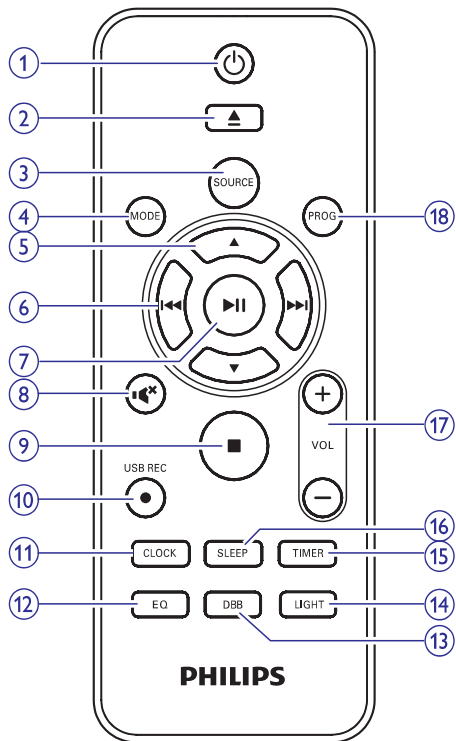

1. 🎧

- Įjungti prietaisą.
- Perjungti į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. ▲

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

3. SOURCE

- Pasirinkti audio šaltinį.

4. MODE

- Pasirinkti grojimo režimą – kartojant arba atsitiktine tvarka.

5. ▲ / ▼

- Diskų arba USB režime, peršokti prie prieš tai buvusio ar sekančio albumo.
- FM arba AM imtuvo režime, pasirinkti išsaugotą radijo stotį.
- Budėjimo režime, pareguliuoti valandų ir minučių nustatymą laikrodžio / žadintuvo nustatymuose.

6. ◀◀/▶▶

- Imtuvo režime, nustatyti radijo stotis.
- Diskų arba USB režime, peršokti prie prieš tai buvusio ar sekančio takelio.
- Diskų arba USB režime, ieškoti reikiamos atkarpos takelyje.

7. ▶▶

- Padaryti pauzę arba tęsti grojimą.
- Patvirtinti pasirinkimą.

8. 🔊

- Nutildyti arba vėl atkurti garsumą.

9. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą sąrašą.
- Išeiti iš laikrodžio / žadintuvo nustatymo režimo.
- Sustabdyti įrašymą.

10. USB REC

- Įrašyti į USB atmintinę.

11. CLOCK

- Nustatyti laikrodį.

12. EQ

- Pasirinkti nustatytą ekvalaizerio (EQ) nustatymą.

13. DBB

- Įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą (DBB).

14. LIGHT

- Įjungti arba išjungti garsiakalbio apšvietimo efektą.

15. TIMER

- Nustatyti laikmatį.

16. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

17. + VOL –

- Pareguliuoti garsumą.

18. PROG

- Programuoti takelius.
- Programuoti radijo stotis.

3. Nuo ko pradėti

! Atsargiai

- Kitoks nei šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje aprašytas valdymas ir reguliavimas gali sukelti pavojingą lazerio spinduliavimą ar kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su “Philips”, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apačioje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____


Serijos numeris: _____

Prijunkite

Prijunkite FM anteną

☰ Pastaba

- Geresniam radijo bangų priėmimui, pilnai išstempkite ir pareguliuokite FM antenos padėtį.
- Prijunkite priedamą FM anteną prie FM lizdo prietaiso galinėje dalyje.

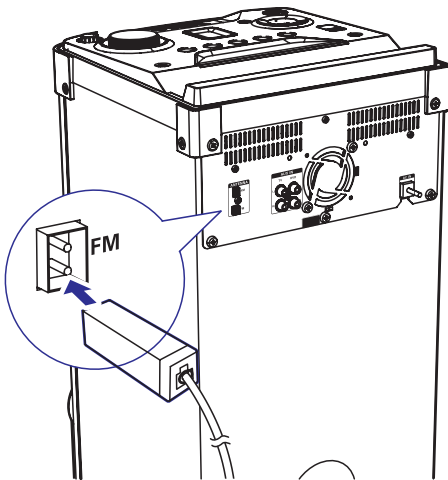


Prijunkite AM anteną


☰ Pastaba

- Siekdami geresnio priėmimo, pakeiskite AM antenos padėtį.

1. Surinkite žiedinę AM anteną.

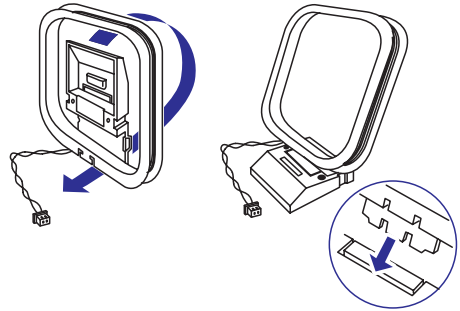

2. Prijunkite žiedinę AM anteną prie **AM** lizdo, esančio prietaiso galinėje dalyje.

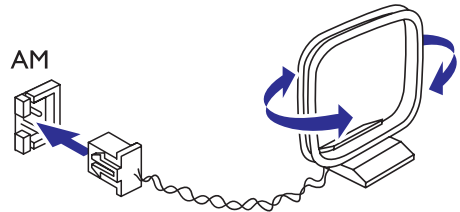


Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį

☰ Pastaba

- Sprogimo pavojus, jei baterijos pakeičiamos neteisingai. Pakeiskite tik tokio paties arba atitinkamo tipo baterijomis.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, todėl jomis reikia tinkamai atsikratyti.

... Nuo ko pradėti

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite vieną AAA bateriją, atsižvelgami į poliškumą (+/-), kaip parodyta.



3. Uždarykite baterijų skyrelį.

Prijunkite energijos tiekimą


! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso apatinėje arba galinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.

☰ Pastaba

- Prieš prijungdami AC elektros energijos laidą, įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

Prijunkite AC kištuką prie elektros lizdo sienoje.

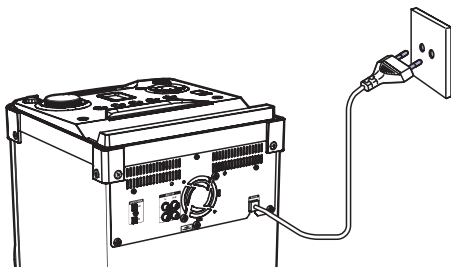

Nustatykite laikrodį

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **CLOCK** dvi sekundes.
 - ↳ **[CLOCK SET]** (Laikrodžio nustatymas) pasirodo, tuomet **[12H]** arba **[24H]** parodoma.

2. Spauskite ▲ / ▼ pakartotinai, norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
3. Spauskite **CLOCK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Valandų skaičiai mirksi.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, norėdami nustatyti valandas ir minutes.

☰ Pastaba

- Norėdami atšaukti laikrodžio nustatymą, spauskite ■.
- Laikrodžio nustatymo metu, jei jokie veiksmai neatliekami 90 sekundžių, prietaisas išjungia laikrodžio nustatymo režimą automatiškai.
- Laikrodis rodomas budėjimo režime. Norėdami pamatyti laikrodį veikimo arba ECO energijos taupymo budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **CLOCK** dvi sekundes.

Įjunkite

Spauskite ⏻.

- ↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite ⏻, norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.

- ↳ Laikrodis (jei nustatytas) rodomas.

Norėdami perjungti prietaisą į ekonominį (ECO) budėjimo režimą:

Budėjimo režime nuspauskite ir palaikykite ⏻ dvi sekundes.

- ↳ Eco budėjimo režime, ⏻ mygtukas dega raudonai ir ekrano apšvietimas yra išjungiamas.

✳ Patarimas

- Prietaisas automatiškai persijungia į Eco budėjimo režimą automatiškai po 10 minučių budėjimo režime.


4. Grokite iš diskų ar USB

Grokite diską


Pastaba

- Įsitikinkite, kad diske yra įrašyta tinkamo audio turinio.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Spauskite ▲, norėdami atidaryti diskų skyrelį.
3. Įdėkite diską į diskų skyrelį, spausdinta puse į viršų.

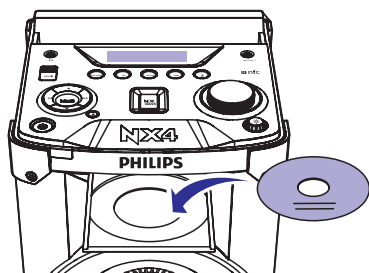

4. Spauskite ▲ dar kartą, norėdami uždaryti diskų skyrelį.
↳ Grojimas pradedamas automatiškai.



3. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti katalogą.
4. Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti audio failą.
↳ Grojimas pradedamas automatiškai.

Valdykite grojimą

Diskų ar USB režime, laikykitės šių nurodymų, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas Veiksmas

◀◀ / ▶▶ Spauskite, norėdami peršokti prie prieš tai buvusio ar sekancio takelio.

Nuspauskite ir palaikykite, norėdami greitai prasukti atgal ar pirmyn takelyje, tuomet atleiskite, norėdami tęsti įprastą grojimą.

▲ / ▼ Spauskite, norėdami pasirinkti albumą.

▶▶ Spauskite, norėdami padaryti pauzę arba tęsti grojimą.

■ Spauskite, norėdami sustabdyti grojimą.

MODE Spauskite pakartotinai, norėdami pasirinkti grojimo režimą:

[OFF]: grįžti prie įprasto grojimo režimo.

[REPEAT ONE]: groti dabartinį takelį kartojant.


[REPEAT ALL]: groti visus takelius kartojant.

[SHUFFLE]: groti visus takelius atsitiktine tvarka.

Grokite iš USB atmintinės

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB prietaise yra įrašyta tinkamo audio turinio.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
2. Įstatykite prietaiso USB kištuką į  lizdą.



Pastaba

- Grojimo atsitiktine tvarka negalima pasirinkti, kai grojate užprogramuotus takelius.

Programuokite takelius

Jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. Diskų arba USB režime, spauskite **■**, norėdami sustabdyti grojimą.
2. Spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
↳ Numeris ima mirksėti ekrane.
3. MP3 takeliams, spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti albumą.
4. Spauskite **◀◀** arba **▶▶**, norėdami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti pasirinkimą.
5. Pakartokite 3 ir 4 žingsnius, norėdami užprogramuoti kitus takelius.
6. Spauskite **▶▶**, norėdami groti užprogramuotus takelius.
 - Norėdami ištrinti programą, spauskite **■** du kartus.

Peržiūrėkite grojimo informaciją



Pastaba

- Informaciją galite peržiūrėti tik diskų ar USB režime.

Grojimo metu, spauskite **CLOCK** pakartotinai, norėdami peržiūrėti grojimo informaciją:

- Takelio numerį ir grojimo laiką
- Pavadinimą
- Atlikėją
- Albumą

5. Grokite audio per "Bluetooth"

Prietaisas naudoja bevielę "Bluetooth" technologiją muzikos iš jūsų "Bluetooth" prietaiso transliavimui į sistemą.

Prijunkite prietaisą

Pastaba


- Įsitinkinkite, kad jūsų "Bluetooth" prietaisas yra suderinamas su šiuo prietaisu. Skaitykite jo naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti apie "Bluetooth" suderinamumą.
- Prietaisas gali įsiminti iki 8 "Bluetooth" prietaisų. 9-as suporuotas prietaisas pakeis pirmąjį.
- Bet kokia kliūtis tarp šio prietaiso ir "Bluetooth" prietaiso gali sumažinti veikimo apimtį. Laikykite prietaisus atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.
- Efektyvi veikimo apimtis tarp "Bluetooth" prietaisų yra apie 10 metrų.

1 variantas: Prijunkite prietaisą per NFC

"Near Field Communication" (NFC) yra technologija, kuri leidžia nedidelio atstumo bevielį ryšį tarp įvairių NFC prietaisų, tokių kaip mobilieji telefonai ir IC priedėliai.

Jei jūsų "Bluetooth" prietaisas palaiko NFC technologiją, jūs galite lengvai sujungti abu prietaisus.

1. Įjunkite NFC funkciją savo "Bluetooth" prietaise (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti daugiau).
2. Pridėkite NFC zoną, esančią prietaiso viršutinėje dalyje, prie "Bluetooth" NFC zonos, kol išgirsite pyptelėjimą.

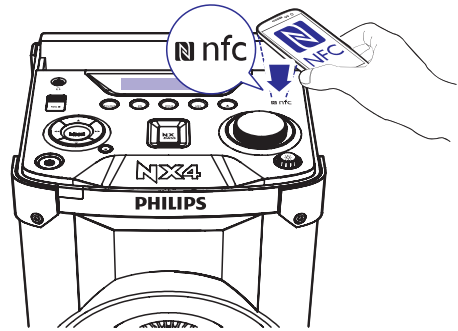

3. Savo "Bluetooth" prietaise, priimkite poravimo pasiūlymą iš "Philips NX4".
4. Sekite nurodymus ekrane, norėdami užbaigti suporavimą ir sujungimą.
 - ↳ Po sėkmingo sujungimo, **[BT CONNECTED]** ("Bluetooth" sujungta) rodoma ekrane, o prietaisas du kartus supypsi.

2 variantas: Prijunkite prietaisą rankiniu būdu

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti **[BT]** šaltinį.
2. Savo "Bluetooth" prietaise, įjunkite "Bluetooth" funkciją ir ieškokite "Bluetooth" prietaisų, kuriuos galima suporuoti (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti daugiau).
3. Pasirinkite "Philips NX4", rodomą jūsų prietaiso ekrane, norėdami suporuoti.
 - ↳ Po sėkmingo sujungimo, **[BT CONNECTED]** ("Bluetooth" sujungta) rodoma ekrane, o prietaisas du kartus supypsi.

Grokite iš "Bluetooth" prietaiso

Po sėkmingo "Bluetooth" sujungimo, grokite audio savo "Bluetooth" prietaise.

- ↳ Audio transliuojamas iš jūsų "Bluetooth" prietaiso į šį prietaisą.

... Grokite audio per "Bluetooth"

Atjunkite prietaisą

- Nuspauskite ir palaikykite ►|| tris sekundes;
- Išjunkite "Bluetooth" savo prietaise, arba
- Patraukite prietaisą toliau, nei veikimo apimtis.
 - ↳ Prietaisas supypsi du kartus.



Pastaba

- Prieš prijungdami kitą "Bluetooth" prietaisą, pirmiausia atjunkite dabartinį prietaisą.

6. Klausykitės radijo


Automatiškai programuokite radijo stotis

Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 FM ir iki 10 AM radijo stočių.

- Pirmą kartą įjungus FM arba AM režimą, prietaisas pasiūlo ieškoti ir išsaugoti visas galimas radijo stotis.
1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti FM arba AM imtuvo režimą.
 - ↳ **[AUTO INSTALL-PRESS PLAY-STOP CANCEL]** (automatinis įdiegimas – spauskite “play” - sustabdykite spausdami “cancel”) rodoma.
2. Spauskite **▶▶**, norėdami pradėti pilną skanavimą.
 - ↳ **[AUTO]** (Automatinis) parodoma.
 - ↳ Prietaisas išsaugo visas galimas radijo stotis automatiškai, tuomet ima transliuoti pirmą išsaugotą stotį.
 - ↳ Stočių sąrašas įsimenamas. Kai kitą kartą įjungsite radijo režimą, stočių paieška nebebus vykdoma.

Pastaba

- Jei paspausite , prietaisas neatliks pilno skanavimo ir ta pati žinutė vėl pasirodys, kai kitą kartą įjungsite FM arba AM režimą.

- Jūs taip pat galite nuspausti ir palaikyti **PROG** dvi sekundes, norėdami aktyvuoti automatinį programavimą.
 - ↳ **[AUTO]** (automatinis) rodoma ekrane.
 - ↳ Prietaisas išsaugo visas radijo stotis su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
 - ↳ Pirmą išsaugotą stotį transliuojama automatiškai.

Nustatykite radijo stotį

Patarimas

- Laikykitės šį prietaisą atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trikdžių.
- Siekdami geresnio radijo priėmimo, pilnai ištempkite ir pareguliuokite antenos poziciją.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti FM arba AM imtuvo režimą.
2. Nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶** dvi sekundes.
 - ↳ **[SEARCH]** rodoma.
 - ↳ Radijas automatiškai nustato radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Pakartokite 2 žingsnį, norėdami nustatyti daugiau stočių.
 - Norėdami pareguliuoti stotį su silpnu signalu, spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai, kol rasite geriausią padėtį.

Išsaugokite stotis rankiniu būdu

Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 FM ir iki 10 AM radijo stočių.

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
 - ↳ Radijo stoties numeris rodomas.
3. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami priskirti numerį šiai radijo stotčiai, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.
4. Pakartokite 1-3 žingsnius, norėdami užprogramuoti kitas radijo stotis.

... Klausykitės radijo



Patarimas

- Norėdami perrašyti užprogramuotą radijo stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkite nustatytą radijo stotį

Imtuvo režime, spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti užprogramuotos radijo stoties numerį

7. Reguliukite garsą

Pareguliuokite garsumo lygį

Grojimo metu, spauskite + **VOL** -, norėdami padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

Nutildykite garsumą

Grojimo metu, spauskite , norėdami nutildyti garsą arba vėl jį atkurti.

Pasirinkite nustatytą garso efektą

Grojimo metu, spauskite EQ pakartotinai, norėdami pasirinkti:

- **[POP]** (pop muzika);
- **[SAMBA]** (sambos muzika).
- **[ROCK]** (rokas);
- **[TECHNO]** (techno muzika);
- **[JAZZ]** (džiazas).

Sustiprinkite bosus

Geriausias dinaminio bosų sustiprinimo (DBB) nustatymas yra parenkamas automatiškai kiekvienam EQ pasirinkimui. Tačiau jūs galite pasirinkti DBB nustatymą, kuris geriausiai tinka jūsų klausymosi aplinkai, rankiniu būdu:

- Grojimo metu, spauskite **DBB** pakartotinai, norėdami pasirinkti:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF** (išjungta)

Pritaikykite NX bosų efektus

NX bosų efektai prideda švarius ir gyvybingus garso efektus jūsų muzikai su gana mažu foniniu triukšmu.

- Grojimo metu, spauskite **NX BASS**. Garsas keisis trimis pakopomis:
 - 1 pakopa: garsumas padidinamas į didesnę lygį ir tokiu lieka 5 sekundes.
↳ **[FIRING]** rodoma.
 - 2 pakopa: garsumas palaipsniui mažėja iki originalaus lygio 10 sekundžių.
↳ **[DISCHARGING]** rodoma.
 - 3 pakopa: garsumo lygis palaikomas normaliaame lygyje 40 sekundžių.
↳ **[RECHARGING]** rodoma.



Pastaba

- Norėdami vėl aktyvuoti NX bosų efektą, spauskite **NX BASS** dar kartą, kai visos trys pakopos baigiamos.


8. Kitos funkcijos

Klausykitės išorinio prietaiso

Jūs galite klausytis išorinio prietaiso, tokio kaip MP3 grotuvas, per šio prietaiso garsikalbįus.

Grokite iš MP3 grotuvo

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti AUDIO IN šaltinį.
2. Prijunkite audio įvesties laidą (nepriedamas) su 3,5 mm jungtimi abiejuose galuose prie:
 - **AUDIO IN** lizdo prietaise;
 - ausinių lizdo MP3 grotuve.
3. Grokite audio savo MP3 grotuve (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).

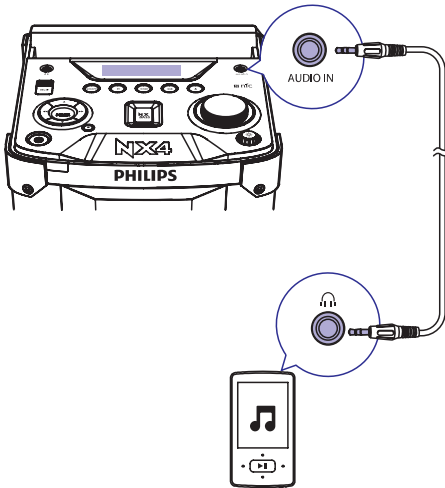


Grokite iš kitų audio prietaisų

Jūs taip pat galite groti iš televizoriaus ar DVD grotuvo.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti AUX DVD arba AUX TV šaltinį.
2. Prijunkite baltą ir raudoną audio laidus (nepriedami) prie:
 - **AUX IN** lizdų prietaiso galinėje dalyje.
 - **AUDIO OUT** lizdo televizoriuje arba DVD grotuve.

3. Grokite audio išoriniame audio prietaise (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).

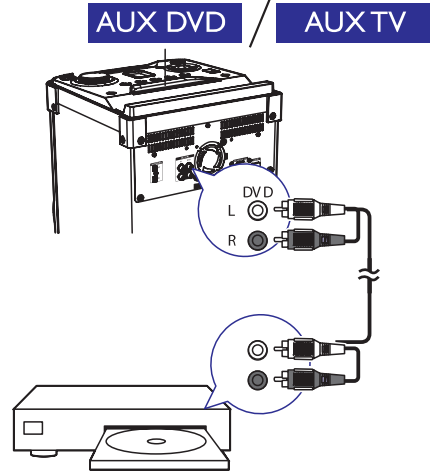

Įrašykite į USB atmintinę

Audio takeliai iš diskų ir MP3 failai yra įrašomi .mp3 formatu.

Pirmą kartą įrašant į USB prietaisą, jame automatiškai sukuriamas katalogas. Kas kartą įrašant ką nors į USB prietaisą, įrašyti failai yra išsaugomi šio katalogo pakatalogiuose. Failai ir pakatalogiai yra užvadinami skaitmenimis tokia tvarka, kaip yra sukuriami.

1. Prijunkite USB prietaisą prie USB lizdo.
2. Paruoškite diskus kaip šaltinį ir įdėkite diską.
 - Norėdami įrašyti vieną takelį: pasirinkite takelį, tuomet spauskite **USB REC**.
 - Norėdami įrašyti visus takelius, esančius diske: spauskite **■**, norėdami sustabdyti grojimą, tuomet spauskite **USB REC**.
 - ↳ Grojimas pradedamas automatiškai nuo disko pradžios arba pasirinkto takelio ir įrašas pradedamas.
 - Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite **■**.

Pastaba

- Jei USB prietaise nėra pakankamai atminties audio failų išsaugojimui, "pilnos atminties" žinutė yra parodoma.
- Naudojant MP3 diskus, jūs galite įrašyti takelius tik iš vieno katalogo.

Nustatykite laikmatį

Pastaba

- Įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **TIMER** dvi sekundes.
 - ↳ **[TIMER SET]** (Laikmatio nustatymas) rodoma, tuomet jums reikia pasirinkti garso šaltinį.
2. Spauskite **▲ / ▼** pakartotinai, norėdami pasirinkti garso šaltinį: diskus, USB, FM arba AM.
3. Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ **[12H]** arba **[24H]** yra rodoma.
4. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
5. Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ 12-os valandų formate, **[AM]** (ryto valandos) arba **[PM]** (popiečio valandos) rodoma. Pakartokite 4-5 žingsnius, norėdami pasirinkti AM arba PM. Tuomet valandų skaičiai ima mirksėti.
 - ↳ 24-ių valandų formate, valandų skaičiai ima mirksėti.
6. Pakartokite 4-5 žingsnius, norėdami nustatyti valandas, minutes ir šaltinio garsumą.
 - ↳ Jei prietaisas yra budėjimo arba Eco režime, pasirinktas šaltinis bus aktyvuotas, kai ateis nustatytas laikas.

Pastaba

- Norėdami atšaukti laikmatio nustatymą, spauskite **■**.
- Laikmatio nustatymo metu, jei jokie veiksmai neatliekami 90 sekundžių, prietaisas išjungia laikmatio nustatymo režimą automatiškai.


Laikmatio aktyvavimas ar išjungimas

- Budėjimo režime, spauskite **TIMER** pakartotinai, norėdami įjungti arba išjungti laikmatį.
 - ↳ Jei laikmatis yra aktyvuotas, **[TIMER ON]** (Laikmatis įjungtas) rodoma.
 - ↳ Jei laikmatis yra išjungtas, **[TIMER OFF]** (Laikmatis išjungtas) rodoma.

Nustatykite miego laikmatį

Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **SLEEP** pakartotinai, norėdami pasirinkti periodą minutėmis.

- ↳ Prietaisas persijungia į budėjimo režimą, kai nustatytas laikotarpis praeina.
- ↳ Kai **[SLEEP OFF]** (Miego laikmatis išjungtas) yra rodoma, miego laikmatis yra neaktyvus.



... Kitos funkcijos

Ijunkite arba išjunkite dekoratyvųjį apšvietimą

Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **LIGHT** pakartotinai, norėdami pasirinkti apšvietimo spalvą arba išjungti jį:

- **[PEACE]** (ramus)
- **[POWERFUL]** (galingas)
- **[PASSION]** (aistringas)
- **[SAMBA]** (samba)
- **[FIESTA]** (šventė)
- **[CIELO]** (cielo)
- **[CUSTOM]** (pagal pageidavimą)
- **[OFF]** (išjungtas)

Klauskite per ausines

- Prijunkite ausines į  lizdą, esantį prietaise.

9. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Išvesties galia | 1000 W RMS (THD 30%) |
| Dažnis | 60 – 20000 Hz, ± 3 dB |
| Signalo – triukšmo santykis | ≥ 70 dBA |
| Audio In / AUX įvestis | 1V/2V RMS Rin ≥ 22 k Ω |

Diskai

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Lazerio tipas | Puslaidininkis |
| Disko skersmuo | 12 cm / 8 cm |
| Palaikomi diskai | CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD |
| Audio DAC | 24 bitai / 44.1 kHz |
| Bendras harmoninis iškraipymas | <1% (1 kHz) |
| Dažnis | 60 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) |
| Signalo – triukšmo santykis | ≥ 70 dBA |

Garsiakalbiai

| | |
|------------------------|--|
| Garsiakalbių varža | 3 Ω |
| Garsiakalbių tvarkyklė | 6,5" Woofer garsiakalbis, 2" Tweeter garsiakalbis |
| Jautrumas | Woofer garsiakalbis: 87 \pm 3dB/m/W; Tweeter garsiakalbis: 88 \pm 3dB/m/W |

Radio imtuvas

| | |
|--|--|
| Diapazonas | FM: 87,5 – 108 MHz AM: 531 – 1602 kHz (9 kHz) |
| Dažnio žingsnis | FM: 100 KHz AM: 9 KHz |
| – Mono, 26 dB, signalo – triukšmo santykis | <22 dBf |
| Paieškos jautrumas | <35 dBf |
| Signalo – triukšmo santykis | >50 dB |
| Išsaugomų stočių skaičius: | 20 FM, 10 AM |

"Bluetooth"

| | |
|---------------------|----------------------|
| "Bluetooth" versija | V4.0 |
| "Bluetooth" dažnis | 2.402 GHz ~ 2.48 GHz |
| Diapazonas | ISM diapazonas |
| Palaikomi profiliai | A2DP, AVRCP V1.4 |
| Apimtis | 10m (laisvos erdvės) |

Bendra informacija

| | |
|--|------------------------|
| AC energija | 220-240V, 50/60 Hz |
| Energijos suvartojimas veikimo režime | 170 W |
| Energijos suvartojimas budėjimo režime | 30 W |
| Energijos suvartojimas Eco budėjimo režime | 0,5 W |
| USB Direct | Versija 2.0 HS, 5V 1A |
| Ausinių išvestis | 5.0 mW 2 x 16 Ω |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | 287 x 818 x 303 mm |
| Svoris – pagrindinio prietaiso | 13 kg |

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0);
- USB grotuvai (USB 2.0);
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia sistema).

Palaikomi formatai:

- USB palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemą (sektorius dydis: 512 baitų);
- MP3 bitų dažniai (duomenų tankis): 32-320 Kbps ir kintantis dažnis;
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių;
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99;
- Maksimalus takelių skaičius: 999;
- ID3 tag v 1.2 ar naujesnė;
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai).

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami;
- AAC, WAV, PCM audio failai;
- WMA failai.

Palaikomi MP3 diskų formatai

- ISO 9660, Joliet;
- Maksimalus takelių skaičius: 999 (priklausomai nuo failų pavadinimų ilgio);
- Maksimalus albumų skaičius: 99;
- Palaikomi MP3 diskų dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Palaikomi bitų dažniai: 32 - 320 (kbps), kintami dažniai.

- ID3 tag v 1.2 ar naujesnė;
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių.


Priežiūra

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą, šiek tiek sudrėkintą šluostę su švelniu valikliu. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, spiritu, amoniaku ar šveitikliais.

Diskų valymas

- Jei diskas susipurvina, nuvalykite jį valomąja šluoste. Diską valykite nuo centro kraštų link.



- Nenaudokite tokių valiklių kaip benzolas, skiediklis, buitroje naudojamų valiklių, taip pat antistatinių purškiklių, skirtų analoginiams įrašams.

Disko lęšio valymas

- Ilgai naudojant prietaisą, purvas ar dulkės gali susikaupti ant disko lęšio. Norėdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, nuvalykite disko lęšį naudodami Philips diskų lęšių valiklį ar kitą tam skirtą valiklį. Sekite nurodymus, pateikiamus su valikliu.

10. Problemų sprendimas



Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.


Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys.

Jei susiduriate su problemomis, kai naudojantės šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite "Philips" interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su "Philips", turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Energijos taupymo sumetimais, prietaisas automatiškai išsijungia, jei 10 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Patikrinkite, ar prietaisas nėra nutildytas. Jei taip, spauskite , norėdami atkurti garsumą.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite baterijas su teisingu poliškumu (+/- ženklai), kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių sistemos priekyje.

Nėra disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol drėgmė nuo lęšio išsigaruos.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir tinkamo formato diskus.

Nerodo kai kurių failų USB prietaise

- Failų arba katalogų skaičius USB prietaise viršija tam tikrą limitą. Tai nėra gedimas.
- Failų formatai yra nepalaikomi.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB prietaisas yra nesuderinamas su šiuo prietaisu. Pabandykite kitą.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir kitų elektros prietaisų.
- Pilnai išstempkite anteną geresniam priėmimui.

Apie Bluetooth prietaisą

Grojimas iš prijungto audio prietaiso yra prastos kokybės.

- Bluetooth priėmimas yra prastas. Patraukite prietaisą arčiau prie šio prietaiso arba pašalinkite kliūtis tarp prietaisų.

Negaliu sujungti prietaisų.

- Bluetooth funkcija prietais yra neįjungta. Žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, kaip įjungti šią funkciją.
- Prietaisas yra sujungtas su kitu Bluetooth prietaisu. Atjunkite tą prietaisą ir pabandykite dar kartą.

Prijungtas Bluetooth prietaisas nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Bluetooth priėmimas yra prastas. Patraukite prietaisą arčiau prie šio prietaiso arba pašalinkite kliūtis tarp jų.
- Kai kuriems Bluetooth prietaisais, Bluetooth ryšys automatiškai išjungiama norint taupyti energiją. Tai nėra gedimas.

11. Pastaba

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, atliekami šiam prietaisui, kurie nėra tiesiogiai patvirtinti "Gibson Innovations", gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Suderinamumas

CE 0560

"Gibson Innovations" deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka 1999/5/EC direktyvos reikalavimus.

EC suderinamumo deklaraciją galite peržiūrėti adresu www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Seno prietaiso ir baterijos išmetimas



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2013/56/EU, jų negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Pasidomėkite apie atskirą elektrinių ir elektroninių prietaisų bei baterijų surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išėmimas

Norėdami išimti baterijas, žiūrėkite skyrių apie baterijų įdėjimą.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Prekių ženklų pastaba



Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys "Bluetooth SIG, Inc." ir bet koks jų naudojimas "Gibson Innovations" yra pagal licenciją. Kiti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



N žymė yra prekės ženklas, registruotas "NFC Forum, Inc." JAV ir kitose šalyse.



II klasės įrenginys su dviguba izoliacija, be žeminimo.



Būkite atsakingi
Gerbkite autorių teises

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.




Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

2016 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje ir "Gibson Innovations Ltd." yra garantas, susijęs su šiuo prietasu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys "Koninklijke Philips N.V." ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."

NTX400_12_UM_V1.0



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>