

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

DCW8010



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	4
	Bezpečnost	4
	Oznámení	5
2	Bezdrátový hudební systém s technologií AirPlay	8
	Úvod	8
	Obsah dodávky	8
	Dále budete potřebovat	9
	Celkový pohled na hlavní jednotku	10
	Celkový pohled na dálkový ovladač	12
3	Před použitím	14
	Připojení antény VKV	14
	Připojení napájení	14
	Instalace nebo výměna baterií	
	dálkového ovladače	14
4	Začínáme	16
	Zapnutí	16
	Přepínání režimů	16
	Nastavení hodin	16
5	Připojení k domácí síti Wi-Fi	17
	Metoda č. 1: Použití sdíleného přihlášení k síti Wi-Fi systému iOS 5	17
	Metoda č. 2: Připojení k routeru typu WPS	18
	Metoda č. 3: Připojení k routeru bez podpory WPS	19
6	Bezdrátový přenos audia prostřednictvím technologie AirPlay	26
	Bezdrátový přenos audia z hudební knihovny iTunes	26
	Přehrávání	28
	Použití pokročilého nastavení zvuku	28
7	Použití doku	29
	Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone/iPad	29

	Poslech prostřednictvím doku	29
	Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad	30
	Výjmutí zařízení iPod nebo iPhone z doku	30
8	Poslech rádia VKV	31
	Naladění rádiové stanice VKV	31
	Automatické programování rádiových stanic	31
	Ruční programování rádiových stanic	31
	Naladění předvolby rádiové stanice	31
	Zobrazení informace RDS.	32
9	Přehrávání	33
	Přehrávání disku	33
	Přehrávání z paměťového zařízení USB	33
	Přehrávání	34
10	Další funkce	35
	Nastavení budíku	35
	Nastavení časovače vypnutí	35
	Poslech externího audiozařízení	35
	Poslech prostřednictvím sluchátek	36
11	Nastavení zvuku	37
	Nastavení úrovně hlasitosti	37
	Ztlumení zvuku	37
	Úprava výchozího nastavení zvuku	37
12	Úprava nastavení systému	38
13	Aktualizace firmware	39
	Stážení souboru aktualizace	39
	Aktualizace firmwaru z konfigurační stránky	39
14	Informace o výrobku	41
	Specifikace	41
	Informace o hratelnosti USB	42
	Podporované formáty disků MP3	42
	Typy programů RDS	42
15	Řešení problémů	44

1 Důležité informace

Bezpečnost

Informace pro Evropu:

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst dodanou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

Symbol „blesk“ označuje neizolované části výrobku, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Výrobek nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.

- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Neodstraňujte kryt výrobku.
- ⑨ Výrobek používejte pouze v interiéru. Výrobek nevystavujte kapající nebo stříkající vodě, dešti ani vysoké vlhkosti.
- ⑩ Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- ⑪ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, přímotopů, sporáků nebo jiných elektrických zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑫ Na výrobek nepokládejte jiné elektrické zařízení.
- ⑬ Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (například předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑭ Výrobek může obsahovat baterie. Řiďte se bezpečnostními pokyny pro likvidaci baterií v této příručce.
- ⑮ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdužovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Nebezpečí přehřívání! Přístroj nikdy neinstalujte v uzavřeném prostoru. Kolem přístroje ponechte mezeru nejméně 10 cm z důvodu proudění vzduchu. Zkontrolujte, zda ventilační otvory na přístroji nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouvejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouvejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.


Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

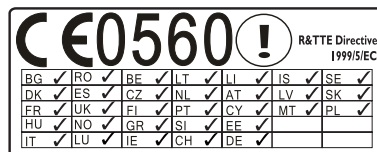

V Evropě je možné zařízení používat v interiéru bez omezení, ale ve Francii je nelze používat venku pro celé pásmo až do odvolání. Výrobek odpovídá požadavkům směrnice 1999/5/EC.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Symbol zařízení třídy II:



Přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku

(krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Informace o použití baterií:



Výstraha

- Nebezpečí úniku elektrolytu: Používejte pouze uvedený typ baterií. Nepoužívejte společně nové a staré baterie. Nikdy nemíchejte různé značky baterií. Dávejte pozor na správnou polaritu. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie skladujte na suchém místě.
- Nebezpečí úrazu: Při zacházení s vyteklymi bateriemi používejte rukavice. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nebezpečí výbuchu: Baterie nezkratujte. Baterie nevystavujte nadměrným teplotám. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie nepoškozujte ani nerozebírejte. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
- Nebezpečí spolknutí baterií: Výrobek či dálkový ovladač mohou obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!

Upozornění na ochrannou známku

Made for



iPod



iPhone



iPad



AirPlay

Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo

za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. AirPlay, iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.



Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka společnosti Wi-Fi Alliance.

Copyright



Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně systému.

2 Bezdrátový hudební systém s technologií AirPlay

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo tohoto výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně hlavní jednotky.

Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod

S tímto systémem můžete:

- vychutnat si zvuk ze zvukových disků, zařízení USB, zařízení iPod/iPhone/iPad a jiných externích zařízení,
- poslouchat rádiové stanice VKV,
- nabíjet zařízení iPod/iPhone/iPad,
- přenášet audio z hudební knihovny iTunes hostované v počítači Mac, PC, v zařízení iPhone, iPod touch nebo iPad prostřednictvím technologie AirPlay.

Zvukový výstup můžete obohatit těmito zvukovými efekty:

- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- Úplné ovládání zvuku

Přehrávatelná média:

- Disky
 - Zvukový disk CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Paměťové zařízení USB
 - Kompatibilita: USB 1.1, USB 2.0
 - Podpora tříd: MSC (třída velkokapacitních paměťových zařízení)
 - Systém souborů: FAT12, FAT16, FAT32
 - Soubory: .mp3, .wma
 - Maximální počet alb/složek: 99
 - Maximální počet skladeb/souborů: 999
 - Maximální počet úrovní adresářů: 8
- Modely zařízení iPod/iPhone/iPad
 - iPad 2 a iPad
 - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS a iPhone 3G
 - iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)
 - iPod nano (2., 3., 4., 5. a 6. generace)

Kompatibilní hostitelská zařízení iTunes pro technologii AirPlay:

- počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi se softwarem iTunes 10 (nebo novějším) a
- následující modely zařízení iPod/iPhone/iPad s nainstalovaným systémem iOS 4.3 nebo novějším
 - iPad 2 a iPad
 - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS a iPhone 3G
 - iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:



- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač a 2 baterie AAA
- Anténa VKV
- Anténa Wi-Fi
- Napájecí adaptér
- Disk CD-ROM (s uživatelskou příručkou)
- Stručný návod k rychlému použití

Dále budete potřebovat

Pro bezdrátový přenos audia prostřednictvím technologie AirPlay budete potřebovat:


- Router certifikovaný pro technologii Wi-Fi a
- hostitele pro vaši hudební knihovnu iTunes, například zařízení iPod touch/iPhone/iPad s nainstalovaným operačním systémem iOS 4.3 (nebo novějším) nebo počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi s nainstalovaným softwarem iTunes 10 (nebo novějším).

Celkový pohled na hlavní jednotku

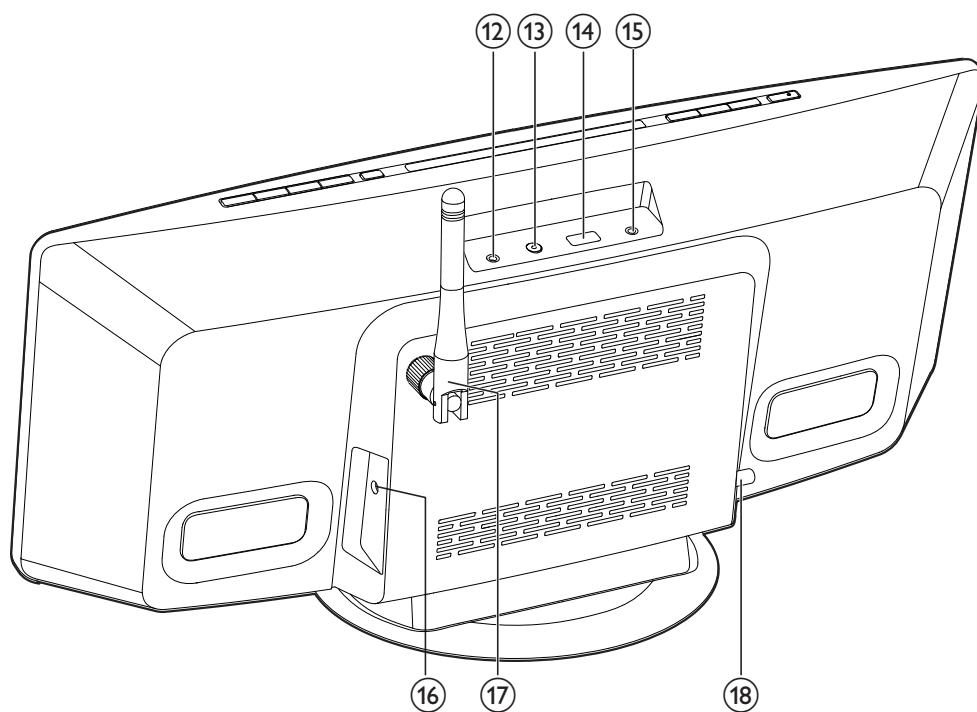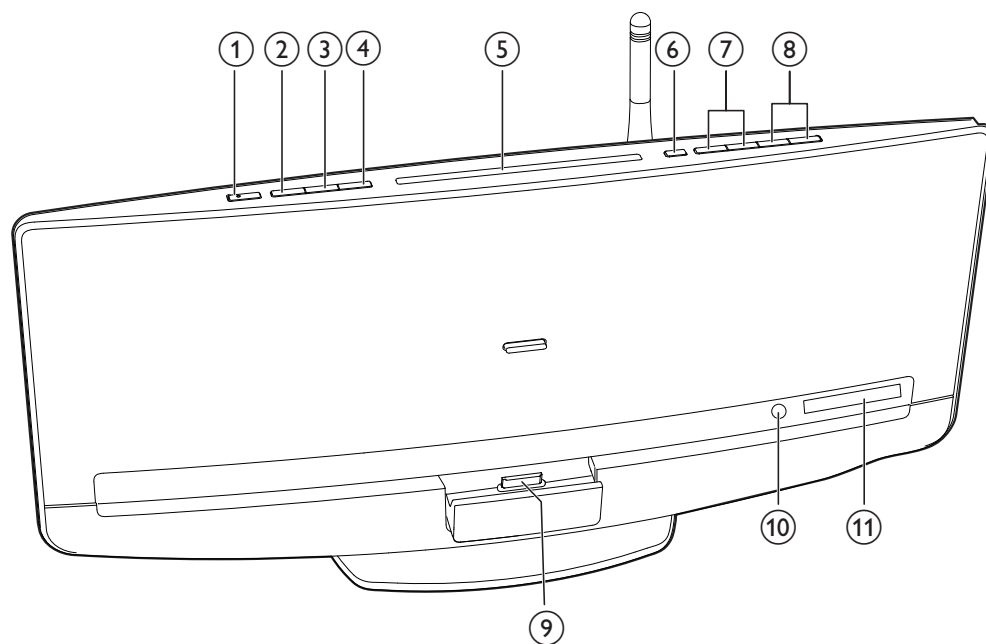

- ① 
 - Zapnutí systému.
 - Přepnutí systému do pohotovostního režimu Eco nebo normálního pohotovostního režimu.
- ② **SOURCE**
 - Při opakovaném stisknutí umožňuje vybrat zdroj.
- ③ 
 - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ④ 
 - Zastavení přehrávání hudby.
 - Přístup k seznamu skladeb zařízení iPod/iPhone vloženého do doku.
- ⑤ **Podavač disku**
- ⑥ 
 - Stisknutím vysunete disk z podavače disku.
- ⑦ 
 - Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
 - Stisknutím a podržením tlačítka můžete vyhledávat v rámci skladby.
 - Naladění rádiové stanice.
- ⑧ **VOL+/VOL-**
 - Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑨ **Dok pro zařízení iPod/iPhone/iPad**
 - Připojení ke kompatibilnímu zařízení iPod/iPhone/iPad.
- ⑩ **Infračervený senzor**
 - Přijímá infračervené signály z dálkového ovladače.
- ⑪ **Obrazovka VFD**
- ⑫ **MP3-LINK**
 - Slouží k připojení ke konektoru audio výstupu (obvykle konektoru pro připojení sluchátek) externího zařízení.
- ⑬ **WIFI SETUP**
 - Stisknutím dojde k aktivaci nastavení připojení k routeru, jenž nepodporuje nastavení WPS, nebo k zařízení iPod touch/iPhone/iPad se systémem iOS 5.X.
 - Stisknutím dojde k aktivaci nastavení připojení k routeru, jenž podporuje nastavení WPS.
 - Chcete-li změnit nastavení Wi-Fi po provedení prvního nastavení, resetujte nastavení Wi-Fi stisknutím a podržením tlačítka **WIFI SETUP** na více než 3 sekundy.
- ⑭ 
 - Slouží k připojení paměťového zařízení USB.
- ⑮ 
 - Slouží k připojení sluchátek s 3,5mm konektorem.
- ⑯ **DC IN**
 - Slouží k připojení napájecího adaptéru.
- ⑰ **Anténa Wi-Fi**
 - Připojte anténu Wi-Fi k hlavní jednotce pro lepší vysílání a příjem signálu Wi-Fi.
- ⑱ **FM ANT**
 - Umožňuje připojení antény VKV.

Celkový pohled na dálkový ovladač

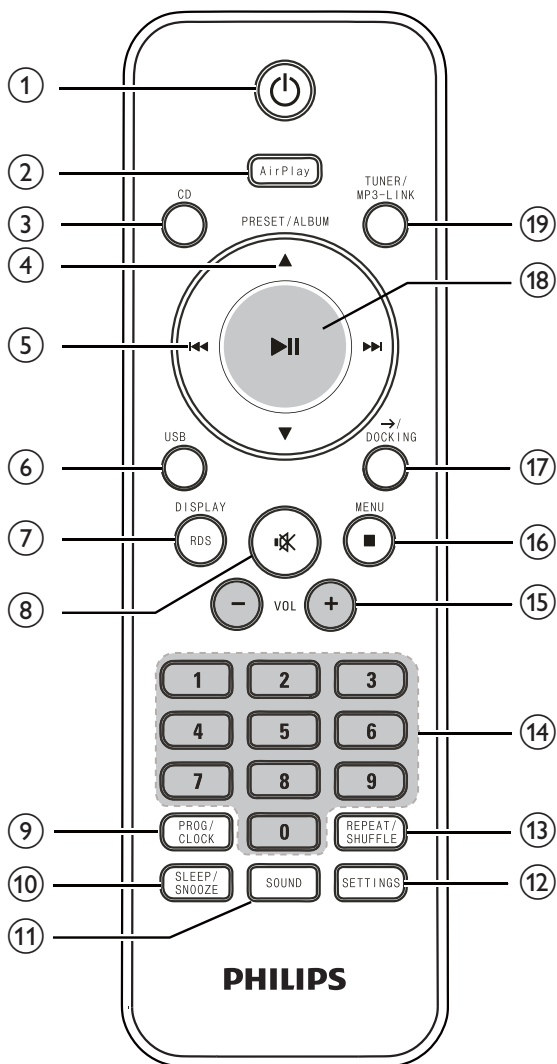

- ① **⏻**
- Zapnutí systému.
 - Přepnutí systému do pohotovostního režimu Eco nebo normálního pohotovostního režimu.
- ② **AirPlay**
- Přepnutí zdroje na audio vstup, který je přenášen z knihovny iTunes prostřednictvím technologie AirPlay.

- ③ **CD**
- Přepnutí zdroje na disk.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Přechod na předchozí nebo následující album.
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Procházení seznamu skladeb zařízení iPod nebo iPhone.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
- Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
 - Stisknutím a podržením tlačítka můžete vyhledávat v rámci skladby.
 - Naladění rádiové stanice.
- ⑥ **USB**
- Přepnutí zdroje na paměťové zařízení USB.
- ⑦ **RDS/DISPLAY**
- Synchronizace hodin s rádiovou stanicí RDS, která vysílá časové signály.
 - Zobrazení aktuálního stavu nebo informací o médiu.
- ⑧ **⏸**
- Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑨ **PROG/CLOCK**
- Programování rádiových stanic.
 - Nastavení hodin.
- ⑩ **SLEEP /SNOOZE**
- Nastavení časovače vypnutí nebo budíku.
- ⑪ **SOUND**
- Přístup k nastavením zvuku pro DSC, DBB a úplné ovládání zvuku.
- ⑫ **SETTINGS**
- Přístup k nabídce nastavení systému.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
- Výběr režimu přehrávání.
- ⑭ **Číselná klávesnice**
- ⑮ **VOL +/-**
- Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

①⑥ ■ /MENU

- Zastavení přehrávání hudby.
- Přístup do seznamu skladeb zařízení iPod nebo iPhone.

①⑦ → / DOCKING

- Přepnutí zdroje na audio vstup, který je přenášen prostřednictvím doku.

①⑧ ►||

- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

①⑨ TUNER/MP3-LINK

- Přepnutí zdroje mezi tunerem VKV nebo audio vstupem, který je přenášen prostřednictvím konektoru **MP3-LINK**.


3 Před použitím

Připojení antény VKV



Poznámka

- Pro zajištění optimálního příjmu zcela natáhněte anténu a upravte její polohu nebo připojte venkovní anténu.
- Tento výrobek nepodporuje příjem rádia SV (střední vlny).

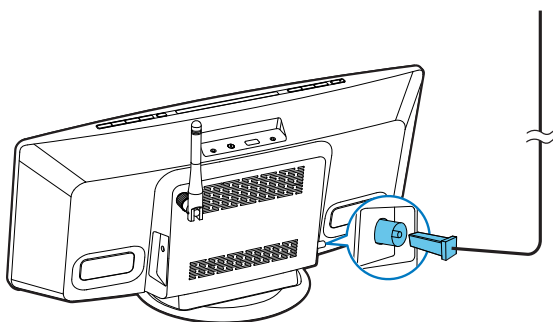


Připojte anténu VKV do konektoru **FM ANT** na zadním panelu.

Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně hlavní jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před připojením napájecího adaptéru zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

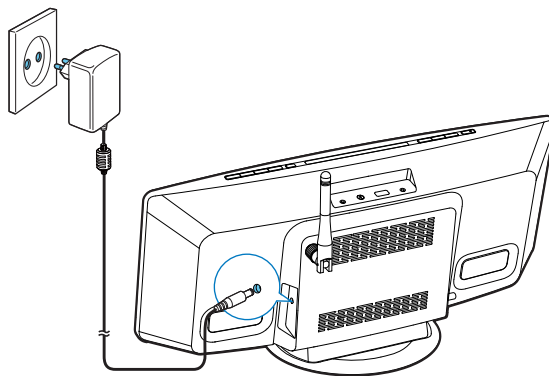

Zapojte napájecí adaptér do

- konektoru **DC IN** na zadním panelu a
- do zásuvky ve zdi.


Instalace nebo výměna baterií dálkového ovladače




Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.


1 Otevřete přihrádku na baterie.

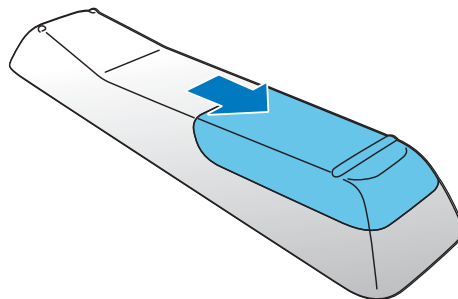

- 2 Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.

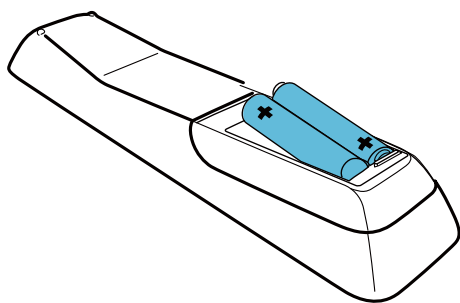

- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

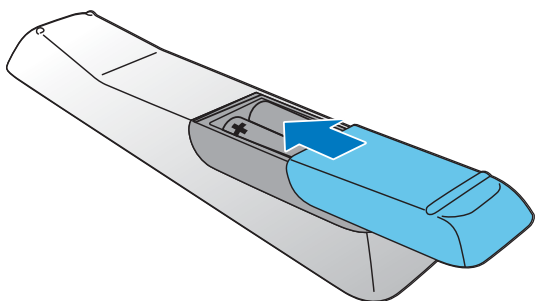

Poznámka

- Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka na dálkovém ovladači nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovládáním, a nikoli na hlavní jednotce.
- Pokud dálkový ovladač nehodláte po delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Lepšího příjmu dosáhnete, namíříte-li dálkový ovladač přímo na infračervený senzor na přední straně hlavní jednotky.

4 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Zapnutí

Po správném připojení napájení se systém automaticky zapne.

Počkejte, až se jednotka úspěšně aktivuje.

- ↳ Spuštění trvá až 35 sekund.
- ↳ Během spuštění žlutě bliká kontrolka LED uprostřed tlačítka **WIFI SETUP**.
- ↳ Pokud nebylo pro tento systém nastaveno žádné připojení Wi-Fi, kontrolka LED žlutě svítí.

Přepínání režimů

Ruční přepínání režimů:

- Stisknutím a podržením tlačítka  přepnete systém do pohotovostního režimu Eco.
- Stisknutím tlačítka  přepnete systém
 - z pracovního režimu do normálního pohotovostního režimu nebo
 - z pohotovostního režimu Eco do pracovního režimu.

Nastavení hodin



Poznámka

- Pokud není při nastavování během 90 sekund provedena žádná akce, systém ukončí režim nastavení hodin bez uložení dřívějších operací.

1

Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK** v normálním pohotovostním režimu aktivujete režim nastavení hodin.

↳ Bliká **24HOUR** (24hodinový časový formát).

2

Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte **24HOUR** nebo **12HOUR** (12hodinový časový formát), a poté stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK** potvrďte akci.

↳ Blikají číslice hodin.

↳ Pokud jako formát času vyberete možnost **12HOUR**, zobrazí se údaj **PM** nebo **AM**.

3

Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** nastavte číslice hodin.

- Číslice můžete zadat pomocí číselné klávesnice.

4

Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK** volbu potvrďte.

↳ Blikají číslice minut.

5

Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** nastavte číslice minut.

6

Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK** potvrdíte nastavení hodin.

↳ Zobrazí se nastavené hodiny.



Tip

- Můžete rovněž synchronizovat hodiny systému s rádiovou stanicí RDS, která vysílá časové signály. (Podrobnosti naleznete v části „**Poslech rádia VKV**“ > „**Zobrazení informace RDS**“ > „**Synchronizace hodin se stanicí RDS**“.)

5 Připojení k domácí síti Wi-Fi



Chcete-li tento systém připojit ke stávající domácí síti Wi-Fi, je třeba u něj použít nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi.

Zvolte nejvhodnější způsob nastavení podle následujících předpokladů.

Předpoklad	Metoda nastavení
Máte zařízení iPod touch/iPhone/iPad, jehož systém je aktualizován na verzi iOS 5.0 nebo novější.	Metoda č. 1 (doporučená) (viz 'Metoda č. 1: Použití sdíleného přihlášení k síti Wi-Fi systému iOS 5' na straně 17)
Máte Wi-Fi router se zapnutou funkcí WPS (Wi-Fi Protected Setup neboli chráněné nastavení Wi-Fi), který podporuje připojení PBC (Push Button Connection neboli připojení stisknutím tlačítka).	Metoda č. 2 (viz 'Metoda č. 2: Připojení k routeru typu WPS' na straně 18)

Máte zařízení podporující technologii Wi-Fi, vybavené internetovým prohlížečem, jako je například zařízení iPod touch/iPhone/iPad nebo počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi.

Metoda č. 3 (viz 'Metoda č. 3: Připojení k routeru bez podpory WPS' na straně 19)

Před připojením systému k domácí síti Wi-Fi se ujistěte, že:

- je Wi-Fi router zapnutý a funguje správně.
- je tento systém zapnutý a správně spuštěný (viz 'Zapnutí' na straně 16).

Až se systém úspěšně připojí, zapamatuje si nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi. Při každém zapnutí se pak tento systém automaticky připojí k vaší domácí síti Wi-Fi a vy si budete moci vychutnat hudbu přenášenou prostřednictvím technologie AirPlay.

Metoda č. 1: Použití sdíleného přihlášení k síti Wi-Fi systému iOS 5

- 1 Připojte zařízení iPod touch/iPhone/iPad ke své domácí síti Wi-Fi.
- 2 Vložte zařízení iPod touch/iPhone/iPad do doku systému (viz 'Poslech prostřednictvím doku' na straně 29).

- 3 Stiskněte tlačítko **WIFI SETUP** na horním panelu.
↳ Zobrazí se následující dialogové okno.



- 4 Klepnutím na možnost **ALLOW** (povolit) sdílejte svá nastavení Wi-Fi s tímto systémem.
- 5 Čekajte méně než 1 minutu, dokud světlo nepřestane blikat, a uslyšíte potvrzovací tón.



Poznámka


- Pokud potvrzovací tón nezazní během 2 minut, zkontrolujte adresu IP tohoto systému (viz 'Úprava nastavení systému' na straně 38). Pokud se hodnota adresy IP zobrazuje jako „0.0.0.0“ nebo „192.168.1.1“, odpojte a znovu připojte napájecí adaptér. Poté se po spuštění ozve potvrzovací tón.

Metoda č. 2: Připojení k routeru typu WPS

- 1 Stiskněte tlačítko **WPS** na domácím Wi-Fi routeru.



- 2 Krátce po provedení kroku 1 stiskněte tlačítko **WIFI SETUP** na horním panelu.

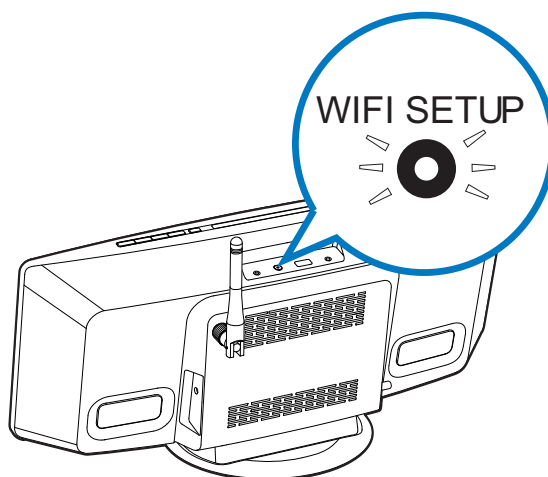

- ↳ Kontrolka LED uprostřed tlačítka **WIFI SETUP** střídavě žlutě a zeleně bliká.
- ↳ Během 2 minut přestane kontrolka LED blikat a začne zeleně svítit. Z reproduktoru se ozve zvukový signál.
- ↳ Systém se úspěšně připojil k vaší domácí síti Wi-Fi.



Tip

- U některých Wi-Fi routerů může být nutné podržet tlačítko **WPS**, aby mohlo být vytvořeno připojení Wi-Fi nebo aby mohla být povolena funkce WPS PBC z konfiguračních stránek routeru. Podrobnosti naleznete v uživatelských příručkách konkrétních routerů.
- Pokud kontrolka **WIFI SETUP** na zařízení DCW8010 svítí žlutě, znamená to, že se připojení Wi-Fi nezdařilo. Počkejte 2 minuty a opakujte pokus. Pokud problém přetrvává, zkuste připojení Wi-Fi vytvořit ručně.
- Pokud se připojení Wi-Fi opět nezdaří, odpojte a znovu připojte napájecí adaptér a opakujte pokus.

Metoda č. 3: Připojení k routeru bez podpory WPS

Chcete-li tento systém připojit k Wi-Fi routeru bez podpory WPS pomocí počítače PC/Mac nebo pomocí zařízení iPod touch/iPhone/iPad s nainstalovaným systémem iOS 4.3, je třeba otevřít vestavěnou konfigurační webovou stránku tohoto systému a změnit jeho interní nastavení Wi-Fi.

Připojení proveďte následujícím postupem.

- 1 Shromážděte nastavení svého domácího Wi-Fi routeru a запиšte si je na papír (viz 'Shromáždění nastavení vašeho domácího směrovače Wi-Fi' na straně 19).
- 2 Zkontrolujte, zda je tento systém v režimu Assisted Wi-Fi Setup (kontrolka uprostřed tlačítka **WIFI SETUP** žlutě svítí). Pokud tomu tak není, přepněte systém do režimu Assisted Wi-Fi Setup (viz 'Přepnutí systému do režimu Assisted Wi-Fi Setup' na straně 20).
 - ↳ Systém vytvoří síť Wi-Fi. Název sítě (identifikátor SSID) bude **Philips DCW8010 XXXXXX**.
- 3 Dočasně připojte své zařízení podporující technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi (viz 'Připojení zařízení podporujícího technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi' na straně 20).

- 4 Otevřete vestavěnou webovou stránku tohoto systému pomocí internetového prohlížeče zařízení podporujícího technologii Wi-Fi (viz 'Otevření vestavěné webové stránky tohoto systému' na straně 22).
- 5 Změňte interní nastavení Wi-Fi tohoto systému podle nastavení, která jste si zapsali na papír v kroku 1 (viz 'Změna interních nastavení Wi-Fi tohoto systému' na straně 23).
- 6 Obnovte stávající nastavení domácí sítě Wi-Fi ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi (viz 'Obnovení stávajících nastavení domácí sítě Wi-Fi v zařízení podporujícím technologii Wi-Fi' na straně 24).

Shromáždění nastavení vašeho domácího směrovače Wi-Fi



Poznámka

- Podrobné pokyny si vždy vyhledejte v uživatelském manuálu vašeho domácího směrovače Wi-Fi.

- 1 Připojte své zařízení podporující technologii Wi-Fi ke stávající domácí síti Wi-Fi.
- 2 Spust'te internetový prohlížeč (například Apple Safari nebo Microsoft Internet Explorer) ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi.
- 3 Otevřete konfigurační stránku vašeho domácího směrovače Wi-Fi.
- 4 Najděte kartu nastavení Wi-Fi a poznamenejte si na papír následující informace:
 - (A) Název sítě (SSID)
 - (B) Režim zabezpečení Wi-Fi (obvykle WEP, WPA nebo WPA2, je-li povoleno)
 - (C) Heslo Wi-Fi (je-li poboleno zabezpečení Wi-Fi)
 - (D) Režim DHCP (povolený nebo zakázán)
 - (E) Nastavení statické adresy IP (pokud je zakázán režim DHCP)

Přepnutí systému do režimu Assisted Wi-Fi Setup



Poznámka

- Než stisknete jakékoli tlačítko na hlavní jednotce, ujistěte se, zda se systém úspěšně spustil (viz 'Zapnutí' na straně 16).

Stiskněte tlačítko **WIFI SETUP** na horním panelu.

- ➔ Kontrolka LED uprostřed tlačítka **WIFI SETUP** žlutě svítí.
- ➔ Dojde k automatickému vytvoření sítě Wi-Fi. Název sítě (identifikátor SSID) bude **Philips DCW8010 XXXXXX**.
- ➔ Úspěšné vytvoření této nové sítě Wi-Fi může trvat až 45 sekund.



Poznámka

- Jakmile dokončíte ruční nastavení Wi-Fi pro tento systém, nová síť Wi-Fi zmizí.
- Pokud se vám nepodaří přejít do režimu Assisted Wi-Fi Setup, odpojte a znovu připojte napájecí adaptér a po úspěšném spuštění opakujte akci.
- Zkontrolujte, zda se v režimu Assisted Wi-Fi Setup zároveň nenacházejí ještě jiná zařízení Philips podporující technologii AirPlay. Pokud je tímto způsobem vytvořeno více nových sítí Wi-Fi, mohou se vzájemně rušit.
- Chcete-li změnit nastavení Wi-Fi po provedení prvního nastavení, resetujte nastavení Wi-Fi stisknutím a podržením tlačítka **WIFI SETUP** na více než 3 sekundy. Poté změňte nastavení sítě podle výše uvedeného postupu.

Připojení zařízení podporujícího technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi

Nová síť Wi-Fi vytvořená tímto systémem umožňuje přístup pouze jednomu zařízení podporujícímu technologii Wi-Fi. Chcete-li zabránit rušení jinými zařízeními Wi-Fi, doporučuje se dočasně zakázat funkci Wi-Fi na ostatních zařízeních Wi-Fi.

Možnost 1: Použití zařízení iPod touch/iPhone/iPad


- 1 V zařízení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položky **Settings** (Nastavení) -> **Wi-Fi** (Wi-Fi).



- 2 Ze seznamu dostupných sítí vyberte položku **Philips DCW8010 XXXXXX**.



Philips DCW8010 XXXXXX

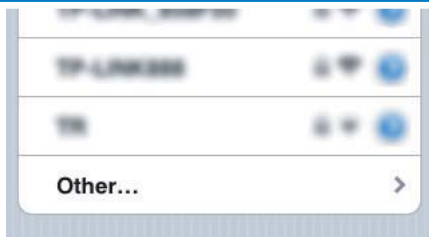

- 3 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi v zařízení iPod touch/iPhone/iPad.
- ↳ V levém horním rohu zařízení iPod touch/iPhone/iPad se zobrazí ikona .



Tip

- Pokud v seznamu není uvedena síť **Philips DCW8010 XXXXXX**, zkuste znovu prohledat dostupné sítě Wi-Fi.


Možnost 2: Použití počítače PC/Mac podporujícího rozhraní Wi-Fi




Poznámka

- Informace o připojení počítače PC/Mac k síti Wi-Fi naleznete v uživatelské příručce svého počítače PC/Mac.
- Během síťového připojení Wi-Fi nepřipojujte k počítači PC/Mac žádný síťový kabel.


- 1 Otevřete nástroj pro nastavení Wi-Fi nebo ovládací panel počítače PC/Mac.
- 2 Prohledejte dostupné sítě Wi-Fi.

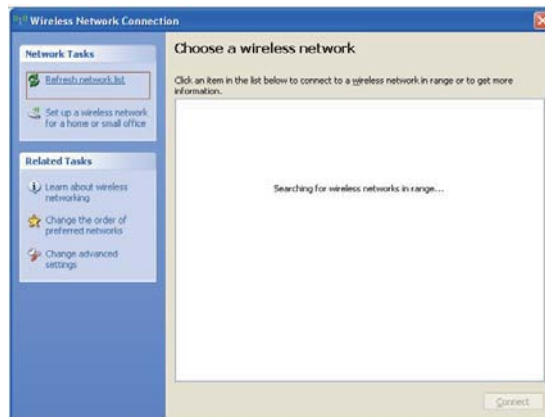

- 3 Ze seznamu dostupných sítí vyberte položku **Philips DCW8010 XXXXXX**.

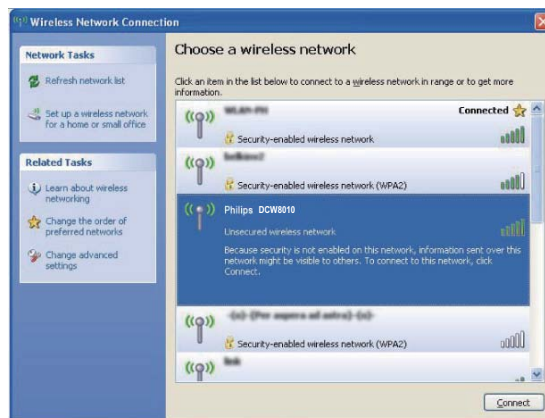

- 4 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi v počítači PC/ Mac.

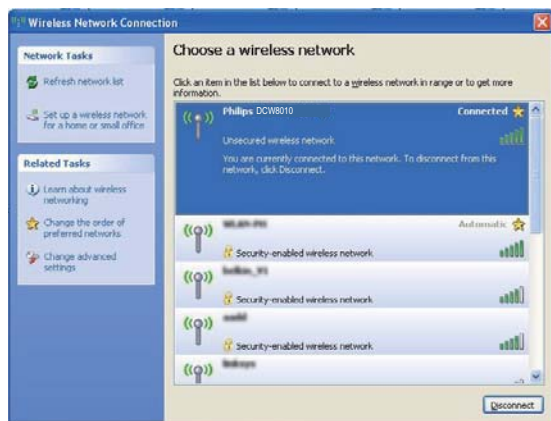

Tip

- Pokud v seznamu není uvedena síť **Philips DCW8010 XXXXXX**, zkuste znovu prohledat dostupné sítě Wi-Fi.


Otevření vestavěné webové stránky tohoto systému

- 1 Spustíte prohlížeč Apple **Safari** nebo jiný internetový prohlížeč ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi.
- 2 Do adresového řádku prohlížeče zadejte hodnotu **192.168.1.1** a potvrďte ji.
 - ↳ Zobrazí se konfigurační webová stránka.




Pokud v počítači PC/Mac podporujícím technologii Wi-Fi používáte prohlížeč Safari, můžete také přímo vybrat položku „Philips DCW8010 XXXXXX“ z rozbalovacího seznamu Bonjour a otevřít konfigurační webovou stránku.


- 1 Klikněte na ikonu  -> Preferences (Předvolby).
↳ Zobrazí se nabídka nastavení předvoleb.

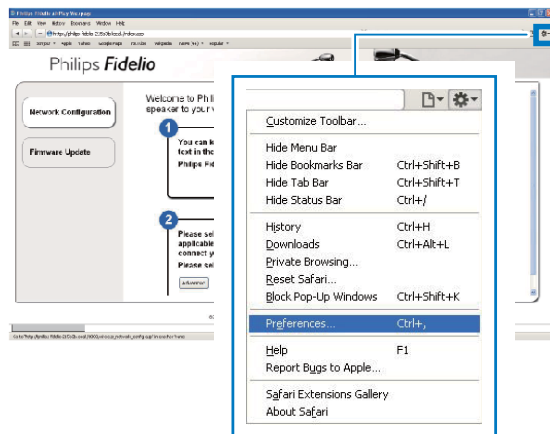

- 2 Na kartě **Bookmarks** (Záložky) zaškrtněte možnost **Include Bonjour** (Zahrnout službu Bonjour) pro **Bookmarks bar** (Řádek záložek).

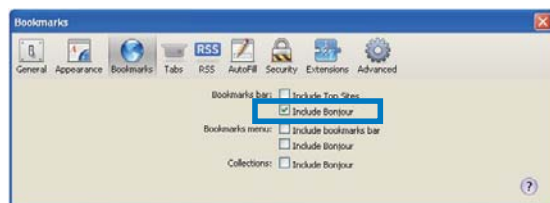

- 3 V rozbalovacím seznamu **Bonjour**, zobrazeném v řádku záložek, vyberte položku „Philips DCW8010 XXXXXX“.
↳ Zobrazí se konfigurační webová stránka.

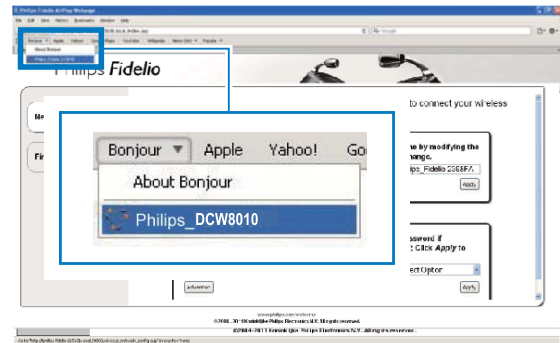


Změna interních nastavení Wi-Fi tohoto systému

Na konfigurační webové stránce tohoto systému můžete změnit interní nastavení Wi-Fi pro připojení tohoto systému ke stávající domácí síti Wi-Fi.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda nastavení uvedená na konfigurační webové stránce odpovídají nastavením vaší domácí sítě Wi-Fi, která jste si zapsali na papír:

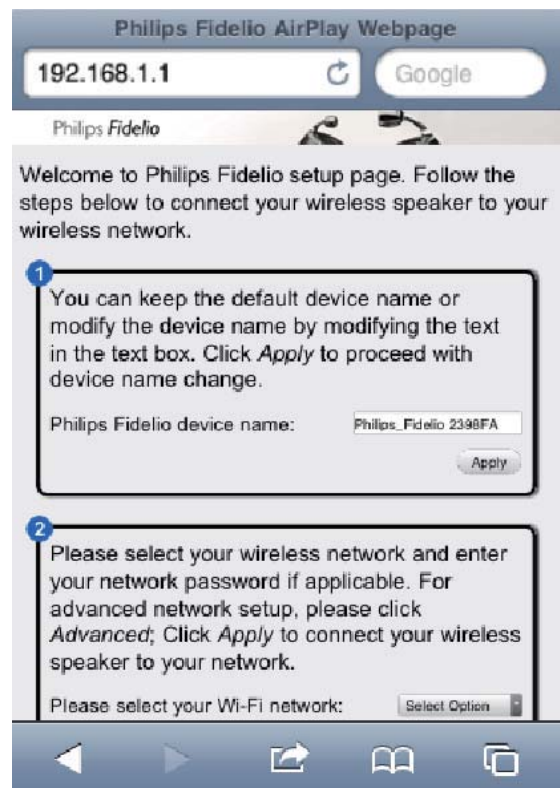

- Postupujte podle pokynů na obrazovce a změňte a potvrďte interní nastavení Wi-Fi.
 - ↳ Po chvíli přestane kontrolka uprostřed tlačítka **WIFI SETUP** blikat a zůstane zeleně svítit. Z hlavní jednotky se ozve zvukový signál.
 - ↳ Systém se úspěšně připojí k vaší stávající domácí síti Wi-Fi.

Poznámka

- Pokud kontrolka LED uprostřed tlačítka **WIFI SETUP** nesvítí zeleně, znamená to, že se připojení Wi-Fi nezdařilo. Restartujte Wi-Fi router a tento systém. Poté zkontrolujte, zda je systém připojen k vaší síti Wi-Fi. Pokud problém přetrvává, zkuste zopakovat výše uvedené postupy.
- Po dokončení výše uvedených změn nebo restartování systému nová síť Wi-Fi vytvořená tímto systémem zmizí.

Tip

- Pokud chcete, můžete změnit název tohoto systému v nabídce **Advanced settings** (Pokročilá nastavení) -> **AirPlay Device Name** (Název zařízení AirPlay) na konfigurační webové stránce tohoto systému. Je to výhodné opatření pro odlišení tohoto systému od jiných zařízení Philips podporujících technologii AirPlay umístěných u vás doma.
- Chcete-li zadat název sítě (SSID) ručně (chcete-li například svůj identifikátor SSID skrýt), přejděte do nabídky **Advanced settings** (Pokročilá nastavení) -> **CONFIGURE MANUALLY** (Konfigurovat ručně) na konfigurační webové stránce tohoto systému.
- Chcete-li změnit nastavení Wi-Fi po provedení prvního nastavení, resetujte nastavení Wi-Fi stisknutím a podržením tlačítka **WIFI SETUP** na více než 3 sekundy. Poté změňte nastavení sítě podle výše uvedeného postupu.

Obnovení stávajících nastavení domácí sítě Wi-Fi v zařízení podporujícím technologii Wi-Fi

Poznámka

- Zkontrolujte, zda nastavení v krocích 2 až 3 odpovídají nastavením vaší domácí sítě Wi-Fi, která jste si zapsali na papír:

- 1 V zařízení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položky **Settings** (Nastavení) -> **Wi-Fi** (Wi-Fi).
 - Případně otevřete nabídku dostupných sítí Wi-Fi v počítači PC/Mac.



- 2 V seznamu dostupných bezdrátových sítí vyberte svůj název sítě (SSID).



- 3 V případě potřeby zadejte síťový klíč.
- 4 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi k domácí síti Wi-Fi.

6 Bezdrátový přenos audia prostřednictvím technologie AirPlay

Bezdrátový přenos audia z hudební knihovny iTunes


Poznámka

- Zkontrolujte, zda je hostitelské zařízení služby iTunes připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako tento systém. Zařízením iTunes může být zařízení iPod touch/iPhone/iPad s nainstalovaným operačním systémem iOS 4.3 (nebo novějším) nebo počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi s nainstalovaným softwarem iTunes 10 (nebo novějším).
- Pro uživatele zařízení iPhone 4S: Chcete-li zajistit optimální výkon streamování AirPlay, aktualizujte systém zařízení iPhone 4S na iOS 5.1 nebo novější.


Přenos ze zařízení iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Spustíte aplikaci **iPod** (iPod) nebo **Music** (hudbu) v zařízení iPod touch/iPhone/iPad.

- 2 Klepněte na ikonu AirPlay.

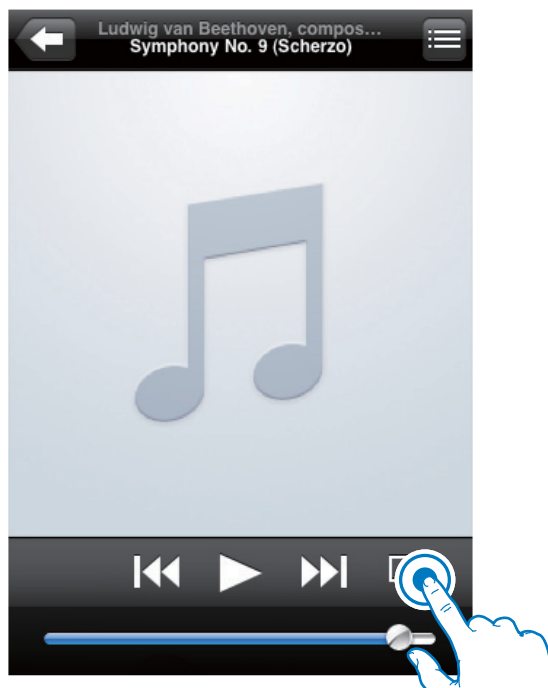


- 3 Ze seznamu AirPlay vyberte zařízení **Philips DCW8010 XXXXXX** (popřípadě vlastní název).

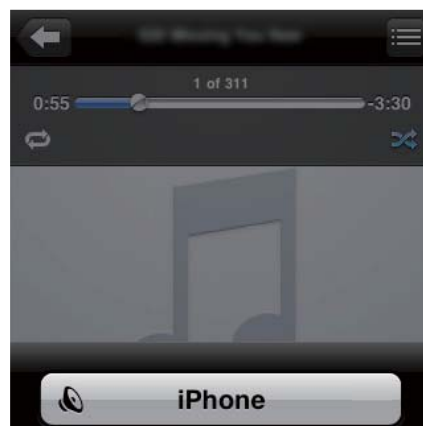

Philips DCW8010 XXXXXX

Cancel

- 4 Vyberte mediální soubor a spusťte přehrávání.
➔ Po chvíli uslyšíte přehrávání hudby z tohoto systému.

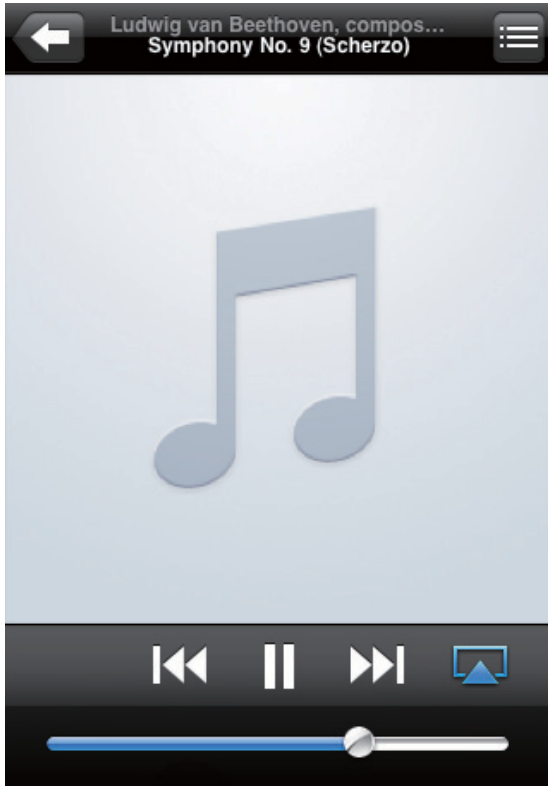


Poznámka


- Jestliže po úspěšném nastavení neslyšíte hudbu, proveďte na svém zařízení iPod touch/iPhone/iPad jednu z následujících činností:
- (1) Odpojte se a znovu se připojte ke stejnému Wi-Fi routeru;
- (2) Zavřete všechny aplikace běžící na pozadí;
- (3) Vypněte a znovu zapněte zařízení iPod touch/iPhone/iPad.

Streamování z počítače PC/Mac


- 1 Spusťte software iTunes 10 (nebo novější verzi) v počítači PC/Mac.
2 Klikněte na ikonu AirPlay v okně.

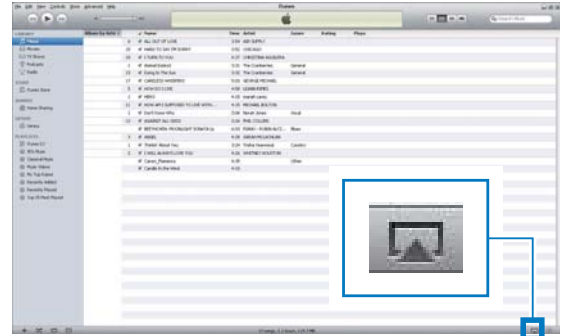

- 3 Ze seznamu AirPlay vyberte zařízení **Philips DCW8010 XXXXXX** (popřípadě vlastní název).

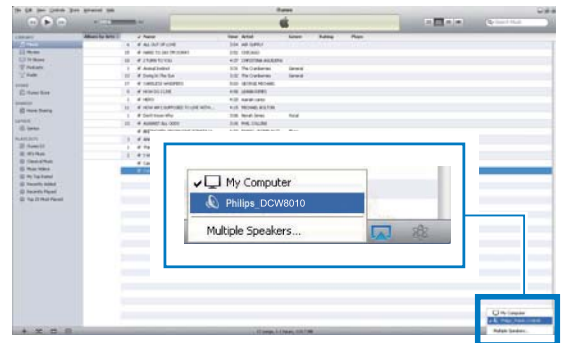

- 4 Vyberte mediální soubor a spusťte přehrávání.
➔ Po chvíli uslyšíte přehrávání hudby z tohoto systému.

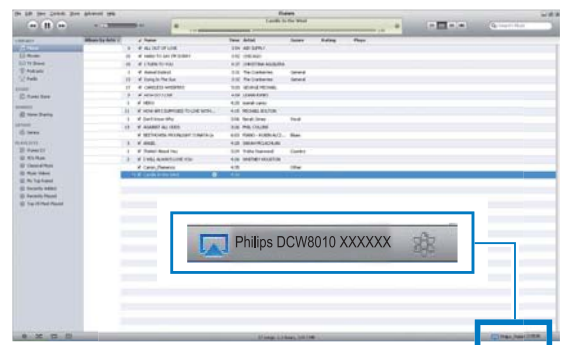



Tip

- Pokud bezdrátově přenášíte audio z hudební knihovny iTunes do počítače PC/Mac, můžete v kroku 3 vybrat více než jedno zařízení podporující technologii AirPlay (je-li k dispozici) a přenášet hudbu do všech těchto zařízení současně.
- Používáte-li starší verzi aplikace iTunes, ikona AirPlay může být  namísto ikony .

Přehrávání

Můžete vybrat různé možnosti přehrávání, buď z hostitelského zařízení iTunes nebo z tohoto systému.



Poznámka

- Zkontrolujte, zda došlo k úspěšnému přenosu audia z hudební knihovny iTunes do tohoto systému.

- Tlačítkem  spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- Přejít na předchozí nebo následující stopu lze stisknutím tlačítka  / .
- Opakovaným stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavíte zvuk.
- Tlačítkem  vypnete a znovu zapnete zvuk.
- Chcete-li přepnout zpět na zdroj AirPlay, stiskněte tlačítko **AirPlay**.



Tip

- Pokud bezdrátově přenášíte hudbu z počítače PC/Mac a chcete ovládat přehrávání hudby z tohoto systému, spusťte aplikaci iTunes a zaškrtněte možnost **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Umožnit aplikaci iTunes ovládání zvuku ze vzdálených reproduktorů) v nabídce **Edit** (Úpravy) pro systém Windows nebo **iTunes** pro počítač Mac -> **Preferences**(Předvolby) -> **Devices** (Zařízení).

Použití pokročilého nastavení zvuku

Je-li hostitelským zařízením iTunes zařízení iPod touch/iPhone/iPad:

U pokročilých nastavení zvuku a dalších funkcí lze použít zařízení iPod touch/iPhone/iPad ke stažení aplikace **Philips SoundStudio** z obchodu Apple App Store. Jde o bezplatnou aplikaci od společnosti Philips.

Je-li hostitelským zařízením iTunes počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi:

U pokročilých nastavení zvuku můžete použít přímo ekvalizér dostupný v softwaru iTunes prostřednictvím možností **View** (Zobrazení) -> **Show Equalizer** (Zobrazit ekvalizér).



Tip

- Další podrobnosti naleznete v nápovědě softwaru iTunes.

7 Použití doku

Tento systém vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod nebo iPhone.



Poznámka

- V takové situaci není k dispozici zvukový výstup přes konektor pro připojení sluchátek.

Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone/iPad

Tento systém podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone/iPad.

- iPad 2 a iPad
- iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS a iPhone 3G
- iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)
- iPod nano (2., 3., 4., 5. a 6. generace)


Poslech prostřednictvím doku




Poznámka

- Proudová špička přes dokovací konektor je pro zařízení iPod/iPhone omezena na 1 000 mA a pro zařízení iPad/iPad 2 je omezena na 2 100 mA. Abyste předešli poškození zařízení iPod/iPhone/iPad a tohoto systému, bezpečně vložte zařízení iPod/iPhone/iPad podle pokynů.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** přepněte zdroj na **iPod_iPhone_iPad**.
 - Zdroj lze přepnout také stisknutím tlačítka **DOCKING**.
- 2 Stisknutím vysuňte přihrádku doku.

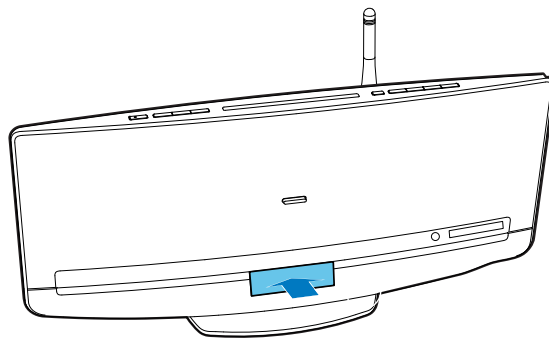

- 3 Připojte zařízení iPod/iPhone/iPad k doku.

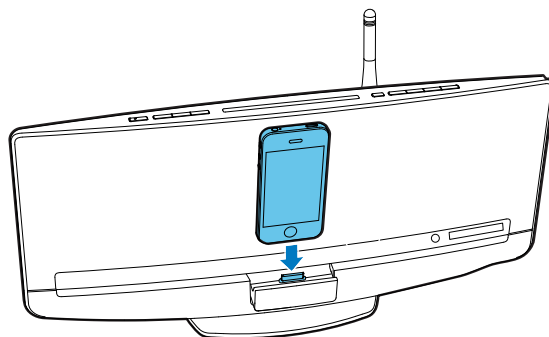

- 4 Spust'te přehrávání skladby na zařízení iPod/iPhone/iPad.

Tlačítka	Funkce
▶	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
MENU/■	Přístup do seznamu skladeb zařízení iPod nebo iPhone.
▲ / ▼	Procházení seznamu skladeb zařízení iPod nebo iPhone.
◀◀ / ▶▶	Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
	Stisknutím a podržením tlačítka zahájíte přetáčení zpět a rychlé vyhledávání směrem vpřed.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad

Poté co je zařízení iPod/iPhone/iPad po svém vložení rozpoznáno, spustí se nabíjení.


Vyjmutí zařízení iPod nebo iPhone z doku



Poznámka

- Nebezpečí poškození doku nebo zařízení iPod/iPhone: Zařízení iPod/iPhone/iPad neotáčejte ani netřepejte.

- 1 Vytáhněte zařízení iPod/iPhone/iPad z doku.
- 2 Zatlačte přihrádku doku dovnitř, dokud se neozve „klapnutí“ označující, že přihrádka je na svém místě.

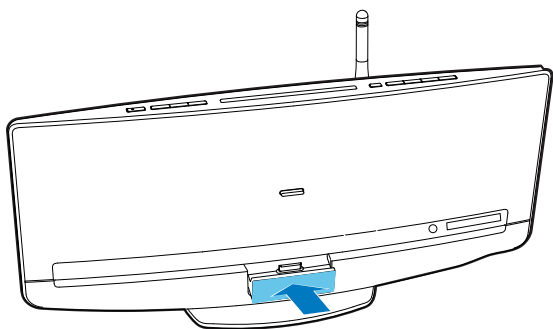

8 Poslech rádia VKV

Naladění rádiové stanice VKV



Poznámka

- Zkontrolujte, zda jste připojili a zcela natáhli anténu VKV.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** nebo **TUNER/MP3-LINK** můžete přepnout zdroj na tuner VKV.
↳ Zobrazí se údaj **FM** a aktuální frekvence.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud se nezobrazí údaj **SEARCH +** nebo **SEARCH -** (Vyhledávání).
↳ Tuner VKV naladí stanici se silným příjmem.
 - Chcete-li naladit stanici na určité frekvenci, stiskněte opakovaně tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud se nezobrazí požadovaná frekvence.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.

Stiskněte a podržte tlačítko **PROG/CLOCK**, dokud se nezobrazí údaj **AUTO SRH** (automatické vyhledávání).

- ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
- ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.
- Chcete-li přepsat naprogramovanou rádiovou stanici, uložte s jejím pořadovým číslem jinou stanici.

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK** aktivujete programování.
↳ Bliká údaj **PXX** (XX udává pořadové číslo).
- 3 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK** přiřadíte této rádiové stanici pořadové číslo od 1 do 20 a stisknutím tlačítka **▲ / ▼** je potvrďte.
↳ Zobrazí se pořadové číslo předvolby a frekvence rádiové stanice.
- 4 Opakováním kroků 1 až 3 naprogramujete více stanic.

Naladění předvolby rádiové stanice

- Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte pořadové číslo předvolby rádiové stanice.
- Zadejte její pořadové číslo pomocí číselné klávesnice.

Zobrazení informace RDS.

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic VKV.

- 1 Naladíte rádiovou stanici RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **DISPLAY/RDS** projděte dostupné informace:
 - Název stanice
 - Typ programu, např. **NEWS** (zprávy), **SPORT** (sport), **POP M** (populární hudba)...
 - Textové zprávy
 - Hodiny RDS
 - Frekvence

Synchronizace hodin se stanicí RDS

Hodiny systému můžete synchronizovat s rádiovou stanicí RDS.

- 1 Naladíte rádiovou stanici RDS, která vysílá časové signály.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **DISPLAY/RDS**, dokud se nezobrazí nápis **CT SYNC**.
 - ↳ Systém automaticky načte čas RDS.
 - ↳ Pokud není přijat žádný časový signál, zobrazí se nápis **NO CT**.



Poznámka

- Přesnost hodin závisí na rádiové stanici RDS.


9 Přehrávání

Přehrávání disku



Výstraha

- Do podavače disků vkládejte pouze disky o průměru 12 cm.

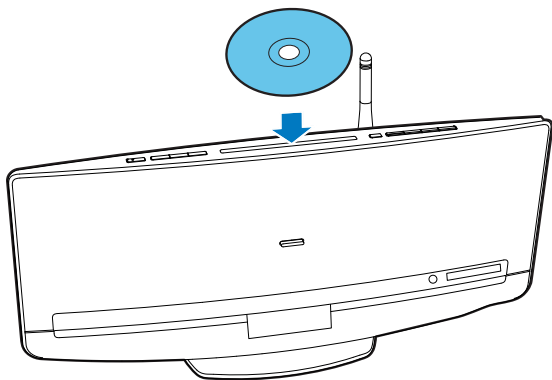

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** přepněte zdroj na možnost **DISC**.
 - Zdroj lze přepnout také stisknutím tlačítka **CD**.
- 2 Vložte do podavače disk potištěnou stranou směrem k sobě.
 - ↳ Po několika sekundách se automaticky spustí přehrávání.
 - Pokud se přehrávání automaticky nespustí, spust'te je stisknutím tlačítka **▶II**.

Přehrávání z paměťového zařízení USB

Tento systém může přehrávat soubory .mp3 a .wma zkopírované na podporovaná paměťová zařízení USB, mezi která patří:


- Jednotka Flash
- Čtečka paměťových karet

- HDD: jednotka pevného disku (Tento výrobek může detekovat pouze přenosnou jednotku HDD s proudovou špičkou USB nejvýše 500 mA.)



Poznámka

- Společnost Philips nezaručuje kompatibilitu se všemi paměťovými zařízeními USB.
- Není podporován systém souborů NTFS (New Technology File System).

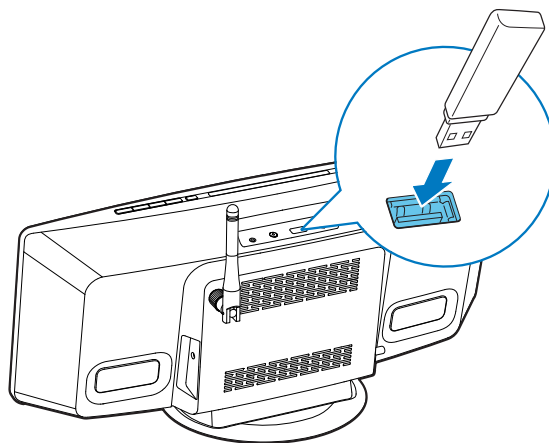

- 1 Připojte paměťové zařízení USB do konektoru .
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** přepněte zdroj na **USB**.
 - Zdroj lze přepnout také stisknutím tlačítka **USB**.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.

Pokud se přehrávání automaticky nespustí:

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte složku.
- 2 Stisknutím tlačítka **I◀◀ / ▶▶I** vyberte soubor.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶II** spustíte přehrávání.

Přehrávání

Probíhající přehrávání můžete ovládat podle následujících pokynů.

Tlačítka	Funkce
▶	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
◀◀ / ▶▶	Přechod na předchozí nebo následující skladbu. Stisknutím a podržením zahájíte přetáčení skladby zpět a rychlé vyhledávání ve skladbě směrem vpřed.
▲ / ▼	Přechod na předchozí nebo následující album, je-li k dispozici jedno nebo více alb.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Zadání čísla skladby, která se má přehrát.
REPEAT/SHUFFLE	Výběr dostupného režimu přehrávání. • RPT 1: opakování aktuální skladby • RPT ALL: opakování všech skladeb • SHUFFLE: přehrávání skladeb v náhodném pořadí (Stisknutím a podržením tlačítka) • NORMAL: postupné přehrávání skladeb

10 Další funkce

Nastavení budíku

Tento systém můžete použít jako budík.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 V normálním pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP/SNOOZE**, dokud nezačne blikat hlášení **DISC**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte zdroj budíku.
- 3 Stisknutím tlačítka **SLEEP/SNOOZE** volbu potvrďte.
↳ Blikají číslice hodin.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** nastavte číslice hodin, a poté je stisknutím tlačítka **SLEEP/SNOOZE** potvrďte.
↳ Blikají číslice minut.
- 5 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** nastavte číslice minut, a poté je stisknutím tlačítka **SLEEP/SNOOZE** potvrďte.
↳ Zobrazí se symbol **A** (budík) a aktuální čas.
 - Chcete-li zkontrolovat čas budíku, v normálním pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **SLEEP/SNOOZE**.
 - Budík deaktivujete opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/SNOOZE** v normálním pohotovostním režimu, dokud nezmizí symbol **A**.
 - Chcete-li budík znovu aktivovat, v normálním pohotovostním režimu opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP/SNOOZE**, dokud se nezobrazí symbol **A** (budík).

- Chcete-li budík pozastavit, jednou stiskněte tlačítko **SLEEP/SNOOZE**. Budík zazní po pěti minutách znovu.
- Chcete-li budík zastavit, stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP/SNOOZE**, dokud se nezobrazí nápis **ALM STOP**.



Tip

- Číslice hodin a minut můžete zadat pomocí číselné klávesnice.


Nastavení časovače vypnutí

V pracovním režimu vyberte opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/SNOOZE** předvolený časový interval (30, 60, 90 nebo 120 minut).

- Časovač vypnete opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/SNOOZE**, dokud se nezobrazí možnost **SLEEPOFF**.

Poslech externího audiozařízení

Tento výrobek umožňuje poslech z externího zařízení, jako je např. přehrávač MP3.

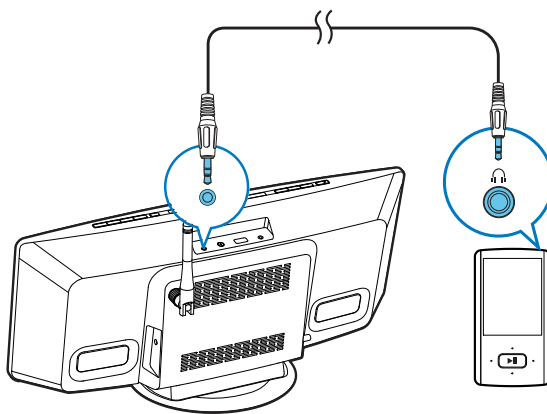

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **TUNER/MP3-LINK** přepnete zdroj na **MP3 LINK**.

- 2 Připojte kabel MP3 Link do
 - konektoru **MP3-LINK** na horním panelu systému a do
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení (například MP3 přehrávači).
- 3 Spust'te přehrávání externího zařízení. (Viz uživatelská příručka externího zařízení.)

Poslech prostřednictvím sluchátek

Připojte sluchátka s 3,5mm konektorem do konektoru  na horním panelu.



Poznámka

- Pokud přehráváte seznam skladeb ze zařízení iPod/iPhone/iPad vloženého do doku, není k dispozici zvukový výstup přes konektor pro připojení sluchátek. Místo toho poslouchajte hudbu z reproduktorů.

11 Nastavení zvuku

Následující funkce lze použít u všech podporovaných médií.

Nastavení úrovně hlasitosti

- Na dálkovém ovladači stiskněte opakovaně tlačítko **VOL +/-**.
- Na hlavní jednotce opakovaně stiskněte tlačítko **VOL+/VOL-**.

Ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka  ztlumte nebo obnovte zvuk.

Úprava výchozího nastavení zvuku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND** vyberte jednu z nabídek nastavení.
 - **DSC**: Předvolba nastavení zvuku ekvalizéru.
 - **DBB**: Můžete vybrat zvukový efekt DBB nebo ho deaktivovat.
 - **FULL SOUND**: Umožňuje vychutnat si zvukový výstup v celém rozsahu.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte volbu.

12 Úprava nastavení systému

- 1 Stisknutím tlačítka **SETTINGS** otevřete nabídku nastavení systému.
↳ Zobrazí se symbol **WIFI**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost nabídky.
 - **WIFI**, **IP ADDR**, **DIMMER**, **NET RST**, **FAC RST** nebo **VERSION**
- 3 Stisknutím tlačítka ►► zobrazte stav systému nebo změňte nastavení systému.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ◀◀.

Možnosti nabídky	Funkce	Poznámky
WIFI	Zobrazení stavu připojení tohoto systému a vaší domácí sítě Wi-Fi.	Vyberte možnost WIFI a poté stiskněte tlačítko ►►.
IP ADDR	Zobrazení adresy IP tohoto systému ve vaší domácí síti Wi-Fi.	Vyberte možnost IP ADDR a poté stiskněte tlačítko ►►.
DIMMER	Výběr úrovně jasu obrazovky VFD.	1) Vyberte možnost DIMMER a stiskněte tlačítko ►►. 2) Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ zvolte úroveň jasu.
NET RST	Resetování síťového připojení.	1) Vyberte možnost NET RST . 2) Dvojím stisknutím tlačítka ►► zahajte resetování.
FAC RST	Resetování systému na výchozí nastavení.	1) Vyberte možnost FAC RST . 2) Dvojím stisknutím tlačítka ►► zahajte resetování.
VERSION	Zobrazení verze firmwaru.	1) Vyberte možnost VERSION a stiskněte tlačítko ►►. 2) Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte název verze. 3) Stisknutím tlačítka ►► zobrazte aktuální verzi.

13 Aktualizace firmware


Chcete-li zlepšit výkon tohoto systému, společnost Philips vám může nabídnout nový firmware pro aktualizaci.

Chcete-li získat informace o nejnovějším firmwaru, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/welcome.

Poznámka

- Firmware lze aktualizovat pouze prostřednictvím počítače PC/Mac.

Stažení souboru aktualizace

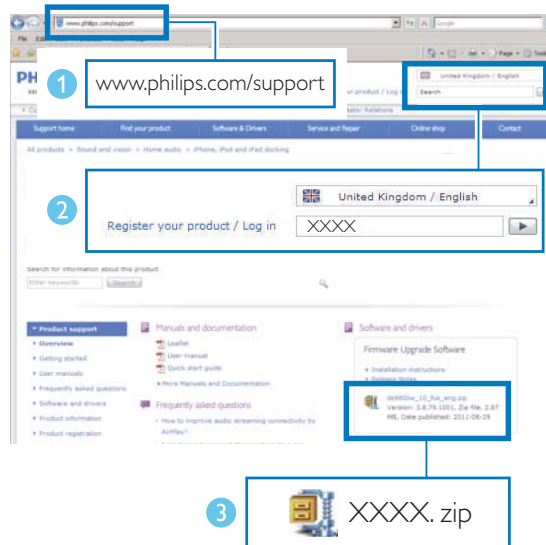

- 1 V počítači PC/Mac přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 2 Vložením čísla modelu vyhledejte nejnovější dostupný soubor aktualizace firmwaru.
- 3 Uložte soubor aktualizace na jednotku pevného disku.

Aktualizace firmwaru z konfigurační stránky



Varování

- Dbejte na to, aby během aktualizace firmwaru nedošlo k výpadku napájení.



Poznámka

- Chcete-li v počítači PC/Mac použít jiný internetový prohlížeč než Apple Safari, nezapomeňte přejít na konfigurační stránku Wi-Fi routeru a zapsat si adresu IP tohoto systému. Informace o vyhledání adres IP zařízení připojených k Wi-Fi routeru získáte v uživatelské příručce svého Wi-Fi routeru.

- 1 Zapněte tento systém (viz 'Zapnutí' na straně 16).
 - ↳ Spuštění systému může trvat až 35 sekund. Během spuštění žlutě bliká kontrolka LED uprostřed tlačítka **WIFI SETUP**.
 - ↳ Po spuštění se ozve zvukový signál a kontrolka LED žlutě svítí. Tento systém se automaticky připojí k naposledy nakonfigurované síti Wi-Fi.
- 2 Zkontrolujte, zda jsou tento systém a počítač PC/Mac připojeny ke stejnému Wi-Fi routeru.
- 3 V počítači PC/Mac otevřete prohlížeč Apple **Safari** a z rozbalovacího seznamu Bonjour vyberte zařízení „**Philips DCW8010 XXXXXX**“ (popřípadě vlastní název).
 - Nebo v počítači PC/Mac spusťte jiný webový prohlížeč a do řádku adresy zadejte adresu IP tohoto systému (k dispozici na konfigurační stránce routeru).
 - ↳ Zobrazí se konfigurační webová stránka tohoto systému.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci firmwaru.



Poznámka

- Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, můžete zkusit výše uvedené postupy zopakovat.
- Pokud se po úspěšné aktualizaci firmwaru vyskytne jakýkoli problém s připojením Wi-Fi, odpojte a znovu připojte napájení systému a znovu nastavte síť Wi-Fi tohoto systému (viz 'Připojení k domácí síti Wi-Fi' na straně 17).

14 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	40 W
Kmitočtová charakteristika	60 Hz až 20 kHz, ± 3 dB
Odstup signál/šum	≥ 75 dB
Vstup MP3 LINK	1 000 mV RMS

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm
Podporované disky	Zvukový disk CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/ 44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	< 1 %

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5–108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	< 22 dBu
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	< 45 dBu
Citlivost ladění	< 30 dBu
Celkové harmonické zkreslení	< 3 %
Odstup signál/šum	> 45 dB

Reproduktory

Impedance reproduktoru	8 ohmů
Vinutí reproduktoru	Širokopásmový reproduktor 2 x 2,75"
Citlivost	> 82 dB/m/W

Bezdrátové technologie

Bezdrátový standard	802.11b/g
Bezdrátové zabezpečení	WEP (64 nebo 128 bitů), WPA/WPA2 (8–63 znaků)
Frekvenční pásmo	2 412–2 462 MHz (K1–K11) (pro /79, /37, /55, /97) 2 412–2 472 MHz (K1–K13) (pro /12, /10, /05)
PBC (jedno stisknutí tlačítka)	Ano

Všeobecné údaje

Vstupní napájení	100–240 V~, 50–60 Hz, 2,0 A
Výstup napájecího adaptéru	18,0 V $\equiv$, 2,8 A
Číslo modelu napájecího adaptéru	EFS05001800280EU
Ochranná známka napájecího adaptéru	PHILIPS
Spotřeba elektrické energie při provozu	25 W
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	< 6 W
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu Eco	$< 0,5$ W
Rozměry (Š x V x H)	500 x 234 x 164 mm
Čistá hmotnost:	3,1 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdna alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Typy programů RDS

NO TYPE	Žádný typ programu RDS
NEWS	Zprávy
AFFAIRS	Politické a aktuální události
INFO	Zvláštní informační programy
SPORT	Sport
EDUCATE	Vzdělávání a školení
DRAMA	Rozhlasové hry a literatura
CULTURE	Kultura, náboženství a společnost
SCIENCE	Věda
VARIED	Zábavné programy
POP M	Populární hudba
ROCK M	Rocková hudba
MOR M	Nenáročná hudba
LIGHT M	Nenáročná klasická hudba
CLASSICS	Klasická hudba
OTHER M	Zvláštní hudební programy
WEATHER	Počasí
FINANCE	Finance
CHILDREN	Dětské programy
SOCIAL	Společenské události
RELIGION	Náboženství
PHONE IN	Kontaktní programy typu Phone In
Cestovní	Cestovní
LEISURE	Volný čas
JAZZ	Jazzová hudba

COUNTRY	Country hudba
NATION M	Národní hudba
OLDIES	Starší hudba
FOLK M	Folková hudba
DOCUMENT	Dokumenty
TES	Test alarmu
Budík	Budík

15 Řešení problémů



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte výrobek ve své blízkosti a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Problém	Řešení
Bez napětí.	Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér bezpečně připojen ke zdroji napájení a přehrávači disků CD. Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
Žádný nebo špatný zvuk.	Upravte hlasitost. Odpojte sluchátka. Zkontrolujte, zda jste vybrali správný zdroj zvuku. Pokud jste jako zdroj vybrali vstup zvuku podle technologie AirPlay, zkontrolujte, zda • není hostitel ztlumen, • je tento systém u hostitele vybrán jako cílový přijímač technologie AirPlay, • je k dispozici síťové připojení mezi hostitelem a vaším Wi-Fi routerem a • zda je k dispozici připojení Wi-Fi mezi tímto systémem a vaším Wi-Fi routerem.
Systém nereaguje.	Odpojte a znovu připojte napájecí adaptér a počkejte asi 35 sekund, než se tento systém spustí.
Dálkový ovladač nefunguje.	Před stisknutím jakéhokoli funkčního tlačítka vyberte správný zdroj dálkovým ovladačem místo na hlavní jednotce. Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a hlavní jednotkou. Vložte jednotlivé baterie podle vyznačené polarity (značky +/–). Vyměňte baterie. Namiřte dálkový ovladač přímo na senzor na předním panelu hlavní jednotky.
Nebyl zjištěn žádný disk.	Vkládejte disky o průměru 12 cm, nikdy nevkádejte disky jiné velikosti. Zkontrolujte, zda je štítek disku obrácen směrem k vám. Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce. Vyměňte nebo vyčistěte disk. Ujistěte se, zda je zapisovatelný disk uzavřen a má podporovaný formát.
Paměťové zařízení USB není podporováno.	Ujistěte se, zda je paměťové zařízení USB kompatibilní se systémem. Zkuste jiné.

Problém	Řešení
Nelze přehrávat některé soubory na paměťovém zařízení USB.	Ujistěte se, zda je podporován formát souboru.
	Ujistěte se, zda počet souborů nepřekračuje maximální množství.
Příjem rádia je špatný.	Zvětšete vzdálenost mezi systémem a jinými elektrickými přístroji.
	Úplně vysuňte anténu a upravte její polohu.
	Připojte venkovní anténu VKV.
Časovač není funkční.	Nastavte správně hodiny.
	Zapněte časovač.
Nastavení hodin/časovače se vymazalo.	Došlo k přerušení nebo odpojení napájení.
	Znovu nastavte hodiny/časovač.
Došlo k selhání připojení k síti Wi-Fi.	Zkontrolujte, zda je váš Wi-Fi router certifikován pro síť Wi-Fi 802.11b/g. Toto zařízení je kompatibilní pouze s routery certifikovanými pro síť Wi-Fi 802.11b/g.
	Pokud je váš Wi-Fi router certifikován pro síť Wi-Fi 802.11n, zkontrolujte, zda jste povolili režim 802.11b/g. Tento systém nepodporuje připojení k routerům kompatibilním pouze se sítí 802.11n.
	Toto zařízení nepodporuje metodu WPS-PIN.
	Pokud váš Wi-Fi router podporuje připojení WPS a metodu WPS-PBC, ale nedaří se mu připojit k tomuto systému, zkuste jiné způsoby nastavení Wi-Fi uvedené v této uživatelské příručce (viz 'Metoda č. 3: Připojení k routeru bez podpory WPS' na straně 19).
	Povolte Wi-Fi routeru vysílání SSID.
	Dejte pozor, aby se zařízení nenacházelo v blízkosti potenciálního zdroje rušení signálu Wi-Fi, například mikrovlnné trouby.
	Pokud se vám nedaří nakonfigurovat síť Wi-Fi prostřednictvím počítače, zkontrolujte, zda počítač podporuje připojení Wi-Fi. Pro nastavení sítě AirPlay nelze použít připojení prostřednictvím sítě Ethernet Wi-Fi.
	Zkontrolujte, zda název SSID domácího routeru sestává pouze z alfanumerických znaků (písmen a číslic) bez mezer a speciálních znaků (například %, #, ? nebo *).
	Pokud jste v nabídce nastavení přejmenovali zařízení AirPlay „ Philips DCW8010 XXXXXX “, nepoužívejte speciální znaky ani symboly.
	U některých nových typů Wi-Fi routerů může být název sítě (SSID) vytvořen automaticky, pokud pro připojení použijete metodu WPS. Vždy změňte výchozí název sítě (SSID) na jednoduchý název tvořený alfanumerickými znaky. Rovněž změňte režim zabezpečení Wi-Fi, abyste svou síť zabezpečili.

Problém	Řešení
Občasné výpadky během přehrávání hudby prostřednictvím technologie AirPlay	Vyzkoušejte některý z následujících kroků:
	• Přesuňte tento systém blíže k Wi-Fi routeru.
	• Dbejte na to, aby v prostoru mezi tímto systémem a Wi-Fi routerem nebyly žádné překážky.
	• Nepoužívejte kanál Wi-Fi, který se překrývá s blízkou sítí Wi-Fi.
	• Zkontrolujte, zda máte dostatečně rychlou síť (pokud je ke stejnému routeru připojeno více zařízení, může dojít k ovlivnění výkonu technologie AirPlay). Vypněte veškerá další zařízení připojená k domácímu routeru.
Na hostitelském zařízení iTunes se nezobrazuje ikona technologie AirPlay.	• Povolte možnost QoS (Quality of Service – pokud je u Wi-Fi routeru k dispozici).
	• Vypněte ostatní Wi-Fi routery.
	Zkontrolujte, zda je tento systém již připojen k domácí síti Wi-Fi.
	Než vstoupíte do služby iTunes, nejprve zkontrolujte, zda máte v počítači aktivovanou službu Bonjour. Jako příklad uveďme systém Windows XP: abyste aktivovali službu, klikněte postupně na položky Start (Spustit) -> Control Panel (Ovládací panel), a poté dvakrát na položku Administrative Tools (Nástroje pro správu) -> Services (Služby) -> Bonjour Service (Služba Bonjour). Poté klikněte na možnost Start (Spustit) a potvrďte OK (OK) v překryvné nabídce.
	Jestliže problém přetrvává, zkuste tento systém restartovat.
Došlo k selhání připojení AirPlay s počítačem PC/Mac	Dočasně zakažte firewall a zabezpečovací software a zjistěte, zda neblokuje porty, které technologie AirPlay využívá k přenášení obsahu. Informace o odblokování portů používaných technologií AirPlay naleznete v nápovědě firewallu a zabezpečovacího softwaru.
	Jestliže při přehrávání hudby ze zařízení iPod touch/iPhone/iPad/PC/Mac prostřednictvím technologie AirPlay dojde k výpadku nebo přerušení přehrávání, zkuste restartovat zařízení iPod touch/iPhone/iPad, software iTunes nebo tento systém.
	Při přehrávání videa nebo stahování ze serveru FTP může dojít k přetížení routeru a k následným výpadkům při přehrávání hudby prostřednictvím technologie AirPlay. Pokuste se snížit zatížení routeru.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCW8010_12_UM_V1.3

