

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

AS141



使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	2	6 其他功能	22
安全性	2	設定時間	22
		設定鬧鐘定時器	22
		設定鬧鐘	22
		選擇鬧鐘鈴聲來源	22
		啟動/關閉鬧鐘定時器	22
		重複鬧鈴	22
		設定睡眠定時器	22
		播放外接裝置的音訊	23
		調整顯示亮度	23
2 您的 Android™ 擴充系統	3	7 產品資訊	24
簡介	3	規格	24
內容物	3	擴大機	24
擴充系統概覽	4	調諧器	24
		一般資訊	24
3 開始使用	6	8 疑難排解	25
接上電源	6	關於 Bluetooth 裝置	25
開啟	6		
切換待機模式	6	9 注意	26
選擇來源	6	舊產品的處置	26
4 播放與充電	7		
與 Android™ 相容	7		
透過手動藍牙連線播放音訊	7		
使用 Philips DockStudio 應用程式透			
過自動藍牙連線播放音訊	8		
在 Android 裝置上安裝			
DockStudio 應用程式	8		
使用 DockStudio 應用程式啟用			
藍牙	11		
自動同步時間	13		
使用 Philips Songbird 播放音訊	13		
在 Android 裝置上安裝 Songbird	13		
在電腦上安裝 Songbird	15		
透過 Philips Songbird 與電腦同步	15		
使用更多 DockStudio 功能	16		
設定鬧鐘定時器	16		
設定睡眠定時器	18		
收聽網際網路廣播	18		
連接並為 Android 手機充電	19		
連接 Android 手機	19		
使用擴充底座附件	20		
為 Android 手機充電	20		
5 收聽 FM 廣播	21		
收聽廣播電台	21		
自動儲存 FM 廣播電台	21		
手動儲存 FM 廣播電台	21		
選擇預設電台	21		

1 重要事項

安全性

- 閱讀這些指示
- 注意所有警告文字。
- 遵循所有指示。
- 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
- 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與裝置的連接處。
- 僅使用原廠指定的附件/配件。
- 如遇雷雨或長時間不使用時，請將裝置的插頭拔除。
- 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。本裝置因故損壞時 (例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入裝置內部、裝置淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，皆必須進行維修。
- 切勿將本產品置於滴水或濺水環境中。
- 請勿在裝置上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- 直接插入式電源變壓器的插頭作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

2 您的 Android™ 擴充系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

簡介

您可以使用這套擴充系統：


- 聆聽 Android 裝置的音樂；
- 透過 Micro USB 接頭為手機充電；
- 收聽 FM 廣播；
- 作為鬧鐘叫您起床，還可選擇將鬧鈴聲設定為一般鈴聲、廣播節目或您裝置中的音訊檔案；同時
- 體驗 Philips DockStudio 與 Philips Songbird 應用程式的各種功能。

內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- 電源變壓器
- 擴充底座附件
- MP3 連線纜線 x 1
- 快速入門指南

擴充系統概覽

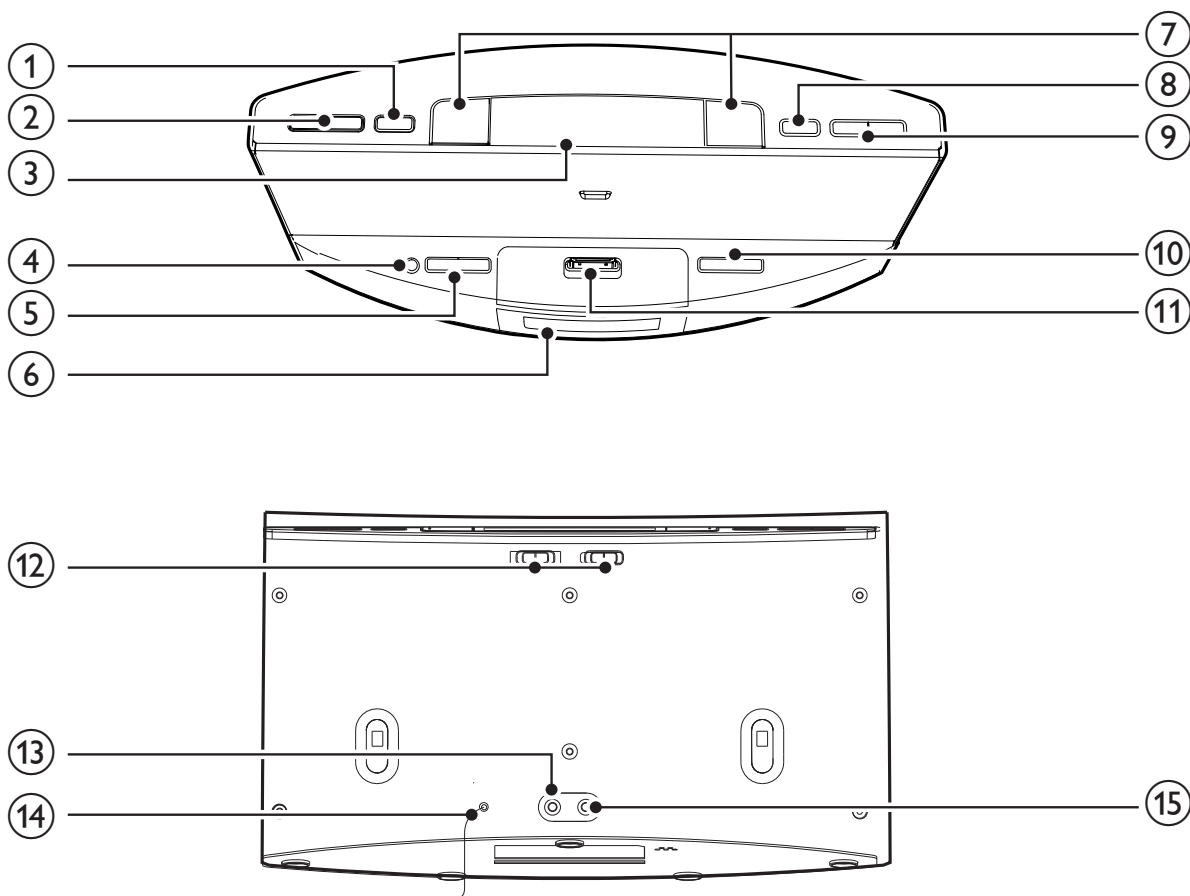

- | | |
|--|---|
| <p>① SET TIME/PROG</p> <ul style="list-style-type: none"> • 設定時鐘。 • 儲存 FM 廣播電台。 <p>② PRESET ▲ / ▼</p> <ul style="list-style-type: none"> • 選擇預設電台。 • 調整小時和時間格式。 <p>③ SNOOZE/BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 重複鬧鈴。 • 調整顯示亮度。 <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • 開啟或關閉擴充系統。 • 將系統切換為待機模式。 <p>⑤ SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 選擇來源：FM 調諧器、藍牙裝置或 MP3 連線。 | <p>⑥ 顯示面板</p> <ul style="list-style-type: none"> • 顯示目前的資訊。 <p>⑦ AL1/AL2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 設定鬧鐘。 • 檢視鬧鐘設定。 • 啟動或關閉鬧鐘計時器。 <p>⑧ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • 設定睡眠定時器。 <p>⑨ TUNING · </p> <ul style="list-style-type: none"> • 調諧至 FM 廣播電台 • 調整分鐘。 <p>⑩ VOLUME +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • 調整音量。 <p>⑪ Android 手機擴充底座</p> <ul style="list-style-type: none"> • 連接您的 Android 手機。 |
|--|---|

- ⑫ AL1/AL2 RADIO· BUZZ· DOCK
 - 選擇鬧鐘 1 或鬧鐘 2 的鬧鐘鈴聲來源。
- ⑬ MP3 LINK
 - 連接外接音訊裝置。
- ⑭ FM ANTENNA
 - 改善 FM 收訊效果。
- ⑮ DC IN
 - 接上電源。

3 開始使用

請務必依順序遵循本章指示。

接上電源

！ 注意


- 產品可能會損壞！確定電源電壓與裝置背面或底部所標示的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下電源變壓器時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。

≡ 備註

- 機型牌位於擴充系統底部。

連接電源變壓器到：

- 擴充系統的 DC IN 插孔。
- 電源插座。

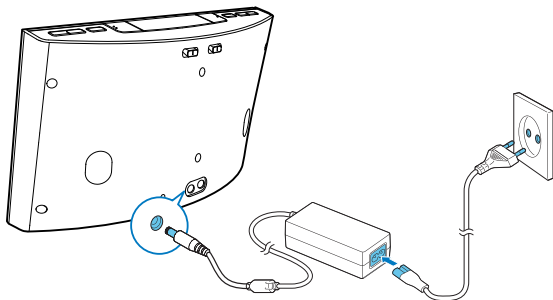

開啟

請按 。

↳ 擴充系統會切換至您上次選擇的來源。

切換待機模式

再按一次  可將擴充系統切換為待機模式。

↳ 畫面上會出現 [OFF] (關閉)，然後顯示時鐘 (如有設定)。

選擇來源

重複按 **SOURCE** 選取一個來源：藍牙、FM 調諧器或 MP3 連線。

≡ 備註

- 連接上 Android 裝置後，系統將自動轉換至藍牙模式。

4 播放與充電

此擴充系統讓您得以透過兩種方式享受音訊：

- 透過手動藍牙連線；
- 使用 **Philips DockStudio** 應用程式透過自動藍牙連線。

與 Android™ 相容

為了能充分利用您的擴充系統，您的 Android 裝置應該要符合下列要求：

- 採用 Android 作業系統 (2.1 或更高版本)；
- 採用藍牙軟體 (2.1 或更高版本)；
- 具備 Micro USB 接頭。

對於其他具備 Micro USB 接頭且支援藍牙功能的裝置，您仍然可以使用擴充系統的以下功能：

- 透過 USB 接頭為裝置充電；
- 透過藍牙播放音訊。



秘訣

- 如要取得詳細資料，請至 www.philips.com/flexidock。

透過手動藍牙連線播放音訊

擴充系統使用藍牙無線技術，將您的可攜式裝置中的音樂串流到系統上播放。



備註


- 將藍牙裝置連接至擴充系統之前，請先熟悉此裝置的藍牙功能。
- 不要讓擴充系統靠近可能造成干擾的其他電子裝置。

1 在擴充系統上，按  啟用藍牙。


↳ 藍牙指示燈  會在顯示面板上閃爍。

2 開啟您可攜式裝置的藍牙功能。


- 藍牙啟用方式可能因裝置而異。

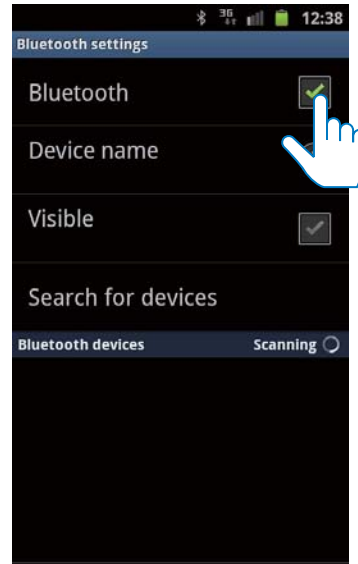


3 掃描可與您可攜式裝置配對的藍牙裝置。

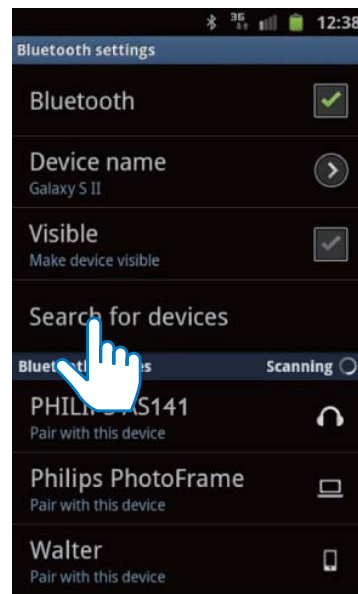

- 4 裝置上出現 [PHILIPS AS141] 時，請選擇以開始連線。
- ↳ 若連線成功，您會聽見兩聲嗶聲確認連線成功，並於螢幕頂端看見另外一個藍牙圖示。

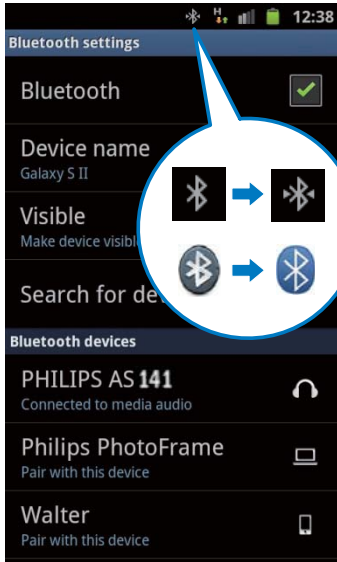

- 5 以您的可攜式裝置的媒體播放器播放音訊。

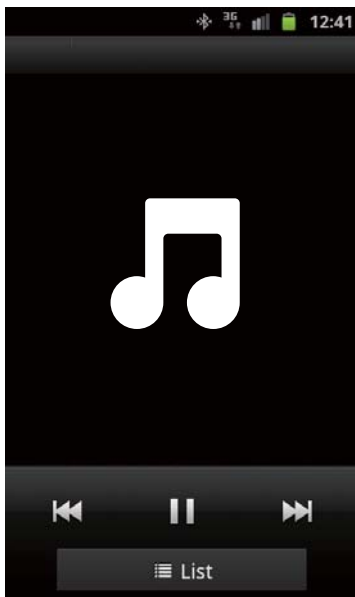

- ↳ 音訊會透過擴充系統播放。



秘訣

- 擴充系統和配對的裝置之間，有效操作範圍是大約 10 公尺 (30 呎)。
- 在系統和裝置之間的任何障礙物都可能縮小操作範圍。

使用 Philips DockStudio 應用程式透過自動藍牙連線播放音訊

Philips DockStudio 應用程式能為您的擴充系統帶來一系列新功能，包括自動藍牙連線、Songbird 音樂播放器、網際網路收音機和多功能鬧鐘。若要享受更多功能，建議您下載並安裝此一免費的應用程式。

在 Android 裝置上安裝 DockStudio 應用程式

您有兩種方式在 Android 裝置上安裝 Philips DockStudio。


透過 QR 條碼安裝 DockStudio 應用程式




備註

- 確定您的 Android 裝置連接至網際網路。
- 您的裝置必須有條碼掃描器，例如「QR Droid」。
 - 如果沒有，請至 Android Market 下載。

- 1 使用條碼掃描器掃描包裝或快速入門指南上的 QR 碼。

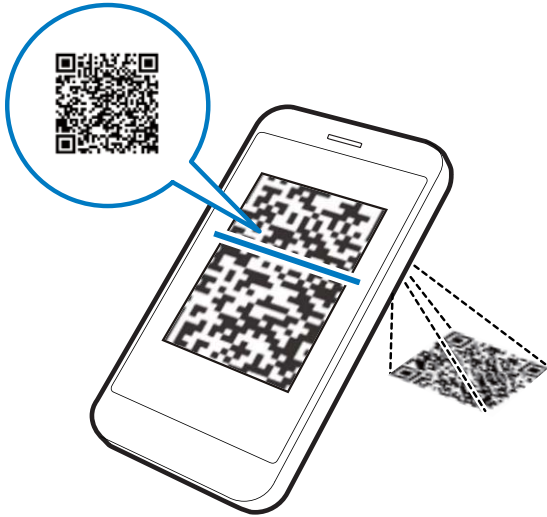


- 2 依照螢幕上的指示，安裝 Philips DockStudio 應用程式。

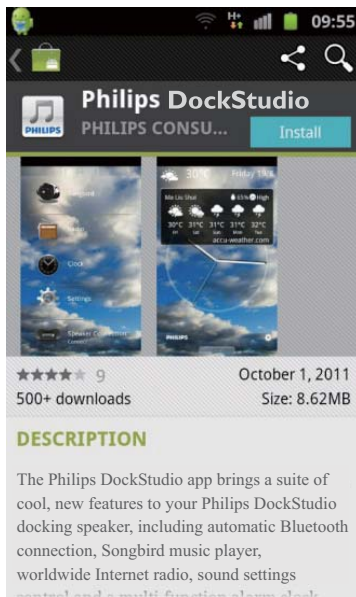

- 3 安裝完成時，點選 [Done] (完成)。



↳ 您的可攜式裝置上會出現 DockStudio 圖示。

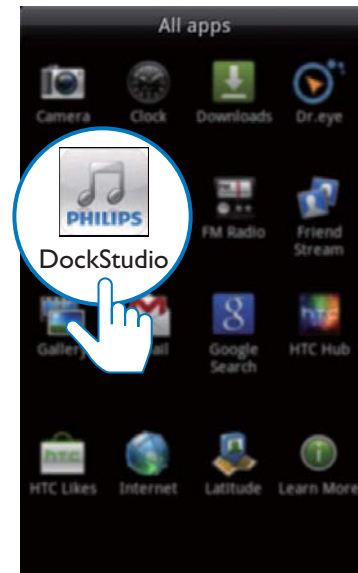

透過 Android Market 安裝 DockStudio 應用程式

您也可以從 Android Market 直接搜尋 Philips DockStudio，然後安裝應用程式。


備註

- 確定您的 Android 裝置連接至網際網路。
- 您的 Android 裝置必須可以使用 Android Market。

1 點選您裝置上的「Android Market」圖示。




2 點選螢幕上的搜尋圖示。

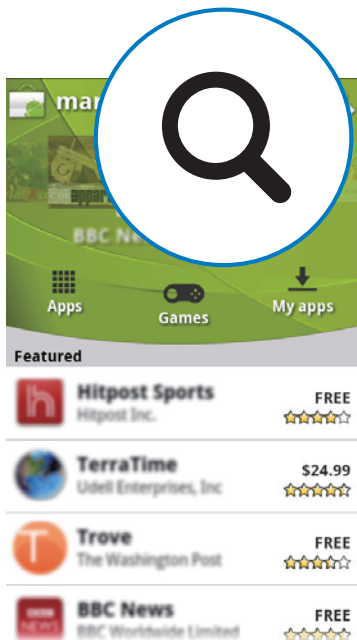


3 在搜尋列中，鍵入「Philips DockStudio」搜尋該應用程式。

4 在搜尋結果清單中，找出並點選 **Philips DockStudio**，開始下載。

5 依照螢幕上的指示安裝 DockStudio 應用程式。

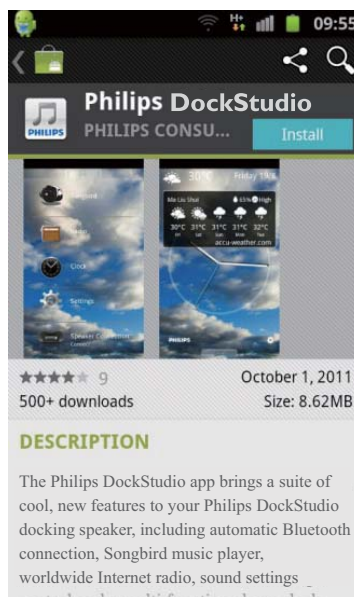

6 安裝完成時，點選 [Done] (完成)。

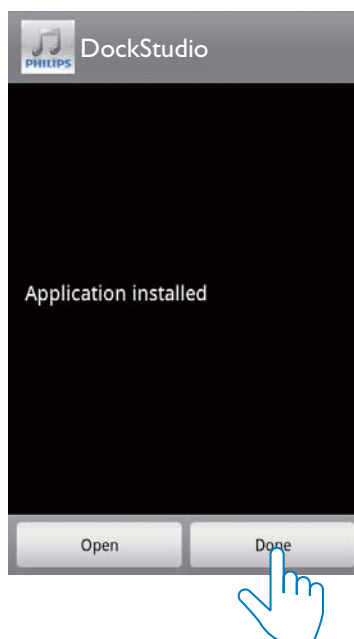

使用 DockStudio 應用程式啟用藍牙

Philips DockStudio 應用程式可以讓 Android 裝置和擴充系統自動透過藍牙連線。

備註

- 確定您的 Android 裝置連接至網際網路。

首次啟動

- 1 在您的擴充系統上，重複按 ，選擇藍牙來源。
↳  會在顯示面板上閃爍。
- 2 在裝置的主畫面上，點選 DockStudio 圖示以啟動應用程式。




- ↳ 畫面上出現要求您下載 Songbird 的提示訊息。

- 3 點選 [Cancel] (取消)。



- ↳ 裝置會開始掃描可與其自動配對的 Philips 裝置。

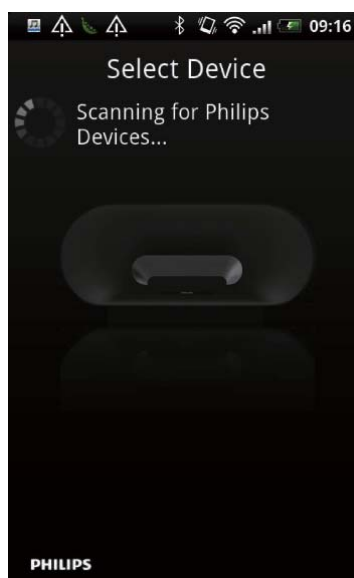


- 4 裝置上出現 [PHILIPS AS141] 時，請選擇以開始連線。


↳ 連線過程可能需要幾秒鐘。



↳ 在藍牙連線之後，螢幕頂端會出現另外一個藍牙圖示。

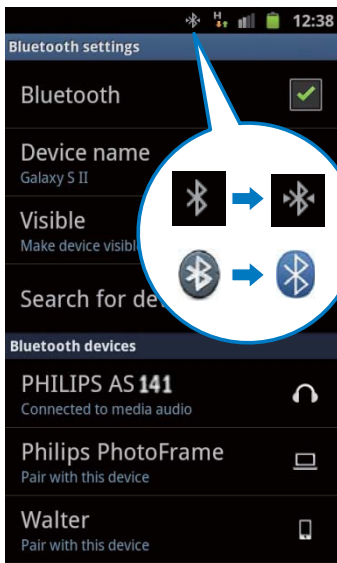

- 5 以您的可攜式裝置的媒體播放器播放音訊。

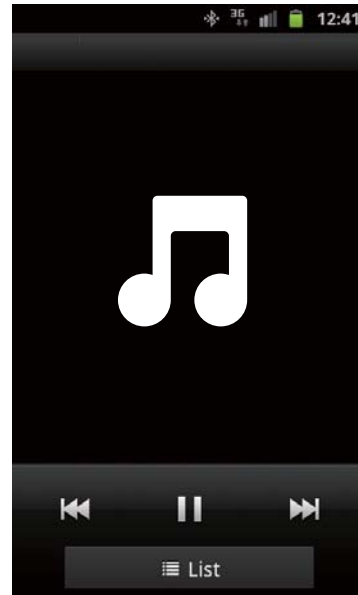

↳ 音訊會透過擴充系統播放。


下次啟動

您下次啟動 DockStudio 應用程式時，請依如下所示透過藍牙連接到擴充系統。

- 1 啟用擴充系統的藍牙功能。
- 2 啟動 Philips DockStudio 存取其選單。



- 3 點選 [Speaker Connection] (揚聲器連線) 啟動自動藍牙連線。

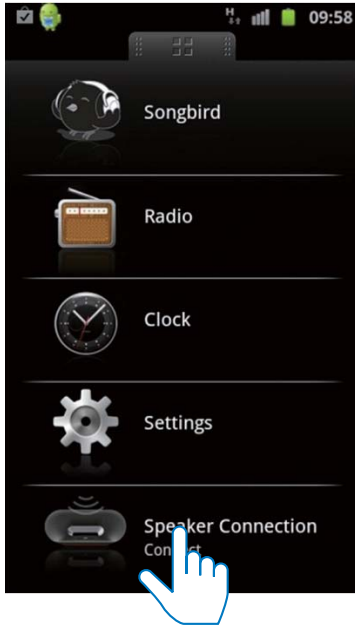


↳ 連線過程可能需要幾秒鐘。

- 4 在您的可攜式裝置上播放音訊。
↳ 音訊會透過擴充系統播放。

自動同步時間

在您透過 Philips DockStudio 啟用藍牙連線之後，擴充系統上顯示的時間會自動與您具備藍牙功能裝置上的時間同步。

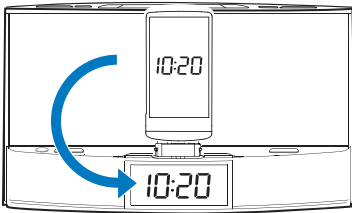

使用 Philips Songbird 播放音訊

Philips Songbird 是一套簡單、容易使用的電腦程式和 Android 應用程式。它讓您在電腦與您的 Android 裝置間自由探索、播放與同步媒體。

在 Android 裝置上安裝 Songbird


- 1 在您的 Android 裝置上點選 DockStudio 圖示。



↳ 隨即顯示 DockStudio 選單。




2 點選 [Songbird] 。

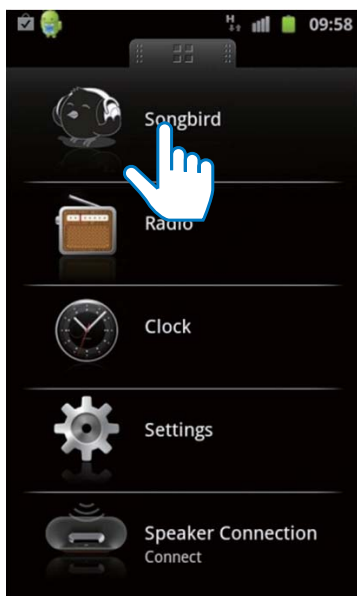

↳ 系統要求您下載 Songbird 。



3 依照螢幕上的指示下載應用程式。

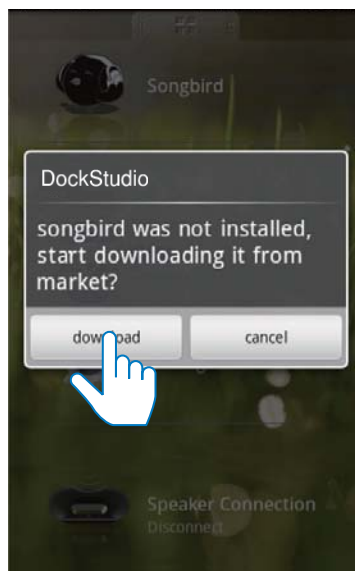

4 安裝後請點選 [Open] (開啟) 以訪問 Songbird 菜單




- 5 選取曲目，然後點選 ► 播放音樂。

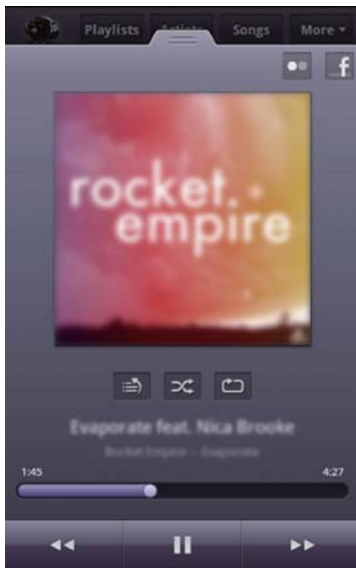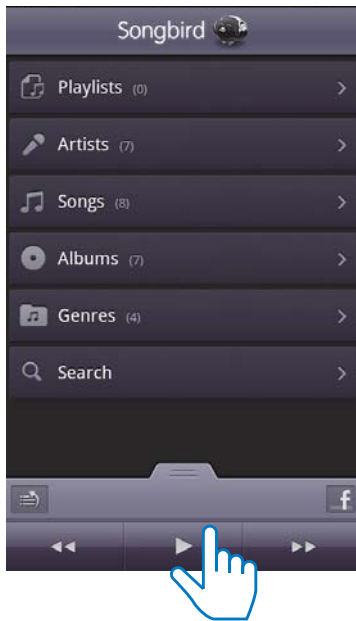

在電腦上安裝 Songbird

- 1 請造訪 www.philips.com/songbird。
- 2 搜尋 Songbird。



- 3 下載最新的 Songbird 應用程式。


- 4 按照螢幕上的指示，在您的電腦上安裝 Philips Songbird。

透過 Philips Songbird 與電腦同步

備註

- 請確認您已開啟 USB 儲存裝置。

- 1 在您的電腦上，啟動 Philips Songbird。
- 2 使用 USB 纜線將您的 Android 裝置連接到電腦。請稍待片刻，直到 Songbird 辨識出此裝置。
 - ↳ 在 Philips Songbird 上，您的電腦辨識出此裝置時，此裝置會顯示在畫面上。

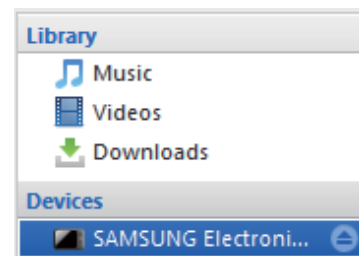


- ↳ 您首次將產品連接到 Philips Songbird 時，會出現快顯畫面。收到提示時，請選擇自動同步。




- ↳ 裝置會自動與 Philips Songbird 同步。

如果您沒有選擇自動同步，可藉手動方式與 Songbird 同步。

1 在 Devices (裝置) 下選擇此裝置。

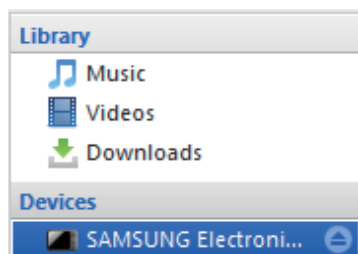

2 選擇 Manual (手動) 或 Auto (自動)。



3 按一下 Sync (同步)。

➡ 如果您選擇自動同步，您將裝置連接到電腦時，會自動開始同步。


使用更多 DockStudio 功能

透過 Philips DockStudio，您也可以收聽網際網路廣播、設定鬧鐘定時器和睡眠定時器。


設定鬧鐘定時器

透過 Philips DockStudio，您可以設定多個鬧鐘，並且知道最新的天氣狀況。您甚至可以在天氣狀況適合您最喜歡的戶外活動時獲得通知。

1 啟動應用程式。

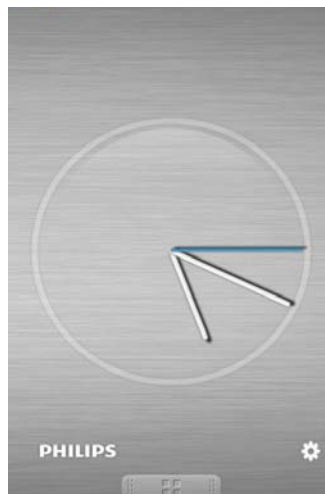


2 點選 ⚙ 圖示存取時鐘設定選單。

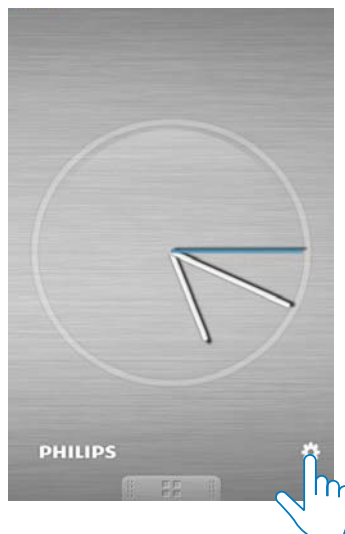

3 點選 [Alarm settings] (鬧鐘設定)。




4 點選 + 存取鬧鐘設定選單。

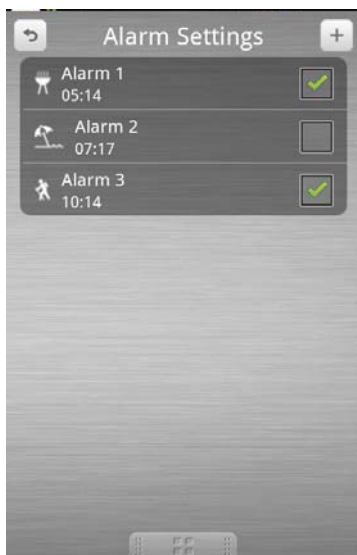

5 設定鬧鐘，並點選螢幕右上方的 [Save] (儲存)。

↳ 新鬧鐘已儲存，並且顯示在螢幕上。

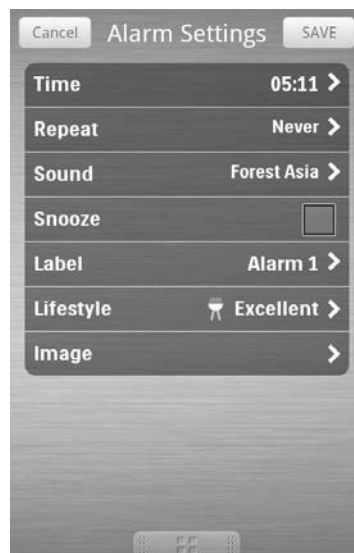


備註


- 您可以在 [Lifestyle] (生活型態) 標籤中，選擇您偏好的運動與天氣 (棒、好或普通)。如果天氣不夠好，鬧鐘就不會響。

設定睡眠定時器


- 1 啟動 Philips DockStudio 。

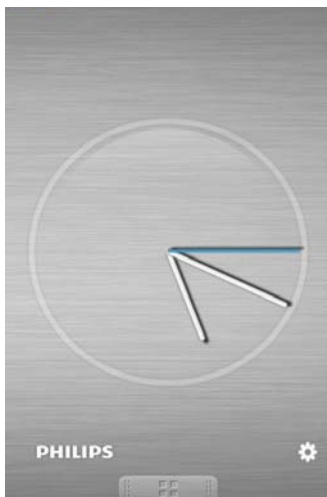

- 2 點選 ⚙ 圖示存取睡眠定時器選單。

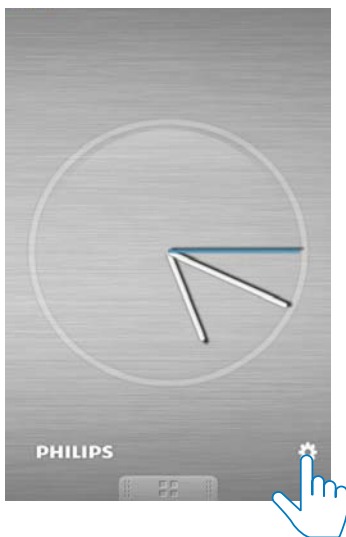

- 3 選擇睡眠定時器的時間間隔，然後點選 [Start] (開始)。

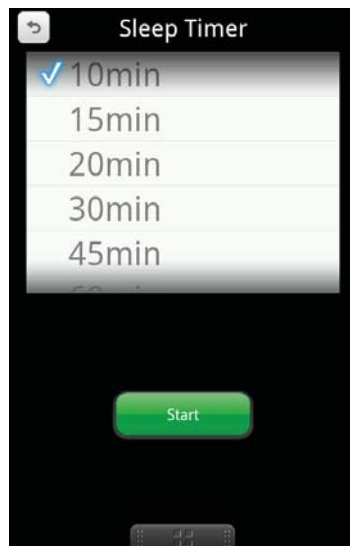


備註

- 此功能僅適用於 Philips Songbird 。

收聽網際網路廣播

- 1 讓 Android 裝置和擴充系統透過藍牙連線。
- 2 開啟 Philips DockStudio 應用程式並前往主選單。

3 點選畫面上的 [Radio] (收音機)。

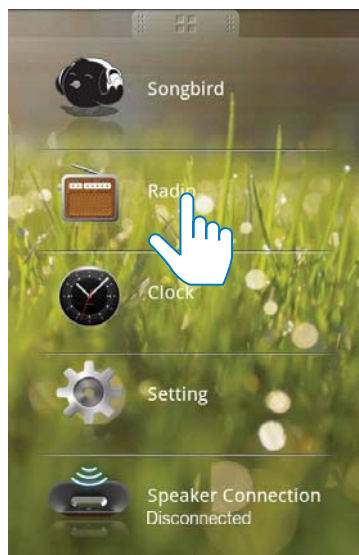

4 在搜尋列中搜尋廣播電台。




5 從搜尋結果清單選取一個廣播電台。 ↳ 廣播電台開始廣播。

連接並為 Android 手機充電


連接 Android 手機

若要為您的 Android 手機充電，您必須先將其連接到擴充系統。


1 檢查 Android 手機上 Micro USB 接頭的方向。

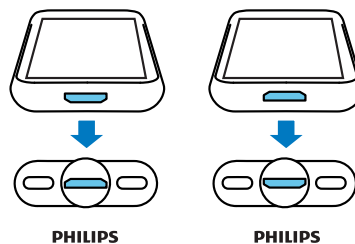


↳ 如果您的 USB 接頭有蓋子，請向外撥開。

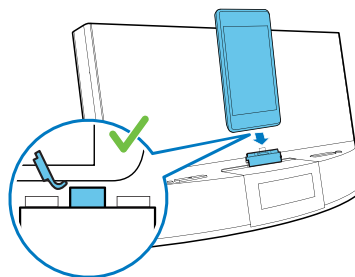


2 必要時，旋轉擴充系統上的 USB 接頭，然後將您的 Android 手機放入擴充底座。

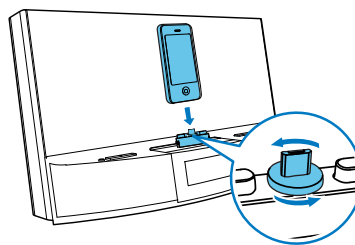


3 調整接頭兩端的護墊以固定手機。

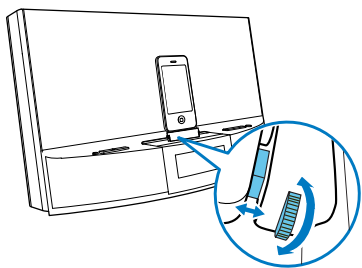

4 滑動接頭，將您的手機放在擴充系統中央的位置。

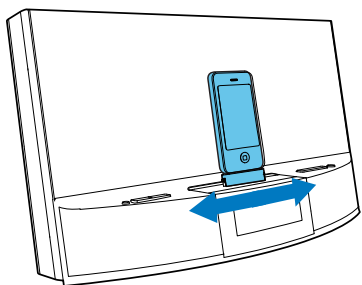

2 將擴充底座附件裝上底座。

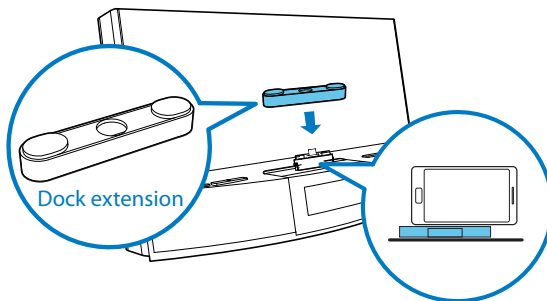

3 連接您的手機。

為 Android 手機充電

擴充系統連接至電源後，即使在待機模式中，接上擴充底座的手機也會開始自動充電。


備註

- 如果 Micro USB 接頭位於頂端，而且您使用的是 2.3 版以上的 Android 系統，則可使用螢幕自動旋轉功能。

使用擴充底座附件

如果您手機上的 USB 接頭靠近邊緣位置，請參考圖例說明，隨附的擴充底座附件能讓接上擴充底座的手機保持穩定。

1 調整滑動旋鈕，讓兩個護墊都保持在最低位置。

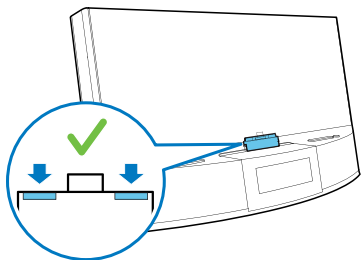

5 收聽 FM 廣播

收聽廣播電台



秘訣

- 天線擺放的位置離電視、錄放影機或其他輻射源越遠越好。
- 完全展開並調整天線位置以改善收訊。

- 1 重複按 **SOURCE** 以選擇 FM 調諧器來源。
- 2 按住 **◀◀ / ▶▶** 兩秒。
↳ 擴充系統會自動調至收訊強的電台。
- 3 重複步驟 2 即可調至更多廣播電台。

若要手動調至電台：

- 1 重複按 **◀◀ / ▶▶**，直到找到最佳收訊為止。

自動儲存 FM 廣播電台



備註

- 您最多可以儲存 20 個 FM 廣播電台。

在調諧器模式中，按住 **PROG** 兩秒。

- ↳ 擴充系統會儲存所有可用的 FM 廣播電台，並且自動播送第一個可用的電台。

手動儲存 FM 廣播電台

- 1 調頻至 FM 廣播電台。
- 2 請按 **PROG**。
↳ 預設數字開始閃爍。
- 3 重複按 **▲ / ▼** 選擇編號。
- 4 再按一次 **PROG** 確認。

- 5 重複步驟 1 至 4，儲存其他電台。



備註

- 若要移除之前儲存的電台，請在其位置上儲存另一個電台。

選擇預設電台

在調諧器模式中，重複按 **▲ / ▼** 選擇預設編號。

6 其他功能

設定時間

- 1 按 **⏻** 可將擴充系統切換為待機模式。
- 2 按住 **SET TIME** 兩秒。
↳ 小時和分鐘數字會開始閃爍。
- 3 重複按 **▲/▼** 和 **◀▶** 以設定小時和分鐘。
- 4 請按 **SET TIME** 確認。
↳ **[12H]** 或 **[24H]** 會開始閃爍。
- 5 按 **▲/▼** 選擇 12 小時或 24 小時制。
- 6 請按 **SET TIME** 確認。
↳ 畫面上會顯示設定的時間。

設定鬧鐘定時器

設定鬧鐘

在待機模式中，您可以設定兩個在不同時間響起的鬧鐘。

備註

- 請務必正確設定時鐘。

- 1 按住 **AL1/AL2** 持續二秒以啟動鬧鐘設定模式。
↳ 小時和分鐘數字會開始閃爍。
- 2 重複按 **▲/▼** 和 **◀▶** 以設定小時和分鐘。
- 3 按 **AL1/AL2** 確認。

選擇鬧鐘鈴聲來源

備註

- 您可以選擇一般鈴聲、您上次收聽的廣播頻道，或是 Android 裝置最近播放的曲目，以作為鬧鐘鈴聲。

調整 **AL1/AL2 RADIO · BUZZ · DOCK** 控制鈕以選擇兩個鬧鐘的鬧鐘鈴聲來源。

備註

- 如果您選擇 **DOCK** 作為鬧鐘鈴聲來源，則必須將裝置連接上擴充系統。

啟動/關閉鬧鐘定時器

- 1 按 **AL1/AL2** 檢視鬧鐘設定。
- 2 再按一次 **AL1/AL2** 以啟動或關閉鬧鐘定時器。
↳ 如果鬧鐘定時器開啟，畫面上會出現鬧鐘圖示，定時器關閉後，圖示會消失。
 - 要停止鬧鐘響鈴，請按對應的 **AL1/AL2**。
↳ 鬧鐘會在隔天重複響起。

重複鬧鈴

鬧鈴響起時，按下 **SNOOZE**。

- ↳ 鬧鈴會在暫停九分鐘後再次響起。

設定睡眠定時器

本擴充系統可以在經過一段預設時間之後自動轉換至待機模式。

重複按 **SLEEP** 選擇睡眠定時器時間 (單位為分鐘)。

- ↳ 睡眠定時器啟動後，畫面上會出現 **zZ**。

關閉睡眠定時器

- 重複按 **SLEEP** 直到畫面上出現 **[OFF]** (關閉)。

播放外接裝置的音訊

您可以透過本裝置收聽外接裝置的音訊。

- 1 將 MP3 連線纜線接至：
 - MP3 LINK 插孔。
 - 外接裝置的耳機插孔。
- 2 重複按 **SOURCE** 選擇 MP3連線來源。
↳ 畫面顯示 。
- 3 播放外接裝置中的音訊 (參閱裝置的使用者手冊)。

調整顯示亮度

重複按 **BRIGHTNESS** 選擇不同的亮度。

7 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

規格

擴大機

額定輸出功率	20W RMS
--------	---------

調諧器

調諧範圍	FM: 87.5 - 108 MHz
------	--------------------

敏感度

- 單聲道, 26dB 訊噪比	FM : <22 dBf
--------------------	--------------

搜尋選擇性	FM : <28 dBf
-------	--------------

總諧波失真	FM : <2%
-------	----------

訊噪比	FM : >55 dB
-----	-------------

一般資訊

AC 電源	型號 : AS190- 100 -AQ180 ; 輸入 : 100- 240 V ~, 50/ 60Hz, 0.7A ; 輸出 : 10V == 1.8A
-------	---

操作耗電量	<35 W
-------	-------

待機耗電量	<2 W
-------	------

最大 Android 輸出電荷	5V == 1A
--------------------	----------

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深)	290 x 160 x 113 公釐
----------------------	--------------------

重量

- 含包裝	2.0 公斤
- 主裝置	1.4 公斤

8 疑難排解



警告

- 請勿打開裝置外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網頁 (www.philips.com/support)。聯絡 Philips 時，手邊請先準備好您的裝置、型號與序號。

沒有電力

- 請確定產品的 AC 電源插頭已妥善連接。
- 請確定 AC 電源插座有電。

沒有聲音或聲音不清楚

- 調整您的擴充系統和 Android 裝置的音量。
- 您的 Android 裝置必須透過藍牙連接至擴充系統。

收音機收訊不良

- 增加裝置與電視或錄放影機之間的距離。
- 完全展開 FM 天線。

時鐘/計時器設定被清除

- 電源已中斷，或電源插頭已拔除。
- 重設時鐘/計時器。

鬧鐘有問題

- 正確設定時鐘/鬧鐘時間。

- Bluetooth 接收效果不佳。將裝置移靠近系統，或移除裝置與系統中間的障礙物。

無法與系統連線。

- 裝置不支援系統所需的設定檔。
- 未啟用裝置的 Bluetooth 功能。請參閱裝置使用手冊，以瞭解如何啟用此功能。
- 系統未處於配對模式。
- 系統已經連接其他具備 Bluetooth 功能的裝置。中斷該裝置或其他一切連接的裝置，然後再試一次。

配對的裝置不斷連線與中斷連線。

- Bluetooth 接收效果不佳。將裝置移靠近系統，或移除裝置與系統中間的障礙物。
- 部分裝置的藍牙連線可能會自動關閉以節省電源。這並不是系統故障。

關於 Bluetooth 裝置

即使 Bluetooth 成功連線後，系統還是無法播放音樂。

- 系統無法使用裝置播放音樂。

連線至具備 Bluetooth 功能的裝置時，音訊品質不良。

9 注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

舊產品的處置

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS141_98_CCR_V1.0

