


Užregistruokite savo produktą ir gaukite visą
reikiamą informaciją www.philips.com/welcome

Universalus nuotolinio valdymo pultas

SRP 3004/10



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1. Pristatymas	2
2. Nuotolinio valdymo pulto įjungimas	2~5
Baterijų įdėjimas	2
Universalaus nuotolinio valdymo pulto testavimas	2~3
Nuotolinio valdymo pulto konfigūravimas pagal TV	3~5
3. Mygtukai ir funkcijos	6~9
4. Reikalinga pagalba?	9
Visų rūšių / įrangos kodų sąrašas	10~25
Įrangos sąrašas	26
Informacija Vartotojui	27

1. PRISTATYMAS

Sveikiname įsigijus naują Philips SRP 3004 universalų nuotolinio valdymo pultą. Po nuotolinio valdymo pulto nustatymo, su juo galėsite valdyti net iki 4 įrenginių.


Patentuotas nuotolinio valdymo pulto 'Greitai ir Lengvai' nustatymas leis jums nesunkiai sukonfigūruoti nuotolinio valdymo pultą pagal jūsų televizorių, STB (papildomą priedą kabelinei dėžutei, satelitiniam imtuvui, skaitmeniniam vaizdo transliavimo įrenginiui DVB-T), DVD grotuvą/įrašymo įrenginį ir VCR (vaizdajuosčių grotuvą).

Paprasčiausiai sekite instrukcijomis, kurios yra skyriuje 'Nuotolinio valdymo pulto konfigūravimas pagal TV', norėdami nesunkiai nustatyti šį nuotolinio valdymo pultą taip, kad su juo galėtumėte valdyti savo įrenginius.

2. NUOTOLINIO VALDYMŲ PULTO ĮJUNGIMAS

Baterijų įdėjimas

1. Paspauskite dangtelį į vidų ir pastumkite jį rodyklės kryptimi.
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas į baterijų skyrelį, kaip nurodyta.
3. Pastumkite dangtelį atgal ir įspauskite jį į tinkamą poziciją.



Universalaus nuotolinio valdymo pulto testavimas

Rekomenduojama patikrinti ar jūsų įrenginys/-iai reaguoja į SRP 3004, prieš atliekant visus nustatymus (žiūrėti 'Nuotolinio valdymo pulto konfigūravimas pagal TV'). Pavyzdys žemiau (TV) nurodo jums kaip tai padaryti. Galite kartoti tokius pačius žingsnelius ir kitiems įrenginiams (STB (papildomam priedui, kuris skirtas kabelinei dėžutei, satelitiniam imtuvui, skaitmeniniam vaizdo transliavimo įrenginiui – DVB-T), DVD grotuvui/įrašymo įrenginiui ir VCR (vaizdajuosčių grotuvui)), kurį norite valdyti naudodamiesi SRP 3004.

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Atsikratymas senų produktų

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvas 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Prašome nelaužyti vietinių taisyklių ir neišmesti seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų Informacija

Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, taigi jūs negalite išmesti baterijų kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis, nes teisingas atsikratymas baterijomis padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos. Dalies ar viso produkto reprodukcija yra draudžiama, jeigu nėra gautas reikiamas autorių teisių savininko raštiškas leidimas. Informacijoje, kuri yra šiame dokumente, nėra jokių citavimo ar kontrakto dalių, o pati informacija yra laikoma tikslia ir patikima, bet gali būti pakeista be išankstinio perspėjimo.

Leidėjas neprisiima atsakomybės už jokia šios naudojimosi instrukcijų knygelės naudojimo pasekmės. Ši publikacija nereiškia ir neperteikia jokių licencijų pagal patentų ar kitų pramoninės ar intelektualinės nuosavybės teises.

ĮRANGOS SĄRAŠAS

TV

Rūšis _____

Modelio numeris _____

Kodas _____

STB (papildomas priedas kabelinei dėžutei, satelitiniam imtuvui, Skaitmeniniam Video Transliavimo įrenginiui – DVB-T)

Rūšis _____

Modelio numeris _____

Kodas _____

VCR

Rūšis _____

Modelio numeris _____

Kodas _____

DVD

Rūšis _____

Modelio numeris _____

Kodas _____

... NUOTOLINIO VALDYMO PULTO ĮJUNGIMAS

Televizoriaus pavyzdys:

1. Įjunkite savo televizorių rankiniu būdu arba naudokitės originaliu nuotolinio valdymo pultu. Įjunkite 1 kanalą.
 2. Spauskite **TV** mygtuką, norėdami pasirinkti televizorių. Spauskite mygtuką kol jis užsidegs.
 - Jeigu mygtukas neužsidega, patikrinkite ar teisingai įdėjote baterijas (žiūrėti 'Baterijų įdėjimas').
 3. Patikrinkite ar mygtukai, kurių jums prireiks, norint valdyti televizorių, tikrai veikia. Norėdami peržiūrėti mygtukus ir jų funkcijas žiūrėkite skyrių 'Mygtukai ir funkcijos'.
 - Jeigu televizorius reaguoja taip kaip turėtų pagal visas komandas, tuomet SRP 3004 yra parengtas naudojimui.
- **Jeigu įrenginys visiškai nereaguoja į mygtukų komandas, tuomet remkitės instrukcijomis skiltyje 'Nuotolinio valdymo pulto konfigūravimas pagal TV', arba ieškokite pagalbos internete: www.philips.com/urc.
Philips Universal Remote Control Help Center (Philips universalaus nuotolinio valdymo pulto pagalbos centre), sekite instrukcijomis ekrane. Pirma 'Susiraskite savo nuotolinio valdymo pultą', pasirinkite SRP 3004 kaip savo nuotolinio valdymo pultą.**





Nuotolinio valdymo pulto konfigūravimas pagal TV

Tai yra reikalinga tik tuomet, jeigu jūsų įrenginys nereaguoja į SRP 3004. Jeigu taip ir yra, SRP 3004 neatpažįsta jūsų įrenginio rūšies/modelio ir jums reikės suprogramuoti nuotolinio valdymo pultą, kad pastarasis atpažintų jūsų įrenginį.

Pavyzdys žemiau (TV) nurodo jums kaip tai padaryti. Galite kartoti tokius pačius žingsnelius ir kitiems įrenginiams (STB (papildomam priedui, kuris skirtas kabelinei dėžutei, satelitiniam imtuvui, skaitmeniniam vaizdo transliavimo įrenginiui – DVB-T), DVD grotuvui/jrašymo įrenginiui ir VCR (vaizdajuosčių grotuvui)), kurį norite valdyti naudodamiesi SRP 3004.

Televizoriaus pavyzdys:


1. Įjunkite savo televizorių rankiniu būdu arba naudokitės originaliu nuotolinio valdymo pultu. Įjunkite 1 kanalą.
2. Pasirinkite TV: įspauskite ir nuspaudę palaikykite **TV** mygtuką 5 sekundes, kol jis sumirksės du kartus ir liks užsidegęs.
3. Susiraskite savo televizoriaus rūšį kodų sąrašė, kuris yra šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale. Kiekvienai rūšiai yra priskirtas keturių skaitmenų kodas. Įsidėmėkite šį kodą.



... NUOTOLINIO VALDYMO PULTO ĮJUNGIMAS

Tuomet įveskite kodą, kurį radote atlikdami 3 žingsnį, naudodamiesi skaitmenų mygtukais (pvz.: **2 7 0 1**).

- **TV** mygtukas du kartus sumirksės ir liks užsidegęs. Jeigu mygtukas sumirksės tik vieną kartą ilgesnį laiko tarpą, tuomet kodas nebuvo įvestas teisingai arba buvo įvestas blogas kodas. Pradėkite nuo 2 žingsnio.
- 4. Įspauskite ir nuspaudę laikykite  mygtuką, tuomet staigiai jį atleiskite, kai televizorius išsijungia (įsijungia į budėjimo režimą). Tai gali užtrukti apie 30 sekundžių.
- 5. Įjunkite televizorių ir patikrinkite ar galite naudotis visomis funkcijomis savo televizoriuje, naudodamiesi SRP 3004.
 - Jeigu televizorius reaguoja į visas mygtukų komandas, tuomet SRP 3004 yra parengtas naudojimui.
 - Jeigu mygtukas neveikia (tinkamai), pabandykite jį pataisyti. Norėdami tai padaryti remkitės skyriumi 'Mygtuko pataisymas'.
- 6. Spauskite **TV** mygtuką du kartus, norėdami išeiti iš nustatymų meniu ir išsaugoti nustatymus.
 - Jeigu per 2 minutes nėra paspaudžiamas joks mygtukas, tuomet nuotolinio valdymo pultas išeis iš nustatymų meniu automatiškai.
 - **Jeigu įrenginys nereaguoja į kai kurias komandas arba visiškai nereaguoja, arba, jeigu jūs negalite rasti tinkamo kodo savo įrenginiui, įveskite '0, 0, 0, 0' trečiame žingsnelyje ir tęskite toliau 4 žingsnėliu. Nuotolinio valdymo pultas ieškos kodo, kuris tiktų jūsų televizoriui, visoje duomenų bazėje. Pilna paieška duomenų bazėje gali užtrukti iki 15 minučių.**



Nuotolinio pulto nustatymai kitiems įrenginiams (STB (papildomam priedui, kuris skirtas kabelinei dėžutei, satelitiniam imtuvui, skaitmeniniam vaizdo transliavimo įrenginiui).

1. Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas, pilnai veikiantis ir reaguoja į nuotolinio valdymo pulto komandas. Pvz.: įdėkite video kasetę į vaizdajuosčių grotuvą arba diską į DVD grotuvą/įrašymo įrenginį.
2. Tuomet sekite nuo 2 iki 6 žingsnio skyriuje 'Nuotolinio valdymo pulto konfigūravimas pagal TV'.

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

X

Xbox	3295	Youbishen	4192
Xcom Multimedia	4000	Youlanasi	3342
Xenon	3686	Yousida	3343
Xiahua	3299	Yuhang	3345
Xiangyang	3301	Yukai	3346
Xiangyu	3302	Yuxing	4193
Xianpai	4189		
Xihu	3303	Z	
Xinaghai	3304	Zanussi	3349
Xindai	4190	Zaunkonig	3352
Xingfu	3305	Zehnder	3353
Xinghai	3306	Zenith	3356
Xingmenban	4147	Zhuhai	3364
Xinrisong	3308	Zinwell	3365
Xinsida	3309	Zodiac	3366
Xlogic	3310	Zwergnase	3371
XMS	3312		
Xoro	3315		
Xrypton	3317		
XSat	3318		
Xuelian	3320		

Y

Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
YingGe	3334
YMT	4191
Yokan	3335
Yoko	3336
Yonggu	3339
Yorx	3340

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Trio	3056	Vegavox	4145	Vtrek	3224
Tristar	3057	Ventana	3142	W	
Triumph	3058	Vestel	3148	Waitec	3227
TruVision	3061	Vexa	3149	Waltham	3230
Tsinghua tongfang	3064	Via Digital	3729	Wanbao.....	4186
TSM	3065	Viasat	3153	Wanyan.....	4187
Tudi.....	3068	Vibrant	3154	Warumaia	3232
Turnsat	3071	Victor.....	3155	Watson	3233
TVA	4225	VIDEOLOGIC	3165	Watt Radio	3234
Tvonics	3080	Videologique	3166	Wega	3238
Twinner.....	3083	Videon	4227	Wega Color	4146
U		Videosat	3170	Wegavox	3239
UEC.....	3088	VideoSystem.....	3172	Weifa	4188
Uher	3089	Virotechnic	3173	Weipai.....	3241
Ultravox	3095	Videoway	3176	Wela.....	3730
Umax	3098	VideoWorks	3177	Welltech	3244
Unic Line	3100	Vidtech	3179	Weltblick.....	3245
Unic Linie.....	4144	Viewmaster	3182	Weston	3251
Uniden	3101	Viewsonic	3186	WeTeKom.....	3252
Union	3781	Viewstar	3187	Wevasat	3253
Unisat	3104	Virgin.....	4185	Wewa.....	3254
United	3106	Visiola	3197	Wharfedale	3255
United Cable	3108	Vision.....	3198	White Westinghouse.....	3258
United Quick Star.....	4226	Visionetics	3199	Windstar	3266
Unitor.....	3110	Visionic	3200	Winersat	3269
Universal.....	3113	Visiopass	3203	Wintel	3271
Universum	3115	Visiosat.....	3204	Wintergarten.....	3272
Univox	3116	Visorex	3206	Wisi	3273
Unnisat	3117	Vistar.....	3207	Wittenberg	3731
V		Viva.....	3208	Woorisat	3280
Vantage.....	3492	Vivanco	3209	World.....	3281
Variosat.....	3134	Vivid	3210	Worldsat	3283
Vector	3136	Vortec	3217	Woxter	3286
Vega.....	3138	Voxson.....	3220		
		VTech.....	3222		

... NUOTOLINIO VALDYMO PULTO ĮJUNGIMAS

Mygtuko pataisymas


Jeigu įrenginys tinkamai nereaguoja į mygtuko komandą, tuomet nuotolinio valdymo pultą galite nustatyti taip, kad šis surastų mygtuko funkciją duomenų bazėje.

Pirminio nustatymo metu


1. Įsitikinkite, kad signalą priimančis įrenginys yra įjungtas. Pvz.: kai bandote pataisyti 'Play' (Groti) mygtuką savo DVD grotuvui, įsitikinkite, kad į DVD grotuvą yra įdėtas DVD diskas, nes, kitu atveju, 'Play' mygtukas negalės funkcionuoti.
2. Paspauskite mygtuką, kuris nefunkcionuoja, laikykite jį nuspaudę ir staigiai atleiskite jį kai įrenginys sureaguos. Kartokite šį veiksmą kiekvienam mygtukui, kuris nefunkcionuoja.
- Jeigu mygtukas vis tiek nefunkcionuos (tinkamai), pabandykite jį dar karta paspausti ir palaikyti ilgesnį laiko tarpą.

Po pirminio nustatymo

1. Įsitikinkite, kad signalą priimančias įrenginys yra įjungtas. Pvz.: kai bandote pataisyti 'Play' (Groti) mygtuką savo DVD grotuvui, įsitikinkite, kad į DVD grotuvą yra įdėtas DVD diskas, nes, kitu atveju, 'Play' mygtukas negalės funkcionuoti.
2. Pasirinkite įrenginį, kurį norite valdyti (pvz.: DVD). Laikykite nuspaudę įrenginio mygtuką (DVD), kol jis sumirksės du kartus ir išliks užsidegęs.
3. 3 sekundes vienu metu nuspaudę laikykite mygtukus **4 ir 6**.
4. Paspauskite mygtuką, kuris nefunkcionuoja, laikykite jį nuspaudę ir staigiai atleiskite, kai įrenginys sureaguos.
- Jeigu mygtukas vis dar nefunkcionuoja (tinkamai), pabandykite jį dar kartą paspausti ir palaikyti ilgesnį laiko tarpą.



3. MYGTUKAI IR FUNKCIJOS

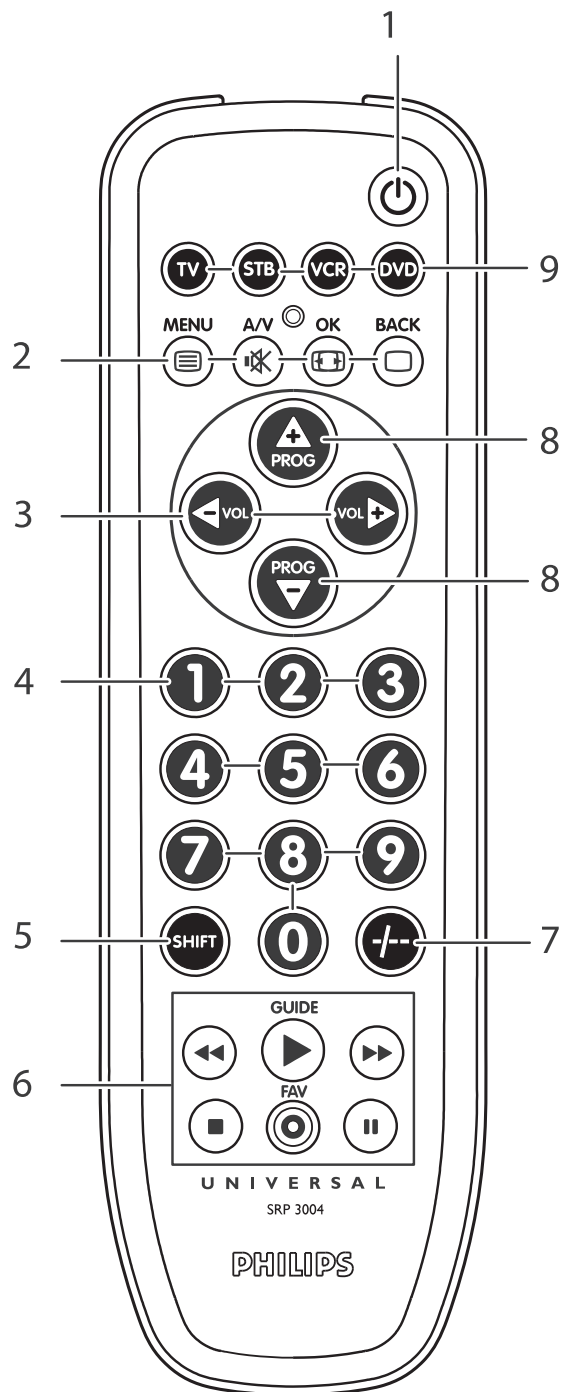

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Tatung.....2852	Telefusion2915	Tiane2980
TBoston2853	Telegazi2917	Tiankeban4142
TCL2856	Telegent2918	Tianli4183
TCM2857	Teleka2919	Timeless2985
Teac2860	Telemaster2922	Tioko2989
Teachimagen.....4140	Telexmax.....2923	Tiscali3442
Tec2861	Telemeister2924	TNT4184
Tech Line2863	Telenet2925	TOBO2999
Techica2865	Telepiu2926	Tocom.....3000
Technema2866	Telesat2928	Tokai3001
Technics2869	TELESERVICE2929	Tokyo3004
Technika.....2870	Telesonic.....2930	Tomashi3006
Techniland2872	Telestar2931	Tongguang.....3008
TechniSat2873	Teletech.....2934	Tonna3011
Technology3726	Teleton2935	Tonsai4223
Technomate2876	Televes2937	Top Suxess3013
Technosat2877	Televideon2938	Topfield3014
Technosonic2878	Television2939	Torx3020
Technotrend2879	Televiso.....2941	Toshiba3021
Technovision.....4141	Telewest.....2942	Towada3028
Technowelt2881	Telewire.....2943	Towika.....4224
Teco2886	Temco2946	Toyoda3030
TEDELEX.....2889	Tempo.....2949	TPS3032
Tee-Comm2890	Tennessee2952	Trakton3036
Teknika2895	Tenosal2953	Trans Continens3037
Telanor3727	Tensai2954	TRANS-continents3039
Telasat2897	Tenson2955	Transfec4143
Tele+12900	Tesmet3550	Transonic3041
Teleavia2901	Tevion2962	Transtec3042
Teleciel2903	Texet2963	Tratec3043
Telecom2906	Texla2964	Triad.....3049
Telecor2910	Thomson2972	Triasat.....3050
Teledirekt2912	Thorens2973	Triax3051
Telefonica2913	Thorn2974	Trident3054
Telefunken.....2914	Thorn-Ferguson2976	

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Skantic.....2605	Sontec2677	Sunstech.....2769
Skantin2606	Sontech3435	Suntronic2770
Skardin2607	Sony2679	Sunwood2772
Skinsat3722	Sound & Vision.....2680	Super Sat2775
SKR2608	Soundmaster2685	Super Track.....2776
SKT2609	Soundmax2687	SuperGuide2780
Sky.....2610	Soundwave2689	Superla2782
Sky Digital3723	Sowa2691	Supermax2783
Sky New Zealand3595	Spectra2697	Supersonic2787
Sky Television2613	SR2704	SuperTech2789
SkyCable2617	Srypton.....4138	Supervision.....2791
Skymaster.....2621	Standard2713	Supra2792
Skymax2622	Star Cluster.....3724	Susumu2797
SkySat2625	Star Clusters.....2717	Sutron.....2798
Skyvision2630	Star Trak2720	Sva.....2800
Skyworth2631	Star View3598	Swisstec2806
SL2632	Starcom2722	Sydney.....2808
Slim Art.....2636	Stargate2723	Symphonic2810
SM Electronic2639	Starland2726	Synn2813
Smart.....2642	Starlite2728	Sysline2815
Sogera2649	Starmedia2730	Systec.....2816
Sogo2650	Starring2733	Sytong2820
Solavox2654	Start Trak3725	S-ZWO2427
Sonaecom.....3597	Stellar One2738	
Sonashi.....2661	Stenway2739	
Sonawa2663	Stern2741	
Songba2665	Strato.....2745	
Songdian4136	Strong.....2748	
SongRi4137	STVI2751	
Sonico4182	Stylandia2752	
Soniko2669	Sumida2756	
Sonitron2671	Sunkai2762	
Sonneclair.....2673	Sunny Sound2765	
Sonoko2675	Sunsat2767	
Sonolor2676	Sunstar2768	

... MYGTUKAI IR FUNKCIJOS

Ilustracija 5 puslapyje jums nurodo visus mygtukus ir jų funkcijas.

- 1.  Standby**Ijungia arba išjungia televizorių, STB (papildomą priedą, kuris skirtas kabelinei dėžutei, satelitiniam imtuvui, skaitmeniniam vaizdo transliavimo įrenginiui -DVB-T), DVD grotuvą/įrašymo įrenginį ir VCR (vaizdajuosčių grotuvą).

2. MENU / DVD:

 - įjungia arba išjungia disko meniu.
 - paspaudus kartu su SHIFT (5): įeina į sistemos meniu.

TV:

 - įjungia arba išjungia teletekstą.
 - paspaudus kartu su SHIFT (5): atidaro televizoriaus meniu.

VCR (vaizdajuosčių grotuvas): paspaudus kartu su SHIFT (5): atidaro VCR (vaizdajuosčių grotuvo) meniu.

STB:

 - atidaro televizoriaus priedų meniu, Sąrašą.
 - paspaudus kartu su SHIFT (5): įjungia arba išjungia teletekstą.

A/V / - išjungia televizoriaus garsą.

 - paspaudus kartu su SHIFT (5): išorinių Audio/Video įvesčių pasirinkimas.

OK / TV:

 - plačiaekranio televizoriaus (16:9) pasirinkimas.
 - paspaudus kartu su SHIFT (5): patvirtina jūsų pasirinkimą.

DVD: paspaudus kartu su SHIFT (5): pasirenka Grojimo režimą.

BACK / - meniu peršoka vienu lygiu atgal arba išjungia meniu.

 - išjungia televizoriaus tekstą.

.....DVD: paspaudus kartu su SHIFT (5): atidaro 'Showview'

3. - VOL +- televizoriaus garsumo reguliavimui.

 - paspaudus kartu su SHIFT (5): meniu

kursorius kairėn, dešinėn.

4. **Skaitiniai mygtukai**.....tiesioginis kanalų ir takelių pasirinkimas.
Paspaudus kartu su SHIFT (5):
 - 1.....TV: Informacija, Rodymas.
DVD/STB: Informacija, Rodymas, Antraštė.
 - 2.....TV/VCR/DVD/STB: išeiti iš meniu.
 - 3.....TV/DVD/STB: Subtitrų pasirinkimas.
 - 4.....TV: buvusio vaizdo pasirinkimas.
DVD: Atkūrimas.
STB: Paskutinis.
 - 5.....TV/VCR/DVD/STB: Miegojimo režimas.
 - 6.....STB: *.
 - 7.....STB: #.
5. **SHIFT**papildomoms funkcijoms. Kai nuspaudžiamas tuo pačiu metu kaip ir antrasis mygtukas, tuomet antrasis mygtukas įjungia kitą funkciją. Galimos tik tos funkcijos, kurios yra numatytos originaliame nuotolinio valdymo pulte.
6. **◀◀**.....TV: raudonas greito teksto mygtukas.
STB: Raudonas, C.
VCR/DVD/STB: greitas sukimas atgal.
▶ / GUIDE.....VCR/DVD: pradeda grojimą.
DVD: paspaudus kartu su SHIFT (5): Elektroninio Programos Gido pasirinkimas.
STB: Elektroninio Programos Gido pasirinkimas.
Paspaudus kartu su SHIFT (5): pradeda grojimą.
▶▶.....TV: mėlynas greito teksto mygtukas.
STB: Mėlynas, B. Paspaudus kartu su SHIFT (5): greitas sukimas į priekį.
VCR/DVD: greitas sukimas į priekį.
■.....VCR/DVD: grojimo/įrašinėjimo sustabdymas.
TV: žalias greito teksto mygtukas.
STB: Žalias, D. Paspaudus kartu su SHIFT (5): sustabdo grojimą.
● / FAV.....TV: baltas greito teksto mygtukas.
VCR/DVD: Pradeda įrašinėjimą. Paspaudus kartu su SHIFT (5): mėgstamiausi.
STB: Mėgstamiausi. Paspaudus kartu su

Royal	2419	Satec	2479	Shancha	2546
Royal Lux	2420	Satel.....	2480	Shangguangdian	4132
RTF	3548	Satelco	2481	Shanghai.....	2547
Ruefach	2422	Satford	2483	Shanshui	4133
Ruyi	2425	Satline.....	2484	Shaofeng	2549
S					
Saba.....	2429	Satmaster	2485	Sharp	2550
Sabaki	2430	Satplus.....	2486	Shencai.....	2553
Sabre	2431	Satstar	2488	Sheng Chia	2554
saccs	2432	Saville	2491	Shengli.....	4134
Sagem	2434	SBR	2492	Shenyang.....	2555
Saige.....	2435	ScanMagic	2496	Sherwood	2557
Saisho	2437	Schacke	3720	Shinco	2560
Saivod.....	2439	Schaub Lorenz	2500	Shintom.....	2563
Sakura	2441	Schneider	2501	Shintoshi	2564
Salora	2443	Schwaiger.....	2502	Shivaki	2567
Sambers	2445	Scientific Atlanta	2503	Shorai	2569
Sampo	2446	Scientific Labs	2504	Shumaling	4181
Samsung	2448	Scott	2508	Shuyuan.....	4135
Samurai	2451	SCS.....	2510	Siam	2572
Sandra	2454	Seam	2513	Siarem	2573
Sanjian.....	2455	Sedeae Electronique	2518	Sicatel	3780
Sansui.....	2458	Seeltech	2519	Siemens.....	2574
Sanwa.....	2461	Seemann.....	2521	Siera	2576
Sanyo.....	2462	SEG.....	2522	Sierra	3549
Sanyuan	2464	SEI	2524	Siesta.....	2577
Sast	2468	SEI-Sinudyne	2525	Sigmatek.....	2580
SAT	2470	Seleco	2528	Silva.....	2591
Sat Cruiser	2472	Sencora	2531	Silva Schneider	2592
Sat Partner	2473	Sentra	2534	Silver	2594
Sat Team.....	2474	Sentron.....	4216	SilverCrest	2595
Satbox	2476	Septimo	2536	Simz.....	3505
Satcom	2477	Serino	2539	Singer	2599
SatConn	2478	Servi Sat	3721	SingTel	3516
		Setec	2543	Sinudyne	2601
		Seye.....	4131		

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Perdio	2185	Profex	2269	RADIONETTE	2332
Perfekt	2186	Profi	2270	RadioShack.....	2333
Philco.....	2192	Profile	2271	Radiotone	2334
Philharmonic	2194	Profilo.....	2272	Radix	2335
Philips.....	2195	Profitronic	2273	Rainbow.....	2339
Philips Magnavox	3715	Proline	2274	Raite	2340
Philon	2197	Promax	2275	Rank	2345
Phoenix	2199	Prosat	2278	RBM.....	2350
Phonola	2201	Prosonic	2282	RCA	2351
Phonotrend.....	2202	Protech	2284	REC.....	2357
Pilot	2207	Protek	2285	Recor.....	2359
Pioneer	2212	Protelcon	2286	Rectiligne	2362
Pionier	2213	Provision	2291	Rediffusion	2364
Plantron	2219	PVP Stereo Visual Matrix	2301	Redpoint	2365
Playsonic	2224	Pye	2302	Redstar	2366
Pointer	2229	Pymi	2304	Reflex	2368
Polestar	4124	Pyxis	2305	Regency.....	2371
Polsat	3716	Q		Reoc	2379
Polytron	2235	Qingdao	2308	Revox	2383
Poppy	2236	Qinghuatongfang	4179	Revoy.....	2384
Portland	2238	Qisheng	2309	Rex	2385
Power Sound	4177	Qixing	4180	RFT	2386
Powerpoint	2241	Quadral	2314	Rhapsody.....	2387
Prandoni Prince	4125	Quandra Vision	3546	Rimax	2391
Praxis	2243	Quasar	2320	Risheng	4129
Precision	2244	Quelie	4127	Rizhi.....	4130
Predki	2245	Quelle	2322	R-Line.....	2327
Preisner	2246	Questa	2324	Roadstar	2398
Prelude	2247	Quiero	3718	Robotron	2401
Premiere	3666	R		Roch	2402
Priesner	3717	Radialva	2329	Rockdale.....	2403
Prima	2253	Radio	4128	Ronin	2412
Primas	4178	Radiola	2330	Rover	2415
Prinz	2260	Radiomarelli	2331	Rowa	2416
Profekt	4126			Rownsonic.....	2417

... MYGTUKAI IR FUNKCIJOS

- SHIFT (5): pradeda įrašinėjamą.
- II**TV: geltonas greito teksto mygtukas.
VCR/DVD: laikinas grojimo/įrašinėjimo sustabdymas.
STB: Geltonas, A. Paspaudus kartu su SHIFT (5): laikinai sustabdo grojimą.
- 7. -/-**tarp vieno ir dviejų skaitmenų kanalų pasirinkimui.
- 8. - PROG +**– buvusio arba sekančio kanalo / programos pasirinkimui.
– Paspaudus kartu su SHIFT (5): meniu kursorius aukštyn, žemyn.
- 9. TV/STB/VCR/DVD**Pasirinkimui tarp TV, STB (papildomo priedo, kuris skirtas kabelinei dėžutei, satelitiniam imtuvui, skaitmeniniam vaizdo transliavimo įrenginiui – DVB-T), DVD grotuvui/įrašymo įrenginiui ir VCR (vaizdajuosčių grotuvui) režimų.

4. REIKALINGA PAGALBA?

Mes jums patariame pirma perskaityti šią naudojimo instrukcijų knygelę labai atidžiai. Ji yra suteikta tam, kad padėtų jums atlikti visus reikiamus šio nuotolinio valdymo pulto nustatymus.

Kad ir kaip būtų, jeigu jums prireikė papildomos informacijos arba jūs turite papildomų klausimų apie SRP 3004 nustatymą, naudojimą, atskiras dalis, garantiją ir pan., jūs visuomet galite susisiekti su mumis.

Prieš skambinant mūsų pagalbos linija, pirmiausia užpildykite įrangos sąrašą, kurį rasite gale šios naudojimosi instrukcijų knygelės. Įsitikinkite, kad turite SRP 3004 įrangos sąrašą, kai skambinsite mums, nes tuomet mūsų operatoriai galės jums padėti nustatyti ar jūsų SRP 3004 veikia tinkamai.

Jūs rasite mūsų kontaktinius duomenis šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale. Jūsų universalus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris yra SRP 3004/10.

Įsigijimo data:/...../.....

(diena / mėn. / metai)

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Pavadinimas ...Nustatymo kodas	Akura0083	Anitech.....0154
8880006	Akustic4149	Ankaro0155
1&13908	Alaron0085	Ansonic0156
4Kus0005	Alba0086	AntSat0161
A	ALBIRAL3775	Anttron.....0162
A. R. Systems0012	Alcatel0089	AnySat0164
AB Sat.....3689	Alcyon.....0093	AOC0165
ABC.....0013	Aldes.....0094	Aodeiong4150
ACE.....0026	Alize0100	Aolinpiya4089
Acme3521	Alkos.....3523	Aolinpu4090
Action0033	Allantide.....0102	Apex3691
Acura0036	Allegro0103	Apollo0171
ADA0038	Allorgan0105	Arc en Ciel.....0178
ADB0039	Allsar4088	Arcam0179
ADC0040	Allsat0106	Arcam Delta3524
Addison0043	Allsonic0107	Arcon0182
Adelsound0044	Allstar0108	Ardem.....0184
Admiral0046	Alltech.....0109	Arion.....0187
Adyson0058	Alpha0112	Aristona0192
AEG.....0059	Altai3690	Ariza.....0193
Aegir0060	Ambassador.....0120	Armstrong0195
Agashi.....0063	Amino0128	Arrox.....0198
Agazi3522	Amitech0130	Arthur Martin0200
AGB0064	Amitronica0131	ASA.....0202
AGS0067	AMOi0132	Asat0204
Aiko0069	Ampere0134	Asberg0205
Aim0070	Amplivision.....0138	ASCI.....0206
Airis0071	Amstrad0140	ASLF.....0211
Aiwa.....0072	AMW.....0143	Asono0212
Akai.....0074	Amway0144	AST.....0216
Akiba.....0078	Anam0146	Astacom.....0217
Akira0079	Anam National0147	Aston0220
Akishi4148	Andover0149	Astra0221
Akito0082	Anglo0151	Astratec0223
	Anhua0153	Astro.....0224

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Neuf Telecom	3999	O	Osio	2121
Neufunk	1970	Oceanic	Oso	2122
Neuhaus	1971	Octagon	Osume	2123
Neusat	1974	Okana.....	Otto Versand	2126
Nevir	1977	Okano	Oulin	4123
New Tech	1979	Okon	Oxford.....	2131
New World	1980	Omni	P	
Newave	1981	Omniview.....	P&B	2132
Next Base.....	1983	ONCEAS	Pace.....	2134
NextWave.....	1988	Ondigital	Pacific.....	2135
Nicamagic	1994	Onimax	Packsat	2139
Nikkai.....	1998	Onkyo	Pael	2140
Nikko	2000	Ono	Pai Gao	4176
Noblex	2013	Onwa	Pal	2143
Nobliko	2014	Oopla	Palcom.....	2144
Nogamatic	2016	Opera	Palladium.....	2145
Nokia	2017	Optex	Palsat.....	2146
Nomex	2018	Optim.....	Palsonic.....	2147
Noos	2019	Optimus.....	Paltec	2148
Nordic.....	2021	Optus	Panama	2149
Nordmende.....	2022	Orange	Panasat.....	2151
Nordvision	3543	Orava	Panasonic	2153
Normerel	2024	Orbit	Panavision	2154
Northcoast	2026	Orbitech	Panda.....	2155
Nova	2031	Origo.....	Pansat	2158
Novaplex.....	2034	Orion.....	Pantech.....	2159
Novatronic	2035	Oritron	Pathe Cinema.....	2168
Novis	2036	Online	Pathe Marconi	2169
Now	2038	Ormond	Patriot.....	2170
NTC.....	2045	Orson.....	Pausa.....	2171
NTL.....	2047	Orsowe	peekTON.....	2178
Numericable.....	3949	Osaki.....	Penney	2182
NU-TEC.....	2048	Osat	Pensonic.....	3778
		Oscar		

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Maspro	1739	Micro Technology	1820	MuDan	1896
Master's	1742	Micromaxx	1822	Multichoice	1900
Masuda	1744	Micromedia	1823	Multiscan	1903
MataV	1745	Micromega	1824	Multistandard	1904
Matsui	1750	Micronik	1825	Multistar	1905
Matsushita	1751	Microstar	1827	Multisystem	4121
Max	1753	Microtec	1828	Multitec	1906
Maxdome	3586	Midland	1831	Multitech	1907
Maxi	1758	Migros	1832	Muratto	1910
Maxview	4172	Minato	1835	Murphy	1911
MB	3711	Minerva	1838	Musikland	1915
MBO	1765	Minoka	1840	Mustek	1916
Mecotek	1776	Minowa	1843	Mx Onda	1919
Mediabox	1779	Mirror	1851	Mysat	1923
Mediamarkt	1781	Mitsubishi	1855	Mystral	1925
Mediasat	1782	Mitsui	4173	N	
Mediator	1784	Mitsumi	1856	NAD	1926
Mediencom	1786	Mitzu	4174	NaiKo	1930
Medion	1787	Mivar	1857	Nakamichi	1932
Medison	1788	Mizuda	1860	Nakimura	1933
Mega	1789	Mnet	1862	Nanbao	1934
Meile	1797	MoDeng	4120	Nansheng	1935
MeiShi	4118	Mogen	1865	Naonis	1936
Melectronic	3654	Monyka	1873	Napa	1938
Melvox	1799	Mood	1874	National Microtech	1943
Memorex	1800	Morgan Sydney	3712	Navex	1944
Memphis	1802	Morgans	3970	NEC	1950
Mengmei	4119	Morgan's	1875	Neckermann	1951
Mercury	1804	Motion	1877	NEI	1952
Meta	1808	Motorola	1878	Nesco	1960
Metronic	1809	Movie Time	1880	Neta	1963
Metz	1810	Mr Zapp	3713	Netgem	1965
MiCO	1813	MTC	1889	Netsat	1966
Micro Com	3998	MTEC	1890	Network	1968
Micro electronic	3656	MTlogic	1892		

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Asuka	0227	Bastide	0327	Boca	0399
ATACOM	0228	Baur	0331	Boghe	0400
Atlanta	0232	Baze	0334	Bondstec	0403
Atlantic	0233	Bazin	0335	Boom	0404
ATLM	4151	BBK	0337	Boots	0405
Atori	0237	BBT	0338	BOSE	0407
Auchan	0240	BeauSAT	0341	Bosston	0409
Audiosonic	0264	BEC	0342	Boston	0410
AudioTon	0266	Beijing	0345	BPL	0413
Auna	0272	Beko	0346	Brain Wave	3692
Aurora	0274	Belgacom TV	0349	Brainwave	0415
Ausind	0276	Bell Atlantic	0351	Brandt	0416
Austar	0277	Bellagio	0354	Brinkmann	0423
Autovox	0280	Belson	0355	Brionvega	0424
Avalon	0286	Benjamin	0358	Britannia	0425
Avious	0291	Benq	0359	British Telecom	0427
AVM	0294	Beon	0361	Broadcast	0428
Awa	0296	Best	0364	Broco	0431
Axiel	0297	Best Buy	0365	Bruns	0435
Axil	0298	Bestar	0368	BSkyB	0436
Axis	0300	Bestar-Daewoo	0369	BSR	0437
Ayomi	3525	Bestavision	0370	BT	0438
B		Beston	4152	BT Cable	3995
B & K	0304	Big Brother	0375	BT Satellite	3693
Baihehua	4091	Binatone	0378	BT Vision	3742
Baihua	4092	Birmingham Cable		BTC	0439
Baile	0310	Communications	0382	Bubu Sat	0440
Baird	0311	Black Panther Line	4196	Bush	0445
Bang & Olufsen	0314	Black Star	0386	BVV	0447
BaoHuaShi	0316	Blackbird	0387	C	
Baosheng	0318	Blacktron	3526	Cable Innovations	0453
Barcom	0320	Blackway	0388	Cabletime	0457
BARON	3959	Blaupunkt	0390	Caihong	0462
Basic Line	0325	Blue Sky	0395		
		Blue Star	0396		

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Cailing.....	0463	Changhai.....	0529	Comag	0606
Caixing.....	4093	Changhong	0530	Comcrypt	0610
Cambridge	0469	Channel Master	0531	Commander.....	0613
Cambridge Audio	0470	Chaparral	0533	CommLink	0616
Cameron	4032	Chengdu	0535	Comtech	3776
Camundosat	0474	CHEROKEE	0536	Concorde	0626
Canal Digital	0476	Chesley	0537	Condor.....	0627
Canal Satellite	0477	Chess.....	0538	Conia	0628
Canal+.....	0478	Chili	0540	Conic	0629
Capsonic.....	0486	Chimei	3563	Connect TV	3384
Carad	0488	Chuangjia.....	4096	Connexions.....	0631
Caravell	4153	Chunfeng	0546	Conrad	0633
Carena	0489	Chung Hsin	0547	Conrad Electronic	3695
Carrefour	0492	Chunlan	4097	Conrowa	0634
Cascade	0496	Chunsun	0549	Contec	0635
Casio.....	0499	Churchill	0550	Continental Edison.....	0637
CAT	0500	Cimline	0552	Cosat	0645
Catha	4094	Cinetec	0560	Coship	0646
Cathay.....	0501	CineVision.....	0562	Cosmel	0647
Caton	4095	Citizen	0567	Crosley	0655
Catron	0502	City	0569	Crown	0658
CCE	0504	CityCom	0570	Crypto.....	0660
CCI	0505	Clarivox.....	0576	Cryptovision.....	0661
Celestial	0511	Classic	0580	CS Electronics	0663
cello	0514	Clatronic	0581	CTC.....	0664
CellularVision.....	0515	Clemens Kamphus.....	0587	CTC Clatronic.....	3527
Centrex	0516	Clyde	0588	C-Tech	0449
Centrum.....	0519	Clyde Cablevision.....	3694	CVG	3996
Centurion	0520	CMS	0590	CyberHome	0672
Century	0521	CMS Hightec.....	0591	Cybermaxx	3696
CGE.....	0523	CNT.....	0594	Cybertron.....	0675
CGV	0524	Coby	0597	Cyrus	0679
Changcheng.....	0526	Colombia	0599		
Changfei	0527	Columbia	0604		
Changfeng	0528	COLUMBUS	0605		

D

Daehan.....0689

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Kingsley	1520	Layco	4117	Luma	1674
Kiota	1522	Lecson.....	1606	Lumatron	1676
Kiss	1524	Legend-V	4169	Lupus	1678
Kiton	1525	Lemon	1614	Lux May	1680
Klap	1526	Lenco.....	1615	Luxor	1683
Kneissel	1535	Leng.....	3708	Luxorit	1684
Koda	1539	Lennox.....	1616	LuxSAT	1685
Kolin	1541	Lenoir	1617	Lyonnaise.....	3709
Kolon	1542	Lenson	1620		
Kolster	1543	Lesa	1622		
Kongque	1545	Lexus	3649		
Konig	1547	Leyco.....	1627		
Konka.....	1548	LG	1628		
Korpel	1552	LG Alps	1629		
Korting.....	1554	LG/GoldStar	3536		
Kosmos	1557	LiesenK	3537		
Koyoda.....	1561	LiesenK & Tter	1630		
KR.....	1562	Life.....	3538		
Kreatel	1565	Lifesat	1632		
Kreiselmeier	1567	Lifetec	1633		
K-SAT	1467	Lihua.....	1636		
KTV	1572	Limit	1637		
Kuaile	1573	Linshuma	4170		
Kunlun	1578	Lion	1643		
Kuro.....	1579	Liteon	1645		
KXD	1581	Lloyd's	1648		
Kyoshu.....	1583	Local India TV.....	1653		
Kyostar	1584	Loewe	1660		
Kyoto	1585	Loewe Opta.....	3540		
		LogicLab.....	3650		
		Logik.....	1661		
		Longjiang.....	1664		
		Longzhipai	4171		
		Lorenzen.....	1666		
		Lorraine	1669		

L

L&S Electronic.....	1588		
Lafayette	1591		
Lasat	1597		
Lawson	1603		

M

M & B	3710
M Technologies	1689
Macab.....	1692
Macom.....	1693
Madison.....	1698
Maestro	1700
Magnadyne	1702
Magnafon.....	1703
Magnavox	1706
Magnex.....	1707
Magnum	1709
Majestic	1713
Malata.....	1715
Manata	1716
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan.....	1719
Marann	1723
Marantz	1724
Marelli.....	1729
Mark	1731
Marks and Spencer	3585
Marquant	1734
Mascom.....	1738

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Huth.....1305	Irradio.....1396	Juhua1461
Hygashi1308	IRTE.....1398	JVC1464
Hyper1309	Isukai1402	K
HyperVision1311	IT4111	Kabel Deutschland1468
Hypson1312	ITC1404	Kaige.....1470
Hyundai1315	ITS1405	Kaisui.....1471
I	ITT1406	Kamm1474
Iberia1320	ITT Nokia1407	Kamosonic3535
ICE1324	ITV1408	Kamp1475
ICeS1325	J	Kangchong1476
ID Digital1329	Janeil1414	Kanghua.....1477
Imex1344	Jazztel1419	Kangli.....1478
Impego4207	JEC1426	Kangwei.....4115
Imperial1346	Jerrold1431	Kangyi1479
Imperial Crown1347	Jeutech1433	Kansai1480
Indesit.....1349	Jiahua1435	Kansalaisboksi3498
Indiana.....1350	JiaLiCai1436	Kaon1482
Ingelen.....1354	Jian Sheng.....4112	Kapsch.....1483
Ingersol1355	Jieke4163	Karcher1484
Inno Hit.....1358	Jinfeng.....1438	Kathrein1486
Innovation.....1360	Jingewangpai4164	Kathrein Eurostar.....3707
InOutTV1365	Jingwei4165	Kawa.....1487
INTER4109	Jinhai1439	Kawasho1489
Interactive3534	Jinlipu4113	Kendo1500
Interbuy1376	Jinque.....1440	Kennedy.....1504
Interfunk1377	Jinta1441	Kennex.....1505
Internal1379	Jinwang4166	Kenwood.....1507
International.....1380	Jinxing1442	Ketai4168
Interstar1383	Jinxingban4114	Key West1509
Intertronic.....1384	Jiuzhou1443	KeyPlug3646
Intervision1386	Johansson1449	KIC.....1512
Inverto1387	JOK1451	Kihiro1513
InVideo1388	JSR.....1459	Kingavon.....1519
IR.....4110	Jugao4167	Kingsely4116

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Daenyx0690	Digatron.....0751	DSE.....0833
Daeryung0691	Digenius0752	DStv0835
Daewoo.....0692	Digi13388	DTS0837
Dainichi.....0694	Digiality.....0755	Dual0838
Dalton0696	Digiline.....0759	Dual-Tec.....3528
Dansai0699	DigiO2.....3389	Dumont0840
Dansat0700	Digipro.....0762	Dune0841
Dantax0702	DigiQuest0763	Duongjie4101
Datsura0703	DigitAll World0775	Dux0843
Dawa0707	Digiturk.....0781	D-Vision.....0684
Daytek.....0708	Dihe4155	DVX0847
Dayton0709	Dilog0788	Dynasat0852
Daytron.....0710	Ding Tian4156	DynaStar.....0853
Dayu0711	DiPro0792	Dynatron.....0855
D-Box.....0682	Discoverer0796	E
DCS4154	Discovery.....0797	Eastern.....0859
DDC0714	Diseqc.....3698	Easy Home.....3700
De Graaf0716	Diskxpress0802	Echostar0866
DEC0717	Distratel0804	Eclipse0867
Decca0718	Distrisat0805	E-Dem.....3624
Decsat.....0719	Ditristad.....3699	EIF0873
Deitron.....0722	Dixi0807	Einhell0875
Delega.....3697	DK Digital0808	Elap0877
Demo0729	Dmtech0813	Elbe0880
Denca.....4083	DNR0815	Elbe-Sharp3529
Denko0730	DNT0816	Elcatech0882
Denon0731	Dong Woo.....0819	Elcit0883
Denver0733	DongBao4098	Electa3530
Denzel0734	DongDa0820	Electricord0886
Desay0737	Donghai0821	ELECTRO TECH.....3531
Desmet0738	DongHua.....4099	Electrohome.....0890
Dew0742	Donglin4100	Electron0891
DGStation0744	Drake0825	Electus0894
Diamant0746	Drean0832	
Diamond0747		

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

Elekta	0895	Eurospace	0964	Formenti	1023
Elektra	0896	Eurostar	0965	Formenti-Phoenix	1024
ELG	0900	Euskaltel	0966	Fortec Star	1026
Elin.....	0902	Eutelsat	0967	Fortress	1027
Elite.....	0903	Eutra	0968	Foxtel	1029
Elman.....	0907	Exator	0974	Fraba.....	1030
Elsat	0908	Expert	0976	Fracarro	1032
Elsay	0909	Exquisit	0978	France Satellite/TV	3703
Elta	0910	F		France Telecom	1033
Emanon	0913	Fagor Life.....	4102	Free	4157
Emerson	0917	Fast.....	0988	Freebox	1036
Emme Esse	0919	Fastweb	0989	Freecom.....	1037
Emperor.....	0921	Feilang	0990	Freesat	1038
Engel.....	0929	Feilu	0991	Friac.....	1040
Enzer.....	0934	Feiyan	0992	Frontech.....	1042
Ep Sat	0935	Feiyue	0993	FTE.....	1043
Epson.....	0937	Fenmenti.....	4103	FTEmaximal	1044
Erastar	0940	Fenner.....	0994	Fuba.....	1045
Erres	0942	Ferguson.....	0996	Fugionkyo	1046
ESC	0945	Fidelity	0998	Fujitsu	1052
Etron.....	0949	Filmnet	0999	Fujitsu General.....	1053
Etzuko	4203	Filmnet Cablecrypt	3701	Funai.....	1056
EURIEULT	0950	Filmnet Comcrypt	3702	FUTEC	3960
Euro1	0951	Filsai	1000	G	
Eurocrypt	0952	Finepass.....	1002	Galaxi.....	1068
Eurodec	0953	Finlandia	1003	Galaxis	1069
Eurofeel	0954	Finlux	1004	Galaxisat	1070
Euroline	0955	FinnSat	1005	Gangtai	4104
Euroman	0956	Fintec	1006	Ganxin	1072
Europa	0957	Firstline	1008	Gardiner.....	1073
European	0958	Fisher	1009	GBC	1078
Europhon	0959	Flair Mate	1010	GC Electronics	1080
Europlus	0960	Flint	1014	GE	1081
Eurosat	0962	FNR.....	1016	Geant Casino.....	1082
Eurosky.....	0963				

VISŲ RŪŠIŲ / ĮRANGOS KODŲ SĄRAŠAS

GEC.....	1083	Grundig	1162	HiMAX	1241
Gecco.....	1084	Grunkel	1164	Hinari	1243
Geloso	1087	G-Sat	1067	Hirschmann	1246
General	1090	GVG	1169	Hisawa	1247
General Instrument.....	1093	H		Hisense	1249
General Technic	1095	H&B.....	3635	Hitachi	1251
Genexxa	1097	Haaz	1172	Hitachi Fujian	1252
Gensat	1100	Haensel & Gretel	1173	Hitsu	1257
Geotrack	1102	Haier	1175	Hivion	1258
Gericom	1103	HaiHong	1176	HNE	1260
Gewang.....	4158	Haile.....	4106	HNS	1261
Giant	1113	Haitai	4159	Hoehner	1262
Giec	1115	Haiyan	1177	Home Tech Industries	1266
Global Solutions	1120	Halifax	1179	Homecast.....	1268
Global Sphere	1121	Hampton.....	1183	HomeChoice	1269
Globo	1122	Hanseatic	1190	Hongmei	1272
GMI.....	1124	Hantarex	1192	Hongyan	1274
Go Video	1126	Hantor	1193	Hornnyphon.....	1277
Goldbox	3704	Hanuri	1194	Hoshai	1278
Golden Channel.....	1133	Haoji	4160	Hotel TV.....	4107
Golden Interstar.....	1134	Harting und Helling.....	1201	Houston	1280
Goldhand	1136	Harwood	1204	Huabao	4161
GoldStar.....	1140	Hase & Igel	1205	Huabaojamo.....	4162
Gooding	1141	Hauppauge.....	1206	Huafa	1287
Goodmans	1142	HCM.....	1210	Huanghaimei ,	1288
Gorenje	1144	HE@D	1213	Huanghe	1289
Gould	1145	Heliocom	1218	Huanglong	1290
GPM.....	1149	Helium	1220	Huangshan.....	1291
Gradiente	1151	Hema	1222	Huanyu	1292
Graetz	1152	Hemmermann.....	1223	Huaqiang	1293
Granada	1154	Hifivox	1233	Huari	1294
Grandin	1156	Higashi	1234	Huijiaban.....	4108
Great Wall	4105	Highline	1236	Humax	1298
Gronic.....	1160	Hikona	1237	Huodateji	1302
Grothusen	1161				